

## Плафон Deko-Light Motion liikumis- ja hämaranduriga белый 20W 1500lm 110° IP65 3000K теплый белый

Код изделия 20173

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение на выходе 220-240V

Мощность 20W

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
75W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 110

Защитное стекло IP65

Срок службы 25000h

Высота 54.0mm

Диаметр 200.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -25 kuni 45  
°C°C



## Плафон E6 172x172 белый квадратный 230V 16W 1130lm 160° IP20 830

## Код изделия 14145

---

Напряжение питания 230V  
Мощность 16W  
Максимальная мощность 16W/1m  
Номинальный ток 125mA  
Световой поток 1130люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
71W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 160  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 20000h  
Высота 34.5mm  
Ширина 172.0mm  
Длина 172.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Полировка коврик  
Форма квадратный  
Количество включений 12500шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20~+40°C  
Сертификаты CE, RoHS



Накладной квадратный [ПОТОЛОЧНЫЙ  
СВЕТИЛЬНИК](#). Светодиодный  
светильник подходит для любого  
интерьера благодаря своему  
минималистичному дизайну и  
может быть установлен как на  
стену, так и на потолок. Осветите  
свой мир с помощью  
профессионалов LED House -  
[посмотрите наш портфолио  
проектов здесь!](#)

## Плафон E6 D176 белый круглый 230V 12W 1190lm 160° 830

Код изделия 13524

Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1m  
Номинальный ток 100mA  
Световой поток 1190люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
99W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 160  
Cri 80  
Срок службы 20000h  
Высота 34.5mm  
Диаметр 176.5mm  
Вес 476 g  
В упаковке 1шт  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 12500шт.  
Рабочая температура -20°C~40°C



Накладной [потолочный светильник](#).  
Светодиодный светильник  
подходит для любого интерьера  
благодаря своему  
минималистичному дизайну и  
может быть установлен как на  
стену, так и на потолок. Осветите  
свой мир с помощью  
профессионалов LED House -  
[посмотрите наш портфолио](#)  
[проектов здесь!](#)

## Плафон EMOS NEXHO 120x120 белый квадратный 230V 7.6W 680lm 120° IP40/20 840

## Код изделия 17949

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 7.6W

Максимальная мощность 7.6W/1m

Номинальный ток 500mA

Световой поток 680люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
89W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 40.0mm

Ширина 120.0mm

Длина 120.0mm

Вес 427 g

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +  
пластик

Полировка коврик

Форма квадратный

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Поверхностный квадратный  
светодиодный потолочный  
светильник. Подходит для  
освещения различных внутренних  
помещений. Светодиодная лампа  
имеет матово-белый корпус. Может  
быть установлена на стену или  
потолок. Возможные температуры  
света: теплый белый 3000K/3500K и  
дневной свет 4000K. Из  
ассортимента LED House вы также  
можете найти другие [потолочные  
светильники EMOS NEXHO!](#)

## Плафон EMOS NEXHO 170x170 белый квадратный 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 16633**

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.50

Мощность 12.5W

Максимальная мощность 12.5W/1m

Номинальный ток 300mA

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
88W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Ширина 170.0mm

Длина 170.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +  
пластик

Полировка коврик

Форма квадратный

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Поверхностный квадратный  
светодиодный потолочный  
светильник. Подходит для  
освещения различных внутренних  
помещений. Светодиодная лампа  
имеет матово-белый корпус. Может  
быть установлена на стену или  
потолок. Возможные температуры  
света: теплый белый 3000K/3500K и  
дневной свет 4000K. Из  
ассортимента LED House вы также  
можете найти другие [потолочные  
светильники EMOS NEXHO!](#)

## Плафон EMOS NEXHO 225x225 белый квадратный 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 16888**

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 21W

Максимальная мощность 21W/1m

Номинальный ток 500mA

Световой поток 1900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 90W

Цветовая температура ЗССТ 3000K, 3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Ширина 225.0mm

Длина 225.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл + пластик

Полировка коврик

Форма квадратный

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Поверхностный квадратный светодиодный потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светодиодная лампа имеет матово-белый корпус. Может быть установлена на стену или потолок. Возможные температуры света: теплый белый 3000K/3500K и дневной свет 4000K. Из ассортимента LED House вы также можете найти другие [потолочные светильники EMOS NEXHO!](#)

## Плафон EMOS NEXXO 300x300 белый квадратный 230V 28,5W 2700lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

**Код изделия 22234**

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 28,5W

Максимальная мощность 28.5W/1m

Номинальный ток 700mA

Световой поток 2700люмена(ов)

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Ширина 300.0mm

Длина 300.0mm

Вес 427 g

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +  
пластик

Полировка коврик

Форма квадратный

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Поверхностный квадратный  
светодиодный потолочный  
светильник. Подходит для  
освещения различных внутренних  
помещений. Светодиодная лампа  
имеет матово-белый корпус. Может  
быть установлена на стену или  
потолок. Возможные температуры  
света: теплый белый 3000K/3500K и  
дневной свет 4000K. Из  
ассортимента LED House вы также  
можете найти другие [потолочные  
светильники EMOS NEXXO!](#)

## Плафон EMOS NEXHO D120 белый круглый 230V 7.6W 680lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 17047**

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.50

Мощность 7.6W

Максимальная мощность 7.6W/1m

Номинальный ток 300mA

Световой поток 680люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
89W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 40.0mm

Диаметр 120.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +  
пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Накладной круглый потолочный светильник. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Светильник предназначен только для использования в помещении! Вы можете выбрать между разными температурами света: Теплый белый 3000K/3500K Дневной свет 4000K Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

## Плафон EMOS NEXHO D170 белый круглый 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 16890**

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.50

Мощность 12.5W

Максимальная мощность 12.5W/1m

Номинальный ток 300mA

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79  
88W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Диаметр 170.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +  
пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Накладной круглый потолочный светильник. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Светильник предназначен только для использования в помещении! Вы можете выбрать между разными температурами света: Теплый белый 3000K/3500K Дневной свет 4000K Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

## Плафон EMOS NEXHO D170 черный круглый 230V 12.50W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 18280**

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.50

Мощность 12.50W

Максимальная мощность  
12.50W/1m

Номинальный ток 300mA

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
88W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Диаметр 170.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл +  
пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Накладной круглый потолочный светильник. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Светильник предназначен только для использования в помещении! Вы можете выбрать между разными температурами света: Теплый белый 3000K/3500K Дневной свет 4000K Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

## Плафон EMOS NEXHO D225 белый круглый 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 16889**

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 21W

Максимальная мощность 21W/1m

Номинальный ток 500mA

Световой поток 1900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 90W

Цветовая температура ЗССТ 3000K, 3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Диаметр 225.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл + пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Накладной круглый потолочный светильник. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Светильник предназначен только для использования в помещении! Вы можете выбрать между разными температурами света: Теплый белый 3000K/3500K Дневной свет 4000K Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

## Плафон EMOS NEXHO D300 белый круглый 230V 28.5W 2700lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 17048**

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 28.5W

Максимальная мощность 28.5W/1m

Номинальный ток 700mA

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79  
95W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Диаметр 300.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +  
пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Накладной круглый потолочный светильник. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Светильник предназначен только для использования в помещении! Вы можете выбрать между разными температурами света: Теплый белый 3000K/3500K Дневной свет 4000K Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

## Плафон LED-PLAF-14NW белый 1120lm IP54 840

**Код изделия 22094**


Максимальная мощность 14W/1m  
Световой поток 1120люмена(ов)  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Cri 80  
Защитное стекло IP54  
Высота 48.0mm  
Диаметр 190.0mm  
Цвет корпуса белый  
Ударопрочность IK10  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Гарантия 5 года / лет



## Модуль для светодиодного плафона LMM1842 230V 18W 1700lm 180° IP20 842

**Код изделия 16303**

Напряжение питания 230V  
Мощность 18W  
Максимальная мощность 18W/1m  
Световой поток 1700люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
94W  
Цветовая температура дневной  
белый 4200K  
Угол линзы 180  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 25000h  
Высота 25.0mm  
Диаметр 215.0mm  
Вес 100 g  
Вес упаковки 150 g  
В ящике 20шт  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -25 ~ +50°C

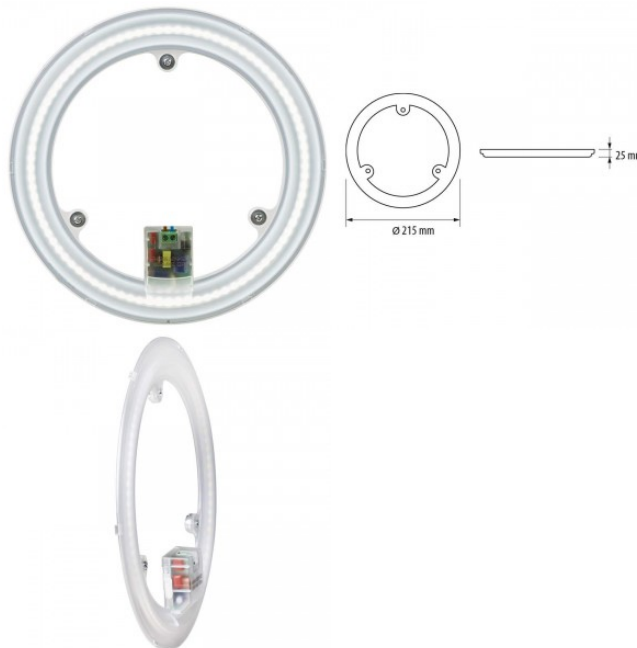

Модуль потолочного светильника.  
Предназначен только для  
использования внутри помещений,  
класс защиты IP20. Светодиодный  
светильник с температурой света  
4200K обеспечивает четкий свет.  
Повысьте качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](http://www.ledhouse.ee)

## Плафон Maytoni Onda белый круглый 12W 800lm CRI90 120° IP20 TRIAC 2200K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 20185 TRIAC dimmable**

Бренд Maytoni  
Регулируемая яркость TRIAC  
Мощность 12W  
Световой поток 800люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
67W  
Цветовая температура ЗССТ 2200K,  
3000K, 4000K  
Угол линзы 120  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 30000h  
Высота 66.0mm  
Диаметр 85.0mm  
Вес 290 g  
Вес упаковки 320 g  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса металл  
Форма круглый  
Гарантия 5 года / лет



## Плафон Nairoos G2 MW белый 230V 12W 1140lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

## Код изделия 20651

Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.70  
 Мощность 12W  
 Максимальная мощность 12W/1m  
 Световой поток 1140люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 95W  
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
 4000K, 6500K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 30000h  
 Высота 55.0mm  
 Диаметр 300.0mm  
 Вес 700 g  
 В ящике 10шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Количество включений 20000шт.  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20 ~ +40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 3 года / лет



Практичное и энергоэффективное  
 решение для использования как  
 внутри помещений, так и на улице.  
 Обеспечивает яркий и равномерный  
 свет и хорошо подходит для ванной  
 комнаты, прихожей, лестничной  
 клетки, гаража или террасы.  
 Встроенный датчик движения и  
 сумерек автоматически включает  
 свет при необходимости,  
 обеспечивая удобство  
 использования и экономию энергии.  
 Прочный корпус защищает  
 светильник от влаги и пыли, а  
 лаконичный дизайн гармонично  
 вписывается в различные  
 пространства.

## Плафон Nairos G2 MW белый 230V 18W 1890lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

### Код изделия 20750

Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.70  
 Мощность 18W  
 Максимальная мощность 18W/1m  
 Световой поток 1890люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 105W  
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
 4000K, 6500K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 30000h  
 Высота 55.0mm  
 Диаметр 300.0mm  
 Вес 700 g  
 В ящике 10шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Количество включений 20000шт.  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20 ~ +40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 3 года / лет



Практичное и энергоэффективное решение для использования как внутри помещений, так и на улице. Обеспечивает яркий и равномерный свет и хорошо подходит для ванной комнаты, прихожей, лестничной клетки, гаража или террасы. Встроенный датчик движения и сумерек автоматически включает свет при необходимости, обеспечивая удобство использования и экономию энергии. Прочный корпус защищает светильник от влаги и пыли, а лаконичный дизайн гармонично вписывается в различные пространства.

## Плафон Nairos G2 белый 230V 12W 1260lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

### Код изделия 20632

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.70  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1m  
Световой поток 1260люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
105W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6500K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 30000h  
Высота 50.0mm  
Диаметр 200.0mm  
Вес 700 g  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 20000шт.  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



## Плафон Nairos G2 белый 230V 18W 1890lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

### Код изделия 20629

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.70  
Мощность 18W  
Максимальная мощность 18W/1m  
Световой поток 1890люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
105W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6500K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 30000h  
Высота 55.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 700 g  
В ящике 10шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 20000шт.  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



## Плафон Nairos G2 черный 230V 12W 1140lm CRI80 90° IP65 3000K, 4000K, 6000K ЗССТ

### Код изделия 20086

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.70  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1m  
Световой поток 1140люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
95W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6000K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 30000h  
Высота 50.0mm  
Диаметр 200.0mm  
Вес 400 g  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 20000шт.  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



## **Плафон Nairos G2 черный 230V 18W 1710lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K ЗССТ**

### **Код изделия 20641**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.70  
Мощность 18W  
Максимальная мощность 18W/1m  
Световой поток 1710люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
95W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 30000h  
Высота 55.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 700 g  
В ящике 10шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 20000шт.  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



## Плафон Nairoс G2 черный 230V 24W 2280lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K ЗССТ

**Код изделия 17906**


Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.70  
Мощность 24W  
Максимальная мощность 24W/1m  
Световой поток 2280люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
95W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 30000h  
Высота 55.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 700 g  
В ящике 10шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 20000шт.  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



## Плафон Nairoс LX с датчиком движения белый круглый 230V 24W 2520lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K ЗССТ

**Код изделия 17523**

Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.70  
 Мощность 24W  
 Максимальная мощность 24W/1m  
 Световой поток 2520люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 105W  
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
 4000K, 6000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 30000h  
 Высота 55.0mm  
 Диаметр 300.0mm  
 Вес 650 g  
 В ящике 5шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса металл +  
 пластик  
 Форма круглый  
 Количество включений 20000шт.  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20 ~ +40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 3 года / лет



Современный светильник подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Этот круглый [потолочный светильник](#) оснащен датчиком движения, возможностью выбора между температурой света 3000K, 4000K и 6500K, и может быть установлен как на стены, так и на потолок. Благодаря классу защиты IP65 этот светильник защищен от мелкого пыли и низкого давления струй воды. Это позволяет использовать светильник как в подъездах, на террасах, в коридорах, так и в офисных помещениях. Модели Naigos LX доступны со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 18W, 24W, 36W (размеры могут варьироваться в зависимости от мощности) Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/6500K. Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также [каталог PROLUMEN!](#)

## Плафон Optonica Microwave sensoriga белый 13W 1040lm 120° IP65 2700K теплый белый

Код изделия 22018

Бренд [Optonica](#)  
Мощность 13W  
Световой поток 1040люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
80W  
Цветовая температура теплый  
белый 2700K  
Угол линзы 120  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 25000h  
Высота 113.0mm  
Диаметр 320.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Плафон Optonica Microwave sensoriga белый 18W 1800lm 120° IP54 WARM TO COLD

Код изделия 22017

Бренд [Optonica](#)  
Мощность 18W  
Световой поток 1800люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
100W  
Цветовая температура WARM TO  
COLD  
Угол линзы 120  
Защитное стекло IP54  
Срок службы 25000h  
Высота 51.0mm  
Диаметр 220.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



# Плафон Prolumen AL08 D250 с датчиком движения белый 230V 12W 968lm 120° IP54 930

**Код изделия 17104**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 968люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79

81W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 48.0mm

Диаметр 250.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 930 g

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

# Плафон Prolumen AL08 D250 белый 230V 12W 1068lm 120° IP54 830

**Код изделия 15089**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1068люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

89W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 48.0mm

Диаметр 250.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 930 g

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

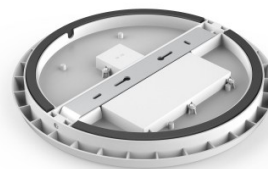

Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

# Плафон Prolumen AL08 D300 белый 230V 18W 1710lm 120° IP54 830

**Код изделия 16581**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1710люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 95W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 40.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 930 g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

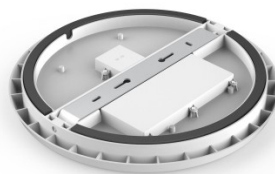

Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

# Плафон Prolumen AL08 D300 белый 230V 18W 1800lm 120° IP54 840

**Код изделия 13448**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 48.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 980 g

Вес упаковки 1.11 kg

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

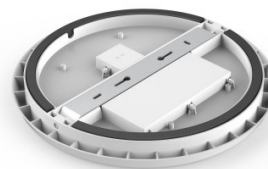

Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

# Плафон Prolumen AL08 D300 с датчиком движения белый 230V 25W 2550lm 120° IP54 940

**Код изделия 15302**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2550люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79  
102W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 40.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 930 g

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

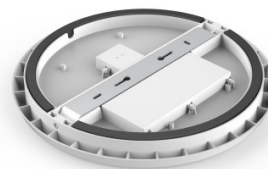

Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

# Плафон Prolumen AL08 D400 белый 230V 30W 3000lm 120° IP54 830

**Код изделия 14989**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 52.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес 1.4 kg

Вес упаковки 1.7 kg

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

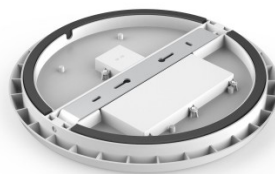

Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Плафон Prolumen AL127 D250 черный 230V 12W 1260lm 120° IP54 DALI 940

Код изделия 17805 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1260люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
105W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 58.0mm

Диаметр 250.0mm

Вес 1.92 kg

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолочного монтажа с LED, который идеально подходит для общего освещения различных помещений, таких как коридоры, лестничные клетки, офисы, технические помещения и жилые зоны. Его универсальный дизайн позволяет использовать светильник как в новых, так и в отремонтированных интерьерах, обеспечивая надежное и равномерное освещение для повседневного использования.

## Плафон Prolumen AL127 D400 белый 230V 25W 2400lm 120° IP54 DALI 940

Код изделия 16975 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
96W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Высота 58.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес 1.92 kg

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолочного монтажа с LED, который идеально подходит для общего освещения различных помещений, таких как коридоры, лестничные клетки, офисы, технические помещения и жилые зоны. Его универсальный дизайн позволяет использовать светильник как в новых, так и в отремонтированных интерьерах, обеспечивая надежное и равномерное освещение для повседневного использования.

## Плафон Prolumen AL181 D250 белый круглый 230V 12W 1260lm 110° IP44 930

**Код изделия 18301**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1260люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
105W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Высота 69.0mm

Диаметр 250.0mm

Вес 750 g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолочного монтажа с LED, который идеально подходит для общего освещения различных помещений, таких как коридоры, лестничные клетки, офисы, технические помещения и жилые зоны. Его универсальный дизайн позволяет использовать светильник как в новых, так и в отремонтированных интерьерах, обеспечивая надежное и равномерное освещение для повседневного использования.

## Плафон Prolumen AL181 D300 белый круглый 230V 15W 1620lm 110° IP44 930

**Код изделия 18302**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1620люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
108W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 71.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 750 g

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолочного монтажа с LED, который идеально подходит для общего освещения различных помещений, таких как коридоры, лестничные клетки, офисы, технические помещения и жилые зоны. Его универсальный дизайн позволяет использовать светильник как в новых, так и в отремонтированных интерьерах, обеспечивая надежное и равномерное освещение для повседневного использования.

## Плафон Prolumen AL199-16 черный 230V 19W 1860lm 120° IP40 830

Код изделия 21899

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 19W

Максимальная мощность 19W/1m

Световой поток 1860люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
98W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 86.0mm

Диаметр 300.0mm

Диаметр отверстия для установки  
225mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK03

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Плафон Prolumen AL199-16 черный 230V 40W 4450lm 120° IP40 830

### Код изделия 21897

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 4450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
111W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 86.0mm

Диаметр 400.0mm

Диаметр отверстия для установки  
285mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK03

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Плафон Prolumen AL37 белый 230V 25W 2800lm 100° 930

## Код изделия 14710

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

112W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 90

Срок службы 50000h

Высота 33.0mm

Диаметр 400.0mm


Вес 1.44 kg

Цвет корпуса белый

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Компактный потолочный светодиодный светильник для гостиной, спальни и других внутренних помещений. Его минималистичный дизайн идеально сочетается с различными интерьерами, будь то дома, в офисе или в деловой среде. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Световая температура 3000K добавляет в комнату теплый белый свет. Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других [потолочных светильников](#), которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

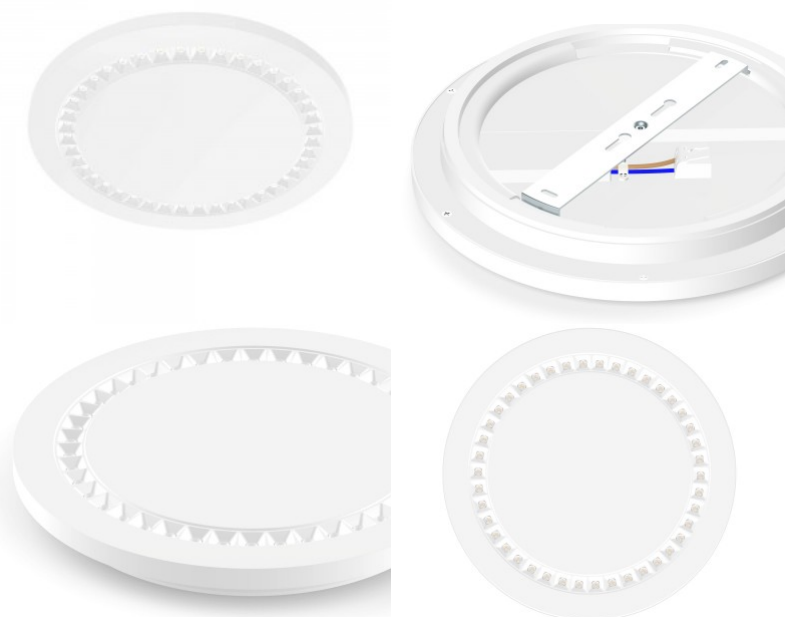

## Плафон Prolumen AL45 D270 белый круглый 230V 12W 1200lm 120° IP65 840

**Код изделия 15787**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 12W  
 Максимальная мощность 12W/1m  
 Световой поток 1200люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 100W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 70.0mm  
 Диаметр 270.0mm  
 Вес упаковки 755 g  
 В ящике 10шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Полировка коврик  
 Форма круглый  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20 ~ 45°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

## Плафон Prolumen AL45 D320 белый круглый 230V 25W 2500lm 120° IP65 840

**Код изделия 15545**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Сгi 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Диаметр 320.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

## Плафон Prolumen AL45 D520 белый круглый 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

### Код изделия 15857

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 40W  
 Максимальная мощность 40W/1m  
 Световой поток 4000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 100W  
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
 4000K, 5700K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 85.0mm  
 Диаметр 520.0mm  
 Вес 2.4 kg  
 В ящике 6шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Полировка коврик  
 Форма круглый  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20 ~ 45°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный  
 светильник с круглым дизайном.  
 Благодаря классу защиты IP65, этот  
 светильник можно использовать  
 как в помещениях, так и на улице.  
 Светильник защищен от обычной  
 пыли и брызг из любого  
 направления. Доступны варианты с  
 разной интенсивностью света! 1200  
 люмен, например, для спален,  
 коридоров, небольших офисных  
 помещений 2500 люмен, например,  
 для гостинных, кухонь, офисных  
 помещений 3500 люмен, например,  
 для торговых площадей,  
 мастерских, больших офисных  
 помещений 4000 люмен, например,  
 для жилых помещений с открытой  
 планировкой, торговых площадей,  
 внутренних парковок. Возможность  
 заказа при разных цветовых  
 температурах: 3000K (теплый  
 белый) и 4000K (дневной свет).  
 Возможные мощности: 12W, 18W,  
 25W, 30W, 35W, 40W.

# Плафон Prolumen AL45 D520 круглый 230V 35W 3500lm 120° IP65 940

**Код изделия 15786**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 35W  
 Максимальная мощность 35W/1m  
 Световой поток 3500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 100W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 CRI 90  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 85.0mm  
 Диаметр 520.0mm  
 В ящике 6шт  
 Материал корпуса пластик  
 Полировка коврик  
 Форма круглый  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования  
 Рабочая температура -20 ~ 45°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

## Плафон Prolumen AL47 D300 белый круглый 230V 18W 1800lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 17980 TRIAC dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 58.0mm

Диаметр 300.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Плафон Prolumen AL47 D300 белый круглый 230V 25W 2500lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 17979 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 58.0mm

Диаметр 300.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Плафон Prolumen AL47 D400 белый круглый 230V 30W 3400lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 17978 TRIAC dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
113W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 66.0mm

Диаметр 400.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Плафон Prolumen AL66 D250 черный 230V 12W 1000lm CRI80 110° IP65 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

## Код изделия 18040

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 12W  
 Максимальная мощность 12W/1m  
 Световой поток 1000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 83W  
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
 4000K, 5700K  
 Угол линзы 110  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 74.0mm  
 Диаметр 250.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 12шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20 ~ 45°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным  
 дизайном и светодиодной панелью.  
 Светильник крепится к  
 поверхности, подходит как для  
 стен, так и для потолков. Поскольку  
 основание и крышка светильника  
 разъединяемы, обслуживание  
 особенно просто! Класс защиты  
 IP65 означает, что светильник  
 устойчив к воде и пыли, что делает  
 его подходящим как для  
 внутреннего, так и для наружного  
 использования. Кроме того, наше  
 рекомендация установить его  
 также в офисах, магазинах,  
 школах, отелях, подъездах и  
 коридорах. Светильник добавляет в  
 комнату теплый белый свет  
 (3000K), и благодаря CRI90 цвета  
 освещенных зон остаются очень  
 достоверными и естественными.  
 Повысьте качество освещения в  
 повседневной жизни и выберите  
 передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
 house!](#)

## Плафон Prolumen AL87-11(G2.0) с датчиком движения белый 230V 25W 2900lm 120° IP54 930

Код изделия 22199

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 25W

Максимальная мощность 1225W/1m

Световой поток 2900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
116W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 65.0mm

Диаметр 275.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Плафон Prolumen AL96 D200 черный 230V 12W 1000lm 120° IP65 830

**Код изделия 16034**

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1m  
Световой поток 1000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
83W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 50000h  
Высота 60.0mm  
Диаметр 200.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 12шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Ударопрочность IK10  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ 45°C  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

# Плафон Prolumen AL96 D275 белый 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

Код изделия 22292

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 275.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

# Плафон Prolumen AL96 D275 черный 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

**Код изделия 16005**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 275.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

# Плафон Prolumen AL96 D350 черный 230V 30W 2560lm 120° IP65 930

Код изделия 17233

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 2560люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

85W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 350.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

# Плафон Prolumen AL96 D350 черный 230V 30W 2560lm 120° IP65 DALI 930

Код изделия 17015 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 2560люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
85W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 350.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

# Плафон Prolumen AL96 D350 черный 230V 30W 2918lm 120° IP65 940

Код изделия 18273

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 2918люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
97W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 60.0mm

Диаметр 350.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

# Плафон Prolumen DL52 белый 230V 18W 1584lm 100° IP54 930

**Код изделия 15610**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 18W  
 Максимальная мощность 18W/1m  
 Световой поток 1584люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 88W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 100  
 Cгi 90  
 Защитное стекло IP54  
 Срок службы 50000h  
 Высота 68.0mm  
 Диаметр 170.0mm  
 Вес 474 g  
 Вес упаковки 537 g  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 24шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет

Поверхностный светодиодный  
 потолочный светильник круглой  
 формы. Класс защиты IP54  
 означает, что этот светильник  
 защищен от обычной пыли и брызг  
 из любого направления. У этого  
 светильника идеальный индекс  
 цветопередачи (CRI90) для рабочих  
 помещений и офисов. Световая  
 температура светильника  
 составляет 3000K, обеспечивая  
 комнате теплый белый свет. Для  
 дома мы рекомендуем  
 использовать теплый белый свет  
 потолочных светильников для  
 спален, гостиных и столовых. При  
 правильном использовании  
 светильник является  
 энергосберегающим, экологически  
 чистым и имеет очень длительный  
 срок службы (50 000 часов). Из  
 ассортимента LED house вы можете  
 найти несколько других  
[потолочных светильников](#), которые  
 дополнят этот светильник и  
 создадут уникальные световые  
 эффекты в вашем помещении!



## Плафон Prolumen Marui D450 белый 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 830

Код изделия 18177 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 450.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Плафон Prolumen Marui D450 белый 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 840

Код изделия 18127 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 450.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Плафон Prolumen Marui D600 белый 230V 40W 4800lm 120° IP20 DALI 830

Код изделия 19507 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 600.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Плафон Prolumen Marui D900 белый 230V 60W 7200lm 120° IP20 DALI 840

Код изделия 18126 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Световой поток 7200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 900.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS


Гарантия 5 года / лет



## Плафон SIGARO SQUARE белый квадратный 230V 18W 1800lm 120° IP40 840

**Код изделия 15913**


Напряжение питания 230V  
 Мощность 18W  
 Максимальная мощность 18W/1m  
 Световой поток 1800люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 100W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP40  
 Срок службы 25000h  
 Высота 30.0mm  
 Ширина 225.0mm  
 Длина 225.0mm  
 Вес 300 g  
 В ящике 20шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Полировка коврик  
 Форма квадратный  
 Количество включений 15000шт.  
 Ударопрочность IK03  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 3 года / лет

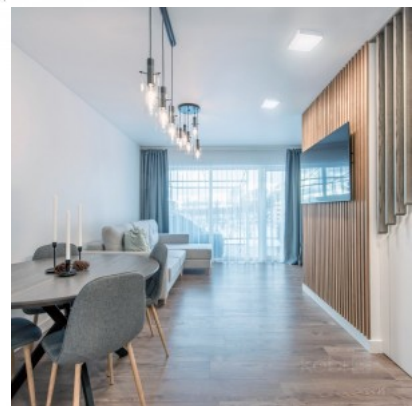

## Плафон SIGARO SQUARE белый квадратный 230V 24W 2400lm 120° IP40 840

**Код изделия 15914**

Напряжение питания 230V  
 Мощность 24W  
 Максимальная мощность 24W/1m  
 Световой поток 2400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 100W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP40  
 Срок службы 25000h  
 Высота 30.0mm  
 Ширина 225.0mm  
 Длина 225.0mm  
 Вес 320 g  
 В ящике 20шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Полировка коврик  
 Форма квадратный  
 Количество включений 15000шт.  
 Ударопрочность IK03  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 3 года / лет

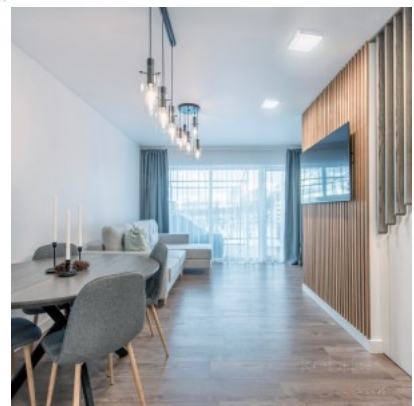

## Плафон Trio Lighting Arco черный круглый 22W 2500lm IP20 2700K-6000K

Код изделия 19931

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Мощность 22W  
 Световой поток 2500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 114W  
 Цветовая температура 2700K-6000K  
 2700K-6000K  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 8.0mm  
 Диаметр 49.0mm  
 Вес 1.2 kg  
 Вес упаковки 1.6 kg  
 Цвет корпуса черный  
 Форма круглый  
 Гарантия 3 года / лет



## Плафон Trio Lighting DONA черный 230V 29W 3260lm CRI80 IP20 2200K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 19384

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 29W  
 Максимальная мощность 29W/1m  
 Световой поток 3260люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 112W  
 Цветовая температура ЗССТ 2200K,  
 3000K, 4000K  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 55.0mm  
 Диаметр 450.0mm  
 Вес 2.5 kg  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса металл  
 Рабочая температура -20 ~ 45°C  
 Гарантия 5 года / лет



## Плафон Trio Lighting Nando белый 42W 5200lm CRI80 IP20 Dip Switch 2700K-6000K

**Код изделия 21920 Dip Switch  
dimnable**

Бренд [Trio Lighting](#)  
Регулируемая яркость Dip Switch  
Мощность 42W  
Световой поток 5200люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
124W  
Цветовая температура 2700K-6000K  
2700K-6000K  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 10000h  
Высота 9.0mm  
Диаметр 70.0mm  
Вес 2.2 kg  
Вес упаковки 2.9 kg  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 25000шт.  
Гарантия 5 года / лет



## Плафон Trio Lighting Nando никель 13,5W 1290lm IP44 3000K теплый белый

**Код изделия 19988**


Бренд [Trio Lighting](#)  
Мощность 13,5W  
Максимальная мощность 13.5W/1m  
Световой поток 1290люмена(ов)  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Защитное стекло IP44  
Высота 110.0mm  
Диаметр 250.0mm  
Цвет корпуса никель  
Гарантия 5 года / лет



## Плафон Trio Lighting Rotunda белый 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K

**Код изделия 22153 switch dimmer dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Регулируемая яркость switch dimmer  
 Мощность 24W  
 Световой поток 2500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 104W  
 Цветовая температура 2700K-6000K  
 2700K-6000K  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 105.0mm  
 Диаметр 380.0mm  
 Вес 600 г  
 Вес упаковки 1.1 kg  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Плафон Trio Lighting Waco белый круглый 51W 12400lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 20165 DIMMABLE dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Регулируемая яркость DIMMABLE  
 Мощность 51W  
 Световой поток 12400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 243W  
 Цветовая температура ЗССТ 2300K, 3000K, 4000K  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 6.0mm  
 Диаметр 750.0mm  
 Вес 5.26 kg  
 Вес упаковки 6.91 kg  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Форма круглый  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Плафон WEGA белый E27 IP44

### Код изделия 18041

---

Максимальная мощность 75W/1m

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Цвет корпуса белый



## Плафон Zoe LX с датчиком движения белый круглый 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

## Код изделия 16732

---

Напряжение питания 230V  
Мощность 24W  
Максимальная мощность 24W/1m  
Световой поток 1712люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
71W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 115  
Cri 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 25000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 650 g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный  
потолочный светильник с  
применением как в помещении, так  
и на открытом воздухе. Светильник  
крепится к поверхности, подходит  
как для стен, так и для потолков.  
Благодаря разъемной конструкции  
основания и крышки светильника,  
его обслуживание и установка  
становятся особенно простыми!  
Светильник придает помещению  
дневной свет (4000K). Повысьте  
качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)

## Плафон Zoe белый круглый 230V 12W 856lm 115° IP44 840

### Код изделия 16075

Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1m  
Световой поток 856люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
71W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 115  
Cri 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 25000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 440 g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный  
потолочный светильник с  
применением как в помещении, так  
и на открытом воздухе. Светильник  
крепится к поверхности, подходит  
как для стен, так и для потолков.  
Благодаря разъемной конструкции  
основания и крышки светильника,  
его обслуживание и установка  
становятся особенно простыми!  
Светильник придает помещению  
дневной свет (4000K). Повысьте  
качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)

## Плафон Zoe белый круглый 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

### Код изделия 16077

Напряжение питания 230V  
Мощность 24W  
Максимальная мощность 24W/1m  
Световой поток 1712люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
71W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 115  
Cri 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 25000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 540 g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный  
потолочный светильник с  
применением как в помещении, так  
и на открытом воздухе. Светильник  
крепится к поверхности, подходит  
как для стен, так и для потолков.  
Благодаря разъемной конструкции  
основания и крышки светильника,  
его обслуживание и установка  
становятся особенно простыми!  
Светильник придает помещению  
дневной свет (4000K). Повысьте  
качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)

## Плафон Zoe с датчиком движения белый круглый 230V 19W 1284lm 115° IP44 840

### Код изделия 18271

Напряжение питания 230V  
Мощность 19W  
Максимальная мощность 19W/1m  
Световой поток 1284люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
68W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 115  
Cri 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 25000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 540 g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 15000шт.  
Ударопрочность IK06  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный  
потолочный светильник с  
применением как в помещении, так  
и на открытом воздухе. Светильник  
крепится к поверхности, подходит  
как для стен, так и для потолков.  
Благодаря разъемной конструкции  
основания и крышки светильника,  
его обслуживание и установка  
становятся особенно простыми!  
Светильник придает помещению  
дневной свет (4000K). Повысьте  
качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)

## Плафон Zoe черный круглый 230V 12W 770lm 115° IP44 840

### Код изделия 16078

Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1m  
Световой поток 770люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
64W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 115  
Cri 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 25000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 440 g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



LED-потолочный светильник с современным дизайном. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание и установка осуществляются особенно легко! Светильник добавляет в комнату белый свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Плафон Zoe черный круглый 230V 24W 1540lm 115° IP44 840

### Код изделия 16080

Напряжение питания 230V  
Мощность 24W  
Максимальная мощность 24W/1m  
Световой поток 1540люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
64W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 115  
Cri 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 25000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 540 g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



LED-потолочный светильник с современным дизайном. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание и установка осуществляются особенно легко! Светильник добавляет в комнату белый свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)