



Плафон DOHA черный 230V 29W 3260lm CRI80 IP20 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 19384

Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 29W Максимальная мощность 29W/1m Световой поток 3260люмена(ов) Эффективность светильника Im79 112W Цветовая температура ЗССТ 2200К, 3000K, 4000K Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР20 Срок службы 30000h Высота 55.0mm Диаметр 450.0mm Bec 2500g Цвет корпуса черный Материал корпуса металл Рабочая температура -20 ~ 45°C Гарантия 5 года / лет



Модуль для светодиодного плафона LMM1842 230V 18W 1700lm 180° IP20 842




2/39 7.11.2025

Код изделия 16303

Напряжение питания 230V Мощность 18W Максимальная мощность 18W/1m Световой поток 1700люмена(ов) Эффективность светильника Im79 94W Цветовая температура дневной белый 4200К Угол линзы 180 Cri 80 Защитное стекло ІР20 Срок службы 25000h Высота 25.0mm Диаметр 215.0mm Bec 100g Вес упаковки 150g В ящике 20шт Количество включений 15000шт. Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -25 ~ +50°C

Модуль потолочного светильника. Предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодный светильник с температурой света 4200К обеспечивает четкий свет. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

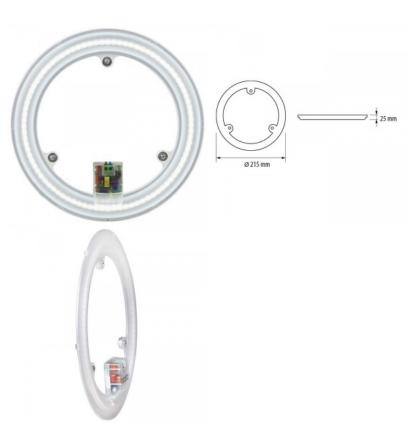





Плафон Nairos G2 черный 230V 12W 1140lm CRI80 90° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Код изделия 20086

Напряжение питания 230V Фактор силы 0.70 Мощность 12W Максимальная мощность 12W/1m Световой поток 1140люмена(ов) Эффективность светильника Im79 95W Цветовая температура ЗССТ 3000К, 4000K, 6000K Угол линзы 90 Cri 80 Защитное стекло ІР65 Срок службы 30000h Высота 50.0mm Диаметр 200.0mm Bec 400g В ящике 20шт Цвет корпуса черный Материал корпуса пластик Количество включений 20000шт. Ударопрочность IK08 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ +40°C Сертификаты СЕ

Гарантия 3 года / лет







Плафон Nairos G2 черный 230V 24W 2280lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Код изделия 17906

Сертификаты СЕ Гарантия 3 года / лет

Напряжение питания 230V Фактор силы 0.70 Мощность 24W Максимальная мощность 24W/1m Световой поток 2280люмена(ов) Эффективность светильника Im79 95W Цветовая температура ЗССТ 3000К, 4000K, 6000K Угол линзы 120 Cri 80 Защитное стекло ІР65 Срок службы 30000h Высота 55.0mm Диаметр 300.0mm Bec 700g В ящике 10шт Цвет корпуса черный Материал корпуса пластик Количество включений 20000шт. Ударопрочность IK08 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ +40°C



Плафон Nairos LX с датчиком движения белый круглый 230V 24W 2520lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT



5/39 7.11.2025

Код изделия 17523

Напряжение питания 230V Фактор силы 0.70 Мощность 24W Максимальная мощность 24W/1m Световой поток 2520люмена(ов) Эффективность светильника Im79 105W Цветовая температура ЗССТ 3000К, 4000K, 6000K Угол линзы 120 Cri 80 Защитное стекло ІР65 Срок службы 30000h Высота 55.0mm Диаметр 300.0mm Bec 650g В ящике 5шт Цвет корпуса белый Материал корпуса металл + пластик Форма круглый Количество включений 20000шт. Ударопрочность IK08 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ +40°C Сертификаты СЕ Гарантия 3 года / лет

Современный светильник подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Этот круглый потолочный светильник оснащен датчиком движения, возможностью выбора между температурой света 3000К, 4000К и 6500К, и может быть установлен как на стены, так и на потолок. Благодаря классу защиты ІР65 этот светильник защищен от мелкого пыли и низкого давления струй воды. Это позволяет использовать светильник как в подъездах, на террасах, в коридорах, так и в офисных помещениях. Модели Nairos LX доступны со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 18W, 24W, 36W (размеры могут варьироваться в зависимости от мощности) Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/6500К. Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также каталог PROLUMEN!





Плафон PROLUMEN AL08 D250 с датчиком движения белый



6/39 7.11.2025

230V 12W 968lm 120° IP54 930

Код изделия 17104

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 12W Максимальная мощность 12W/1m Световой поток 968люмена(ов) Эффективность светильника Im79 81W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР54 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 48.0mm Диаметр 250.0mm Bec 800g Вес упаковки 930g В ящике 20шт Цвет корпуса белый Материал корпуса пластик Ударопрочность ІКО8 Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет













Плафон PROLUMEN AL08 D250 белый 230V 12W 1068lm 120° IP54 830

Код изделия 15089

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 12W Максимальная мощность 12W/1m Световой поток 1068люмена(ов) Эффективность светильника Im79 89W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло IP54 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 48.0mm **Диаметр 250.0mm** Bec 800a Вес упаковки 930 д В ящике 20шт Цвет корпуса белый Материал корпуса пластик Ударопрочность ІКО8 Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет













Плафон PROLUMEN AL08 D300 белый 230V 18W 1710lm 120° IP54 830

Код изделия 16581

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 18W Максимальная мощность 18W/1m Световой поток 1710люмена(ов) Эффективность светильника Im79 95W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР54 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 40.0mm Диаметр 300.0mm Bec 800g Вес упаковки 930g В упаковке 1шт В ящике 10шт Цвет корпуса белый Материал корпуса пластик Ударопрочность IK08 Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет













Плафон PROLUMEN AL08 D300 белый 230V 18W 1800lm 120° IP54 840

Код изделия 13448

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 18W Максимальная мощность 18W/1m Световой поток 1800люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло IP54 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 48.0mm Диаметр 300.0mm Bec 980a Вес упаковки 1110а В ящике 10шт Цвет корпуса белый Материал корпуса пластик Ударопрочность ІКО8 Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет













Плафон PROLUMEN AL08 D300 с датчиком движения белый 230V 25W 2550lm 120° IP54 940

Код изделия 15302

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 25W Максимальная мощность 25W/1m Световой поток 2550люмена(ов) Эффективность светильника Im79 102W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло IP54 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 40.0mm Диаметр 300.0mm Bec 800a Вес упаковки 930 д В ящике 10шт Цвет корпуса белый Материал корпуса пластик Ударопрочность ІКО8 Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет













Плафон PROLUMEN AL08 D400 белый 230V 30W 3000lm 120° IP54 830

Код изделия 14989

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 30W Максимальная мощность 30W/1m Световой поток 3000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР54 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 52.0mm Диаметр 400.0mm Bec 1400g Вес упаковки 1700д В упаковке 1шт В ящике 10шт Цвет корпуса белый Материал корпуса пластик Ударопрочность IK08 Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет














Плафон PROLUMEN AL127 D250 черный 230V 12W 1260lm 120° IP54 DALI 940

Код изделия 17805 DALI dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость DALI Мошность 12W Максимальная мощность 12W/1m Световой поток 1260люмена(ов) Эффективность светильника Im79 105W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР54 Срок службы 40000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 58.0mm Диаметр 250.0mm Bec 1920a В упаковке 1шт В ящике 20шт Цвет корпуса черный Материал корпуса пластик Рабочая температура -20° - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Плафон PROLUMEN AL127 D400 белый 230V 25W 2400lm 120° IP54 DALI 940

Код изделия 16975 DALI dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость DALI Мошность 25W Максимальная мощность 25W/1m Световой поток 2400люмена(ов) Эффективность светильника Im79 96W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР54 Срок службы 40000h Высота 58.0mm Диаметр 400.0mm Bec 1920g В упаковке 1шт В яшике 10шт Цвет корпуса белый Материал корпуса пластик Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Плафон PROLUMEN AL181 D250 белый круглый 230V 12W 1260lm 110° IP44 930

Код изделия 18301

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 12W Максимальная мощность 12W/1m Световой поток 1260люмена(ов) Эффективность светильника Im79 105W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 110 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР44 Срок службы 50000h Высота 69.0mm Диаметр 250.0mm Bec 750g В упаковке 1шт В ящике 12шт Цвет корпуса белый Материал корпуса пластик Форма круглый Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20° - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









Плафон PROLUMEN AL181 D300 белый круглый 230V 15W 1620lm 110° IP44 930

Код изделия 18302

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 15W Максимальная мощность 15W/1m Световой поток 1620люмена(ов) Эффективность светильника Im79 108W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 110 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР44 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 71.0mm Диаметр 300.0mm Bec 750g В упаковке 1шт В яшике 6шт Цвет корпуса белый Материал корпуса пластик Форма круглый Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20° - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет










Плафон PROLUMEN AL37 белый 230V 25W 2800lm 100° 930

Код изделия 14710

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Мощность 25W Максимальная мощность 25W/1m Световой поток 2800люмена(ов) Эффективность светильника Im79 112W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 100 Cri 90 Срок службы 50000h Высота 33.0mm Диаметр 400.0mm Bec 1440a Цвет корпуса белый Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Компактный потолочный светодиодный светильник для гостиной, спальни и других внутренних помещений. Его минималистичный дизайн идеально сочетается с различными интерьерами, будь то дома, в офисе или в деловой среде. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Световая температура 3000К добавляет в комнату теплый белый свет. Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других потолочных светильников, которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

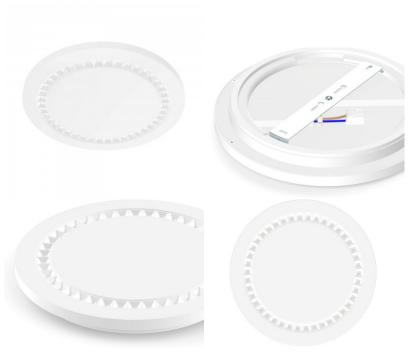





Плафон PROLUMEN AL45 D270 белый круглый 230V 12W 1200lm 120° IP65 840

Код изделия 15787

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Мощность 12W Максимальная мощность 12W/1m Световой поток 1200люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 80 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 70.0mm **Диаметр 270.0mm** Вес упаковки 755 д В яшике 10шт Цвет корпуса белый Материал корпуса пластик Полировка коврик Форма круглый Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Плафон PROLUMEN AL45 D320 белый круглый 230V 25W 2500lm 120° IP65 840

Код изделия 15545

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Мощность 25W Максимальная мощность 25W/1m Световой поток 2500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 80 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 70.0mm **Диаметр 320.0mm** В ящике 6шт Цвет корпуса белый Материал корпуса пластик Полировка коврик Форма круглый Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Плафон PROLUMEN AL45 D520 белый круглый 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 15857

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Мощность 40W Максимальная мощность 40W/1m Световой поток 4000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура ЗССТ 3000К, 4000K, 5700K Угол линзы 120 Cri 80 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 85.0mm **Диаметр** 520.0mm Bec 2400g В яшике 6шт Цвет корпуса белый Материал корпуса пластик Полировка коврик Форма круглый Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Плафон PROLUMEN AL45 D520 круглый 230V 35W 3500lm 120° IP65 940

Код изделия 15786

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Мошность 35W Максимальная мощность 35W/1m Световой поток 3500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 90 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 85.0mm Диаметр 520.0mm В ящике 6шт Материал корпуса пластик Полировка коврик Форма круглый Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Плафон PROLUMEN AL47 D300 белый круглый 230V 18W 1800lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Код изделия 17980 TRIAC dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость TRIAC Мощность 18W Максимальная мощность 18W/1m Световой поток 1800люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура ЗССТ 3000К, 3500K, 4000K Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР54 Срок службы 50000h Высота 58.0mm Диаметр 300.0mm В ящике 6шт Цвет корпуса белый Материал корпуса пластик Полировка коврик Форма круглый Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Плафон PROLUMEN AL47 D300 белый круглый 230V 25W 2500lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Код изделия 17979 TRIAC dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость TRIAC Мощность 25W Максимальная мощность 25W/1m Световой поток 2500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура ЗССТ 3000К, 3500K, 4000K Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР54 Срок службы 50000h Высота 58.0mm Диаметр 300.0mm В ящике 6шт Цвет корпуса белый Материал корпуса пластик Полировка коврик Форма круглый Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет





7.11.2025



Плафон PROLUMEN AL47 D400 белый круглый 230V 30W 3400lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Код изделия 17978 TRIAC dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость TRIAC Мощность 30W Максимальная мощность 30W/1m Световой поток 3400люмена(ов) Эффективность светильника Im79 113W Цветовая температура ЗССТ 3000К, 3500K, 4000K Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР54 Срок службы 50000h Высота 66.0mm Диаметр 400.0mm В ящике 6шт Цвет корпуса белый Материал корпуса пластик Полировка коврик Форма круглый Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет



Плафон PROLUMEN AL66 D250 черный 230V 12W 1000lm CRI80 110° IP65 3000K, 4000K, 5700K 3CCT



24/39 7.11.2025

Код изделия 18040

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 12W Максимальная мошность 12W/1m Световой поток 1000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 83W Цветовая температура ЗССТ 3000К, 4000K, 5700K Угол линзы 110 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 74.0mm Диаметр 250.0mm В упаковке 1шт В ящике 12шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









Плафон PROLUMEN AL96 D200 черный 230V 12W 1000lm 120° IP65 830

Код изделия 16034

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 12W Максимальная мощность 12W/1m Световой поток 1000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 83W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло IP65 Срок службы 50000h Высота 60.0mm Диаметр 200.0mm В упаковке 1шт В яшике 12шт Цвет корпуса черный Материал корпуса пластик Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Плафон PROLUMEN AL96 D275 черный 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

Код изделия 16005

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 18W Максимальная мощность 18W/1m Световой поток 1650люмена(ов) Эффективность светильника Im79 92W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 110 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло IP65 Срок службы 50000h Высота 60.0mm **Диаметр 275.0mm** В упаковке 1шт В яшике 12шт Цвет корпуса черный Материал корпуса пластик Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Плафон PROLUMEN AL96 D350 черный 230V 30W 2560lm 120° IP65 930

Код изделия 17233

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 30W Максимальная мощность 30W/1m Световой поток 2560люмена(ов) Эффективность светильника Im79 85W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло IP65 Срок службы 50000h Высота 60.0mm **Диаметр 350.0mm** В упаковке 1шт В яшике 6шт Цвет корпуса черный Материал корпуса пластик Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Плафон PROLUMEN AL96 D350 черный 230V 30W 2560lm 120° IP65 DALI 930

Код изделия 17015 DALI dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость DALI Мощность 30W Максимальная мощность 30W/1m Световой поток 2560люмена(ов) Эффективность светильника Im79 85W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 60.0mm Диаметр 350.0mm В упаковке 1шт В ящике 6шт Цвет корпуса черный Материал корпуса пластик Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Плафон PROLUMEN AL96 D350 черный 230V 30W 2918lm 120° IP65 940

Код изделия 18273

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 30W Максимальная мощность 30W/1m Световой поток 2918люмена(ов) Эффективность светильника Im79 97W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 60.0mm Диаметр 350.0mm В упаковке 1шт В ящике 6шт Цвет корпуса черный Материал корпуса пластик Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет








Плафон PROLUMEN Marui D450 белый 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 830

Код изделия 18177 DALI dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость DALI Мощность 30W Максимальная мощность 30W/1m Световой поток 3600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 120W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 5 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 85.0mm Диаметр 450.0mm Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий + пластик **Блок** питания **BOKE** Ударопрочность IK02 Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Плафон PROLUMEN Marui D450 белый 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 840

Код изделия 18127 DALI dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость DALI Мощность 30W Максимальная мощность 30W/1m Световой поток 3600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 120W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 5 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 85.0mm Диаметр 450.0mm Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий + пластик **Блок** питания **BOKE** Ударопрочность IK02 Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Плафон PROLUMEN Marui D600 белый 230V 40W 4800lm 120° IP20 DALI 830

Код изделия 19507 DALI dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость DALI Мощность 40W Максимальная мощность 40W/1m Световой поток 4800люмена(ов) Эффективность светильника Im79 120W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 5 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 85.0mm Диаметр 600.0mm Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий + пластик **Блок** питания **BOKE** Ударопрочность IK02 Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Плафон PROLUMEN Marui D900 белый 230V 60W 7200lm 120° IP20 DALI 840

Код изделия 18126 DALI dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость DALI Мощность 60W Максимальная мощность 60W/1m Световой поток 7200люмена(ов) Эффективность светильника Im79 120W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 5 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 85.0mm Диаметр 900.0mm Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий + пластик Блок питания ВОКЕ Ударопрочность IK02 Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет



Плафон WEGA белый E27 IP44

Код изделия 18041

Максимальная мощность 75W/1m Гнездо E27 Защитное стекло IP44 Цвет корпуса белый







Плафон Zoe LX с датчиком движения белый круглый 230V 24W 1712Im 115° IP44 840

Код изделия 16732

Напряжение питания 230V Мощность 24W Максимальная мощность 24W/1m Световой поток 1712люмена(ов) Эффективность светильника Im79 71W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 115 Cri 80 Зашитное стекло ІР44 Срок службы 25000h Высота 80.0mm Диаметр 300.0mm Bec 650a В ящике 5шт Цвет корпуса белый Материал корпуса металл + пластик Форма круглый Количество включений 15000шт. Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ +40°C Сертификаты СЕ Гарантия 3 года / лет







Плафон Zoe белый круглый 230V 12W 856lm 115° IP44 840

Код изделия 16075

Напряжение питания 230V Мошность 12W Максимальная мощность 12W/1m Световой поток 856люмена(ов) Эффективность светильника Im79 71W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 115 Cri 80 Защитное стекло ІР44 Срок службы 25000h Высота 80.0mm Диаметр 300.0mm Bec 440a В яшике 5шт Цвет корпуса белый Материал корпуса металл + пластик Форма круглый Количество включений 15000шт. Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ +40°C Сертификаты СЕ Гарантия 3 года / лет





Плафон Zoe белый круглый 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

Код изделия 16077

Напряжение питания 230V Мошность 24W Максимальная мощность 24W/1m Световой поток 1712люмена(ов) Эффективность светильника Im79 71W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 115 Cri 80 Защитное стекло ІР44 Срок службы 25000h Высота 80.0mm Диаметр 300.0mm Bec 540a В яшике 5шт Цвет корпуса белый Материал корпуса металл + пластик Форма круглый Количество включений 15000шт. Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ +40°C Сертификаты СЕ Гарантия 3 года / лет






Плафон Zoe с датчиком движения белый круглый 230V 19W 1284lm 115° IP44 840

Код изделия 18271

Напряжение питания 230V Мощность 19W Максимальная мощность 19W/1m Световой поток 1284люмена(ов) Эффективность светильника Im79 68W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 115 Cri 80 Зашитное стекло ІР44 Срок службы 25000h Высота 80.0mm Диаметр 300.0mm Bec 540a В ящике 5шт Цвет корпуса белый Материал корпуса металл + пластик Форма круглый Количество включений 15000шт. Ударопрочность IK06 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ +40°C Сертификаты СЕ Гарантия 3 года / лет







Плафон Zoe черный круглый 230V 12W 770lm 115° IP44 840

Код изделия 16078

Напряжение питания 230V Мошность 12W Максимальная мощность 12W/1m Световой поток 770люмена(ов) Эффективность светильника Im79 64W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 115 Cri 80 Защитное стекло ІР44 Срок службы 25000h Высота 80.0mm Диаметр 300.0mm Bec 440a В яшике 5шт Цвет корпуса черный Материал корпуса металл + пластик Форма круглый Количество включений 15000шт. Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ +40°C Сертификаты СЕ Гарантия 3 года / лет

LED-потолочный светильник с современным дизайном. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание и установка осуществляются особенно легко! Светильник добавляет в комнату белый свет (4000К). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!







Плафон Zoe черный круглый 230V 24W 1540lm 115° IP44 840

Код изделия 16080

Напряжение питания 230V Мошность 24W Максимальная мощность 24W/1m Световой поток 1540люмена(ов) Эффективность светильника Im79 64W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 115 Cri 80 Защитное стекло ІР44 Срок службы 25000h Высота 80.0mm Диаметр 300.0mm Bec 540a В яшике 5шт Цвет корпуса черный Материал корпуса металл + пластик Форма круглый Количество включений 15000шт. Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ +40°C Сертификаты СЕ Гарантия 3 года / лет

LED-потолочный светильник с современным дизайном. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание и установка осуществляются особенно легко! Светильник добавляет в комнату белый свет (4000К). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

