Плафон Bousval LED-PLAF-14NW белый 1120lm IP54 840

Код изделия 22094

Бренд Bousval
Максимальная мощность 14W/1m
Световой поток 1120люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP54
Высота 48.0mm
Диаметр 190.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для наружного использования
Гарантия 2 года / лет



Плафон Deko-Light Motion liikumis- ja hämaranduriga белый 20W 1500lm 110° IP65 3000K теплый белый

Код изделия 20173

Бренд Deko-Light
Напряжение на выходе 220-240V
Мощность 20W
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Защитное стекло IP65
Срок службы 25000h
Высота 54.0mm
Диаметр 200.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 kuni 45 °C°C





Плафон E6 172x172 белый квадратный 230V 16W 1130lm 160° IP20 830

Код изделия 14145

Напряжение питания 230V
Мощность 16W
Максимальная мощность 16W/1m
Номинальный ток 125mA
Световой поток 1130люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 160
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 34.5mm
Ширина 172.0mm
Длина 172.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма квадратный
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20~+40°C
Сертификаты CE, RoHS



Накладной квадратный потолочный светильник. Светодиодный светильник подходит для любого интерьера благодаря своему минималистичному дизайну и может быть установлен как на стену, так и на потолок. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Плафон EMOS NEXXO 120x120 белый квадратный 230V 7.6W 680lm 120° IP40/20 840

Код изделия 17949

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 7.6W
Максимальная мощность 7.6W/1m
Номинальный ток 500mA
Световой поток 680люмена(ов)
Эффективность светильника 89W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP40/20
Срок службы 30000h
Высота 40.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 120.0mm
Вес 427 g
В упаковке 1шт
В ящике 8шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Форма квадратный
Блок питания LIFUD
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Поверхностный квадратный светодиодный потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светодиодная лампа имеет матово-белый корпус. Может быть установлена на стену или потолок. Возможные температуры света: теплый белый 3000K/3500K и дневной свет 4000K. Из ассортимента LED House вы также можете найти другие потолочные светильники EMOS NEXXO!

Плафон EMOS NEXXO 170x170 белый квадратный 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Код изделия 16633

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.50
Мощность 12.5W
Максимальная мощность 12.5W/1m
Номинальный ток 300mA
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника 88W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP40/20
Срок службы 30000h
Высота 42.0mm
Ширина 170.0mm
Длина 170.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 8шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Форма квадратный
Блок питания LIFUD
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Поверхностный квадратный светодиодный потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светодиодная лампа имеет матово-белый корпус. Может быть установлена на стену или потолок. Возможные температуры света: теплый белый 3000K/3500K и дневной свет 4000K. Из ассортимента LED House вы также можете найти другие потолочные светильники EMOS NEXXO!

Плафон EMOS NEXXO 225x225 белый квадратный 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Код изделия 16888

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 21W
Максимальная мощность 21W/1m
Номинальный ток 500mA
Световой поток 1900люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP40/20
Срок службы 30000h
Высота 42.0mm
Ширина 225.0mm
Длина 225.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 8шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Форма квадратный
Блок питания LIFUD
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Поверхностный квадратный светодиодный потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светодиодная лампа имеет матово-белый корпус. Может быть установлена на стену или потолок. Возможные температуры света: теплый белый 3000K/3500K и дневной свет 4000K. Из ассортимента LED House вы также можете найти другие потолочные светильники EMOS NEXXO!

Плафон EMOS NEXXO 300x300 белый квадратный 230V 28,5W 2700lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 22234

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 28,5W
Максимальная мощность 28.5W/1m
Номинальный ток 700mA
Световой поток 2700люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP40/20
Срок службы 30000h
Высота 42.0mm
Ширина 300.0mm
Длина 300.0mm
Вес 427 g
В упаковке 1шт
В ящике 8шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик
Полировка коврик
Форма квадратный
Блок питания LIFUD
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Поверхностный квадратный светодиодный потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светодиодная лампа имеет матово-белый корпус. Может быть установлена на стену или потолок. Возможные температуры света: теплый белый 3000K/3500K и дневной свет 4000K. Из ассортимента LED House вы также можете найти другие потолочные светильники EMOS NEXXO!

Плафон EMOS NEXXO D120 белый круглый 230V 7.6W 680lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Код изделия 17047

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.50
Мощность 7.6W
Максимальная мощность 7.6W/1m
Номинальный ток 300mA
Световой поток 680люмена(ов)
Эффективность светильника 89W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP40/20
Срок службы 30000h
Высота 40.0mm
Диаметр 120.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 8шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик
Полировка коврик
Форма круглый
Блок питания LIFUD
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Накладной круглый потолочный светильник. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Светильник предназначен только для использования в помещении! Вы можете выбрать между разными температурами света: Теплый белый 3000K/3500K Дневной свет 4000K Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Плафон EMOS NEXXO D170 белый круглый 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Код изделия 16890

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.50
Мощность 12.5W
Максимальная мощность 12.5W/1m
Номинальный ток 300mA
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника 88W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP40/20
Срок службы 30000h
Высота 42.0mm
Диаметр 170.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 8шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик
Полировка коврик
Форма круглый
Блок питания LIFUD
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Накладной круглый потолочный светильник. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Светильник предназначен только для использования в помещении! Вы можете выбрать между разными температурами света: Теплый белый 3000K/3500K Дневной свет 4000K Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Плафон EMOS NEXXO D170 черный круглый 230V 12.50W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Код изделия 18280

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.50
Мощность 12.50W
Максимальная мощность 12.50W/1m
Номинальный ток 300mA
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника 88W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP40/20
Срок службы 30000h
Высота 42.0mm
Диаметр 170.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 8шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл + пластик
Полировка коврик
Форма круглый
Блок питания LIFUD
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Накладной круглый потолочный светильник. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Светильник предназначен только для использования в помещении! Вы можете выбрать между разными температурами света: Теплый белый 3000K/3500K Дневной свет 4000K Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Плафон EMOS NEXXO D225 белый круглый 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Код изделия 16889

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 21W
Максимальная мощность 21W/1m
Номинальный ток 500mA
Световой поток 1900люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP40/20
Срок службы 30000h
Высота 42.0mm
Диаметр 225.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 8шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик
Полировка коврик
Форма круглый
Блок питания LIFUD
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет




Накладной круглый потолочный светильник. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Светильник предназначен только для использования в помещении! Вы можете выбрать между разными температурами света: Теплый белый 3000K/3500K Дневной свет 4000K Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

Модуль для светодиодного плафона LMM1842 230V 18W 1700lm 180° IP20 842

Код изделия 16303

Напряжение питания 230V
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1700люмена(ов)
Эффективность светильника 94W
Цветовая температура дневной белый 4200K
Угол линзы 180
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 25.0mm
Диаметр 215.0mm
Вес 100 g
Вес упаковки 150 g
В ящике 20шт
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 ~ +50°C

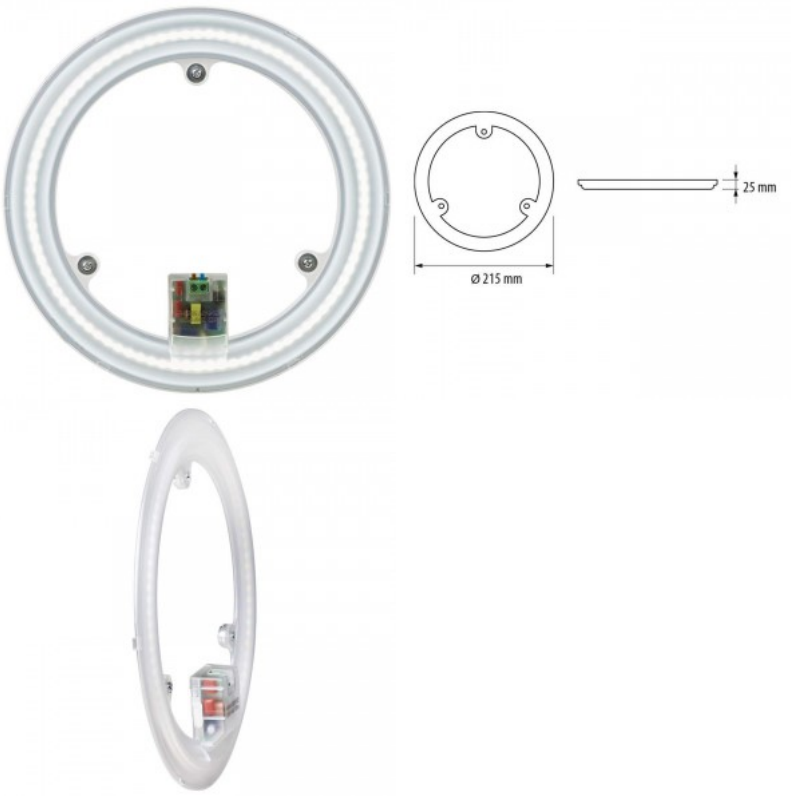

Модуль потолочного светильника. Предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодный светильник с температурой света 4200K обеспечивает четкий свет. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Плафон Maytoni Onda белый круглый 12W 800lm CRI90 120° IP20 TRIAC 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 20185 **TRIAC dimmable**



Бренд Maytoni
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 12W
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника 67W
Цветовая температура 3CCT 2200K, 3000K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 66.0mm
Диаметр 85.0mm
Вес 290 g
Вес упаковки 320 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик
Форма круглый
Гарантия 5 года / лет

Плафон Maytoni Zon IP белый 15W 900lm 109° IP65 830

Код изделия 19878



Бренд Maytoni
Мощность 15W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 109
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 58.0mm
Диаметр 120.0mm
Вес 490 g
Вес упаковки 550 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет

Плафон Maytoni Zon IP белый 30W 2200lm 110° IP65 830

Код изделия 19880

Бренд Maytoni
Мощность 30W
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 73W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 58.0mm
Диаметр 220.0mm
Вес 1.1 kg
Вес упаковки 1.18 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Плафон Maytoni Zon IP черный 30W 2200lm 110° IP65 830

Код изделия 19879

Бренд Maytoni
Мощность 30W
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 73W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 58.0mm
Диаметр 220.0mm
Вес 1.1 kg
Вес упаковки 1.18 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 3 года / лет



Плафон Maytoni Zon белый 12W 870lm 120° IP20 930

Код изделия 21150

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 870люмена(ов)
Эффективность светильника 73W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 60.0mm
Диаметр 120.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Maytoni Zon белый 24W 1500lm 120° IP20 930

Код изделия 21153

Бренд Maytoni
Мощность 24W
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 63W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 60.0mm
Диаметр 220.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Maytoni Zon белый 36W 2610lm 120° IP20 930

Код изделия 21156

Бренд Maytoni
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 2610люмена(ов)
Эффективность светильника 73W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 60.0mm
Диаметр 300.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Maytoni Zon белый 45W 3710lm 120° IP20 930

Код изделия 22713

Бренд Maytoni
Мощность 45W
Максимальная мощность 45W/1m
Световой поток 3710люмена(ов)
Эффективность светильника 82W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 60.0mm
Диаметр 400.0mm
Вес 1.6 kg
Вес упаковки 1.9 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Maytoni Zon белый 90W 6590lm 120° IP20 930

Код изделия 22714

Бренд Maytoni
Мощность 90W
Максимальная мощность 90W/1m
Световой поток 6590люмена(ов)
Эффективность светильника 73W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 60.0mm
Диаметр 600.0mm
Вес 1.1 kg
Вес упаковки 1.25 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Maytoni Zon белый 90W 7340lm 120° IP20 930

Код изделия 22717

Бренд Maytoni
Мощность 90W
Максимальная мощность 90W/1m
Световой поток 7340люмена(ов)
Эффективность светильника 82W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 60.0mm
Диаметр 600.0mm
Вес 2.8 kg
Вес упаковки 3.5 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Потолочный светильник Maytoni Zon матовое золото 12W 790lm 120° IP20 930

Код изделия 21149

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 790люмена(ов)
Эффективность светильника 66W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 60.0mm
Диаметр 120.0mm
Цвет корпуса матовое золото
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Zon матовое золото 24W 1410lm 120° IP20 930

Код изделия 21152

Бренд Maytoni
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 1410люмена(ов)
Эффективность светильника 59W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 60.0mm
Диаметр 220.0mm
Цвет корпуса матовое золото
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee


Потолочный светильник Maytoni Zon матовое золото 36W 2240lm 120° IP20 930

Код изделия 21155

Бренд Maytoni
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 2240люмена(ов)
Эффективность светильника 62W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 60.0mm
Диаметр 300.0mm
Цвет корпуса матовое золото
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет





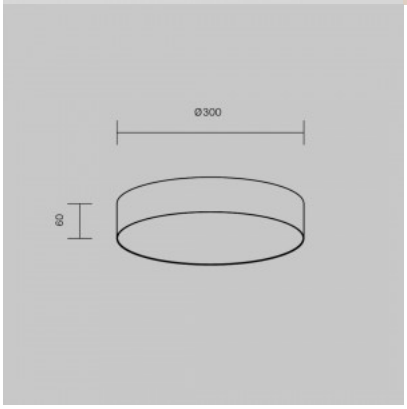

Потолочный светильник Maytoni Zon матовое золото 45W 2880lm 120° IP20 930

Код изделия 21158

Бренд Maytoni
Мощность 45W
Максимальная мощность 45W/1m
Световой поток 2880люмена(ов)
Эффективность светильника 64W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 60.0mm
Диаметр 400.0mm
Цвет корпуса матовое золото
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет







Плафон Maytoni Zon черный 12W 770lm 120° IP20 930

Код изделия 21148

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 770люмена(ов)
Эффективность светильника 64W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 60.0mm
Диаметр 120.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Maytoni Zon черный 15W 900lm 109° IP65 830

Код изделия 19877

Бренд Maytoni
Мощность 15W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 109
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 58.0mm
Диаметр 120.0mm
Вес 460 g
Вес упаковки 500 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 3 года / лет



Плафон Maytoni Zon черный 24W 1170lm 120° IP20 930

Код изделия 21151

Бренд Maytoni
Мощность 24W
Световой поток 1170люмена(ов)
Эффективность светильника 49W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Диаметр 220.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Maytoni Zon черный 36W 1950lm 120° IP20 930

Код изделия 21154

Бренд Maytoni
Мощность 36W
Световой поток 1950люмена(ов)
Эффективность светильника 54W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 60.0mm
Диаметр 300.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Maytoni Zon черный 45W 2520lm 120° IP20 930

Код изделия 21157

Бренд Maytoni
Мощность 45W
Максимальная мощность 45W/1m
Световой поток 2520люмена(ов)
Эффективность светильника 56W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 60.0mm
Диаметр 400.0mm
Вес 1.6 kg
Вес упаковки 1.9 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Maytoni Zon черный 90W 5760lm 120° IP20 930

Код изделия 22715

Бренд Maytoni
Мощность 90W
Максимальная мощность 90W/1m
Световой поток 5760люмена(ов)
Эффективность светильника 64W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 60.0mm
Диаметр 600.0mm
Вес 2.8 kg
Вес упаковки 3.5 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Nairos G2 MW белый 230V 12W 1140lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Код изделия 20651

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.70
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1140люмена(ов)
Эффективность светильника 95W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 55.0mm
Диаметр 200.0mm
Вес 700 g
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 20000шт.
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Практичное и энергоэффективное решение для использования как внутри помещений, так и на улице. Обеспечивает яркий и равномерный свет и хорошо подходит для ванной комнаты, прихожей, лестничной клетки, гаража или террасы. Встроенный датчик движения и сумерек автоматически включает свет при необходимости, обеспечивая удобство использования и экономию энергии. Прочный корпус защищает светильник от влаги и пыли, а лаконичный дизайн гармонично вписывается в различные пространства.

Плафон Nairos G2 MW белый 230V 18W 1890lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Код изделия 20750

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.70
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1890люмена(ов)
Эффективность светильника 105W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 55.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 700 g
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 20000шт.
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Практичное и энергоэффективное решение для использования как внутри помещений, так и на улице. Обеспечивает яркий и равномерный свет и хорошо подходит для ванной комнаты, прихожей, лестничной клетки, гаража или террасы. Встроенный датчик движения и сумерек автоматически включает свет при необходимости, обеспечивая удобство использования и экономию энергии. Прочный корпус защищает светильник от влаги и пыли, а лаконичный дизайн гармонично вписывается в различные пространства.

Плафон Nairos G2 MW черный 230V 12W 1140lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Код изделия 23644

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.70
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1140люмена(ов)
Эффективность светильника 95W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 50.0mm
Диаметр 200.0mm
Вес 700 g
В ящике 10шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 20000шт.
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Практичное и энергоэффективное решение для использования как внутри помещений, так и на улице. Обеспечивает яркий и равномерный свет и хорошо подходит для ванной комнаты, прихожей, лестничной клетки, гаража или террасы. Встроенный датчик движения и сумерек автоматически включает свет при необходимости, обеспечивая удобство использования и экономию энергии. Прочный корпус защищает светильник от влаги и пыли, а лаконичный дизайн гармонично вписывается в различные пространства.

Плафон Nairos G2 белый 230V 12W 1260lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Код изделия 20632

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.70
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1260люмена(ов)
Эффективность светильника 105W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 50.0mm
Диаметр 200.0mm
Вес 700 g
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 20000шт.
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Плафон Nairos G2 белый 230V 18W 1890lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Код изделия 20629

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.70
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1890люмена(ов)
Эффективность светильника 105W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 55.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 700 g
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 20000шт.
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Плафон Nairos G2 черный 230V 12W 1140lm CRI80 90° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Код изделия 20086

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.70
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1140люмена(ов)
Эффективность светильника 95W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 50.0mm
Диаметр 200.0mm
Вес 400 g
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 20000шт.
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Плафон Nairos G2 черный 230V 18W 1710lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Код изделия 20641



Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.70
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1710люмена(ов)
Эффективность светильника 95W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 55.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 700 g
В ящике 10шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 20000шт.
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Плафон Nairos G2 черный 230V 24W 2280lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Код изделия 17906

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.70
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 2280люмена(ов)
Эффективность светильника 95W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 55.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 700 g
В ящике 10шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 20000шт.
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Плафон Nairos LX с датчиком движения белый круглый 230V 24W 2520lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Код изделия 17523

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.70
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 2520люмена(ов)
Эффективность светильника 105W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 55.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 650 g
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик
Форма круглый
Количество включений 20000шт.
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет





Современный светильник подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Этот круглый потолочный светильник оснащен датчиком движения, возможностью выбора между температурой света 3000K, 4000K и 6500K, и может быть установлен как на стены, так и на потолок. Благодаря классу защиты IP65 этот светильник защищен от мелкого пыли и низкого давления струй воды. Это позволяет использовать светильник как в подъездах, на террасах, в коридорах, так и в офисных помещениях. Модели Nairos LX доступны со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 18W, 24W, 36W (размеры могут варьироваться в зависимости от мощности) Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/6500K. Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также каталог PROLUMEN!

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Плафон Optonica Microwave sensoriga белый 13W 1040lm 120° IP65 2700K теплый белый

Код изделия 22018

Бренд Optonica
Мощность 13W
Световой поток 1040люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 120
Защитное стекло IP65
Срок службы 25000h
Высота 113.0mm
Диаметр 320.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Плафон Optonica Microwave sensoriga белый 18W 1800lm 120° IP54 WARM TO COLD

Код изделия 22017

Бренд Optonica
Мощность 18W
Световой поток 1800люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура тёплый - холодный белый 3000K - 6500K
Угол линзы 120
Защитное стекло IP54
Срок службы 25000h
Высота 51.0mm
Диаметр 220.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Плафон Prolumen AL08 D250 белый 230V 12W 1068lm 120° IP54 830


Код изделия 15089

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1068люмена(ов)
Эффективность светильника 89W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 48.0mm
Диаметр 250.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 930 g
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK08
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет









Угол обнаружения — 140°, дальность обнаружения — 5–7 метров. Светильник включается автоматически при обнаружении присутствия или движения независимо от уровня освещённости. Когда движение больше не обнаруживается, светильник продолжает гореть ещё 30 секунд, после чего выключается. Если в течение этих 30 секунд снова обнаружено движение, отсчёт 30 секунд начинается заново.

Плафон Prolumen AL08 D300 белый 230V 18W 1710lm 120° IP54 830


Код изделия 16581

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1710люмена(ов)
Эффективность светильника 95W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 40.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 930 g
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK08
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет







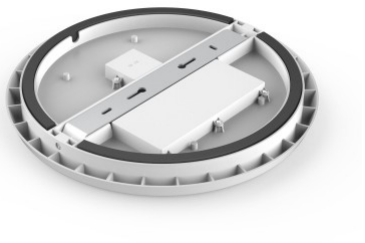

Угол обнаружения — 140°, дальность обнаружения — 5–7 метров. Светильник включается автоматически при обнаружении присутствия или движения независимо от уровня освещённости. Когда движение больше не обнаруживается, светильник продолжает гореть ещё 30 секунд, после чего выключается. Если в течение этих 30 секунд снова обнаружено движение, отсчёт 30 секунд начинается заново.

Плафон Prolumen AL08 D300 белый 230V 18W 1800lm 120° IP54 840


Код изделия 13448

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1800люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 48.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 980 g
Вес упаковки 1.11 kg
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK08
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет









Угол обнаружения — 140°, дальность обнаружения — 5–7 метров. Светильник включается автоматически при обнаружении присутствия или движения независимо от уровня освещённости. Когда движение больше не обнаруживается, светильник продолжает гореть ещё 30 секунд, после чего выключается. Если в течение этих 30 секунд снова обнаружено движение, отсчёт 30 секунд начинается заново.

Плафон Prolumen AL08 D300 с датчиком движения белый 230V 25W 2550lm 120° IP54 940


Код изделия 15302

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 2550люмена(ов)
Эффективность светильника 102W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 40.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 930 g
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK08
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет







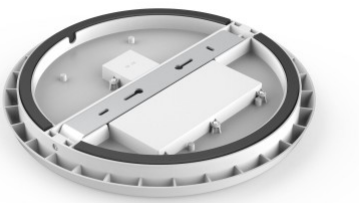

Угол обнаружения — 140°, дальность обнаружения — 5–7 метров. Светильник включается автоматически при обнаружении присутствия или движения независимо от уровня освещённости. Когда движение больше не обнаруживается, светильник продолжает гореть ещё 30 секунд, после чего выключается. Если в течение этих 30 секунд снова обнаружено движение, отсчёт 30 секунд начинается заново.

Плафон Prolumen AL08 D400 белый 230V 30W 3000lm 120° IP54 830


Код изделия 14989

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 52.0mm
Диаметр 400.0mm
Вес 1.4 kg
Вес упаковки 1.7 kg
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK08
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет







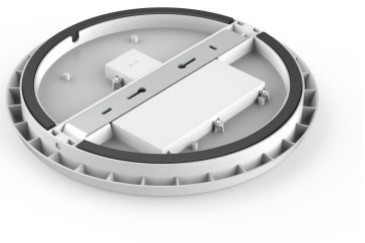

Угол обнаружения — 140°, дальность обнаружения — 5–7 метров. Светильник включается автоматически при обнаружении присутствия или движения независимо от уровня освещённости. Когда движение больше не обнаруживается, светильник продолжает гореть ещё 30 секунд, после чего выключается. Если в течение этих 30 секунд снова обнаружено движение, отсчёт 30 секунд начинается заново.

Плафон Prolumen AL127 D250 черный 230V 12W 1260lm 120° IP54 DALI 940

Код изделия 17805 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1260люмена(ов)
Эффективность светильника 105W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP54
Срок службы 40000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 58.0mm
Диаметр 250.0mm
Вес 1.92 kg
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолочного монтажа с LED, который идеально подходит для общего освещения различных помещений, таких как коридоры, лестничные клетки, офисы, технические помещения и жилые зоны. Его универсальный дизайн позволяет использовать светильник как в новых, так и в отремонтированных интерьерах, обеспечивая надежное и равномерное освещение для повседневного использования.

Плафон Prolumen AL127 D400 белый 230V 25W 2400lm 120° IP54 DALI 940

Код изделия 16975 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника 96W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP54
Срок службы 40000h
Высота 58.0mm
Диаметр 400.0mm
Вес 1.92 kg
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолочного монтажа с LED, который идеально подходит для общего освещения различных помещений, таких как коридоры, лестничные клетки, офисы, технические помещения и жилые зоны. Его универсальный дизайн позволяет использовать светильник как в новых, так и в отремонтированных интерьерах, обеспечивая надежное и равномерное освещение для повседневного использования.

Плафон Prolumen AL181 D250 белый круглый 230V 12W 1260lm 110° IP44 930

Код изделия 18301

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1260люмена(ов)
Эффективность светильника 105W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 69.0mm
Диаметр 250.0mm
Вес 750 g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолочного монтажа с LED, который идеально подходит для общего освещения различных помещений, таких как коридоры, лестничные клетки, офисы, технические помещения и жилые зоны. Его универсальный дизайн позволяет использовать светильник как в новых, так и в отремонтированных интерьерах, обеспечивая надежное и равномерное освещение для повседневного использования.

Плафон Prolumen AL181 D300 белый круглый 230V 15W 1550lm 110° IP44 TRIAC 930

Код изделия 22834 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1550люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 71.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 750 g
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолочного монтажа с LED, который идеально подходит для общего освещения различных помещений, таких как коридоры, лестничные клетки, офисы, технические помещения и жилые зоны. Его универсальный дизайн позволяет использовать светильник как в новых, так и в отремонтированных интерьерах, обеспечивая надежное и равномерное освещение для повседневного использования.

Плафон Prolumen AL181 D300 белый круглый 230V 15W 1620lm 110° IP44 930

Код изделия 18302

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1620люмена(ов)
Эффективность светильника 108W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 71.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 750 g
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолочного монтажа с LED, который идеально подходит для общего освещения различных помещений, таких как коридоры, лестничные клетки, офисы, технические помещения и жилые зоны. Его универсальный дизайн позволяет использовать светильник как в новых, так и в отремонтированных интерьерах, обеспечивая надежное и равномерное освещение для повседневного использования.

Плафон Prolumen AL199-16 черный 230V 19W 1860lm 120° IP40 830

Код изделия 21899

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 19W
Максимальная мощность 19W/1m
Световой поток 1860люмена(ов)
Эффективность светильника 98W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP40
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 86.0mm
Диаметр 300.0mm
Диаметр отверстия для установки 225mm
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK03
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Плафон Prolumen AL199-16 черный 230V 40W 4450lm 120° IP40 830

Код изделия 21897


Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4450люмена(ов)
Эффективность светильника 111W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP40
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 86.0mm
Диаметр 400.0mm
Диаметр отверстия для установки 285mm
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK03
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Плафон Prolumen AL37 белый 230V 25W 2800lm 100° 930

Код изделия 14710

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 2800люмена(ов)
Эффективность светильника 112W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 100
Cri 90
Срок службы 50000h
Высота 33.0mm
Диаметр 400.0mm
Вес 1.44 kg
Цвет корпуса белый
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

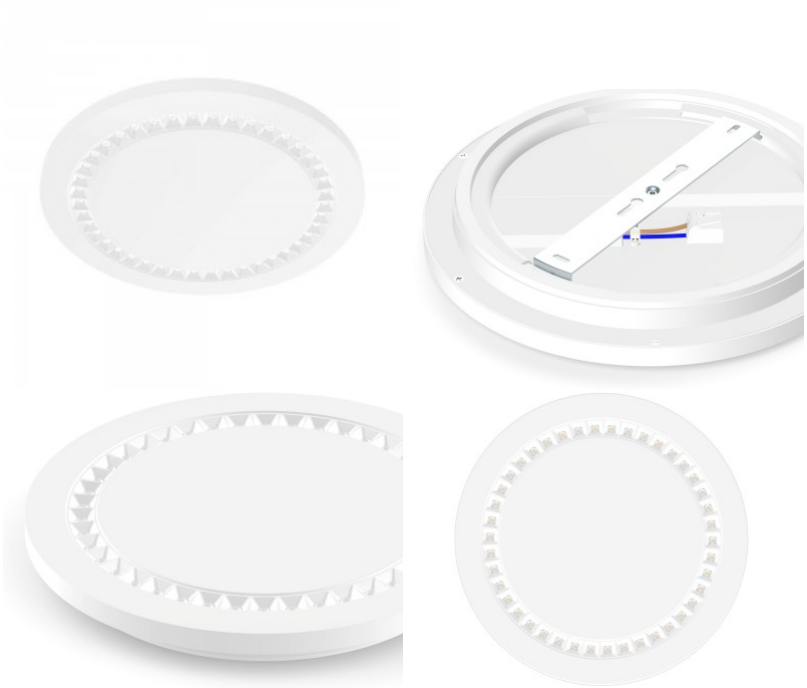

Компактный потолочный светодиодный светильник для гостиной, спальни и других внутренних помещений. Его минималистичный дизайн идеально сочетается с различными интерьерами, будь то дома, в офисе или в деловой среде. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Световая температура 3000K добавляет в комнату теплый белый свет. Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других потолочных светильников, которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

Плафон Prolumen AL45 D270 белый круглый 230V 12W 1200lm 120° IP65 840

Код изделия 15787

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 70.0mm
Диаметр 270.0mm
Вес упаковки 755 g
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Форма круглый
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Плафон Prolumen AL45 D320 белый круглый 230V 25W 2500lm 120° IP65 840

Код изделия 15545

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 2500люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 70.0mm
Диаметр 320.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Форма круглый
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Плафон Prolumen AL45 D520 белый круглый 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 15857

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 85.0mm
Диаметр 520.0mm
Вес 2.4 kg
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Форма круглый
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Плафон Prolumen AL45 D520 круглый 230V 35W 3500lm 120° IP65 940

Код изделия 15786

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Световой поток 3500люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 85.0mm
Диаметр 520.0mm
В ящике 6шт
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Форма круглый
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Плафон Prolumen AL47 D300 белый круглый 230V 18W 1800lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Код изделия 17980 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1800люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 58.0mm
Диаметр 300.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Форма круглый
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Плафон Prolumen AL47 D300 белый круглый 230V 25W 2500lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Код изделия 17979 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 2500люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 58.0mm
Диаметр 300.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Форма круглый
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Плафон Prolumen AL47 D400 белый круглый 230V 30W 3400lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Код изделия 17978 **TRIAC dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3400люмена(ов)
Эффективность светильника 113W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 66.0mm
Диаметр 400.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Форма круглый
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Плафон Prolumen AL66 D250 черный 230V 12W 1000lm CRI80 110° IP65 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 18040

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 110
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 74.0mm
Диаметр 250.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования.Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Плафон Prolumen AL87-11(G2.0) с датчиком движения белый 230V 25W 2900lm 120° IP54 930

Код изделия 22199



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 25W
Максимальная мощность 1225W/1m
Световой поток 2900люмена(ов)
Эффективность светильника 116W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 65.0mm
Диаметр 275.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK08
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Плафон Prolumen AL96 D200 черный 230V 12W 1000lm 120° IP65 830

Код изделия 16034

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Диаметр 200.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования.Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Плафон Prolumen AL96 D275 белый 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

Код изделия 22292

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1650люмена(ов)
Эффективность светильника 92W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Диаметр 275.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования.Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Плафон Prolumen AL96 D275 черный 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

Код изделия 16005

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1650люмена(ов)
Эффективность светильника 92W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Диаметр 275.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования.Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Плафон Prolumen AL96 D350 черный 230V 30W 2560lm 120° IP65 930

Код изделия 17233

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 2560люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Диаметр 350.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования.Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Плафон Prolumen AL96 D350 черный 230V 30W 2560lm 120° IP65 DALI 930

Код изделия 17015 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 2560люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Диаметр 350.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования.Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Плафон Prolumen AL96 D350 черный 230V 30W 2918lm 120° IP65 940

Код изделия 18273

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 2918люмена(ов)
Эффективность светильника 97W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 60.0mm
Диаметр 350.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования.Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Плафон Prolumen DL52 белый 230V 18W 1584lm 100° IP54 930

Код изделия 15610

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1584люмена(ов)
Эффективность светильника 88W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 100
Cri 90
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 68.0mm
Диаметр 170.0mm
Вес 474 g
Вес упаковки 537 g
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Световая температура светильника составляет 3000K, обеспечивая комнате теплый белый свет. Для дома мы рекомендуем использовать теплый белый свет потолочных светильников для спален, гостинных и столовых. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других потолочных светильников, которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

Плафон Prolumen Marui D450 белый 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 830

Код изделия 18177 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3600люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 85.0mm
Диаметр 450.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK02
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Плафон Prolumen Marui D450 белый 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 840

Код изделия 18127 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3600люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 85.0mm
Диаметр 450.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK02
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Плафон Prolumen Marui D600 белый 230V 40W 4800lm 120° IP20 DALI 830

Код изделия 19507 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4800люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 85.0mm
Диаметр 600.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK02
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Плафон Prolumen Marui D900 белый 230V 60W 7200lm 120° IP20 DALI 840

Код изделия 18126 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 7200люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 85.0mm
Диаметр 900.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK02
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Плафон Prolumen Ronda белый 230V 18W 1880lm 120° IP44 830

Код изделия 23995

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1880люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 59.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 930 g
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK08
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Тонкий светодиодный потолочный светильник с минималистичным дизайном и большой светящейся поверхностью, обеспечивающей равномерное и комфортное освещение. Модульная конструкция позволяет выбрать необходимые функции: регулировку мощности и цветовой температуры, датчики движения и дневного света, аварийное освещение и диммирование. Подходит для общего освещения жилых помещений, офисов, гостиниц и других внутренних пространств.

Плафон ROMERO 2xE27 черный 230V E27 IP20

Код изделия 23819

Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 55.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 700 g
В ящике 10шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Плафон SIGARO SQUARE белый квадратный 230V 18W 1800lm 120° IP40 840

Код изделия 15913

Напряжение питания 230V
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1800люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP40
Срок службы 25000h
Высота 30.0mm
Ширина 225.0mm
Длина 225.0mm
Вес 300 g
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Форма квадратный
Количество включений 15000шт.
Ударопрочность IK03
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Плафон SIGARO SQUARE белый квадратный 230V 24W 2400lm 120° IP40 840

Код изделия 15914

Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP40
Срок службы 25000h
Высота 30.0mm
Ширина 225.0mm
Длина 225.0mm
Вес 320 g
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Форма квадратный
Количество включений 15000шт.
Ударопрочность IK03
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет






Плафон TK Lighting Rondo 6 x E27 белый круглый E27

Код изделия 20126


Бренд TK Lighting
Гнездо E27
Высота 150.0mm
Диаметр 780.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + текстиль
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Aureo RGB белый 18W 2200lm IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Код изделия 22583 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 122W
Цветовая температура 2CCT 3000K-6500K
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 25.0mm
Диаметр 290.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

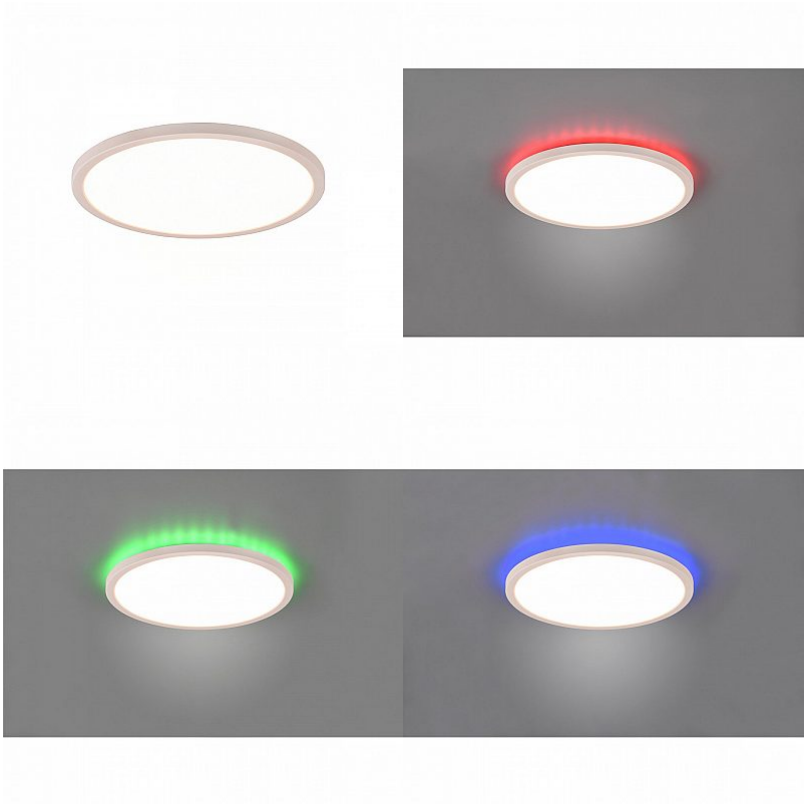

Плафон Trio Lighting Aureo RGB белый 30W 3600lm CRI80 IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Код изделия 22585 **dimmerdatav dimmable**


Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3600люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура 2CCT 3000K-6500K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 25.0mm
Диаметр 400.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Aureo RGB черный 18W 2200lm IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Код изделия 22584 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 122W
Цветовая температура 2CCT 3000K-6500K
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 20.0mm
Диаметр 290.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

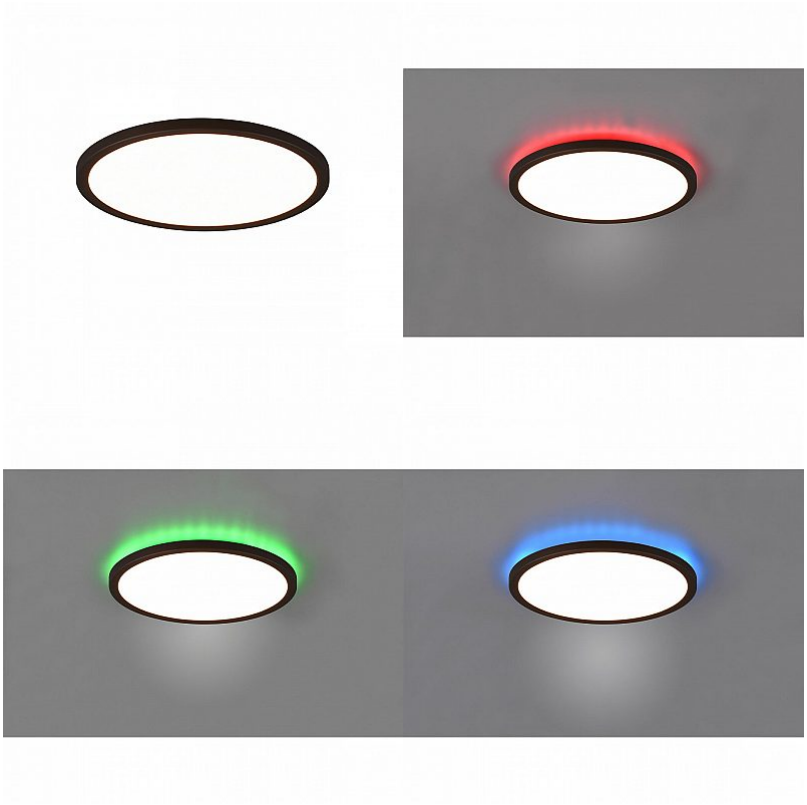

Плафон Trio Lighting Aureo RGB черный 3600lm CRI80 IP20 DIMMABLE WARM TO COLD

Код изделия 22586 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3600люмена(ов)
Цветовая температура тёплый - холодный белый 3000K - 6500K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 25.0mm
Диаметр 400.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Blanca белый 28W 3200lm IP20 switch dimmer 830

Код изделия 22572 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 28W
Максимальная мощность 28W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 114W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 60.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 170.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 900 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет






Плафон Trio Lighting Blanca белый 28W 3400lm IP20 switch dimmer 840

Код изделия 22576 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 28W
Максимальная мощность 28W/1m
Световой поток 3400люмена(ов)
Эффективность светильника 121W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 60.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 170.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 900 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет









Плафон Trio Lighting Blanca белый 46W 5400lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 22571 **switch dimmer dimmable**



Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 46W
Максимальная мощность 46W/1m
Световой поток 5400люмена(ов)
Эффективность светильника 117W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 50.0mm
Ширина 530.0mm
Длина 530.0mm
Вес 1.4 kg
Вес упаковки 2 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Плафон Trio Lighting Blanca белый 46W 5400lm IP20 switch dimmer 830

Код изделия 22570 **switch dimmer dimmable**



Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 46W
Максимальная мощность 46W/1m
Световой поток 5400люмена(ов)
Эффективность светильника 117W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 50.0mm
Диаметр 530.0mm
Вес 1.1 kg
Вес упаковки 1.7 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Плафон Trio Lighting Blanca белый 46W 5400lm IP20 switch dimmer 830

Код изделия 22705 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 46W
Максимальная мощность 46W/1m
Световой поток 5400люмена(ов)
Эффективность светильника 117W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 60.0mm
Ширина 1200.0mm
Длина 170.0mm
Вес 1.2 kg
Вес упаковки 1.8 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет







Плафон Trio Lighting Blanca белый 46W 5600lm IP20 switch dimmer 840

Код изделия 22574 switch dimmer dimmable

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 46W
Максимальная мощность 46W/1m
Световой поток 5600люмена(ов)
Эффективность светильника 122W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 50.0mm
Диаметр 530.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Blanca белый 46W 5600lm IP20 switch dimmer 840

Код изделия 22575 switch dimmer dimmable

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 46W
Максимальная мощность 46W/1m
Световой поток 5600люмена(ов)
Эффективность светильника 122W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 50.0mm
Ширина 530.0mm
Длина 530.0mm
Вес 1.4 kg
Вес упаковки 2 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет





Плафон Trio Lighting Blanca белый 46W 5600lm IP20 switch dimmer 840

Код изделия 22577 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 46W
Максимальная мощность 46W/1m
Световой поток 5600люмена(ов)
Эффективность светильника 122W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 60.0mm
Ширина 1200.0mm
Длина 170.0mm
Вес 1.2 kg
Вес упаковки 1.8 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования






Плафон Trio Lighting Bunda белый / черный 16W 1900lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 22582

Бренд Trio Lighting
Мощность 16W
Максимальная мощность 16W/1m
Световой поток 1900люмена(ов)
Эффективность светильника 119W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 50.0mm
Диаметр 340.0mm
Цвет корпуса белый / черный
Материал корпуса пластик

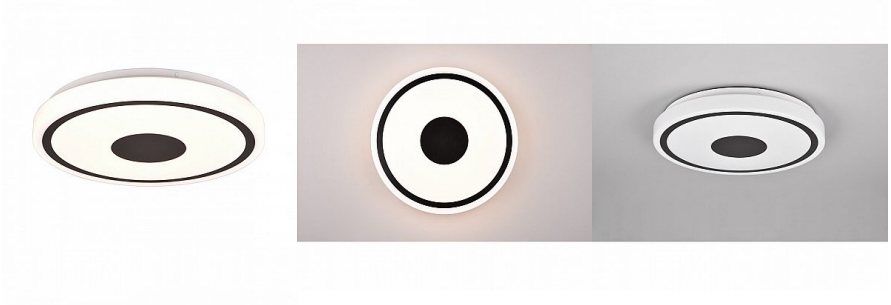



Плафон Trio Lighting Bunda хром 16W 2000lm IP20 4000K дневной белый



Код изделия 22581

Бренд Trio Lighting
Мощность 16W
Максимальная мощность 16W/1m
Световой поток 2000люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 50.0mm
Диаметр 330.0mm
Цвет корпуса хром
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Плафон Trio Lighting Camillus белый 230V 13W 1500lm IP44 switch dimmer 830

Код изделия 22351 switch dimmer dimmable

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 115W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 30.0mm
Диаметр 260.0mm
Вес 700 g
Вес упаковки 900 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Camillus белый 230V 22W 2700lm IP44 switch dimmer 830

Код изделия 22352 **switch dimmer dimmable**



Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 22W
Максимальная мощность 22W/1m
Световой поток 2700люмена(ов)
Эффективность светильника 123W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 30.0mm
Диаметр 400.0mm
Вес 1.4 kg
Вес упаковки 1.4 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Плафон Trio Lighting Camillus белый 230V 9W 1000lm IP44 switch dimmer 830

Код изделия 22349 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 111W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 30.0mm
Диаметр 170.0mm
Вес 400 g
Вес упаковки 500 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет





Плафон Trio Lighting Camillus черный 230V 13W 1500lm IP44 switch dimmer 830

Код изделия 22353 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 115W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 30.0mm
Диаметр 260.0mm
Вес 700 g
Вес упаковки 900 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет






Плафон Trio Lighting Camillus черный 230V 22W 2700lm IP44 switch dimmer 830

Код изделия 22354 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 22W
Максимальная мощность 22W/1m
Световой поток 2700люмена(ов)
Эффективность светильника 123W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 30.0mm
Диаметр 400.0mm
Вес 1.4 kg
Вес упаковки 1.4 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет





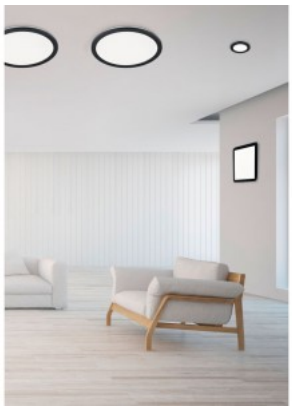

Плафон Trio Lighting Camillus черный 230V 9W 1000lm IP44 switch dimmer 830

Код изделия 22350 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 111W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 30.0mm
Диаметр 170.0mm
Вес 400 g
Вес упаковки 500 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет





Плафон Trio Lighting Cardon белый 29W 3300lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 22564 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 29W
Максимальная мощность 29W/1m
Световой поток 3300люмена(ов)
Эффективность светильника 114W
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 100.0mm
Диаметр 460.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Cardona белый 4400lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 22566 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Максимальная мощность 38W/1m
Световой поток 4400люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 100.0mm
Диаметр 620.0mm
Вес 4.3 kg
Вес упаковки 5.3 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Cardona белый 6900lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 22568 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Максимальная мощность 59W/1m
Световой поток 6900люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 750.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Cardona черный 29W 3300lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 22565 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 29W
Максимальная мощность 29W/1m
Световой поток 3300люмена(ов)
Эффективность светильника 114W
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 100.0mm
Диаметр 460.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Cardona черный 38W 4400lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 22567 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 38W
Максимальная мощность 38W/1m
Световой поток 4400люмена(ов)
Эффективность светильника 116W
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 100.0mm
Диаметр 620.0mm
Вес 4.3 kg
Вес упаковки 5.3 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.



Плафон Trio Lighting Cardona черный 59W 6900lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 22569 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 59W
Максимальная мощность 59W/1m
Световой поток 6900люмена(ов)
Эффективность светильника 117W
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 750.0mm
Вес 5.9 kg
Вес упаковки 7.3 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Clarimo H2O белый 18W 1850lm IP44 3000K теплый белый

Код изделия 20842

Бренд Trio Lighting
Мощность 18W
Световой поток 1850люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 330.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 900 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.




Плафон Trio Lighting Clarimo H2O хром 18W 1850lm IP44 3000K теплый белый




Код изделия 20844

Бренд Trio Lighting
Мощность 18W
Световой поток 1850люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 330.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 900 g
Цвет корпуса хром
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.

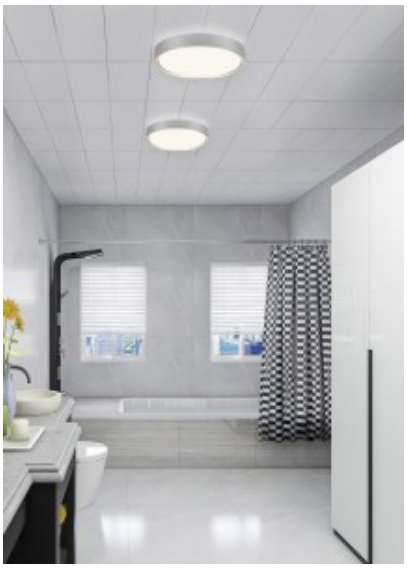

Плафон Trio Lighting Clarimo H2O черный 18W 1850lm IP44 3000K теплый белый

Код изделия 20843

Бренд Trio Lighting
Мощность 18W
Световой поток 1850люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 330.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 900 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.



Плафон Trio Lighting Condus черный E27 IP44

Код изделия 22960

Бренд Trio Lighting
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 80.0mm
Диаметр 315.0mm
Вес 1.3 kg
Вес упаковки 1.6 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Dizzy белый 2600lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

Код изделия 22599 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Максимальная мощность 22W/1m
Световой поток 2600люмена(ов)
Цветовая температура тёплый - холодный белый 2700K - 6500K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 20.0mm
Диаметр 380.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 1 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Doha 29W 3260lm CRI80 IP20 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 22556 **Dip Switch dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 29W
Максимальная мощность 29W/1m
Световой поток 3260люмена(ов)
Эффективность светильника 112W
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 55.0mm
Диаметр 450.0mm
Цвет корпуса кофейно-коричневый
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Doha белый 29W 3260lm CRI80 IP20 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 22554 **Dip Switch dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 29W
Максимальная мощность 29W/1m
Световой поток 3260люмена(ов)
Эффективность светильника 112W
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 50.0mm
Диаметр 450.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Doha латунь 3260lm IP20 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 22553 **Dip Switch dimmable**



Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость Dip Switch
Максимальная мощность 29W/1m
Световой поток 3260люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 50.0mm
Диаметр 450.0mm
Цвет корпуса латунь
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Плафон Trio Lighting DOHA черный 230V 29W 3260lm CRI80 IP20 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 19384



Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 29W
Максимальная мощность 29W/1m
Световой поток 3260люмена(ов)
Эффективность светильника 112W
Цветовая температура 3CCT 2200K, 3000K, 4000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 55.0mm
Диаметр 450.0mm
Вес 2.5 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Гарантия 5 года / лет

Плафон Trio Lighting Felis белый 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K

Код изделия 22588 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 2500люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура тёплый - холодный белый 2700K - 6500K
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 70.0mm
Диаметр 400.0mm
Вес 1.3 kg
Вес упаковки 1.6 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Felis черный 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K

Код изделия 22589 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 2500люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура тёплый - холодный белый 2700K - 6500K
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 75.0mm
Диаметр 400.0mm
Вес 1.3 kg
Вес упаковки 1.6 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 25000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Loody liikumis- ja hämaranduriga черный 22W 2500lm IP20 830

Код изделия 22597

Бренд Trio Lighting
Мощность 22W
Максимальная мощность 22W/1m
Световой поток 2500люмена(ов)
Эффективность светильника 114W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 70.0mm
Диаметр 385.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Nando белый 42W 5200lm CRI80 IP20 Dip Switch 2700K-6000K

Код изделия 21920 **Dip Switch dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 42W
Световой поток 5200люмена(ов)
Эффективность светильника 124W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 9.0mm
Диаметр 70.0mm
Вес 2.2 kg
Вес упаковки 2.9 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 25000шт.
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Nando никель 13,5W 1290lm IP44 3000K теплый белый

Код изделия 19988

Бренд Trio Lighting
Мощность 13,5W
Максимальная мощность 13.5W/1m
Световой поток 1290люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP44
Высота 110.0mm
Диаметр 250.0mm
Цвет корпуса никель
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Paolo H2O белый 230V 15W 1500lm IP44 830

Код изделия 20825

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 15W
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 85.0mm
Диаметр 37.0mm
Вес 500 g
Вес упаковки 900 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет





© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Плафон Trio Lighting Paolo H2O белый 230V 15W 1500lm IP44 840

Код изделия 20831

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 15W
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 85.0mm
Диаметр 37.0mm
Вес 500 g
Вес упаковки 900 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Rotonda белый 20W 2600lm IP20 830

Код изделия 22590

Бренд Trio Lighting
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 58.0mm
Диаметр 350.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Rotonda черный 20W 2600lm IP20 830

Код изделия 22591


Бренд Trio Lighting
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 50.0mm
Диаметр 350.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Rotunda белый 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K

Код изделия 22153 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 24W
Световой поток 2500люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 105.0mm
Диаметр 380.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 1.1 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

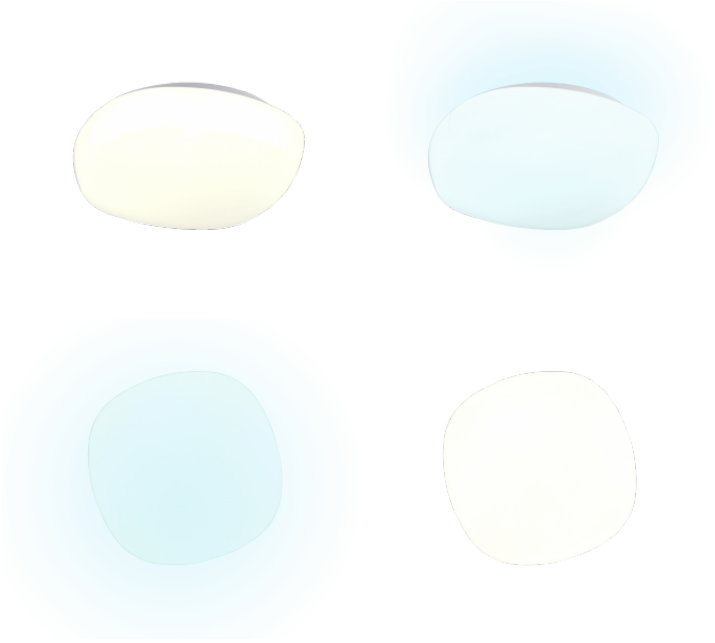


© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Плафон Trio Lighting Scott черный 30W 3600lm CRI80 IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Код изделия 22587 **dimmerdatav dimmable**


Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3600люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура 2CCT 3000K-6500K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 30.0mm
Диаметр 500.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 125000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

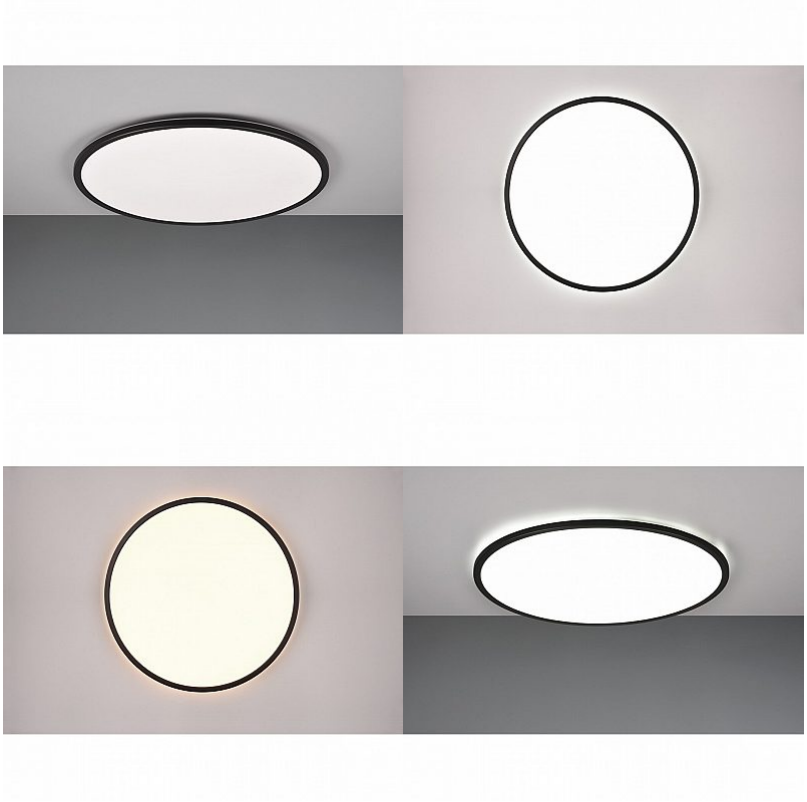

Плафон Trio Lighting Slope белый 34W 3900lm CRI80 IP20 switch dimmer 2700K-6500K

Код изделия 21011 **switch dimmer dimmable**


Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 34W
Световой поток 3900люмена(ов)
Эффективность светильника 115W
Цветовая температура тёплый - холодный белый 2700K - 6500K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 75.0mm
Диаметр 490.0mm
Вес 1.3 kg
Вес упаковки 1.6 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

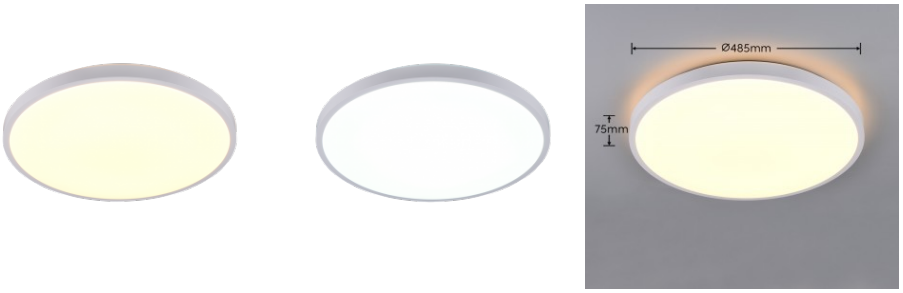

Плафон Trio Lighting Slope черный 34W 3900lm CRI80 IP20 switch dimmer 2700K-6500K

Код изделия 21010 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 34W
Световой поток 3900люмена(ов)
Эффективность светильника 115W
Цветовая температура тёплый - холодный белый 2700K - 6500K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 75.0mm
Диаметр 490.0mm
Вес 1.3 kg
Вес упаковки 1.6 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет








Плафон Trio Lighting Umberto хром 12W 1160lm IP44 830

Код изделия 22418

Бренд Trio Lighting
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1160люмена(ов)
Эффективность светильника 97W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 80.0mm
Диаметр 290.0mm
Вес 400 g
Вес упаковки 600 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса пластик
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



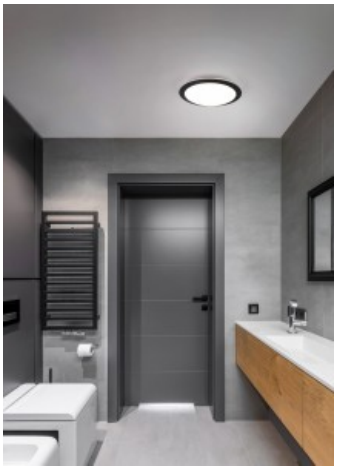


Плафон Trio Lighting Umberto черный 12W 1160lm IP44 830

Код изделия 22415

Бренд Trio Lighting
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1160люмена(ов)
Эффективность светильника 97W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 80.0mm
Диаметр 290.0mm
Вес 400 g
Вес упаковки 600 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



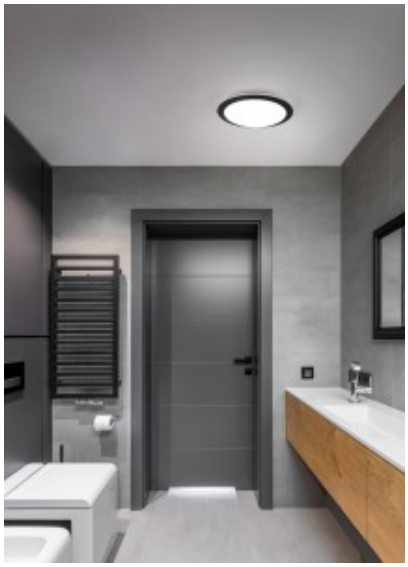

Плафон Trio Lighting Vega белый 16W 1900lm IP20 830

Код изделия 22580

Бренд Trio Lighting
Мощность 16W
Максимальная мощность 16W/1m
Световой поток 1900люмена(ов)
Эффективность светильника 119W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 60.0mm
Диаметр 330.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Плафон Trio Lighting Waco белый круглый 51W 6200lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 20165 **dimmerdatav dimmable**


Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 51W
Световой поток 6200люмена(ов)
Эффективность светильника 122W
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 6.0mm
Диаметр 750.0mm
Вес 5.26 kg
Вес упаковки 6.91 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Yuma 4200lm 80° IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Код изделия 22563 **dimmerdatav dimmable**


Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Максимальная мощность 35W/1m
Световой поток 4200люмена(ов)
Цветовая температура 2CCT 3000K-6500K
Угол линзы 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 50.0mm
Диаметр 600.0mm
Цвет корпуса титан
Материал корпуса металл + пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

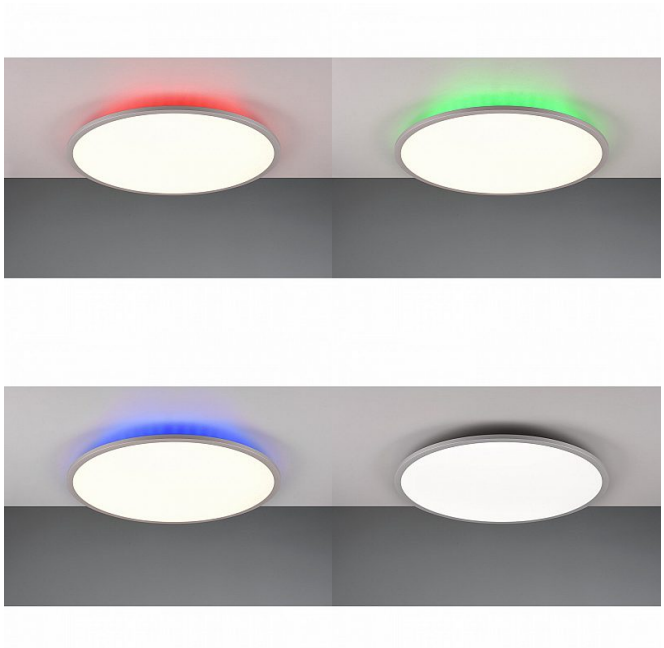

Плафон Trio Lighting Yuma 53W 6700lm IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Код изделия 22562 **dimmerdatav dimmable**


Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 53W
Максимальная мощность 53W/1m
Световой поток 6700люмена(ов)
Эффективность светильника 126W
Цветовая температура 2CCT 3000K-6500K
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 50.0mm
Диаметр 1000.0mm
Цвет корпуса титан
Материал корпуса металл + пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

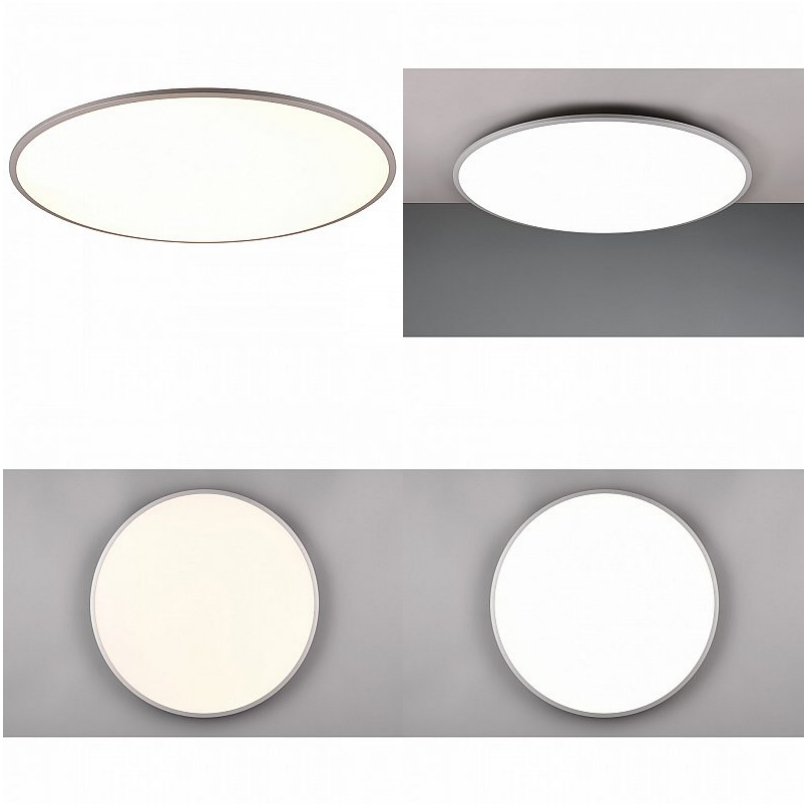

Плафон Trio Lighting Yuma RGBW 23W 2250lm IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Код изделия 22561 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 23W
Максимальная мощность 23W/1m
Световой поток 2250люмена(ов)
Эффективность светильника 98W
Цветовая температура 2CCT 3000K-6500K
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 50.0mm
Диаметр 400.0mm
Вес 1.3 kg
Вес упаковки 1.8 kg
Цвет корпуса титан
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

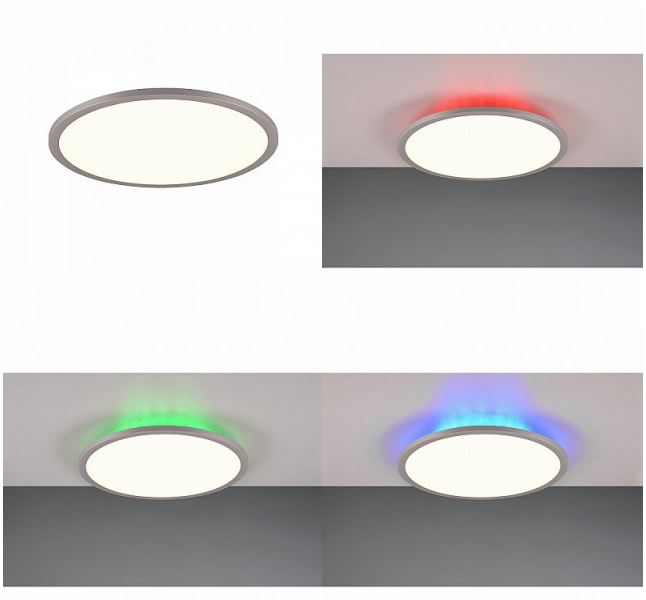

Плафон WEGA белый E27 IP44

Код изделия 18041

Максимальная мощность 75W/1m
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Цвет корпуса белый



Плафон Zoe LX с датчиком движения белый круглый 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

Код изделия 16732

Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 1712люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 650 g
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Современный светодиодный потолочный светильник с применением как в помещении, так и на открытом воздухе. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Благодаря разъемной конструкции основания и крышки светильника, его обслуживание и установка становятся особенно простыми! Светильник придает помещению дневной свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Плафон Zoe белый круглый 230V 12W 856lm 115° IP44 840

Код изделия 16075

Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 856люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 440 g
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Современный светодиодный потолочный светильник с применением как в помещении, так и на открытом воздухе. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Благодаря разъемной конструкции основания и крышки светильника, его обслуживание и установка становятся особенно простыми! Светильник придает помещению дневной свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Плафон Zoe белый круглый 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

Код изделия 16077

Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 1712люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 540 g
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Современный светодиодный потолочный светильник с применением как в помещении, так и на открытом воздухе. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Благодаря разъемной конструкции основания и крышки светильника, его обслуживание и установка становятся особенно простыми! Светильник придает помещению дневной свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Плафон Zoe с датчиком движения белый круглый 230V 19W 1284lm 115° IP44 840

Код изделия 18271

Напряжение питания 230V
Мощность 19W
Максимальная мощность 19W/1m
Световой поток 1284люмена(ов)
Эффективность светильника 68W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 540 g
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Современный светодиодный потолочный светильник с применением как в помещении, так и на открытом воздухе. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Благодаря разъемной конструкции основания и крышки светильника, его обслуживание и установка становятся особенно простыми! Светильник придает помещению дневной свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Плафон Zoe черный круглый 230V 24W 1540lm 115° IP44 840

Код изделия 16080

Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 1540люмена(ов)
Эффективность светильника 64W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 540 g
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл + пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



LED-потолочный светильник с современным дизайном. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание и установка осуществляются особенно легко! Светильник добавляет в комнату белый свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!