


## Модуль для LED плафона LMM1842 230V 18W 1700lm 180° IP20 842

### Код изделия 16303

Напряжение питания 230V  
 Мощность 18W  
 Световой поток 1700люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 94W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4200K  
 Угол линзы 180  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 25000h  
 Высота 25.0mm  
 Диаметр 215.0mm  
 Вес 100g  
 Вес упаковки 150g  
 В ящике 20шт  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -25 ~ +50°C

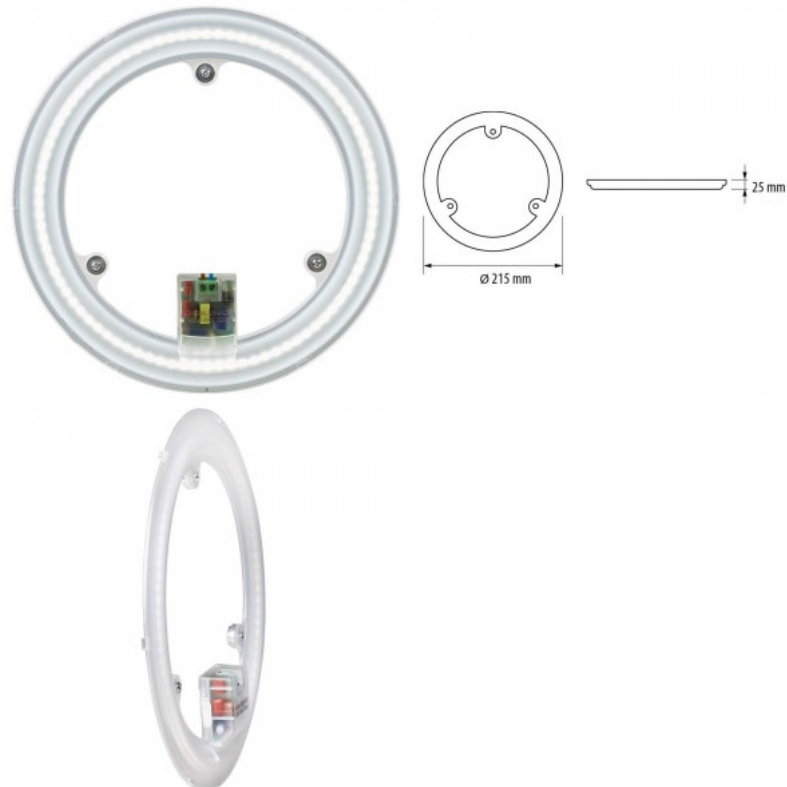

Модуль потолочного светильника.  
 Предназначен только для  
 использования внутри помещений,  
 класс защиты IP20. Светодиодный  
 светильник с температурой света  
 4200K обеспечивает четкий свет.  
 Повысьте качество освещения в  
 повседневной жизни и выберите  
 передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
 house!](#)

## **Плафон Nairos G2 черный 230V 24W 2280lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K WW/DW/CW**

**Код изделия 17906**


Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.70  
Мощность 24W  
Световой поток 2280люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
95W  
Цветовая температура WW/DW/CW  
3000K, 4000K, 6000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 30000h  
Высота 55.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 700g  
В ящике 10шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 20000шт.  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



## **Плафон Nairos LX с датчиком движения белый круглый 230V 24W 2520lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K WW/DW/CW**

## Код изделия 17523

Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.70  
 Мощность 24W  
 Световой поток 2520люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 105W  
 Цветовая температура WW/DW/CW  
 3000K, 4000K, 6000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 30000h  
 Высота 55.0mm  
 Диаметр 300.0mm  
 Вес 650g  
 В ящике 5шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса металл +  
 пластик  
 Форма круглый  
 Количество включений 20000шт.  
 Ударопрочность IK08  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20 ~ +40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 3 года / лет

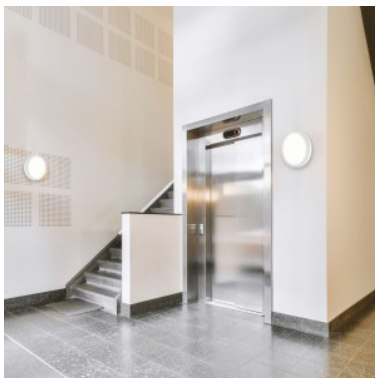

Современный светильник подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Этот круглый [потолочный светильник](#) оснащен датчиком движения, возможностью выбора между температурой света 3000K, 4000K и 6500K, и может быть установлен как на стены, так и на потолок. Благодаря классу защиты IP65 этот светильник защищен от мелкого пыли и низкого давления струй воды. Это позволяет использовать светильник как в подъездах, на террасах, в коридорах, так и в офисных помещениях. Модели Nairox LX доступны со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 18W, 24W, 36W (размеры могут варьироваться в зависимости от мощности) Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/6500K. Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также [каталог PROLUMEN!](#)

# Плафон PROLUMEN AL08 D250 с датчиком движения белый 230V 12W 968lm 120° IP54 930

**Код изделия 17104**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Световой поток 968люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

81W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Высота 48.0mm

Диаметр 250.0mm

Вес 800g

Вес упаковки 930g

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет




Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

# Плафон PROLUMEN AL08 D250 белый 230V 12W 1068lm 120° IP54 830

**Код изделия 15089**

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 12W  
 Световой поток 1068люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 89W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP54  
 Срок службы 40000h  
 Высота 48.0mm  
 Диаметр 250.0mm  
 Вес 800g  
 Вес упаковки 930g  
 В ящике 20шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Ударопрочность IK08  
 Рабочая температура -20 ~ 45°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Плафон PROLUMEN AL08 D300 белый 230V 18W 1710lm 120° IP54 830

### Код изделия 16581

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 18W

Световой поток 1710люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
95W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Высота 40.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 800g

Вес упаковки 930g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

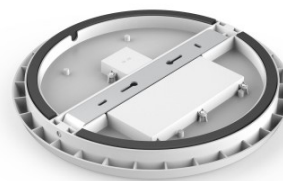


Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

# Плафон PROLUMEN AL08 D300 белый 230V 18W 1800lm 120° IP54 840

**Код изделия 13448**

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 18W  
 Световой поток 1800люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 100W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP54  
 Срок службы 40000h  
 Высота 48.0mm  
 Диаметр 300.0mm  
 Вес 980g  
 Вес упаковки 1110g  
 В ящике 10шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Ударопрочность IK08  
 Рабочая температура -20 ~ 45°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Плафон PROLUMEN AL08 D300 с датчиком движения белый 230V 25W 2550lm 120° IP54 940

Код изделия 15302

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 25W

Световой поток 2550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
102W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Высота 40.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 800g

Вес упаковки 930g

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

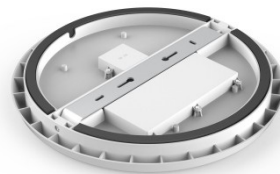

Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



# Плафон PROLUMEN AL08 D400 белый 230V 30W 3000lm 120° IP54 830

Код изделия 14989

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 100W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Высота 52.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес 1400g

Вес упаковки 1700g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

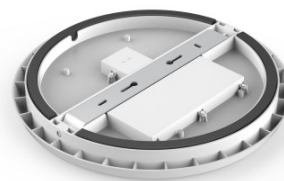

Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Плафон PROLUMEN AL127 D250 черный 230V 12W 1260lm 120° IP54 DALI 940

Код изделия 17805 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Световой поток 1260люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
105W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Высота 58.0mm

Диаметр 250.0mm

Вес 1920g

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Плафон PROLUMEN AL127 D400 белый 230V 25W 2400lm 120° IP54 DALI 940

Код изделия 16975 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 25W

Световой поток 2400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
96W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Высота 58.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес 1920g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Плафон PROLUMEN AL37 белый 230V 25W 2800lm 100° 930

## Код изделия 14710

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Световой поток 2800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

112W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 90

Срок службы 50000h

Высота 33.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес 1440g

Цвет корпуса белый

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Компактный потолочный светодиодный светильник для гостиной, спальни и других внутренних помещений. Его минималистичный дизайн идеально сочетается с различными интерьерами, будь то дома, в офисе или в деловой среде. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Световая температура 3000K добавляет в комнату теплый белый свет. Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других [потолочных светильников](#), которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!



## Плафон PROLUMEN AL45 D270 белый круглый 230V 12W 1200lm 120° IP65 840

**Код изделия 15787**

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 12W  
 Световой поток 1200люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 100W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Cгi 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 70.0mm  
 Диаметр 270.0mm  
 Вес упаковки 755g  
 В ящике 10шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Полировка коврик  
 Форма круглый  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20 ~ 45°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

**Плафон PROLUMEN AL45 D320 белый круглый 230V 25W  
2500lm 120° IP65 840**

## Код изделия 15545

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Сгi 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Диаметр 320.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

## Плафон PROLUMEN AL45 D520 белый круглый 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

**Код изделия 15857**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура WW/DW/CW  
3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 520.0mm

Вес 2400g

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

## Плафон PROLUMEN AL45 D520 круглый 230V 35W 3500lm 120° IP65 940

Код изделия 15786

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 35W

Световой поток 3500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 100W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Сгi 90

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 520.0mm

В ящике бшт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.



## Плафон PROLUMEN AL47 D300 белый круглый 230V 18W 1800lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Код изделия 17980 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 18W

Световой поток 1800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура WW/WW/NW  
3000K, 3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 58.0mm

Диаметр 300.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Плафон PROLUMEN AL47 D300 белый круглый 230V 25W 2500lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Код изделия 17979 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура WW/WW/NW  
3000K, 3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 58.0mm

Диаметр 300.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Плафон PROLUMEN AL47 D400 белый круглый 230V 30W 3400lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

**Код изделия 17978 TRIAC dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 30W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
113W

Цветовая температура WW/WW/NW  
3000K, 3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 66.0mm

Диаметр 400.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Плафон PROLUMEN AL66 D250 черный 230V 12W 1000lm CRI80 110° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

**Код изделия 18040**

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 12W  
 Световой поток 1000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 83W  
 Цветовая температура WW/DW/CW  
 3000K, 4000K, 5700K  
 Угол линзы 110  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 74.0mm  
 Диаметр 250.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 12шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса пластик  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Рабочая температура -20 ~ 45°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Плафон PROLUMEN AL96 D200 черный 230V 12W 1000lm 120° IP65 830

Код изделия 16034

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
83W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 200.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Плафон PROLUMEN AL96 D275 черный 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

Код изделия 16005

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 18W

Световой поток 1650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
92W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 275.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

# Плафон PROLUMEN AL96 D350 черный 230V 30W 2560lm 120° IP65 930

## Код изделия 17233

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 30W  
Световой поток 2560люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
85W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 120  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 50000h  
Высота 60.0mm  
Диаметр 350.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 6шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Ударопрочность IK10  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ 45°C  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

# Плафон PROLUMEN AL96 D350 черный 230V 30W 2560lm 120° IP65 DALI 930

Код изделия 17015 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Регулируемая яркость DALI  
Мощность 30W  
Световой поток 2560люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
85W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 120  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 50000h  
Высота 60.0mm  
Диаметр 350.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 6шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Ударопрочность IK10  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ 45°C  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным дизайном и светодиодной панелью. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание особенно просто! Класс защиты IP65 означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим как для внутреннего, так и для наружного использования. Кроме того, наше рекомендация установить его также в офисах, магазинах, школах, отелях, подъездах и коридорах. Светильник добавляет в комнату теплый белый свет (3000K), и благодаря CRI90 цвета освещенных зон остаются очень достоверными и естественными. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Плафон PROLUMEN Marui D450 белый 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 840

Код изделия 18127 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Световой поток 3600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
120W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 450.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Плафон PROLUMEN Marui D900 белый 230V 60W 7200lm 120° IP20 DALI 840

Код изделия 18126 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Регулируемая яркость DALI  
Мощность 60W  
Световой поток 7200люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
120W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 85.0mm  
Диаметр 900.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Блок питания [BOKE](#)  
Ударопрочность IK02  
Рабочая температура -20 ~ 45°C  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 5 года / лет



## Плафон WEGA белый E27 IP44

Код изделия 18041

Максимальная мощность 75W/1m  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP44  
Цвет корпуса белый



## Плафон Zoe LX с датчиком движения белый круглый 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

### Код изделия 16732

Напряжение питания 230V  
Мощность 24W  
Световой поток 1712люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
71W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 115  
Cтi 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 25000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 650g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный  
потолочный светильник с  
применением как в помещении, так  
и на открытом воздухе. Светильник  
крепится к поверхности, подходит  
как для стен, так и для потолков.  
Благодаря разъемной конструкции  
основания и крышки светильника,  
его обслуживание и установка  
становятся особенно простыми!  
Светильник придает помещению  
дневной свет (4000K). Повысьте  
качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)

## Плафон Zoe LX с датчиком движения черный круглый 230V 24W 1540lm 115° IP44 840

### Код изделия 16735

Напряжение питания 230V  
Мощность 24W  
Световой поток 1540люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
64W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 115  
Cтi 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 25000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 650g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



LED-потолочный светильник с современным дизайном. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание и установка осуществляются особенно легко! Светильник добавляет в комнату белый свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Плафон Zoe белый круглый 230V 12W 856lm 115° IP44 840

### Код изделия 16075

Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Световой поток 856люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
71W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 115  
Cri 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 25000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 440g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный  
потолочный светильник с  
применением как в помещении, так  
и на открытом воздухе. Светильник  
крепится к поверхности, подходит  
как для стен, так и для потолков.  
Благодаря разъемной конструкции  
основания и крышки светильника,  
его обслуживание и установка  
становятся особенно простыми!  
Светильник придает помещению  
дневной свет (4000K). Повысьте  
качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)

## Плафон Zoe белый круглый 230V 18W 1284lm 115° IP44 840

### Код изделия 16076

Напряжение питания 230V  
Мощность 18W  
Световой поток 1284люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
71W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 115  
Cri 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 25000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 450g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный  
потолочный светильник с  
применением как в помещении, так  
и на открытом воздухе. Светильник  
крепится к поверхности, подходит  
как для стен, так и для потолков.  
Благодаря разъемной конструкции  
основания и крышки светильника,  
его обслуживание и установка  
становятся особенно простыми!  
Светильник придает помещению  
дневной свет (4000K). Повысьте  
качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)

## Плафон Zoe белый круглый 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

### Код изделия 16077

Напряжение питания 230V  
Мощность 24W  
Световой поток 1712люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
71W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 115  
Cri 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 25000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 540g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный  
потолочный светильник с  
применением как в помещении, так  
и на открытом воздухе. Светильник  
крепится к поверхности, подходит  
как для стен, так и для потолков.  
Благодаря разъемной конструкции  
основания и крышки светильника,  
его обслуживание и установка  
становятся особенно простыми!  
Светильник придает помещению  
дневной свет (4000K). Повысьте  
качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)

## Плафон Zoe черный круглый 230V 12W 770lm 115° IP44 840

**Код изделия 16078**

Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Световой поток 770люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
64W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 115  
Cri 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 25000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 440g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



LED-потолочный светильник с современным дизайном. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание и установка осуществляются особенно легко! Светильник добавляет в комнату белый свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Плафон Zoe черный круглый 230V 24W 1540lm 115° IP44 840

### Код изделия 16080

Напряжение питания 230V  
Мощность 24W  
Световой поток 1540люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
64W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 115  
Cri 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 25000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 540g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



LED-потолочный светильник с современным дизайном. Светильник крепится к поверхности, подходит как для стен, так и для потолков. Поскольку основание и крышка светильника разъединяемы, обслуживание и установка осуществляются особенно легко! Светильник добавляет в комнату белый свет (4000K). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)