

Плафон Chiara белый круглый 230V 10W 610lm CRI80 180° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15038

Цена 8,34+НСО

Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Световой поток 610люмена(ов)
Эффективность светильника 61W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 180
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 88.0mm
Диаметр 258.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Форма круглый
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет



Подходит для монтажа в
горизонтальном и вертикальном
положении.

Плафон Chiara белый круглый 230V 15W 920lm CRI80 180° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15039

Цена 16,22+НСО

Напряжение питания 230V
Мощность 15W
Световой поток 920люмена(ов)
Эффективность светильника 61W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 180
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 99.0mm
Диаметр 327.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Форма круглый
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет



Подходит для монтажа в
горизонтальном и вертикальном
положении.

Плафон Chiara белый круглый 230V 24W 2000lm CRI80 180° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 14497

Цена 19,26+НСО

Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Световой поток 2000люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 180
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 110.0mm
Диаметр 380.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Форма круглый
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет




Подходит для монтажа в
горизонтальном и вертикальном
положении.

Модуль для LED плафона LMM1842 230V 18W 1700lm CRI80 180° IP20 4200K дневной белый

Код изделия 16303

Цена 7,50+НСО

Напряжение питания 230V
 Мощность 18W
 Световой поток 1700люмена(ов)
 Эффективность светильника 94W
 Цветовая температура (сст) дневной белый 4200K
 Угол линзы 180
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 25.0mm
 Диаметр 215.0mm
 Вес 100g
 Вес упаковки 150g
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -25 ~ +50°C
 Гарантия 2 года / лет

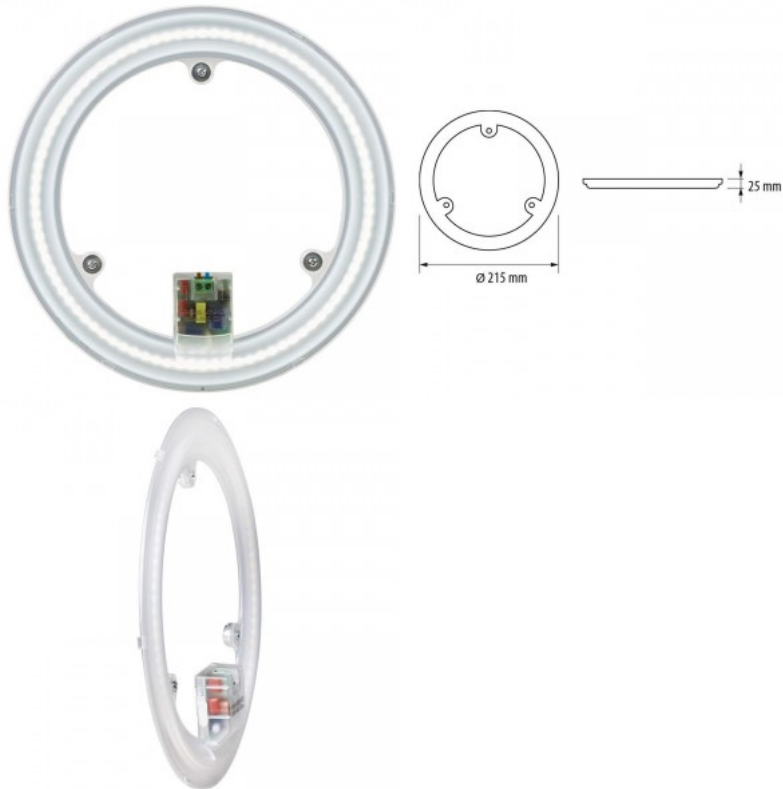


Плафон PROLUMEN AL08 D250 белый 230V 12W 1068lm CRI80 120° IP54 3000K теплый белый

Код изделия 15089

Цена 28,70+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 12W
 Световой поток 1068люмена(ов)
 Эффективность светильника 89W
 Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP54
 Срок службы 40000h
 Высота 48.0mm
 Диаметр 250.0mm
 Вес 800g
 Вес упаковки 930g
 В ящике 20шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Ударопрочность IK08
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 3 года / лет



Плафон PROLUMEN AL08 D300 белый 230V 18W 1710lm CRI80 120° IP54 3000K теплый белый

Код изделия 16581

Цена 32,58+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 18W

Световой поток 1710люмена(ов)

Эффективность светильника 95W

Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Высота 40.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 800g

Вес упаковки 930g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

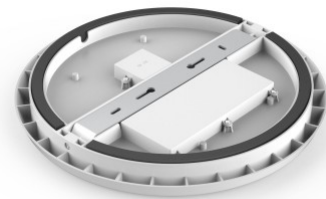

Плафон PROLUMEN AL08 D300 белый 230V 18W 1800lm CRI80 120° IP54 4000K дневной белый

Код изделия 13448

Цена 32,58+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 18W

Световой поток 1800люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Высота 48.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 980g

Вес упаковки 1110g

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый



Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

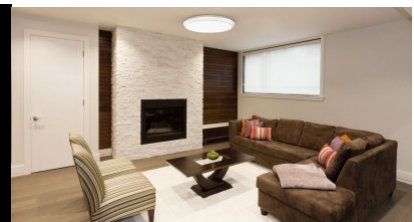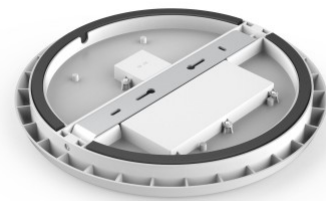

Плафон PROLUMEN AL08 D300 с датчиком движения белый 230V 25W 2550lm CRI80 120° IP54 4000K дневной белый

Код изделия 15302

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Световой поток 2550люмена(ов)

Эффективность светильника 102W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Высота 40.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 800g

Вес упаковки 930g

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый



Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

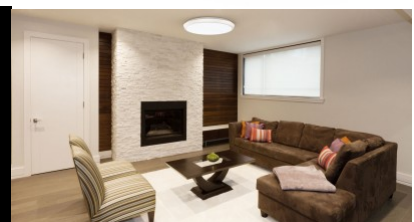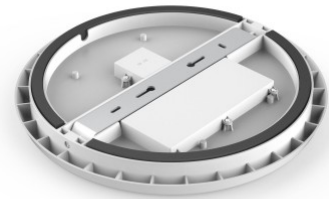

Плафон PROLUMEN AL08 D400 белый 230V 30W 3000lm CRI80 120° IP54 3000K теплый белый

Код изделия 14989

Цена 57,01+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 30W

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Высота 52.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес 1400g

Вес упаковки 1700g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

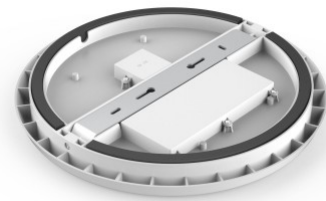

Плафон PROLUMEN AL45 D270 белый круглый 230V 12W 1200lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15787

Цена 38,02+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 12W

Световой поток 1200люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Диаметр 270.0mm

Вес упаковки 755g

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Плафон PROLUMEN AL45 D320 белый круглый 230V 25W 2500lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15545

Цена 40,04+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Диаметр 320.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Плафон PROLUMEN AL45 D520 белый круглый 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15857

Цена 99,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сct)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 520.0mm

Вес 2400g

В ящике бшт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Плафон PROLUMEN AL45 D520 круглый 230V 35W 3500lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15786

Цена 95,70+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 35W

Световой поток 3500люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 520.0mm

В ящике 6шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Плафон PROLUMEN AL96 D200 черный 230V 12W 1000lm CRI80 120° IP65 3000K теплый белый

Код изделия 16034

Цена 20,61+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 12W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника 83W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 200.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Плафон PROLUMEN AL96 D275 черный 230V 18W 1650lm CRI80 110° IP65 3000K теплый белый

Код изделия 16005

Цена 36,92+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 18W

Световой поток 1650люмена(ов)

Эффективность светильника 92W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 275.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Плафон TAURUS с датчиком движения белый круглый 230V 27W 2300lm CRI80 120° IP44 4000K дневной белый

Код изделия 15601

Цена 41,59+НСО

Напряжение питания 230V
Мощность 27W
Световой поток 2300люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 130.0mm
Диаметр 350.0mm
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Форма круглый
Количество включений 10000шт.
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Гарантия 3 года / лет



Плафон Zoe LX with motion sensor белый круглый 230V 24W 1712lm CRI80 115° IP44 4000K дневной белый

Код изделия 16732

Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Световой поток 1712люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 650g
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл +
пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Плафон Zoe LX with motion sensor черный круглый 230V 24W 1540lm CRI80 115° IP44 4000K дневной белый

Код изделия 16735

Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Световой поток 1540люмена(ов)
Эффективность светильника 64W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 650g
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл +
пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Плафон Зое белый круглый 230V 12W 856lm CRI80 115° IP44 4000K дневной белый

Код изделия 16075

Цена 20,70+НСО

Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 856люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 440g
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл +
пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Плафон Зое белый круглый 230V 18W 1284lm CRI80 115° IP44 4000K дневной белый

Код изделия 16076

Цена 21,93+НСО

Напряжение питания 230V
Мощность 18W
Световой поток 1284люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 450g
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл +
пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Плафон Зое белый круглый 230V 24W 1712lm CRI80 115° IP44 4000K дневной белый

Код изделия 16077

Цена 27,75+НСО

Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Световой поток 1712люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 540g
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл +
пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Плафон Зое черный круглый 230V 12W 770lm CRI80 115° IP44 4000K дневной белый

Код изделия 16078

Цена 21,03+НСО

Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 770люмена(ов)
Эффективность светильника 64W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 440g
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл +
пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Плафон Зое черный круглый 230V 18W 1135lm CRI80 115° IP44 4000K дневной белый

Код изделия 16079

Цена 21,93+НСО

Напряжение питания 230V
Мощность 18W
Световой поток 1135люмена(ов)
Эффективность светильника 63W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 450g
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл +
пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Плафон Зое черный круглый 230V 24W 1540lm CRI80 115° IP44 4000K дневной белый

Код изделия 16080

Цена 27,71+НСО

Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Световой поток 1540люмена(ов)
Эффективность светильника 64W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 540g
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл +
пластик
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

