

## Плафон Deko-Light Menkar DIM коричневый 41W 3460lm 110° IP20 830

### Код изделия 20187

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение на выходе 220-240V

Мощность 41W

Световой поток 3460люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
84W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 90.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес 2300g


Вес упаковки 2600g

Цвет корпуса коричневый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -10 to 45 °C°C

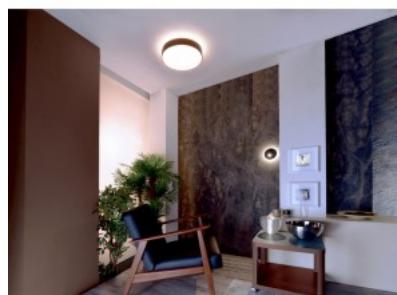

## Плафон Deko-Light Menkar DIM серебряный 41W 3460lm 110° IP20 830

### Код изделия 20188

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение на выходе 220-240V

Мощность 41W

Световой поток 3460люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
84W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 90.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес 2300g


Вес упаковки 2600g

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -10 to 45 °C°C



## Плафон Deko-Light Motion liikumis- ja hämaranduriga белый 20W 1500lm 110° IP65 3000K теплый белый

Код изделия 20173

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение на выходе 220-240V

Мощность 20W

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

75W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 110

Защитное стекло IP65

Срок службы 25000h

Высота 54.0mm

Диаметр 200.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -25 kuni 45

°C°C



## Плафон E6 172x172 белый квадратный 230V 16W 1130lm 160° IP20 830

## Код изделия 14145

Напряжение питания 230V  
Мощность 16W  
Максимальная мощность 16W/1m  
Номинальный ток 125mA  
Световой поток 1130люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
71W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 160  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 20000h  
Высота 34.5mm  
Ширина 172.0mm  
Длина 172.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Полировка коврик  
Форма квадратный  
Количество включений 12500шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20~+40°C  
Сертификаты CE, RoHS



Накладной квадратный [потолочный светильник](#). Светодиодный светильник подходит для любого интерьера благодаря своему минималистичному дизайну и может быть установлен как на стену, так и на потолок. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Плафон E6 D176 белый круглый 230V 12W 1190lm 160° 830

### Код изделия 13524

Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1м  
Номинальный ток 100mA  
Световой поток 1190люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
99W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 160  
Cri 80  
Срок службы 20000h  
Высота 34.5mm  
Диаметр 176.5mm  
Вес 476g  
В упаковке 1шт  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 12500шт.  
Рабочая температура -20°C~40°C



Накладной [потолочный светильник](#).

Светодиодный светильник  
подходит для любого интерьера  
благодаря своему  
минималистичному дизайну и  
может быть установлен как на  
стену, так и на потолок. Осветите  
свой мир с помощью  
профессионалов LED House -  
[посмотрите наш портфолио](#)  
[проектов здесь!](#)

## Плафон EMOS NEXXO 120x120 белый квадратный 230V 7.6W 680lm 120° IP40/20 840

**Код изделия 17949**

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 7.6W

Максимальная мощность 7.6W/1m

Номинальный ток 500mA

Световой поток 680люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

89W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 40.0mm

Ширина 120.0mm

Длина 120.0mm

Вес 427g

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +  
пластик

Полировка коврик

Форма квадратный

Блок питания [ЦFUD](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

Поверхностный квадратный  
светодиодный потолочный  
светильник. Подходит для  
освещения различных внутренних  
помещений. Светодиодная лампа  
имеет матово-белый корпус. Может  
быть установлена на стену или  
потолок. Возможные температуры  
света: теплый белый 3000K/3500K и  
дневной свет 4000K. Из  
ассортимента LED House вы также  
можете найти другие [потолочные](#)  
[светильники EMOS NEXXO!](#)



## Плафон EMOS NEXXO 170x170 белый квадратный 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 16633

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.50

Мощность 12.5W

Максимальная мощность 12.5W/1m

Номинальный ток 300mA

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

88W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Ширина 170.0mm

Длина 170.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +  
пластик

Полировка коврик

Форма квадратный

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

Поверхностный квадратный  
светодиодный потолочный  
светильник. Подходит для  
освещения различных внутренних  
помещений. Светодиодная лампа  
имеет матово-белый корпус. Может  
быть установлена на стену или  
потолок. Возможные температуры  
света: теплый белый 3000K/3500K и  
дневной свет 4000K. Из  
ассортимента LED House вы также  
можете найти другие [потолочные  
светильники EMOS NEXXO](#)!



## Плафон EMOS NEXXO 225x225 белый квадратный 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 16888

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 21W

Максимальная мощность 21W/1m

Номинальный ток 500mA

Световой поток 1900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

90W

Цветовая температура ЗССТ 3000K, 3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Ширина 225.0mm

Длина 225.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл + пластик

Полировка коврик

Форма квадратный

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

Поверхностный квадратный светодиодный потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светодиодная лампа имеет матово-белый корпус. Может быть установлена на стену или потолок. Возможные температуры света: теплый белый 3000K/3500K и дневной свет 4000K. Из ассортимента LED House вы также можете найти другие [потолочные светильники EMOS NEXXO](#)!



## Плафон EMOS NEXXO D120 белый круглый 230V 7.6W 680lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 17047

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.50

Мощность 7.6W

Максимальная мощность 7.6W/1m

Номинальный ток 300mA

Световой поток 680люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

89W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 40.0mm

Диаметр 120.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +  
пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Накладной круглый потолочный  
светильник. Его минималистичный  
дизайн идеально вписывается в  
различные интерьеры, будь то дом,  
офис или бизнес-среда. Светильник  
предназначен только для  
использования в помещении! Вы  
можете выбрать между разными  
температурами света: Тёплый  
белый 3000K/3500K Дневной свет  
4000K Повысьте качество  
освещения в своей повседневной  
жизни и выберите передовое  
решение для освещения из  
ассортимента продукции LED  
house!

## Плафон EMOS NEXXO D170 белый круглый 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 16890

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.50

Мощность 12.5W

Максимальная мощность 12.5W/1m

Номинальный ток 300mA

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

88W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Диаметр 170.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +  
пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

Накладной круглый потолочный  
светильник. Его минималистичный  
дизайн идеально вписывается в  
различные интерьеры, будь то дом,  
офис или бизнес-среда. Светильник  
предназначен только для  
использования в помещении! Вы  
можете выбрать между разными  
температурами света: Тёплый  
белый 3000K/3500K Дневной свет  
4000K Повысьте качество  
освещения в своей повседневной  
жизни и выберите передовое  
решение для освещения из  
ассортимента продукции LED  
house!



## Плафон EMOS NEXXO D170 черный круглый 230V 12.50W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 18280

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.50

Мощность 12.50W

Максимальная мощность

12.50W/1m

Номинальный ток 300mA

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

88W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,

3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Диаметр 170.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл +

пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [UFUD](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Накладной круглый потолочный светильник. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Светильник предназначен только для использования в помещении! Вы можете выбрать между разными температурами света: Тёплый белый 3000K/3500K Дневной свет 4000K Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

## Плафон EMOS NEXXO D225 белый круглый 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 16889

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 21W

Максимальная мощность 21W/1m

Номинальный ток 500mA

Световой поток 1900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

90W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Диаметр 225.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +  
пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Накладной круглый потолочный  
светильник. Его минималистичный  
дизайн идеально вписывается в  
различные интерьеры, будь то дом,  
офис или бизнес-среда. Светильник  
предназначен только для  
использования в помещении! Вы  
можете выбрать между разными  
температурами света: Тёплый  
белый 3000K/3500K Дневной свет  
4000K Повысьте качество  
освещения в своей повседневной  
жизни и выберите передовое  
решение для освещения из  
ассортимента продукции LED  
house!

## Плафон EMOS NEXXO D300 белый круглый 230V 28.5W 2700lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 17048

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 28.5W

Максимальная мощность 28.5W/1m

Номинальный ток 700mA

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

95W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Диаметр 300.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +  
пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

Накладной круглый потолочный  
светильник. Его минималистичный  
дизайн идеально вписывается в  
различные интерьеры, будь то дом,  
офис или бизнес-среда. Светильник  
предназначен только для  
использования в помещении! Вы  
можете выбрать между разными  
температурами света: Тёплый  
белый 3000K/3500K Дневной свет  
4000K Повысьте качество  
освещения в своей повседневной  
жизни и выберите передовое  
решение для освещения из  
ассортимента продукции LED  
house!



## Модуль для светодиодного плафона LMM1842 230V 18W 1700lm 180° IP20 842

### Код изделия 16303

Напряжение питания 230V  
Мощность 18W  
Максимальная мощность 18W/1м  
Световой поток 1700люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
94W  
Цветовая температура дневной  
белый 4200K  
Угол линзы 180  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 25000h  
Высота 25.0mm  
Диаметр 215.0mm  
Вес 100g  
Вес упаковки 150g  
В ящике 20шт  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -25 ~ +50°C

Модуль потолочного светильника.  
Предназначен только для  
использования внутри помещений,  
класс защиты IP20. Светодиодный  
светильник с температурой света  
4200K обеспечивает четкий свет.  
Повысьте качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)



## Плафон Maytoni Onda белый круглый 12W CRI90 120° IP20 TRIAC 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 20185 TRIAC dimmable

Бренд Maytoni  
Регулируемая яркость TRIAC  
Мощность 12W  
Цветовая температура 3CCT 2200K, 3000K, 4000K  
Угол линзы 120  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 30000h  
Высота 66.0mm  
Диаметр 85.0mm  
Вес 290g  
Вес упаковки 320g  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса металл  
Форма круглый  
Гарантия 5 года / лет



## Плафон Nairos G2 MW белый 230V 18W 1890lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

**Код изделия 20651**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.70  
Мощность 18W  
Максимальная мощность 18W/1m  
Световой поток 1890люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
105W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6500K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 30000h  
Высота 55.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 700g  
В ящике 10шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 20000шт.  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



Практичное и энергоэффективное  
решение для использования как  
внутри помещений, так и на улице.  
Обеспечивает яркий и равномерный  
свет и хорошо подходит для ванной  
комнаты, прихожей, лестничной  
клетки, гаража или террасы.  
Встроенный датчик движения и  
сумерек автоматически включает  
свет при необходимости,  
обеспечивая удобство  
использования и экономию энергии.  
Прочный корпус защищает  
светильник от влаги и пыли, а  
лаконичный дизайн гармонично  
вписывается в различные  
пространства.

## Плафон Nairos G2 белый 230V 18W 1890lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

Код изделия 20629

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.70  
Мощность 18W  
Максимальная мощность 18W/1m  
Световой поток 1890люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
105W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6500K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 30000h  
Высота 55.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 700g  
В ящике 10шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 20000шт.  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



## Плафон Nairos G2 черный 230V 12W 1140lm CRI80 90° IP65 3000K, 4000K, 6000K ЗССТ

### Код изделия 20086

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.70  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1m  
Световой поток 1140люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
95W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6000K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 30000h  
Высота 50.0mm  
Диаметр 200.0mm  
Вес 400g  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 20000шт.  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



## **Плафон Nairos G2 черный 230V 18W 1710lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K ЗССТ**

### **Код изделия 20641**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.70  
Мощность 18W  
Максимальная мощность 18W/1m  
Световой поток 1710люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
95W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 30000h  
Высота 55.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 700g  
В ящике 10шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 20000шт.  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



## **Плафон Nairos G2 черный 230V 24W 2280lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K ЗССТ**

**Код изделия 17906**


Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.70  
Мощность 24W  
Максимальная мощность 24W/1m  
Световой поток 2280люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
95W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 30000h  
Высота 55.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 700g  
В ящике 10шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 20000шт.  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



## **Плафон Nairos LX с датчиком движения белый круглый 230V 24W 2520lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K ЗССТ**

**Код изделия 17523**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.70  
Мощность 24W  
Максимальная мощность 24W/1m  
Световой поток 2520люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
105W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 30000h  
Высота 55.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 650g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 20000шт.  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



Современный светильник подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Этот круглый [потолочный светильник](#) оснащен датчиком движения, возможностью выбора между температурой света 3000K, 4000K и 6500K, и может быть установлен как на стены, так и на потолок. Благодаря классу защиты IP65 этот светильник защищен от мелкого пыли и низкого давления струй воды. Это позволяет использовать светильник как в подъездах, на террасах, в коридорах, так и в офисных помещениях. Модели Nairos LX доступны со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 18W, 24W, 36W (размеры могут варьироваться в зависимости от мощности) Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/6500K. Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также [каталог PROLUMEN!](#)

## Плафон PROLUMEN AL08 D250 с датчиком движения белый

## 230V 12W 968lm 120° IP54 930

### Код изделия 17104

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 968люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

81W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 48.0mm

Диаметр 250.0mm

Вес 800g

Вес упаковки 930g

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Плафон PROLUMEN AL08 D250 белый 230V 12W 1068lm 120° IP54 830

**Код изделия 15089**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1м

Световой поток 1068люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
89W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 48.0mm

Диаметр 250.0mm

Вес 800g

Вес упаковки 930g

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Плафон PROLUMEN AL08 D300 белый 230V 18W 1710lm 120° IP54 830

### Код изделия 16581

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1710люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

95W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 40.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 800g

Вес упаковки 930g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Плафон PROLUMEN AL08 D300 белый 230V 18W 1800lm 120° IP54 840

Код изделия 13448

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1м

Световой поток 1800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 48.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 980g

Вес упаковки 1110g

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Плафон PROLUMEN AL08 D300 с датчиком движения белый 230V 25W 2550lm 120° IP54 940

Код изделия 15302

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1м

Световой поток 2550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
102W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 40.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 800g

Вес упаковки 930g

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Плафон PROLUMEN AL08 D400 белый 230V 30W 3000lm 120° IP54 830

Код изделия 14989

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 52.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес 1400g

Вес упаковки 1700g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном. Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену. Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками: Мощность: 12W, 15W, 25W Цвет: черный, белый Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов). Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Плафон PROLUMEN AL127 D250 черный 230V 12W 1260lm 120° IP54 DALI 940

Код изделия 17805 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1260люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

105W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 58.0mm

Диаметр 250.0mm

Вес 1920g

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолочного монтажа с LED, который идеально подходит для общего освещения различных помещений, таких как коридоры, лестничные клетки, офисы, технические помещения и жилые зоны. Его универсальный дизайн позволяет использовать светильник как в новых, так и в отремонтированных интерьерах, обеспечивая надежное и равномерное освещение для повседневного использования.

## Плафон PROLUMEN AL127 D400 белый 230V 25W 2400lm 120° IP54 DALI 940

Код изделия 16975 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

96W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 40000h

Высота 58.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес 1920g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолочного монтажа с LED, который идеально подходит для общего освещения различных помещений, таких как коридоры, лестничные клетки, офисы, технические помещения и жилые зоны. Его универсальный дизайн позволяет использовать светильник как в новых, так и в отремонтированных интерьерах, обеспечивая надежное и равномерное освещение для повседневного использования.

## Плафон PROLUMEN AL181 D250 белый круглый 230V 12W 1260lm 110° IP44 930

Код изделия 18301

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1260люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

105W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Высота 69.0mm

Диаметр 250.0mm

Вес 750g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолочного монтажа с LED, который идеально подходит для общего освещения различных помещений, таких как коридоры, лестничные клетки, офисы, технические помещения и жилые зоны. Его универсальный дизайн позволяет использовать светильник как в новых, так и в отремонтированных интерьерах, обеспечивая надежное и равномерное освещение для повседневного использования.

## Плафон PROLUMEN AL181 D300 белый круглый 230V 15W 1620lm 110° IP44 930

### Код изделия 18302

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1620люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

108W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 71.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 750g

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолочного монтажа с LED, который идеально подходит для общего освещения различных помещений, таких как коридоры, лестничные клетки, офисы, технические помещения и жилые зоны. Его универсальный дизайн позволяет использовать светильник как в новых, так и в отремонтированных интерьерах, обеспечивая надежное и равномерное освещение для повседневного использования.

## Плафон PROLUMEN AL37 белый 230V 25W 2800lm 100° 930

### Код изделия 14710

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

112W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 90

Срок службы 50000h

Высота 33.0mm

Диаметр 400.0mm




Вес 1440g

Цвет корпуса белый

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Компактный потолочный светодиодный светильник для гостиной, спальни и других внутренних помещений. Его минималистичный дизайн идеально сочетается с различными интерьерами, будь то дома, в офисе или в деловой среде. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Световая температура 3000K добавляет в комнату теплый белый свет. Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других [потолочных светильников](#), которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

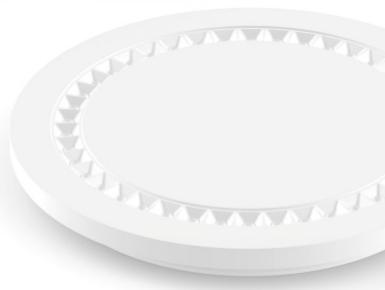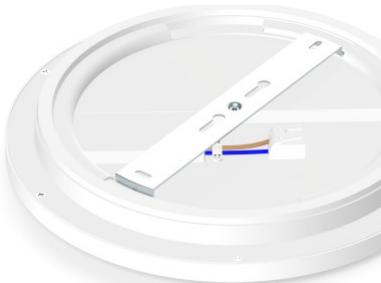

## Плафон PROLUMEN AL45 D270 белый круглый 230V 12W 1200lm 120° IP65 840

Код изделия 15787

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Диаметр 270.0mm

Вес упаковки 755g

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

## Плафон PROLUMEN AL45 D320 белый круглый 230V 25W 2500lm 120° IP65 840

### Код изделия 15545

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Диаметр 320.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Классический светодиодный  
светильник с круглым дизайном.  
Благодаря классу защиты IP65, этот  
светильник можно использовать  
как в помещениях, так и на улице.  
Светильник защищен от обычной  
пыли и брызг из любого  
направления. Доступны варианты с  
разной интенсивностью света! 1200  
люмен, например, для спален,  
коридоров, небольших офисных  
помещений 2500 люмен, например,  
для гостинных, кухонь, офисных  
помещений 3500 люмен, например,  
для торговых площадей,  
мастерских, больших офисных  
помещений 4000 люмен, например,  
для жилых помещений с открытой  
планировкой, торговых площадей,  
внутренних парковок. Возможность  
заказа при разных цветовых  
температурах: 3000K (теплый  
белый) и 4000K (дневной свет).  
Возможные мощности: 12W, 18W,  
25W, 30W, 35W, 40W.



## Плафон PROLUMEN AL45 D520 белый круглый 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

### Код изделия 15857

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,

4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 520.0mm

Вес 2400g

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Классический светодиодный светильник с круглым дизайном. Благодаря классу защиты IP65, этот светильник можно использовать как в помещениях, так и на улице. Светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. Доступны варианты с разной интенсивностью света! 1200 люмен, например, для спален, коридоров, небольших офисных помещений 2500 люмен, например, для гостинных, кухонь, офисных помещений 3500 люмен, например, для торговых площадей, мастерских, больших офисных помещений 4000 люмен, например, для жилых помещений с открытой планировкой, торговых площадей, внутренних парковок. Возможность заказа при разных цветовых температурах: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Возможные мощности: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.



## Плафон PROLUMEN AL45 D520 круглый 230V 35W 3500lm 120° IP65 940

Код изделия 15786

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 35W

Максимальная мощность 35W/1m

Световой поток 3500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 520.0mm

В ящике 6шт

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Классический светодиодный  
светильник с круглым дизайном.  
Благодаря классу защиты IP65, этот  
светильник можно использовать  
как в помещениях, так и на улице.  
Светильник защищен от обычной  
пыли и брызг из любого  
направления. Доступны варианты с  
разной интенсивностью света! 1200  
люмен, например, для спален,  
коридоров, небольших офисных  
помещений 2500 люмен, например,  
для гостинных, кухонь, офисных  
помещений 3500 люмен, например,  
для торговых площадей,  
мастерских, больших офисных  
помещений 4000 люмен, например,  
для жилых помещений с открытой  
планировкой, торговых площадей,  
внутренних парковок. Возможность  
заказа при разных цветовых  
температурах: 3000K (теплый  
белый) и 4000K (дневной свет).  
Возможные мощности: 12W, 18W,  
25W, 30W, 35W, 40W.

## Плафон PROLUMEN AL47 D300 белый круглый 230V 18W 1800lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 17980 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,

3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 58.0mm

Диаметр 300.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Плафон PROLUMEN AL47 D300 белый круглый 230V 25W 2500lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 17979 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 58.0mm

Диаметр 300.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Плафон PROLUMEN AL47 D400 белый круглый 230V 30W 3400lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Код изделия 17978 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

113W

Цветовая температура 3CCT 3000K,  
3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 66.0mm

Диаметр 400.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Плафон PROLUMEN AL66 D250 черный круглый 230V 12W 1000lm CRI80 110° IP65 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

## Код изделия 18040

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

83W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 5700K

Угол линзы 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 74.0mm

Диаметр 250.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +

пластик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Светильник с современным  
дизайном и светодиодной панелью.

Светильник крепится к  
поверхности, подходит как для  
стен, так и для потолков. Поскольку  
основание и крышка светильника  
разъединяется, обслуживание  
особенно просто! Класс защиты  
IP65 означает, что светильник  
устойчив к воде и пыли, что делает  
его подходящим как для  
внутреннего, так и для наружного  
использования. Кроме того, наше  
рекомендация установить его  
также в офисах, магазинах,  
школах, отелях, подъездах и  
коридорах. Светильник добавляет в  
комнату теплый белый свет  
(3000K), и благодаря CRI90 цвета  
освещенных зон остаются очень  
достоверными и естественными.  
Повысьте качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)



## Плафон PROLUMEN AL96 D200 черный 230V 12W 1000lm 120° IP65 830

### Код изделия 16034

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1м

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
83W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 200.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным

дизайном и светодиодной панелью.

Светильник крепится к  
поверхности, подходит как для  
стен, так и для потолков. Поскольку  
основание и крышка светильника  
разъединяются, обслуживание  
особенно просто! Класс защиты  
IP65 означает, что светильник  
устойчив к воде и пыли, что делает  
его подходящим как для  
внутреннего, так и для наружного  
использования. Кроме того, наше  
рекомендация установить его  
также в офисах, магазинах,  
школах, отелях, подъездах и  
коридорах. Светильник добавляет в  
комнату теплый белый свет  
(3000K), и благодаря CRI90 цвета  
освещенных зон остаются очень  
достоверными и естественными.  
Повысьте качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)

## Плафон PROLUMEN AL96 D275 черный 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

### Код изделия 16005

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 275.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным  
дизайном и светодиодной панелью.

Светильник крепится к  
поверхности, подходит как для  
стен, так и для потолков. Поскольку

основание и крышка светильника  
разъединяются, обслуживание  
особенно просто! Класс защиты

IP65 означает, что светильник  
устойчив к воде и пыли, что делает  
его подходящим как для

внутреннего, так и для наружного  
использования. Кроме того, наше  
рекомендация установить его

также в офисах, магазинах,  
школах, отелях, подъездах и  
коридорах. Светильник добавляет в

комнату теплый белый свет  
(3000K), и благодаря CRI90 цвета  
освещенных зон остаются очень

достоверными и естественными.

Повысьте качество освещения в  
повседневной жизни и выберите

передовое освещение из

[ассортимента продукции LED](#)

[house!](#)

## Плафон PROLUMEN AL96 D350 черный 230V 30W 2560lm 120° IP65 930

Код изделия 17233

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1м

Световой поток 2560люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
85W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 350.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным  
дизайном и светодиодной панелью.

Светильник крепится к  
поверхности, подходит как для  
стен, так и для потолков. Поскольку  
основание и крышка светильника

разъединяются, обслуживание  
особенно просто! Класс защиты  
IP65 означает, что светильник

устойчив к воде и пыли, что делает  
его подходящим как для  
внутреннего, так и для наружного

использования. Кроме того, наше  
рекомендация установить его  
также в офисах, магазинах,  
школах, отелях, подъездах и

коридорах. Светильник добавляет в  
комнату теплый белый свет  
(3000K), и благодаря CRI90 цвета  
освещенных зон остаются очень

достоверными и естественными.

Повысьте качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из

[ассортимента продукции LED  
house!](#)

## Плафон PROLUMEN AL96 D350 черный 230V 30W 2560lm 120° IP65 DALI 930

Код изделия 17015 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 2560люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
85W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 350.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным  
дизайном и светодиодной панелью.

Светильник крепится к  
поверхности, подходит как для  
стен, так и для потолков. Поскольку  
основание и крышка светильника  
разъединяется, обслуживание  
особенно просто! Класс защиты  
IP65 означает, что светильник  
устойчив к воде и пыли, что делает  
его подходящим как для  
внутреннего, так и для наружного  
использования. Кроме того, наше  
рекомендация установить его  
также в офисах, магазинах,  
школах, отелях, подъездах и  
коридорах. Светильник добавляет в  
комнату теплый белый свет  
(3000K), и благодаря CRI90 цвета  
освещенных зон остаются очень  
достоверными и естественными.  
Повысьте качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)

## Плафон PROLUMEN AL96 D350 черный 230V 30W 2918lm 120° IP65 940

### Код изделия 18273

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 2918люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

97W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 60.0mm

Диаметр 350.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с современным  
дизайном и светодиодной панелью.  
Светильник крепится к  
поверхности, подходит как для  
стен, так и для потолков. Поскольку  
основание и крышка светильника  
разъединямы, обслуживание  
особенно просто! Класс защиты  
IP65 означает, что светильник  
устойчив к воде и пыли, что делает  
его подходящим как для  
внутреннего, так и для наружного  
использования. Кроме того, наше  
рекомендация установить его  
также в офисах, магазинах,  
школах, отелях, подъездах и  
коридорах. Светильник добавляет в  
комнату теплый белый свет  
(3000K), и благодаря CRI90 цвета  
освещенных зон остаются очень  
достоверными и естественными.  
Повысьте качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)

# Плафон PROLUMEN DL52 белый 230V 18W 1584lm 100° IP54 930

## Код изделия 15610

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1584люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

88W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 90

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 68.0mm

Диаметр 170.0mm

Вес 474g

Вес упаковки 537g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Световая температура светильника составляет 3000K, обеспечивая комнате теплый белый свет. Для дома мы рекомендуем использовать теплый белый свет потолочных светильников для спален, гостинных и столовых. При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других [потолочных светильников](#), которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!



## Плафон PROLUMEN Marui D450 белый 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 830

Код изделия 18177 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 450.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +

пластик

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Плафон PROLUMEN Marui D450 белый 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 840

Код изделия 18127 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 450.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +

пластик

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Плафон PROLUMEN Marui D600 белый 230V 40W 4800lm 120° IP20 DALI 830

Код изделия 19507 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 600.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +

пластик

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Плафон PROLUMEN Marui D900 белый 230V 60W 7200lm 120° IP20 DALI 840

Код изделия 18126 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Световой поток 7200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Диаметр 900.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +

пластик

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Плафон SIGARO SQUARE белый квадратный 230V 18W 1800lm 120° IP40 840

Код изделия 15913

Напряжение питания 230V  
Мощность 18W  
Максимальная мощность 18W/1m  
Световой поток 1800люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
100W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP40  
Срок службы 25000h  
Высота 30.0mm  
Ширина 225.0mm  
Длина 225.0mm  
Вес 300g  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Полировка коврик  
Форма квадратный  
Количество включений 15000шт.  
Ударопрочность IK03  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



## Плафон SIGARO SQUARE белый квадратный 230V 24W 2400lm 120° IP40 840

Код изделия 15914

Напряжение питания 230V  
Мощность 24W  
Максимальная мощность 24W/1m  
Световой поток 2400люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
100W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP40  
Срок службы 25000h  
Высота 30.0mm  
Ширина 225.0mm  
Длина 225.0mm  
Вес 320g  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Полировка коврик  
Форма квадратный  
Количество включений 15000шт.  
Ударопрочность IK03  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



## Плафон Trio Lighting Arco черный круглый 22W 2500lm IP20 2700K-6000K

### Код изделия 19931

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 22W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
114W

Цветовая температура 2700K-6000K  
2700K-6000K

Защитное стекло IP20

Высота 8.0mm

Диаметр 49.0mm

Вес 1200g

Вес упаковки 1600g

Цвет корпуса черный

Форма круглый

Гарантия 3 года / лет



## Плафон Trio Lighting DOHA черный 230V 29W 3260lm CRI80 IP20 2200K, 3000K, 4000K ЗССТ

### Код изделия 19384

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 29W

Максимальная мощность 29W/1m

Световой поток 3260люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
112W

Цветовая температура ЗССТ 2200K,  
3000K, 4000K

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 55.0mm

Диаметр 450.0mm

Вес 2500g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Гарантия 5 года / лет



## Плафон Trio Lighting Nando никель 4,5W 1290lm IP44 3000K теплый белый

Код изделия 19988

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 4,5W

Максимальная мощность 4.5W/1m

Световой поток 1290люмена(ов)

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Защитное стекло IP44

Высота 110.0mm

Диаметр 250.0mm

Цвет корпуса никель



## Плафон Trio Lighting Spacy черный 33W 3800lm IP20 2700K-6500K WARM TO COLD

Код изделия 20114

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 33W

Световой поток 3800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

115W

Цветовая температура WARM TO  
COLD

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 95.0mm

Диаметр 475.0mm

Вес 1600g

Вес упаковки 2200g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Гарантия 5 года / лет



## Плафон Trio Lighting Waco белый круглый 51W 12400lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

### Код изделия 20165 DIMMABLE dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость DIMMABLE

Мощность 51W

Световой поток 12400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

243W

Цветовая температура ЗССТ 2300K,  
3000K, 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 6.0mm

Диаметр 750.0mm

Вес 5259g

Вес упаковки 6910g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Плафон WEGA белый E27 IP44

### Код изделия 18041

Максимальная мощность 75W/1m

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Цвет корпуса белый



## Плафон Zoe LX с датчиком движения белый круглый 230V

## 24W 1712lm 115° IP44 840

### Код изделия 16732

Напряжение питания 230V  
Мощность 24W  
Максимальная мощность 24W/1m  
Световой поток 1712люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
71W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 115  
Cri 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 25000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 650g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный  
потолочный светильник с  
применением как в помещении, так  
и на открытом воздухе. Светильник  
крепится к поверхности, подходит  
как для стен, так и для потолков.  
Благодаря разъемной конструкции  
основания и крышки светильника,  
его обслуживание и установка  
становятся особенно простыми!  
Светильник придает помещению  
дневной свет (4000K). Повысьте  
качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)

## Плафон Zoe белый круглый 230V 12W 856lm 115° IP44 840

### Код изделия 16075

Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1м  
Световой поток 856люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
71W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 115  
Cri 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 25000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 440g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный  
потолочный светильник с  
применением как в помещении, так  
и на открытом воздухе. Светильник  
крепится к поверхности, подходит  
как для стен, так и для потолков.  
Благодаря разъемной конструкции  
основания и крышки светильника,  
его обслуживание и установка  
становятся особенно простыми!  
Светильник придает помещению  
дневной свет (4000K). Повысьте  
качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)

## Плафон Zoe белый круглый 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

### Код изделия 16077

Напряжение питания 230V  
Мощность 24W  
Максимальная мощность 24W/1м  
Световой поток 1712люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
71W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 115  
Cri 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 25000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 540g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный  
потолочный светильник с  
применением как в помещении, так  
и на открытом воздухе. Светильник  
крепится к поверхности, подходит  
как для стен, так и для потолков.  
Благодаря разъемной конструкции  
основания и крышки светильника,  
его обслуживание и установка  
становятся особенно простыми!  
Светильник придает помещению  
дневной свет (4000K). Повысьте  
качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)

## Плафон Zoe с датчиком движения белый круглый 230V 19W 1284lm 115° IP44 840

### Код изделия 18271

Напряжение питания 230V  
Мощность 19W  
Максимальная мощность 19W/1m  
Световой поток 1284люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
68W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 115  
Cri 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 25000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 540g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 15000шт.  
Ударопрочность IK06  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



Современный светодиодный  
потолочный светильник с  
применением как в помещении, так  
и на открытом воздухе. Светильник  
крепится к поверхности, подходит  
как для стен, так и для потолков.  
Благодаря разъемной конструкции  
основания и крышки светильника,  
его обслуживание и установка  
становятся особенно простыми!  
Светильник придает помещению  
дневной свет (4000K). Повысьте  
качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)

## Плафон Zoe черный круглый 230V 12W 770lm 115° IP44 840

### Код изделия 16078

Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1м  
Световой поток 770люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
64W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 115  
Cri 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 25000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 440g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



LED-потолочный светильник с  
современным дизайном.  
Светильник крепится к  
поверхности, подходит как для  
стен, так и для потолков. Поскольку  
основание и крышка светильника  
разъединяются, обслуживание и  
установка осуществляются  
особенно легко! Светильник  
добавляет в комнату белый свет  
(4000K). Повысьте качество  
освещения в повседневной жизни и  
выберите передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)

## Плафон Zoe черный круглый 230V 24W 1540lm 115° IP44 840

### Код изделия 16080

Напряжение питания 230V  
Мощность 24W  
Максимальная мощность 24W/1м  
Световой поток 1540люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
64W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 115  
Cri 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 25000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 300.0mm  
Вес 540g  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 ~ +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



LED-потолочный светильник с  
современным дизайном.  
Светильник крепится к  
поверхности, подходит как для  
стен, так и для потолков. Поскольку  
основание и крышка светильника  
разъединяются, обслуживание и  
установка осуществляются  
особенно легко! Светильник  
добавляет в комнату белый свет  
(4000K). Повысьте качество  
освещения в повседневной жизни и  
выберите передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)