Регулятор LEDVANCE MCU DALI-2 EXC TW белый 230V IP20 DALI

Код изделия 18112 **DALI dimmable**

Бренд LEDVANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Защитное стекло IP20
Высота 51.0mm
Ширина 71.0mm
Длина 71.0mm
Вес 22 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 - +35°C
Сертификаты CE, RoHS



Диммер LTECH EBOX-TD 230V

Код изделия 15120

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 200W/1m
Номинальный ток 1200mA
Высота 21.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 55.0mm
Вес 70 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30℃~55℃°C
Сертификаты CE, RoHS




Выключатель SIEMENS 5TC8211-0 4-100 W 230V 100W TRIAC / PUSH

Код изделия 14444 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд SIEMENS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 230V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Высота 12.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 45.0mm
Вес 23 g
Рабочая температура 0°C~40°C
Сертификаты CE, RoHS




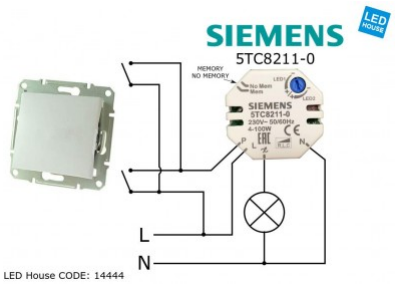

Диммер SIEMENS 5TC8212-0 for led strip 12-48V 96-384W

Код изделия 14441

Бренд SIEMENS
Напряжение питания 12-48V
Мощность 96-384W
Максимальная мощность 384W/1m
Номинальный ток 8000mA
Высота 12.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 45.0mm
Вес 23 g
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0o C~40o C°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет



Накладная панель SIEMENS Delta i-system Soft черный IP20

Код изделия 22089

Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Высота 68.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса термопластичный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Накладная панель SIEMENS Delta i-system алюминия IP20

Код изделия 19569

Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Высота 55.0mm
Минимальная длина 55.0mm
Цвет корпуса алюминия
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Накладная панель SIEMENS Delta i-system алюминия IP20

Код изделия 18818

Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Высота 55.0mm
Ширина 55.0mm
Цвет корпуса алюминия
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Накладная панель SIEMENS Delta i-system белый IP20

Код изделия 18820

Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Высота 55.0mm
Ширина 55.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Накладная панель SIEMENS Delta i-system карбон IP20

Код изделия 18819

Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Высота 55.0mm
Ширина 55.0mm
Цвет корпуса карбон
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Накладная панель SIEMENS Delta i-system карбон IP20

Код изделия 18821

Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Высота 55.0mm
Ширина 55.0mm
Цвет корпуса карбон
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Накладная панель SIEMENS Delta i-system кремовый IP20

Код изделия 19568

Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Высота 55.0mm
Ширина 55.0mm
Цвет корпуса кремовый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Накладная панель SIEMENS Delta i-system кремовый IP20

Код изделия 18817

Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Высота 55.0mm
Ширина 55.0mm
Цвет корпуса кремовый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Накладная панель SIEMENS Delta Profil алюминия IP20

Код изделия 23035

Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Высота 65.0mm
Ширина 65.0mm
Цвет корпуса алюминия
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Накладная панель SIEMENS Delta Profil белый IP20

Код изделия 19526

Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Высота 65.0mm
Ширина 65.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Накладная панель SIEMENS Delta Style IP20

Код изделия 22110

Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Высота 68.0mm
Ширина 68.0mm
Цвет корпуса платина
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Накладная панель SIEMENS Delta Style белый IP20

Код изделия 22978

Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Высота 68.0mm
Ширина 68.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Накладная панель SIEMENS Delta Style карбон IP20

Код изделия 23051

Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Высота 68.0mm
Ширина 68.0mm
Цвет корпуса карбон
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Накладная панель SIEMENS Delta Style матовое золото IP20

Код изделия 23072


Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Высота 68.0mm
Ширина 68.0mm
Цвет корпуса матовое золото
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Диммер SIEMENS dimmer elekt. 0-10v vedrulüliti IP20

Код изделия 18915


Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

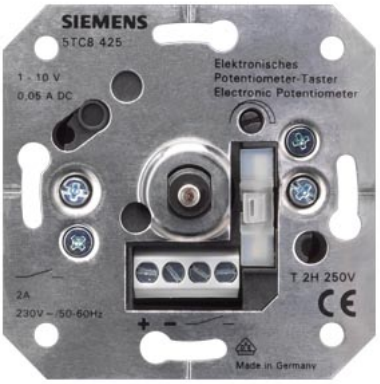

Диммер SIEMENS Dimmerlüliti elekt. trafole 10-600w IP20

Код изделия 18846


Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

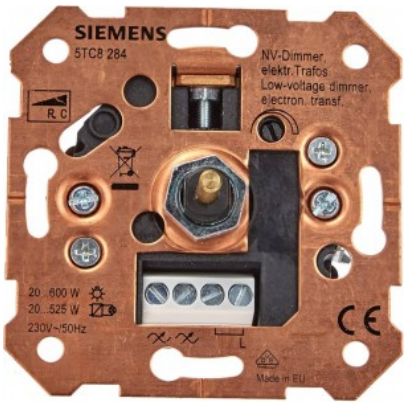

Вставка устройства SIEMENS Dimmerlüliti elektroonilisele trafole 60-800w IP20

Код изделия 18845

Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

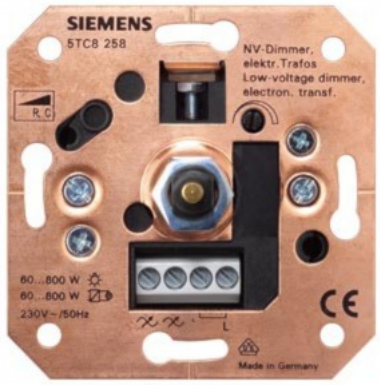

Диммер SIEMENS Dimmerlüliti hõõglambile 60-400w IP20

Код изделия 18844

Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Диммер SIEMENS Rotary dimmer 500W IP20

Код изделия 23046


Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Высота 70.7mm
Длина 52.5mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Диммер SIEMENS universal dimmer with electric memory max 400W IP20

Код изделия 18816

Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

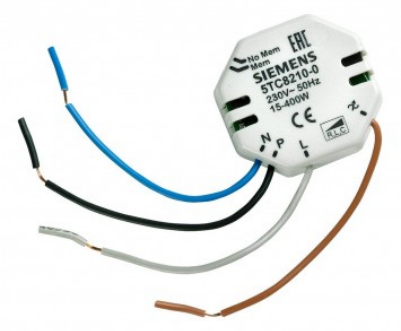

Диммер SIEMENS Вставка диммера для светодиодов, 3–85 Вт IP20

Код изделия 19376

Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Диммер SKYDANCE DA-4S Push to DALI (4 address) IP20 PUSH

Код изделия 19403 PUSH dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость PUSH
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Вес 46 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE DA-M RF to DALI 24V IP20 RF

Код изделия 17471 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 24V
Регулируемая яркость RF
Номинальный ток 15mA
Защитное стекло IP20
Высота 27.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Через это устройство вы можете управлять устройствами DALI с помощью пульта SKYDANCE.



Диммер SKYDANCE DA-P Push to DALI 230V IP20 PUSH

Код изделия 19402 PUSH dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость PUSH
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Вес 61 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE DT-C DALI-TRIAC 100-240V IP20 DALI

Код изделия 19395 DALI dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 100-240V
Регулируемая яркость DALI
Максимальная мощность 360W/1m
Номинальный ток 1500mA
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Вес 59 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Регулятор SKYDANCE KL V + RF2.4G 100-240V IP20 0-10V / RF

Код изделия 15715 **0-10V / RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 100-240V
Регулируемая яркость 0-10V / RF
Защитное стекло IP20
Вес 100 g
Вес упаковки 160 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Регулятор SKYDANCE KS белый 100-240V IP20 TRIAC

Код изделия 15483 **TRIAC dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 100-240V
Регулируемая яркость TRIAC
Максимальная мощность 240W/1m
Номинальный ток 1000mA
Защитное стекло IP20
Высота 48.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Диаметр отверстия для установки 51mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



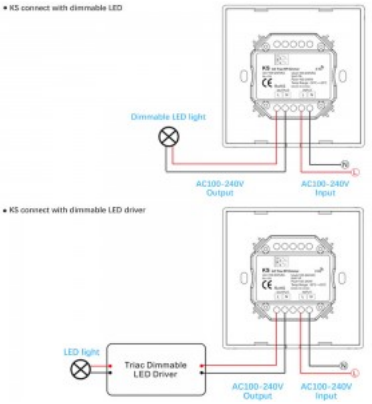

Диммер SKYDANCE L1 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

Код изделия 16651 0-10V / PUSH / RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость 0-10V / PUSH / RF
Максимальная мощность 200W/1m
Номинальный ток 1500mA
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Вес 48 g
Вес упаковки 61 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30℃~55℃°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE L1(WZ) 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

Код изделия 17929 0-10V / PUSH / RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость 0-10V / PUSH / RF
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Вес 48 g
Вес упаковки 60 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30℃~55℃°C
Сертификаты CE, RED
Гарантия 5 года / лет

Dimmer L1(WZ) позволяет управлять освещением, регулируя его яркость и включение/выключение. Это можно делать через приложение Tuya на смартфоне, а также с помощью системы Philips HUE или голосовых команд (Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie, Xiaodu). Диммер поддерживает два разных выхода (0-10V или 1-10V), которые можно выбрать с помощью простого переключателя. Он позволяет плавно регулировать яркость без мерцания.



Регулятор SKYDANCE PK1 RF2.4G IP20 RF

Код изделия 15719 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 23.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE S1-B RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

Код изделия 15734 TRIAC / PUSH / RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH / RF
Максимальная мощность 200W/1m
Номинальный ток 1500mA
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Вес 48 g
Вес упаковки 61 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30℃~55℃°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE S1-B(WT) Wifi/RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

Код изделия 17763 TRIAC / PUSH / RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH / RF
Максимальная мощность 200W/1m
Номинальный ток 1500mA
Защитное стекло IP20
Высота 40.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 60.0mm
Вес упаковки 61 g
В ящике 100шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30℃~55℃°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Wifi + RF Push диммер, 1-канальный выход для одноцветных затемняемых светодиодных ламп. Подключается к умному приложению Tuya.

Диммер SKYDANCE S1-B(WZ) RF/ PUSH/ZIGBEE 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

Код изделия 16434 TRIAC / PUSH / RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH / RF
Максимальная мощность 200W/1m
Номинальный ток 1500mA
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Вес 48 g
Вес упаковки 61 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30℃~55℃°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE S1-L 100-240V IP20 0-10V / RF

Код изделия 20123 **0-10V / RF dimmable**



Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 100-240V
Регулируемая яркость 0-10V / RF
Номинальный ток 2000mA
Защитное стекло IP20
Высота 27.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 175.0mm
Материал корпуса пластик
Рабочая температура -20~55°C
Сертификаты CE, EMC, LVD, RED
Гарантия 5 года / лет

Диммер SKYDANCE SS-A (2 переключателя → RF конвертер) 230V IP20 RF

Код изделия 19978 **RF dimmable**



Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Номинальный ток 10mA
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Вес 62 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30℃~55℃°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

SS-A — это интеллектуальный блок питания переменного тока (100–240 VAC) с входом для 2 переключателей и преобразователем RF-сигнала, позволяющий управлять умными LED-системами с помощью традиционных выключателей. Устройство преобразует сигналы переключателей в радиочастотный сигнал 2,4 ГГц, который можно использовать для управления одной или двумя зонами через RF-контроллеры или диммеры.

Диммер SKYDANCE SS-B(WT) 230V IP20 PUSH / RF

Код изделия 22025 PUSH / RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость PUSH / RF
Максимальная мощность 360W/1m
Номинальный ток 1500mA
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Вес упаковки 51 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30℃~55℃°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE V1-K 12-48V IP20 RF

Код изделия 17849 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-48V
Регулируемая яркость RF
Напряжение на выходе 12-48V
Номинальный ток 20000mA
Защитное стекло IP20
Высота 38.0mm
Ширина 75.0mm
Длина 107.0mm
Вес 165 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +55°C
Сертификаты CE, EMC
Гарантия 5 года / лет

Создайте атмосферу и идеальное освещение в вашем пространстве с помощью светодиодного диммера, который предлагает различные функции и отличный пользовательский опыт. Диммер оснащен вращающимся регулятором, позволяющим регулировать яркость света от 0 до 100%. Регулировка происходит плавно, без мерцания. Осветите свой мир так, как вам нравится!



Диммер SKYDANCE V1-KS 12-48V IP20 RF

Код изделия 17297 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-48V
Регулируемая яркость RF
Напряжение на выходе 12-48V
Номинальный ток 8000mA
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 66.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~55°C
Сертификаты CE, EMC
Гарантия 5 года / лет



Создайте атмосферу и идеальное освещение в вашем пространстве с помощью светодиодного диммера, который предлагает различные функции и отличный пользовательский опыт. Диммер оснащен вращающимся регулятором, позволяющим регулировать яркость света от 0 до 100%. Регулировка происходит плавно, без мерцания. Осветите свой мир так, как вам нравится!

Диммер SKYDANCE V4-S RF/ PUSH 12-24V IP20 PUSH / RF

Код изделия 17960 PUSH / RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость PUSH / RF
Максимальная мощность 288W/1m
Номинальный ток 12000mA
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30℃~55℃°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Универсальный и удобный LED-контроллер, подходящий для одноцветного, двухцветного, RGB и RGBW освещения. Совместим с различными пультами дистанционного управления, обеспечивает плавное затемнение и динамические световые режимы. Устройство поддерживает передачу сигнала другим контроллерам и синхронизирует несколько осветительных систем. Легко подключается к внешнему выключателю для управления включением/выключением и регулировки яркости. Предназначен для простой установки в стандартные настенные коробки, предлагая практичное и надежное решение для освещения.

Диммер THPG 3-100W 7-200W/VA белый

Код изделия 22485

Бренд THPG
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса фарфор
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Диммер THPG 3-100W 7-220W/VA белый



Код изделия 22667

Бренд THPG
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса фарфор
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Диммер THPG 3-130W 7-350 W/VA белый



Код изделия 22668

Бренд THPG
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса фарфор
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Диммер THPG 3-130W 7-350W/VA белый

Код изделия 22515

Бренд THPG
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса фарфор
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Диммер THPG 3-35 W 7-110 W/VA белый

Код изделия 22513

Бренд THPG
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса фарфор
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Диммер THPG 3-35W 7-110W/VA белый



Код изделия 22666

Бренд THPG
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса фарфор
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Диммер THPG Bakelite 3-100 W черный



Код изделия 22662

Бренд THPG
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса бакелит
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Диммер THPG Bakelite 3-35 W черный



Код изделия 22486

Бренд THPG
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса бакелит
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Диммер THPG Bakelite черный



Код изделия 22663

Бренд THPG
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса бакелит
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Диммер поворотный выключатель IP20 DALI

Код изделия 20104 **DALI dimmable**

Регулируемая яркость DALI
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 71.0mm
Длина 71.0mm



Поворотный регулятор освещения для систем DALI, позволяющий изменять как яркость, так и цветовую температуру от тёплого к холодному свету. Встроенный источник питания облегчает установку, устройство подходит для дома или офиса, где нужно удобно регулировать освещение в зависимости от настроения.