

## Регулятор LEDVANCE MCU DALI-2 EXC TW белый 230V IP20 DALI

**Код изделия 18112 DALI dimmable**

Бренд LEDVANCE  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость DALI  
Защитное стекло IP20  
Высота 51.0mm  
Ширина 71.0mm  
Длина 71.0mm  
Вес 22 g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура 0 - +35°C  
Сертификаты CE, RoHS



## Диммер LTECH EBOX-TD 230V

**Код изделия 15120**



Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Максимальная мощность 200W/1m  
Номинальный ток 1200mA  
Высота 21.0mm  
Ширина 55.0mm  
Длина 55.0mm  
Вес 70 g  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -30°C~55°C  
Сертификаты CE, RoHS



## Выключатель SIEMENS 5TC8211-0 4-100 W 230V 100W TRIAC / PUSH

**Код изделия 14444 TRIAC / PUSH dimmable**

Бренд SIEMENS  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH  
Напряжение на выходе 230V  
Мощность 100W  
Максимальная мощность 100W/1m  
Высота 12.0mm  
Ширина 45.0mm  
Длина 45.0mm  
Вес 23 g  
Рабочая температура 0°C~40°C  
Сертификаты CE, RoHS

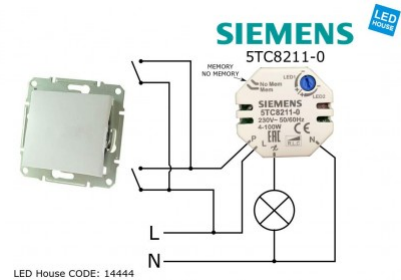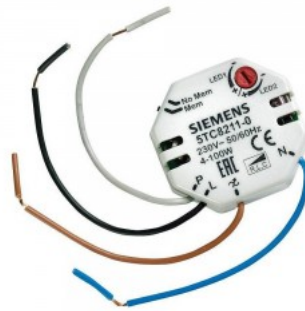

## Диммер SIEMENS 5TC8212-0 for led strip 12-48V 96-384W

**Код изделия 14441**

Бренд SIEMENS  
Напряжение питания 12-48V  
Мощность 96-384W  
Максимальная мощность 384W/1m  
Номинальный ток 8000mA  
Высота 12.0mm  
Ширина 45.0mm  
Длина 45.0mm  
Вес 23 g  
В упаковке 1шт  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Рабочая температура 0o C~40o C°C  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 2 года / лет



## Накладная панель SIEMENS Delta i-system Soft черный IP20

### Код изделия 22089

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 68.0mm  
Ширина 68.0mm  
Длина 40.0mm  
Цвет корпуса черный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta i-system алюминия IP20

### Код изделия 19569

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 55.0mm  
Минимальная длина 55.0mm  
Цвет корпуса алюминия  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta i-system алюминия IP20

### Код изделия 18818

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 55.0mm  
Ширина 55.0mm  
Цвет корпуса алюминия  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta i-system белый IP20

### Код изделия 18820

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 55.0mm  
Ширина 55.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta i-system карбон IP20

### Код изделия 18819

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 55.0mm  
Ширина 55.0mm  
Цвет корпуса карбон  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta i-system карбон IP20

### Код изделия 18821

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 55.0mm  
Ширина 55.0mm  
Цвет корпуса карбон  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta i-system кремовый IP20

### Код изделия 19568

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 55.0mm  
Ширина 55.0mm  
Цвет корпуса кремовый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta i-system кремовый IP20

### Код изделия 18817

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 55.0mm  
Ширина 55.0mm  
Цвет корпуса кремовый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta Profil алюминия IP20

### Код изделия 23035

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 65.0mm  
Ширина 65.0mm  
Цвет корпуса алюминия  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta Profil белый IP20

### Код изделия 19526

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 65.0mm  
Ширина 65.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Клавиша выключателя SIEMENS Delta Style IP20

### Код изделия 22110

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 68.0mm  
Ширина 68.0mm  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Клавиша выключателя SIEMENS Delta Style антрацит IP20

### Код изделия 23051

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 68.0mm  
Ширина 68.0mm  
Цвет корпуса антрацит  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta Style белый IP20

### Код изделия 22978

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 68.0mm  
Ширина 68.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Клавиша выключателя SIEMENS Delta Style матовое золото IP20

### Код изделия 23072

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 68.0mm  
Ширина 68.0mm  
Цвет корпуса матовое золото  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер SIEMENS dimmer elekt. 0-10v vedrulüliti IP20

### Код изделия 18915


Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер SIEMENS Dimmerlüliti elekt. trafole 10-600w IP20

Код изделия 18846

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

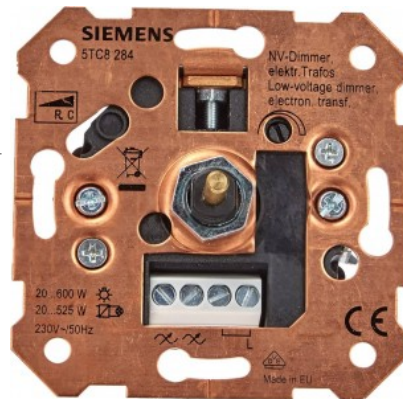

## Вставка устройства SIEMENS Dimmerlüliti elektroonilisele trafole 60-800w IP20

Код изделия 18845


Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер SIEMENS Dimmerlüliti hõõglambile 60-400w IP20

Код изделия 18844

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

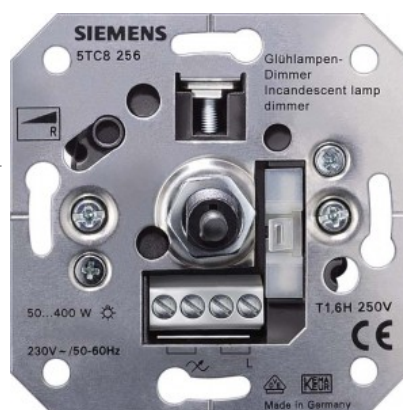

## Диммер SIEMENS Rotary dimmer 500W IP20

**Код изделия 23046**


Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 70.7mm  
Длина 52.5mm  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер SIEMENS universal dimmer with electric memory max 400W IP20

**Код изделия 18816**

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

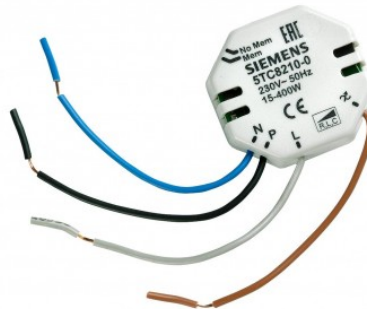

## Диммер SIEMENS Вставка диммера для светодиодов, 3-85 Вт IP20

**Код изделия 19376**

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер SKYDANCE DA-4S Push to DALI (4 address) IP20 PUSH

Код изделия 19403 PUSH dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость PUSH

Защитное стекло IP20

Высота 25.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 46 г

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE DA-M RF to DALI 24V IP20 RF

Код изделия 17471 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 24V

Регулируемая яркость RF

Номинальный ток 15mA

Защитное стекло IP20

Высота 27.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Через это устройство вы можете управлять устройствами DALI с помощью пульта SKYDANCE.

## Диммер SKYDANCE DA-P Push to DALI 230V IP20 PUSH

**Код изделия 19402 PUSH dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость PUSH

Защитное стекло IP20

Высота 25.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 61 g

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE DT-C DALI-TRIAC 100-240V IP20 DALI

**Код изделия 19395 DALI dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 100-240V

Регулируемая яркость DALI

Максимальная мощность 360W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 25.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 59 g

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Регулятор SKYDANCE KL V + RF2.4G 100-240V IP20 0-10V / RF

**Код изделия 15715 0-10V / RF  
dimnable**


Бренд [SKYDANCE](#)  
Напряжение питания 100-240V  
Регулируемая яркость 0-10V / RF  
Защитное стекло IP20  
Вес 100 g  
Вес упаковки 160 g  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Регулятор SKYDANCE KS белый 100-240V IP20 TRIAC

**Код изделия 15483 TRIAC dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
Напряжение питания 100-240V  
Регулируемая яркость TRIAC  
Максимальная мощность 240W/1m  
Номинальный ток 1000mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 48.0mm  
Ширина 86.0mm  
Длина 86.0mm  
Диаметр отверстия для установки  
51mm  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет

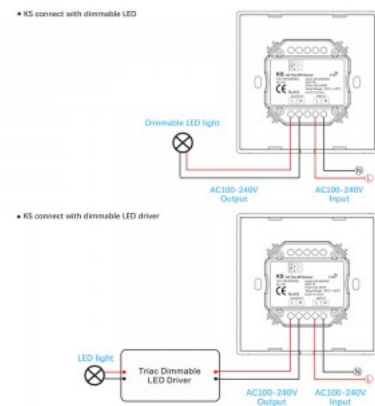

## Диммер SKYDANCE L1 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

**Код изделия 16651 0-10V / PUSH / RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V / PUSH / RF

Максимальная мощность 200W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 48 g

Вес упаковки 61 g

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE L1(WZ) 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

**Код изделия 17929 0-10V / PUSH / RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V / PUSH / RF

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 48 g

Вес упаковки 60 g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C

Сертификаты CE, RED

Гарантия 5 года / лет



Dimmer L1(WZ) позволяет

управлять освещением, регулируя его яркость и

включение/выключение. Это можно

делать через приложение Tuuya на

смартфоне, а также с помощью

системы Philips HUE или голосовых

команд (Amazon Alexa, Google

Assistant, Tmall Genie, Xiaodu).

Диммер поддерживает два разных

выхода (0-10V или 1-10V), которые

можно выбрать с помощью

простого переключателя. Он

позволяет плавно регулировать

яркость без мерцания.

## Регулятор SKYDANCE PK1 RF2.4G IP20 RF

Код изделия 15719 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 23.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE S1-B RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

Код изделия 15734 TRIAC / PUSH / RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC / PUSH / RF

Максимальная мощность 200W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 48 g

Вес упаковки 61 g

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE S1-B(WT) Wifi/RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

**Код изделия 17763 TRIAC / PUSH / RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость TRIAC / PUSH / RF  
 Максимальная мощность 200W/1m  
 Номинальный ток 1500mA  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 40.0mm  
 Ширина 60.0mm  
 Длина 60.0mm  
 Вес упаковки 61 g  
 В ящике 100шт  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -30°C~55°C°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Wifi + RF Push диммер, 1-канальный выход для одноцветных затемняемых светодиодных ламп. Подключается к умному приложению TuYa.

## Диммер SKYDANCE S1-B(WZ) RF/ PUSH/ZIGBEE 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

**Код изделия 16434 TRIAC / PUSH / RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость TRIAC / PUSH / RF  
 Максимальная мощность 200W/1m  
 Номинальный ток 1500mA  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 26.0mm  
 Ширина 52.0mm  
 Длина 52.0mm  
 Вес 48 g  
 Вес упаковки 61 g  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -30°C~55°C°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE S1-L 100-240V IP20 0-10V / RF

**Код изделия 20123 0-10V / RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
 Напряжение питания 100-240V  
 Регулируемая яркость 0-10V / RF  
 Номинальный ток 2000mA  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 27.0mm  
 Ширина 45.0mm  
 Длина 175.0mm  
 Материал корпуса пластик  
 Рабочая температура -20~55°C  
 Сертификаты CE, EMC, LVD, RED  
 Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE SS-A (2 переключателя → RF конвертер) 230V IP20 RF

**Код изделия 19978 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость RF  
 Номинальный ток 10mA  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 26.0mm  
 Ширина 52.0mm  
 Длина 52.0mm  
 Вес 62 g  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -30°C~55°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



SS-A — это интеллектуальный блок питания переменного тока (100-240 VAC) с входом для 2 переключателей и преобразователем RF-сигнала, позволяющий управлять умными LED-системами с помощью традиционных выключателей. Устройство преобразует сигналы переключателей в радиочастотный сигнал 2,4 ГГц, который можно использовать для управления одной или двумя зонами через RF-контроллеры или диммеры.

## Диммер SKYDANCE SS-B(WT) 230V IP20 PUSH / RF

**Код изделия 22025 PUSH / RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость PUSH / RF  
 Максимальная мощность 360W/1m  
 Номинальный ток 1500mA  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 26.0mm  
 Ширина 52.0mm  
 Длина 52.0mm  
 Вес упаковки 51 g  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -30°C~55°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE V1-K 12-48V IP20 RF

**Код изделия 17849 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
 Напряжение питания 12-48V  
 Регулируемая яркость RF  
 Напряжение на выходе 12-48V  
 Номинальный ток 20000mA  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 38.0mm  
 Ширина 75.0mm  
 Длина 107.0mm  
 Вес 165 g  
 В упаковке 1шт  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -30° - +55°C  
 Сертификаты CE, EMC  
 Гарантия 5 года / лет



Создайте атмосферу и идеальное освещение в вашем пространстве с помощью светодиодного диммера, который предлагает различные функции и отличный пользовательский опыт. Диммер оснащен вращающимся регулятором, позволяющим регулировать яркость света от 0 до 100%. Регулировка происходит плавно, без мерцания. Осветите свой мир так, как вам нравится!

## Диммер SKYDANCE V1-KS 12-48V IP20 RF

**Код изделия 17297 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-48V

Регулируемая яркость RF

Напряжение на выходе 12-48V

Номинальный ток 8000mA

Защитное стекло IP20

Высота 32.0mm

Ширина 55.0mm

Длина 66.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~55°C

Сертификаты CE, EMC

Гарантия 5 года / лет



Создайте атмосферу и идеальное освещение в вашем пространстве с помощью светодиодного диммера, который предлагает различные функции и отличный пользовательский опыт. Диммер оснащен вращающимся регулятором, позволяющим регулировать яркость света от 0 до 100%. Регулировка происходит плавно, без мерцания. Осветите свой мир так, как вам нравится!

## Диммер SKYDANCE V4-S RF/ PUSH 12-24V IP20 PUSH / RF

**Код изделия 17960 PUSH / RF  
dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Регулируемая яркость PUSH / RF

Максимальная мощность 288W/1m

Номинальный ток 12000mA

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Универсальный и удобный LED-контроллер, подходящий для одноцветного, двухцветного, RGB и RGBW освещения. Совместим с различными пультами дистанционного управления, обеспечивает плавное затемнение и динамические световые режимы. Устройство поддерживает передачу сигнала другим контроллерам и синхронизирует несколько осветительных систем. Легко подключается к внешнему выключателю для управления включением/выключением и регулировкой яркости. Предназначен для простой установки в стандартные настенные коробки, предлагая практичное и надежное решение для освещения.

**Диммер THPG 3-100W 7-200W/VA белый**

**Код изделия 22485**

Бренд THPG

Диаметр 70.0mm

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер THPG 3-100W 7-220W/VA белый

### Код изделия 22667

Бренд THPG  
Диаметр 70.0mm  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер THPG 3-130W 7-350 W/VA белый

### Код изделия 22668

Бренд THPG  
Диаметр 70.0mm  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер THPG 3-130W 7-350W/VA белый

**Код изделия 22515**

Бренд THPG  
Диаметр 70.0mm  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер THPG 3-35 W 7-110 W/VA белый

**Код изделия 22513**

Бренд THPG  
Диаметр 70.0mm  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер THPG 3-35W 7-110W/VA белый

**Код изделия 22666**

Бренд THPG  
Диаметр 70.0mm  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер THPG Bakelite 3-100 W черный

**Код изделия 22662**

Бренд THPG  
Диаметр 70.0mm  
Цвет корпуса черный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер THPG Bakelite 3-35 W черный

**Код изделия 22486**

Бренд THPG  
Диаметр 70.0mm  
Цвет корпуса черный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер THPG Bakelite черный

**Код изделия 22663**

Бренд THPG  
Диаметр 70.0mm  
Цвет корпуса черный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер поворотный выключатель IP20 DALI

Код изделия 20104 DALI dimmable

Регулируемая яркость DALI  
Защитное стекло IP20  
Высота 26.0mm  
Ширина 71.0mm  
Длина 71.0mm

Поворотный регулятор освещения для систем DALI, позволяющий изменять как яркость, так и цветовую температуру от тёплого к холодному свету. Встроенный источник питания облегчает установку, устройство подходит для дома или офиса, где нужно удобно регулировать освещение в зависимости от настроения.

