

## Регулятор LEDVANCE MCU DALI-2 EXC TW белый 230V IP20 DALI

**Код изделия 18112 DALI dimmable**

Бренд LEDVANCE  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость DALI  
Защитное стекло IP20  
Высота 51.0mm  
Ширина 71.0mm  
Длина 71.0mm  
Вес 22 g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура 0 - +35°C  
Сертификаты CE, RoHS



## Диммер LTECH EBOX-TD 230V

**Код изделия 15120**



Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Максимальная мощность 200W/1m  
Номинальный ток 1200mA  
Высота 21.0mm  
Ширина 55.0mm  
Длина 55.0mm  
Вес 70 g  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -30°C~55°C  
Сертификаты CE, RoHS



## Выключатель SIEMENS 5TC8211-0 4-100 W 230V 100W TRIAC / PUSH

**Код изделия 14444 TRIAC / PUSH dimmable**

Бренд SIEMENS  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость TRIAC / PUSH  
 Напряжение на выходе 230V  
 Мощность 100W  
 Максимальная мощность 100W/1m  
 Высота 12.0mm  
 Ширина 45.0mm  
 Длина 45.0mm  
 Вес 23 g  
 Рабочая температура 0°C~40°C  
 Сертификаты CE, RoHS

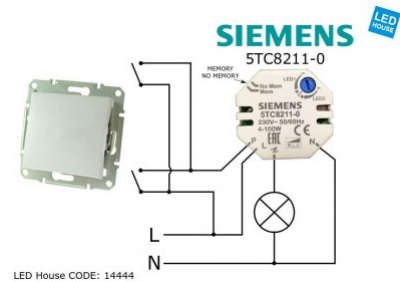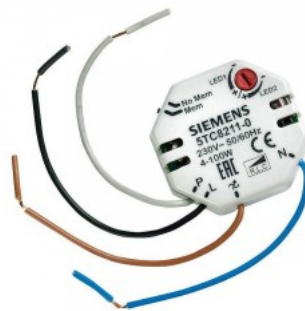

## Диммер SIEMENS 5TC8212-0 for led strip 12-48V 96-384W

**Код изделия 14441**

Бренд SIEMENS  
 Напряжение питания 12-48V  
 Мощность 96-384W  
 Максимальная мощность 384W/1m  
 Номинальный ток 8000mA  
 Высота 12.0mm  
 Ширина 45.0mm  
 Длина 45.0mm  
 Вес 23 g  
 В упаковке 1шт  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура 0o C~40o C°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 2 года / лет



## Накладная панель SIEMENS Delta i-system Soft черный IP20

### Код изделия 22089

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 68.0mm  
Ширина 68.0mm  
Длина 40.0mm  
Цвет корпуса черный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta i-system алюминия IP20

### Код изделия 19569

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 55.0mm  
Минимальная длина 55.0mm  
Цвет корпуса алюминия  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta i-system алюминия IP20

### Код изделия 18818

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 55.0mm  
Ширина 55.0mm  
Цвет корпуса алюминия  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta i-system белый IP20

### Код изделия 18820

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 55.0mm  
Ширина 55.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta i-system карбон IP20

### Код изделия 18819

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 55.0mm  
Ширина 55.0mm  
Цвет корпуса карбон  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta i-system карбон IP20

### Код изделия 18821

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 55.0mm  
Ширина 55.0mm  
Цвет корпуса карбон  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta i-system кремовый IP20

### Код изделия 19568

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 55.0mm  
Ширина 55.0mm  
Цвет корпуса кремовый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta i-system кремовый IP20

### Код изделия 18817

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 55.0mm  
Ширина 55.0mm  
Цвет корпуса кремовый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta Profil алюминия IP20

### Код изделия 23035

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 65.0mm  
Ширина 65.0mm  
Цвет корпуса алюминия  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta Profil белый IP20

### Код изделия 19526

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 65.0mm  
Ширина 65.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Клавиша выключателя SIEMENS Delta Style IP20

### Код изделия 22110

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 68.0mm  
Ширина 68.0mm  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Клавиша выключателя SIEMENS Delta Style антрацит IP20

### Код изделия 23051

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 68.0mm  
Ширина 68.0mm  
Цвет корпуса антрацит  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Накладная панель SIEMENS Delta Style белый IP20

### Код изделия 22978

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 68.0mm  
Ширина 68.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Клавиша выключателя SIEMENS Delta Style матовое золото IP20

### Код изделия 23072


Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 68.0mm  
Ширина 68.0mm  
Цвет корпуса матовое золото  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер SIEMENS dimmer elekt. 0-10v vedrulüliti IP20

### Код изделия 18915


Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

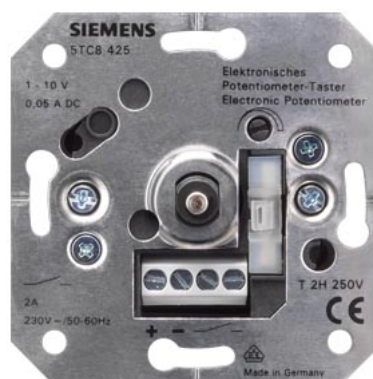

## Диммер SIEMENS Dimmerlüliti elekt. trafole 10-600w IP20

Код изделия 18846

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

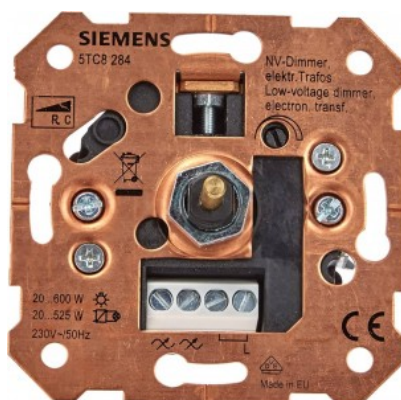

## Вставка устройства SIEMENS Dimmerlüliti elektroonilisele trafole 60-800w IP20

Код изделия 18845


Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер SIEMENS Dimmerlüliti hõõglambile 60-400w IP20

Код изделия 18844

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

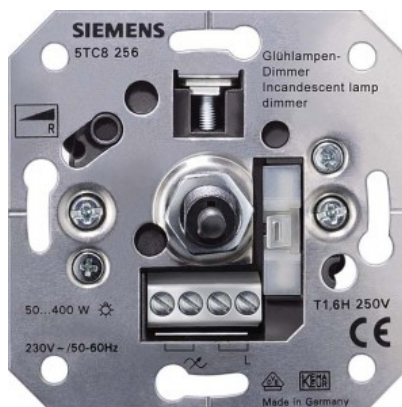

## Диммер SIEMENS Rotary dimmer 500W IP20

**Код изделия 23046**


Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Высота 70.7mm  
Длина 52.5mm  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер SIEMENS universal dimmer with electric memory max 400W IP20

**Код изделия 18816**

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

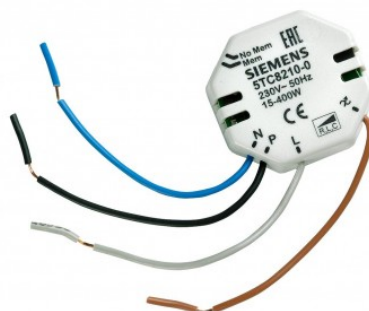

## Диммер SIEMENS Вставка диммера для светодиодов, 3-85 Вт IP20

**Код изделия 19376**

Бренд SIEMENS  
Защитное стекло IP20  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер SKYDANCE DA-4S Push to DALI (4 address) IP20 PUSH

Код изделия 19403 PUSH dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость PUSH

Защитное стекло IP20

Высота 25.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 46 г

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE DA-M RF to DALI 24V IP20 RF

Код изделия 17471 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 24V

Регулируемая яркость RF

Номинальный ток 15mA

Защитное стекло IP20

Высота 27.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Через это устройство вы можете управлять устройствами DALI с помощью пульта SKYDANCE.

## Диммер SKYDANCE DA-P Push to DALI 230V IP20 PUSH

**Код изделия 19402 PUSH dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость PUSH

Защитное стекло IP20

Высота 25.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 61 g

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE DT-C DALI-TRIAC 100-240V IP20 DALI

**Код изделия 19395 DALI dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 100-240V

Регулируемая яркость DALI

Максимальная мощность 360W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 25.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 59 g

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Регулятор SKYDANCE KL V + RF2.4G 100-240V IP20 0-10V / RF

**Код изделия 15715 0-10V / RF  
dimnable**


Бренд [SKYDANCE](#)  
Напряжение питания 100-240V  
Регулируемая яркость 0-10V / RF  
Защитное стекло IP20  
Вес 100 g  
Вес упаковки 160 g  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Регулятор SKYDANCE KS белый 100-240V IP20 TRIAC

**Код изделия 15483 TRIAC dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
Напряжение питания 100-240V  
Регулируемая яркость TRIAC  
Максимальная мощность 240W/1m  
Номинальный ток 1000mA  
Защитное стекло IP20  
Высота 48.0mm  
Ширина 86.0mm  
Длина 86.0mm  
Диаметр отверстия для установки  
51mm  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет

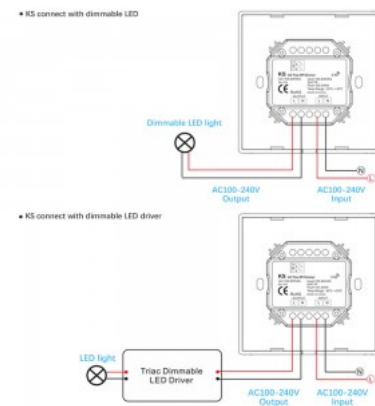

## Диммер SKYDANCE L1 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

**Код изделия 16651 0-10V / PUSH / RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V / PUSH / RF

Максимальная мощность 200W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 48 g

Вес упаковки 61 g

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE L1(WZ) 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

**Код изделия 17929 0-10V / PUSH / RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V / PUSH / RF

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 48 g

Вес упаковки 60 g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C

Сертификаты CE, RED

Гарантия 5 года / лет



Dimmer L1(WZ) позволяет управлять освещением, регулируя его яркость и

включение/выключение. Это можно делать через приложение Tuuu на смартфоне, а также с помощью системы Philips HUE или голосовых команд (Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie, Xiaodu).

Диммер поддерживает два разных выхода (0-10V или 1-10V), которые можно выбрать с помощью простого переключателя. Он позволяет плавно регулировать яркость без мерцания.

## Регулятор SKYDANCE PK1 RF2.4G IP20 RF

**Код изделия 15719 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 23.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE S1-B RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

**Код изделия 15734 TRIAC / PUSH /  
RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC / PUSH  
/ RF

Максимальная мощность 200W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 48 g

Вес упаковки 61 g

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE S1-B(WT) Wifi/RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

**Код изделия 17763 TRIAC / PUSH / RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость TRIAC / PUSH / RF  
 Максимальная мощность 200W/1m  
 Номинальный ток 1500mA  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 40.0mm  
 Ширина 60.0mm  
 Длина 60.0mm  
 Вес упаковки 61 g  
 В ящике 100шт  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -30°C~55°C°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Wifi + RF Push диммер, 1-канальный выход для одноцветных затемняемых светодиодных ламп. Подключается к умному приложению TuYa.

## Диммер SKYDANCE S1-B(WZ) RF/ PUSH/ZIGBEE 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

**Код изделия 16434 TRIAC / PUSH / RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость TRIAC / PUSH / RF  
 Максимальная мощность 200W/1m  
 Номинальный ток 1500mA  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 26.0mm  
 Ширина 52.0mm  
 Длина 52.0mm  
 Вес 48 g  
 Вес упаковки 61 g  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -30°C~55°C°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE S1-L 100-240V IP20 0-10V / RF

**Код изделия 20123 0-10V / RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
 Напряжение питания 100-240V  
 Регулируемая яркость 0-10V / RF  
 Номинальный ток 2000mA  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 27.0mm  
 Ширина 45.0mm  
 Длина 175.0mm  
 Материал корпуса пластик  
 Рабочая температура -20~55°C  
 Сертификаты CE, EMC, LVD, RED  
 Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE SS-A (2 переключателя → RF конвертер) 230V IP20 RF

**Код изделия 19978 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость RF  
 Номинальный ток 10mA  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 26.0mm  
 Ширина 52.0mm  
 Длина 52.0mm  
 Вес 62 g  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -30°C~55°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



SS-A — это интеллектуальный блок питания переменного тока (100-240 VAC) с входом для 2 переключателей и преобразователем RF-сигнала, позволяющий управлять умными LED-системами с помощью традиционных выключателей. Устройство преобразует сигналы переключателей в радиочастотный сигнал 2,4 ГГц, который можно использовать для управления одной или двумя зонами через RF-контроллеры или диммеры.

## Диммер SKYDANCE SS-B(WT) 230V IP20 PUSH / RF

**Код изделия 22025 PUSH / RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость PUSH / RF

Максимальная мощность 360W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес упаковки 51 g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE V1-K 12-48V IP20 RF

**Код изделия 17849 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-48V

Регулируемая яркость RF

Напряжение на выходе 12-48V

Номинальный ток 20000mA

Защитное стекло IP20

Высота 38.0mm

Ширина 75.0mm

Длина 107.0mm

Вес 165 g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30° - +55°C

Сертификаты CE, EMC

Гарантия 5 года / лет



Создайте атмосферу и идеальное освещение в вашем пространстве с помощью светодиодного диммера, который предлагает различные функции и отличный пользовательский опыт. Диммер оснащен вращающимся регулятором, позволяющим регулировать яркость света от 0 до 100%. Регулировка происходит плавно, без мерцания. Осветите свой мир так, как вам нравится!

## Диммер SKYDANCE V1-KS 12-48V IP20 RF

**Код изделия 17297 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-48V

Регулируемая яркость RF

Напряжение на выходе 12-48V

Номинальный ток 8000mA

Защитное стекло IP20

Высота 32.0mm

Ширина 55.0mm

Длина 66.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~55°C

Сертификаты CE, EMC

Гарантия 5 года / лет



Создайте атмосферу и идеальное освещение в вашем пространстве с помощью светодиодного диммера, который предлагает различные функции и отличный пользовательский опыт. Диммер оснащен вращающимся регулятором, позволяющим регулировать яркость света от 0 до 100%. Регулировка происходит плавно, без мерцания. Осветите свой мир так, как вам нравится!

## Диммер SKYDANCE V4-S RF/ PUSH 12-24V IP20 PUSH / RF

**Код изделия 17960 PUSH / RF  
dimmable**

Бренд **SKYDANCE**

Напряжение питания 12-24V

Регулируемая яркость PUSH / RF

Максимальная мощность 288W/1m

Номинальный ток 12000mA

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Универсальный и удобный LED-контроллер, подходящий для одноцветного, двухцветного, RGB и RGBW освещения. Совместим с различными пультами дистанционного управления, обеспечивает плавное затемнение и динамические световые режимы. Устройство поддерживает передачу сигнала другим контроллерам и синхронизирует несколько осветительных систем. Легко подключается к внешнему выключателю для управления включением/выключением и регулировкой яркости. Предназначен для простой установки в стандартные настенные коробки, предлагая практичное и надежное решение для освещения.

**Диммер THPG 3-100W 7-200W/VA белый**

**Код изделия 22485**

Бренд THPG

Диаметр 70.0mm

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер THPG 3-100W 7-220W/VA белый

### Код изделия 22667

Бренд THPG  
Диаметр 70.0mm  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер THPG 3-130W 7-350 W/VA белый

### Код изделия 22668

Бренд THPG  
Диаметр 70.0mm  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер THPG 3-130W 7-350W/VA белый

**Код изделия 22515**

Бренд THPG  
Диаметр 70.0mm  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер THPG 3-35 W 7-110 W/VA белый

**Код изделия 22513**

Бренд THPG  
Диаметр 70.0mm  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер THPG 3-35W 7-110W/VA белый

**Код изделия 22666**

Бренд THPG  
Диаметр 70.0mm  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер THPG Bakelite 3-100 W черный

**Код изделия 22662**

Бренд THPG  
Диаметр 70.0mm  
Цвет корпуса черный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер THPG Bakelite 3-35 W черный

**Код изделия 22486**

Бренд THPG  
Диаметр 70.0mm  
Цвет корпуса черный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер THPG Bakelite черный

**Код изделия 22663**

Бренд THPG  
Диаметр 70.0mm  
Цвет корпуса черный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Диммер поворотный выключатель IP20 DALI

**Код изделия 20104 DALI dimmable**

Регулируемая яркость DALI  
Защитное стекло IP20  
Высота 26.0mm  
Ширина 71.0mm  
Длина 71.0mm

Поворотный регулятор освещения для систем DALI, позволяющий изменять как яркость, так и цветовую температуру от тёплого к холодному свету. Встроенный источник питания облегчает установку, устройство подходит для дома или офиса, где нужно удобно регулировать освещение в зависимости от настроения.

