

## Диммер for led strip 12-24V 96-192W

**Код изделия 14441**

Напряжение питания 12-24V  
 Мощность 96-192W  
 Высота 12.0mm  
 Ширина 45.0mm  
 Длина 45.0mm  
 Вес 23g  
 В упаковке 1шт  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура 0o C~40o C°С  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 2 года / лет



## Диммер LTECH EBOX-TD 230V

**Код изделия 15120**

Бренд LTECH  
 Напряжение питания 230V  
 Максимальная мощность 200W/1m  
 Потребляемый ток 1200mA  
 Высота 21.0mm  
 Ширина 55.0mm  
 Длина 55.0mm  
 Вес 70g  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -30°С~55°С  
 Сертификаты CE, RoHS



## Пульт LTECH F1 IP20

**Код изделия 15508**

Бренд LTECH  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 18.0mm  
 Ширина 46.0mm  
 Длина 150.0mm  
 Вес 80g  
 Рабочая температура -30°С~55°С  
 Батарея DC3V CR2032  
 Сертификаты CE, RoHS



## Диммер SKYDANCE DA-M (RF to DALI) 24V IP20

Код изделия 17471 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 24V

Регулируемая яркость RF

Потребляемый ток 15mA

Защитное стекло IP20

Высота 27.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Через это устройство вы можете  
управлять устройствами DALI с  
помощью пульта SKYDANCE.

## Регулятор SKYDANCE KL 0-10V + RF2.4G 100-240V IP20

Код изделия 15715 0-10V / RF  
dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 100-240V

Регулируемая яркость 0-10V / RF

Защитное стекло IP20

Вес 100g

Вес упаковки 160g

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Регулятор SKYDANCE KS (TRIAC) белый 100-240V IP20

**Код изделия 15483 TRIAC dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 100-240V

Регулируемая яркость TRIAC

Максимальная мощность 240W/1m

Потребляемый ток 1000mA

Защитное стекло IP20

Высота 48.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm


Диаметр отверстия для установки  
51mm

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

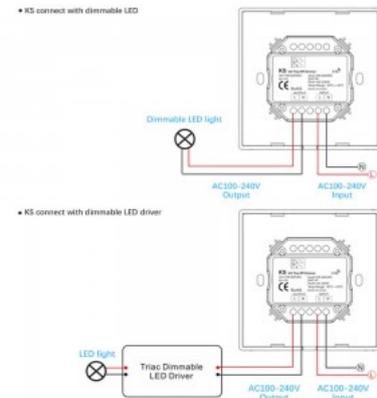

## Диммер SKYDANCE L1 0/1-10V (RF/ PUSH) 230V IP20

**Код изделия 16651 0-10V / PUSH /  
RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V / PUSH  
/ RF

Максимальная мощность 200W/1m

Потребляемый ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 48g

Вес упаковки 61g

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Регулятор SKYDANCE PK1 RF2.4G IP20

Код изделия 15719 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 23.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Регулятор SKYDANCE R1-1 белый IP20

Код изделия 16086 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 17.0mm

Диаметр 43.0mm

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30 ~ 55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Регулятор SKYDANCE R1-1 черный IP20

**Код изделия 16085 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 17.0mm

Диаметр 43.0mm

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30 ~ 55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE S1-B (RF/ PUSH) 230V IP20

**Код изделия 15734 TRIAC / PUSH /  
RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC / PUSH  
/ RF

Максимальная мощность 200W/1m

Потребляемый ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 48g

Вес упаковки 61g

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE S1-B(WZ) (RF/ PUSH/ZIGBEE) 230V IP20

**Код изделия 16434 TRIAC / PUSH /  
RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC / PUSH  
/ RF

Максимальная мощность 200W/1m

Потребляемый ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 48g

Вес упаковки 61g

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Диммер SKYDANCE V1-KS 12-48V IP20

**Код изделия 17297 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-48V

Регулируемая яркость RF

Напряжение на выходе 12-48V

Потребляемый ток 8000mA

Защитное стекло IP20

Высота 32.0mm

Ширина 55.0mm

Длина 66.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~55°C

Сертификаты CE, EMC

Гарантия 5 года / лет



Создайте атмосферу и идеальное освещение в вашем пространстве с помощью светодиодного диммера, который предлагает различные функции и отличный пользовательский опыт. Диммер оснащен вращающимся регулятором, позволяющим регулировать яркость света от 0 до 100%. Регулировка происходит плавно, без мерцания. Осветите свой мир так, как вам нравится!

## Диммер Star Trading 399-21 белый 230V 200W IP20

Код изделия 15193

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 200W

Защитное стекло IP20

Высота 108.0mm

Ширина 55.0mm

Длина 55.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура +5 ~ +35°C

Гарантия 2 года / лет

