

Фасадный светильник Amas графит E27 IP54

Код изделия 19732

Бренд Maytoni
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 210.0mm
Ширина 135.0mm
Вес 530g
Вес упаковки 660g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса metal + glass
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Amas графит E27 IP54

Код изделия 19733

Бренд Maytoni
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 335.0mm
Ширина 135.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 790g
Вес упаковки 940g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса metal + glass
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник AS200 белый 230V 7W 560lm IP44 830

Код изделия 15182

Напряжение питания 230V
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 560люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 200.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Сертификаты CE, RoHS

Настенный светильник для фасада
дома и для освещения номерного
знака. Свет распределяется
равномерно в двух направлениях.



Фасадный светильник Badd графит 10W 700lm 148° IP54 830

Код изделия 19736

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1м
Световой поток 700люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
70W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 148
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 70.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 200.0mm
Вес 520g
Вес упаковки 630g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл +
пластик
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Фасадный светильник Badd графит 10W 700lm 155° IP54 830

Код изделия 19737

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1м
Световой поток 700люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
70W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 155
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 70.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 200.0mm
Вес 520g
Вес упаковки 600g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл +
пластик
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура O454WL-
L10GF3K1°C
Гарантия 3 года / лет



Фасадный светильник Baker Street черный 10W 420lm 148° IP65 830

Код изделия 19883


Бренд Maytoni
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1м
Световой поток 420люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
42W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 148
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 265.0mm
Ширина 115.0mm
Длина 152.0mm
Вес 1840g
Вес упаковки 2020g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура ...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Фасадный светильник BERGAMO Double 2X черный 230V GU10 IP65

Код изделия 17990

Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP65
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 1 года / лет



Фасадный светильник Bira 140 черный 230V 17W 2191lm IP67 830

Код изделия 20169

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 17W
Максимальная мощность 17W/1m
Световой поток 2191люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
129W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 105.0mm
Диаметр 140.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Фасадный светильник Bira 200 черный 230V 25W 3205lm IP67 840

Код изделия 18408

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 3205люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
128W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 120.0mm
Ширина 200.0mm
Длина 270.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Фасадный светильник Cube Y серый 230V 9W 230lm IP65 830

Код изделия 19968

Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 230люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
26W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 130.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 100.0mm
Цвет корпуса серый
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -10 ~ 45°C
Сертификаты CE



Фасадный светильник DAKAR антрацит 230V E27 IP44

Код изделия 17989

Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса антрацит
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 1 года / лет



Фасадный светильник Deko-Light Alkes L Motion liikumisanduriga серый 36W 1720lm IP65 830

Код изделия 20258

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 36W

Световой поток 1720люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

48W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 26500h

Высота 240.0mm

Ширина 165.0mm

Длина 297.0mm

Вес 1955g

Вес упаковки 2150g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 50°C



Фасадный светильник Deko-Light Alkes L серый 36W 1720lm IP65 830

Код изделия 20235

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 36W

Световой поток 1720люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

48W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 26500h

Высота 240.0mm

Ширина 165.0mm

Длина 297.0mm

Вес 1915g

Вес упаковки 2010g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 50°C



Фасадный светильник Deko-Light Alkes S Motion liikumisanduriga серый 21W 735lm IP65 830

Код изделия 20257

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 21W

Световой поток 735люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

35W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 26500h

Высота 184.0mm

Ширина 126.0mm

Длина 200.0mm

Вес 1053g

Вес упаковки 1200g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 13250шт.

Рабочая температура -20 ~ 50°C



Фасадный светильник Deko-Light Alkes S серый 21W 920lm IP65 830

Код изделия 20234

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 21W

Световой поток 920люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

44W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 26500h

Высота 184.0mm

Ширина 126.0mm

Длина 200.0mm

Вес 1044g

Вес упаковки 1186g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 50°C



Фасадный светильник Deko-Light Arcturus I темно-серый 6W 200lm IP54 830

Код изделия 20236

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 6W

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

33W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 172.0mm

Ширина 79.0mm

Длина 110.0mm

Вес 977g

Вес упаковки 1072g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Рабочая температура -5 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Arcturus II темно-серый 6W 208lm IP54 830

Код изделия 20237

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 6W

Световой поток 208люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

35W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 145.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 105.0mm

Вес 950g

Вес упаковки 1052g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Рабочая температура -5 ~ 40°C



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base II СОВ белый

Код изделия 20357

Бренд [Deko-Light](#)
Высота 100.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 24.0mm
Вес 67g
Вес упаковки 96g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса metal + glass



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base II СОВ белый

Код изделия 20360

Бренд [Deko-Light](#)
Высота 100.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 24.0mm
Вес 75g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса metal + glass



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base II СОВ белый

Код изделия 20363

Бренд [Deko-Light](#)
Высота 100.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 8.0mm
Вес 67g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса metal + glass



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base II СОВ белый

Код изделия 20364

Бренд [Deko-Light](#)
Высота 100.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 24.0mm
Вес 67g
Вес упаковки 96g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса metal + glass



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base II СОВ серый

Код изделия 20361

Бренд [Deko-Light](#)
Высота 100.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 24.0mm
Вес 75g
Вес упаковки 102g
Цвет корпуса серый
Материал корпуса metal + glass



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base II СОВ черный

Код изделия 20359

Бренд [Deko-Light](#)
Высота 100.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 24.0mm
Вес 67g
Вес упаковки 96g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса metal + glass



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base II СОВ черный

Код изделия 20367

Бренд [Deko-Light](#)
Высота 100.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 24.0mm
Вес 91g
Вес упаковки 158g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base II СОВ черный

Код изделия 20368

Бренд [Deko-Light](#)
Высота 100.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 8.0mm
Вес 67g
Вес упаковки 146g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base II kate серый

Код изделия 20358

Бренд [Deko-Light](#)
Высота 8.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 100.0mm
Вес 67g
Вес упаковки 100g
Цвет корпуса серый
Материал корпуса metal + glass



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base II kate серый

Код изделия 20365

Бренд [Deko-Light](#)
Высота 24.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 100.0mm
Вес 67g
Вес упаковки 96g
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base II kate серый

Код изделия 20366

Бренд [Deko-Light](#)
Высота 24.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 100.0mm
Вес 67g
Вес упаковки 96g
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base II kate черный

Код изделия 20362

Бренд [Deko-Light](#)
Высота 24.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 100.0mm
Вес 75g
Вес упаковки 102g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса metal + glass



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base III Angled белый

Код изделия 20374

Бренд [Deko-Light](#)

Высота 24.0mm

Ширина 90.0mm

Длина 250.0mm

Вес 256g

Вес упаковки 324g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base III Angled серый

Код изделия 20375

Бренд [Deko-Light](#)

Высота 24.0mm

Ширина 90.0mm

Длина 250.0mm

Вес 256g

Вес упаковки 324g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base III Angled черный

Код изделия 20376

Бренд [Deko-Light](#)

Высота 24.0mm

Ширина 90.0mm


Длина 250.0mm

Вес 250g

Вес упаковки 324g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base III Rounded белый

Код изделия 20377

Бренд [Deko-Light](#)

Высота 24.0mm

Ширина 90.0mm

Длина 250.0mm

Вес 256g

Вес упаковки 324g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base III Rounded серый

Код изделия 20378

Бренд [Deko-Light](#)

Высота 24.0mm

Ширина 90.0mm

Длина 250.0mm

Вес 256g

Вес упаковки 324g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base III Rounded черный

Код изделия 20379

Бренд [Deko-Light](#)

Высота 24.0mm

Ширина 90.0mm


Длина 250.0mm

Вес 256g

Вес упаковки 324g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base III Step белый

Код изделия 20369

Бренд [Deko-Light](#)

Высота 24.0mm

Ширина 90.0mm

Длина 250.0mm

Вес 256g

Вес упаковки 324g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base III Step серый

Код изделия 20370

Бренд [Deko-Light](#)

Высота 24.0mm

Ширина 90.0mm

Длина 250.0mm

Вес 256g

Вес упаковки 324g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base III Step черный

Код изделия 20371

Бренд [Deko-Light](#)

Высота 24.0mm

Ширина 90.0mm

Длина 250.0mm

Вес 256g

Вес упаковки 324g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base III Stripe белый

Код изделия 20372

Бренд [Deko-Light](#)

Высота 9.0mm

Ширина 90.0mm

Длина 250.0mm

Вес 256g

Вес упаковки 324g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base III Stripe серый

Код изделия 20373

Бренд [Deko-Light](#)

Высота 9.0mm

Ширина 90.0mm


Длина 250.0mm

Вес 256g

Вес упаковки 324g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base III Stripe черный

Код изделия 20160

Бренд [Deko-Light](#)

Sdcm - macadam ellipses 6

Высота 90.0mm

Ширина 250.0mm

Длина 9.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Base III черный 230V 4,3W 89lm IP65 930

Код изделия 20161

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4,3W

Световой поток 89люмена(ов)

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Высота 78.0mm

Ширина 250.0mm

Длина 83.1mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Deko-Light Can 1x черный 230V GU10 IP65

Код изделия 19959

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Гнездо GU10

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Длина 87.0mm

Диаметр 80.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Фасадный светильник Deko-Light Can 2x черный GU10 IP65

Код изделия 19960

Бренд [Deko-Light](#)

Фактор силы 0.90

Напряжение на выходе 220-240V

Гнездо GU10

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 212.0mm

Диаметр 80.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +

пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Фасадный светильник Deko-Light Casa белый 3W 280lm CRI80 IP54 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20253

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 3W

Световой поток 280люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

93W

Цветовая температура 2CCT 3000K,

4000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 64.0mm

Ширина 275.0mm

Длина 275.0mm

Вес 857g

Вес упаковки 1117g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 50°C



Фасадный светильник Deko-Light Casa черный / белый 3W 260lm CRI80 IP54 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20254

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 3W

Световой поток 260люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

87W

Цветовая температура 2CCT 3000K,

4000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 64.0mm

Ширина 275.0mm

Длина 275.0mm

Вес 857g

Вес упаковки 1117g

Цвет корпуса черный / белый

Материал корпуса Полипропилен

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 50°C



Фасадный светильник Deko-Light Cubodo 2 double Mini темно-серый 9.9W 440lm IP54 730

Код изделия 20256

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 9.9W

Световой поток 440люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

44W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 77

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 108.0mm

Ширина 68.0mm

Длина 90.0mm

Вес 744g

Вес упаковки 825g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Cubodo 2 double белый 16W 1300lm IP54 830

Код изделия 20240

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 16W

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

81W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 115.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 108.0mm

Вес 1500g

Вес упаковки 1553g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK05

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Cubodo 2 double светло-серый 16W 1300lm IP54 830

Код изделия 20239

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 16W

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

81W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 115.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 108.0mm

Вес 1446g

Вес упаковки 1553g

Цвет корпуса светло-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK05

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Cubodo 2 double темно-серый 16W 1300lm IP54 830

Код изделия 20238

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 16W

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

81W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 115.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 108.0mm

Вес 138g

Вес упаковки 1494g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK05

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Cubodo 2 single Mini темно-серый 5W 220lm IP54 730

Код изделия 20255

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 5W

Световой поток 220люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

44W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 77

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 70.0mm

Ширина 68.0mm

Длина 90.0mm

Вес 524g

Вес упаковки 596g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Cubodo 2 single белый 8.5W 600lm IP54 830

Код изделия 20243

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 8.5W

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

71W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 115.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 108.0mm

Вес 1229g

Вес упаковки 1342g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK05

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Cubodo 2 single светло-серый 8.5W 600lm IP54 830

Код изделия 20242

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 8.5W

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

71W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 115.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 108.0mm

Вес 1246g

Вес упаковки 1351g

Цвет корпуса светло-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK05

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Cubodo 2 single темно-серый 8.5W 600lm IP54 830

Код изделия 20241

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 8.5W

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

71W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 115.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 108.0mm

Вес 1229g

Вес упаковки 1342g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK05

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Escato антрацит 6W 300lm IP54 3000K теплый белый

Код изделия 20207

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 6W

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

50W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP54

Высота 165.0mm

Длина 155.0mm

Вес 1420g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Deko-Light Grumium angular CCT III серый 10W 280lm CRI80 IP54 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20246

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 10W

Световой поток 280люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

28W

Цветовая температура 2CCT 3000K,

4000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 200.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 100.0mm

Вес 878g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий +

пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Grumium Round I серый 10W 325lm IP54 830

Код изделия 20267

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 10W

Световой поток 325люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

33W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 200.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 100.0mm

Вес 794g

Вес упаковки 1002g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий +

пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Grumium Round II серый 10W 210lm IP54 830

Код изделия 20268

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 10W

Световой поток 210люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

21W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 200.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 100.0mm

Вес 794g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий +

пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Grumium Round III серый 10W 250lm IP54 830

Код изделия 20269

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 10W

Световой поток 250люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

25W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 200.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 100.0mm

Вес 794g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий +

пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Grumium Square CCT I серый 10W 450lm CRI80 IP54 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20244

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 10W

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

45W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 200.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 100.0mm

Вес 812g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Grumium Square CCT II серый 10W 205lm CRI80 IP54 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20245

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 10W

Световой поток 205люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

21W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 200.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 100.0mm

Вес 914g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Grumium Square CCT IV серый 10W 300lm CRI80 IP54 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20247

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 10W

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

30W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 200.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 100.0mm

Вес 878g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Grumium Square CCT V серый 10W 440lm CRI80 IP54 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20248

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 10W

Световой поток 440люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

44W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 200.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 100.0mm

Вес 812g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Helios I темно-серый 2.5W 34lm IP67 830

Код изделия 20306

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 2.5W

Световой поток 34люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

14W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 30000h

Длина 54.0mm

Диаметр 210.0mm

Вес 678g

Вес упаковки 872g


Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса алюминий +

пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Helios II темно-серый 3.8W 65lm IP67 830

Код изделия 20304

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 3.8W

Световой поток 65люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

17W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 30000h

Длина 54.0mm

Диаметр 210.0mm

Вес 635g

Вес упаковки 840g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса алюминий +

пластик

Количество включений 100000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Helios IV темно-серый 5.5W 150lm IP67 830

Код изделия 20305

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 5.5W

Световой поток 150люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

27W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 30000h

Высота 54.0mm

Диаметр 210.0mm

Вес 760g

Вес упаковки 991g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Количество включений 100000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Light Base 2 серый 1.3W 55lm IP65 830

Код изделия 20380

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 1.3W

Световой поток 55люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

42W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 77.0mm

Ширина 96.0mm

Длина 96.0mm

Вес 296g

Вес упаковки 401g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Количество включений 20000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Linear I Single темно-серый 14W 1230lm IP65 830

Код изделия 20260

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 14W

Световой поток 1230люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

88W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 30000h

Высота 60.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 500.0mm

Вес 2010g

Вес упаковки 2246g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 10000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Linear I Single темно-серый 8.5W 600lm IP65 830

Код изделия 20249

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 8.5W

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

71W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 30000h

Высота 60.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 250.0mm

Вес 1112g

Вес упаковки 1283g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 10000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Linear II Double темно-серый 14W 1155lm IP65 830

Код изделия 20250

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 14W

Световой поток 1155люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

83W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 30000h

Высота 60.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 250.0mm

Вес 1050g

Вес упаковки 1223g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Linear II Double темно-серый 20W 1760lm IP65 830

Код изделия 20259

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 20W

Световой поток 1760люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

88W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 30000h

Высота 60.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 500.0mm

Вес 1820g

Вес упаковки 2400g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Mob Square II DIM белый G53 IP54

Код изделия 20196

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение на выходе 220-240V

Гнездо G53

Защитное стекло IP54

Высота 100.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 108.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 kuni 40
°C°C

Гарантия 3 года / лет



Фасадный светильник Deko-Light Ortis серый 15.9W 510lm IP54 830

Код изделия 20251

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 15.9W

Световой поток 510люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

32W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 181.0mm

Ширина 120.0mm

Длина 260.0mm

Вес 1964g

Вес упаковки 2289g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Round DIM антрацит 12W 1000lm CRI92 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20286 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 12W

Световой поток 1000лумена(ов)

Эффективность светильника lm79

83W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 92

Ugr 21

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 163.0mm

Вес 1218g

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Round DIM антрацит 33W 3400lm CRI92 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20292 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 33W

Световой поток 3400лумена(ов)

Эффективность светильника lm79

103W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 92

Ugr 16

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 218.0mm

Вес 2112g

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Round DIM белый 12W 1000lm CRI92 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20287 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 12W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

83W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 92

Ugr 21

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 163.0mm

Вес 1218g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Round DIM белый 20W 2200lm CRI92 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20290 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 92

Ugr 16

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 218.0mm

Вес 2044g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Round DIM белый 33W 3400lm CRI92 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20293 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 33W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

103W

Цветовая температура 2CCT 3000K,

4000K

Cri 92

Ugr 16

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 218.0mm

Вес 2112g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Round DIM белый 6W 550lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20266 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 6W

Световой поток 550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 90

Ugr 27

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 150.0mm

Вес 778g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Round DIM светло-серый 12W 1000lm CRI92 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20285 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 12W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

83W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 92

Ugr 21

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 163.0mm

Вес 1218g

Цвет корпуса светло-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Round DIM светло-серый 20W 2200lm CRI92 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20288 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 92

Ugr 16

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 218.0mm

Вес 2044g

Цвет корпуса светло-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Round DIM светло-серый 33W 3400lm CRI92 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20291 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 33W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

103W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 92

Ugr 16

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 218.0mm

Вес 2112g

Цвет корпуса светло-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Round DIM светло-серый 6W 550lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20264 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 6W

Световой поток 550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 90

Ugr 27

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 150.0mm

Вес 778g

Цвет корпуса светло-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Round DIM темно-серый 20W 2200lm CRI92 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20289 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 92

Ugr 16

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 218.0mm

Вес 2044g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Round DIM темно-серый 6W 550lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20265 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 6W

Световой поток 550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 90

Ugr 27

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 150.0mm

Вес 778g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light ShoreLine Pro Round Up+Down белый 31W 3400lm CRI92 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20296 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 31W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура 2CCT 3000K, 4000K

Cri 92

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 332.0mm

Вес 2796g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light ShoreLine Pro Round Up+Down белый 7.5W 780lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20299 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 7.5W

Световой поток 780люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

104W

Цветовая температура 2CCT 3000K, 4000K

Cri 90

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Вес 882g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light ShoreLine Pro Round Up+Down светло-серый 31W 3400lm CRI92 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20294 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 31W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 92

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 332.0mm

Вес 2796g

Цвет корпуса светло-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light ShoreLine Pro Round Up+Down светло-серый 7.5W 780lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20297 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 7.5W

Световой поток 780люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

104W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 90

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Вес 882g

Цвет корпуса светло-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light ShoreLine Pro Round Up+Down темно-серый 31W 3400lm CRI92 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20295 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 31W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура 2CCT 3000K, 4000K

Cri 92

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 332.0mm

Вес 2796g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light ShoreLine Pro Round Up+Down темно-серый 7.5W 780lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20298 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 7.5W

Световой поток 780люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

104W

Цветовая температура 2CCT 3000K, 4000K

Cri 90

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Вес 882g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Square DIM белый 12W 1000lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20272 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 12W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

83W

Цветовая температура 2CCT 3000K,

4000K

Cri 90

Ugr 21

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 163.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 100.0mm

Вес 1332g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Square DIM белый 20.5W 2300lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20275 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20.5W

Световой поток 2300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

112W

Цветовая температура 2CCT 3000K,

4000K

Cri 90

Ugr 16

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 218.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 140.0mm

Вес 2500g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Square DIM белый 33W 3400lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20278 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 33W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

103W

Цветовая температура 2CCT 3000K,

4000K

Cri 90

Ugr 16

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 218.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 140.0mm

Вес 2500g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Square DIM белый 6W 550lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20263 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 6W

Световой поток 550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура 2CCT 3000K,

4000K

Cri 90

Ugr 16

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 150.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 70.0mm

Вес 996g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Square DIM светло-серый 12W 1000lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20270 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 12W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

83W

Цветовая температура 2CCT 3000K, 4000K

Cri 90

Ugr 21

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 163.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 100.0mm

Вес 1332g

Цвет корпуса светло-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Square DIM светло-серый 20.5W 2300lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20273 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20.5W

Световой поток 2300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

112W

Цветовая температура 2CCT 3000K, 4000K

Cri 90

Ugr 16

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 218.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 140.0mm

Вес 2500g

Цвет корпуса светло-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Square DIM светло-серый 33W 3400lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20276 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 33W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

103W

Цветовая температура 2CCT 3000K, 4000K

Cri 90

Ugr 16

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 218.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 140.0mm

Вес 2500g

Цвет корпуса светло-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Square DIM светло-серый 6W 550lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20261 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 6W

Световой поток 550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура 2CCT 3000K, 4000K

Cri 90

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 150.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 70.0mm

Вес 996g

Цвет корпуса светло-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Square DIM темно-серый 12W 1000lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20271 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 12W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

83W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 90

Ugr 21

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 163.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 100.0mm

Вес 1332g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Square DIM темно-серый 20.5W 2300lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20274 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20.5W

Световой поток 2300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

112W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 90

Ugr 16

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 218.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 140.0mm

Вес 2500g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Square DIM темно-серый 33W 3400lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20277 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 33W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

103W

Цветовая температура 2CCT 3000K, 4000K

Cri 90

Ugr 16

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 218.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 140.0mm

Вес 2500g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Square DIM темно-серый 6W 550lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20262 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 6W

Световой поток 550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура 2CCT 3000K, 4000K

Cri 90

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 150.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 70.0mm

Вес 996g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Square Up+Down DIM белый 31.5W 3400lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20284 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 31.5W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

108W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 90

Ugr 12

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 332.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 140.0mm

Вес 3500g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Square Up+Down DIM белый 7.5W 780lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20281 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 7.5W

Световой поток 780люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

104W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 90

Ugr 19

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 70.0mm

Вес 1136g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Square Up+Down DIM светло-серый 31.5W 3400lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20282 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 31.5W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

108W

Цветовая температура 2CCT 3000K,

4000K

Cri 90

Ugr 12

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 332.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 140.0mm

Вес 3500g

Цвет корпуса светло-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Square Up+Down DIM светло-серый 7.5W 780lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20279 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 7.5W

Световой поток 780люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

104W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 90

Ugr 19

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 70.0mm

Вес 1136g

Цвет корпуса светло-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Square Up+Down DIM темно-серый 31.5W 3400lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20283 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 31.5W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

108W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 90

Ugr 12

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 332.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 140.0mm

Вес 3500g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Shoreline Pro Square Up+Down DIM темно-серый 7.5W 780lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20280 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 7.5W

Световой поток 780люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

104W

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Cri 90

Ugr 19

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 70.0mm

Вес 1136g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Фасадный светильник Deko-Light Sotano белый 4.5, 7.5W 750lm IP54 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20218

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 4.5, 7.5W

Световой поток 750люмена(ов)

Цветовая температура 2CCT 3000K,
4000K

Защитное стекло IP54

Срок службы 72000h

Высота 65.0mm

Ширина 120.0mm

Длина 165.0mm

Вес 150g

Вес упаковки 227g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Количество включений 35000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -30 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Sotano серый 4.5, 7.5W 750lm IP54 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20219

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 4.5, 7.5W

Световой поток 750люмена(ов)

Цветовая температура 2CCT 3000K, 4000K

Защитное стекло IP54

Срок службы 72000h

Высота 65.0mm

Ширина 120.0mm

Длина 165.0mm

Вес 150g

Вес упаковки 227g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса поликарбонат

Количество включений 35000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -30 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Sotano черный 4.5, 7.5W 750lm IP54 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 20220

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 4.5, 7.5W

Световой поток 750люмена(ов)

Цветовая температура 2CCT 3000K, 4000K

Защитное стекло IP54

Срок службы 72000h

Высота 65.0mm

Ширина 120.0mm

Длина 165.0mm

Вес 150g

Вес упаковки 227g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса поликарбонат

Количество включений 35000шт.

Ударопрочность IK02

Рабочая температура -30 ~ 40°C



Фасадный светильник Deko-Light Tucanae темно-серый 18W 1650lm IP65 830

Код изделия 20252

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 18W

Световой поток 1650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 30000h

Высота 219.0mm

Ширина 172.0mm

Длина 140.0mm

Вес 1442g

Вес упаковки 1553g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса алюминий + пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -5 ~ 40°C



Встраиваемый фасадный светильник Deko-Light Yevette III антрацит 9,5W 274lm 3000K теплый белый

Код изделия 20189

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение на выходе 220-240V

Мощность 9,5W

Световой поток 274люмена(ов)

Цветовая температура теплый белый 3000K

Высота 87.0mm

Ширина 250.0mm

Длина 73.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий + пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Grenada 1 серебряный 230V GU10 IP44

Код изделия 17985

Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 1 года / лет



Фасадный светильник Grenada 2 серебряный 230V GU10 IP44

Код изделия 17983

Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 1 года / лет



Фасадный светильник Kyoto 2 черный 230V E27 IP44

Код изделия 15732

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 80W/1m
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 350.0mm
Длина 115.0mm
Диаметр 84.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Двухсторонний фасадный
светильник, который можно
установить на фасад дома, чтобы
создать визуально выразительный
вид в темное время суток. У
светильника два гнезда, куда вы
можете выбрать предпочтительный
источник света из ассортимента
LED House. Повысьте качество
освещения в повседневной жизни и
выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)



Фасадный светильник KYOTO/W single socket черный 230V E27 IP44

Код изделия 15733

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 40W/1m
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 186.0mm
Длина 115.0mm
Диаметр 84.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Цилиндрический фасадный
светильник, который можно
установить на фасад дома, чтобы
сохранить внушительный и
достойный вид здания даже в
темное время суток. Для
светильника вы можете выбрать
предпочтительный источник света
из ассортимента LED House.
Повысьте качество освещения в
повседневной жизни и выберите
передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)



Фасадный светильник Maytoni Beekman черный 6W 540lm 120° IP54 830

Код изделия 19892

Бренд Maytoni

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 540люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

90W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Ширина 120.0mm

Длина 70.0mm

Вес 350g

Вес упаковки 390g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40...+50°C°C


Гарантия 3 года / лет



Встраиваемый фасадный светильник Maytoni Bil белый 3W 60lm 30° IP54 830

Код изделия 19749

Бренд Maytoni
Мощность 3W
Световой поток 60люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
20W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Длина 65.0mm
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
наружного использования

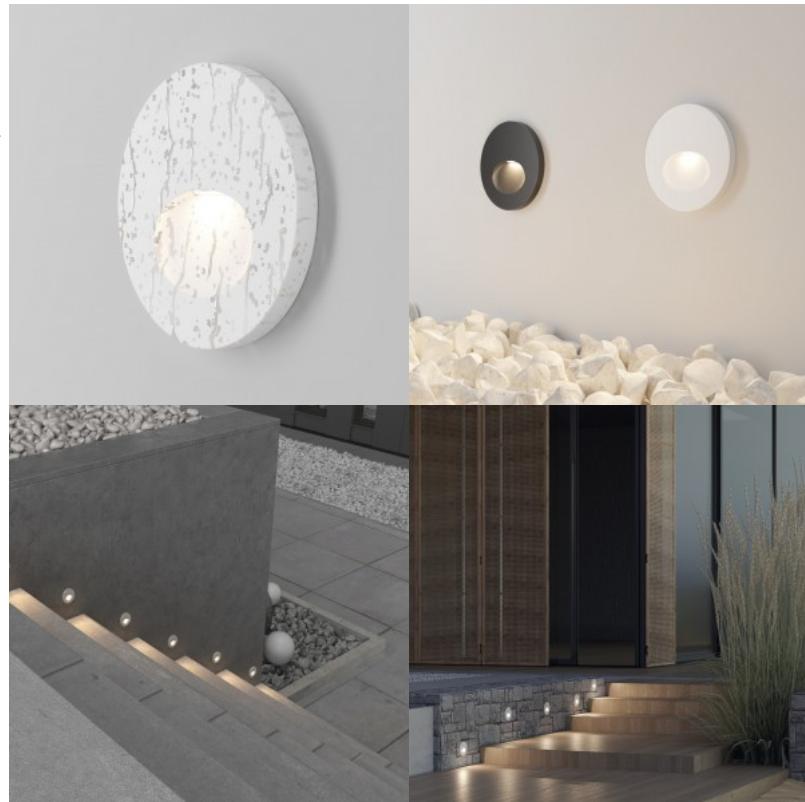

Встраиваемый фасадный светильник Maytoni Bil черный 3W 60lm 30° IP54 830

Код изделия 19748

Бренд Maytoni
Мощность 3W
Световой поток 60люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
20W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 80
Защитное стекло IP54
Высота 65.0mm
Диаметр 70.0mm
Диаметр отверстия для установки
57mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C°C



Встраиваемый фасадный светильник Maytoni Biscotti черный 3W 30lm 36° IP65 830

Код изделия 19752

Бренд Maytoni
Мощность 3W
Световой поток 30люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
10W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Длина 58.0mm
Диаметр 62.0mm
Диаметр отверстия для установки
45mm
Вес 180g
Вес упаковки 190g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Blow графит 5W 500lm 122° IP54 830

Код изделия 19754

Бренд Maytoni
Мощность 5W
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 122
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 64.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 100.0mm
Вес 550g
Вес упаковки 610g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса metal + glass
Рабочая температура -40...+50°C°C



Фасадный светильник Maytoni Blow графит круглый 10W 900lm 122° IP54 830

Код изделия 19753

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
90W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 122
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 68.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 100.0mm
Вес 710g
Вес упаковки 780g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса графит
Материал корпуса metal + glass
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
наружного использования



Фасадный светильник Maytoni Bold серый E27 IP54

Код изделия 19916

Бренд Maytoni
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 280.0mm
Длина 160.0mm
Диаметр 160.0mm
Вес 980g
Вес упаковки 1500g
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура 40...+50°C°C
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Bold серый E27 IP54

Код изделия 19917

Бренд Maytoni
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 270.0mm
Диаметр 200.0mm
Вес 740g
Вес упаковки 1260g
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Bold черный E27 IP54

Код изделия 19914

Бренд Maytoni
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 280.0mm
Длина 160.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий



Фасадный светильник Maytoni Bold черный E27 IP54

Код изделия 19915

Бренд Maytoni
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 270.0mm
Диаметр 200.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 2 года / лет



Встраиваемый фасадный светильник Maytoni BOSCA антрацит 230V 5W 400lm 60° IP65 830

Код изделия 19422

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 25000h
Высота 65.0mm
Ширина 54.0mm
Длина 137.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса антрацит
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Сертификаты CE, RoHS




Настенный светильник для фасада
дома и для освещения номерного
знака. Свет распределяется
равномерно в двух направлениях.

Фасадный светильник Maytoni Bowery 2 белый 50W GU10 IP54

Код изделия 19899

Бренд Maytoni
Мощность 50W
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 180.0mm
Ширина 115.0mm
Диаметр 65.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 2 года / лет

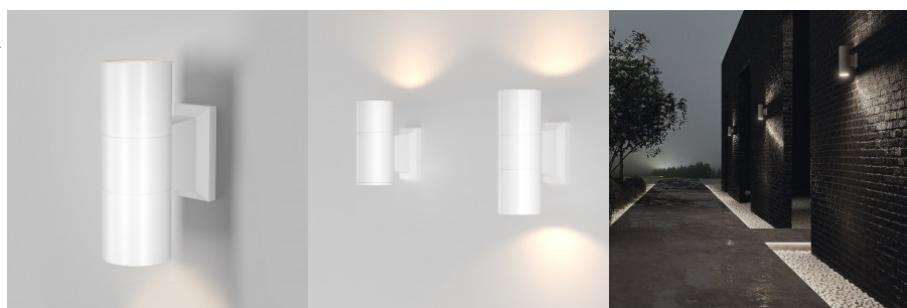

Фасадный светильник Maytoni Bowery 2 белый 50W GU10 IP54

Код изделия 19905

Бренд Maytoni
Мощность 50W
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 190.0mm
Ширина 110.0mm
Диаметр 65.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Bowery 2 черный / золотой 50W GU10 IP54

Код изделия 19900

Бренд Maytoni
Мощность 50W
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 180.0mm
Ширина 95.0mm
Диаметр 64.0mm
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура 40...+50°C
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Bowery 2 черный 50W GU10 IP54

Код изделия 19904

Бренд Maytoni
Мощность 50W
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 190.0mm
Ширина 110.0mm
Диаметр 65.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Bowery 2 черный 50W GU10 IP54

Код изделия 19906

Бренд Maytoni
Мощность 50W
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 180.0mm
Ширина 115.0mm
Диаметр 65.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Bowery белый 50W GU10 IP54

Код изделия 19897

Бренд Maytoni
Мощность 50W
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 144.0mm
Ширина 115.0mm
Диаметр 64.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Bowery белый 50W GU10 IP54

Код изделия 19903

Бренд Maytoni
Мощность 50W
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 145.0mm
Ширина 110.0mm
Диаметр 65.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Bowery черный 50W GU10 IP54

Код изделия 19902


Бренд Maytoni
Мощность 50W
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 145.0mm
Ширина 110.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий



Фасадный светильник Maytoni Bowery черный 50W GU10 IP54

Код изделия 19907

Бренд Maytoni
Мощность 50W
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 144.0mm
Ширина 115.0mm
Диаметр 64.0mm
Вес 320g
Вес упаковки 370g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 2 года / лет

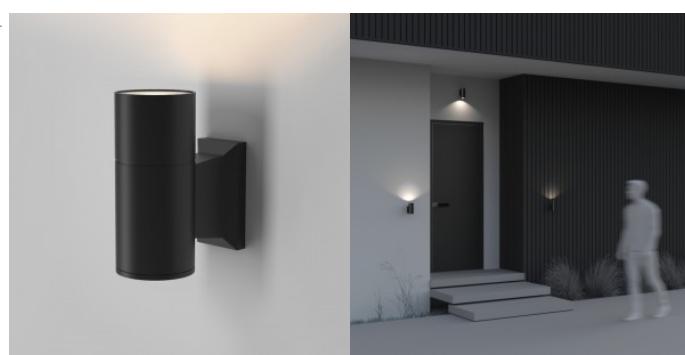

Фасадный светильник Maytoni Brick графит 10W 1100lm 109° IP54 830

Код изделия 19761

Бренд Maytoni

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1м

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 109

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 180.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 90.0mm

Вес 600g

Вес упаковки 670g


В упаковке 1шт

Цвет корпуса графит

Материал корпуса металл +
пластик

Рабочая температура -40...+50°C°C

Гарантия 3 года / лет

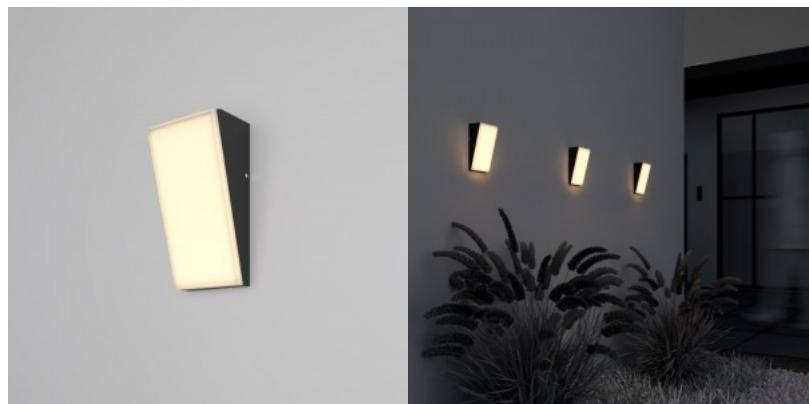

Фасадный светильник Maytoni Brick графит 10W 1100lm 109° IP54 830

Код изделия 19763


Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
110W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 109
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 90.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 180.0mm
Вес 710g
Вес упаковки 790g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл +
пластик
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Brick графит 20W 1600lm 105° IP54 830

Код изделия 19762

Бренд Maytoni
Мощность 20W
Световой поток 1600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 105
Cri 80
Защитное стекло IP54
Высота 100.0mm
Ширина 113.0mm
Длина 300.0mm
Вес 880g
Вес упаковки 990g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл +
пластик
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет

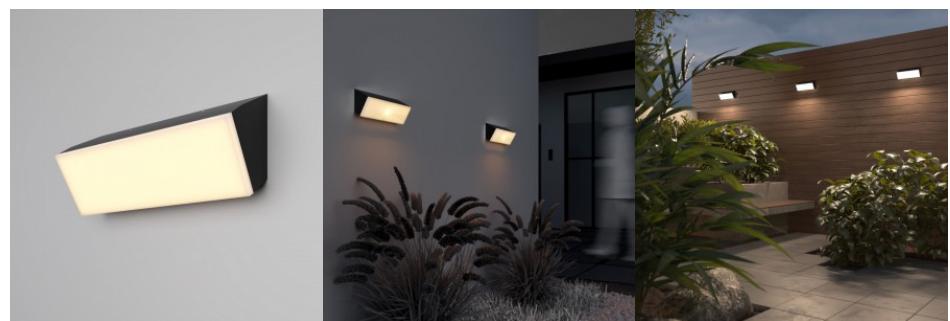

Фасадный светильник Maytoni Bronx графит E27 IP54

Код изделия 20445

Бренд Maytoni
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 200.0mm
Длина 108.0mm
Диаметр 165.0mm
Вес 550g
Вес упаковки 680g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий +
пластик
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Candle графит 15W E27 IP65

Код изделия 19764

Бренд Maytoni
Мощность 15W
Гнездо E27
Защитное стекло IP65
Высота 255.0mm
Ширина 85.0mm
Длина 125.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл +
пластик



Фасадный светильник Maytoni Cell графит 15W E27 IP65

Код изделия 19770

Бренд Maytoni
Мощность 15W
Гнездо E27
Защитное стекло IP65
Высота 276.0mm
Ширина 145.0mm
Длина 215.0mm
Вес 1380g
Вес упаковки 1580g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл +
пластик
Рабочая температура -40...+50°C



Фасадный светильник Maytoni Cell графит 15W E27 IP65

Код изделия 19771


Бренд Maytoni
Мощность 15W
Гнездо E27
Защитное стекло IP65
Высота 200.0mm
Ширина 115.0mm
Длина 305.0mm
Вес 1540g
Вес упаковки 1800g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл +
пластик
Рабочая температура -40...+50°C



Фасадный светильник Maytoni Cell графит 15W E27 IP65

Код изделия 19772

Бренд Maytoni
Мощность 15W
Гнездо E27
Защитное стекло IP65
Высота 310.0mm
Ширина 115.0mm
Длина 202.0mm
Вес 1340g
Вес упаковки 1560g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл + пластик
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C°C

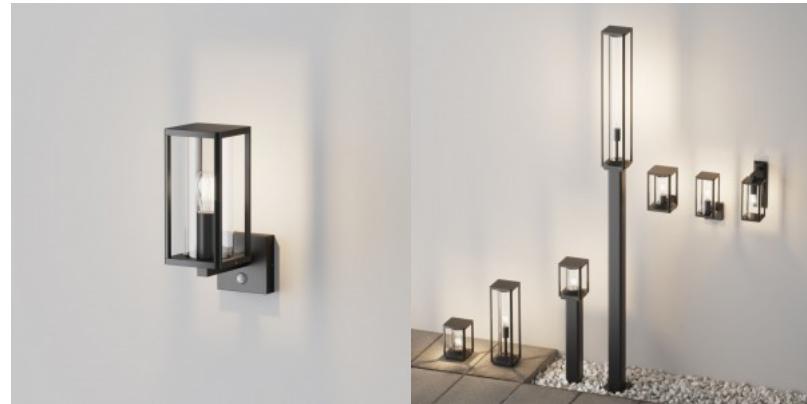

Фасадный светильник Maytoni Conf графит 15W E27 IP54

Код изделия 19774

Бренд Maytoni
Мощность 15W
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 146.0mm
Ширина 282.0mm
Длина 100.0mm
Диаметр 100.0mm
Вес 1200g
Вес упаковки 1340g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл + пластик
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Conf графит 15W E27 IP65

Код изделия 19773

Бренд Maytoni
Мощность 15W
Гнездо E27
Защитное стекло IP65
Высота 256.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 88.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл +
пластик
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Downing Street черный 10W 380lm 142° IP65 830

Код изделия 19885

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 380люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
38W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 142
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 166.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 166.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий



Подвесной светильник Maytoni Erda белый E27 IP54

Код изделия 19783

Бренд Maytoni
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Диаметр отверстия для установки 300mm
Вес 900g
Вес упаковки 1900g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Expo черный 12W 650lm 130° IP54 830

Код изделия 19787

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 650люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 54W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 130
Cri 80
Защитное стекло IP54
Высота 355.0mm
Ширина 140.0mm
Длина 165.0mm
Вес 2400g
Вес упаковки 2600g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C
Гарантия 3 года / лет



Подвесной светильник Maytoni Fleur античная бронза 60W E27 IP44

Код изделия 19794


Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 400.0mm
Диаметр 150.0mm
Цвет корпуса античная бронза
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Fleur античная бронза 60W E27 IP44

Код изделия 19796

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 480.0mm
Ширина 480.0mm
Длина 150.0mm
Вес 1840g
Вес упаковки 2280g
Цвет корпуса античная бронза
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C°C

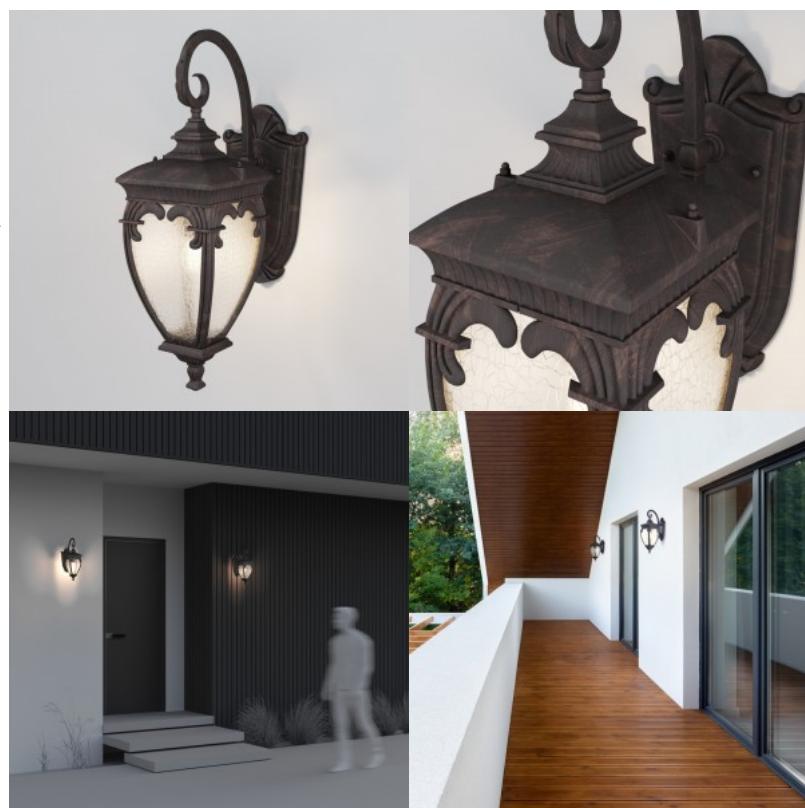

Подвесной светильник Maytoni Fleur чёрный с золотом 60W E27 IP44

Код изделия 19795

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 400.0mm
Диаметр 150.0mm
Вес 1580g
Вес упаковки 1920g
Цвет корпуса чёрный с золотом
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Fleur чёрный с золотом 60W E27 IP44

Код изделия 19797

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 480.0mm
Ширина 480.0mm
Длина 150.0mm
Вес 1850g
Вес упаковки 2290g
Цвет корпуса чёрный с золотом
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Fulton белый 6W 400lm 64° IP54 830

Код изделия 19893

Бренд Maytoni
Мощность 6W
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
67W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 64
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 100.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 100.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 3 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Fulton белый 6W 400lm 90° IP54 830

Код изделия 19896


Бренд Maytoni
Мощность 6W
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
67W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 95.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Гарантия 3 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Fulton черный 6W 400lm 64° IP54 830

Код изделия 19894


Бренд Maytoni
Мощность 6W
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
67W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 64
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 100.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 100.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Гарантия 3 года / лет

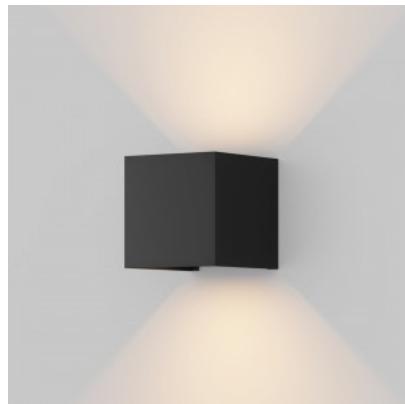

Фасадный светильник Maytoni Fulton черный 6W 400lm 90° IP54 830

Код изделия 19895

Бренд Maytoni
Мощность 6W
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
67W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 95.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Гарантия 3 года / лет

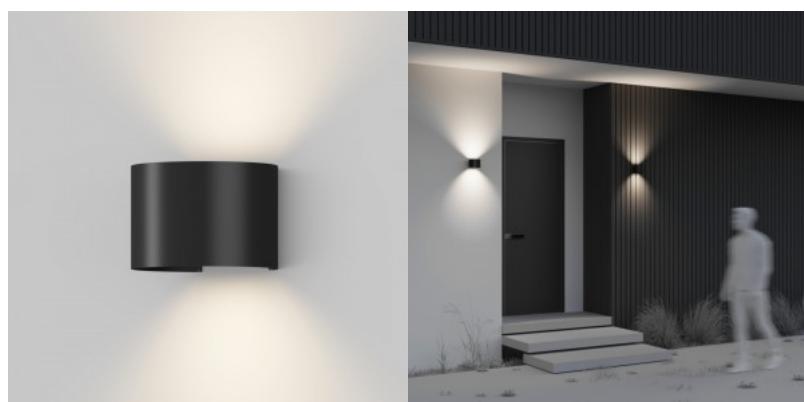

Фасадный светильник Maytoni Gloss графит 7W 500lm 108° IP65 830

Код изделия 19800

Бренд Maytoni

Мощность 7W

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 71W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 108

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 184.0mm

Ширина 161.0mm

Длина 99.0mm

Вес 500g

Вес упаковки 700g

Цвет корпуса графит

Материал корпуса металл + пластик

Сертификаты

<https://maytoni.de/en/catalog/street/wall-lamps-street/o447wl-l7gf3k/>


Гарантия 3 года / лет



Встраиваемый фасадный светильник Maytoni Limo белый 3W 120lm 72° IP65 830

Код изделия 19808


Бренд Maytoni
Мощность 3W
Световой поток 120люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
40W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 72
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 62.0mm
Диаметр 62.0mm
Диаметр отверстия для установки
60mm
Вес 180g
Вес упаковки 200g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет

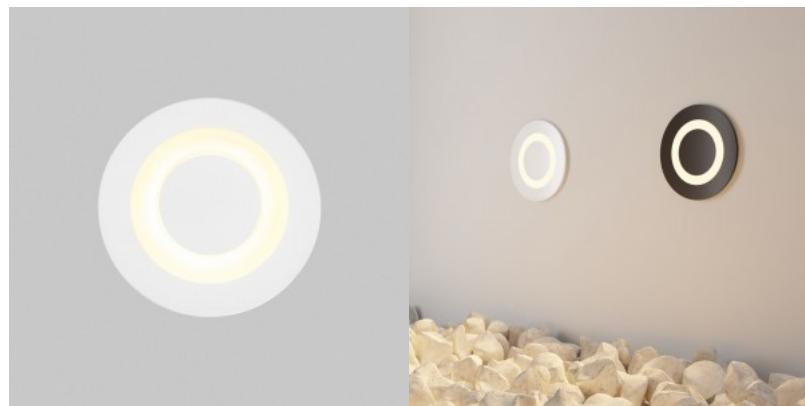

Встраиваемый фасадный светильник Maytoni Limo черный 3W 120lm 72° IP65 830

Код изделия 19807

Бренд Maytoni
Мощность 3W
Световой поток 120люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
40W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 72
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 62.0mm
Диаметр 62.0mm
Диаметр отверстия для установки
60mm
Вес 180g
Вес упаковки 190g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 3 года / лет

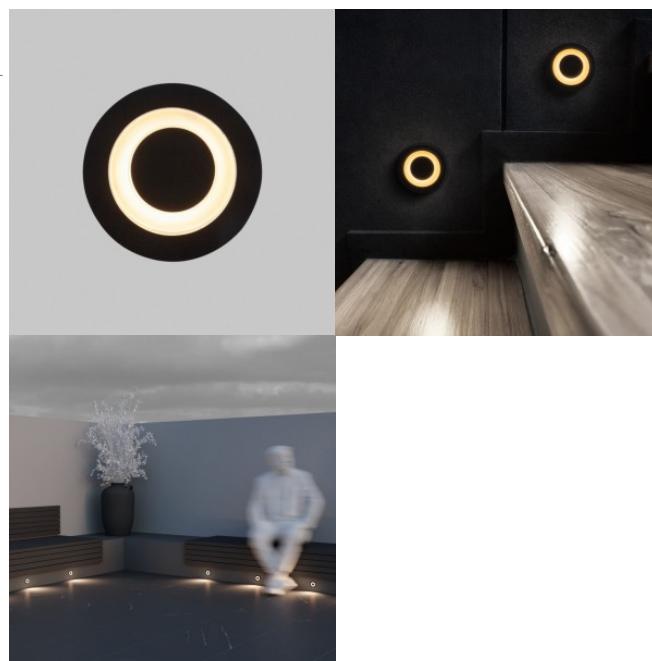

Встраиваемый фасадный светильник Maytoni Lock белый 100-240V 3W 10lm 30° IP54 830

Код изделия 19814


Бренд Maytoni
Напряжение питания 100-240V
Мощность 3W
Световой поток 10люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
3W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 80
Защитное стекло IP54
Диаметр 70.0mm
Диаметр отверстия для установки
55mm
Вес 150g
Вес упаковки 180g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Встраиваемый фасадный светильник Maytoni Lock черный 100-240V 3W 10lm 30° IP54 830

Код изделия 19813


Бренд Maytoni
Напряжение питания 100-240V
Мощность 3W
Световой поток 10люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
3W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 70.0mm
Диаметр 70.0mm
Диаметр отверстия для установки
55mm
Вес 150g
Вес упаковки 180g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет

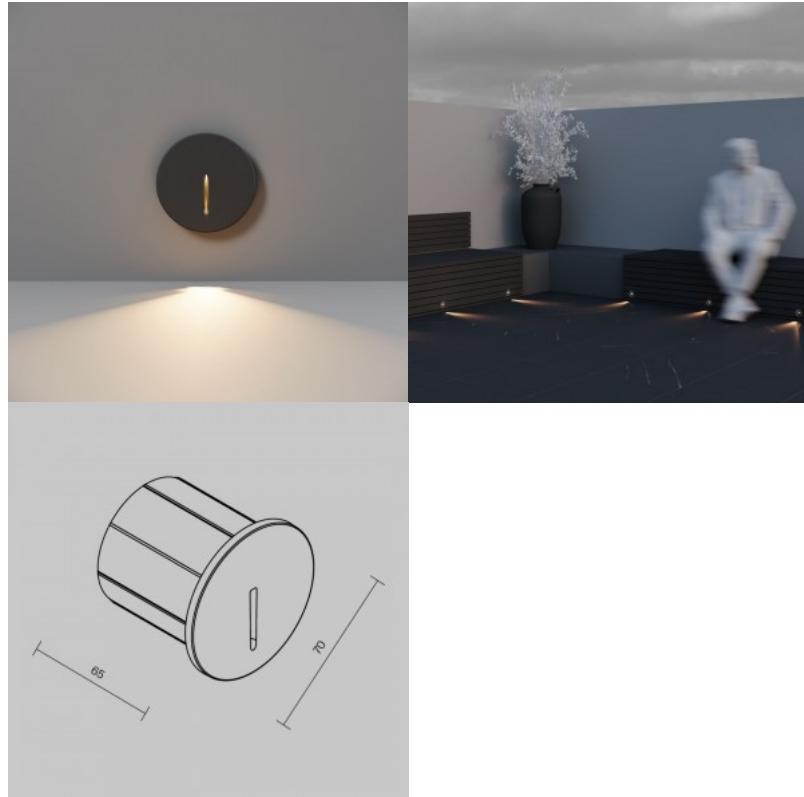

Фасадный светильник Maytoni Lot графит 10W 350lm 150° IP65 830

Код изделия 19815


Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 350люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
35W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 150
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 55.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 300.0mm
Вес 1050g
Вес упаковки 1150g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Гарантия 3 года / лет

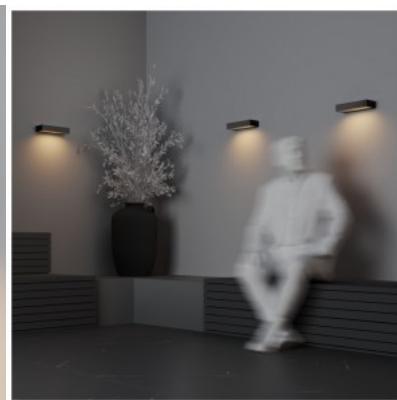

Фасадный светильник Maytoni Lot графит 20W 700lm 300° IP65 830

Код изделия 19817

Бренд Maytoni
Мощность 20W
Световой поток 700люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
35W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 300
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 55.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 300.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий

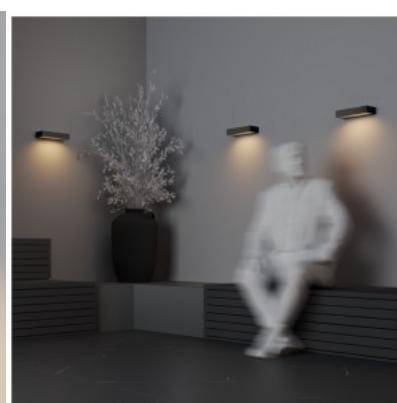

Фасадный светильник Maytoni Mon графит 12W 1100lm 152° IP65 830

Код изделия 19823

Бренд Maytoni
 Мощность 12W
 Световой поток 1100люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 92W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 152
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Высота 122.0mm
 Ширина 180.0mm
 Вес 740g
 Вес упаковки 860g
 Цвет корпуса графит
 Материал корпуса металл +
 пластик
 Эксплуатационная среда для
 наружного использования
 Рабочая температура -40...+50°C°C
 Гарантия 3 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Paso черный 12W 865lm 97° IP54 830

Код изделия 19827

Бренд Maytoni
 Мощность 12W
 Световой поток 865люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 72W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 97
 Cri 83
 Защитное стекло IP54
 Срок службы 50000h
 Высота 220.0mm
 Ширина 165.0mm
 Длина 100.0mm
 Вес 910g
 Вес упаковки 990g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 наружного использования
 Рабочая температура -40...+50°C°C
 Гарантия 3 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Pull графит 5W 300lm 35° IP54 830

Код изделия 19832

Бренд Maytoni
Мощность 5W
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
60W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 35
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 110.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 205.0mm
Диаметр отверстия для установки
980mm
Вес 1060g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура ...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Pull графит 8W 400lm 35° IP54 830

Код изделия 19833

Бренд Maytoni
Мощность 8W
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
50W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 35
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 110.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 205.0mm
Вес 1090g
Вес упаковки 1150g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -4...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Rando 1 X E27 белый 60W E27 IP54

Код изделия 19836


Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 160.0mm
Ширина 160.0mm
Длина 160.0mm
Диаметр 95.0mm
Вес 680g
Вес упаковки 750g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Rando 1 X E27 черный E27 IP54

Код изделия 19834

Бренд Maytoni
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 160.0mm
Ширина 160.0mm
Длина 160.0mm
Диаметр 95.0mm
Вес 680g
Вес упаковки 750g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 2 года / лет

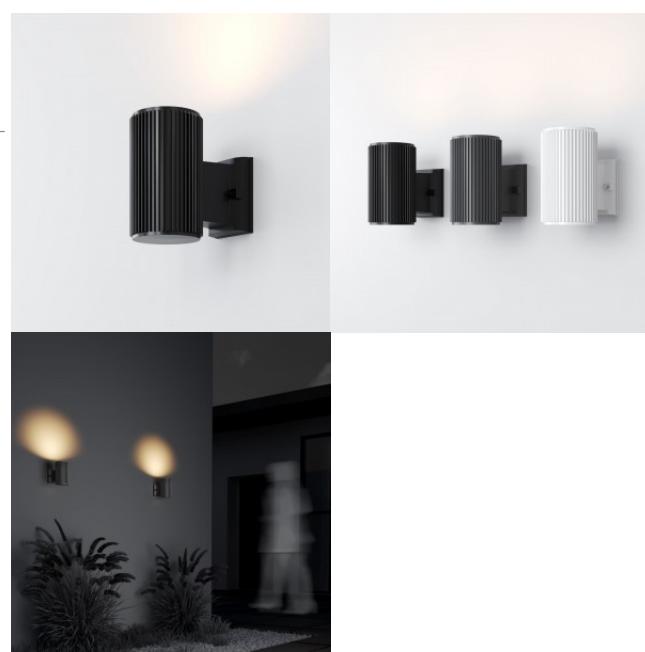

Фасадный светильник Maytoni Rando 2 X E27 белый 60W E27 IP54

Код изделия 19839

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 260.0mm
Ширина 160.0mm
Длина 260.0mm
Диаметр 95.0mm
Вес 1020g
Вес упаковки 1110g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура 40...+50°C°C
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Rando 2 X E27 серый E27 IP54

Код изделия 19838

Бренд Maytoni
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 260.0mm
Ширина 160.0mm
Длина 260.0mm
Диаметр 95.0mm
Вес 1020g
Вес упаковки 1110g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Rando 2 X E27 черный E27 IP54

Код изделия 19837


Бренд Maytoni
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 260.0mm
Ширина 160.0mm
Длина 260.0mm
Диаметр 95.0mm
Вес 1020g
Вес упаковки 1110g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Rando серый E27 IP54

Код изделия 19835

Бренд Maytoni
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 160.0mm
Ширина 160.0mm
Длина 160.0mm
Диаметр 95.0mm
Вес 680g
Вес упаковки 750g
Цвет корпуса серый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C
Гарантия 2 года / лет

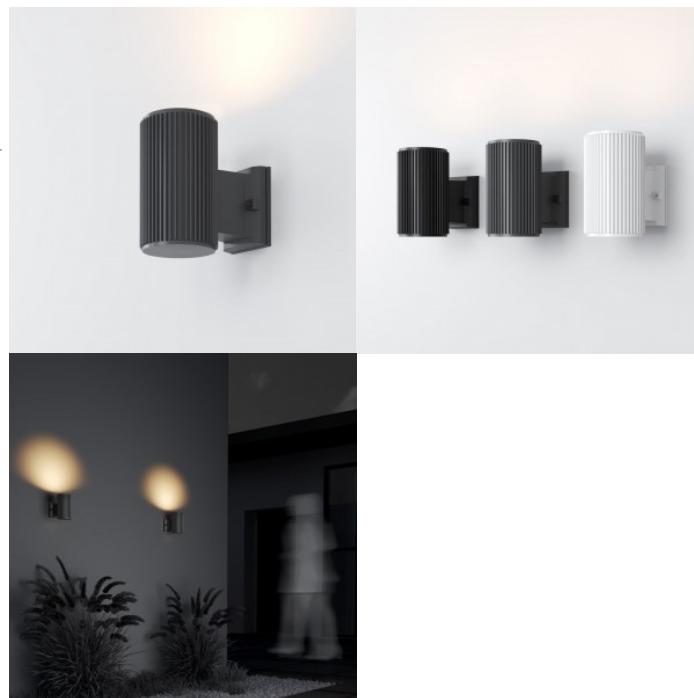

Фасадный светильник Maytoni Rounge черный 12W 600lm 130° IP54 830

Код изделия 19844

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
50W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 130
Cri 80
Защитное стекло IP54
Высота 300.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 93.0mm
Вес 950g
Вес упаковки 1050g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Rounge черный 16W 800lm 130° IP54 830

Код изделия 19845

Бренд Maytoni
Мощность 16W
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
50W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 130
Cri 80
Защитное стекло IP54
Высота 500.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 93.0mm
Вес 1500g
Вес упаковки 1650g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура mperature
-40...+50°C
Гарантия 3 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Row графит 9W 500lm 117° IP44 830

Код изделия 19846


Бренд Maytoni
Мощность 9W
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
56W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 117
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 211.0mm
Ширина 59.0mm
Длина 161.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса metal + glass
Гарантия 3 года / лет



Подвесной светильник Maytoni Salamanca коричневый 60W E27 IP44

Код изделия 19848

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 275.0mm
Диаметр 177.0mm
Вес 1320g
Вес упаковки 1540g
Цвет корпуса коричневый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Гарантия 2 года / лет

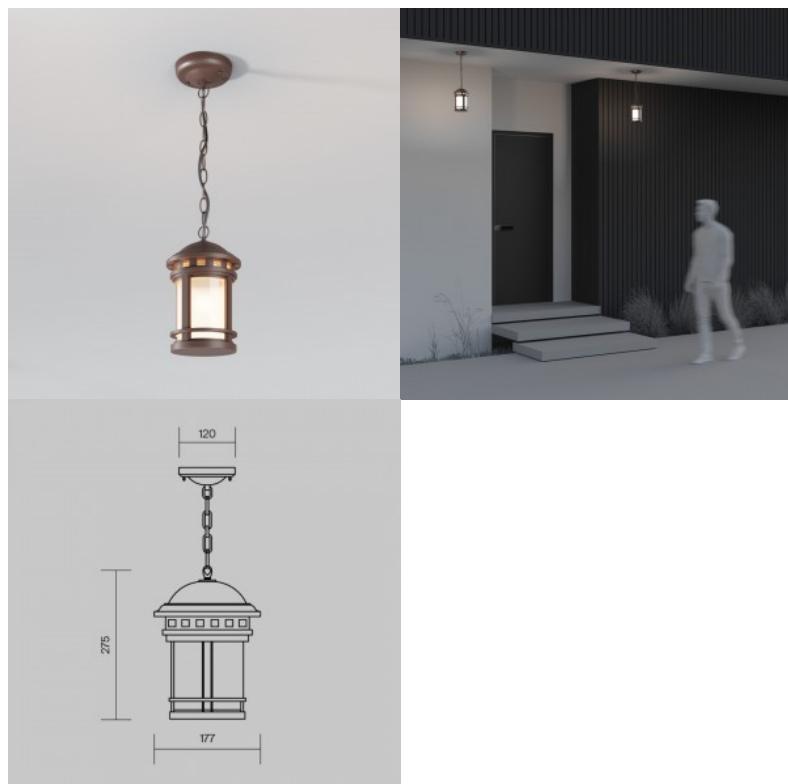

Фасадный светильник Maytoni Salamanca коричневый 60W E27 IP44

Код изделия 19849

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 315.0mm
Ширина 244.0mm
Длина 177.0mm
Вес 1590g
Вес упаковки 1940g
Цвет корпуса коричневый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 2 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Scope черный GU10 IP65

Код изделия 19910

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP65
Высота 115.0mm
Ширина 95.0mm
Вес 420g
Вес упаковки 490g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий



Фасадный светильник Maytoni Share графит 12W 1200lm 108° IP54 830

Код изделия 19851


Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 108
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Ширина 162.0mm
Длина 192.0mm
Вес 757g
Вес упаковки 840g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса metal + glass
Гарантия 3 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Show белый 4W 200lm 64° IP54 830

Код изделия 19854

Бренд Maytoni
Мощность 4W
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
50W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 64
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 120.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Гарантия 3 года / лет

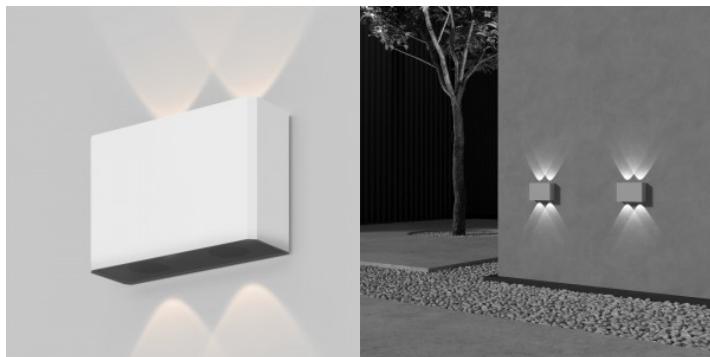

Фасадный светильник Maytoni Show графит 4W 200lm 64° IP54 830

Код изделия 19853

Бренд Maytoni
Мощность 4W
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
50W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 64
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 40.0mm
Вес 500g
Вес упаковки 520g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Гарантия 3 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Sleek 2 графит 4W 300lm 60° IP65 930

Код изделия 19858

Бренд Maytoni
Мощность 4W
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Защитное стекло IP65
Высота 109.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 284.0mm
Вес 900g
Вес упаковки 1100g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса stainless steel
Рабочая температура -40...+50°C°C



Фасадный светильник Maytoni Sleek графит 2W 150lm 60° IP65 930

Код изделия 19857

Бренд Maytoni
Мощность 2W
Световой поток 150люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Защитное стекло IP65
Высота 109.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 95.0mm
Вес 250g
Вес упаковки 300g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса stainless steel
Рабочая температура -40...+50°C°C



Фасадный светильник Maytoni Times Square белый 6W 100lm 120° IP54 832

Код изделия 19889

Бренд Maytoni
Мощность 6W
Световой поток 100люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
17W
Цветовая температура теплый
белый 3200K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 200.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 90.0mm
Вес 830g
Вес упаковки 925g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Times Square черный 6W 100lm 120° IP54 832

Код изделия 19890

Бренд Maytoni
Мощность 6W
Световой поток 100люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
17W
Цветовая температура теплый
белый 3200K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 200.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 90.0mm
Вес 830g
Вес упаковки 905g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Times Square черный 6W 480lm 90° IP54 830

Код изделия 19891

Бренд Maytoni
Мощность 6W
Световой поток 480люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 160.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 55.0mm
Вес 500g
Вес упаковки 590g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Рабочая температура -40...+50°C°C



Встраиваемый фасадный светильник Maytoni Via Urbana белый 3W 70lm 30° IP54 840

Код изделия 19908

Бренд Maytoni

Напряжение на выходе 220-240V

Мощность 3W

Световой поток 70люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

23W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 30

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 85.0mm

Ширина 80.0mm

Длина 80.0mm

Диаметр отверстия для установки
55mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Рабочая температура -40...+50°C°C

Гарантия 3 года / лет



Встраиваемый фасадный светильник Maytoni Via Urbana серый 3W 70lm 30° IP54 840

Код изделия 19909

Бренд Maytoni

Мощность 3W

Световой поток 70люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

23W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 30

Cri 80

Защитное стекло IP54

Высота 70.0mm

Ширина 70.0mm

Диаметр отверстия для установки
75mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий



Фасадный светильник Maytoni Wald графит 12W 1050lm 87° IP65 830

Код изделия 19875


Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 1050люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
88W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 87
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 40.0mm
Диаметр 40.0mm
Вес 490g
Вес упаковки 560g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Фасадный светильник Maytoni Wald графит 7W 600lm 87° IP65 830

Код изделия 19876


Бренд Maytoni
Мощность 7W
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
86W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 87
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Диаметр 40.0mm
Вес 370g
Вес упаковки 420g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет

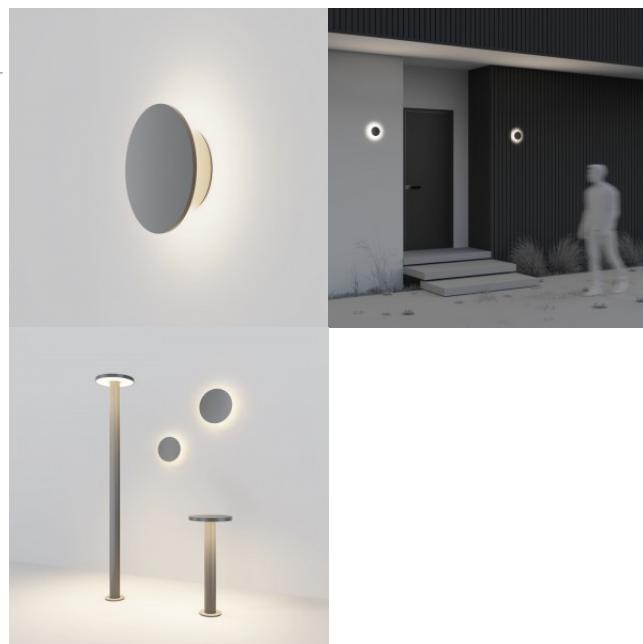

Фасадный светильник Maytoni Wall Street 2 x GU10 черный GU10 IP54

Код изделия 19700


Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 67.0mm
Ширина 205.0mm
Длина 65.0mm
Вес 660g
Вес упаковки 710g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C
Гарантия 2 года / лет

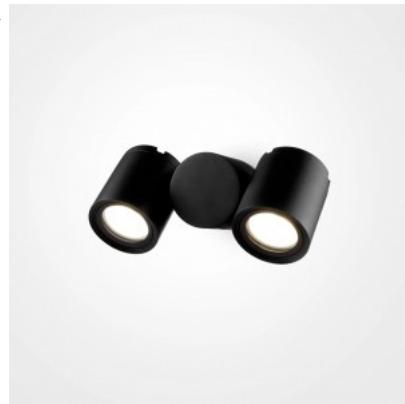

Фасадный светильник Murano H007 античная латунь 230V E27 IP44

Код изделия 18209

Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 1150.0mm
Ширина 145.0mm
Длина 145.0mm
В ящике 8шт
Цвет корпуса античная латунь
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Фасадный светильник Murano WH007 античная латунь 230V E27 IP44

Код изделия 15854

Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 355.0mm
Ширина 145.0mm
Длина 200.0mm
Цвет корпуса античная латунь
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Фасадный светильник Murano WU007 античная латунь 230V E27 IP44

Код изделия 18210

Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 355.0mm
Ширина 145.0mm
Длина 200.0mm
Цвет корпуса античная латунь
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Фасадный светильник NOVA x2 серый 230V 70W GU10 IP44

Код изделия 19071

Напряжение питания 230V
Мощность 70W
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 1 года / лет



Фасадный светильник NOVA черный 230V 35W GU10 IP44

Код изделия 19072


Напряжение питания 230V
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 80.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 1 года / лет



Фасадный светильник Petra 2 античная латунь 230V IP44

Код изделия 17987

Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса античная латунь
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования



Фасадный светильник Petra античная латунь 230V E27 IP44

Код изделия 17986

Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса античная латунь
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 1 года / лет



Фасадный светильник Porto 1 черный 230V GU10 IP44

Код изделия 15729

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 80.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



фасадный светильник, который
можно установить на фасад дома,
чтобы создать визуально
выразительный вид в темное время
суток. У светильника два гнезда,
куда вы можете выбрать
предпочтительный источник света
из ассортимента LED House.
Повысьте качество освещения в
повседневной жизни и выберите
передовое освещение из
[ассортимента продукции LED](#)
[house!](#)

Фасадный светильник Porto 1 черный 230V GU10 IP44

Код изделия 16555

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 80.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Современный фасадный светильник, который можно установить на фасаде дома, чтобы сохранить впечатляющий и почтенный вид здания даже в темное время суток. Для светильника можно выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадный светильник Porto 2 белый 230V GU10 IP44

Код изделия 16795

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет


Современный фасадный
светильник, который можно
установить на фасаде дома, чтобы
сохранить внушительный и
почтенный вид здания даже в
темное время суток. Для
светильника можно выбрать
предпочтительный источник света
из ассортимента LED House.
Повысьте качество освещения в
повседневной жизни и выберите
передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)



Фасадный светильник Porto 2 белый 230V GU10 IP44

Код изделия 16849

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Двухсторонний фасадный
светильник, который можно
установить на фасад дома, чтобы
создать визуально выразительный
вид в темное время суток. У
светильника два гнезда, куда вы
можете выбрать предпочтительный
источник света из ассортимента
LED House. Повысьте качество
освещения в повседневной жизни и
выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)

Фасадный светильник Porto 2 черный 230V GU10 IP44

Код изделия 16556

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Современный фасадный
светильник, который можно
установить на фасаде дома, чтобы
сохранить впечатляющий и
почтенный вид здания даже в
темное время суток. Для
светильника можно выбрать
предпочтительный источник света
из ассортимента LED House.
Повысьте качество освещения в
повседневной жизни и выберите
передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)



Фасадный светильник Porto/R two sockets черный 230V GU10 IP44

Код изделия 15728

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Двухсторонний фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы создать визуально выразительный вид в темное время суток. У светильника два гнезда, куда вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN Gradon вверх-вниз свет черный 230V 15W 1050lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 17376 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1050люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

70W

Цветовая температура 3CCT 3000K,

4000K, 5700K

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 300.0mm

Вес 710g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для


наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Современный настенный светильник с лучом света с обеих сторон. Класс защиты светильника определен как IP65, что означает его защиту от мелкой пыли и брызг. Кроме того, материалы корпуса выбраны и подготовлены для обеспечения длительного срока службы, даже в условиях открытого воздуха. Цветовая температура светильника может быть настроена в соответствии с личными предпочтениями. Варианты включают 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет) и 5700K (холодный белый). WL88 оснащен технологией TRIAC, позволяющей регулировать яркость света. Кроме того, у этого настенного светильника индекс цветопередачи (CRI) составляет 90, обеспечивая натуральность и достоверность цветов под его светом. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

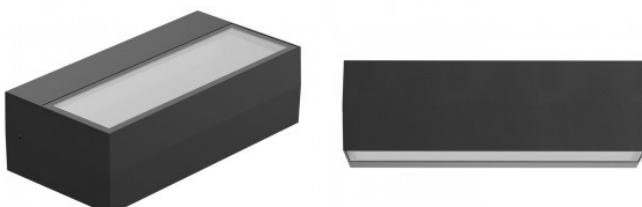

Фасадный светильник PROLUMEN WL06A черный 230V 12W 900lm 120° IP54 830

Код изделия 14709

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

75W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 65.5mm

Диаметр 159.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 36шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +

пластик

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Современный светодиодный настенный светильник, который добавляет тепла и уюта в любое помещение. Благодаря степени защиты IP54 светильник более водостойкий, чем обычный светильник. В нижней части светильника есть автоматическая система слива воды. Кроме того, WL06A очень легко установить и обслуживать благодаря встроенному клеммнику, который находится на задней стороне светильника. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Фасадный светильник PROLUMEN WL06B черный 230V 12W 1100lm 60° IP54 830

Код изделия 14708

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 66.5mm

Ширина 70.0mm

Длина 158.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 36шт


Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Фасадный светильник PROLUMEN WL07 черный 230V 8W 600lm 120° IP65 830

Код изделия 14552

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

75W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 59.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 170.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +

пластик

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с двухсторонним
направленным светом LED для
использования как в помещении,
так и на открытом воздухе.

Стильный и функциональный
светодиодный светильник
подходит для таких мест, как
парки, отели, коридоры и гостиные.

Легко устанавливается на стену
или любую другую желаемую
поверхность. Луч света проходит
через полую апертуру с обеих
сторон, добавляя в пространство
теплый белый свет. Повысьте
качество освещения в

повседневной жизни и выберите
передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL105 черный 230V 8W 500lm 90° IP65 TRIAC 830

Код изделия 16794 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

63W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

LLmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 50.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес упаковки 611g

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +

пластик

Ударопрочность IK06


Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

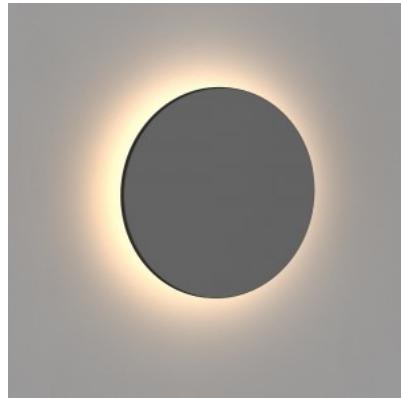

An impressive facade light, whose beams of light illuminate on both sides. A square-shaped wall light is well suited for illuminating the walls of private houses with mood lighting in the garden. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL105 черный 230V 8W 550lm 90° IP65 TRIAC 940

Код изделия 16866 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

69W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

LLmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 50.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес упаковки 611g

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +

пластик

Ударопрочность IK06


Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

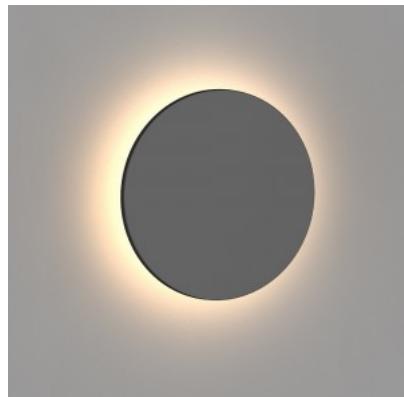

An impressive facade light, whose beams of light illuminate on both sides. A square-shaped wall light is well suited for illuminating the walls of private houses with mood lighting in the garden. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL20 белый 230V 10W 800lm 110° IP65 930

Код изделия 17905

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 100.0mm

Ширина 96.8mm

Длина 120.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK05

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Фасадный светильник с регулируемыми углами света и двусторонними лучами света. Эффектный и функциональный светодиодный светильник подходит для парков, отелей, коридоров и фасадов жилых зданий. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL20 черный 230V 10W 800lm 110° IP65 930

Код изделия 15501

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 100.0mm

Ширина 96.8mm

Длина 120.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик


Ударопрочность IK05

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Фасадный светильник с регулируемыми углами света и двусторонними лучами света. Эффектный и функциональный светодиодный светильник подходит для парков, отелей, коридоров и фасадов жилых зданий. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL28 черный 230V 20W 2200lm 36° IP65 940

Код изделия 16200

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 200.0mm

Диаметр 76.0mm

Вес 900g

Вес упаковки 1020g

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Двухсторонний фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы создать визуально выразительный вид в темное время суток. У светильника два гнезда, куда вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL28 черный 230V 27W 3200lm 36° IP65 940

Код изделия 15505

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 27W

Максимальная мощность 27W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

119W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 230.0mm

Диаметр 100.0mm

Вес 1200g

Вес упаковки 1350g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK05

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Двухсторонний фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы создать визуально выразительный вид в темное время суток. У светильника два гнезда, куда вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL28C черный 230V 8W 640lm 170° IP65 827

Код изделия 18246

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 640люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура теплый

белый 2700K

Угол линзы 170

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Высота 116.0mm

Длина 161.0mm

Диаметр 95.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Цилиндрический фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы сохранить внушительный и достойный вид здания даже в темное время суток. Для светильника вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL46 черный 230V 10W

530lm 50° IP65 930

Код изделия 17381

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 530люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

53W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 50

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 78.0mm

Ширина 81.0mm

Длина 204.0mm

Вес 5020g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +


пластик

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

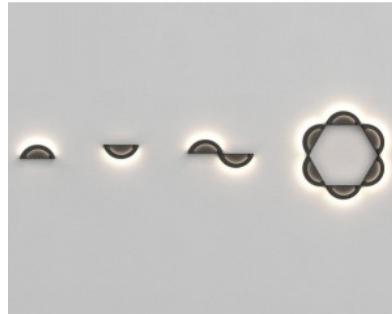

Светодиодная настенная лампа с
оптической структурой,
позволяющая вашему творчеству
взлететь! Светильник можно
установить как отдельную
настенную лампу, чтобы создать
очаровательную атмосферу, так и в
группах, чтобы создать различные
формы. Светильник добавляет в
помещение теплый белый (3000K)
свет, а высокий CRI обеспечивает
естественность цветов в
освещенных зонах. При правильном
использовании светильник
энергосберегающий, экологически
безопасный и обладает очень
долгим сроком службы (50 000
часов). Осветите свой мир с
помощью профессионалов LED
House - [посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL57 черный 230V 10W 1000lm 90° IP65 830

Код изделия 16903

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 203.0mm

Вес 850g

Вес упаковки 1020g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Современный светодиодный
фасадный светильник.

Направление света светильника
регулируется, поэтому WL57
особенно подходит для подсветки
номеров домов и уличных знаков.
При правильном использовании
светильник энергосберегающий,
экологически безопасный и
обладает очень долгим сроком
службы (50 000 часов). Осветите
свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL57 черный 230V 18W 2000lm 90° IP65 930

Код изделия 16118

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

111W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 203.0mm

Вес 850g

Вес упаковки 1020g

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Современный светодиодный
фасадный светильник.

Направление света светильника
регулируется, поэтому WL57
особенно подходит для подсветки
номеров домов и уличных знаков.
При правильном использовании
светильник энергосберегающий,
экологически безопасный и
обладает очень долгим сроком
службы (50 000 часов). Осветите
свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL60 черный круглый 230V 5W 130lm 60° IP65 930

Код изделия 16135

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1м

Световой поток 130люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

26W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 78.0mm

Диаметр 135.0mm

Вес 375g

Вес упаковки 490g

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Форма круглый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современный [фасадный светильник](#)
с направленным светом.
Компактный встраиваемый
наружный светильник, который
идеально подходит для освещения
различных структур двора
благодаря углу светового луча. С
его тёплым светом, создающим
атмосферу, этот светильник
отлично подходит для размещения
над ступеньками, делая стену дома
более эффектной, а ступеньки
более видимыми вечером. Осветите
свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL60B-8W черный 230V 8W 400lm 70° IP65 930

Код изделия 15958

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

50W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 70

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 78.0mm

Ширина 201.0mm

Длина 201.0mm

Вес 850g

Вес упаковки 1080g

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Современный фасадный светильник с направленным светом.
Компактный встраиваемый наружный светильник, который идеально подходит для освещения различных структур двора благодаря углу светового луча. С его тёплым светом, создающим атмосферу, этот светильник отлично подходит для размещения над ступеньками, делая стену дома более эффектной, а ступеньки более видимыми вечером. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио](#) [проектов здесь!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL73 1x25W черный 230V GU10 IP65

Код изделия 16136

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 25W/1m

Гнездо GU10

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 67.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 165.0mm

Вес 700g

Вес упаковки 750g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Современный светодиодный
настенный светильник для фасада.

Благодаря своему
минималистичному дизайну, он
подходит для многих различных
зданий. Идеальный способ сделать
ваш дом впечатляющим даже в
темноте. Осветите свой мир с
помощью профессионалов LED
House - [посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL73 2x25W черный 230V GU10 IP65

Код изделия 16670

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 50W/1m

Гнездо GU10

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 67.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 165.0mm

Вес 700g

Вес упаковки 750g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Современный светодиодный
настенный светильник для фасада.

Благодаря своему
минималистичному дизайну, он
подходит для многих различных
зданий. Идеальный способ сделать
ваш дом впечатляющим даже в
темноте. Осветите свой мир с
помощью профессионалов LED
House - [посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL73 2x8W черный квадратный 230V 16W 1350lm 100° IP65 930

Код изделия 16393

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 16W

Максимальная мощность 16W/1m

Световой поток 1350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

84W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 67.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 165.0mm

Вес 760g

Вес упаковки 810g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма квадратный

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Современный светодиодный
настенный светильник для фасада.
Благодаря своему
минималистичному дизайну, он
подходит для многих различных
зданий. Идеальный способ сделать
ваш дом впечатляющим даже в
темноте. Осветите свой мир с
помощью профессионалов LED
House - [посмотрите наш портфолио](#)
проектов [здесь!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL73A 2x8W белый

квадратный 230V 16W 1600lm 100° IP65 830

Код изделия 18047

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 16W

Максимальная мощность 16W/1m

Световой поток 1600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 67.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 165.0mm

Вес 760g

Вес упаковки 810g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма квадратный

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Современный светодиодный
настенный светильник для фасада.

Благодаря своему
минималистичному дизайну, он
подходит для многих различных
зданий. Идеальный способ сделать
ваш дом впечатляющим даже в
темноте. Осветите свой мир с
помощью профессионалов LED
House - [посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL75 Up-Down черный 230V 10W 756lm CRI90 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 17379

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 756люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

76W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 104.0mm

Ширина 30.5mm

Длина 175.0mm

Вес 570g

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Минималистическая светодиодная
настенная лампа с освещением с
обеих сторон. Идеальное
украшение как для внутренних
коридоров, так и для наружных
стен. Класс защиты IP65
гарантирует, что свет защищен от
мелкой пыли и брызг. При
правильном использовании
светильник энергосберегающий,
экологически безопасный и
обладает очень долгим сроком
службы (50 000 часов). Осветите
свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL75 Up-Down черный 230V 10W 926lm CRI90 29x77° IP65 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 17378

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 926люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

93W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5700K

Угол линзы 29x77

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 90.0mm

Ширина 30.5mm

Длина 175.0mm

Вес 570g

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Минималистическая светодиодная
настенная лампа с освещением с
обеих сторон. Идеальное
украшение как для внутренних
коридоров, так и для наружных
стен. Класс защиты IP65
гарантирует, что свет защищен от
мелкой пыли и брызг. При
правильном использовании
светильник энергосберегающий,
экологически безопасный и
обладает очень долгим сроком
службы (50 000 часов). Осветите
свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL85 2x7.5W белый 230V 15W 2200lm CRI80 36° IP65 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 18043

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

147W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,

4000K, 5000K

Угол линзы 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 200.0mm

Диаметр 76.0mm

Вес 900g

Вес упаковки 1020g

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Двухсторонний фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы создать визуально выразительный вид в темное время суток. У светильника два гнезда, куда вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL85 up-down light черный 230V 2x7.5W 1700lm CRI90 45° IP65 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 17367 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 2x7.5W

Максимальная мощность 2x7.5W/1m

Световой поток 1700люмена(ов)

Цветовая температура 3CCT 3000K,

4000K, 5700K

Угол линзы 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Ширина 95.0mm

Диаметр 70.0mm

Вес 520g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный настенный светильник. Луч света падает в двух направлениях, и температуру света (3000K/4000K/5700K) можно выбрать пользователю по его предпочтению с помощью кнопки на светильнике. Кроме того, светильник оснащен технологией TRIAC, позволяющей регулировать яркость света по желанию. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL90 черный 230V 8W 600lm 360° IP65 TRIAC 930

Код изделия 17373 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

75W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 360

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 230.0mm

Ширина 142.0mm

Длина 100.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +

пластик

Полировка коврик

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Гарантия 5 года / лет



Стильный настенный светильник для использования в помещении и на открытом воздухе. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от внедрения пыли и водяных струй и может использоваться на улице. Во всех моделях WL90 используются высококачественные светодиодные чипы (CRI90), обеспечивая точность цветопередачи светового луча светильника в комнате. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL91 черный 230V 8W 750lm 45° IP65 TRIAC 930

Код изделия 17380 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

94W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 202.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 121.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты SAA, RoHS, CE

Гарантия 5 года / лет



Современная настенная лампа для
использования в помещении и на
улице. Класс защиты IP65 означает,
что светильник защищен от мелкой
пыли и брызг воды и может
использоваться в наружных
условиях. Свет придает
пространству теплый белый свет, и
благодаря технологии TRIAC можно
регулировать яркость луча света.
Светодиодные чипы модели WL91
обеспечивают высококачественное
воспроизведение цвета (CRI90), что
гарантирует, что свет не искажает
истинные цвета в помещении. При
правильном использовании
светильник энергоэффективен,
экологически чист и имеет очень
долгий срок службы (50 000 часов).
Осветите свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN WL95 up-down light черный 230V 8W 370lm CRI90 90° IP40 TRIAC 3000K-4000K 2CCT

Код изделия 17361 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 370люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

46W

Цветовая температура 2CCT

3000K-4000K

Угол линзы 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Высота 107.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 200.0mm

Вес 520g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный настенный светильник. Луч света падает в двух направлениях, и температуру света (3000K/4000K) можно выбрать пользователю по его предпочтению с помощью кнопки на светильнике. Кроме того, светильник оснащен технологией TRIAC, позволяющей регулировать яркость света по желанию. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Фасадный светильник PROLUMEN Градон свет вниз белый 230V 10W 850lm 80x110xasymmetric 40° IP65 930

Код изделия 20186

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

85W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 80x110xasymmetric 40

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 200.0mm

Вес 710g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Современный настенный
светильник с лучом света с обеих
сторон. Класс защиты светильника
определен как IP65, что означает
его защиту от мелкой пыли и брызг.
Кроме того, материалы корпуса
выбраны и подготовлены для
обеспечения длительного срока
службы, даже в условиях открытого
воздуха. Цветовая температура
светильника может быть настроена
в соответствии с личными
предпочтениями. Варианты
включают 3000K (теплый белый),
4000K (дневной свет) и 5700K
(холодный белый). WL88 оснащен
технологией TRIAC, позволяющей
регулировать яркость света. Кроме
того, у этого настенного
светильника индекс цветопередачи
(CRI) составляет 90, обеспечивая
натуральность и достоверность
цветов под его светом. При
правильном использовании
светильник энергосберегающий,
экологически безопасный и
обладает очень долгим сроком
службы (50 000 часов). Осветите
свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
проектов здесь!



Фасадный светильник PROLUMEN Градон свет вниз черный 230V 10W 850lm 80x110xasymmetric 40° IP65 930

Код изделия 20168

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

85W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 80x110xasymmetric 40

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 200.0mm

Вес 710g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Современный настенный

светильник с лучом света с обеих

сторон. Класс защиты светильника

определен как IP65, что означает

его защиту от мелкой пыли и брызг.

Кроме того, материалы корпуса

выбраны и подготовлены для

обеспечения длительного срока

службы, даже в условиях открытого

воздуха. Цветовая температура

светильника может быть настроена

в соответствии с личными

предпочтениями. Варианты

включают 3000K (теплый белый),

4000K (дневной свет) и 5700K

(холодный белый). WL88 оснащен

технологией TRIAC, позволяющей

регулировать яркость света. Кроме

того, у этого настенного

светильника индекс цветопередачи

(CRI) составляет 90, обеспечивая

натуральность и достоверность

цветов под его светом. При

правильном использовании

светильник энергосберегающий,

экологически безопасный и

обладает очень долгим сроком


службы (50 000 часов). Осветите

свой мир с помощью

профессионалов LED House -

[посмотрите наш портфолио](#)

проектов здесь!

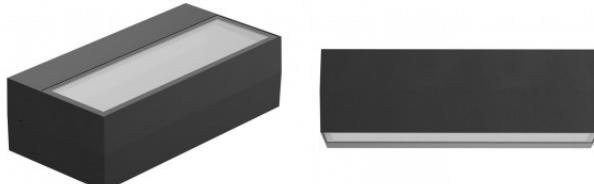

Фасадный светильник Quazar 9 2x черный 230V GU10 IP44

Код изделия 19332

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 22W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 90.0mm
В ящике 16шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Фасадный светильник QUERK 1 1xGU10 черный 230V GU10 IP54

Код изделия 19651

Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 95.0mm
Ширина 900.0mm
Длина 90.0mm
Вес 290g
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий +
пластик
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Современный и простой по форме
уличный светильник, который
хорошо подходит для освещения
входа в дом, террасы или фасада.
Благодаря прочному корпусу и
защищённой от погодных условий
конструкции этот светильник
обеспечивает надёжное освещение
и одновременно подчёркивает
внешний вид здания своим
сдержанным и элегантным
дизайном.

Фасадный светильник QUERK 2 черный 230V GU10 IP54

Код изделия 18227

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 95.0mm
Диаметр 90.0mm
Вес 260g
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий +
стекло
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE



Современный [фасадный светильник](#)
с двумя гнездами для ламп GU10.
Благодаря своему
минималистичному дизайну, он
подходит для многих различных
зданий. Идеальный способ сделать
ваш дом впечатляющим даже в
темноте. Осветите свой мир с
помощью профессионалов LED
House - [посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)

Фасадный светильник QUERK 3 GU10 с двумя розетками черный 230V IP54

Код изделия 17524

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Защитное стекло IP54
Высота 260.0mm
Диаметр 65.0mm
Вес 480g
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий +
стекло
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE




Современный [фасадный светильник](#)
с двумя гнездами для ламп GU10.
Благодаря своему
минималистичному дизайну, он
подходит для многих различных
зданий. Идеальный способ сделать
ваш дом впечатляющим даже в
темноте. Осветите свой мир с
помощью профессионалов LED
House - [посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)

Встраиваемый фасадный светильник RAY 350 черный 230V 9W 400lm IP66 DALI 830

Код изделия 19699 DALI dimmable

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
44W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP66
Срок службы 25000h
Высота 27.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 230.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE

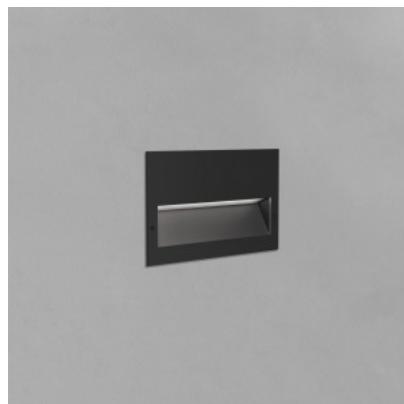

Фасадный светильник Riga WD античная латунь 230V E27 IP44

Код изделия 15731


Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 355.0mm
Ширина 145.0mm
Длина 200.0mm
Цвет корпуса античная латунь
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS



Фасадный светильник Riga WU античная латунь 230V E27 IP44

Код изделия 15730

Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 355.0mm
Ширина 145.0mm
Длина 200.0mm
Цвет корпуса античная латунь
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS



Встраиваемый фасадный светильник RINO LED RC черный 230V 3,5W 630lm IP65 840

Код изделия 19100

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 3,5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Световой поток 630люмена(ов)
Цветовая температура дневной
белый 4000K
CRI 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 25000h
Высота 27.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 230.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE

Декоративный настенный
светильник для внутреннего и
наружного применения.
Нейтральный свет обеспечивает
приятное и равномерное
освещение. Прочный, устойчивый к
погодным условиям корпус хорошо
подходит для улицы.
Минималистичный дизайн
сочетается с разной архитектурой.
Легкий в установке и не требует
обслуживания.




IP65



Фасадный светильник Riviera белый 230V E27 IP44

Код изделия 17991


Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 1 года / лет



Фасадный светильник Riviera черный 230V E27 IP44

Код изделия 17992

Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 1 года / лет



Фасадный светильник SEOUL черный 230V

Код изделия 17988

Напряжение питания 230V
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования



Фасадный светильник Skylight 360 серый 230V 10W 904lm 120° IP66 DALI 830

Код изделия 19692 DALI dimmable

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 904люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
90W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 75.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 360.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Фасадный светильник Skylight 680 черный 230V 19W 1735lm IP66 827

Код изделия 19108

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 19W
Максимальная мощность 19W/1m
Световой поток 1735люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
91W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 75.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 680.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Встраиваемый фасадный светильник SL42 серебряный круглый 230V 3W 250lm IP44 830

Код изделия 14640

Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 250люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
83W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 35000h
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет

Современный светильник для создания атмосферы на фасаде. Благодаря своему минималистичному дизайну, он подходит для многих различных зданий. Идеальный способ сделать ваш дом впечатляющим даже в темноте. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Фасадный светильник Spot Luna белый 230V GU10 IP54

Код изделия 18249

Напряжение питания 230V

Гнездо GU10

Защитное стекло IP54

Высота 84.0mm

Диаметр 80.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Современный [фасадный светильник](#)
с двумя гнездами для ламп GU10.

Благодаря своему
минималистичному дизайну, он
подходит для многих различных
зданий. Идеальный способ сделать
ваш дом впечатляющим даже в
темноте. Осветите свой мир с
помощью профессионалов LED
House - [посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)

Фасадный светильник Trio Lighting Avisio 2 черный 4W 500lm IP54 3000K теплый белый

Код изделия 20644

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 4W

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

125W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Диаметр 10.5mm

Вес 400g

Вес упаковки 500g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Гарантия 5 года / лет



Фасадный светильник Trio Lighting Avisio 4 черный 8W 1000lm IP54 3000K теплый белый

Код изделия 20642

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

125W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Диаметр 10.5mm

Вес 790g

Вес упаковки 940g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для наружного использования

Гарантия 5 года / лет



Фасадный светильник Trio Lighting Breg черный 8.5W 850lm IP54 3000K теплый белый

Код изделия 19495

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8.5W

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP54

Диаметр 200.0mm

Цвет корпуса черный



Фасадный светильник Trio Lighting Cordoba LED черный 4W 400lm IP44 3000K теплый белый

Код изделия 19934

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 4W

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP44

Высота 90.0mm

Ширина 100.0mm

Цвет корпуса черный



Фасадный светильник Trio Lighting Garonne антрацит E27 IP44

Код изделия 19468

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Высота 260.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 140.0mm

Вес 1600g

Вес упаковки 1700g

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий +

стекло



Фасадный светильник Trio Lighting Hondo антрацит 3.5W 330lm IP54 3000K теплый белый

Код изделия 19438

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 3.5W

Световой поток 330люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

94W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP54

Высота 140.0mm

Ширина 140.0mm

Цвет корпуса антрацит



Фасадный светильник Trio Lighting Kansas антрацит 10W 1000lm IP54 3000K теплый белый

Код изделия 19993

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 10W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP54

Высота 10.0mm

Ширина 20.0mm

Цвет корпуса антрацит



Фасадный светильник Trio Lighting LIVENZA античная латунь 230V E27 IP44

Код изделия 19948

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 60W/1m

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Высота 355.0mm

Ширина 145.0mm

Длина 200.0mm

Цвет корпуса античная латунь

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 1 года / лет



Фасадный светильник Trio Lighting Piave черный 11W 1180lm IP54 3000K теплый белый

Код изделия 19466

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 11W

Световой поток 1180люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 107W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Защитное стекло IP54

Срок службы 20000h

Высота 90.0mm

Диаметр 300.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Гарантия 5 года / лет



Фасадный светильник Trio Lighting Roya 2 антрацит 230V GU10 IP44

Код изделия 19254

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 70W/1m

Гнездо GU10

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Ширина 69.0mm

Длина 150.0mm

Вес 600g

Вес упаковки 650g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Сертификаты CE



Фасадный светильник Trio Lighting Roya 2 антрацит GU10 IP44

Код изделия 19440

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Защитное стекло IP44

Высота 150.0mm

Ширина 69.0mm

Цвет корпуса антрацит



Фасадный светильник Trio Lighting Roya 2 белый GU10 IP44

Код изделия 20412

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Защитное стекло IP44

Высота 150.0mm

Ширина 69.0mm

Цвет корпуса белый



Фасадный светильник Trio Lighting Trent белый 9W 1100lm IP65 3000K теплый белый

Код изделия 19441

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 9W

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

122W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Защитное стекло IP65

Высота 50.0mm

Ширина 140.0mm

Цвет корпуса белый



Фасадный светильник Trio Lighting With solar battery and motion sensor антрацит 4,5W 290lm IP44 3000K теплый белый

Код изделия 19539

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 4,5W

Световой поток 290люмена(ов)

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Защитное стекло IP44

Высота 120.0mm

Ширина 150.0mm

Цвет корпуса антрацит

Эксплуатационная среда для

наружного использования



Фасадный светильник WES 1x8 антрацит 230V 17W 2237lm IP66 830

Код изделия 20171

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 17W
Максимальная мощность 17W/1m
Световой поток 2237люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
132W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 190.0mm
Ширина 150.0mm
Длина 170.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса антрацит
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Фасадный светильник WES 1x8 серый 230V 9W 1119lm IP66 830

Код изделия 19693

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 1119люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
124W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 170.0mm
Ширина 150.0mm
Длина 190.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Фасадный светильник York черный 230V E27 IP44

Код изделия 17984

Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 1 года / лет

