

Фасадные светильник AS200 белый 230V 7W 560lm IP44 830

Код изделия 15182

Напряжение питания 230V
 Мощность 7W
 Световой поток 560люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 80W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP44
 Срок службы 25000h
 Высота 80.0mm
 Ширина 100.0mm
 Длина 200.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 наружного использования
 Сертификаты CE, RoHS




Настенный светильник для фасада
 дома и для освещения номерного
 знака. Свет распределяется
 равномерно в двух направлениях.

Фасадные светильник BERGAMO черный 230V GU10 IP65

Код изделия 17990

Напряжение питания 230V
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP65
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Гарантия 1 года / лет

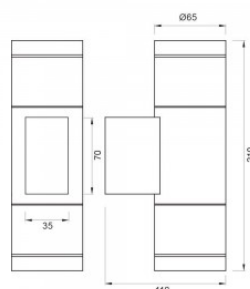

Фасадные светильник DAKAR антрацит 230V E27 IP44

Код изделия 17989

Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса антрацит
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 1 года / лет



Фасадные светильник GRENADA 1 серебряный 230V GU10 IP44

Код изделия 17985

Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 1 года / лет



Фасадные светильник GRENADA 2 серебряный 230V GU10 IP44

Код изделия 17983

Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 1 года / лет



Фасадные светильник KYOTO/W single socket черный 230V E27 IP44

Код изделия 15733

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 40W/1m
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 186.0mm
Длина 115.0mm
Диаметр 84.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Цилиндрический фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы сохранить внушительный и достойный вид здания даже в темное время суток. Для светильника вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадные светильник KYOTO/W two sockets черный 230V E27 IP44

Код изделия 15732

Напряжение питания 230V
 Максимальная мощность 80W/1m
 Гнездо E27
 Защитное стекло IP44
 Высота 350.0mm
 Длина 115.0mm
 Диаметр 84.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса металл
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 1 года / лет



Двухсторонний фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы создать визуально выразительный вид в темное время суток. У светильника два гнезда, куда вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадные светильник MURANO античная латунь 230V E27 IP44

Код изделия 15854


Напряжение питания 230V
 Гнездо E27
 Защитное стекло IP44
 Высота 355.0mm
 Ширина 145.0mm
 Длина 200.0mm
 Цвет корпуса античная латунь
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 1 года / лет



Фасадные светильник PETRA 2 античная латунь 230V IP44

Код изделия 17987

Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса античная латунь
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

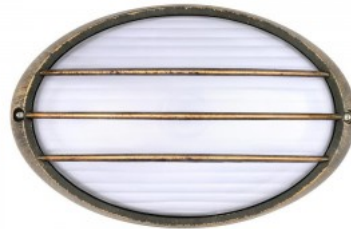

Фасадные светильник PETRA античная латунь 230V E27 IP44

Код изделия 17986

Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса античная латунь
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 1 года / лет



Фасадные светильник PORTO/R single socket черный 230V GU10 IP44

Код изделия 15729

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 80.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет




фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы создать визуально выразительный вид в темное время суток. У светильника два гнезда, куда вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадные светильник PORTO/R two sockets белый 230V GU10 IP44

Код изделия 16849

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

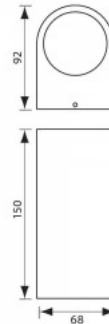

Двухсторонний фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы создать визуально выразительный вид в темное время суток. У светильника два гнезда, куда вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Фасадные светильник PORTO/R two sockets черный 230V GU10 IP44

Код изделия 15728

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Двухсторонний фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы создать визуально выразительный вид в темное время суток. У светильника два гнезда, куда вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадные светильник PORTO/SQ single socket черный 230V GU10 IP44

Код изделия 16555

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 80.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Современный фасадный светильник, который можно установить на фасаде дома, чтобы сохранить внушительный и почтенный вид здания даже в темное время суток. Для светильника можно выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадные светильник PORTO/SQ two sockets белый 230V GU10 IP44

Код изделия 16795

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Современный фасадный светильник, который можно установить на фасаде дома, чтобы сохранить внушительный и почтенный вид здания даже в темное время суток. Для светильника можно выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадные светильник PORTO/SQ two sockets черный 230V GU10 IP44

Код изделия 16556

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Современный фасадный светильник, который можно установить на фасаде дома, чтобы сохранить внушительный и почтенный вид здания даже в темное время суток. Для светильника можно выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL07 черный 230V 8W 600lm 120° IP65 830

Код изделия 14552

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 8W

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
75W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 59.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 170.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный


Материал корпуса алюминий +
пластик

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Светильник с двухсторонним направленным светом LED для использования как в помещении, так и на открытом воздухе. Стильный и функциональный светодиодный светильник подходит для таких мест, как парки, отели, коридоры и гостиные. Легко устанавливается на стену или любую другую желаемую поверхность. Луч света проходит через полую апертуру с обеих сторон, добавляя в пространство теплый белый свет. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

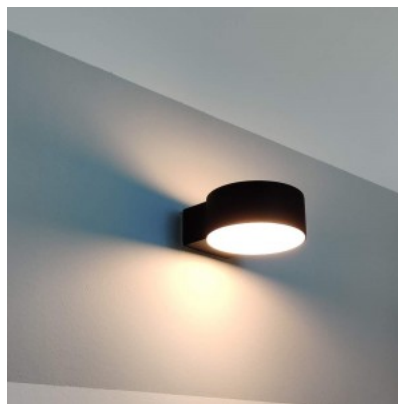

Фасадные светильник PROLUMEN WL105 черный 230V 8W 500lm 90° IP65 TRIAC 830

Код изделия 16794 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
63W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 50.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес упаковки 611g

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик


Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

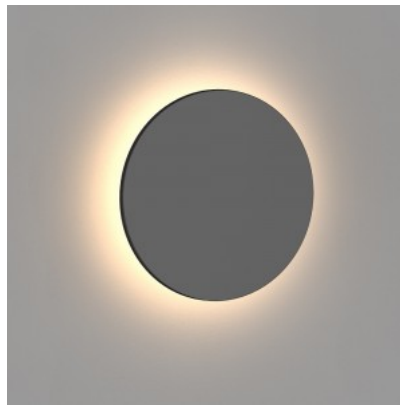

An impressive facade light, whose beams of light illuminate on both sides. A square-shaped wall light is well suited for illuminating the walls of private houses with mood lighting in the garden. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL105 черный 230V 8W 550lm 90° IP65 TRIAC 940

Код изделия 16866 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Световой поток 550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
69W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 50.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес упаковки 611g

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик



Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

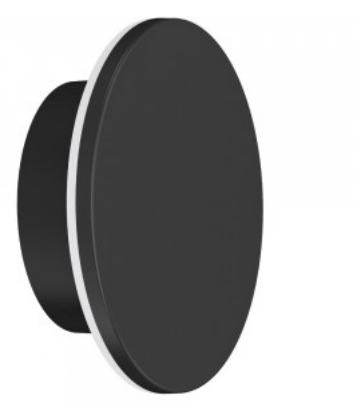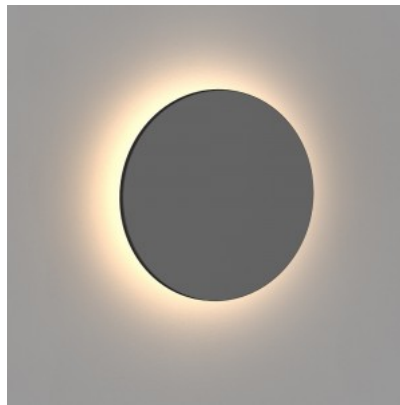

An impressive facade light, whose beams of light illuminate on both sides. A square-shaped wall light is well suited for illuminating the walls of private houses with mood lighting in the garden. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL20 белый 230V 10W 800lm 110° IP65 930

Код изделия 17905

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 100.0mm

Ширина 96.8mm

Длина 120.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK05

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Фасадный светильник с регулируемыми углами света и двусторонними лучами света. Эффектный и функциональный светодиодный светильник подходит для парков, отелей, коридоров и фасадов жилых зданий. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Фасадные светильник PROLUMEN WL20 черный 230V 10W 800lm 110° IP65 930

Код изделия 15501

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
80W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 100.0mm

Ширина 96.8mm

Длина 120.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик


Ударопрочность IK05

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Фасадный светильник с регулируемыми углами света и двусторонними лучами света. Эффектный и функциональный светодиодный светильник подходит для парков, отелей, коридоров и фасадов жилых зданий. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

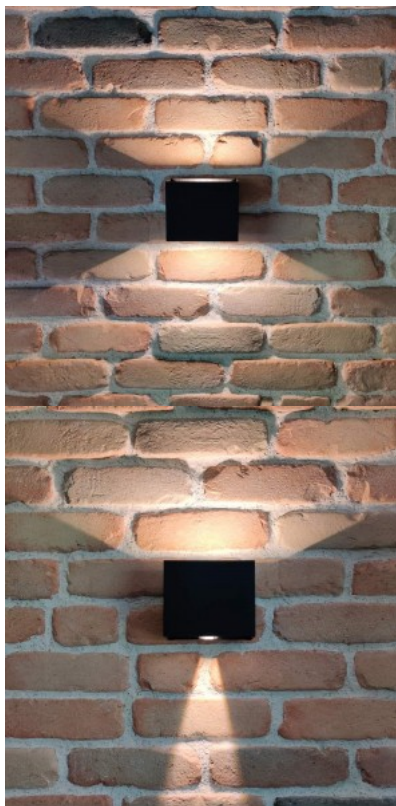

Фасадные светильник PROLUMEN WL28 черный 230V 20W 2200lm 36° IP65 940

Код изделия 16200

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 200.0mm

Диаметр 76.0mm

Вес 900g

Вес упаковки 1020g

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Двухсторонний фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы создать визуально выразительный вид в темное время суток. У светильника два гнезда, куда вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL28 черный 230V 27W 3200lm 36° IP65 940

Код изделия 15505

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 27W

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
119W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 230.0mm

Диаметр 100.0mm

Вес 1200g

Вес упаковки 1350g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK05

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Двухсторонний фасадный
светильник, который можно
установить на фасад дома, чтобы
создать визуально выразительный
вид в темное время суток. У
светильника два гнезда, куда вы
можете выбрать предпочтительный
источник света из ассортимента
LED House. Повысьте качество
освещения в повседневной жизни и
выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL46 черный 230V 10W 530lm 50° IP65 930

Код изделия 17381

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Световой поток 530люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
53W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 50

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 78.0mm

Ширина 81.0mm

Длина 204.0mm

Вес 5020g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик



Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Светодиодная настенная лампа с оптической структурой, позволяющая вашему творчеству взлететь! Светильник можно установить как отдельную настенную лампу, чтобы создать очаровательную атмосферу, так и в группах, чтобы создать различные формы. Светильник добавляет в помещение теплый белый (3000K) свет, а высокий CRI обеспечивает естественность цветов в освещенных зонах. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

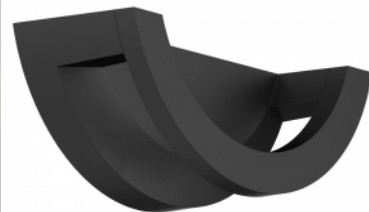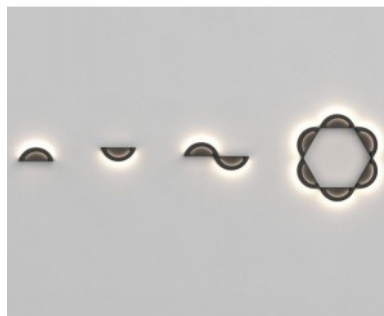

Фасадные светильник PROLUMEN WL57 черный 230V 10W 1000lm 90° IP65 830

Код изделия 16903

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 203.0mm

Вес 850g

Вес упаковки 1020g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Современный светодиодный
фасадный светильник.

Направление света светильника
регулируется, поэтому WL57
особенно подходит для подсветки
номеров домов и уличных знаков.

При правильном использовании
светильник энергосберегающий,
экологически безопасный и
обладает очень долгим сроком
службы (50 000 часов). Осветите
свой мир с помощью

профессионалов LED House -

[посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL57 черный 230V 18W 2000lm 90° IP65 930

Код изделия 16118

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 18W

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

111W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 203.0mm

Вес 850g

Вес упаковки 1020g

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Современный светодиодный
фасадный светильник.

Направление света светильника
регулируется, поэтому WL57
особенно подходит для подсветки
номеров домов и уличных знаков.

При правильном использовании
светильник энергосберегающий,
экологически безопасный и
обладает очень долгим сроком
службы (50 000 часов). Осветите
свой мир с помощью

профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL60 черный круглый 230V 5W 130lm 60° IP65 930

Код изделия 16135

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 5W
Световой поток 130люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
26W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 78.0mm
Диаметр 135.0mm
Вес 375g
Вес упаковки 490g
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий +
стекло
Форма круглый
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Современный [фасадный светильник](#)
с направленным светом.
Компактный встраиваемый
наружный светильник, который
идеально подходит для освещения
различных структур двора
благодаря углу светового луча. С
его тёплым светом, создающим
атмосферу, этот светильник
отлично подходит для размещения
над ступеньками, делая стену дома
более эффектной, а ступеньки
более видимыми вечером. Осветите
свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL60B-8W черный 230V 8W 400lm 70° IP65 930

Код изделия 15958

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 8W

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

50W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 70

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 78.0mm

Ширина 201.0mm

Длина 201.0mm

Вес 850g

Вес упаковки 1080g

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Современный фасадный светильник с направленным светом.

Компактный встраиваемый наружный светильник, который идеально подходит для освещения различных структур двора благодаря углу светового луча. С его тёплым светом, создающим атмосферу, этот светильник отлично подходит для размещения над ступеньками, делая стену дома более эффектной, а ступеньки более видимыми вечером. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL73 черный 230V GU10 IP65

Код изделия 16136

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 25W/1m

Гнездо GU10

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 67.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 165.0mm

Вес 700g

Вес упаковки 750g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Современный светодиодный настенный светильник для фасада. Благодаря своему минималистичному дизайну, он подходит для многих различных зданий. Идеальный способ сделать ваш дом впечатляющим даже в темноте. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL73 черный 230V GU10 IP65

Код изделия 16670

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 50W/1m

Гнездо GU10

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 67.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 165.0mm

Вес 700g

Вес упаковки 750g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Современный светодиодный настенный светильник для фасада. Благодаря своему минималистичному дизайну, он подходит для многих различных зданий. Идеальный способ сделать ваш дом впечатляющим даже в темноте. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL73 черный квадрат 230V 16W 1350lm 100° IP65 930

Код изделия 16393

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 16W

Световой поток 1350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
84W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 67.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 165.0mm

Вес 760g

Вес упаковки 810g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма квадратный

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Современный светодиодный настенный светильник для фасада. Благодаря своему минималистичному дизайну, он подходит для многих различных зданий. Идеальный способ сделать ваш дом впечатляющим даже в темноте. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL73A 2x8W белый квадратный 230V 16W 1600lm 100° IP65 830

Код изделия 18047

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 16W

Световой поток 1600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 67.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 165.0mm

Вес 760g

Вес упаковки 810g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма квадратный

Ударопрочность IK06


Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

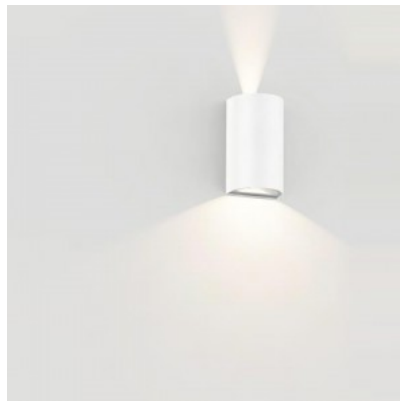


Современный светодиодный
настенный светильник для фасада.
Благодаря своему
минималистичному дизайну, он
подходит для многих различных
зданий. Идеальный способ сделать
ваш дом впечатляющим даже в
темноте. Осветите свой мир с
помощью профессионалов LED
House - [посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL75 Up-Down черный 230V 10W 756lm CRI90 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17379

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 10W
 Световой поток 756люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 76W
 Цветовая температура WW/DW/CW
 3000K, 4000K, 5700K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Высота 104.0mm
 Ширина 30.5mm
 Длина 175.0mm
 Вес 570g
 В упаковке 1шт
 В ящике 18шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 наружного использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

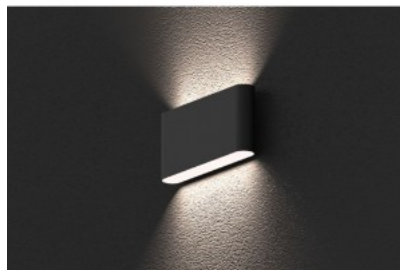


Минималистическая светодиодная настенная лампа с освещением с обеих сторон. Идеальное украшение как для внутренних коридоров, так и для наружных стен. Класс защиты IP65 гарантирует, что свет защищен от мелкой пыли и брызг. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL75 Up-Down черный 230V 10W 954lm CRI90 29x77° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17378

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 10W
 Световой поток 954люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 95W
 Цветовая температура WW/DW/CW
 3000K, 4000K, 5700K
 Угол линзы 29x77
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Высота 90.0mm
 Ширина 30.5mm
 Длина 175.0mm
 Вес 570g
 В упаковке 1шт
 В ящике 18шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 наружного использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

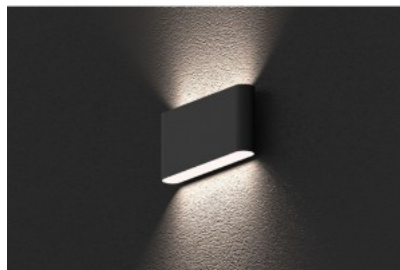

Минималистическая светодиодная настенная лампа с освещением с обеих сторон. Идеальное украшение как для внутренних коридоров, так и для наружных стен. Класс защиты IP65 гарантирует, что свет защищен от мелкой пыли и брызг. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL85 2x7.5W белый 230V 15W 2200lm CRI80 36° IP65 3000K, 4000K, 5000K WW/DW/CW

Код изделия 18043

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 15W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

147W

Цветовая температура WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5000K

Угол линзы 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 200.0mm

Диаметр 76.0mm

Вес 900g

Вес упаковки 1020g

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Двухсторонний фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы создать визуально выразительный вид в темное время суток. У светильника два гнезда, куда вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL85 up-down light черный 230V 2x7.5W 1700lm CRI90 45° IP65 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17367 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 2x7.5W

Световой поток 1700люмена(ов)

Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Ширина 95.0mm

Диаметр 70.0mm

Вес 520g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет




Стильный светодиодный настенный светильник. Луч света падает в двух направлениях, и температуру света (3000K/4000K/5700K) можно выбрать пользователю по его предпочтению с помощью кнопки на светильнике. Кроме того, светильник оснащен технологией TRIAC, позволяющей регулировать яркость света по желанию. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL88 вверх-вниз свет черный 230V 15W 1050lm CRI90 60x115x40° IP65 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17376 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 15W
Световой поток 1050люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
70W
Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 60x115x40
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 300.0mm
Вес 710g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Современный настенный
светильник с лучом света с обеих
сторон. Класс защиты светильника
определен как IP65, что означает
его защиту от мелкой пыли и брызг.
Кроме того, материалы корпуса
выбраны и подготовлены для
обеспечения длительного срока
службы, даже в условиях открытого
воздуха. Цветовая температура
светильника может быть настроена
в соответствии с личными
предпочтениями. Варианты
включают 3000K (теплый белый),
4000K (дневной свет) и 5700K
(холодный белый). WL88 оснащен
технологией TRIAC, позволяющей
регулировать яркость света. Кроме
того, у этого настенного
светильника индекс цветопередачи
(CRI) составляет 90, обеспечивая
натуральность и достоверность
цветов под его светом. При
правильном использовании
светильник энергосберегающий,
экологически безопасный и
обладает очень долгим сроком
службы (50 000 часов). Осветите
свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)

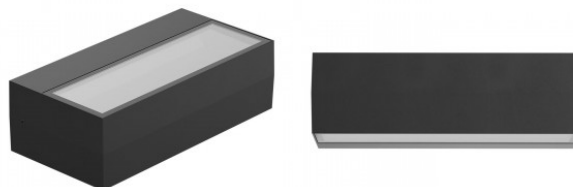

Фасадные светильник PROLUMEN WL90 черный 230V 8W 600lm 360° IP65 TRIAC 930

Код изделия 17373 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 8W
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 360
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 230.0mm
Ширина 142.0mm
Длина 100.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Гарантия 5 года / лет



Стильный настенный светильник для использования в помещении и на открытом воздухе. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от внедрения пыли и водяных струй и может использоваться на улице. Во всех моделях WL90 используются высококачественные светодиодные чипы (CRI90), обеспечивая точность цветопередачи светового луча светильника в комнате. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL91 черный 230V 8W 750lm 45° IP65 TRIAC 930

Код изделия 17380 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Световой поток 750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
94W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 202.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 121.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты SAA, RoHS, CE

Гарантия 5 года / лет



Современная настенная лампа для использования в помещении и на улице. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и брызг воды и может использоваться в наружных условиях. Свет придает пространству теплый белый свет, и благодаря технологии TRIAC можно регулировать яркость луча света. Светодиодные чипы модели WL91 обеспечивают высококачественное воспроизведение цвета (CRI90), что гарантирует, что свет не искажает истинные цвета в помещении. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Фасадные светильник QUERK 3 GU10 с двумя розетками черный 230V IP54

Код изделия 17524

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Защитное стекло IP54
Высота 260.0mm
Диаметр 65.0mm
Вес 480g
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий +
стекло
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE



Современный [фасадный светильник](#) с двумя гнездами для ламп GU10. Благодаря своему минималистичному дизайну, он подходит для многих различных зданий. Идеальный способ сделать ваш дом впечатляющим даже в темноте. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Фасадные светильник RIGA WD античная латунь 230V E27 IP44

Код изделия 15731


Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 355.0mm
Ширина 145.0mm
Длина 200.0mm
Цвет корпуса античная латунь
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS



Фасадные светильник RIGA WU античная латунь 230V E27 IP44

Код изделия 15730


Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 355.0mm
Ширина 145.0mm
Длина 200.0mm
Цвет корпуса античная латунь
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS

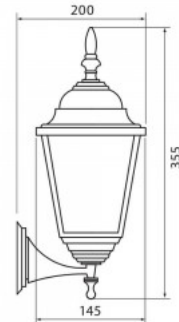

Фасадные светильник RIVIERA белый 230V E27 IP44

Код изделия 17991


Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 1 года / лет

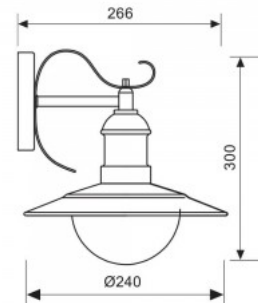

Фасадные светильник RIVIERA черный 230V E27 IP44

Код изделия 17992

Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 1 года / лет

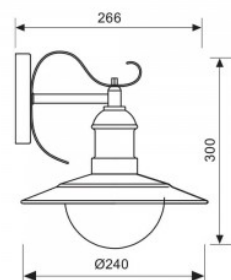

Фасадные светильник SEOUL черный 230V

Код изделия 17988

Напряжение питания 230V
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования



Настенный LED светильник, встроенный SL42 серебряный круглый 230V 3W 250lm IP44 830

Код изделия 14640

Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Световой поток 250люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
83W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 35000h
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет



Современный светильник для
создания атмосферы на фасаде.
Благодаря своему
минималистичному дизайну, он
подходит для многих различных
зданий. Идеальный способ сделать
ваш дом впечатляющим даже в
темноте. Осветите свой мир с
помощью профессионалов LED
House - [посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)

Фасадные светильник YORK черный 230V E27 IP44

Код изделия 17984

Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 1 года / лет

