
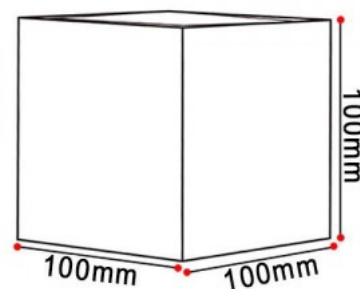


Фасадные светильник A100 черный 230V 12W 840lm IP65 830

Код изделия 15037

Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 840люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 70W
Цветовая температура теплый белый 3000K
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 25000h
Высота 100.0mm
Ширина 100.0mm
Вес 500g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для наружного использования
Сертификаты CE, RoHS


An impressive facade light, whose beams of light illuminate on both sides. A square-shaped wall light is well suited for illuminating the walls of private houses with mood lighting in the garden.

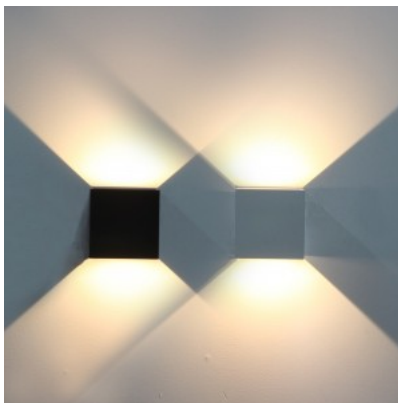

Фасадные светильник AS200 белый 230V 7W 560lm IP44 830

Код изделия 15182

Напряжение питания 230V
Мощность 7W
Световой поток 560люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 200.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для наружного использования
Сертификаты CE, RoHS

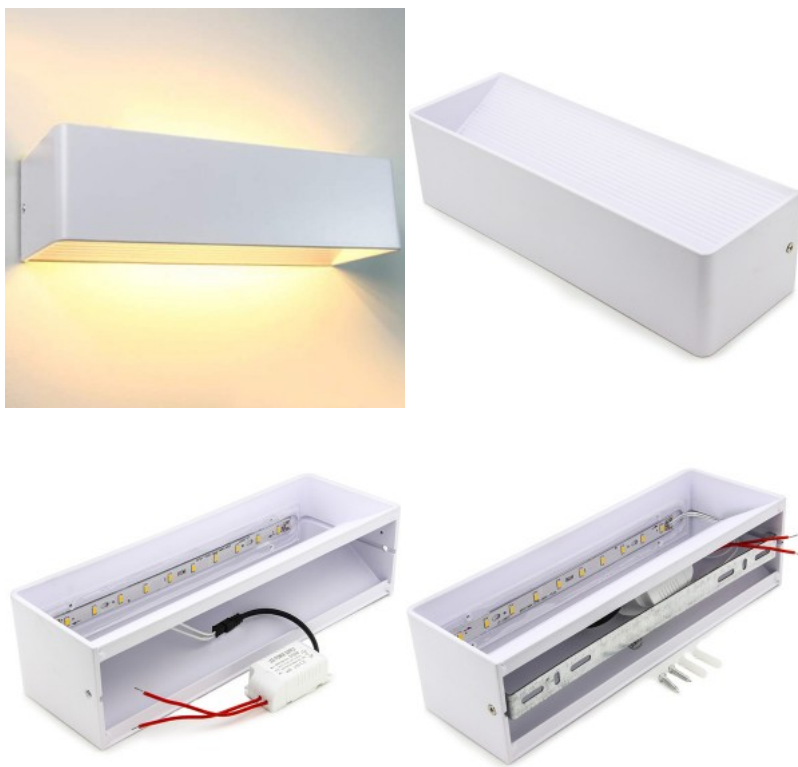

Фасадные светильник KYOTO/W single socket черный 230V E27 IP44

Код изделия 15733

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 40W/1m
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 186.0mm
Длина 115.0mm
Диаметр 84.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Фасадные светильник KYOTO/W two sockets черный 230V E27 IP44

Код изделия 15732

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 80W/1m
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 350.0mm
Длина 115.0mm
Диаметр 84.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Фасадные светильник MURANO WD007/AB 230V E27 IP44

Код изделия 15854

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 60W/1m
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 355.0mm
Ширина 145.0mm
Длина 200.0mm
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Фасадные светильник PORTO/R single socket белый 230V GU10 IP44

Код изделия 16823

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 80.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Фасадные светильник PORTO/R single socket черный 230V GU10 IP44

Код изделия 15729

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 80.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Фасадные светильник PORTO/R two sockets белый 230V GU10 IP44

Код изделия 16849

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Фасадные светильник PORTO/R two sockets черный 230V GU10 IP44

Код изделия 15728

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Фасадные светильник PORTO/SQ single socket черный 230V GU10 IP44

Код изделия 16555

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 80.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Фасадные светильник PORTO/SQ two sockets белый 230V GU10 IP44

Код изделия 16795

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Фасадные светильник PORTO/SQ two sockets черный 230V GU10 IP44

Код изделия 16556

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Фасадные светильник PROLUMEN WL07 черный 230V 8W 600lm 120° IP65 830

Код изделия 14552

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 8W

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
75W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 59.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 170.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт


Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

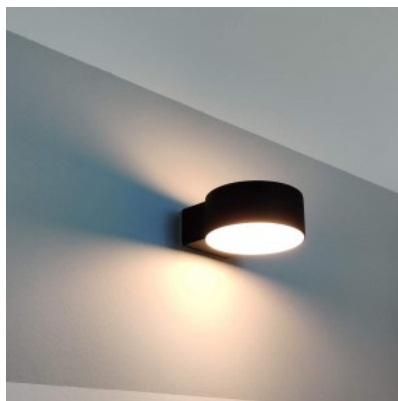

Kaksisuuntainen LED-valaisin ulko- ja sisäkäyttöön. Tyylikäs ja toiminnallinen LED-lamppu sopii ympäristöihin kuten puistoihin, hotelleihin, käytäviin ja olohuoneisiin. Helppo asentaa seinälle tai halutulle pinnalle. Valonsäde kulkee ontelon aukon läpi molemmille puolille, lisäten tilaan lämmintä valkoista valoa.

Фасадные светильник PROLUMEN WL105 черный 230V 8W 500lm 90° IP65 830

Код изделия 16794 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
63W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 50.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес упаковки 611g

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик


Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

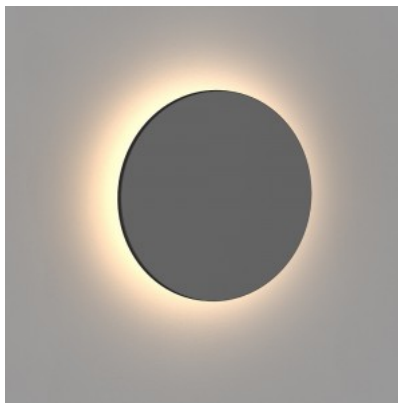

An impressive facade light, whose beams of light illuminate on both sides. A square-shaped wall light is well suited for illuminating the walls of private houses with mood lighting in the garden.

Фасадные светильник PROLUMEN WL105 черный 230V 8W 550lm 90° IP65 940

Код изделия 16866 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Световой поток 550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

69W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 50.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес упаковки 611g

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик


Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

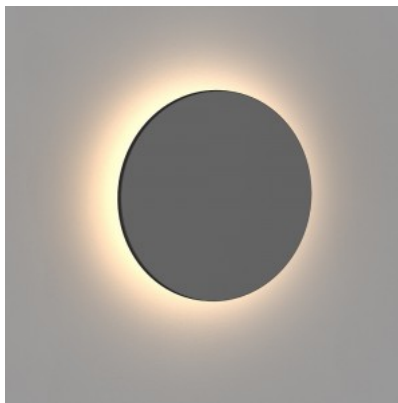

An impressive facade light, whose beams of light illuminate on both sides. A square-shaped wall light is well suited for illuminating the walls of private houses with mood lighting in the garden.

Фасадные светильник PROLUMEN WL20 черный 230V 10W 800lm 110° IP65 930

Код изделия 15501

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
80W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 100.0mm

Ширина 96.8mm

Длина 120.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий


Полировка коврик

Ударопрочность IK05

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

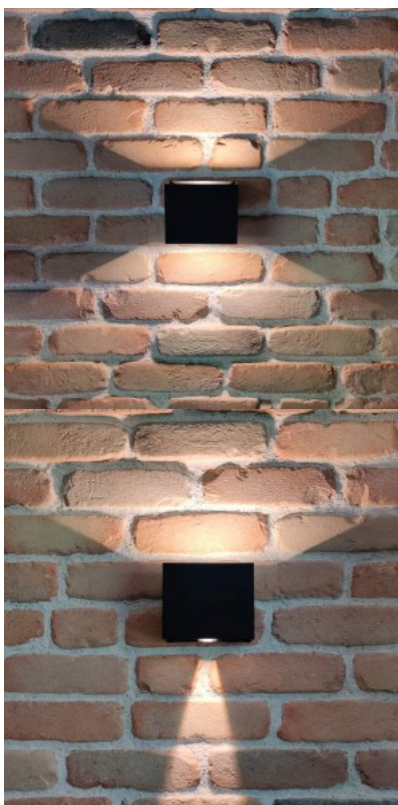

An impressive facade light, whose beams of light illuminate on both sides. A square-shaped wall light is well suited for illuminating the walls of private houses with mood lighting in the garden.

Фасадные светильник PROLUMEN WL28 черный 230V 20W 2200lm 36° IP65 940

Код изделия 16200

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 200.0mm

Диаметр 76.0mm

Вес 900g

Вес упаковки 1020g

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Цилиндрический фасадный
светильник, подходящий для
любого домашнего сада.

Фасадные светильник PROLUMEN WL28 черный 230V 27W 3200lm 36° IP65 940

Код изделия 15505

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 27W

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
119W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 230.0mm

Диаметр 100.0mm

Вес 1200g

Вес упаковки 1350g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK05

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Цилиндрический фасадный
светильник, подходящий для
любого домашнего сада.

Фасадные светильник PROLUMEN WL46 черный 230V 10W 530lm 50° IP65 930

Код изделия 17381

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Световой поток 530люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
53W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 50

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 78.0mm

Ширина 81.0mm

Длина 204.0mm

Вес 5020g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик



Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Светодиодная настенная лампа с оптической структурой, позволяющая вашему творчеству взлететь! Светильник можно установить как отдельную настенную лампу, чтобы создать очаровательную атмосферу, так и в группах, чтобы создать различные формы. Светильник добавляет в помещение теплый белый (3000K) свет, а высокий CRI обеспечивает естественность цветов в освещенных зонах. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

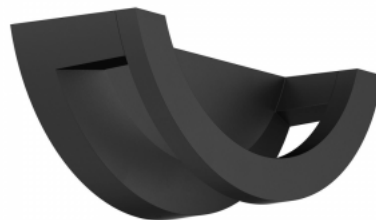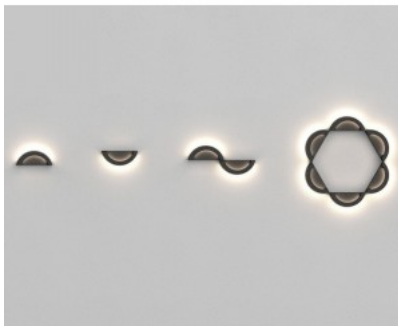

Фасадные светильник PROLUMEN WL57 черный 230V 10W 1000lm 90° IP65 830

Код изделия 16903

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 203.0mm

Вес 850g

Вес упаковки 1020g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Фасадные светильник PROLUMEN WL57 черный 230V 18W 2000lm 90° IP65 930

Код изделия 16118

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 18W

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
111W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 203.0mm

Вес 850g

Вес упаковки 1020g

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Фасадные светильник PROLUMEN WL60 черный круглый 230V 5W 130lm 60° IP65 930

Код изделия 16135

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 5W

Световой поток 130люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
26W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 78.0mm

Диаметр 135.0mm

Вес 375g

Вес упаковки 490g

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Форма круглый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Фасадные светильник PROLUMEN WL60B-8W черный 230V 8W 400lm 70° IP65 930

Код изделия 15958

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 8W

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

50W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 70

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 78.0mm

Ширина 201.0mm

Длина 201.0mm

Вес 850g

Вес упаковки 1080g

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Фасадные светильник PROLUMEN WL73 2x25W черный квадрат 230V GU10 IP65

Код изделия 16670

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 50W/1m

Гнездо GU10

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 67.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 165.0mm

Вес 700g

Вес упаковки 750g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма квадрат

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Фасадные светильник PROLUMEN WL73 черный квадрат 230V 16W 1350lm 100° IP65 930

Код изделия 16393

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 16W

Световой поток 1350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
84W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 67.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 165.0mm

Вес 760g

Вес упаковки 810g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма квадрат

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Фасадные светильник PROLUMEN WL73 черный квадрат 230V GU10 IP65

Код изделия 16136

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 25W/1m

Гнездо GU10

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 67.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 165.0mm

Вес 700g

Вес упаковки 750g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма квадрат

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Фасадные светильник PROLUMEN WL75 Up-Down черный 230V 10W 756lm CRI90 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17379

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Световой поток 756люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
76W

Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 104.0mm

Ширина 30.5mm

Длина 175.0mm

Вес 570g

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Минималистическая светодиодная настенная лампа с освещением с обеих сторон. Идеальное украшение как для внутренних коридоров, так и для наружных стен. Класс защиты IP65 гарантирует, что свет защищен от мелкой пыли и брызг. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL75 Up-Down черный 230V 10W 954lm CRI90 29x77° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17378

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Световой поток 954люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
95W

Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 29x77°

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 90.0mm

Ширина 30.5mm

Длина 175.0mm

Вес 570g

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий


Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

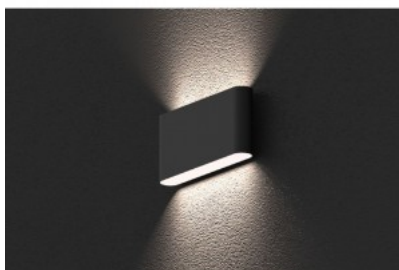

Минималистическая светодиодная настенная лампа с освещением с обеих сторон. Идеальное украшение как для внутренних коридоров, так и для наружных стен. Класс защиты IP65 гарантирует, что свет защищен от мелкой пыли и брызг. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL85 up-down light (TRIAC) черный 230V 2x7.5W 1700lm CRI90 45° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17367 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 2x7.5W

Световой поток 1700люмена(ов)

Цветовая температура WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Ширина 95.0mm

Диаметр 70.0mm

Вес 520g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный настенный светильник. Луч света падает в двух направлениях, и температуру света (3000K/4000K/5700K) можно выбрать пользователю по его предпочтению с помощью кнопки на светильнике. Кроме того, светильник оснащен технологией TRIAC, позволяющей регулировать яркость света по желанию. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL88 up-down light (TRIAC) черный 230V 15W 1050lm CRI90 60x115x40° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17376 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Световой поток 1050люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

70W

Цветовая температура WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 60x115x40

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 300.0mm

Вес 710g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для


наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Современный настенный светильник с лучом света с обеих сторон. Класс защиты светильника определен как IP65, что означает его защиту от мелкой пыли и брызг. Кроме того, материалы корпуса выбраны и подготовлены для обеспечения длительного срока службы, даже в условиях открытого воздуха. Цветовая температура светильника может быть настроена в соответствии с личными предпочтениями. Варианты включают 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет) и 5700K (холодный белый). WL88 оснащен технологией TRIAC, позволяющей регулировать яркость света. Кроме того, у этого настенного светильника индекс цветопередачи (CRI) составляет 90, обеспечивая натуральность и достоверность цветов под его светом. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

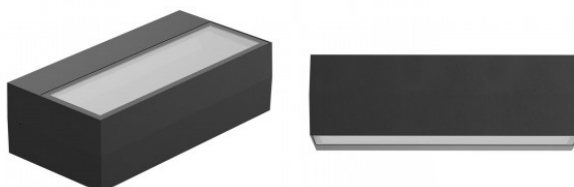

Фасадные светильник PROLUMEN WL90 (TRIAC) черный 230V 8W 600lm 360° IP65 930

Код изделия 17373 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 8W
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 360
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 230.0mm
Ширина 142.0mm
Длина 100.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Гарантия 5 года / лет



Стильный настенный светильник для использования в помещении и на открытом воздухе. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от внедрения пыли и водяных струй и может использоваться на улице. Во всех моделях WL90 используются высококачественные светодиодные чипы (CRI90), обеспечивая точность цветопередачи светового луча светильника в комнате. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Фасадные светильник PROLUMEN WL91 (TRIAC) черный 230V 8W 750lm 45° IP65 930

Код изделия 17380 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Световой поток 750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
94W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 202.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 121.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты SAA, RoHS, CE

Гарантия 5 года / лет



Современная настенная лампа для использования в помещении и на улице. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и брызг воды и может использоваться в наружных условиях. Свет придает пространству теплый белый свет, и благодаря технологии TRIAC можно регулировать яркость луча света. Светодиодные чипы модели WL91 обеспечивают высококачественное воспроизведение цвета (CRI90), что гарантирует, что свет не искажает истинные цвета в помещении. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Фасадные светильник QUERK 3 GU10 с двумя розетками черный 230V IP54

Код изделия 17524

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Защитное стекло IP54
Высота 260.0mm
Диаметр 65.0mm
Вес 480g
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий +
стекло
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE



Современный [фасадный светильник](#)
с двумя гнездами для ламп GU10.

Настенный LED светильник, встроенный SL42 серебряный круглый 230V 3W 250lm IP44 830

Код изделия 14640

Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Световой поток 250люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
83W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
C_{ri} 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 35000h
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет



