Фасадные светильник A100 черный 230V 12W 840lm IP65 830

Код изделия 15037

Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 840люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 70W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 25000h
Высота 100.0mm
Ширина 100.0mm
Вес 500g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для наружного использования
Сертификаты CE, RoHS

An impressive facade light, whose beams of light illuminate on both sides. A square-shaped wall light is well suited for illuminating the walls of private houses with mood lighting in the garden.

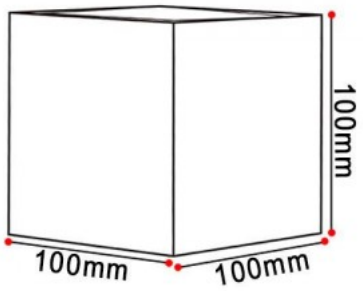

Фасадные светильник AS200 белый 230V 7W 560lm IP44 830

Код изделия 15182

Напряжение питания 230V
Мощность 7W
Световой поток 560люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 200.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для наружного использования
Сертификаты CE, RoHS

Фасадные светильник KYOTO/W single socket черный 230V E27 IP44

Код изделия 15733

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 40W/1m
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 186.0mm
Длина 115.0mm
Диаметр 84.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Фасадные светильник KYOTO/W two sockets черный 230V E27 IP44

Код изделия 15732

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 80W/1m
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 350.0mm
Длина 115.0mm
Диаметр 84.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Фасадные светильник MURANO WD007/AB 230V E27 IP44

Код изделия 15854

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 60W/1m
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 355.0mm
Ширина 145.0mm
Длина 200.0mm
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Фасадные светильник PORTO/R single socket белый 230V GU10 IP44

Код изделия 16823

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 80.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Фасадные светильник PORTO/R single socket черный 230V GU10 IP44

Код изделия 15729

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 80.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Фасадные светильник PORTO/R two sockets белый 230V GU10 IP44

Код изделия 16849

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Фасадные светильник PORTO/R two sockets черный 230V GU10 IP44

Код изделия 15728

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Фасадные светильник PORTO/SQ single socket черный 230V GU10 IP44

Код изделия 16555

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 80.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Фасадные светильник PORTO/SQ two sockets белый 230V GU10 IP44

Код изделия 16795

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Фасадные светильник PORTO/SQ two sockets черный 230V GU10 IP44

Код изделия 16556

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Фасадные светильник PROLUMEN WL07 черный 230V 8W 600lm 120° IP65 830

Код изделия 14552

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 8W
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 59.0mm
Ширина 140.0mm
Длина 170.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Kaksisuuntainen LED-valaisin ulko- ja sisäkäyttöön. Tyylikäs ja toiminnallinen LED-lamppu sopii ympäristöihin kuten puistoihin, hotelleihin, käytäviin ja olohuoneisiin. Helppo asentaa seinälle tai halutulle pinnalle. Valonsäde kulkee ontelon aukon läpi molemmille puolille, lisäten tilaan lämmintä valkoista valoa.

Фасадные светильник PROLUMEN WL105 черный 230V 8W 500lm 90° IP65 830

Код изделия 16794 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 8W
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 63W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 50.0mm
Диаметр 160.0mm
Вес упаковки 611g
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

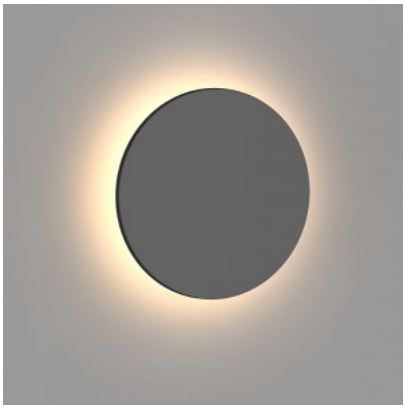

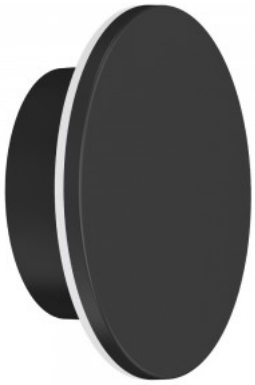

An impressive facade light, whose beams of light illuminate on both sides. A square-shaped wall light is well suited for illuminating the walls of private houses with mood lighting in the garden.

Фасадные светильник PROLUMEN WL105 черный 230V 8W 550lm 90° IP65 940

Код изделия 16866 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 8W
Световой поток 550люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 69W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 50.0mm
Диаметр 160.0mm
Вес упаковки 611g
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

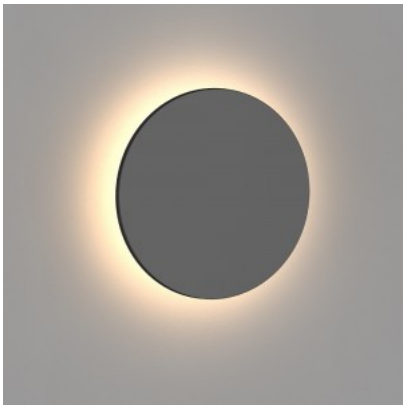

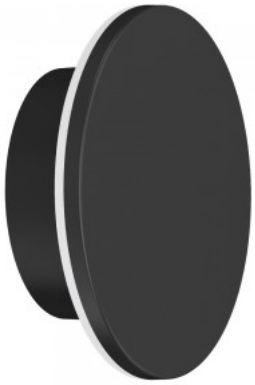

An impressive facade light, whose beams of light illuminate on both sides. A square-shaped wall light is well suited for illuminating the walls of private houses with mood lighting in the garden.

Фасадные светильник PROLUMEN WL20 черный 230V 10W 800lm 110° IP65 930

Код изделия 15501

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 10W
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 100.0mm
Ширина 96.8mm
Длина 120.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK05
Эксплуатационная среда для наружного использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

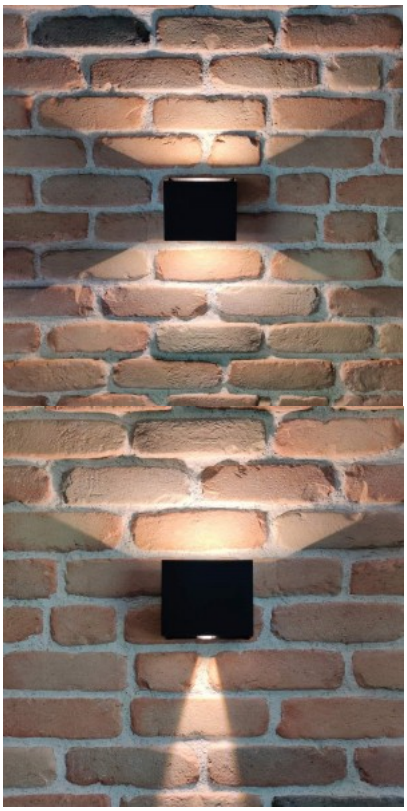

An impressive facade light, whose beams of light illuminate on both sides. A square-shaped wall light is well suited for illuminating the walls of private houses with mood lighting in the garden.

Фасадные светильник PROLUMEN WL28 черный 230V 20W 2200lm 36° IP65 940

Код изделия 16200

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 110W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 200.0mm
Диаметр 76.0mm
Вес 900g
Вес упаковки 1020g
В ящике 18шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Цилиндрический фасадный светильник, подходящий для любого домашнего сада.

Фасадные светильник PROLUMEN WL28 черный 230V 27W 3200lm 36° IP65 940

Код изделия 15505

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 27W
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 119W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 230.0mm
Диаметр 100.0mm
Вес 1200g
Вес упаковки 1350g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK05
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Цилиндрический фасадный светильник, подходящий для любого домашнего сада.

Фасадные светильник PROLUMEN WL46 черный 230V 10W 530lm 50° IP65 930

Код изделия 17381

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 10W
Световой поток 530люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 53W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 50
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 78.0mm
Ширина 81.0mm
Длина 204.0mm
Вес 5020g
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

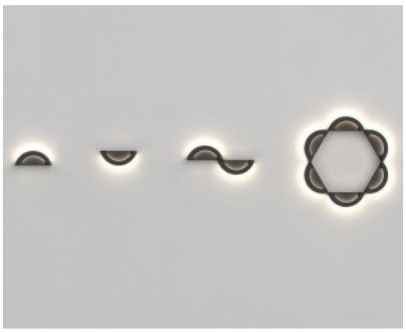

Светодиодная настенная лампа с оптической структурой, позволяющая вашему творчеству взлететь! Светильник можно установить как отдельную настенную лампу, чтобы создать очаровательную атмосферу, так и в группах, чтобы создать различные формы. Светильник добавляет в помещение теплый белый (3000K) свет, а высокий CRI обеспечивает естественность цветов в освещенных зонах. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Фасадные светильник PROLUMEN WL57 черный 230V 10W 1000lm 90° IP65 830

Код изделия 16903

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 10W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Ширина 108.0mm
Длина 203.0mm
Вес 850g
Вес упаковки 1020g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Фасадные светильник PROLUMEN WL57 черный 230V 18W 2000lm 90° IP65 930

Код изделия 16118

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 18W
Световой поток 2000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 111W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Ширина 108.0mm
Длина 203.0mm
Вес 850g
Вес упаковки 1020g
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Фасадные светильник PROLUMEN WL60 черный круглый 230V 5W 130lm 60° IP65 930

Код изделия 16135

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 5W
Световой поток 130люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 26W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 78.0mm
Диаметр 135.0mm
Вес 375g
Вес упаковки 490g
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + стекло
Форма круглый
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Фасадные светильник PROLUMEN WL60B-8W черный 230V 8W 400lm 70° IP65 930

Код изделия 15958

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 8W
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 50W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 70
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 78.0mm
Ширина 201.0mm
Длина 201.0mm
Вес 850g
Вес упаковки 1080g
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Фасадные светильник PROLUMEN WL73 2x25W черный квадрат 230V GU10 IP65

Код изделия 16670

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 50W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 67.0mm
Ширина 95.0mm
Длина 165.0mm
Вес 700g
Вес упаковки 750g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма квадрат
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для наружного использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Фасадные светильник PROLUMEN WL73 черный квадрат 230V 16W 1350lm 100° IP65 930

Код изделия 16393

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 16W
Световой поток 1350люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 84W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 100
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 67.0mm
Ширина 95.0mm
Длина 165.0mm
Вес 760g
Вес упаковки 810g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма квадрат
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Фасадные светильник PROLUMEN WL73 черный квадрат 230V GU10 IP65

Код изделия 16136

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 25W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 67.0mm
Ширина 95.0mm
Длина 165.0mm
Вес 700g
Вес упаковки 750g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма квадрат
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для наружного использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Фасадные светильник PROLUMEN WL75 Up-Down черный 230V 10W 756lm CRI90 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17379

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 10W
Световой поток 756люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 76W
Цветовая температура WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 104.0mm
Ширина 30.5mm
Длина 175.0mm
Вес 570g
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

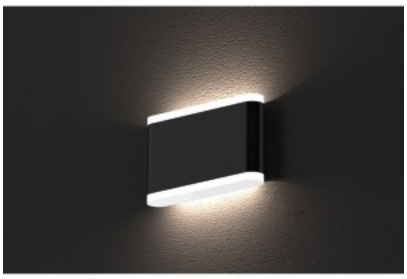

Минималистическая светодиодная настенная лампа с освещением с обеих сторон. Идеальное украшение как для внутренних коридоров, так и для наружных стен. Класс защиты IP65 гарантирует, что свет защищен от мелкой пыли и брызг. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Фасадные светильник PROLUMEN WL75 Up-Down черный 230V 10W 954lm CRI90 29x77° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17378

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 10W
Световой поток 954люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 95W
Цветовая температура WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 29x77
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 90.0mm
Ширина 30.5mm
Длина 175.0mm
Вес 570g
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

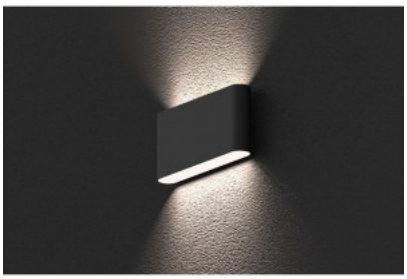

Минималистическая светодиодная настенная лампа с освещением с обеих сторон. Идеальное украшение как для внутренних коридоров, так и для наружных стен. Класс защиты IP65 гарантирует, что свет защищен от мелкой пыли и брызг. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Фасадные светильник PROLUMEN WL85 up-down light (TRIAC) черный 230V 2x7.5W 1700lm CRI90 45° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17367 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 2x7.5W
Световой поток 1700люмена(ов)
Цветовая температура WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 45
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 179.0mm
Ширина 95.0mm
Диаметр 70.0mm
Вес 520g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Стильный светодиодный настенный светильник. Луч света падает в двух направлениях, и температуру света (3000K/4000K/5700K) можно выбрать пользователю по его предпочтению с помощью кнопки на светильнике. Кроме того, светильник оснащен технологией TRIAC, позволяющей регулировать яркость света по желанию. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Фасадные светильник PROLUMEN WL88 up-down light (TRIAC) черный 230V 15W 1050lm CRI90 60x115x40° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17376 **TRIAC dimmable**

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 15W
Световой поток 1050люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 70W
Цветовая температура WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 60x115x40
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 300.0mm
Вес 710g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

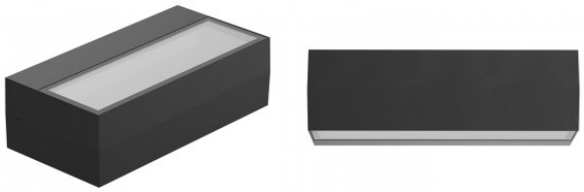

Современный настенный светильник с лучом света с обеих сторон. Класс защиты светильника определен как IP65, что означает его защиту от мелкой пыли и брызг. Кроме того, материалы корпуса выбраны и подготовлены для обеспечения длительного срока службы, даже в условиях открытого воздуха. Цветовая температура светильника может быть настроена в соответствии с личными предпочтениями. Варианты включают 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет) и 5700K (холодный белый). WL88 оснащен технологией TRIAC, позволяющей регулировать яркость света. Кроме того, у этого настенного светильника индекс цветопередачи (CRI) составляет 90, обеспечивая натуральность и достоверность цветов под его светом. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Фасадные светильник PROLUMEN WL90 (TRIAC) черный 230V 8W 600lm 360° IP65 930

Код изделия 17373 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 8W
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 360
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 230.0mm
Ширина 142.0mm
Длина 100.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Гарантия 5 года / лет

Стильный настенный светильник для использования в помещении и на открытом воздухе. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от внедрения пыли и водяных струй и может использоваться на улице. Во всех моделях WL90 используются высококачественные светодиодные чипы (CRI90), обеспечивая точность цветопередачи светового луча светильника в комнате. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Фасадные светильник PROLUMEN WL91 (TRIAC) черный 230V 8W 750lm 45° IP65 930

Код изделия 17380 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 8W
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 94W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 45
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 202.0mm
Ширина 95.0mm
Длина 121.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты SAA, RoHS, CE
Гарантия 5 года / лет

Современная настенная лампа для использования в помещении и на улице. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и брызг воды и может использоваться в наружных условиях. Свет придает пространству теплый белый свет, и благодаря технологии TRIAC можно регулировать яркость луча света. Светодиодные чипы модели WL91 обеспечивают высококачественное воспроизведение цвета (CRI90), что гарантирует, что свет не искажает истинные цвета в помещении. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Фасадные светильник QUERK 3 GU10 с двумя розетками черный 230V IP54

Код изделия 17524

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Защитное стекло IP54
Высота 260.0mm
Диаметр 65.0mm
Вес 480g
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + стекло
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -40 - +60°C
Сертификаты CE

Современный фасадный светильник с двумя гнездами для ламп GU10.

Настенный LED светильник, встроенный SL42 серебряный круглый 230V 3W 250lm IP44 830

Код изделия 14640

Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Световой поток 250люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 83W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 35000h
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee