Датчик движения EMOS G1110 230V IP20

Код изделия 17090

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 400W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 22.0mm
Ширина 37.0mm
Длина 55.0mm
Вес 65 g
В ящике 100шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 6 м Угол обзора 360° Время переключения 5 с, 30 с, 1 мин, 3 мин, 5 мин, 8 мин Тип датчика: PIR

Датчик движения EMOS G1125 черный 230V IP44

Код изделия 17091

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 300W/1m
Защитное стекло IP44
Высота 85.0mm
Ширина 75.0mm
Длина 85.0mm
Вес 179 g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 12 м Угол обзора 180° Время переключения от минимального 10 секунд до максимального 7 минут Тип датчика: PIR

Датчик движения EMOS G1160 белый 230V IP20

Код изделия 17092

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 200W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 75.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 70.0mm
Диаметр 70.0mm
Диаметр отверстия для установки 45mm
Вес 126 g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 6 м Угол обзора 360° Время переключения от минимального 10 секунд до максимального 15 минут Тип датчика: PIR

Датчик движения EMOS G1240 белый 230V IP65

Код изделия 17093

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 600W/1m
Защитное стекло IP65
Высота 65.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 75.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 12 м Угол обзора 180° Время переключения от минимального 10 секунд до максимального 15 минут Тип датчика: PIR

Датчик движения ER-C серый 5-24V IP20

Код изделия 18134

Напряжение питания 5-24V
Защитное стекло IP20
Длина 18.0mm
Диаметр 26.0mm
Диаметр отверстия для установки 20mm
Цвет корпуса серый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Этот датчик движения имеет компактный, скрытый алюминиевый корпус, что делает его подходящим для различных осветительных решений. Устройство работает на низком напряжении и обеспечивает стабильный выходной сигнал. Оно обнаруживает движение в определённом диапазоне и угле, автоматически включая свет при обнаружении движения и выключая его, когда зона остаётся пустой. Совместимо с различными системами управления освещением, включая лестничные и диммируемые системы, предлагая умное и энергосберегающее решение.

Датчик движения HC005S/BT 230V IP20

Код изделия 19617

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 400W/1m
Номинальный ток 1700mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.5mm
Ширина 39.9mm
Длина 79.4mm
Вес 30 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -35 - + 70°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Умный датчик движения, который делает управление освещением простым и энергоэффективным. Устройство обнаруживает движение с помощью микроволновой и Bluetooth-технологии и автоматически включает и выключает свет, работая только при необходимости. HC005S/BT легко установить и настроить – вы можете регулировать чувствительность, задержку и уровень освещенности в соответствии с вашими потребностями. Благодаря долговечному дизайну устройство является надежным решением для автоматизации освещения в домах, офисах, коридорах и других помещениях.

Датчик движения HD01S-9 230V IP20

Код изделия 15585

Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 26.0mm
Ширина 37.0mm
Длина 80.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -35 - + 70°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Датчик движения HS-360-16JW белый 230V IP20

Код изделия 22974

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 2000W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 24.3mm
Диаметр 115.0mm
Вес 106 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 +40 ķC°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Надёжный датчик движения для использования в помещениях. Отлично подходит для коридоров, лестничных клеток и других общественных зон, автоматически включая освещение при обнаружении движения. Благодаря высокочастотной технологии датчик точно реагирует и эффективно работает в различных условиях.

Датчик движения HYTRONIK HC402S/T 230V 400W IP20 TRIAC

Код изделия 15063 **TRIAC dimmable**

Бренд HYTRONIK
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 70.0mm
Диаметр 80.0mm
Диаметр отверстия для установки 72mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Датчик движения LX06 белый 230V IP20

Код изделия 16036

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 300W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 60.0mm
Диаметр 118.0mm
Вес 17 g
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20~40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет



Датчик движения поверхности Рабочее время 10s-8min Высота установки 2-4 м Рабочий радиус 2-12 м Угол идентификации 360 ° Максимальная мощность LED 300W.R

Датчик движения LX41 белый 230V IP20

Код изделия 15852

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 300W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 75.0mm
Диаметр 76.0mm
Диаметр отверстия для установки 62mm
Вес 100 g
В ящике 50шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20~40°C
Сертификаты CE, RoHS



Датчик движения LX42 230V IP20

Код изделия 15851



Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 100W/1m
Защитное стекло IP20
Ширина 35.0mm
Длина 57.0mm
Вес 40 g
В ящике 100шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20~40°C
Сертификаты CE, RoHS

Датчик движения SKYDANCE 4A дверной датчик 12-24V

Код изделия 17791



Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Высота 7.5mm
Ширина 11.0mm
Длина 50.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +55°C
Сертификаты CE, EMC, LVD, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Датчик двери, светодиодной ленте.

Датчик движения SKYDANCE Door sensor E1-L+ED 12-24V IP20

Код изделия 16738

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Напряжение на выходе 12-24V
Максимальная мощность 192W/1m
Номинальный ток 8000mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 33.0mm
Длина 97.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Датчик движения SKYDANCE Door sensor E1-L+EDC 12-24V IP20

Код изделия 17940

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Напряжение на выходе 12-24V
Максимальная мощность 192W/1m
Номинальный ток 8000mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 33.0mm
Длина 97.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Датчик движения SKYDANCE Door sensor ED-VC 24V IP20


Код изделия 17942



Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 24V
Максимальная мощность 24W/1m
Номинальный ток 1000mA
Защитное стекло IP20
Высота 31.5mm
Диаметр 10.5mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +50°C
Сертификаты CE, EMC, LVD
Гарантия 5 года / лет

Датчик движения SKYDANCE E1-L 12-24V IP20

Код изделия 19677



Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Напряжение на выходе 12-24V
Максимальная мощность 192W/1m
Номинальный ток 8000mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 33.0mm
Длина 97.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Датчик движения SKYDANCE EH-R(WT) белый 230V IP20 0-10V / RF

Код изделия 18232 0-10V / RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость 0-10V / RF
Защитное стекло IP20
Высота 51.0mm
Диаметр 95.0mm
Диаметр отверстия для установки 86mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



ПIR-датчик движения, устанавливаемый на потолок, предназначен для эффективного управления освещением в помещениях, таких как офисы, конференц-залы и классы. Датчик оснащен встроенным датчиком дневного света, который в реальном времени обнаруживает движение людей и уровень окружающего света. Он выдает сигнал 0/1-10V, совместимый с диммируемыми контроллерами и блоками питания, и работает с высоким напряжением переменного тока, что обеспечивает надежную работу. Освещение можно легко управлять через приложение Tuya Smart, которое позволяет настраивать чувствительность датчика, время удержания, время ожидания и порог обнаружения света. Также доступны ручные настройки с помощью трех удобных регуляторов. Устройство функционирует как RF-пульт дистанционного управления, передавая сигнал 2.4G, совместимый с RF-LED-контроллерами или диммируемыми контроллерами и блоками питания. Это умное и универсальное решение улучшает опыт освещения в помещениях.

Датчик движения SKYDANCE ER-AV 24V IP20

Код изделия 17792

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 24V
Максимальная мощность 36W/1m
Номинальный ток 1500mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 80.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +50°C
Сертификаты CE, EMC, LVD
Гарантия 5 года / лет



Датчик движения SKYDANCE EW IP20

Код изделия 19678

Бренд SKYDANCE
Максимальная мощность 36W/1m
Защитное стекло IP20
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +50°C
Сертификаты CE, EMC, LVD
Гарантия 5 года / лет



Датчик движения SKYDANCE датчик жестов выключатель E1-B 12-24V 12-24V 96W IP20

Код изделия 17819

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Напряжение на выходе 12-24V
Мощность 96W
Максимальная мощность 96W/1m
Номинальный ток 4000mA
Защитное стекло IP20
Высота 9.0mm
Ширина 4.9mm
Длина 50.0mm
Вес 10 g
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +55°C
Сертификаты CE, RoHS, LVD, emc
Гарантия 5 года / лет




Переключатель с датчиком взмаха. Автоматическое отключение, возможность регулировки света. Переключателю требуется встраивание на поверхность размером не менее 5x8 мм.

Датчик движения SKYDANCE датчик жестов выключатель E2-B CCT 12-24V 72W IP20

Код изделия 19194

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Напряжение на выходе 12-24V
Мощность 72W
Максимальная мощность 72W/1m
Номинальный ток 3000mA
Защитное стекло IP20
Высота 5.3mm
Ширина 10.0mm
Длина 52.0mm
Вес 10 g
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +55°C
Сертификаты CE, RoHS, LVD, emc
Гарантия 5 года / лет

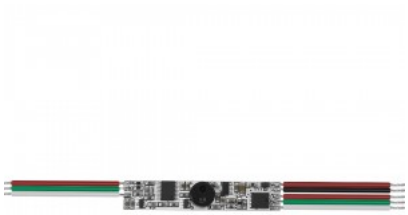

Переключатель с датчиком взмаха. Переключателю требуется встраивание на поверхность размером не менее 5x8 мм.

Контроллер лестницы SKYDANCE Плавное переключение для лестницы ES32 5-24V IP20


Код изделия 16087

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 5-24V
Напряжение на выходе 5-24V
Максимальная мощность 768W/1m
Номинальный ток 1000mA
Защитное стекло IP20
Высота 25.5mm
Ширина 68.0mm
Длина 186.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет










Контроллер лестницы SKYDANCE Плавное переключение для лестницы ES32-V 5-24V IP20


Код изделия 23337

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 5-24V
Напряжение на выходе 5-24V
Максимальная мощность 768W/1m
Номинальный ток 1000mA
Защитное стекло IP20
Высота 25.5mm
Ширина 68.0mm
Длина 186.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет













Датчик движения STEINEL COM1 белый 230V 360° IP54

Код изделия 23368


Бренд STEINEL
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 2000W/1m
Угол линзы 360
Защитное стекло IP54
Высота 95.0mm
Ширина 65.0mm
Минимальная длина 95.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования



Датчик движения STEINEL HF 360-2 белый 230V IP20 DALI

Код изделия 22407 DALI dimmable

Бренд STEINEL
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Максимальная мощность 2000W/1m
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса белый

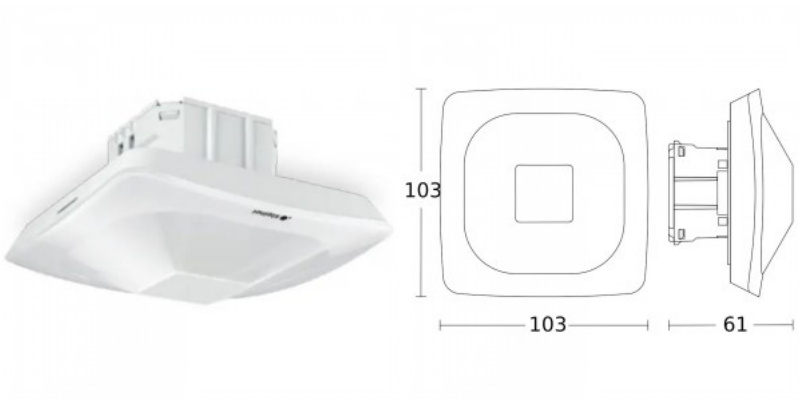

Датчик движения STEINEL Infrapuna белый 230V 180° IP54

Код изделия 23305

Бренд STEINEL
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 2000W/1m
Угол линзы 180
Защитное стекло IP54
Высота 120.0mm
Ширина 78.0mm
Длина 55.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования



Датчик присутствия STEINEL IR Quattro MICRO белый 230V 1000W IP65

Код изделия 19970

Бренд STEINEL
Напряжение питания 230V
Мощность 1000W
Максимальная мощность 1000W/1m
Защитное стекло IP65
Цвет корпуса белый



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Датчик движения STEINEL IS 2360 ECO 7m белый 230V 360° IP54

Код изделия 23367

Бренд STEINEL
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 2000W/1m
Угол линзы 360
Защитное стекло IP54
Высота 51.0mm
Диаметр 115.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования



Датчик движения STEINEL IS 240 DUO белый 230V 1000W IP54

Код изделия 22069

Бренд STEINEL
Напряжение питания 230V
Мощность 1000W
Максимальная мощность 1000W/1m
Защитное стекло IP54
Высота 90.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 100.0mm
Цвет корпуса белый



Датчик движения STEINEL IS 240 DUO черный 230V 1000W IP54

Код изделия 22068


Бренд STEINEL
Напряжение питания 230V
Мощность 1000W
Максимальная мощность 1000W/1m
Защитное стекло IP54
Высота 90.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 100.0mm
Цвет корпуса черный



Датчик движения STEINEL IS 345 белый 230V IP54 DALI

Код изделия 22432 **DALI dimmable**

Бренд STEINEL
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Максимальная мощность 2000W/1m
Защитное стекло IP54
Высота 95.0mm
Ширина 95.0mm
Длина 65.0mm
Цвет корпуса белый

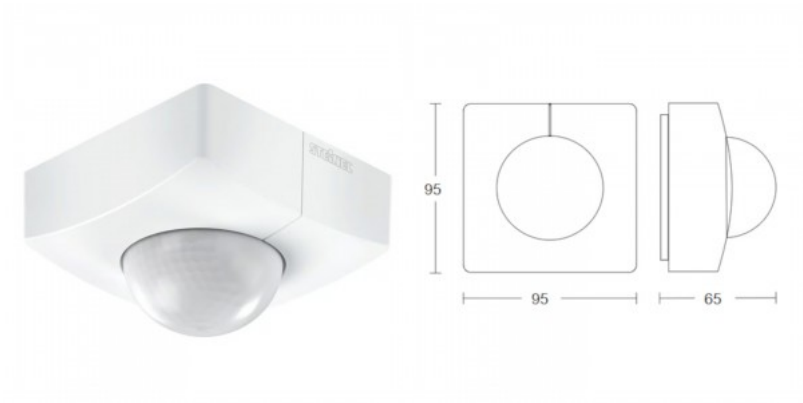

Датчик движения STEINEL IS345 MX Highbay 230V IP54 DALI

Код изделия 19971 **DALI dimmable**

Бренд STEINEL
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Защитное стекло IP54



Датчик движения STEINEL Liikumis- ja kohalolekuandur PD-24 ECO DALI2 белый 230V 360° IP54

Код изделия 23479


Бренд STEINEL
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 2000W/1m
Угол линзы 360
Защитное стекло IP54
Высота 129.0mm
Длина 70.0mm
Диаметр 129.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования



Датчик движения STEINEL STL-057275 белый 230V IP54 DALI

Код изделия 24012 DALI dimmable

Бренд STEINEL
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Защитное стекло IP54
Высота 95.0mm
Ширина 95.0mm
Длина 65.0mm
Цвет корпуса белый

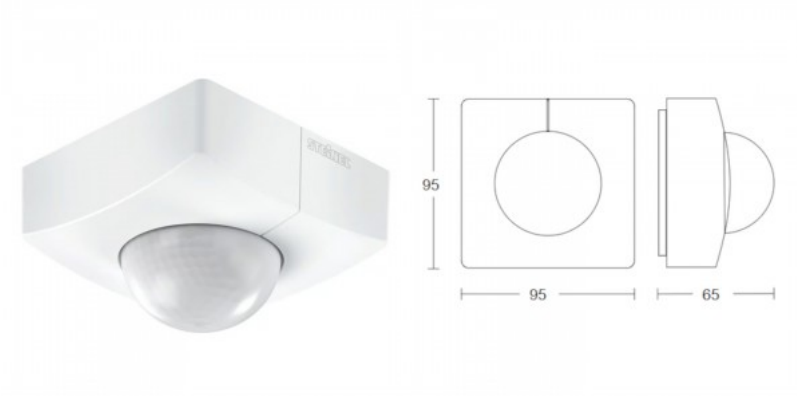

Датчик движения STEINEL TRUE PRESENCE KNX UP белый 230V IP20

Код изделия 19935

Бренд STEINEL
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 2000W/1m
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса белый




Высококачественный датчик присутствия, который точно и надёжно определяет присутствие человека – даже при минимальном движении. Устройство работает в системе KNX, обеспечивая автоматическое управление освещением, вентиляцией и другими функциями здания. Скрытая установка и белый дизайн позволяют датчику незаметно вписаться в любой интерьер.

Датчик движения THEBEN LUXA S180BK черный 230V IP55

Код изделия 14339


Бренд THEBEN
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP55
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Рабочая температура -25 °C - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет

Theben AG Hohenbergstr. 32 72401
Haigerloch GERMANY

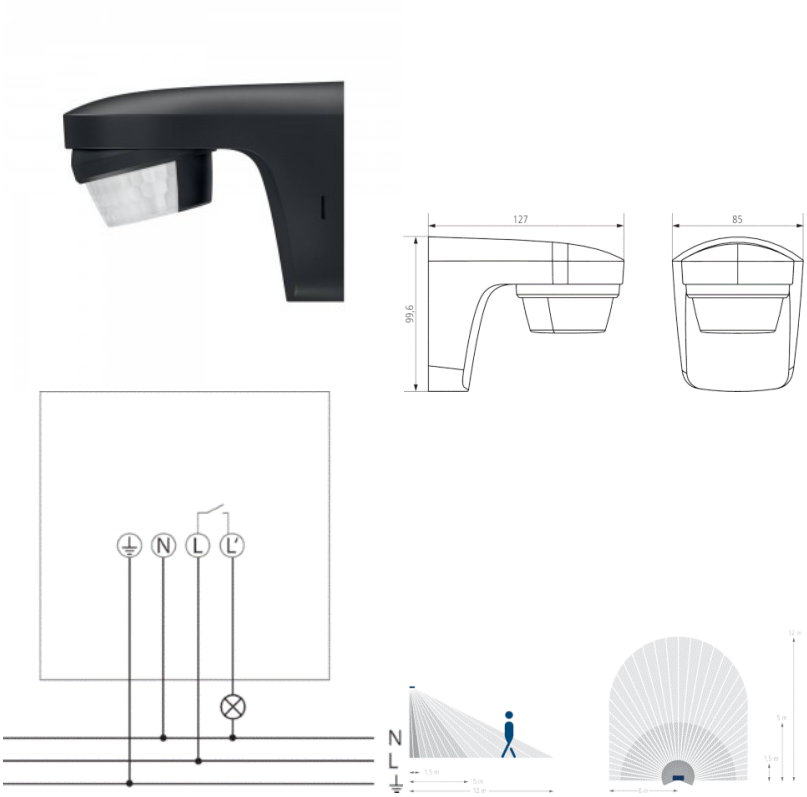

Датчик движения THEBEN LUXA S180WH белый 230V IP55




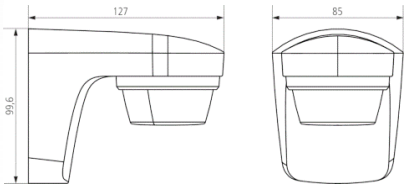



Код изделия 14361

Бренд THEBEN
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP55
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Рабочая температура -25 °C - +45°C
Сертификаты CE, RoHS

Theben AG Hohenbergstr. 32 72401
Haigerloch GERMANY

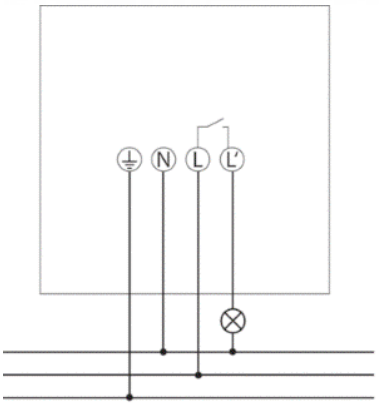





© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee