

Датчик движения EMOS G1110 230V IP20

Код изделия 17090

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 400W/1м

Защитное стекло IP20

Высота 22.0mm

Ширина 37.0mm

Длина 55.0mm

Вес 65g

В ящике 100шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 6 м Угол
обзора 360° Время переключения 5
с, 30 с, 1 мин, 3 мин, 5 мин, 8 мин
Тип датчика: PIR

Датчик движения EMOS G1125 черный 230V IP44

Код изделия 17091

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 300W/1м

Защитное стекло IP44

Высота 85.0mm

Ширина 75.0mm

Длина 85.0mm

Вес 179g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 12 м Угол
обзора 180° Время переключения
от минимального 10 секунд до
максимального 7 минут Тип
датчика: PIR

Датчик движения EMOS G1160 белый 230V IP20

Код изделия 17092

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 200W/1м

Защитное стекло IP20

Высота 75.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 70.0mm

Диаметр 70.0mm

Диаметр отверстия для установки

45mm

Вес 126g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 6 м Угол
обзора 360° Время переключения
от минимального 10 секунд до
максимального 15 минут Тип
датчика: PIR

Датчик движения EMOS G1240 белый 230V IP65

Код изделия 17093

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 600W/1м

Защитное стекло IP65

Высота 65.0mm

Ширина 65.0mm

Длина 75.0mm

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 12 м Угол
обзора 180° Время переключения
от минимального 10 секунд до
максимального 15 минут Тип
датчика: PIR

Датчик движения ER-C серый 5-24V IP20

Код изделия 18134

Напряжение питания 5-24V
Защитное стекло IP20
Длина 18.0mm
Диаметр 26.0mm
Диаметр отверстия для установки 20mm
Цвет корпуса серый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Этот датчик движения имеет компактный, скрытый алюминиевый корпус, что делает его подходящим для различных осветительных решений. Устройство работает на низком напряжении и обеспечивает стабильный выходной сигнал. Оно обнаруживает движение в определённом диапазоне и угле, автоматически включая свет при обнаружении движения и выключая его, когда зона остаётся пустой. Совместимо с различными системами управления освещением, включая лестничные и диммируемые системы, предлагая умное и энергосберегающее решение.



Датчик движения HD01S-9 230V IP20

Код изделия 15585

Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 26.0mm
Ширина 37.0mm
Длина 80.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -35 - + 70°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Датчик движения HYTRONIK HC402S/T 230V 400W IP20 TRIAC

Код изделия 15063 TRIAC dimmable

Бренд [HYTRONIK](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 400W

Максимальная мощность 400W/1м

Защитное стекло IP20

Высота 70.0mm

Диаметр 80.0mm

Диаметр отверстия для установки
72mm

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Датчик движения LX06 белый 230V IP20

Код изделия 16036

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 300W/1м

Защитное стекло IP20

Высота 60.0mm

Диаметр 118.0mm

Вес 17g

В ящике 100шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20~40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



Датчик движения поверхности

Рабочее время 10s-8min Высота

установки 2-4 м Рабочий радиус

2-12 м Угол идентификации 360 °

Максимальная мощность LED

300W.R

Датчик движения LX41 белый 230V IP20

Код изделия 15852

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 300W/1м
Защитное стекло IP20
Высота 75.0mm
Диаметр 76.0mm
Диаметр отверстия для установки 62mm
Вес 100g
В ящике 50шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20~40°C
Сертификаты CE, RoHS



Датчик движения LX42 230V IP20

Код изделия 15851

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 100W/1м
Защитное стекло IP20
Ширина 35.0mm
Длина 57.0mm
Вес 40g
В ящике 100шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20~40°C
Сертификаты CE, RoHS



Датчик движения SKYDANCE 4A дверной датчик 12-24V

Код изделия 17791

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Высота 7.5mm

Ширина 11.0mm

Длина 50.0mm

В упаковке 1шт


Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30° - +55°C

Сертификаты CE, EMC, LVD, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Датчик двери, светодиодной ленте.

Датчик движения SKYDANCE Door sensor E1-L+ED 12-24V IP20

Код изделия 16738

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Напряжение на выходе 12-24V

Максимальная мощность 192W/1м

Номинальный ток 8000mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 33.0mm

Длина 97.0mm


Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

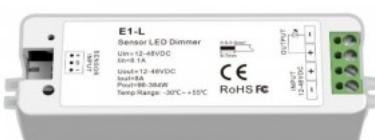

Датчик движения SKYDANCE Door sensor E1-L+EDC 12-24V IP20

Код изделия 17940

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Напряжение на выходе 12-24V

Максимальная мощность 192W/1m

Номинальный ток 8000mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 33.0mm

Длина 97.0mm

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Датчик движения SKYDANCE Door sensor ED-VC 24V IP20

Код изделия 17942

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 24V

Максимальная мощность 24W/1m

Номинальный ток 1000mA

Защитное стекло IP20

Высота 31.5mm

Диаметр 10.5mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30° - +50°С

Сертификаты CE, EMC, LVD

Гарантия 5 года / лет



Датчик движения SKYDANCE EH-R(WT) белый 230V IP20 0-10V / RF

Код изделия 18232 0-10V / RF
dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V / RF

Защитное стекло IP20

Высота 51.0mm

Диаметр 95.0mm

Диаметр отверстия для установки

86mm

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

PIR-датчик движения, устанавливаемый на потолок, предназначен для эффективного управления освещением в помещениях, таких как офисы, конференц-залы и классы. Датчик оснащен встроенным датчиком дневного света, который в реальном времени обнаруживает движение людей и уровень окружающего света. Он выдает сигнал 0/1-10V, совместимый с диммируемыми контроллерами и блоками питания, и работает с высоким напряжением переменного тока, что обеспечивает надежную работу.

Освещение можно легко управлять через приложение Tuya Smart, которое позволяет настраивать чувствительность датчика, время удержания, время ожидания и порог обнаружения света. Также доступны ручные настройки с помощью трех удобных регуляторов. Устройство функционирует как RF-пульт дистанционного управления, передавая сигнал 2.4G, совместимый с RF-LED-контроллерами или диммируемыми контроллерами и блоками питания. Это умное и универсальное решение улучшает опыт освещения в помещениях.



Датчик движения SKYDANCE ER-AV 24V IP20

Код изделия 17792

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 24V

Максимальная мощность 36W/1м

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 30.0mm

Ширина 45.0mm

Длина 80.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30° - +50°C

Сертификаты CE, EMC, LVD

Гарантия 5 года / лет



Датчик движения SKYDANCE датчик жестов выключатель E1-B 12-24V 12-24V 96W IP20

Код изделия 17819

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Напряжение на выходе 12-24V

Мощность 96W

Максимальная мощность 96W/1м

Номинальный ток 4000mA

Защитное стекло IP20

Высота 9.0mm

Ширина 4.9mm

Длина 50.0mm

Вес 10g

Материал корпуса алюминий


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30° - +55°C

Сертификаты CE, RoHS, LVD, emc

Гарантия 5 года / лет



Переключатель с датчиком взмаха.

Автоматическое отключение,

возможность регулировки света.

Переключателю требуется

встраивание на поверхность

размером не менее 5x8 мм.

Датчик движения SKYDANCE датчик жестов выключатель E2-B CCT 12-24V 72W IP20

Код изделия 19194

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Напряжение на выходе 12-24V

Мощность 72W

Максимальная мощность 72W/1m

Номинальный ток 3000mA

Защитное стекло IP20

Высота 5.3mm

Ширина 10.0mm

Длина 52.0mm

Вес 10g

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30° - +55°C

Сертификаты CE, RoHS, LVD, emc

Гарантия 5 года / лет



Переключатель с датчиком взмаха.

Переключателю требуется

встраивание на поверхность

размером не менее 5x8 мм.

Контроллер лестницы SKYDANCE Плавное переключение для лестницы ES32 5-24V IP20

Код изделия 16087

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 5-24V

Напряжение на выходе 5-24V

Максимальная мощность 768W/1m

Номинальный ток 1000mA

Защитное стекло IP20

Высота 25.5mm

Ширина 68.0mm

Длина 186.0mm

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Датчик движения THEBEN LUXA S180BK черный 230V IP55

Код изделия 14339

Бренд [THEBEN](#)

Напряжение питания 230V

Защитное стекло IP55

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик



Полировка коврик

Рабочая температура -25 °C - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет

Theben AG Hohenbergstr. 32 72401
Haigerloch GERMANY

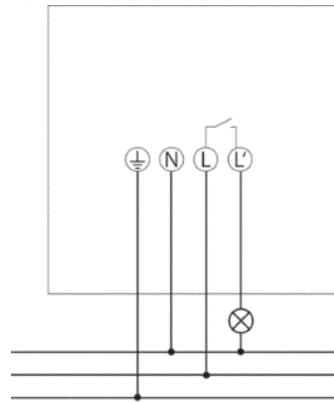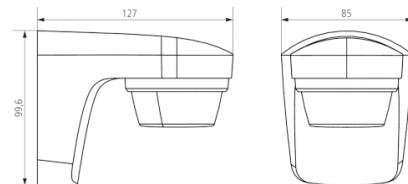

Датчик движения THEBEN LUXA S180WH белый 230V IP55

Код изделия 14361

Бренд [THEBEN](#)

Напряжение питания 230V

Защитное стекло IP55

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -25 °C - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Theben AG Hohenbergstr. 32 72401
Haigerloch GERMANY

