

Датчик движения EMOS G1110 230V IP20

Код изделия 17090

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 400W/1m

Защитное стекло IP20

Высота 22.0mm

Ширина 37.0mm

Длина 55.0mm

Вес 65 g

В ящике 100шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 6 м Угол
обзора 360° Время переключения 5
с, 30 с, 1 мин, 3 мин, 5 мин, 8 мин
Тип датчика: PIR

Датчик движения EMOS G1125 черный 230V IP44

Код изделия 17091

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 300W/1m

Защитное стекло IP44

Высота 85.0mm

Ширина 75.0mm

Длина 85.0mm

Вес 179 g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 12 м Угол
обзора 180° Время переключения
от минимального 10 секунд до
максимального 7 минут Тип
датчика: PIR

Датчик движения EMOS G1160 белый 230V IP20

Код изделия 17092

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 200W/1m

Защитное стекло IP20

Высота 75.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 70.0mm

Диаметр 70.0mm

Диаметр отверстия для установки
45mm

Вес 126 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 6 м Угол
обзора 360° Время переключения
от минимального 10 секунд до
максимального 15 минут Тип
датчика: PIR

Датчик движения EMOS G1240 белый 230V IP65

Код изделия 17093

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 600W/1m

Защитное стекло IP65

Высота 65.0mm

Ширина 65.0mm

Длина 75.0mm

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 12 м Угол
обзора 180° Время переключения
от минимального 10 секунд до
максимального 15 минут Тип
датчика: PIR

Датчик движения ER-C серый 5-24V IP20

Код изделия 18134

Напряжение питания 5-24V
Защитное стекло IP20
Длина 18.0mm
Диаметр 26.0mm
Диаметр отверстия для установки
20mm
Цвет корпуса серый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Этот датчик движения имеет компактный, скрытый алюминиевый корпус, что делает его подходящим для различных осветительных решений. Устройство работает на низком напряжении и обеспечивает стабильный выходной сигнал. Оно обнаруживает движение в определённом диапазоне и угле, автоматически включая свет при обнаружении движения и выключая его, когда зона остаётся пустой. Совместимо с различными системами управления освещением, включая лестничные и диммируемые системы, предлагая умное и энергосберегающее решение.



Датчик движения HC005S/BT 230V IP20

Код изделия 19617

Напряжение питания 230V
 Максимальная мощность 400W/1m
 Номинальный ток 1700mA
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 25.5mm
 Ширина 39.9mm
 Длина 79.4mm
 Вес 30 g
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -35 - + 70°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Умный датчик движения, который делает управление освещением простым и энергоэффективным. Устройство обнаруживает движение с помощью микроволновой и Bluetooth-технологии и автоматически включает и выключает свет, работая только при необходимости. HC005S/BT легко установить и настроить - вы можете регулировать чувствительность, задержку и уровень освещенности в соответствии с вашими потребностями. Благодаря долговечному дизайну устройство является надежным решением для автоматизации освещения в домах, офисах, коридорах и других помещениях.

Датчик движения HD01S-9 230V IP20

Код изделия 15585

Напряжение питания 230V
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 26.0mm
 Ширина 37.0mm
 Длина 80.0mm
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -35 - + 70°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Датчик движения HS-360-16JW белый 230V IP20

Код изделия 22974

Напряжение питания 230V
 Максимальная мощность 2000W/1m
 Защитное стекло IP20
 Высота 24.3mm
 Диаметр 115.0mm
 Вес 106 g
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 +40 ˚C
 Сертификаты CE
 Гарантия 3 года / лет



Надёжный датчик движения для
 использования в помещениях.
 Отлично подходит для коридоров,
 лестничных клеток и других
 общественных зон, автоматически
 включая освещение при
 обнаружении движения. Благодаря
 высокочастотной технологии
 датчик точно реагирует и
 эффективно работает в различных
 условиях.

Датчик движения HYTRONIK HC402S/T 230V 400W IP20 TRIAC

Код изделия 15063 TRIAC dimmable

Бренд [HYTRONIK](#)
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 400W
 Максимальная мощность 400W/1m
 Защитное стекло IP20
 Высота 70.0mm
 Диаметр 80.0mm
 Диаметр отверстия для установки
 72mm
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Датчик движения LX06 белый 230V IP20

Код изделия 16036

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 300W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 60.0mm
Диаметр 118.0mm
Вес 17 г
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20~40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет



Датчик движения поверхности
Рабочее время 10s-8min Высота
установки 2-4 м Рабочий радиус
2-12 м Угол идентификации 360 °
Максимальная мощность LED
300W.R

Датчик движения для LX41 белый 230V IP20

Код изделия 15852

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 300W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 75.0mm
Диаметр 76.0mm
Диаметр отверстия для установки
62mm
Вес 100 г
В ящике 50шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20~40°C
Сертификаты CE, RoHS



Датчик движения LX42 230V IP20

Код изделия 15851


Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 100W/1m
Защитное стекло IP20
Ширина 35.0mm
Длина 57.0mm
Вес 40 g
В ящике 100шт
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20~40°C
Сертификаты CE, RoHS



Датчик движения SKYDANCE 4A дверной датчик 12-24V

Код изделия 17791

Бренд [SKYDANCE](#)
Напряжение питания 12-24V
Высота 7.5mm
Ширина 11.0mm
Длина 50.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +55°C
Сертификаты CE, EMC, LVD, RoHS
Гарантия 5 года / лет

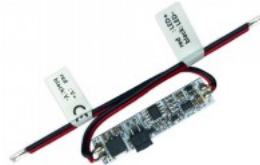

Датчик двери, светодиодной ленте.

Датчик движения SKYDANCE Door sensor E1-L+ED 12-24V IP20

Код изделия 16738

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V
 Напряжение на выходе 12-24V
 Максимальная мощность 192W/1m
 Номинальный ток 8000mA
 Защитное стекло IP20
 Высота 18.0mm
 Ширина 33.0mm
 Длина 97.0mm
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -30~55°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет




Датчик движения SKYDANCE Door sensor E1-L+EDC 12-24V IP20

Код изделия 17940

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V
 Напряжение на выходе 12-24V
 Максимальная мощность 192W/1m
 Номинальный ток 8000mA
 Защитное стекло IP20
 Высота 18.0mm
 Ширина 33.0mm
 Длина 97.0mm
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -30~55°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

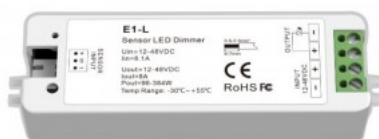

Датчик движения SKYDANCE Door sensor ED-VC 24V IP20

Код изделия 17942

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 24V

Максимальная мощность 24W/1m

Номинальный ток 1000mA

Защитное стекло IP20

Высота 31.5mm

Диаметр 10.5mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30° - +50°C

Сертификаты CE, EMC, LVD

Гарантия 5 года / лет



Датчик движения SKYDANCE E1-L 12-24V IP20

Код изделия 19677

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Напряжение на выходе 12-24V

Максимальная мощность 192W/1m

Номинальный ток 8000mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 33.0mm

Длина 97.0mm

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Датчик движения SKYDANCE EH-R(WT) белый 230V IP20 0-10V / RF

Код изделия 18232 0-10V / RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V / RF

Защитное стекло IP20

Высота 51.0mm

Диаметр 95.0mm

Диаметр отверстия для установки

86mm

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

PIR-датчик движения, устанавливаемый на потолок, предназначен для эффективного управления освещением в помещениях, таких как офисы, конференц-залы и классы. Датчик оснащен встроенным датчиком дневного света, который в реальном времени обнаруживает движение людей и уровень окружающего света. Он выдает сигнал 0/1-10V, совместимый с диммируемыми контроллерами и блоками питания, и работает с высоким напряжением переменного тока, что обеспечивает надежную работу. Освещение можно легко управлять через приложение TuYa Smart, которое позволяет настраивать чувствительность датчика, время удержания, время ожидания и порог обнаружения света. Также доступны ручные настройки с помощью трех удобных регуляторов. Устройство функционирует как RF-пульт дистанционного управления, передавая сигнал 2.4G, совместимый с RF-LED-контроллерами или диммируемыми контроллерами и блоками питания. Это умное и универсальное решение улучшает опыт освещения в помещениях.



Датчик движения SKYDANCE ER-AV 24V IP20

Код изделия 17792

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 24V

Максимальная мощность 36W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 30.0mm

Ширина 45.0mm

Длина 80.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30° - +50°C

Сертификаты CE, EMC, LVD

Гарантия 5 года / лет



Датчик движения SKYDANCE EW IP20

Код изделия 19678

Бренд [SKYDANCE](#)

Максимальная мощность 36W/1m

Защитное стекло IP20

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30° - +50°C

Сертификаты CE, EMC, LVD

Гарантия 5 года / лет



Датчик движения SKYDANCE датчик жестов выключатель E1-B 12-24V 12-24V 96W IP20

Код изделия 17819

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Напряжение на выходе 12-24V

Мощность 96W

Максимальная мощность 96W/1m

Номинальный ток 4000mA

Защитное стекло IP20

Высота 9.0mm

Ширина 4.9mm

Длина 50.0mm

Вес 10 g

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30° - +55°C

Сертификаты CE, RoHS, LVD, emc

Гарантия 5 года / лет



Переключатель с датчиком взмаха.

Автоматическое отключение,
возможность регулировки света.

Переключателю требуется
встраивание на поверхность
размером не менее 5x8 мм.

Датчик движения SKYDANCE датчик жестов выключатель E2-B CCT 12-24V 72W IP20

Код изделия 19194

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Напряжение на выходе 12-24V

Мощность 72W

Максимальная мощность 72W/1m

Номинальный ток 3000mA

Защитное стекло IP20

Высота 5.3mm

Ширина 10.0mm

Длина 52.0mm

Вес 10 g

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30° - +55°C

Сертификаты CE, RoHS, LVD, емс

Гарантия 5 года / лет



Переключатель с датчиком взмаха.

Переключателю требуется встраивание на поверхность размером не менее 5x8 мм.

Контроллер лестницы SKYDANCE Плавное переключение для лестницы ES32 5-24V IP20

Код изделия 16087

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 5-24V

Напряжение на выходе 5-24V

Максимальная мощность 768W/1m

Номинальный ток 1000mA

Защитное стекло IP20

Высота 25.5mm

Ширина 68.0mm


Длина 186.0mm

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Датчик движения STEINEL HF 360-2 белый 230V IP20 DALI

Код изделия 22407 DALI dimmable


Бренд [STEINEL](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Максимальная мощность 2000W/1m
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса белый



Датчик движения STEINEL Infraruna белый 230V 180° IP54

Код изделия 23305

Бренд [STEINEL](#)
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 2000W/1m
Угол линзы 180
Защитное стекло IP54
Высота 120.0mm
Ширина 78.0mm
Длина 55.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

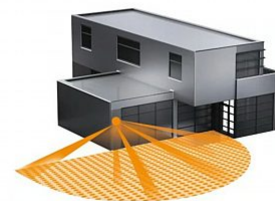

Датчик присутствия STEINEL IR Quattro MICRO белый 230V 1000W IP65

Код изделия 19970

Бренд [STEINEL](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 1000W
Максимальная мощность 1000W/1m
Защитное стекло IP65
Цвет корпуса белый



Датчик движения STEINEL IS 240 DUO белый 230V 1000W IP54

Код изделия 22069

Бренд [STEINEL](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 1000W
Максимальная мощность 1000W/1m
Защитное стекло IP54
Высота 90.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 100.0mm
Цвет корпуса белый



Датчик движения STEINEL IS 240 DUO черный 230V 1000W IP54

Код изделия 22068

Бренд [STEINEL](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 1000W
Максимальная мощность 1000W/1m
Защитное стекло IP54
Высота 90.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 100.0mm
Цвет корпуса черный



Датчик движения STEINEL IS 345 белый 230V IP54 DALI

Код изделия 22432 DALI dimmable

Бренд [STEINEL](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Максимальная мощность 2000W/1m
Защитное стекло IP54
Высота 95.0mm
Ширина 95.0mm
Длина 65.0mm
Цвет корпуса белый



Датчик движения STEINEL IS345 MX Highbay 230V IP54 DALI

Код изделия 19971 DALI dimmable

Бренд [STEINEL](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Защитное стекло IP54



Датчик движения STEINEL TRUE PRESENCE KNX UP белый 230V IP20

Код изделия 19935

Бренд [STEINEL](#)
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 2000W/1m
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса белый

Высококачественный датчик присутствия, который точно и надёжно определяет присутствие человека – даже при минимальном движении. Устройство работает в системе KNX, обеспечивая автоматическое управление освещением, вентиляцией и другими функциями здания. Скрытая установка и белый дизайн позволяют датчику незаметно вписаться в любой интерьер.




Датчик движения THEBEN LUXA S180BK черный 230V IP55

Код изделия 14339

Бренд [THEBEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Защитное стекло IP55
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Полировка коврик
 Рабочая температура -25 °C - +45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 2 года / лет

Theben AG Hohenbergstr. 32 72401
 Haigerloch GERMANY

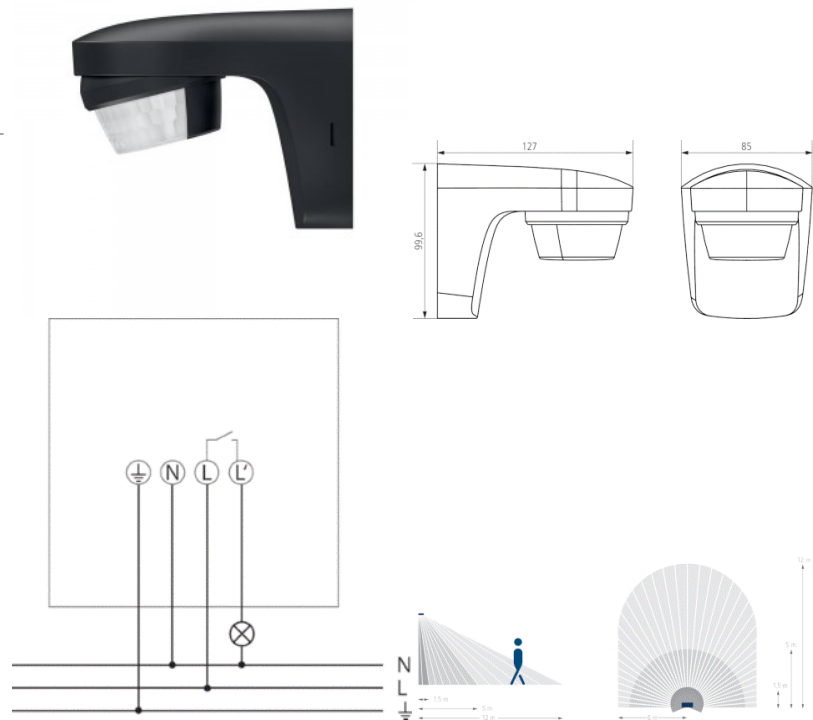

Датчик движения THEBEN LUXA S180WH белый 230V IP55

Код изделия 14361

Бренд [THEBEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Защитное стекло IP55
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Рабочая температура -25 °C - +45°C
 Сертификаты CE, RoHS

Theben AG Hohenbergstr. 32 72401
 Haigerloch GERMANY

