
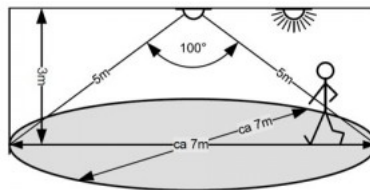


## Датчик движения Casambi SEMLBT белый 230V IP20 Casambi

**Код изделия 18085 Casambi  
dimmable**



Бренд Casambi  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость Casambi  
Защитное стекло IP20  
Высота 14.0mm  
Ширина 81.0mm  
Длина 81.0mm  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20° - + 50°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет

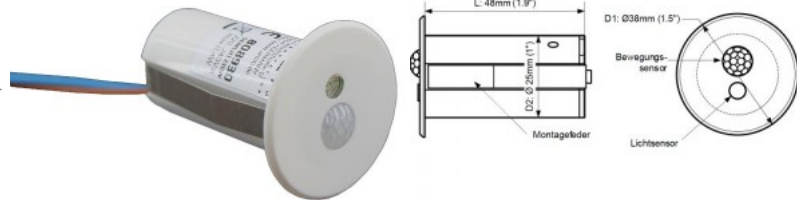

## Датчик движения Casambi SEMLBT черный 230V IP20 Casambi

**Код изделия 18086 Casambi  
dimmable**

Бренд Casambi  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость Casambi  
Защитное стекло IP20  
Высота 14.0mm  
Ширина 81.0mm  
Длина 81.0mm  
Цвет корпуса черный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20° - + 50°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет

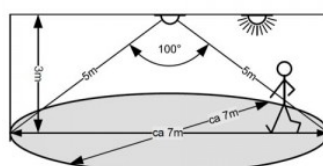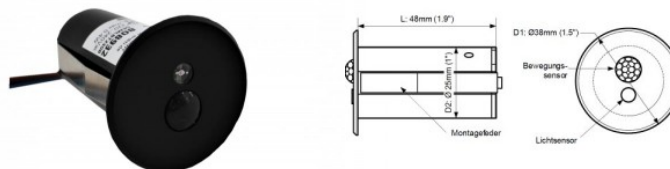

## Датчик движения EMOS G1110 230V IP20

Код изделия 17090

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 400W/1m

Защитное стекло IP20

Высота 22.0mm

Ширина 37.0mm

Длина 55.0mm

Вес 65g

В ящике 100шт

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 6 м Угол  
обзора 360° Время переключения 5  
с, 30 с, 1 мин, 3 мин, 5 мин, 8 мин  
Тип датчика: PIR

## Датчик движения EMOS G1125 черный 230V IP44

Код изделия 17091

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 300W/1m

Защитное стекло IP44

Высота 85.0mm

Ширина 75.0mm

Длина 85.0mm

Вес 179g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 12 м Угол  
обзора 180° Время переключения  
от минимального 10 секунд до  
максимального 7 минут Тип  
датчика: PIR

## Датчик движения EMOS G1160 белый 230V IP20

**Код изделия 17092**

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 200W/1m

Защитное стекло IP20

Высота 75.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 70.0mm

Диаметр 70.0mm

Диаметр отверстия для установки  
45mm

Вес 126g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 6 м Угол  
обзора 360° Время переключения  
от минимального 10 секунд до  
максимального 15 минут Тип  
датчика: PIR

## Датчик движения EMOS G1240 белый 230V IP65

**Код изделия 17093**

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 600W/1m

Защитное стекло IP65

Высота 65.0mm

Ширина 65.0mm

Длина 75.0mm

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 12 м Угол  
обзора 180° Время переключения  
от минимального 10 секунд до  
максимального 15 минут Тип  
датчика: PIR

## Датчик движения HD01S-9 230V IP20

**Код изделия 15585**

Напряжение питания 230V  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 26.0mm  
 Ширина 37.0mm  
 Длина 80.0mm  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -35 - + 70°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



## Датчик движения HYTRONIK HC402S/T 230V 400W IP20 TRIAC

**Код изделия 15063 TRIAC dimmable**

Бренд [HYTRONIK](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость TRIAC  
 Мощность 400W  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 70.0mm  
 Диаметр 80.0mm  
 Диаметр отверстия для установки  
 72mm  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



## Датчик движения LX06 белый 230V IP20

**Код изделия 16036**

Напряжение питания 230V  
Максимальная мощность 300W/1m  
Защитное стекло IP20  
Высота 60.0mm  
Диаметр 118.0mm  
Вес 17g  
В ящике 100шт  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20~40°C  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 2 года / лет



Датчик движения поверхности  
Рабочее время 10s-8min Высота  
установки 2-4 м Рабочий радиус  
2-12 м Угол идентификации 360 °  
Максимальная мощность LED  
300W.R

## Датчик движения для LX41 белый 230V IP20

**Код изделия 15852**

Напряжение питания 230V  
Максимальная мощность 300W/1m  
Защитное стекло IP20  
Высота 75.0mm  
Диаметр 76.0mm  
Диаметр отверстия для установки  
62mm  
Вес 100g  
В ящике 50шт  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20~40°C  
Сертификаты CE, RoHS



## Датчик движения LX42 230V IP20

### Код изделия 15851


Напряжение питания 230V  
Максимальная мощность 100W/1m  
Защитное стекло IP20  
Ширина 35.0mm  
Длина 57.0mm  
Вес 40g  
В ящике 100шт  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20~40°C  
Сертификаты CE, RoHS



## Датчик движения SKYDANCE 4A дверной датчик 12-24V

### Код изделия 17791

Бренд [SKYDANCE](#)  
Напряжение питания 12-24V  
Высота 7.5mm  
Ширина 11.0mm  
Длина 50.0mm  
В упаковке 1шт  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -30° - +55°C  
Сертификаты CE, EMC, LVD, RoHS  
Гарантия 5 года / лет

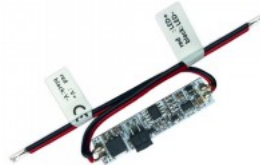

Датчик двери, светодиодной ленте.

## Датчик движения SKYDANCE Door sensor E1-L+ED 12-24V IP20

**Код изделия 16738**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V  
 Напряжение на выходе 12-24V  
 Максимальная мощность 192W/1m  
 Номинальный ток 8000mA  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 18.0mm  
 Ширина 33.0mm  
 Длина 97.0mm  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -30~55°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет




## Датчик движения SKYDANCE Door sensor E1-L+EDC 12-24V IP20

**Код изделия 17940**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V  
 Напряжение на выходе 12-24V  
 Максимальная мощность 192W/1m  
 Номинальный ток 8000mA  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 18.0mm  
 Ширина 33.0mm  
 Длина 97.0mm  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -30~55°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет

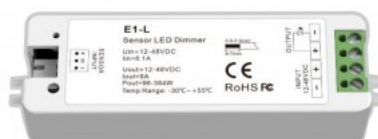

## Датчик движения SKYDANCE Door sensor ED-VC 24V IP20

Код изделия 17942

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 24V

Максимальная мощность 24W/1m

Номинальный ток 1000mA

Защитное стекло IP20

Высота 31.5mm

Диаметр 10.5mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30° - +50°C

Сертификаты CE, EMC, LVD

Гарантия 5 года / лет



## Датчик движения SKYDANCE ER-AV 24V IP20

Код изделия 17792

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 24V

Максимальная мощность 36W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 30.0mm

Ширина 45.0mm

Длина 80.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30° - +50°C

Сертификаты CE, EMC, LVD

Гарантия 5 года / лет





## Датчик движения SKYDANCE Hand sweep sensor E1-L+EB 12-24V IP20

**Код изделия 16739**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V  
 Напряжение на выходе 12-24V  
 Максимальная мощность 192W/1m  
 Номинальный ток 8000mA  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 18.0mm  
 Ширина 33.0mm  
 Длина 97.0mm  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -30~55°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



## Датчик движения SKYDANCE датчик жестов выключатель E1-B 12-24V 12-24V 96W IP20

**Код изделия 17819**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V  
 Напряжение на выходе 12-24V  
 Мощность 96W  
 Максимальная мощность 96W/1m  
 Номинальный ток 4000mA  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 9.0mm  
 Ширина 4.9mm  
 Длина 50.0mm  
 Вес 10g  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -30° - +55°C  
 Сертификаты CE, RoHS, LVD, емс  
 Гарантия 5 года / лет



Переключатель с датчиком взмаха.  
 Автоматическое отключение,  
 возможность регулировки света.  
 Переключателю требуется  
 встраивание на поверхность  
 размером не менее 5x8 мм.

## Контроллер лестницы SKYDANCE Плавное переключение для лестницы ES32 5-24V IP20

**Код изделия 16087**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 5-24V

Напряжение на выходе 5-24V

Максимальная мощность 768W/1m

Номинальный ток 1000mA

Защитное стекло IP20

Высота 25.5mm

Ширина 68.0mm



Длина 186.0mm

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

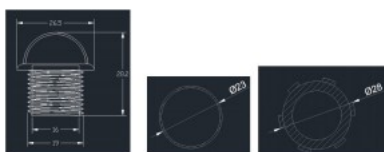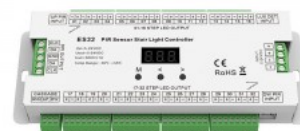

## Датчик движения THEBEN LUXA S180BK черный 230V IP55

**Код изделия 14339**

Бренд [THEBEN](#)

Напряжение питания 230V

Защитное стекло IP55

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик



Полировка коврик

Рабочая температура -25 °C - +45 °C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет

Theben AG Hohenbergstr. 32 72401  
Haigerloch GERMANY

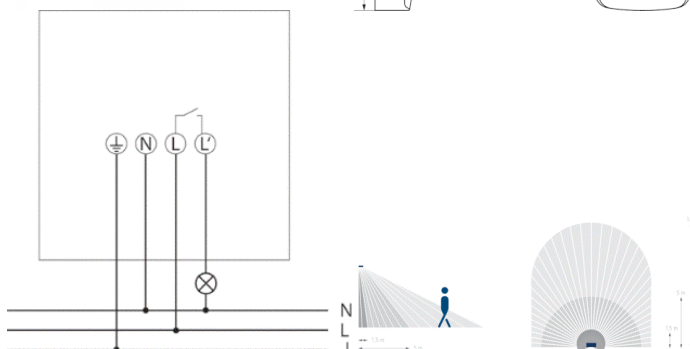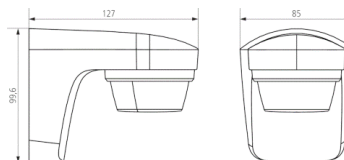

## Датчик движения THEBEN LUXA S180WH белый 230V IP55

**Код изделия 14361**

Бренд **THEBEN**  
 Напряжение питания 230V  
 Защитное стекло IP55  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Рабочая температура -25 °C - +45°C  
 Сертификаты CE, RoHS

Theben AG Hohenbergstr. 32 72401  
 Haigerloch GERMANY

