

LED прожектор PROLUMEN Highlander 230V 1500W 240000lm CRI70 IP65

Код изделия 14484

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 1500W
Световой поток 240000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Cri 70
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Количество включений 100000шт.
Блок питания [MEAN WELL](#)
Сертификаты CE, RoHS, F, D
Гарантия 5 года / лет



Уличный LED светильник PROLUMEN Shoebox 230V 300W 39000lm CRI70 IP65 4000K дневной белый

Код изделия 14593

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 300W
Световой поток 39000люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Вес 10000g
Материал корпуса алюминий
Блок питания [MEAN WELL](#)
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -30° - +50°C
Сертификаты CE, ROHS, ENEC
Гарантия 5 года / лет



LM80

LED прожектор PROLUMEN X Stadium F6 черный 230V 600W 78084lm CRI80 5000K дневной белый

Код изделия 14647

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 600W

Световой поток 78084люмена(ов)

Эффективность светильника 130W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 5000K

Источник света [NICHIA LED](#)

Cri 80

Высота 401.0mm

Ширина 598.0mm

Длина 564.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса Литой алюминий

+ закаленное стекло


Блок питания [MEAN WELL](#)

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Сертификаты CE, ROHS, ENEC

Гарантия 5 года / лет

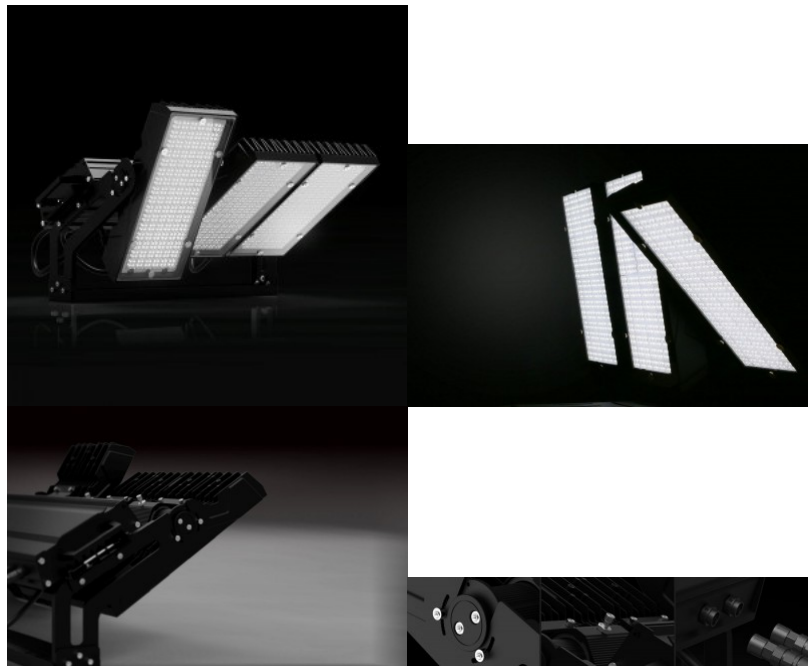

Beam angel for option: 15°, 65°x120°,
30°, 30°x60°, 65°x120°

LED прожектор PROLUMEN X Stadium F6 черный 230V 900W 117000lm CRI80 5000K дневной белый

Код изделия 14458

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 900W

Световой поток 117000люмена(ов)

Эффективность светильника 130W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 5000K

Источник света [NICHIA LED](#)

Cri 80

Высота 401.0mm

Ширина 598.0mm

Длина 792.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса Литой алюминий


+ закаленное стекло

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Сертификаты CE, ROHS, ENEC

Гарантия 5 года / лет

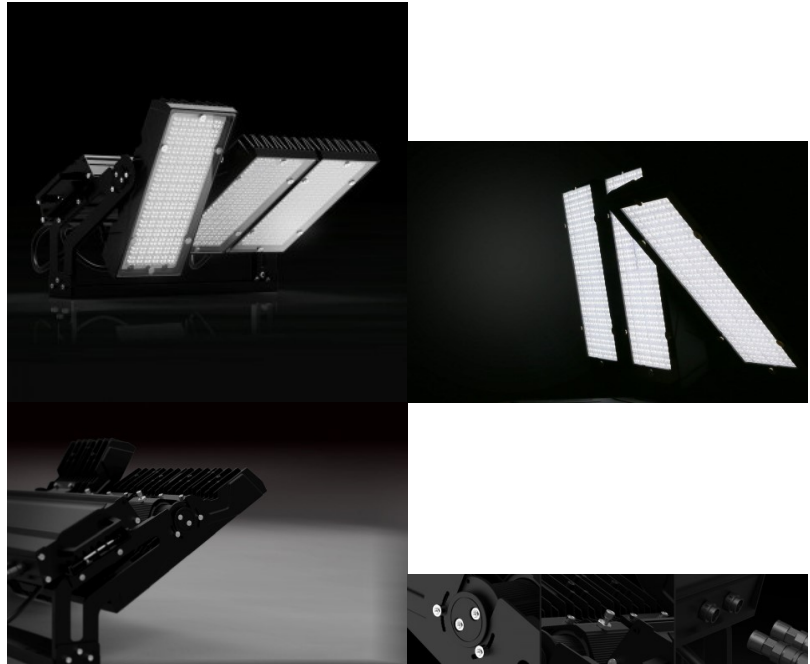

Beam angel for option: 15°, 65°x120°,
30°, 30°x60°, 65°x120°