Светодиодный драйвер 1750mA 20-34V LPF-60-1750 230V 60W IP67

Код изделия 13291

Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 20-34V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 1750mA
Защитное стекло IP67
Высота 32.0mm
Ширина 42.0mm
Длина 163.0mm
Вес 399 g
Вес упаковки 426 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS



Светодиодный драйвер 3000mA 30-42V LW-FL100W серебряный 230V 100W IP67

Код изделия 14107

Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 30-42V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 3000mA
Защитное стекло IP67
Высота 45.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 164.0mm
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для наружного использования
Гарантия 2 года / лет



Светодиодный драйвер 350mA 66-110V LPF-35-350 230V 35W IP67

Код изделия 12909

Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 66-110V
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Номинальный ток 350mA
Защитное стекло IP67
Высота 28.0mm
Ширина 41.0mm
Длина 147.0mm
Вес 227 g
Вес упаковки 250 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для наружного использования
Сертификаты CE, RoHS



Светодиодный драйвер BOKE 1200mA 28-42V 230V 50W IP20

Код изделия 17161

Бренд BOKE
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 28-42V
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Номинальный ток 1200mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 29.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 135.0mm
Материал корпуса пластик
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - 60°C
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный драйвер BOKE 200-550mA 50-216V 230V 80W IP20

Код изделия 17817

Бренд BOKE
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 216V
Мощность 80W
Максимальная мощность 80W/1m
Номинальный ток 550mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 210.0mm
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +60°C
Сертификаты CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, EL, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный драйвер BOKE 300-1050 mA 6-54V 230V 42W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 22835 DALI / PUSH dimmable

Бренд BOKE
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.98
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 6-54V
Мощность 42W
Максимальная мощность 42W/1m
Номинальный ток 1050mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 21.0mm
Ширина 43.5mm
Длина 98.0mm
Материал корпуса пластик
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25°C-60°C°C
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный драйвер BOKE 300-500mA 28-42V 230V 21W IP20

Код изделия 17159

Бренд BOKE
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 28-42V
Мощность 21W
Максимальная мощность 21W/1m
Номинальный ток 500mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 28.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 117.0mm
Материал корпуса пластик
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - 60°C
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный драйвер BOKE 450–1100 mA 6-42V , 230V 42W IP20 DALI / PUSH

Код изделия 22304 DALI / PUSH dimmable

Бренд BOKE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 6-42V
Мощность 42W
Максимальная мощность 42W/1m
Номинальный ток 1100mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Вес 170 g
Материал корпуса пластик
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +45°C
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный драйвер BOKE 500-1100mA 28-42V 230V 42W IP20

Код изделия 17160

Бренд BOKE
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 28-42V
Мощность 42W
Максимальная мощность 42W/1m
Номинальный ток 1100mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 28.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 117.0mm
Материал корпуса пластик
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - 60°C
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный драйвер BOKE 700-1050mA 24-42V 230V 40W IP20 TRIAC

Код изделия 22332 TRIAC dimmable

Бренд BOKE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Напряжение на выходе 24-42V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Номинальный ток 1200mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 29.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 137.5mm
В ящике 32шт
Материал корпуса пластик
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - 60°C
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный драйвер DALI-2 CC DT8 48V 12,6-18,9W IP20

Код изделия 23747

Напряжение питания 48V
Напряжение на выходе 9-42V
Мощность 12,6-18,9W
Максимальная мощность 18.9W/1m
Номинальный ток 450mA
Защитное стекло IP20
Высота 28.0mm
Ширина 41.0mm
Длина 147.0mm
Вес 227 g
Вес упаковки 250 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для наружного использования
Сертификаты CE, RoHS



Блок питания Deko-Light 350mA 2-52 V/DC 0.7-18.0 W 50 / 60 Hz черный 0.7-18.0W IP20

Код изделия 20192

Бренд Deko-Light
Мощность 0.7-18.0W
Максимальная мощность 18W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 21.0mm
Ширина 115.0mm
Длина 45.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS



Блок питания Deko-Light 500 mA(CV,DC)-IP,CV,V6-40-24 черный 24V 40W IP67 No dim

Код изделия 20082

Бренд Deko-Light
Напряжение питания 24V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 30.5mm
Ширина 58.0mm
Длина 176.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания Deko-Light Basic 500mA CC50018/18 W черный 0.7-18.0W IP20

Код изделия 20198

Бренд Deko-Light
Мощность 0.7-18.0W
Максимальная мощность 18W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 21.0mm
Ширина 115.0mm
Длина 45.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS



Блок питания Deko-Light Basic 700mA 2-26 V/DC 1.4-18.0 W черный 0.7-18.0W IP20

Код изделия 20197

Бренд Deko-Light
Мощность 0.7-18.0W
Защитное стекло IP20
Высота 21.0mm
Ширина 115.0mm
Длина 45.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS



Блок питания Deko-Light BASIC, CC, DIM D35009UF/4,5-9 W черный 9W IP20 DIMMABLE

Код изделия 23527 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Deko-Light
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 22.0mm
Ширина 39.0mm
Длина 115.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания Deko-Light BASIC, CC, DIM D35020UF/9,8-20 W черный 20W IP20 DIMMABLE

Код изделия 23528 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Deko-Light
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 28.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 127.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания Deko-Light BASIC, CC, V8-30-700 mA/14.0-30.0 W черный 30W IP20

Код изделия 23526 **DALI 2 dimmable**

Бренд Deko-Light
Регулируемая яркость DALI 2
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 28.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 127.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания Deko-Light Basic, CV, Q8H-24-75W,176–250V черный 75W IP20 No dim

Код изделия 20813


Бренд Deko-Light
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 32.0mm
Ширина 184.0mm
Длина 61.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания Deko-Light CC, DC BASIC, DIM, CC, D350012UF /12 W черный 12W IP20

Код изделия 23710

Бренд Deko-Light
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 22.0mm
Ширина 39.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS

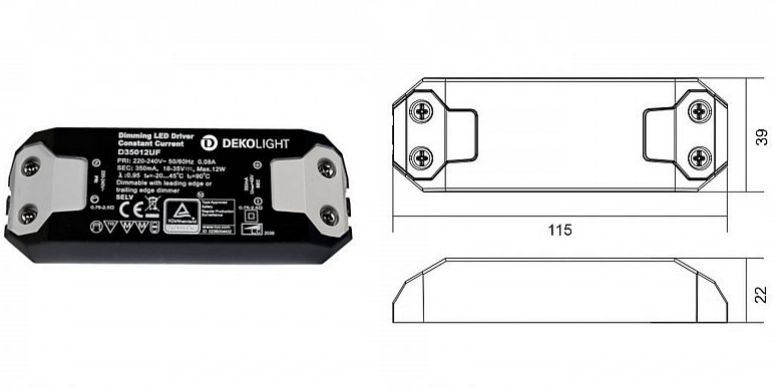

Блок питания Deko-Light Flat CC,DC UT350mA 0,7-6 W черный 0.7-18.0W IP20

Код изделия 20193

Бренд Deko-Light
Мощность 0.7-18.0W
Максимальная мощность 18W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 98.0mm
Длина 46.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS



Блок питания Deko-Light FLAT, CV, UT 12 V/6 W черный 6W IP20

Код изделия 23523 DALI 2 dimmable

Бренд Deko-Light
Регулируемая яркость DALI 2
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 11.0mm
Ширина 46.0mm
Длина 98.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания Deko-Light Mini , CC, 350 mA 0,9-3,9W черный 4W IP65 No dim

Код изделия 23520

Бренд Deko-Light
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 21.0mm
Ширина 27.0mm
Длина 53.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Блок питания Deko-Light Mini , CC, 700 mA 1.7-4.0 W черный 4W IP65 No dim

Код изделия 23521

Бренд Deko-Light
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 21.0mm
Ширина 27.0mm
Длина 53.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания Deko-Light Mini 0-170mA 100-240 V/AC 24 V/4 W черный IP65

Код изделия 20194

Бренд Deko-Light
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 21.0mm
Ширина 53.0mm
Длина 27.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS



Блок питания Deko-Light Mini 220-240 V/AC 500mA (CV,DC)-OCTO,CV черный 12W IP65

Код изделия 20081

Бренд Deko-Light
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 24.0mm
Ширина 48.0mm
Длина 50.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания Deko-Light Mini-4-350T 350 mA , 2.1-4.0 WCC, DC DIM черный 4W IP65 DIMMABLE

Код изделия 23522 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Deko-Light
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 20.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 48.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания Deko-Light Octo DIM CC, RSM-12-350T/6.3-12.0 W черный 12W IP65

Код изделия 20988


Бренд Deko-Light
Мощность 12W
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 24.0mm
Ширина 48.0mm
Длина 50.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура to 50 °C°C
Сертификаты CE, RoHS



Блок питания Deko-Light Octo DIM, CC, RSM-12-500T/ 6.0-12.0 W черный 12W IP65 DIMMABLE

Код изделия 23524 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Deko-Light
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Защитное стекло IP65
Срок службы 30000h
Высота 24.0mm
Ширина 48.0mm
Длина 50.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

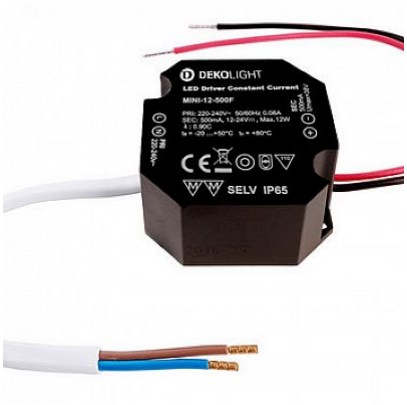

Блок питания Deko-Light Power supply unit (CV, DC) - IP, CV, V6-75-24, 100–240V, 75W черный 75W IP67 No dim

Код изделия 20814

Бренд Deko-Light
Мощность 75W
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 39.0mm
Ширина 186.0mm
Длина 64.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания Deko-Light Power supply unit 22W 500mA 20-44V DC DIM черный IP20 No dim

Код изделия 22299



Бренд Deko-Light
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 28.0mm
Ширина 127.0mm
Длина 44.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Блок питания Deko-Light RF-dimmer (CV, DC) - RF Single 12-24V RF 1ch 15A черный IP20

Код изделия 22303 DALI 2 dimmable



Бренд Deko-Light
Регулируемая яркость DALI 2
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 115.0mm
Длина 57.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -5 kuni 30 °C°C
Сертификаты CE

Блок питания Deko-Light Round CC, RS350 mA 3.2-8.0 W черный 8W IP20 No dim

Код изделия 20195

Бренд Deko-Light
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 22.0mm
Диаметр 53.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS



Светодиодный драйвер EMOS 200-350mA 25-40V, 230V 14W IP20 TRIAC

Код изделия 16645 TRIAC dimmable

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Напряжение на выходе 25-40V
Мощность 14W
Максимальная мощность 14W/1m
Номинальный ток 350mA
Защитное стекло IP20
Высота 31.0mm
Ширина 46.0mm
Длина 97.0mm
Вес 114 g
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок питания Karizma Luce Casambi 42W300-1050CG-4W C KGP 300-1050mA 48V 42W IP20

Код изделия 20830



Бренд Karizma Luce
Напряжение питания 48V
Мощность 42W
Защитное стекло IP20
Высота 45.0mm
Ширина 250.0mm
Длина 31.0mm
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Блок питания Karizma Luce DALI Philips Xitanium 20W/m 350mA (24-54V 350mA) CI1208/1204/1002/DTW @ 350mA) CI 1208/1204/1002/DTW черный 20W IP

Код изделия 22182



Бренд Karizma Luce
Мощность 20W
Защитное стекло IP20
Высота 3.0mm
Ширина 9.5mm
Длина 4.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS

Светодиодный драйвер KGP 1200-2100mA 2.5-52V NFC 230V 80W IP20

Код изделия 18097

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.97
Напряжение на выходе 2.5-52V
Мощность 80W
Максимальная мощность 80W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 30.0mm
Ширина 63.0mm
Длина 251.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Светодиодный драйвер KGP 1200-2100mA 2.5-52V NFC 230V 80W IP20 DALI

Код изделия 18131 **DALI dimmable**

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.97
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 2.5-52V
Мощность 80W
Максимальная мощность 80W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 30.0mm
Ширина 63.0mm
Длина 251.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Светодиодный драйвер KGP 150-500mA NFC белый 230V 10W IP20

Код изделия 19685

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.88
Напряжение на выходе 2.5-45V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 23.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 64.5mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Светодиодный драйвер KGP 150-500mA NFC белый 230V 10W IP20 DALI

Код изделия 19075 **DALI dimmable**

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.88
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 2.5-45V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 23.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 64.5mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Светодиодный драйвер KGP 150-600mA 25-42V NFC 230V 3,75-15W IP20

Код изделия 19301

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.97
Напряжение на выходе 25-42V
Мощность 3,75-15W
Максимальная мощность 15W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 103.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Светодиодный драйвер KGP 200-350mA 26-42V TRIAC 230V 5.2-15W IP20 TRIAC

Код изделия 19657 **TRIAC dimmable**

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.92
Регулируемая яркость TRIAC
Напряжение на выходе 26-42V
Мощность 5.2-15W
Максимальная мощность 15W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 23.0mm
Ширина 41.0mm
Длина 125.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Светодиодный драйвер KGP 250-1050mA DALI NFC 230V 100W IP20 DALI

Код изделия 20210 **DALI dimmable**

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 21.0mm
Ширина 29.4mm
Длина 280.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный драйвер KGP 300-1050mA 9-42V 230V 44.1W IP20

Код изделия 17575

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 9-42V
Мощность 44.1W
Максимальная мощность 44.1W/1m
Номинальный ток 1050mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 23.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 131.2mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Гарантия 5 года / лет




Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Светодиодный драйвер KGP 500-700mA 230V 30W IP20 TRIAC

Код изделия 21076 **TRIAC dimmable**

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.92
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 137.5mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Гарантия 5 года / лет

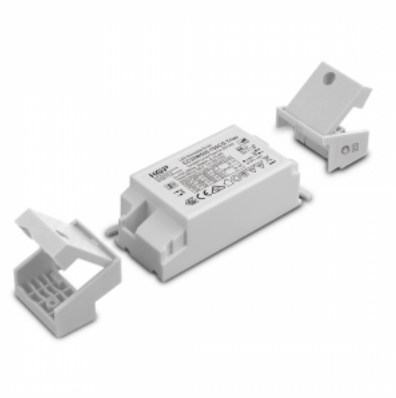

Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Светодиодный драйвер KGP 700-1050mA 27-38V 230V 40W IP20 TRIAC

Код изделия 17593 TRIAC dimmable

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.92
Регулируемая яркость TRIAC
Напряжение на выходе 27-38V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Номинальный ток 1050mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 172.3mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

KGP DALI Siinile 3F 300-1050mA

Код изделия 24051

Бренд KGP

Светодиодный драйвер KGP LC110W350-500 230V 110W IP20 No dim

Код изделия 18313

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 50V
Мощность 110W
Максимальная мощность 110W/1m
Номинальный ток 1800mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 280.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA
Гарантия 5 года / лет



Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Светодиодный драйвер KGP LC75W900-1800 230V 75W IP20 No dim

Код изделия 17556

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 60V
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Номинальный ток 1800mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 21.0mm
Ширина 29.4mm
Длина 280.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +50°C
Сертификаты CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA
Гарантия 5 года / лет



Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Светодиодный драйвер KGP LV100W48CG-DALI-NX 230V 100W IP20 DALI

Код изделия 23993 **DALI dimmable**

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 600mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 350.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Светодиодный драйвер KGP LV250W24CG-DALI-NX 230V 250W IP20 DALI

Код изделия 23991 **DALI dimmable**

Бренд KGP
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 250W
Максимальная мощность 250W/1m
Номинальный ток 1500mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 22.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 400.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Светодиодный драйвер KGP Micro-DT6 100-700mA 48V 30W IP20

Код изделия 20548

Бренд KGP
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.95
Напряжение на выходе 42V
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Номинальный ток 700mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 21.0mm
Ширина 29.4mm
Длина 280.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 - +45°C
Сертификаты ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный драйвер LIFUD 1000mA 27-42V LF-GDE042YF1000U 230V 42W IP20 0-10V

Код изделия 13930 **0-10V dimmable**

Бренд LIFUD
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость 0-10V
Напряжение на выходе 27-42V
Мощность 42W
Максимальная мощность 42W/1m
Номинальный ток 1000mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 140.0mm
Вес 200 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, SELV, ENEC, F, M



Светодиодный драйвер LIFUD LF-GSD040YE 230V 40W IP20 DALI

Код изделия 18283 **DALI dimmable**

Бренд LIFUD
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 25-42V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 21.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 245.0mm
Вес 185 g
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +50°C
Сертификаты ENEC, , CE,
Гарантия 5 года / лет



Блок питания предназначен для использования внутри помещений, и его класс защиты IP20 обеспечивает достаточную защиту от пыли и мелких предметов. Он является идеальным выбором для дома и офисных помещений, где требуется надежный и стабильный источник питания для различных электронных устройств. Выбирая качественный блок питания из ассортимента LED house, вы можете быть уверены, что ваши электронные устройства получают надежное и безопасное питание, обеспечивая безупречную работу и более длительный срок службы.

Светодиодный драйвер LTECH DT6/DT8 2CH 1 230V 20W IP20 DALI

Код изделия 21025 **DALI dimmable**

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.85
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 9-42V
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Номинальный ток 700mA
Защитное стекло IP20
Высота 23.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 127.0mm
Вес 105 g
Рабочая температура -20 ~ 50°C
Гарантия 5 года / лет



Качественный драйвер светодиодов постоянного тока, предназначенный для профессиональных световых решений, где важны точное управление светом, плавное диммирование и регулировка цветовой температуры. Устройство поддерживает управление DALI-2 и идеально подходит для светильников Tunable White. Благодаря программированию NFC настройка драйвера осуществляется быстро и гибко — параметры можно изменять без использования физических переключателей и вскрытия корпуса. Это значительно упрощает монтаж и настройку системы как для проектировщиков, так и для монтажников.

Блок питания LTECH LTECH LTSYS CC 1CH 100mA белый 0,9–4,2W IP20 TRIAC

Код изделия 23761 **TRIAC dimmable**

Бренд LTECH
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 0,9–4,2W
Максимальная мощность 4.2W/1m
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 20.0mm
Ширина 20.0mm
Длина 84.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный драйвер LTECH SE-12-100-400-W1DS 230V 12W IP20 DALI

Код изделия 16893 **DALI dimmable**

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.85
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 9-42V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Номинальный ток 400mA
Защитное стекло IP20
Высота 20.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 135.0mm
Рабочая температура -20 ~ 50°C
Гарантия 5 года / лет

Диммируемый блок питания для светодиодов DALI, который легко перенастраивается. 0,9-12 Вт 100 мА / 9-42 В / 0,9-4,2 Вт 150 мА / 9-42 В / 1,35-6,3 Вт 200 мА / 9-42 В / 1,8-8,4 Вт 250 мА / 9-42 В / 2,25-10,5 Вт 300 мА / 9-40 В / 2,7-12 Вт 350 мА / 9-34 В / 3,15-11,9 Вт 400 мА / 9-30 В / 3,6-12 Вт



Светодиодный драйвер MEAN WELL 1450mA HLG-60H-42A 230V 60W IP65

Код изделия 14541

Бренд MEAN WELL
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 42V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 1450mA
Защитное стекло IP65
Гарантия 3 года / лет



Светодиодный драйвер SKYDANCE TE-12A-H 230V 12W IP20 TRIAC

Код изделия 22148 **TRIAC dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Напряжение на выходе 3-24V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Номинальный ток 700mA
Защитное стекло IP20
Высота 20.0mm
Ширина 36.0mm
Длина 111.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20~50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный драйвер SKYDANCE TE-36A 230V 36W IP20 TRIAC / PUSH

Код изделия 16522 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 10-52V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Номинальный ток 1200mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 168.5mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

