

## Регулятор Casambi R4EBT антрацит IP20 CASAMBI

**Код изделия 18018 CASAMBI**  
**dimable**

---

Бренд Casambi  
Регулируемая яркость CASAMBI  
Защитное стекло IP20  
Высота 11.0mm  
Ширина 40.0mm  
Длина 40.0mm  
Цвет корпуса антрацит  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20° - + 65°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет



Пульт дистанционного управления /  
радиомодуль для комплекта  
модернизации CASAMBI для  
настенного выключателя, без  
батарей, для сетей CASAMBI, 2/4-  
канальный.

## Пульт G201, RF 2.4Ghz

**Код изделия 15425**

---

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления LTECH Dimmer DA4 DALI

**Код изделия 13793 DALI dimmable**

Бренд LTECH  
Регулируемая яркость DALI  
Высота 37.0mm  
Ширина 86.0mm  
Длина 86.0mm  
Вес 200 g  
Рабочая температура -20°C~60°C  
Сертификаты CE, RoHS

4 канала



## Панель управления LTECH DX5 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 белый 230V

**Код изделия 13789**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Высота 36.0mm  
Ширина 86.0mm  
Длина 86.0mm  
Вес 225 g  
Цвет корпуса белый  
Рабочая температура -20°C~60°C  
Сертификаты CE, RoHS



## Панель управления LTECH DX6 4 zone, 2.4GHz + DMX512 белый 230V

**Код изделия 13705**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Высота 36.0mm  
Ширина 86.0mm  
Длина 86.0mm  
Вес 225 g  
Цвет корпуса белый  
Рабочая температура -20°C~60°C  
Сертификаты CE, RoHS



## Панель управления LTECH DX7 4 tsooni, valge korpus 2.4GHz + DMX512 230V

**Код изделия 13704**


Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Высота 36.0mm  
Ширина 86.0mm  
Длина 86.0mm  
Вес 225 g  
Рабочая температура -20°C~60°C  
Сертификаты CE, RoHS



## Панель управления LTECH EX6 230V IP20

**Код изделия 15115**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Защитное стекло IP20  
Высота 37.0mm  
Ширина 86.0mm  
Длина 86.0mm  
Вес 240 g  
Рабочая температура -30 ~ 55°C°C  
Сертификаты CE

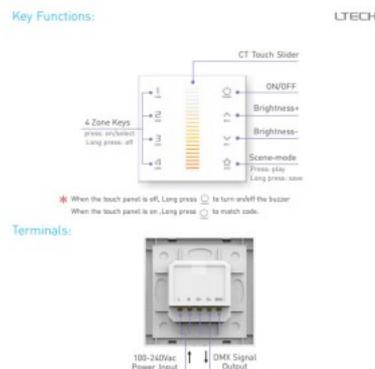

## Панель управления LTECH EX61 230V IP20

**Код изделия 15118**


Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Защитное стекло IP20  
Высота 50.0mm  
Ширина 86.0mm  
Длина 86.0mm  
Вес 235 g  
В упаковке 1шт  
Рабочая температура 20°C~55°C°C  
Сертификаты CE, RoHS



## Панель управления LTECH EX7S RGB Touch Panel 4 zones 230V IP20

**Код изделия 15116**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Защитное стекло IP20  
Высота 36.0mm  
Ширина 86.0mm  
Длина 86.0mm  
Вес 225 g  
Рабочая температура -20 ~ 55°C  
Сертификаты CE, RoHS



## Пульт LTECH F1 IP20

**Код изделия 15508**

Бренд LTECH  
Защитное стекло IP20  
Высота 18.0mm  
Ширина 46.0mm  
Длина 150.0mm  
Вес 80 g  
Рабочая температура -30°C~55°C  
Батарея DC3V CR2032  
Сертификаты CE, RoHS



## Пульт LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW 5V

### Код изделия 13698

Бренд LTECH  
Напряжение питания 5V  
Высота 22.0mm  
Ширина 55.0mm  
Длина 145.0mm  
Вес 200 g  
Рабочая температура -20 ° C to 55°C  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 3 года / лет

Input voltage: DC5V (Built-in Lithium battery)  
Working current: ≤30mA  
Working frequency: 2.4GHZ  
transmitting distance: 30m  
Remote option sync or zone or programming  
control Gray scale level:  
4096×4096×4096 Battery capacity  
:1000mAh Working temperature:  
-20°C□55°C Dimension:  
145×W55×H22mm Package Size:  
168×W102×H28mm



## Пульт SKYDANCE R1 IP20 RF

### Код изделия 15717 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)  
Регулируемая яркость RF  
Защитное стекло IP20  
Высота 11.0mm  
Ширина 40.0mm  
Длина 135.0mm  
Вес 41 g  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -30~55°C  
Батарея CR2032  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Регулятор SKYDANCE R1-1 белый IP20 RF

Код изделия 16086 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)  
Регулируемая яркость RF  
Защитное стекло IP20  
Высота 17.0mm  
Диаметр 43.0mm  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -30 ~ 55°C  
Батарея CR2032  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Регулятор SKYDANCE R1-1 черный IP20 RF

Код изделия 16085 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)  
Регулируемая яркость RF  
Защитное стекло IP20  
Высота 17.0mm  
Диаметр 43.0mm  
Цвет корпуса черный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -30 ~ 55°C  
Батарея CR2032  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Пульт SKYDANCE R11 IP20 RF

Код изделия 16142 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 11.0mm

Ширина 36.0mm

Длина 139.0mm

Вес 40 g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Пульт SKYDANCE R11 белый IP20 RF

Код изделия 21937 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 11.0mm

Ширина 36.0mm

Длина 139.0mm

Вес 40 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Пульт SKYDANCE R14 белый IP20 RF

Код изделия 21938 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 11.0mm

Ширина 36.0mm

Длина 139.0mm

Вес 40 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Пульт SKYDANCE R6-1 IP20 RF

Код изделия 15718 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.0mm

Ширина 58.5mm

Длина 107.0mm

Вес 37 g

Вес упаковки 62 g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Пульт SKYDANCE R9 RGBW 1 zone IP20 RF

Код изделия 15795 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.0mm

Ширина 58.5mm

Длина 107.0mm

Вес 34 g

Вес упаковки 58 g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE RK2 CCT черный IP20 RF

Код изделия 16895 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 57.0mm

Ширина 91.0mm

Длина 72.0mm

Вес 61 g

Вес упаковки 118 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Пульт SKYDANCE RS2 CCT черный IP20 RF

**Код изделия 16292 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
 Регулируемая яркость RF  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 17.5mm  
 Ширина 50.0mm  
 Длина 141.0mm  
 Вес 164 g  
 Цвет корпуса черный  
 Рабочая температура -30~55°C  
 Батарея AAA\*2  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



## Пульт SKYDANCE RS4 черный IP20 RF RGBW

**Код изделия 16098 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
 Регулируемая яркость RF  
 Цветовая температура RGBW RGBW  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 17.5mm  
 Ширина 50.0mm  
 Длина 141.0mm  
 Вес 164 g  
 Цвет корпуса черный  
 Рабочая температура -30~55°C  
 Батарея AAA\*2  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



## Пульт SKYDANCE RS8 черный IP20 RF RGBW

Код изделия 18207 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)  
Регулируемая яркость RF  
Цветовая температура RGBW RGBW  
Защитное стекло IP20  
Высота 17.5mm  
Ширина 50.0mm  
Длина 141.0mm  
Вес 164 g  
Цвет корпуса черный  
Рабочая температура -30~55°C  
Батарея AAA\*2  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Пульт SKYDANCE RS9 RGBW 1 zone IP20 RF

Код изделия 16449 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)  
Регулируемая яркость RF  
Защитное стекло IP20  
Высота 17.5mm  
Ширина 50.0mm  
Длина 141.0mm  
Вес 78 g  
Вес упаковки 111 g  
В упаковке 1шт  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -30~55°C  
Батарея AAA x 2  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Пульт SKYDANCE RTS 1 zone SPI IP20 RF

Код изделия 19231 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 17.5mm

Ширина 53.0mm

Длина 122.0mm

Вес 88 g

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Пульт SKYDANCE RU4 IP20 RF

Код изделия 15763 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 11.0mm

Ширина 40.0mm

Длина 135.0mm

Вес 41 g

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Пульт SKYDANCE RU8 IP20 RF

Код изделия 18001 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 11.0mm

Ширина 40.0mm

Длина 135.0mm

Вес 41 g

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE S1-K белый 230V IP20 TRIAC / RF

**Код изделия 16353 TRIAC / RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC / RF

Напряжение на выходе 230V

Максимальная мощность 360W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 48.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Диаметр отверстия для установки 59mm

Вес 181 g

Вес упаковки 234 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE T11 белый 230V IP20 RF

**Код изделия 17865 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE T11 черный 230V IP20 RF

**Код изделия 16099 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169 g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE T13 RGB белый 230V IP20 RF

**Код изделия 15896 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE T13 RGB черный 230V IP20 RF

**Код изделия 15897 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169 g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE T13-S RGB 1 тон RF/DMX черный IP20 RF / DMX

**Код изделия 17108 RF / DMX dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF / DMX

Защитное стекло IP20

Высота 11.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 230 g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Однозонная стенная панель 2,4 ГГц, которая также управляет устройствами DMX. Работает от 230В питания.

## Панель управления SKYDANCE T14 RGBW белый 230V IP20 RF

Код изделия 15894 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE T14 RGBW черный 230V IP20 RF

Код изделия 15895 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169 g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE T21 4 zone battery power белый IP20 RF

Код изделия 16907 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 20.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 156 g

Вес упаковки 192 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA\*2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная стенная панель 2,4

ГГц. Работает от батареек.

Батарейки не входят в комплект  
поставки.

## Панель управления SKYDANCE T21 4 zone battery power черный IP20 RF

Код изделия 16717 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 20.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 156 g

Вес упаковки 192 g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA\*2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE T24 RGBW 4 zone battery power белый IP20 RF

**Код изделия 16906 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 20.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 156 g

Вес упаковки 192 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA\*2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная стенная панель 2,4

ГГц. Работает от батареек.

Батарейки не входят в комплект поставки.

## Панель управления SKYDANCE T24 RGBW 4 zone battery power черный IP20 RF

**Код изделия 18100 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 20.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 156 g

Вес упаковки 192 g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA\*2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная стенная панель 2,4

ГГц. Работает от батареек.

Батарейки не входят в комплект поставки.

## Панель управления SKYDANCE TL2-4 4-зонный CCT с питанием от батарейки белый IP20 RF

Код изделия 19406 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 16.5mm

Ширина 92.0mm

Длина 100.0mm

Вес упаковки 142 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.

## Панель управления SKYDANCE TL4-4 4-зонный RGB/RGBW на батарейках белый IP20 RF

Код изделия 19614 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 16.5mm

Ширина 92.0mm

Длина 100.0mm

Вес упаковки 142 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления TL4-4 — это настенная сенсорная консоль на батарейках, которая позволяет удобно управлять несколькими зонами освещения. Устройство подходит как для RGB, так и для RGBW светодиодных лент, обеспечивая регулировку яркости и цветов. Компактная и стильная панель дополняет интерьер и делает управление освещением удобным и гибким.

## Панель управления SKYDANCE TW1 1 zone battery power белый IP20 RF

**Код изделия 16639 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Однозонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батарей. Батареи не включены в комплект поставки.

## Панель управления SKYDANCE TW1 1 zone battery power черный IP20 RF

**Код изделия 16638 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137 g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для


внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Однозонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батарей. Батареи не включены в комплект поставки.

## Панель управления SKYDANCE TW2-4 4 zone battery power белый IP20 RF

**Код изделия 17165 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.

## Панель управления SKYDANCE TW2-4 4 zone battery power черный IP20 RF

**Код изделия 17166 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137 g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для


внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.

## Панель управления SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 zone battery power белый IP20 RF

**Код изделия 16637 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Однозонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батарей. Батареи не включены в комплект поставки.

## Панель управления SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 zone battery power черный IP20 RF

**Код изделия 16636 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137 g

Цвет корпуса черный


Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Однозонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батарей. Батареи не включены в комплект поставки.

## Панель управления SKYDANCE V4-K RGB/RGBW LED RF контроллер белый IP20 RF

Код изделия 19534 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 22.0mm

Ширина 460.0mm

Длина 187.0mm

Вес упаковки 154 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



V4-K — это контроллер для светодиодных лент, с помощью которого можно изменять цвет и яркость света. Управлять устройством можно двумя способами: напрямую с помощью регуляторов на контроллере, или удобно с помощью пульта дистанционного управления. Контроллер подходит как для цветных (RGB), так и для цветных + белых (RGBW) лент. Предназначен для использования в помещениях.

## Панель управления Sunricher SR-2820 4 zone RGBW 12-24V

Код изделия 13484

Бренд [Sunricher](#)

Напряжение питания 12-24V

