
Регулятор Casambi LEPUK MH-GO IP20 CASAMBI

Код изделия 23745 CASAMBI dimmable

Бренд Casambi
Регулируемая яркость CASAMBI
Защитное стекло IP20
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - + 65°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



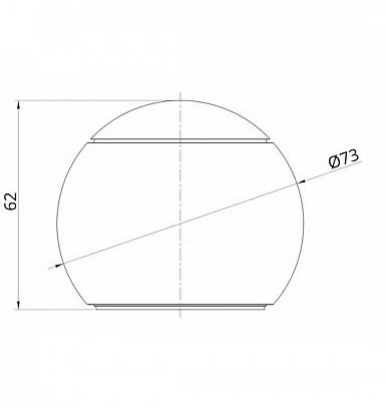

Регулятор Casambi R4EBT антрацит IP20 CASAMBI

Код изделия 18018 CASAMBI dimmable

Бренд Casambi
Регулируемая яркость CASAMBI
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса антрацит
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - + 65°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет

Пульт дистанционного управления / радиомодуль для комплекта модернизации CASAMBI для настенного выключателя, без батареи, для сетей CASAMBI, 2/4-канальный.



Пульт G201, RF 2.4Ghz



Код изделия 15425

Гарантия 5 года / лет

Панель управления LTECH Dimmer DA4 DALI

Код изделия 13793 DALI dimmable

Бренд LTECH
Регулируемая яркость DALI
Высота 37.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 200 g
Рабочая температура -20℃~60°C
Сертификаты CE, RoHS

4 канала





Панель управления LTECH DX5 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 белый 230V

Код изделия 13789

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225 g
Цвет корпуса белый
Рабочая температура -20℃~60°C
Сертификаты CE, RoHS





Панель управления LTECH DX6 4 zone, 2.4GHz + DMX512 белый 230V

Код изделия 13705

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225 g
Цвет корпуса белый
Рабочая температура -20℃~60°C
Сертификаты CE, RoHS



Панель управления LTECH DX7 4 tsooni, valge korpus 2.4GHz + DMX512 230V

Код изделия 13704


Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225 g
Рабочая температура -20℃~60°C
Сертификаты CE, RoHS



Панель управления LTECH EX6 230V IP20

Код изделия 15115

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 37.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 240 g
Рабочая температура -30 ~ 55°C°C
Сертификаты CE

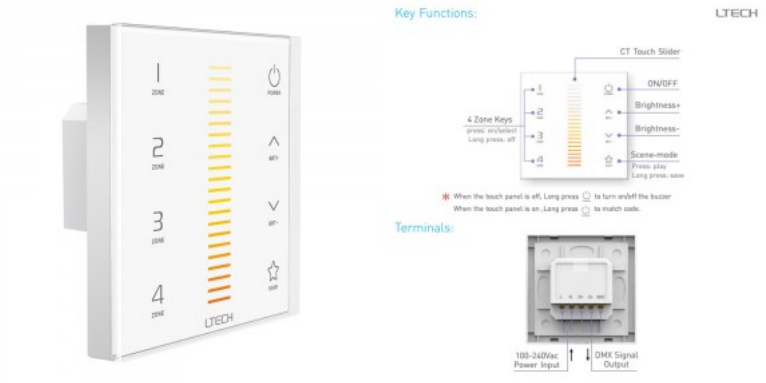

Панель управления LTECH EX61 230V IP20

Код изделия 15118



Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 50.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 235 g
В упаковке 1шт
Рабочая температура 20°C~55°C°C
Сертификаты CE, RoHS

Панель управления LTECH EX7S RGB Touch Panel 4 zones 230V IP20

Код изделия 15116



Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225 g
Рабочая температура -20 ~ 55°C
Сертификаты CE, RoHS

Пульт LTECH F1 IP20

Код изделия 15508



Бренд LTECH
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 46.0mm
Длина 150.0mm
Вес 80 g
Рабочая температура -30℃~55°C
Батарея DC3V CR2032
Сертификаты CE, RoHS

Пульт LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW 5V



Код изделия 13698

Бренд LTECH
Напряжение питания 5V
Высота 22.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 145.0mm
Вес 200 g
Рабочая температура -20 ° C to 55°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет

Input voltage: DC5V (Built-in Lithium battery) Working current: ≤30mA Working frequency: 2.4GHZ transmitting distance: 30m Remote option sync or zone or programming control Gray scale level: 4096×4096×4096 Battery capacity :1000mAh Working temperature: -20℃□55℃ Dimension: 145×W55×H22mm Package Size: 168×W102×H28mm

Пульт SKYDANCE 1 zone RGB +CCT IP20 RF

Код изделия 23882 **RF dimmable**



Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 17.5mm
Ширина 53.0mm
Длина 122.0mm
Вес 88 g
Материал корпуса пластик
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Однозонный RF-пульт для управления CCT LED-освещением. Позволяет удобно регулировать яркость и цветовую температуру.

Регулятор SKYDANCE PB2-C(C) белый IP20 RF

Код изделия 23243 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 14.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 ~ 55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Регулятор SKYDANCE PB2-C(C) черный IP20 RF

Код изделия 23244 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 14.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 ~ 55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE R1 IP20 RF

Код изделия 15717 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 135.0mm
Вес 41 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Регулятор SKYDANCE R1-1 белый IP20 RF

Код изделия 16086 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 17.0mm
Диаметр 43.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 ~ 55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Регулятор SKYDANCE R1-1 черный IP20 RF

Код изделия 16085 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 17.0mm
Диаметр 43.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 ~ 55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE R11 IP20 RF

Код изделия 16142 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 36.0mm
Длина 139.0mm
Вес 40 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE R11 белый IP20 RF

Код изделия 21937 **RF dimmable**



Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 36.0mm
Длина 139.0mm
Вес 40 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Пульт SKYDANCE R12 IP20 RF

Код изделия 23429 **RF dimmable**



Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 36.0mm
Длина 139.0mm
Вес 40 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Однозонный пульт дистанционного управления, с помощью которого можно включать и выключать светодиодное освещение, регулировать яркость и изменять оттенок света от тёплого белого до холодного белого. Пульт работает по беспроводной связи и требует совместимого приёмника.

Пульт SKYDANCE R14 белый IP20 RF

Код изделия 21938 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 36.0mm
Длина 139.0mm
Вес 40 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE R14 черный IP20 RF

Код изделия 23221 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 36.0mm
Длина 139.0mm
Вес 40 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE R6-1 IP20 RF

Код изделия 15718 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.0mm
Ширина 58.5mm
Длина 107.0mm
Вес 37 g
Вес упаковки 62 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE R9 RGBW 1 zone IP20 RF

Код изделия 15795 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.0mm
Ширина 58.5mm
Длина 107.0mm
Вес 34 g
Вес упаковки 58 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE RK2 CCT черный IP20 RF

Код изделия 16895 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 57.0mm
Ширина 91.0mm
Длина 72.0mm
Вес 61 g
Вес упаковки 118 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Регулятор SKYDANCE RQ4 серый / белый IP20 RF

Код изделия 23242 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Диаметр 60.0mm
Цвет корпуса серый / белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 ~ 55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Регулятор SKYDANCE RQ4 черный IP20 RF

Код изделия 23241 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Диаметр 60.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 ~ 55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RS2 CCT черный IP20 RF

Код изделия 16292 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 17.5mm
Ширина 50.0mm
Длина 141.0mm
Вес 164 g
Цвет корпуса черный
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA*2
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RS4 черный IP20 RF RGBW

Код изделия 16098 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Цветовая температура RGBW RGBW
Защитное стекло IP20
Высота 17.5mm
Ширина 50.0mm
Длина 141.0mm
Вес 164 g
Цвет корпуса черный
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA*2
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RS8 черный IP20 RF RGBW

Код изделия 18207 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Цветовая температура RGBW RGBW
Защитное стекло IP20
Высота 17.5mm
Ширина 50.0mm
Длина 141.0mm
Вес 164 g
Цвет корпуса черный
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA*2
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RS9 RGBW 1 zone IP20 RF

Код изделия 16449 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 17.5mm
Ширина 50.0mm
Длина 141.0mm
Вес 78 g
Вес упаковки 111 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA x 2
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RT 4-зонный пульт дистанционного управления RGB+CCT IP20 RF

Код изделия 23741 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 17.5mm
Ширина 53.0mm
Длина 122.0mm
Вес 88 g
Материал корпуса пластик
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Четырёхзонный пульт дистанционного управления RGB+CCT для управления светодиодным освещением. Пульт позволяет регулировать яркость, выбирать цвета RGB и изменять цветовую температуру белого света. Сенсорное цветовое кольцо обеспечивает удобное управление, а радиус действия RF-сигнала 2,4 ГГц на открытом пространстве составляет до 30 метров. Требуется совместимый RF-приёмник Skydance.



Пульт SKYDANCE RTS 1 zone SPI IP20 RF

Код изделия 19231 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 17.5mm
Ширина 53.0mm
Длина 122.0mm
Вес 88 g
Материал корпуса пластик
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RU4 IP20 RF

Код изделия 15763 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 135.0mm
Вес 41 g
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RU8 IP20 RF

Код изделия 18001 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 135.0mm
Вес 41 g
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE S1-K белый 230V IP20 TRIAC / RF

Код изделия 16353 **TRIAC / RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / RF
Напряжение на выходе 230V
Максимальная мощность 360W/1m
Номинальный ток 1500mA
Защитное стекло IP20
Высота 48.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Диаметр отверстия для установки 59mm
Вес 181 g
Вес упаковки 234 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Панель управления SKYDANCE T11 белый 230V IP20 RF

Код изделия 17865 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 169 g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Панель управления SKYDANCE T11 черный 230V IP20 RF

Код изделия 16099 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 169 g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Панель управления SKYDANCE T13 RGB белый 230V IP20 RF

Код изделия 15896 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 169 g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Панель управления SKYDANCE T13 RGB черный 230V IP20 RF

Код изделия 15897 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 169 g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE T13-S RGB 1 тон RF/DMX черный IP20 RF / DMX

Код изделия 17108 RF / DMX dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF / DMX
Защитное стекло IP20
Высота 11.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 230 g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Однозонная стенная панель 2,4 ГГц, которая также управляет устройствами DMX. Работает от 230В питания.



Панель управления SKYDANCE T14 RGBW белый 230V IP20 RF

Код изделия 15894 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 169 g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Панель управления SKYDANCE T14 RGBW черный 230V IP20 RF

Код изделия 15895 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 169 g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Панель управления SKYDANCE T21 4 zone battery power белый IP20 RF

Код изделия 16907 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 20.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 156 g
Вес упаковки 192 g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA*2
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная стеновая панель 2,4 ГГц. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.

Панель управления SKYDANCE T21 4 zone battery power черный IP20 RF

Код изделия 16717 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 20.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 156 g
Вес упаковки 192 g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA*2
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE T24 RGBW 4 zone battery power белый IP20 RF

Код изделия 16906 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 20.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 156 g
Вес упаковки 192 g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA*2
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная стеновая панель 2,4 ГГц. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.

Панель управления SKYDANCE T24 RGBW 4 zone battery power черный IP20 RF

Код изделия 18100 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 20.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 156 g
Вес упаковки 192 g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA*2
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная стеновая панель 2,4 ГГц. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.

Панель управления SKYDANCE TL2-4 4-зонный CCT с питанием от батарейки белый IP20 RF

Код изделия 19406 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 16.5mm
Ширина 92.0mm
Длина 100.0mm
Вес упаковки 142 g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.

Панель управления SKYDANCE TL4-4 4-зонный RGB/RGBW на батарейках белый IP20 RF

Код изделия 19614 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 16.5mm
Ширина 92.0mm
Длина 100.0mm
Вес упаковки 142 g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Панель управления TL4-4 — это настенная сенсорная консоль на батарейках, которая позволяет удобно управлять несколькими зонами освещения. Устройство подходит как для RGB, так и для RGBW светодиодных лент, обеспечивая регулировку яркости и цветов. Компактная и стильная панель дополняет интерьер и делает управление освещением удобным и гибким.

Панель управления SKYDANCE TW1 1 zone battery power белый IP20 RF

Код изделия 16639 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 137 g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Однозонная 2,4 ГГц стеновая панель. Работает от батарей. Батареи не включены в комплект поставки.






Панель управления SKYDANCE TW1 1 zone battery power черный IP20 RF

Код изделия 16638 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 137 g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Однозонная 2,4 ГГц стеновая панель. Работает от батарей. Батареи не включены в комплект поставки.





Панель управления SKYDANCE TW2-4 4 zone battery power белый IP20 RF

Код изделия 17165 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 137 g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Четырехзонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.






Панель управления SKYDANCE TW2-4 4 zone battery power черный IP20 RF

Код изделия 17166 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 137 g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Четырехзонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.





Панель управления SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 zone battery power белый IP20 RF

Код изделия 16637 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 137 g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Однозонная 2,4 ГГц стеновая панель. Работает от батарей. Батареи не включены в комплект поставки.






Панель управления SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 zone battery power черный IP20 RF

Код изделия 16636 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 137 g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Однозонная 2,4 ГГц стеновая панель. Работает от батарей. Батареи не включены в комплект поставки.





Панель управления SKYDANCE V4-K RGB/RGBW LED RF контроллер белый IP20 RF

Код изделия 19534 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 22.0mm
Ширина 460.0mm
Длина 187.0mm
Вес упаковки 154 g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



V4-K — это контроллер для светодиодных лент, с помощью которого можно изменять цвет и яркость света. Управлять устройством можно двумя способами: напрямую с помощью регуляторов на контроллере, или удобно с помощью пульта дистанционного управления. Контроллер подходит как для цветных (RGB), так и для цветных + белых (RGBW) лент. Предназначен для использования в помещениях.

Панель управления Sunricher SR-2820 4 zone RGBW 12-24V

Код изделия 13484

Бренд Sunricher
Напряжение питания 12-24V

