

## Регулятор Casambi RW2EBTW антрацит IP20 Casambi

**Код изделия 17920 Casambi dimmable**

Бренд Casambi  
Регулируемая яркость Casambi  
Защитное стекло IP20  
Высота 14.0mm  
Ширина 81.0mm  
Длина 81.0mm  
Цвет корпуса антрацит  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Рабочая температура -20° - + 65°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет



## Регулятор Casambi RW4EBTW антрацит IP20 Casambi

**Код изделия 17921 Casambi dimmable**

Бренд Casambi  
Регулируемая яркость Casambi  
Защитное стекло IP20  
Высота 14.0mm  
Ширина 81.0mm  
Длина 81.0mm  
Цвет корпуса антрацит  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Рабочая температура -20° - + 65°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет



## Регулятор Casambi RW4EBTW черный IP20 Casambi

**Код изделия 18020 Casambi**  
**dimnable**

Бренд Casambi  
Регулируемая яркость Casambi  
Защитное стекло IP20  
Высота 14.0mm  
Ширина 81.0mm  
Длина 81.0mm  
Цвет корпуса черный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20° - + 65°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет



## Регулятор Casambi Xpress черный IP20 Casambi

**Код изделия 16786 Casambi**  
**dimnable**

Бренд Casambi  
Регулируемая яркость Casambi  
Защитное стекло IP20  
Высота 12.0mm  
Ширина 90.0mm  
Длина 90.0mm  
Цвет корпуса черный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE



## Пульт G201, RF 2.4Ghz

**Код изделия 15425**

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления LTECH Dimmer DA4 DALI

**Код изделия 13793 DALI dimmable**

Бренд LTECH  
Регулируемая яркость DALI  
Высота 37.0mm  
Ширина 86.0mm  
Длина 86.0mm  
Вес 200g  
Рабочая температура -20°C~60°C  
Сертификаты CE, RoHS

4 канала



## Панель управления LTECH DX5 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 белый 230V

**Код изделия 13789**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Высота 36.0mm  
Ширина 86.0mm  
Длина 86.0mm  
Вес 225g  
Цвет корпуса белый  
Рабочая температура -20°C~60°C  
Сертификаты CE, RoHS



## Панель управления LTECH DX6 4 zone, 2.4GHz + DMX512 белый 230V

**Код изделия 13705**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Высота 36.0mm  
Ширина 86.0mm  
Длина 86.0mm  
Вес 225g  
Цвет корпуса белый  
Рабочая температура -20°C~60°C  
Сертификаты CE, RoHS



## Панель управления LTECH DX7 4 tsooni, valge korpus 2.4GHz + DMX512 230V

**Код изделия 13704**


Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Высота 36.0mm  
Ширина 86.0mm  
Длина 86.0mm  
Вес 225g  
Рабочая температура -20°C~60°C  
Сертификаты CE, RoHS



## Панель управления LTECH EX6 230V IP20

**Код изделия 15115**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Защитное стекло IP20  
Высота 37.0mm  
Ширина 86.0mm  
Длина 86.0mm  
Вес 240g  
Рабочая температура -30 ~ 55°C°C  
Сертификаты CE

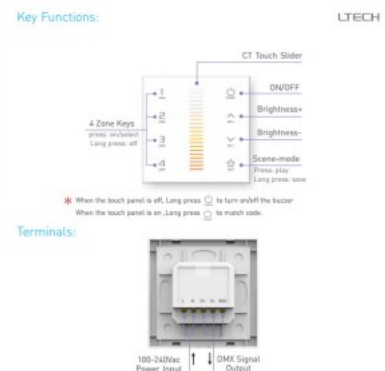

## Панель управления LTECH EX61 230V IP20

**Код изделия 15118**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Защитное стекло IP20  
Высота 50.0mm  
Ширина 86.0mm  
Длина 86.0mm  
Вес 235g  
В упаковке 1шт  
Рабочая температура 20°C~55°C°C  
Сертификаты CE, RoHS



## Панель управления LTECH EX7S RGB Touch Panel 4 zones 230V IP20

**Код изделия 15116**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 230V  
Защитное стекло IP20  
Высота 36.0mm  
Ширина 86.0mm  
Длина 86.0mm  
Вес 225g  
Рабочая температура -20 ~ 55°C  
Сертификаты CE, RoHS



## Пульт LTECH F1 IP20

**Код изделия 15508**


Бренд LTECH  
Защитное стекло IP20  
Высота 18.0mm  
Ширина 46.0mm  
Длина 150.0mm  
Вес 80g  
Рабочая температура -30°C~55°C  
Батарея DC3V CR2032  
Сертификаты CE, RoHS



## Приемник LTECH R4-5A 4x5A 2.4GHz 5-24V

**Код изделия 13697**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 5-24V  
Номинальный ток 20000mA  
Высота 30.0mm  
Длина 175.0mm  
Вес 150g  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Рабочая температура -30°C~55°C  
Сертификаты CE, RoHS

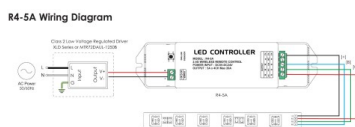

## Пульт LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW 5V

**Код изделия 13698**

Бренд LTECH  
Напряжение питания 5V  
Высота 22.0mm  
Ширина 55.0mm  
Длина 145.0mm  
Вес 200g  
Рабочая температура -20 ° C to 55°C  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 3 года / лет

Input voltage: DC5V (Built-in Lithium battery)  
Working current: ≤30mA  
Working frequency: 2.4GHZ  
transmitting distance: 30m  
Remote option sync or zone or programming  
control Gray scale level:  
4096×4096×4096  
Battery capacity :1000mAh  
Working temperature: -20°C~55°C  
Dimension: 145×W55×H22mm  
Package Size: 168×W102×H28mm



## Пульт SKYDANCE R1 IP20 RF

**Код изделия 15717 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
Регулируемая яркость RF  
Защитное стекло IP20  
Высота 11.0mm  
Ширина 40.0mm  
Длина 135.0mm  
Вес 41g  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -30~55°C  
Батарея CR2032  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Регулятор SKYDANCE R1-1 белый IP20 RF

Код изделия 16086 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)  
Регулируемая яркость RF  
Защитное стекло IP20  
Высота 17.0mm  
Диаметр 43.0mm  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -30 ~ 55°C  
Батарея CR2032  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Регулятор SKYDANCE R1-1 черный IP20 RF

Код изделия 16085 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)  
Регулируемая яркость RF  
Защитное стекло IP20  
Высота 17.0mm  
Диаметр 43.0mm  
Цвет корпуса черный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -30 ~ 55°C  
Батарея CR2032  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Пульт SKYDANCE R11 IP20 RF

Код изделия 16142 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 11.0mm

Ширина 36.0mm

Длина 139.0mm

Вес 40g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Пульт SKYDANCE R6-1 IP20 RF

Код изделия 15718 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.0mm

Ширина 58.5mm

Длина 107.0mm

Вес 37g

Вес упаковки 62g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет





## Пульт SKYDANCE R9 RGBW 1 zone IP20 RF

**Код изделия 15795 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.0mm

Ширина 58.5mm

Длина 107.0mm

Вес 34g

Вес упаковки 58g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE RK2 CCT черный IP20 RF

**Код изделия 16895 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 57.0mm

Ширина 91.0mm

Длина 72.0mm

Вес 61g

Вес упаковки 118g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Пульт SKYDANCE RS2 CCT черный IP20 RF

Код изделия 16292 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 17.5mm

Ширина 50.0mm

Длина 141.0mm

Вес 164g

Цвет корпуса черный

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA\*2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Пульт SKYDANCE RS4 черный IP20 RF RGBW

Код изделия 16098 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Цветовая температура RGBW RGBW

Защитное стекло IP20

Высота 17.5mm

Ширина 50.0mm

Длина 141.0mm

Вес 164g

Цвет корпуса черный

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA\*2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Пульт SKYDANCE RS9 RGBW 1 zone IP20 RF

Код изделия 16449 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 17.5mm

Ширина 50.0mm

Длина 141.0mm

Вес 78g

Вес упаковки 111g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA x 2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Пульт SKYDANCE RU4 IP20 RF

Код изделия 15763 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 11.0mm

Ширина 40.0mm

Длина 135.0mm

Вес 41g

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Пульт SKYDANCE RU8 IP20 RF

**Код изделия 18001 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 11.0mm

Ширина 40.0mm

Длина 135.0mm

Вес 41g

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE S1-K белый 230V IP20 TRIAC / RF

**Код изделия 16353 TRIAC / RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC / RF

Напряжение на выходе 230V

Максимальная мощность 360W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 48.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Диаметр отверстия для установки 59mm

59mm

Вес 181g

Вес упаковки 234g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE T11 белый 230V IP20 RF

**Код изделия 17865 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE T11 черный 230V IP20 RF

**Код изделия 16099 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE T13 RGB белый 230V IP20 RF

Код изделия 15896 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE T13 RGB черный 230V IP20 RF

Код изделия 15897 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE T13-S RGB 1 тон RF/DMX черный IP20 RF / DMX

**Код изделия 17108 RF / DMX  
dimnable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
 Регулируемая яркость RF / DMX  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 11.5mm  
 Ширина 86.0mm  
 Длина 86.0mm  
 Вес упаковки 230g  
 Цвет корпуса черный  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -30~55°C  
 Батарея CR2032  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Однозонная стенная панель 2,4  
 ГГц, которая также управляет  
 устройствами DMX. Работает от  
 230В питания.

## Панель управления SKYDANCE T14 RGBW белый 230V IP20 RF

**Код изделия 15894 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость RF  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 33.0mm  
 Ширина 86.0mm  
 Длина 86.0mm  
 Вес 169g  
 Цвет корпуса белый  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -30~55°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE T14 RGBW черный 230V IP20 RF

Код изделия 15895 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE T21 4 zone battery power белый IP20 RF

Код изделия 16907 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 20.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 156g

Вес упаковки 192g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA\*2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная стенная панель 2,4

ГГц. Работает от батареек.

Батарейки не входят в комплект  
поставки.



## Панель управления SKYDANCE T21 4 zone battery power черный IP20 RF

**Код изделия 16717 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 20.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 156g

Вес упаковки 192g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA\*2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Панель управления SKYDANCE T24 RGBW 4 zone battery power белый IP20 RF

**Код изделия 16906 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 20.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 156g

Вес упаковки 192g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA\*2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная стенная панель 2,4

ГГц. Работает от батареек.

Батарейки не входят в комплект  
поставки.

## Панель управления SKYDANCE T24 RGBW 4 zone battery power черный IP20 RF

Код изделия 18100 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 20.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 156g

Вес упаковки 192g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA\*2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная стенная панель 2,4

ГГц. Работает от батареек.

Батарейки не входят в комплект поставки.

## Панель управления SKYDANCE TW1 1 zone battery power белый IP20 RF

Код изделия 16639 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Однозонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батарей.

Батареи не включены в комплект поставки.

## Панель управления SKYDANCE TW1 1 zone battery power черный IP20 RF

Код изделия 16638 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Однозонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батарей. Батареи не включены в комплект поставки.

## Панель управления SKYDANCE TW2-4 4 zone battery power белый IP20 RF

Код изделия 17165 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.

## Панель управления SKYDANCE TW2-4 4 zone battery power черный IP20 RF

**Код изделия 17166 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для


внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

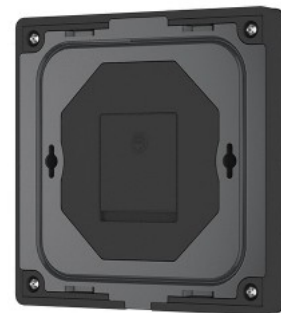

Четырехзонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.

## Панель управления SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 zone battery power белый IP20 RF

**Код изделия 16637 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Однозонная 2,4 ГГц стеновая панель. Работает от батарей. Батареи не включены в комплект поставки.

## Панель управления SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 zone battery power черный IP20 RF

**Код изделия 16636 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137g

Цвет корпуса черный


Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

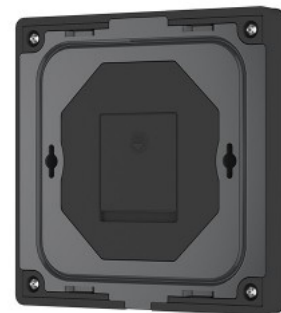

Однозонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батарей. Батареи не включены в комплект поставки.

## Панель управления Sunricher SR-2820 4 zone RGBW 12-24V

**Код изделия 13484**

Бренд [Sunricher](#)

Напряжение питания 12-24V

