

Пульт G201, RF 2.4Ghz

Код изделия 15425

Гарантия 5 года / лет



Панель управления LTECH Dimmer DA4 DALI

Код изделия 13793 DALI dimmable

Бренд LTECH
Регулируемая яркость DALI
Высота 37.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 200g
Рабочая температура -20°C~60°C
Сертификаты CE, RoHS





4 канала

Панель управления LTECH DX5 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 белый 230V

Код изделия 13789

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225g
Цвет корпуса белый
Рабочая температура -20°C~60°C
Сертификаты CE, RoHS







Панель управления LTECH DX6 4 zone, 2.4GHz + DMX512 белый 230V

Код изделия 13705

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225g
Цвет корпуса белый
Рабочая температура -20°C~60°C
Сертификаты CE, RoHS





Панель управления LTECH DX7 4 tsooni, valge korpus 2.4GHz + DMX512 230V

Код изделия 13704

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225g
Рабочая температура -20°C~60°C
Сертификаты CE, RoHS






Панель управления LTECH EX6 230V IP20

Код изделия 15115

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 37.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 240g
Рабочая температура -30 ~ 55°C°C
Сертификаты CE









Панель управления LTECH EX61 230V IP20

Код изделия 15118

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 50.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 235g
В упаковке 1шт
Рабочая температура 20°C~55°C°C
Сертификаты CE, RoHS



Панель управления LTECH EX7S RGB Touch Panel 4 zones 230V IP20

Код изделия 15116

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225g
Рабочая температура -20 ~ 55°C
Сертификаты CE, RoHS



Пульт LTECH F1 IP20

Код изделия 15508

Бренд LTECH
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 46.0mm
Длина 150.0mm
Вес 80g
Рабочая температура -30°C~55°C
Батарея DC3V CR2032
Сертификаты CE, RoHS






4/22 7.11.2025

Приёмник LTECH R4-5A 4x5A 2.4GHz 5-24V

Код изделия 13697

Бренд LTECH
Напряжение питания 5-24V
Номинальный ток 20000mA
Высота 30.0mm
Длина 175.0mm
Вес 150g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30°С~55°С
Сертификаты CE, RoHS

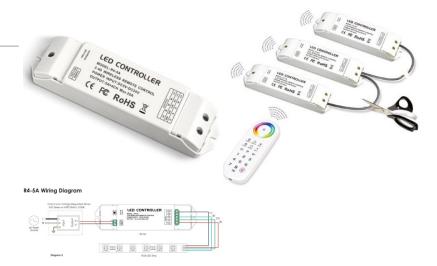

Пульт LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW 5V

Код изделия 13698

Бренд LTECH
Напряжение питания 5V
Высота 22.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 145.0mm
Вес 200g
Рабочая температура -20 ° C to 55°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет

Input voltage: DC5V (Built-in Lithium battery) Working current: ≤30mA Working frequency: 2.4GHZ transmitting distance: 30m Remote option sync or zone or programming control Gray scale level: 4096×4096×4096 Battery capacity :1000mAh Working temperature: -20°C□55°C Dimension: 145×W55×H22mm Package Size: 168×W102×H28mm







Пульт SKYDANCE R1 IP20 RF

Код изделия 15717 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 135.0mm
Вес 41g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Регулятор SKYDANCE R1-1 белый IP20 RF

Код изделия 16086 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 17.0mm
Диаметр 43.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30 ~ 55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет







Регулятор SKYDANCE R1-1 черный IP20 RF

Код изделия 16085 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 17.0mm
Диаметр 43.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30 ~ 55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE R11 IP20 RF

Код изделия 16142 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 36.0mm
Длина 139.0mm
Вес 40g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет







Пульт SKYDANCE R6-1 IP20 RF

Код изделия 15718 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.0mm
Ширина 58.5mm
Длина 107.0mm
Вес 37g
Вес упаковки 62g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE R9 RGBW 1 zone IP20 RF

Код изделия 15795 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.0mm
Ширина 58.5mm
Длина 107.0mm
Вес 34g
Вес упаковки 58g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет







Панель управления SKYDANCE RK2 ССТ черный IP20 RF

Код изделия 16895 RF dimmable

Бренд SKYDANCE Регулируемая яркость RF Защитное стекло ІР20 Высота 57.0mm Ширина 91.0mm Длина 72.0mm Bec 61g Вес упаковки 118g В упаковке 1шт Цвет корпуса черный Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30~55°C Батарея CR2032 Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет





Пульт SKYDANCE RS2 ССТ черный IP20 RF

Код изделия 16292 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 17.5mm
Ширина 50.0mm
Длина 141.0mm
Вес 164g
Цвет корпуса черный
Рабочая температура -30~55°C
Батарея ААА*2
Сертификаты СЕ
Гарантия 5 года / лет







Пульт SKYDANCE RS4 черный IP20 RF RGBW

Код изделия 16098 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Цветовая температура RGBW RGBW
Защитное стекло IP20
Высота 17.5mm
Ширина 50.0mm
Длина 141.0mm
Вес 164g
Цвет корпуса черный
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA*2
Сертификаты CE



Пульт SKYDANCE RS8 черный IP20 RF RGBW

Код изделия 18207 RF dimmable

Гарантия 5 года / лет

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Цветовая температура RGBW RGBW
Защитное стекло IP20
Высота 17.5mm
Ширина 50.0mm
Длина 141.0mm
Вес 164g
Цвет корпуса черный
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA*2
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет







Пульт SKYDANCE RS9 RGBW 1 zone IP20 RF

Код изделия 16449 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 17.5mm
Ширина 50.0mm
Длина 141.0mm
Вес 78g
Вес упаковки 111g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея ААА х 2
Сертификаты СЕ
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RTS 1 zone SPI IP20 RF

Код изделия 19231 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 17.5mm
Ширина 53.0mm
Длина 122.0mm
Вес 88g
Материал корпуса пластик
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет







Пульт SKYDANCE RU4 IP20 RF

Код изделия 15763 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 135.0mm
Вес 41g
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RU8 IP20 RF

Код изделия 18001 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 135.0mm
Вес 41g
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет







Панель управления SKYDANCE S1-К белый 230V IP20 TRIAC / RF

Код изделия 16353 TRIAC / RF dimmable

Бренд SKYDANCE

Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC / RF Напряжение на выходе 230V Максимальная мощность 360W/1m Номинальный ток 1500mA Зашитное стекло ІР20 Высота 48.0mm Ширина 86.0mm Длина 86.0mm Диаметр отверстия для установки 59mm Bec 181g Вес упаковки 234g В упаковке 1шт Цвет корпуса белый Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30~55°C Сертификаты СЕ





Панель управления SKYDANCE T11 белый 230V IP20 RF

Код изделия 17865 RF dimmable

Бренд **SKYDANCE**

Гарантия 5 года / лет

Напряжение питания 230V Регулируемая яркость RF Защитное стекло IP20 Высота 33.0mm Ширина 86.0mm Длина 86.0mm Вес 169g Цвет корпуса белый Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30~55°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет









Панель управления SKYDANCE T11 черный 230V IP20 RF

Код изделия 16099 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 169g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты СЕ
Гарантия 5 года / лет





Панель управления SKYDANCE T13 RGB белый 230V IP20 RF

Код изделия 15896 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 169g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты СЕ
Гарантия 5 года / лет









Панель управления SKYDANCE T13 RGB черный 230V IP20 RF

Код изделия 15897 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 169g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты СЕ
Гарантия 5 года / лет





Панель управления SKYDANCE T13-S RGB 1 тон RF/DMX черный IP20 RF / DMX

Код изделия 17108 RF / DMX dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF / DMX
Защитное стекло IP20
Высота 11.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 230g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Однозонная стенная панель 2,4 ГГц, которая также управляет устройствами DMX. Работает от 230В питания.









Панель управления SKYDANCE T14 RGBW белый 230V IP20 RF

Код изделия 15894 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 169g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты СЕ
Гарантия 5 года / лет





Панель управления SKYDANCE T14 RGBW черный 230V IP20 RF

Код изделия 15895 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 169g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты СЕ
Гарантия 5 года / лет









Панель управления SKYDANCE T21 4 zone battery power белый IP20 RF

Код изделия 16907 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 20.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 156g
Вес упаковки 192g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея ААА*2
Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет
Четырехзонная стеновая панель 2,4
ГГц. Работает от батареек.
Батарейки не входят в комплект



Панель управления SKYDANCE T21 4 zone battery power черный IP20 RF

Код изделия 16717 RF dimmable

Бренд **SKYDANCE**

поставки.

Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 20.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 156g
Вес упаковки 192g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда д
внутреннего использовани
Рабочая температура -30~!

Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30~55°C Батарея ААА*2 Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Панель управления SKYDANCE T24 RGBW 4 zone battery power белый IP20 RF

Код изделия 16906 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 20.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 156g
Вес упаковки 192g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея ААА*2
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная стеновая панель 2,4 ГГц. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.

Панель управления SKYDANCE T24 RGBW 4 zone battery power черный IP20 RF

Код изделия 18100 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 20.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 156g
Вес упаковки 192g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея ААА*2
Сертификаты СЕ
Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная стеновая панель 2,4 ГГц. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.




18/22 7.11.2025

Панель управления SKYDANCE TL2-4 4-зонный ССТ с питанием от батарейки белый IP20 RF

Код изделия 19406 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 16.5mm
Ширина 92.0mm
Длина 100.0mm
Вес упаковки 142g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE





Панель управления SKYDANCE TL4-4 4-зонный RGB/RGBW на батарейках белый IP20 RF

Код изделия 19614 RF dimmable

поставки.

Бренд <u>SKYDANCE</u>
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 16.5mm
Ширина 92.0mm
Длина 100.0mm
Вес упаковки 142g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет









Панель управления SKYDANCE TW1 1 zone battery power белый IP20 RF

Код изделия 16639 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 137g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Однозонная 2,4 ГГц стеновая панель. Работает от батарей. Батареи не включены в комплект поставки.

Панель управления SKYDANCE TW1 1 zone battery power черный IP20 RF

Код изделия 16638 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 137g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Однозонная 2,4 ГГц стеновая панель. Работает от батарей. Батареи не включены в комплект поставки.





Панель управления SKYDANCE TW2-4 4 zone battery power белый IP20 RF

Код изделия 17165 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 137g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Четырехзонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.






Панель управления SKYDANCE TW2-4 4 zone battery power черный IP20 RF

Код изделия 17166 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 137g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Четырехзонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.









Панель управления SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 zone battery power белый IP20 RF

Код изделия 16637 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 137g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Однозонная 2,4 ГГц стеновая панель. Работает от батарей. Батареи не включены в комплект поставки.


Панель управления SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 zone battery power черный IP20 RF

Код изделия 16636 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 137g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Однозонная 2,4 ГГц стеновая панель. Работает от батарей. Батареи не включены в комплект поставки.









Панель управления SKYDANCE V4-K RGB/RGBW LED RF контроллер белый IP20 RF

Код изделия 19534 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 22.0mm
Ширина 460.0mm
Длина 187.0mm
Вес упаковки 154g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты СЕ
Гарантия 5 года / лет

V4-К — это контроллер для светодиодных лент, с помощью которого можно изменять цвет и яркость света. Управлять устройством можно двумя способами: напрямую с помощью регуляторов на контроллере, или удобно с помощью пульта дистанционного управления. Контроллер подходит как для цветных (RGB), так и для цветных + белых (RGBW) лент. Предназначен для использования в помещениях.



Панель управления Sunricher SR-2820 4 zone RGBW 12-24V

Код изделия 13484

Бренд <u>Sunricher</u> Напряжение питания 12-24V

