

Пульт G201, RF 2.4Ghz

Код изделия 15425

Гарантия 5 года / лет



Панель управления LTECH DALI Dimmer DA4

Код изделия 13793 DALI dimmable

Бренд LTECH
Регулируемая яркость DALI
Высота 37.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 200g
Рабочая температура -20°C~60°C
Сертификаты CE, RoHS

4 канала



Панель управления LTECH DX5 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 белый 230V

Код изделия 13789

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225g
Цвет корпуса белый
Рабочая температура -20°C~60°C
Сертификаты CE, RoHS



Панель управления LTECH DX6 4 zone, 2.4GHz + DMX512 белый 230V

Код изделия 13705

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225g
Цвет корпуса белый
Рабочая температура -20°C~60°C
Сертификаты CE, RoHS



Панель управления LTECH DX7 4 tsooni, valge korpus 2.4GHz + DMX512 230V

Код изделия 13704


Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225g
Рабочая температура -20°C~60°C
Сертификаты CE, RoHS



Панель управления LTECH EX6 230V IP20

Код изделия 15115

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 37.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 240g
Рабочая температура -30 ~ 55°C
Сертификаты CE

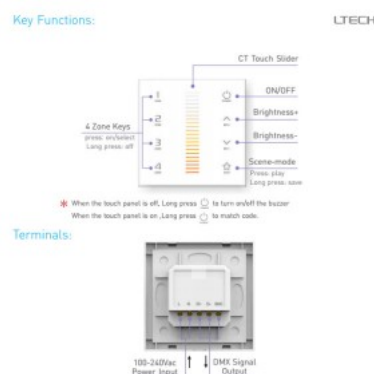

Панель управления LTECH EX61 230V IP20

Код изделия 15118

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 50.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 235g
В упаковке 1шт
Рабочая температура 20°C~55°C°C
Сертификаты CE, RoHS



Панель управления LTECH EX7S RGB Touch Panel (4 zones) 230V IP20

Код изделия 15116

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225g
Рабочая температура -20 ~ 55°C
Сертификаты CE, RoHS



Панель управления LTECH EX8S RGBW Touch Panel (4 zones) 230V IP20

Код изделия 15117

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225g
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Приемник LTECH R4-5A 4x5A 2.4GHz 5-24V

Код изделия 13697

Бренд LTECH
Напряжение питания 5-24V
Потребляемый ток 20000mA
Высота 30.0mm
Длина 175.0mm
Вес 150g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30°C~55°C
Сертификаты CE, RoHS



Пульт LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW 5V

Код изделия 13698

Бренд LTECH
Напряжение питания 5V
Высота 22.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 145.0mm
Вес 200g
Рабочая температура -20 ° C to 55°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет

Input voltage: DC5V (Built-in Lithium battery) Working current: ≤30mA
Working frequency: 2.4GHZ
transmitting distance: 30m Remote
option sync or zone or programming
control Gray scale level:
4096×4096×4096 Battery capacity
:1000mAh Working temperature:
-20°C~55°C Dimension:
145×W55×H22mm Package Size:
168×W102×H28mm



Панель управления LTECH UX8 4 zone, 2.4GHz + DMX512 RGBW белый 5V

Код изделия 13370

Бренд LTECH
Напряжение питания 5V
Высота 35.0mm
Ширина 180.0mm
Длина 132.0mm
Цвет корпуса белый
Сертификаты CE, RoHS



Пульт SKYDANCE R1 IP20

Код изделия 15717 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 135.0mm
Вес 41g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE R11 IP20

Код изделия 16142 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 11.0mm

Ширина 36.0mm

Длина 139.0mm

Вес 40g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE R6-1 IP20

Код изделия 15718 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.0mm

Ширина 58.5mm

Длина 107.0mm

Вес 37g

Вес упаковки 62g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE R9 RGBW (1 zone) IP20

Код изделия 15795 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.0mm

Ширина 58.5mm

Длина 107.0mm

Вес 34g

Вес упаковки 58g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE RK2 CCT черный IP20

Код изделия 16895 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 57.0mm

Ширина 91.0mm

Длина 72.0mm

Вес 61g

Вес упаковки 118g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RS2 CCT черный IP20

Код изделия 16292 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 17.5mm

Ширина 50.0mm

Длина 141.0mm

Вес 164g

Цвет корпуса черный

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA*2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RS4 черный IP20 RGBW

Код изделия 16098 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Цветовая температура RGBW RGBW

Защитное стекло IP20

Высота 17.5mm

Ширина 50.0mm

Длина 141.0mm

Вес 164g

Цвет корпуса черный

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA*2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RS9 RGBW (1 zone) IP20

Код изделия 16449 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 17.5mm

Ширина 50.0mm

Длина 141.0mm

Вес 78g

Вес упаковки 111g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA x 2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RU4 IP20

Код изделия 15763 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 11.0mm

Ширина 40.0mm

Длина 135.0mm

Вес 41g

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE S1-K TRIAC белый 230V IP20

**Код изделия 16353 TRIAC / RF
dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC / RF

Напряжение на выходе 230V

Максимальная мощность 360W/1m

Потребляемый ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 48.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Диаметр отверстия для установки
59mm

Вес 181g

Вес упаковки 234g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE T11 черный 230V IP20

Код изделия 16099 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE T13 RGB белый 230V IP20

Код изделия 15896 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE T13 RGB черный 230V IP20

Код изделия 15897 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE T13-S RGB (1 тон) RF/DMX черный IP20

Код изделия 17108 RF / DMX dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)
Регулируемая яркость RF / DMX
Защитное стекло IP20
Высота 11.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 230g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Однозонная стенная панель 2,4 ГГц, которая также управляет устройствами DMX. Работает от 230В питания.

Панель управления SKYDANCE T14 RGBW белый 230V IP20

Код изделия 15894 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 169g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE T14 RGBW черный 230V IP20

Код изделия 15895 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE T21 (4 zone) battery power белый IP20

Код изделия 16907 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 20.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 156g

Вес упаковки 192g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA*2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная стенная панель 2,4

ГГц. Работает от батареек.

Батарейки не входят в комплект
поставки.

Панель управления SKYDANCE T21 (4 zone) battery power черный IP20

Код изделия 16717 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 20.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 156g

Вес упаковки 192g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA*2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE T24 RGBW (4 zone) battery power белый IP20

Код изделия 16906 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 20.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 156g

Вес упаковки 192g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA*2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная стенная панель 2,4

ГГц. Работает от батареек.

Батарейки не входят в комплект
поставки.

Панель управления SKYDANCE TW1 (1 zone) battery power белый IP20

Код изделия 16639 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Однозонная 2,4 ГГц стеновая
панель. Работает от батарей.
Батареи не включены в комплект
поставки.

Панель управления SKYDANCE TW1 (1 zone) battery power черный IP20

Код изделия 16638 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137g

Цвет корпуса черный


Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Однозонная 2,4 ГГц стеновая
панель. Работает от батарей.
Батареи не включены в комплект
поставки.

Панель управления SKYDANCE TW2-4 (4 zone) battery power белый IP20

Код изделия 17165 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.

Панель управления SKYDANCE TW2-4 (4 zone) battery power черный IP20

Код изделия 17166 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для


внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.

Панель управления SKYDANCE TW4 RGB/RGBW (1 zone) battery power белый IP20

Код изделия 16637 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Однозонная 2,4 ГГц стеновая панель. Работает от батарей. Батареи не включены в комплект поставки.

Панель управления SKYDANCE TW4 RGB/RGBW (1 zone) battery power черный IP20

Код изделия 16636 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для


внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Однозонная 2,4 ГГц стеновая панель. Работает от батарей. Батареи не включены в комплект поставки.

Панель управления Sunricher SR-2820 4 zone RGBW 12-24V

Код изделия 13484

Бренд [Sunricher](#)

Напряжение питания 12-24V

