

LED панель 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 25W 3750lm CRI80 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 15927

Цена 56,28+НСО

Напряжение питания 230V
Мощность 25W
Световой поток 3750люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура (сct) теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 11.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 3400g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



LED панель 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 25W 3750lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15941

Цена 56,28+НСО

Напряжение питания 230V
Мощность 25W
Световой поток 3750люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 11.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 3400g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



LED панель 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 36W 4300lm CRI80 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 15642

Цена 38,19+НСО

Напряжение питания 230V
Мощность 36W
Световой поток 4300люмена(ов)
Эффективность светильника 119W
Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 11.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 3400g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



LED панель 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 36W 4300lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15641

Цена 52,32+НСО

Напряжение питания 230V
Мощность 36W
Световой поток 4300люмена(ов)
Эффективность светильника 119W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 11.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 2400g
Вес упаковки 2650g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



LED панель 1200x300 рамка белый

Код изделия 14207

Цена 13,12+НСО

Высота 45.0mm

Ширина 300.0mm

Длина 1200.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования




Монтажный зажим 4x1м балла для светодиодной панели

Код изделия 14255

Цена 3,12+НСО

В упаковке 1шт

В ящике 40шт



LED панель 600x600 STRONG белый 230V 36W 4320lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15366

Цена 50,31+НСО

Напряжение питания 230V
Мощность 36W
Световой поток 4320люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 13.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Вес 2450g
Вес упаковки 400g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

STRONG

120lm/W



LED панель AIGOSTAR 1200x300 E5 белый 230V 40W 3600lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16343

Цена 41,95+НСО

Идентично 340W при обычной
лампочке
Бренд AIGOSTAR
Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Потребляемый ток 1000mA
Световой поток 3600люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 35000h
Высота 9.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10~+40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



LED панель AIGOSTAR 1200x300 рамка белый

Код изделия 16503

Цена 14,80+НСО

Бренд AIGOSTAR
Ширина 300.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



LED панель AIGOSTAR 600x300 OPAL белый 230V 25W 2125lm CRI80 120° 4000K дневной белый

Код изделия 14261

Цена 26,21+НСО

Идентично 180W при обычной
лампочке
Бренд AIGOSTAR
Напряжение питания 230V
Мощность 25W
Потребляемый ток 600mA
Световой поток 2125люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Срок службы 30000h
Ширина 300.0mm
Длина 600.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка коврик
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20°C - +40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет



LED панель AIGOSTAR 600x600 E5 белый 230V 40W 3600lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 13958

Цена 40,29+НСО

Бренд AIGOSTAR
Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Световой поток 3600люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 10.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~40°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 3 года / лет



LED панель AIGOSTAR 600x600 E5 белый 230V 40W 4800lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16579

Цена 40,11+НСО

Бренд AIGOSTAR
Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Световой поток 4800люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 10.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~40°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 3 года / лет



LED панель EMOS 600x600 LEXXO h30 230V 34W 4200lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16481

Цена 32,52+НСО

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 34W

Световой поток 4200люмена(ов)

Эффективность светильника 124W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 30.0mm

Ширина 595.0mm

Длина 595.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 25000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED панель EMOS 600x600 рамка 70мм белый

Код изделия 16634

Цена 17,93+НСО

Бренд [EMOS](#)

Высота 70.0mm

Ширина 600.0mm

Длина 600.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка полуматовая

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 2 года / лет



600x600 панель рамка для
использования поверхности.

LED панель NELIO 1200x300 белый 230V 40W 3400lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 13863

Цена 35,54+НСО

Бренд NELIO

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника 85W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 35000h

Высота 10.0mm

Ширина 295.0mm

Длина 1195.0mm

Вес 2100g

В упаковке 1шт

В ящике 5шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED панель NELIO 600x300 OPAL белый 230V 28W 2240lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15105

Цена 42,43+НСО

Бренд NELIO
Напряжение питания 230V
Мощность 28W
Максимальная мощность 28W/1m
Световой поток 2240люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 10.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 300.0mm
Вес 1050g
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Блок питания [ВОКЕ](#)
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



LED панель NELIO 600x600 OPAL белый 230V 40W 3400lm CRI80 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 15126

Цена 38,46+НСО

Бренд NELIO
Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Потребляемый ток 1000mA
Световой поток 3400люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Llmf L70B50 @25°C 50.000h
Высота 10.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Вес 2740g
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20-40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



LED панель NELIO 600x600 рамка 45мм белый

Код изделия 14122

Цена 10,31+НСО

Бренд NELIO
Высота 45.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 600.0mm
Вес 300g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка полуматовая
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования




600x600 панель рамка для
использования поверхности.

LED панель NELIO 600x600 рамка 63mm белый

Код изделия 15495

Цена 13,96+НСО

Бренд NELIO
Высота 63.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 600.0mm
Вес 300g
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка полуматовая
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

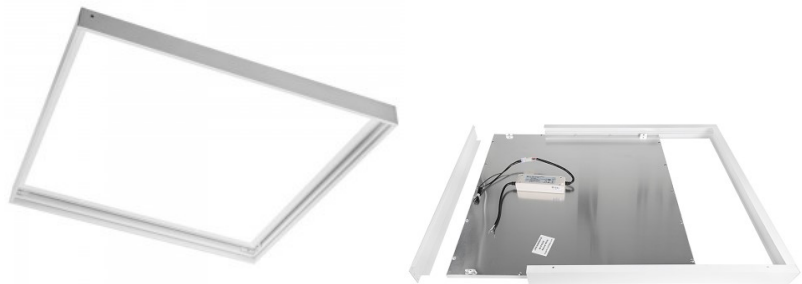

600x600 панель рамка для
использования поверхности.

LED панель PROLUMEN 1200x300 OPAL белый 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15942

Цена 45,89+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Lmf L70B50 @25°C 50.000h
Высота 11.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 2000g
Вес упаковки 1250g
В упаковке 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания [PHILIPS](#)
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



LED панель PROLUMEN 1200x600 белый 230V 70W 7000lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15589

Цена 154,17+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 70W

Световой поток 7000люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 11.0mm

Ширина 595.0mm

Длина 1195.0mm

Вес упаковки 2600g

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Количество включений 10000шт.

Блок питания [PHILIPS](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20~+40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED панель PROLUMEN 600x600 UGR<19 230V 40W 4000lm CRI80 90° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 14408

Цена 56,32+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Высота 15.0mm

Ширина 597.0mm

Длина 597.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 25000шт.

Блок питания [PHILIPS](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED панель PROLUMEN 600x600 UGR<19 h34 230V 36W 4320lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16352

Цена 50,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 36W

Световой поток 4320люмена(ов)

Эффективность светильника 120W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 34.0mm

Ширина 595.0mm

Длина 595.0mm

Вес 1600g

Вес упаковки 2150g

В упаковке 1шт

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 25000шт.

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~ 40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED панель PROLUMEN 600x600 WP 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15864

Цена 61,63+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 10.0mm

Ширина 595.0mm

Длина 595.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 5шт

Материал корпуса алюминий +
пластик

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

