

## LED модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 25W 3750lm 120° IP20 830

### Код изделия 15927

Напряжение питания 230V  
 Мощность 25W  
 Световой поток 3750люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 150W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [EPISTAR LED](#)  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 11.0mm  
 Ширина 295.0mm  
 Длина 1195.0mm  
 Вес 3400g  
 Цвет корпуса белый  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Paranna arkipäivän valaistuslaatusa ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## LED модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 25W 3750lm 120° IP20 840

### Код изделия 15941

Напряжение питания 230V  
 Мощность 25W  
 Световой поток 3750люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 150W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [EPISTAR LED](#)  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 11.0mm  
 Ширина 295.0mm  
 Длина 1195.0mm  
 Вес 3400g  
 Цвет корпуса белый  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Paranna arkipäivän valaistuslaatu ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## LED модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 36W 4300lm 120° IP20 830

**Код изделия 15642**

Напряжение питания 230V  
 Мощность 36W  
 Световой поток 4300люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 119W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [EPISTAR LED](#)  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 11.0mm  
 Ширина 295.0mm  
 Длина 1195.0mm  
 Вес 3400g  
 Цвет корпуса белый  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Paranna arkipäivän valaistuslaatu ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## LED модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

### Код изделия 15641

Напряжение питания 230V  
Мощность 36W  
Световой поток 4300люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
119W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Источник света [EPISTAR LED](#)  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 11.0mm  
Ширина 295.0mm  
Длина 1195.0mm  
Вес 2400g  
Вес упаковки 2650g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет

Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Paranna arkipäivän valaistuslaatu ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



## Монтажная рама 1200x300 белый

Код изделия 14207

Высота 45.0mm  
Ширина 300.0mm  
Длина 1200.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 10шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

## Монтажная рама 600x300 белый

Код изделия 17074

Высота 45.0mm  
Ширина 300.0mm  
Длина 600.0mm  
Вес 310g  
В упаковке 1шт  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

## LED модульный светильник ECO 1200x300 Backlit h35 белый 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

### Код изделия 17977

Напряжение питания 230V  
Мощность 36W  
Световой поток 4300люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
119W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Источник света [EPISTAR LED](#)  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 30.0mm  
Ширина 295.0mm  
Длина 1195.0mm  
Вес 2400g  
Вес упаковки 2650g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет

Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## LED модульный светильник ECO 600x600 Backlit 36A2 h25 белый 230V 36W 4320lm 120° IP40 840

**Код изделия 17577**

Бренд ECO  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 36W  
 Световой поток 4320люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 120W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [SAMSUNG LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 22  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP40  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Высота 25.0mm  
 Ширина 595.0mm  
 Длина 595.0mm  
 В ящике 5шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Количество включений 30000шт.  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20°C~40°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 3 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## LED модульный светильник ECO 600x600 Backlit h35 белый 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

### Код изделия 17600

Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 36W  
 Световой поток 4320люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 120W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h  
 Высота 35.0mm  
 Ширина 595.0mm  
 Длина 595.0mm  
 В упаковке 90шт  
 В ящике 6шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Блок питания [LIFUD](#)  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20° - +40°C  
 Сертификаты CE, SAA, RoHS,  
 Гарантия 3 года / лет



Модульный светильник, идеально  
 подходящий для помещений, таких  
 как офисы и коридоры. Потолочный  
 светильник PROLUMEN выделяется  
 своим низким значением UGR,  
 длительным сроком службы и  
 адаптивными методами установки  
 и обслуживания. Драйвер  
 светильника находится снаружи -  
 эта особенность упрощает  
 установку и обслуживание,  
 обеспечивая легкий доступ.  
 Светильник разработан с учетом  
 максимальной дружелюбности к  
 глазам. Помимо высокого значения  
 UGR, панель сзади не мерцает.  
 Высокий уровень люменов  
 обеспечивает качественное и  
 достаточное освещение  
 поверхностей. Повысьте качество  
 освещения в повседневной жизни и  
 выберите передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
 house!](#)



# LED модульный светильник ECO 600x600 Backlit UGR<19 36U2 h25 белый 230V 36W 4000lm 120° IP40 840

## Код изделия 17555

Бренд ECO  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 36W  
 Световой поток 4000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 111W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света [SAMSUNG LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Защитное стекло IP40  
 Срок службы 50000h  
 Высота 25.0mm  
 Ширина 595.0mm  
 Длина 595.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 6шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 - +40°C  
 Сертификаты CE, RoHS, ENEC, CB,  
 New ERP  
 Гарантия 3 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Монтажная рама EMOS 600x600 70мм белый

Код изделия 16634

Бренд [EMOS](#)

Высота 70.0mm

Ширина 600.0mm

Длина 600.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка полуматовая

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 2 года / лет

600x600 панель рамка для использования поверхности. Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!



**LED модульный светильник EMOS 600x600 LEXHO h30 230V  
34W 4200lm 120° IP20 840**

## Код изделия 16481

---

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 34W

Световой поток 4200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
124W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 30.0mm

Ширина 595.0mm

Длина 595.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 25000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Батарея 600x600 OPAL

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник PROLUMEN OPAL LED панель 600x600 тонкий и современный, идеально подходящий для современных интерьеров. Панель оснащена высокоэффективными светодиодами, обеспечивающими яркое и равномерное освещение при минимальном энергопотреблении. Панель можно устанавливать в различных местах, включая офисы, школы и дома, что помогает улучшить качество освещения. Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20. Повысьте качество вашего ежедневного освещения и выберите качественное световое решение из ассортимента продукции LED house!

## LED модульный светильник Eridanus 600x600 2x1800 белый 230V 21.9W 3399lm 77° IP40/20 830

### Код изделия 18026

Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 21.9W  
 Световой поток 3399люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 155W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 77  
 Cri 80  
 Ugr 16  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP40/20  
 Срок службы 100000h  
 Высота 31.0mm  
 Ширина 595.0mm  
 Длина 595.0mm  
 Вес 2700g  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура ta 0...+35°C  
 Сертификаты CE, UKCA, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## LED модульный светильник Eridanus R 1195x295 LED1x4250 белый 230V 26.1W 4222lm 77° IP40/20 840

### Код изделия 18031

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.96  
Мощность 26.1W  
Световой поток 4222люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
162W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 77  
Cri 80  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Защитное стекло IP40/20  
Срок службы 100000h  
Высота 31.0mm  
Ширина 295.0mm  
Длина 1195.0mm  
Вес 2700g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура ta 0...+35°C  
Сертификаты CE, UKCA, RoHS  
Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## LED модульный светильник Eridanus R 1195x295 LED1x4900 белый 230V 30.8W 4867lm 77° IP40/20 840

### Код изделия 18032

Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 30.8W  
 Световой поток 4867люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 158W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 77  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP40/20  
 Срок службы 100000h  
 Высота 31.0mm  
 Ширина 295.0mm  
 Длина 1195.0mm  
 Вес 2800g  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура ta 0...+35°C  
 Сертификаты CE, UKCA, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## LED модульный светильник Eridanus R LED 600x600 LED2x2450 белый 230V 30.8W 4867lm 77° IP40/20 840

### Код изделия 18030

Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.95  
 Мощность 30.8W  
 Световой поток 4867люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 158W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 77  
 Cri 80  
 Ugr 16  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP40/20  
 Срок службы 100000h  
 Высота 31.0mm  
 Ширина 595.0mm  
 Длина 595.0mm  
 Вес 2700g  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура ta 0...+35°C  
 Сертификаты CE, UKCA, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

# LED модульный светильник NELIO 1200x300 белый 230V 40W 4300lm 120° IP20 840

## Код изделия 13863

Бренд NELIO  
Напряжение питания 230V  
Мощность 40W  
Световой поток 4300люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
108W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 35000h  
Высота 10.0mm  
Ширина 295.0mm  
Длина 1195.0mm  
Вес 2100g  
В упаковке 1шт  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



Эта панель NELIO LED 1200x300 очень тонкая и современная, идеально подходит для современных интерьеров. Панель оснащена светодиодными лампами высокой эффективности, обеспечивающими яркое и равномерное освещение при минимальном энергопотреблении. Панель можно установить в различных местах, включая офисы, школы и дома, что помогает улучшить качество освещения. Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20. Температура света панели составляет 4000K (дневной свет). Повысьте качество вашего ежедневного освещения и выберите качественное световое решение из ассортимента продукции LED house!



# LED модульный светильник NELIO 600x300 OPAL белый 230V 28W 3000lm 120° IP20 840

## Код изделия 15105

Бренд NELIO  
Напряжение питания 230V  
Мощность 28W  
Максимальная мощность 28W/1m  
Световой поток 3000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
107W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 35000h  
Высота 10.0mm  
Ширина 600.0mm  
Длина 300.0mm  
Диаметр отверстия для установки  
575x275mm  
Вес 1030g  
В упаковке 1шт  
В ящике 10шт  
Цвет корпуса белый  
Количество включений 20000шт.  
Блок питания [BOKE](#)  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет




Эта панель NELIO LED 600x300 очень тонкая и современная, идеально подходит для современных интерьеров. Панель оснащена светодиодными лампами высокой эффективности, обеспечивающими яркое и равномерное освещение при минимальном энергопотреблении. Панель можно установить в различных местах, включая офисы, школы и дома, что помогает улучшить качество освещения. Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20. Температура света панели составляет 4000K (дневной свет). Повысьте качество вашего ежедневного освещения и выберите качественное световое решение из ассортимента продукции LED house!

## Монтажная рама NELIO 600x600 45мм белый

**Код изделия 14122**

Бренд NELIO  
Высота 45.0mm  
Ширина 600.0mm  
Длина 600.0mm  
Вес 300g  
В упаковке 1шт  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Полировка полуматовая  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования


600x600 панель рамка для  
использования поверхности. Наша  
рама для светодиодных панелей  
создана для обеспечения  
практичного и эстетически  
приятного решения для установки  
светодиодных панелей. Рама  
обеспечивает стабильную  
поддержку для панели, создавая  
при этом визуально приятный  
внешний вид. Повысьте качество  
своего ежедневного освещения и  
выберите передовое светодиодное  
освещение из ассортимента  
продукции LED house!

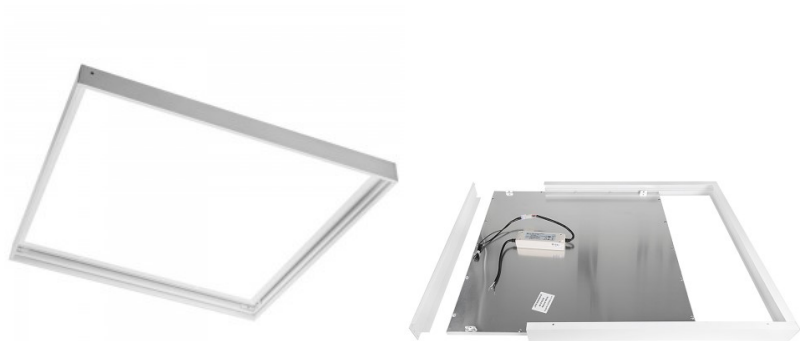

## Монтажная рама NELIO 600x600 63mm черный

Код изделия 17777

Бренд NELIO  
Высота 63.0mm  
Ширина 600.0mm  
Длина 600.0mm  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Полировка полуматовая  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

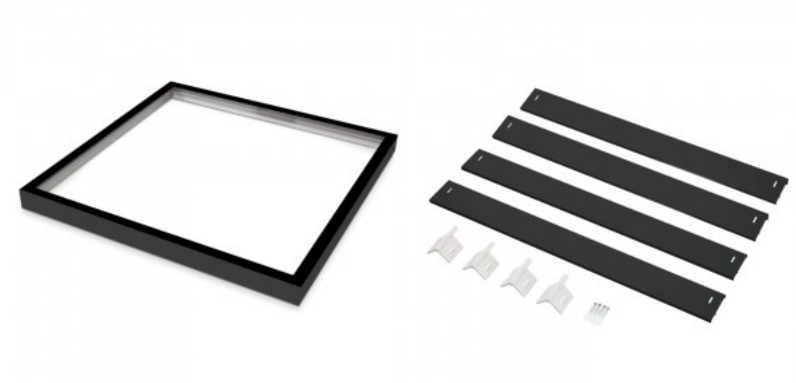

600x600 панель рамка для использования поверхности. Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!




## Монтажная рама NELIO 600x600 63мм белый

**Код изделия 15495**

Бренд NELIO  
 Высота 63.0mm  
 Ширина 600.0mm  
 Длина 600.0mm  
 Вес 300g  
 В ящике 20шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка полуматовая  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования

600x600 панель рамка для  
 использования поверхности. Наша  
 рама для светодиодных панелей  
 создана для обеспечения  
 практичного и эстетически  
 приятного решения для установки  
 светодиодных панелей. Рама  
 обеспечивает стабильную  
 поддержку для панели, создавая  
 при этом визуально приятный  
 внешний вид. Повысьте качество  
 своего ежедневного освещения и  
 выберите передовое светодиодное  
 освещение из ассортимента  
 продукции LED house!

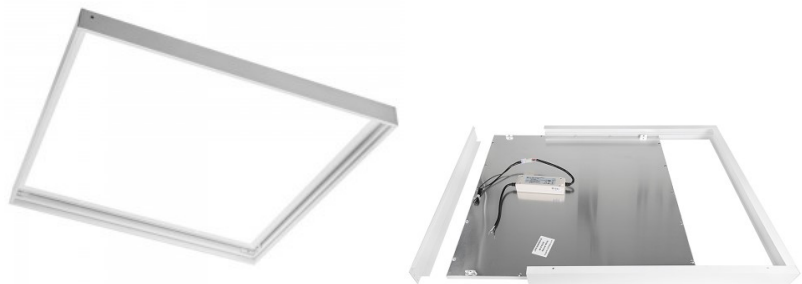

## LED модульный светильник PROLUMEN 1200x300 Backlit белый 230V 25W 5000lm 120° IP20 840

## Код изделия 17553

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 25W

Световой поток 5000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
200W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Ширина 1195.0mm

Длина 295.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 5шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 25000шт.

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~ 40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Этот светодиодный модульный  
светильник PROLUMEN 295x1195

[LED модульный светильник](#)

предназначен для освещения  
офисных помещений и

коммерческих зданий. Габариты  
светильника совместимы с

установкой на стандартные  
потолки. Благодаря простому

дизайну светильник легко

устанавливается в коридорах,  
зонах отдыха, офисах и

переговорных комнатах. Все

продукты PROLUMEN поставляются  
с блоком питания в комплекте.

Светильник не имеет мерцания  
(flicker free). Повысьте качество

света в повседневной жизни и  
выберите высококачественное

осветительное решение из  
ассортимента продукции LED

house!

## LED модульный светильник PROLUMEN 600x600 Backlit h34 230V 36W 5040lm 120° IP20 830

Код изделия 17354

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 36W  
 Световой поток 5040люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 140W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Ugr 22  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 34.0mm  
 Ширина 595.0mm  
 Длина 595.0mm  
 Вес 1600g  
 Вес упаковки 2150g  
 В упаковке 1шт  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Количество включений 25000шт.  
 Блок питания [BOKE](#)  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -10 ~ 40°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## LED модульный светильник PROLUMEN 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4220lm 120° IP20 830

Код изделия 17708

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 36W  
Световой поток 4220люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
117W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Высота 34.0mm  
Ширина 595.0mm  
Длина 595.0mm  
Вес 1600g  
Вес упаковки 2150g  
В упаковке 1шт  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Количество включений 25000шт.  
Блок питания [BOKE](#)  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -10 ~ 40°C  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## LED модульный светильник PROLUMEN 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Код изделия 16352

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 36W  
Световой поток 4320люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
120W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Высота 34.0mm  
Ширина 595.0mm  
Длина 595.0mm  
Вес 1600g  
Вес упаковки 2150g  
В упаковке 1шт  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Количество включений 25000шт.  
Блок питания [BOKE](#)  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -10 ~ 40°C  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



# LED модульный светильник PROLUMEN 600x600 NEPTUN 230V 40W 4000lm 120° IP65 840

Код изделия 13743

Бренд **PROLUMEN**  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 40W  
 Световой поток 4000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 100W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 20.0mm  
 Ширина 595.0mm  
 Длина 595.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 5шт  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Блок питания **ВОКЕ**  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 48°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник PROLUMEN 600x600 NEPTUN - стильное и функциональное осветительное решение, идеально подходящее для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные зоны. Светильник изготовлен из качественных материалов, обеспечивающих прочность и долгосрочное использование. Высококачественная светодиодная панель, разработанная для длительного использования благодаря своим качественным компонентам. Температура света 4000K обеспечивает четкое и резкое освещение, идеально подходящее для подсветки магазинов и других коммерческих помещений. IP65 - влагозащищенная версия. Улучшите качество своего ежедневного освещения и выберите высококачественное осветительное решение из ассортимента продукции LED house!

# LED модульный светильник PROLUMEN 600x600 белый 230V 42W 5880lm 80° IP20 DALI 830

**Код изделия 18128 DALI dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI

Мощность 42W

Световой поток 5880люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 140W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 80

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Высота 51.0mm

Ширина 595.0mm

Длина 595.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE, UKCA, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

