Модульный светильник 1200x300 Backlit h32 белый 230V 25-40W 5200lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 19643

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 25-40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 5200люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 32.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Ударопрочность IK03
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE, SAA, RoHS,
Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 25W 3750lm 120° IP20 830

Код изделия 15927

Напряжение питания 230V
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 3750люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 11.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 3.4 kg
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 25W 3750lm 120° IP20 840

Код изделия 15941

Напряжение питания 230V
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 3750люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 11.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 3.4 kg
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 36W 4300lm 120° IP20 830

Код изделия 15642

Напряжение питания 230V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 4300люмена(ов)
Эффективность светильника 119W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 11.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 3.4 kg
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

Код изделия 15641

Напряжение питания 230V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 4300люмена(ов)
Эффективность светильника 119W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 11.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 2.4 kg
Вес упаковки 2.65 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Монтажная рама 1200x300 белый IP20

Код изделия 19069

Защитное стекло IP20
Высота 72.0mm
Ширина 315.0mm
Длина 1215.0mm
Вес 1.78 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

Монтажная рама 1200x300x45 белый

Код изделия 14207

Высота 45.0mm
Ширина 300.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

Монтажная рама 1200x300x63 белый IP20

Код изделия 19070

Защитное стекло IP20
Высота 63.0mm
Ширина 300.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.78 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования




Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник 120x300 световая панель с задней подсветкой + рамка белый 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Код изделия 19161

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 4320люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Высота 39.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания LIFUD
Ударопрочность IK03
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°°C
Сертификаты CE, SAA, RoHS,
Гарантия 3 года / лет

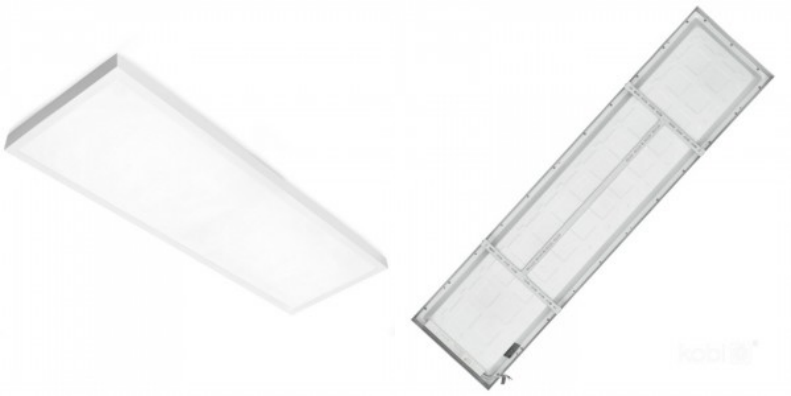

Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Монтажная рама 600x300 белый

Код изделия 17074

Высота 45.0mm
Ширина 300.0mm
Длина 600.0mm
Вес 310 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

Монтажная рама 600x600 50mm черный

Код изделия 22825

Высота 50.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 600.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка полуматовая
Эксплуатационная среда для внутреннего использования





600x600 панель рамка для использования поверхности. Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!



Модульный светильник 600x600 белый 230V 36W 3960lm 120° IP65 DALI 830

Код изделия 20678 **DALI dimmable**

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 3960люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Высота 12.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания PHILIPS
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE, SAA, RoHS,
Гарантия 3 года / лет



Модульный светильник 600x600 световая панель с задней подсветкой + рамка белый 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Код изделия 19160

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 4320люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Высота 35.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
В упаковке 90шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания LIFUD
Ударопрочность IK03
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°°C
Сертификаты CE, SAA, RoHS,
Гарантия 3 года / лет




Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник CAPRI 600x600 40W 4400lm 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 19304

Мощность 40W
Световой поток 4400люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Защитное стекло IP65
Высота 32.0mm
Ширина 596.0mm
Длина 596.0mm
Вес 1.49 kg
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Ударопрочность IK04
Рабочая температура -20 - +40°C

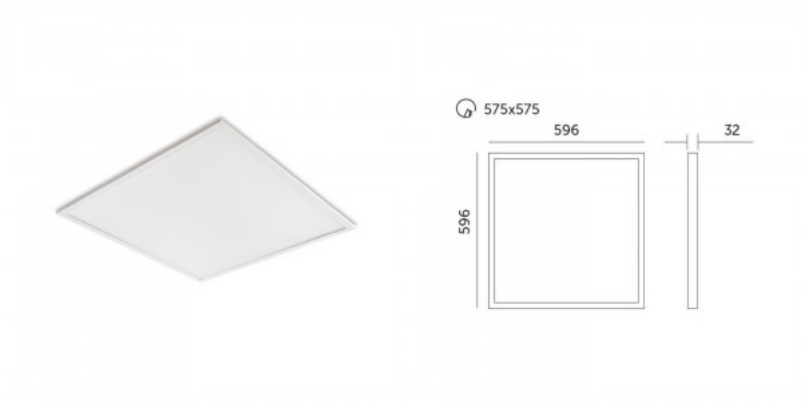

Модульный светильник CAPRI 600x600 Backlit h32 белый 230V 40W 5200lm CRI80 90° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 23274

Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 5200люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 32.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Диаметр отверстия для установки 575x575mm
Вес 1.42 kg
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20-40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - это стильное и функциональное осветительное решение, которое отлично подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные зоны. Светильник изготовлен из качественных материалов, обеспечивая прочность и долгосрочное использование. Заменяемый светодиодный модуль при необходимости. Это позволяет пользователям легко и удобно заменять светодиодный источник света без замены всего светильника или лампочки. Заменяемые светодиодные модули более энергоэффективны, имеют более длительный срок службы и предлагают различные температуры света и уровни яркости в соответствии с потребностями пользователя. Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Модульный светильник CAPRI 600x600 Backlit h35 белый

230V 40W 4400lm 120° IP20 830

Код изделия 16965

Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Номинальный ток 1000mA
Световой поток 4400люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 35.0mm
Ширина 596.0mm
Длина 596.0mm
Диаметр отверстия для установки 575x575mm
Вес 1.49 kg
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20-40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет




Потолочная панель - это стильное и функциональное осветительное решение, которое отлично подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные зоны. Светильник изготовлен из качественных материалов, обеспечивая прочность и долгосрочное использование. Заменяемый светодиодный модуль при необходимости. Это позволяет пользователям легко и удобно заменять светодиодный источник света без замены всего светильника или лампочки. Заменяемые светодиодные модули более энергоэффективны, имеют более длительный срок службы и предлагают различные температуры света и уровни яркости в соответствии с потребностями пользователя. Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Модульный светильник CAPRI 600x600 G3 25/36/40W 6400lm 90° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 20865

Мощность 25/36/40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 6400люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 90
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Вес 1.49 kg
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Ударопрочность IK04
Рабочая температура -20 - +40°C

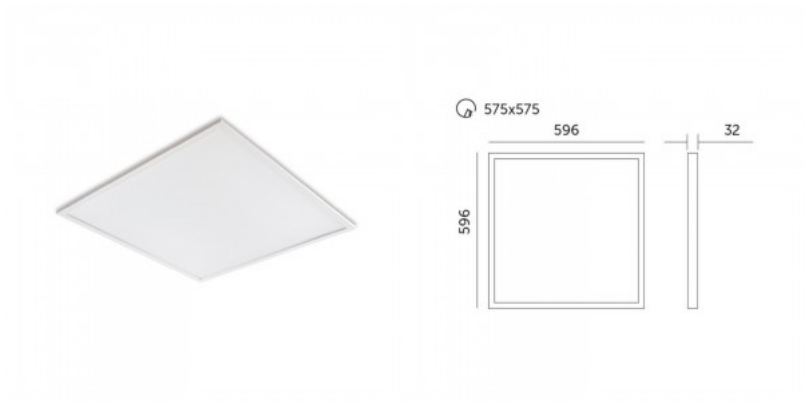

Модульный светильник CAPRI 600x600 белый 230V 25, 36, 40W 5200lm CRI80 120° IP44/40 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 19538

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 25, 36, 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 5200люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP44/40
Срок службы 50000h
Высота 32.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Вес 1.25 kg
В упаковке 90шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°°C
Сертификаты CE, SAA, RoHS,
Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - это стильное и функциональное осветительное решение, которое отлично подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные зоны. Светильник изготовлен из качественных материалов, обеспечивая прочность и долгосрочное использование. Заменяемый светодиодный модуль при необходимости. Это позволяет пользователям легко и удобно заменять светодиодный источник света без замены всего светильника или лампочки. Заменяемые светодиодные модули более энергоэффективны, имеют более длительный срок службы и предлагают различные температуры света и уровни яркости в соответствии с потребностями пользователя. Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Модульный светильник Deko-Light Basic Office белый 30,5W 1500lm 90° IP40 4000K дневной белый

Код изделия 23112

Бренд Deko-Light
Напряжение на выходе 220-240V
Мощность 30,5W
Световой поток 1500люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Защитное стекло IP40
Срок службы 5000h
Высота 32.0mm
Ширина 1195.0mm
Длина 295.0mm
Диаметр 200.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Количество включений 100000шт.
Ударопрочность IK03
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25 kuni 45 °C°C



Модульный светильник ECO 1200x300 Backlit h35 белый 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

Код изделия 17977

Напряжение питания 230V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 4300люмена(ов)
Эффективность светильника 119W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 2.4 kg
Вес упаковки 2.65 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник ECO 1200x300 Backlit белый 230V 25W 5000lm 120° IP20 840

Код изделия 17553

Бренд ECO
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 5000люмена(ов)
Эффективность светильника 200W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Ширина 1195.0mm
Длина 295.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 25000шт.
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -10 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет




Этот светодиодный модульный светильник PROLUMEN 295x1195 LED модульный светильник предназначен для освещения офисных помещений и коммерческих зданий. Габариты светильника совместимы с установкой на стандартные потолки. Благодаря простому дизайну светильник легко устанавливается в коридорах, зонах отдыха, офисах и переговорных комнатах. Все продукты PROLUMEN поставляются с блоком питания в комплекте. Светильник не имеет мерцания (flicker free). Повысьте качество света в повседневной жизни и выберите высококачественное осветительное решение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник ECO 600x600 UGR<19 Backlit h25 белый 230V 36W 4320lm 90° IP40 840

Код изделия 18238

Бренд ECO
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 4320люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Источник света SAMSUNG LED
Cri 80
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP40
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания LIFUD
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE, RoHS, ENEC, CB, New ERP
Гарантия 3 года / лет

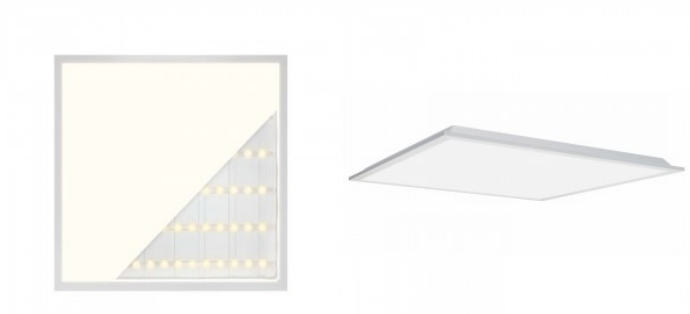


Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник ECO 600x600 UGR<19 Backlit h35 белый 230V 25W 5000lm 90° IP20 840

Код изделия 18230

Бренд ECO
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 5000люмена(ов)
Эффективность светильника 200W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Высота 35.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
В упаковке 90шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания PHILIPS
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE, SAA, RoHS,
Гарантия 3 года / лет

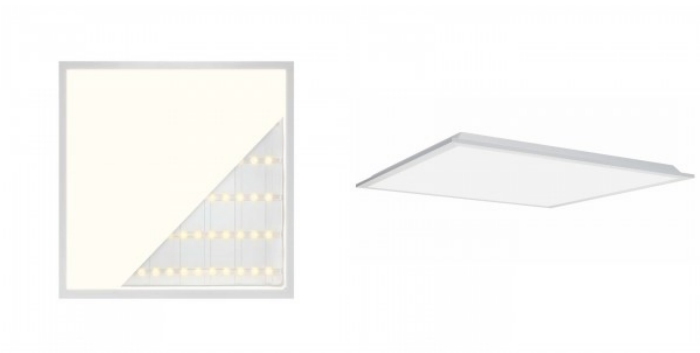


Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Монтажная рама EMOS 600x600 70мм белый

Код изделия 16634

Бренд EMOS
Высота 70.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 600.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка полуматовая
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

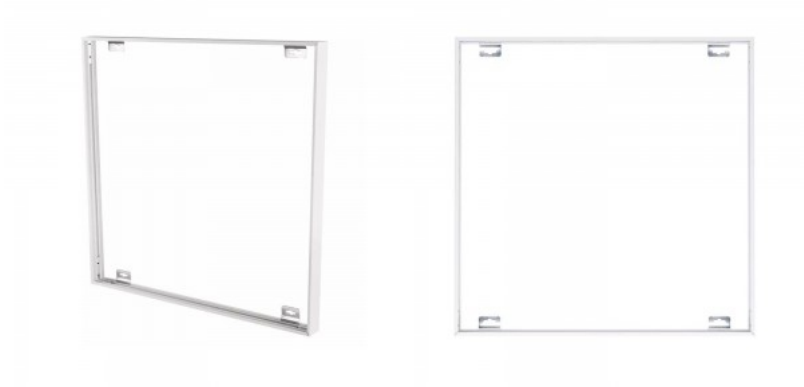

600x600 панель рамка для использования поверхности. Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник Eridanus 600x600 2x1800 белый 230V 21.9W 3399lm 77° IP40/20 830

Код изделия 18026

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 21.9W
Максимальная мощность 21.9W/1m
Световой поток 3399люмена(ов)
Эффективность светильника 155W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 77
Cri 80
Ugr 16
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP40/20
Срок службы 100000h
Высота 31.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Вес 2.7 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура ta 0...+35°C
Сертификаты CE, UKCA, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник Eridanus R 1195x295 LED1x4250 белый 230V 26.1W 4222lm 77° IP40/20 840

Код изделия 18031

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.96
Мощность 26.1W
Максимальная мощность 26.1W/1m
Световой поток 4222люмена(ов)
Эффективность светильника 162W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 77
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP40/20
Срок службы 100000h
Высота 31.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 2.7 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура ta 0...+35°C
Сертификаты CE, UKCA, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник Eridanus R 1195x295 LED1x4900 белый 230V 30.8W 4867lm 77° IP40/20 840

Код изделия 18032

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 30.8W
Максимальная мощность 30.8W/1m
Световой поток 4867люмена(ов)
Эффективность светильника 158W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 77
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP40/20
Срок службы 100000h
Высота 31.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 2.8 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура ta 0...+35°C
Сертификаты CE, UKCA, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник LEDVANCE 1500 panel белый 230V 48W 6240lm CRI80 90° IP20 DALI / PUSH 3000K-4000K 2CCT

Код изделия 23381 DALI / PUSH dimmable

Бренд LEDVANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Мощность 48W
Максимальная мощность 48W/1m
Световой поток 6240люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура 2CCT
3000K-4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 77.0mm
Ширина 381.0mm
Длина 1588.0mm
Вес 5.57 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Ударопрочность IK02
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20-40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Модульный светильник NELIO 1200x300 белый 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Код изделия 23482

Бренд NELIO
Напряжение питания 230V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 4320люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 35000h
Высота 10.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 2.1 kg
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет




Эта панель NELIO LED 1200x300 очень тонкая и современная, идеально подходит для современных интерьеров. Панель оснащена светодиодными лампами высокой эффективности, обеспечивающими яркое и равномерное освещение при минимальном энергопотреблении. Панель можно установить в различных местах, включая офисы, школы и дома, что помогает улучшить качество освещения. Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20. Температура света панели составляет 4000K (дневной свет). Повысьте качество вашего ежедневного освещения и выберите качественное световое решение из ассортимента продукции LED house!

Монтажная рама NELIO 600x600 45мм белый

Код изделия 14122

Бренд NELIO
Высота 45.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 600.0mm
Вес 300 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка полуматовая
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

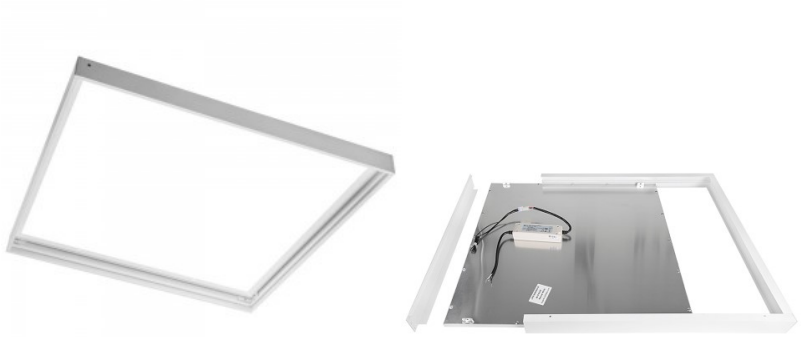


600x600 панель рамка для использования поверхности. Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

Монтажная рама NELIO 600x600 63мм белый

Код изделия 15495

Бренд NELIO
Высота 63.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 600.0mm
Вес 300 g
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка полуматовая
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

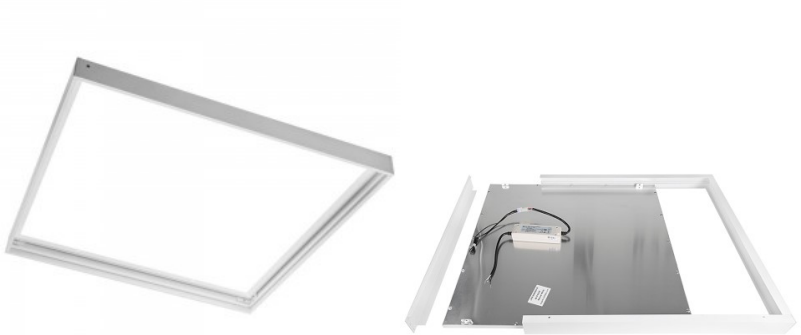


600x600 панель рамка для использования поверхности. Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник NELIO NELIO G2 600x300 белый 230V 25W 3120lm 120° IP40 840

Код изделия 19649

Бренд NELIO
Напряжение питания 230V
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 3120люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP40
Срок службы 35000h
Высота 10.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 300.0mm
Диаметр отверстия для установки 575x275mm
Вес 1.03 kg
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

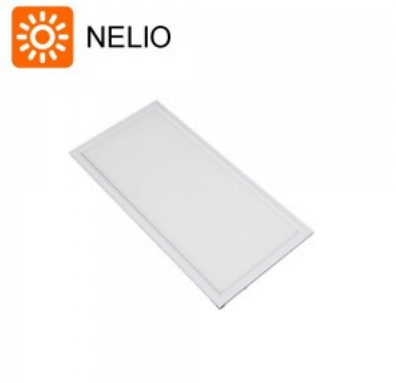

Эта панель NELIO LED 600x300 очень тонкая и современная, идеально подходит для современных интерьеров. Панель оснащена светодиодными лампами высокой эффективности, обеспечивающими яркое и равномерное освещение при минимальном энергопотреблении. Панель можно установить в различных местах, включая офисы, школы и дома, что помогает улучшить качество освещения. Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20. Температура света панели составляет 4000K (дневной свет). Повысьте качество вашего ежедневного освещения и выберите качественное световое решение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник Prolumen 600x600 Backlit h34 230V 36W 5040lm 120° IP20 830

Код изделия 17354

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 5040люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 34.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Вес 1.6 kg
Вес упаковки 2.15 kg
В упаковке 1шт
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 25000шт.
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -10 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h26 230V 13-42W 6400lm 90° IP20 Dip Switch 840

Код изделия 23726 **Dip Switch dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 13-42W
Максимальная мощность 42W/1m
Световой поток 6400люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Источник света SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP20
Срок службы 102000h
Llmf tm21 L70B10 @25°C 100.000h
Высота 26.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Вес 1.8 kg
В ящике 10шт
Ударопрочность IK08
Рабочая температура -20° - +45°C
Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h26 230V 18-40W 6400lm 90° IP20 Dip Switch 840

Код изделия 19060 Dip Switch dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 18-40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 6400люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Источник света SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP20
Срок службы 102000h
Llmf tm21 L70B10 @25°C 100.000h
Высота 26.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Вес 1.8 kg
В ящике 10шт
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK08
Рабочая температура -20° - +45°C
Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4220lm 90° IP20 830

Код изделия 17708

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 4220люмена(ов)
Эффективность светильника 117W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 34.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Вес 1.6 kg
Вес упаковки 2.15 kg
В упаковке 1шт
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 25000шт.
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -10 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4320lm 90° IP20 840

Код изделия 16352

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 4320люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 34.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Вес 1.6 kg
Вес упаковки 2.15 kg
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 25000шт.
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -10 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник Prolumen 600x600 DALI 230V 36W 3600lm 120° IP20 830

Код изделия 18342

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 3600люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 33.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Вес 1.8 kg
В упаковке 1шт
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -10 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет






Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник Prolumen 600x600 NEPTUN 230V 40W 4000lm 120° IP65 840

Код изделия 13743

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 20.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 48°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

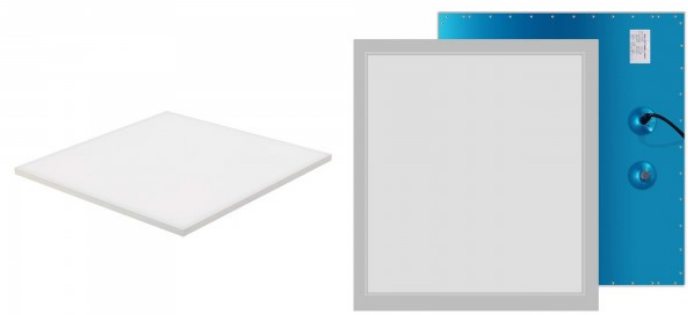

Модульный светильник PROLUMEN 600x600 NEPTUN - стильное и функциональное осветительное решение, идеально подходящее для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные зоны. Светильник изготовлен из качественных материалов, обеспечивающих прочность и долгосрочное использование.
Высококачественная светодиодная панель, разработанная для длительного использования благодаря своим качественным компонентам. Температура света 4000K обеспечивает четкое и резкое освещение, идеально подходящее для подсветки магазинов и других коммерческих помещений. IP65 - влагозащищенная версия.
Улучшите качество своего ежедневного освещения и выберите высококачественное осветительное решение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник Prolumen 600x600 UGR<19 34W 4080lm 90° 840

Код изделия 19057

Бренд Prolumen
Мощность 34W
Максимальная мощность 34W/1m
Световой поток 4080люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Блок питания LIFUD
Гарантия 5 года / лет




Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник Prolumen 600x600 белый 230V 42W 5880lm 80° IP20 DALI 830

Код изделия 18128 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 42W
Максимальная мощность 42W/1m
Световой поток 5880люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 80
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Высота 51.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания VS (Vossloh-Schwabe)
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, UKCA, RoHS
Гарантия 5 года / лет

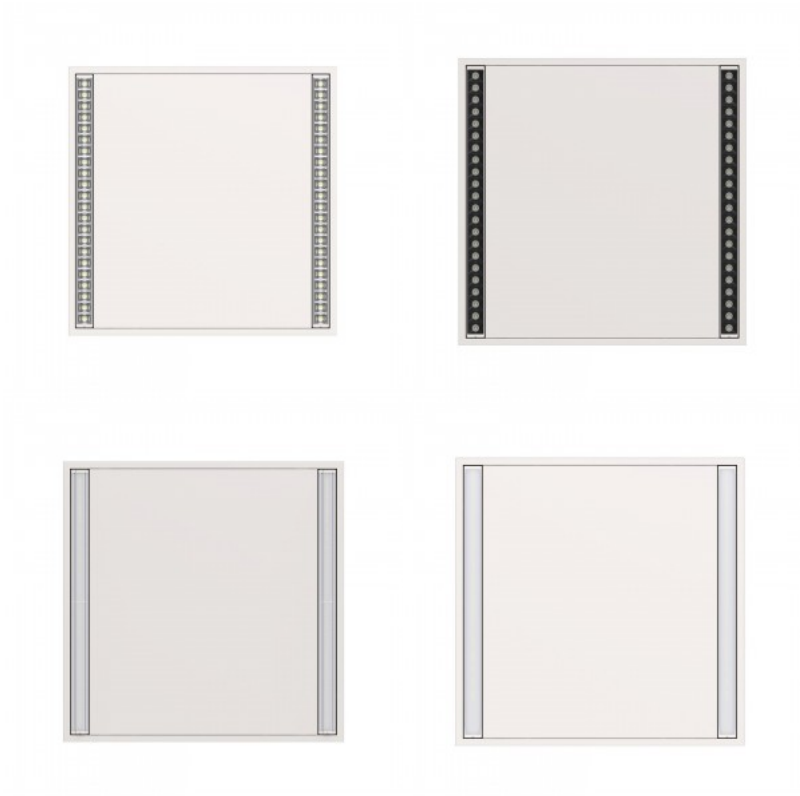

Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!