

LED модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 25W 3750lm 120° IP20 830

Код изделия 15927

Напряжение питания 230V
Мощность 25W
Световой поток 3750люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 11.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 3400g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Paranna arkipäivän valaistuslaatu ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 25W 3750lm 120° IP20 840

Код изделия 15941

Напряжение питания 230V
Мощность 25W
Световой поток 3750люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 11.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 3400g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Paranna arkipäivän valaistuslaatu ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 36W 4300lm 120° IP20 830

Код изделия 15642

Напряжение питания 230V
 Мощность 36W
 Световой поток 4300люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 119W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Источник света [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 11.0mm
 Ширина 295.0mm
 Длина 1195.0mm
 Вес 3400g
 Цвет корпуса белый
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Paranna arkipäivän valaistuslaatu ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

Код изделия 15641

Напряжение питания 230V
Мощность 36W
Световой поток 4300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
119W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 11.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 2400g
Вес упаковки 2650g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Paranna arkipäivän valaistuslaatu ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Монтажная рама 1200x300 белый

Код изделия 14207

Высота 45.0mm
Ширина 300.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

Монтажная рама 600x300 белый

Код изделия 17074

Высота 45.0mm
Ширина 300.0mm
Длина 600.0mm
Вес 310g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

LED модульный светильник CAPRI 600x600 Backlit h35 белый 230V 40W 4400lm 120° IP20 830

Код изделия 16965

Напряжение питания 230V
 Мощность 40W
 Номинальный ток 1000mA
 Световой поток 4400люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 110W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Lmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Высота 35.0mm
 Ширина 596.0mm
 Длина 596.0mm
 Диаметр отверстия для установки
 575x575mm
 Вес 1490g
 В упаковке 1шт
 В ящике бшт
 Цвет корпуса белый
 Количество включений 30000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20-40°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - это стильное и функциональное осветительное решение, которое отлично подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные зоны. Светильник изготовлен из качественных материалов, обеспечивая прочность и долгосрочное использование. Заменяемый светодиодный модуль при необходимости. Это позволяет пользователям легко и удобно заменять светодиодный источник света без замены всего светильника или лампочки. Заменяемые светодиодные модули более энергоэффективны, имеют более длительный срок службы и предлагают различные температуры света и уровни яркости в соответствии с потребностями пользователя. Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20. Paranna arkipäivän valaistuslaatu ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED модульный светильник ECO 600x600 Backlit 36A2 h25 белый 230V 36W 4320lm 120° IP40 840

Код изделия 17577

Бренд ECO
 Напряжение питания 230V
 Мощность 36W
 Световой поток 4320люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 120W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 120
 Источник света [SAMSUNG LED](#)
 Cri 80
 Ugr 22
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP40
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Высота 25.0mm
 Ширина 595.0mm
 Длина 595.0mm
 В ящике 5шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 30000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20°C~40°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 3 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

LED модульный светильник ECO 600x600 Backlit UGR<19 36U2 h25 белый 230V 36W 4000lm 120° IP40 840

Код изделия 17555

Бренд ECO
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 36W
 Световой поток 4000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 111W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 120
 Источник света [SAMSUNG LED](#)
 Cri 80
 Ugr 19
 Защитное стекло IP40
 Срок службы 50000h
 Высота 25.0mm
 Ширина 595.0mm
 Длина 595.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 6шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 - +40°C
 Сертификаты CE, RoHS, ENEC, CB,
 New ERP
 Гарантия 3 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Монтажная рама EMOS 600x600 70мм белый

Код изделия 16634

Бренд [EMOS](#)

Высота 70.0mm

Ширина 600.0mm

Длина 600.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса алюминий

Полировка полуматовая

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 2 года / лет

600x600 панель рамка для использования поверхности. Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!



**LED модульный светильник EMOS 600x600 LEXHO h30 230V
34W 4200lm 120° IP20 840**

Код изделия 16481

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 34W

Световой поток 4200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
124W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 30.0mm

Ширина 595.0mm

Длина 595.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 25000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Батарея 600x600 OPAL

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник PROLUMEN OPAL LED панель 600x600 тонкий и современный, идеально подходящий для современных интерьеров. Панель оснащена высокоэффективными светодиодами, обеспечивающими яркое и равномерное освещение при минимальном энергопотреблении. Панель можно устанавливать в различных местах, включая офисы, школы и дома, что помогает улучшить качество освещения. Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20. Повысьте качество вашего ежедневного освещения и выберите качественное световое решение из ассортимента продукции LED house!

LED модульный светильник NELIO 1200x300 белый 230V 40W 4300lm 120° IP20 840

Код изделия 13863

Бренд NELIO
Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Световой поток 4300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
108W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 35000h
Высота 10.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 2100g
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Эта панель NELIO LED 1200x300 очень тонкая и современная, идеально подходит для современных интерьеров. Панель оснащена светодиодными лампами высокой эффективности, обеспечивающими яркое и равномерное освещение при минимальном энергопотреблении. Панель можно установить в различных местах, включая офисы, школы и дома, что помогает улучшить качество освещения. Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20. Температура света панели составляет 4000K (дневной свет). Повысьте качество вашего ежедневного освещения и выберите качественное световое решение из ассортимента продукции LED house!

LED модульный светильник NELIO 600x300 OPAL белый 230V 28W 3000lm 120° IP20 840

Код изделия 15105

Бренд NELIO
Напряжение питания 230V
Мощность 28W
Максимальная мощность 28W/1m
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
107W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
CgI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 35000h
Высота 10.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 300.0mm
Диаметр отверстия для установки
575x275mm
Вес 1030g
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 20000шт.
Блок питания [BOKE](#)
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет




Эта панель NELIO LED 600x300 очень тонкая и современная, идеально подходит для современных интерьеров. Панель оснащена светодиодными лампами высокой эффективности, обеспечивающими яркое и равномерное освещение при минимальном энергопотреблении. Панель можно установить в различных местах, включая офисы, школы и дома, что помогает улучшить качество освещения. Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20. Температура света панели составляет 4000K (дневной свет). Повысьте качество вашего ежедневного освещения и выберите качественное световое решение из ассортимента продукции LED house!

Монтажная рама NELIO 600x600 45мм белый

Код изделия 14122

Бренд NELIO
Высота 45.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 600.0mm
Вес 300g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка полуматовая
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования


600x600 панель рамка для
использования поверхности. Наша
рама для светодиодных панелей
создана для обеспечения
практичного и эстетически
приятного решения для установки
светодиодных панелей. Рама
обеспечивает стабильную
поддержку для панели, создавая
при этом визуально приятный
внешний вид. Повысьте качество
своего ежедневного освещения и
выберите передовое светодиодное
освещение из ассортимента
продукции LED house!

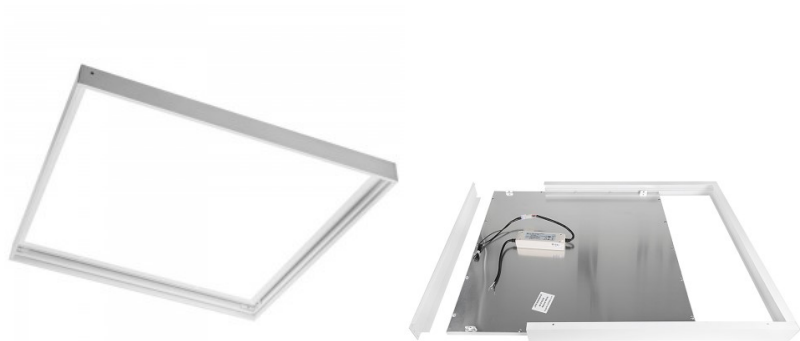

Монтажная рама NELIO 600x600 63mm черный

Код изделия 17777

Бренд NELIO
Высота 63.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 600.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка полуматовая
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

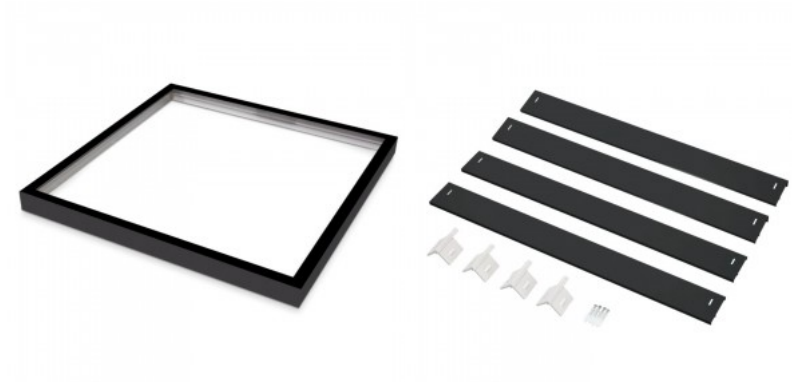

600x600 панель рамка для использования поверхности. Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!




Монтажная рама NELIO 600x600 63мм белый

Код изделия 15495

Бренд NELIO
Высота 63.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 600.0mm
Вес 300g
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка полуматовая
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

600x600 панель рамка для использования поверхности. Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

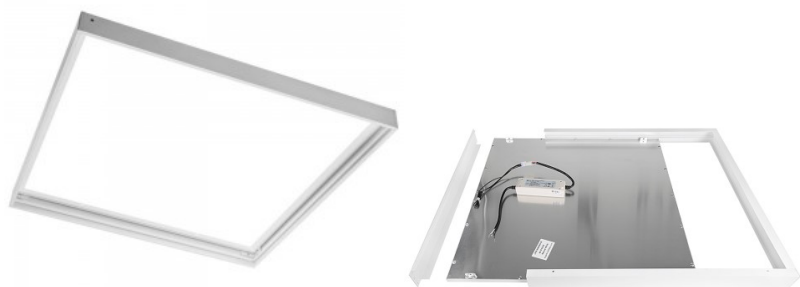

LED модульный светильник PROLUMEN 1200x300 Backlit белый 230V 25W 5000lm 120° IP20 840

Код изделия 17553

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 25W

Световой поток 5000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
200W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Ширина 1195.0mm

Длина 295.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 5шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 25000шт.

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~ 40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Этот светодиодный модульный
светильник PROLUMEN 295x1195

[LED модульный светильник](#)

предназначен для освещения
офисных помещений и

коммерческих зданий. Габариты
светильника совместимы с

установкой на стандартные
потолки. Благодаря простому

дизайну светильник легко
устанавливается в коридорах,

зонах отдыха, офисах и

переговорных комнатах. Все

продукты PROLUMEN поставляются
с блоком питания в комплекте.

Светильник не имеет мерцания
(flicker free). Повысьте качество

света в повседневной жизни и
выберите высококачественное

осветительное решение из
ассортимента продукции LED
house!

LED модульный светильник PROLUMEN 600x600 Backlit h34 230V 36W 5040lm 120° IP20 830

Код изделия 17354

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 36W
Световой поток 5040люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
140W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 34.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Вес 1600g
Вес упаковки 2150g
В упаковке 1шт
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 25000шт.
Блок питания [BOKE](#)
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

LED модульный светильник PROLUMEN 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4220lm 120° IP20 830

Код изделия 17708

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 36W
Световой поток 4220люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
117W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 34.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Вес 1600g
Вес упаковки 2150g
В упаковке 1шт
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 25000шт.
Блок питания [BOKE](#)
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

LED модульный светильник PROLUMEN 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Код изделия 16352

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 36W
Световой поток 4320люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
120W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 34.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Вес 1600g
Вес упаковки 2150g
В упаковке 1шт
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 25000шт.
Блок питания [BOKE](#)
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет




Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

LED модульный светильник PROLUMEN 600x600 NEPTUN 230V 40W 4000lm 120° IP65 840

Код изделия 13743

Бренд **PROLUMEN**
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 20.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Блок питания **ВОКЕ**
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 48°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

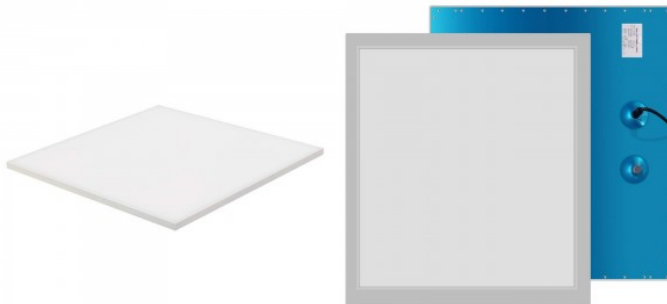

Модульный светильник PROLUMEN 600x600 NEPTUN - стильное и функциональное осветительное решение, идеально подходящее для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные зоны. Светильник изготовлен из качественных материалов, обеспечивающих прочность и долгосрочное использование. Высококачественная светодиодная панель, разработанная для длительного использования благодаря своим качественным компонентам. Температура света 4000K обеспечивает четкое и резкое освещение, идеально подходящее для подсветки магазинов и других коммерческих помещений. IP65 - влагозащищенная версия. Улучшите качество своего ежедневного освещения и выберите высококачественное осветительное решение из ассортимента продукции LED house!

LED модульный светильник PROLUMEN 600x600 Strong Backlit h35 белый 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Код изделия 17600

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 36W
Световой поток 4320люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
120W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Высота 35.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Блок питания [LIFUD](#)
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE, SAA, RoHS,
Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

