

Опорный светильник Deko-Light Antliae серый 13W 650lm IP65 3000K теплый белый

Код изделия 20172

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение на выходе 220-240V

Мощность 13W

Световой поток 650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
50W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP65

Срок службы 25000h

Высота 800.0mm

Длина 121.0mm

Диаметр 152.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
наружного использования



Опорный светильник Deko-Light Bootis I антрацит 21W IP65 830

Код изделия 19633

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 21W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 240.0mm

Ширина 240.0mm

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
наружного использования



Опорный светильник Deko-Light Cata IV антрацит 4W 170lm IP54 830

Код изделия 20222

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 4W

Световой поток 170люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
43W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 500.0mm

Ширина 61.0mm

Длина 151.0mm

Вес 1344g

Вес упаковки 1488g

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий +
пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 50°C



Опорный светильник Deko-Light Cata V антрацит 4W 170lm IP54 830

Код изделия 20223

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 4W

Световой поток 170люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
43W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 700.0mm

Ширина 61.0mm

Длина 151.0mm

Вес 1578g

Вес упаковки 1840g

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий +
пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 50°C



Опорный светильник Deko-Light Cata VI антрацит 4W 170lm IP54 830

Код изделия 20224

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 4W

Световой поток 170люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
43W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 1000.0mm

Ширина 61.0mm

Длина 151.0mm

Вес 2036g

Вес упаковки 2383g

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий +
пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 50°C



Опорный светильник Deko-Light Chertan серый 13W 480lm IP54 930

Код изделия 20225

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 13W

Световой поток 480люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
37W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 90

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 450.0mm

Ширина 72.0mm

Длина 170.0mm

Вес 3800g

Вес упаковки 4343g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 50°C



Опорный светильник Deko-Light Chertan серый 13W 530lm IP54 930

Код изделия 20226

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 13W

Световой поток 530люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
41W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 90

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 600.0mm

Ширина 72.0mm

Длина 170.0mm

Вес 3937g

Вес упаковки 4560g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 50°C



Опорный светильник Deko-Light Chertan серый 13W 640lm IP54 930

Код изделия 20227

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 13W

Световой поток 640люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
49W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 90

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 1000.0mm

Ширина 72.0mm

Длина 170.0mm

Вес 4389g

Вес упаковки 5200g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 50°C



Опорный светильник Deko-Light E27 IP65

Код изделия 19634

Бренд [Deko-Light](#)
Гнездо E27
Защитное стекло IP65
Высота 650.0mm
Диаметр 108.0mm
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
наружного использования



Опорный светильник Deko-Light Estada серебряный E27 IP44

Код изделия 20322

Бренд [Deko-Light](#)
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 1000.0mm
Вес 1997g
Вес упаковки 2301g
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса stainless steel
Рабочая температура -20 ~ 40°C



Опорный светильник Deko-Light Facado 2 ржавого цвета E27 IP65

Код изделия 20330

Бренд [Deko-Light](#)
Гнездо E27
Защитное стекло IP65
Высота 650.0mm
Вес 1909g
Вес упаковки 2706g
Цвет корпуса ржавого цвета
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -20 ~ 40°C



Опорный светильник Deko-Light Facado 2 ржавого цвета E27 IP65

Код изделия 20333

Бренд [Deko-Light](#)
Гнездо E27
Защитное стекло IP65
Высота 1000.0mm
Вес 2600g
Вес упаковки 3550g
Цвет корпуса ржавого цвета
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -20 ~ 40°C



Опорный светильник Deko-Light Facado 2 ржавого цвета E27 IP65

Код изделия 20334

Бренд [Deko-Light](#)
Гнездо E27
Защитное стекло IP65
Высота 1000.0mm
Вес 2600g
Вес упаковки 3550g
Цвет корпуса ржавого цвета
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -20 ~ 40°C



Опорный светильник Deko-Light Facado 2 темно-серый E27 IP65

Код изделия 20325

Бренд [Deko-Light](#)
Гнездо E27
Защитное стекло IP65
Высота 650.0mm
Ширина 108.0mm
Длина 108.0mm
Вес 2751g
Вес упаковки 3615g
Цвет корпуса темно-серый
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -20 ~ 40°C



Опорный светильник Deko-Light Facado 2 темно-серый E27 IP65

Код изделия 20326

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP65

Высота 1000.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 108.0mm

Вес 4000g

Вес упаковки 4870g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса алюминий

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Опорный светильник Deko-Light Facado 2 темно-серый E27 IP65

Код изделия 20327

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP65

Высота 1000.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 108.0mm

Вес 4000g

Вес упаковки 4870g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса алюминий

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Опорный светильник Deko-Light Facado 2 темно-серый E27 IP65

Код изделия 20328

Бренд [Deko-Light](#)
Гнездо E27
Защитное стекло IP65
Высота 650.0mm
Вес 1909g
Вес упаковки 2706g
Цвет корпуса темно-серый
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -20 ~ 40°C



Опорный светильник Deko-Light Facado 2 темно-серый E27 IP65

Код изделия 20329

Бренд [Deko-Light](#)
Гнездо E27
Защитное стекло IP65
Высота 650.0mm
Вес 1909g
Вес упаковки 2706g
Цвет корпуса темно-серый
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -20 ~ 40°C



Опорный светильник Deko-Light Facado 2 темно-серый E27 IP65

Код изделия 20331

Бренд [Deko-Light](#)
Гнездо E27
Защитное стекло IP65
Высота 1000.0mm
Вес 2600g
Вес упаковки 3550g
Цвет корпуса темно-серый
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -20 ~ 40°C



Опорный светильник Deko-Light Facado 2 темно-серый E27 IP65

Код изделия 20332

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP65

Высота 1000.0mm

Вес 2600g

Вес упаковки 3550g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса алюминий

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Опорный светильник Deko-Light Faro 100 серый 24W 1030lm IP65 DALI 830

Код изделия 19704 DALI dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 24W

Максимальная мощность 24W/1m

Номинальный ток 2750mA

Световой поток 1030люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

43W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 1000.0mm

Диаметр 180.0mm

Вес 6285g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -30 to 45 °C°C



Опорный светильник Deko-Light Faro 25 серый 24W 1030lm IP65 DALI 830

Код изделия 20231 DALI dimmable

Бренд [Deko-Light](#)
Регулируемая яркость DALI
Мощность 24W
Световой поток 1030люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
43W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 250.0mm
Вес 2996g
Вес упаковки 4200g
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Количество включений 100000шт.
Рабочая температура -30 ~ 45°C



Опорный светильник Deko-Light Faro серый 24W 1030lm IP65 DALI 830

Код изделия 20232 DALI dimmable

Бренд [Deko-Light](#)
Регулируемая яркость DALI
Мощность 24W
Световой поток 1030люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
43W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 600.0mm
Вес 4174g
Вес упаковки 5945g
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Количество включений 100000шт.
Рабочая температура -30 ~ 45°C



Опорный светильник Deko-Light Lerna антрацит 7,4W 256lm IP65 3000K, 4000K 2ССТ

Код изделия 20158

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 7,4W

Световой поток 256люмена(ов)

Цветовая температура 2ССТ 3000K, 4000K

Защитное стекло IP65

Высота 600.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 120.0mm

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 to 40 °C°C

Гарантия 2 года / лет



Опорный светильник Deko-Light Lerna темно-серый 7.4W 256lm IP65 830

Код изделия 20233

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 7.4W

Световой поток 256люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
35W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 1000.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 120.0mm

Вес 3080g

Вес упаковки 3988g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 50000шт.

Ударопрочность IK04

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Опорный светильник Deko-Light Nova 1,100 mm, 1x max. 40 W E27, silver серебряный E27 IP33

Код изделия 20323

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP33

Высота 1100.0mm

Вес 1274g

Вес упаковки 1539g

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса stainless steel

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Опорный светильник Deko-Light Nova Motion серебряный E27 IP33

Код изделия 20324

Бренд [Deko-Light](#)
Гнездо E27
Защитное стекло IP33
Высота 1100.0mm
Вес 1354g
Вес упаковки 1660g
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса stainless steel
Рабочая температура -20 ~ 40°C



Опорный светильник Deko-Light Ortis серый 15.9W 510lm IP54 830

Код изделия 20228

Бренд [Deko-Light](#)
Мощность 15.9W
Световой поток 510люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 32W
Цветовая температура теплый белый 3000K
C_{ri} 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 30000h
Высота 1000.0mm
Вес 3568g
Вес упаковки 4435g
Цвет корпуса серый
Материал корпуса metal + glass
Количество включений 100000шт.
Ударопрочность IK06
Рабочая температура -20 ~ 40°C



Опорный светильник Deko-Light Tusanae темно-серый 18W 1650lm IP54 830

Код изделия 20229

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 18W

Световой поток 1650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
92W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 1000.0mm

Ширина 180.0mm

Длина 206.0mm

Вес 3470g

Вес упаковки 4441g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -5 ~ 40°C



Опорный светильник Deko-Light Tusanae темно-серый 18W 1650lm IP65 830

Код изделия 20230

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 18W

Световой поток 1650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
92W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 30000h

Высота 1000.0mm

Ширина 180.0mm

Длина 206.0mm

Вес 3431g

Вес упаковки 4412g

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -5 ~ 40°C



Опорный светильник Deko-Light антрацит E27 IP65

Код изделия 19631

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP65

Высота 650.0mm

Ширина 108.0mm

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
наружного использования



Опорный светильник LFGE27GR черный 230V E27 IP65

Код изделия 16455

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 16W/1m

Гнездо E27

Защитное стекло IP65

Высота 600.0mm

Ширина 76.0mm

Длина 76.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный


Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Гарантия 2 года / лет

Светильник-поллар для
использования на открытом
воздухе. Хорошо подходит для
освещения подъездных дорог и
тротуаров. Класс защиты IP65
означает, что светильник защищен
от мелкой пыли и струй воды под
давлением, и его можно
использовать на улице. Светильник
с цоколем E27. Осветите свой мир с
помощью профессионалов LED
House - [посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)

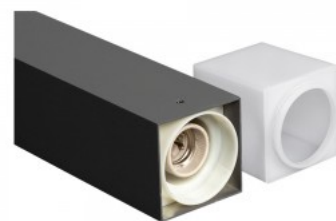

Опорный светильник Maytoni Amas графит E27 IP54

Код изделия 19734

Бренд Maytoni
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 250.0mm
Диаметр 80.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса metal + glass



Опорный светильник Maytoni Amas графит E27 IP54

Код изделия 19735

Бренд Maytoni
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 800.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 1290g
Вес упаковки 1640g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса metal + glass



Опорный светильник Maytoni Baker Street черный квадратный 10W 520lm 180° IP65 830

Код изделия 19884

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 520люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 52W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 180
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 800.0mm
Ширина 180.0mm
Длина 180.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для наружного использования



Опорный светильник Maytoni Bold серый 60W E27 IP54

Код изделия 19913

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 800.0mm
Вес 1420g
Вес упаковки 2420g
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для наружного использования



Опорный светильник Maytoni Bold черный E27 IP54

Код изделия 19912

Бренд Maytoni
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 800.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий



Опорный светильник Maytoni Bonn графит 10W 550lm 150° IP65 830

Код изделия 19755

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 550люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 55W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 150
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 1000.0mm
Ширина 200.0mm
Длина 60.0mm
Вес 3320g
Вес упаковки 3940g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C



Опорный светильник Maytoni Bonn графит 20W 1000lm 150° IP65 830

Код изделия 19756

Бренд Maytoni
Мощность 20W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 50W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 150
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Высота 1500.0mm
Ширина 200.0mm
Длина 60.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл



Опорный светильник Maytoni Bonn графит 25W 1350lm 150° IP65 830

Код изделия 19757

Бренд Maytoni
Мощность 25W
Световой поток 1350люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 54W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 150
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Высота 2000.0mm
Ширина 200.0mm
Длина 60.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл



Опорный светильник Maytoni Cell графит 15W E27 IP54

Код изделия 19766


Бренд Maytoni
Мощность 15W
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 220.0mm
Ширина 145.0mm
Длина 145.0mm
Вес 1080g
Вес упаковки 1200g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл +
пластик
Рабочая температура -40...+50°C



Опорный светильник Maytoni Cell графит 15W E27 IP54

Код изделия 19767

Бренд Maytoni
Мощность 15W
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 500.0mm
Ширина 145.0mm
Длина 145.0mm
Вес 1620g
Вес упаковки 1900g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл +
пластик
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C

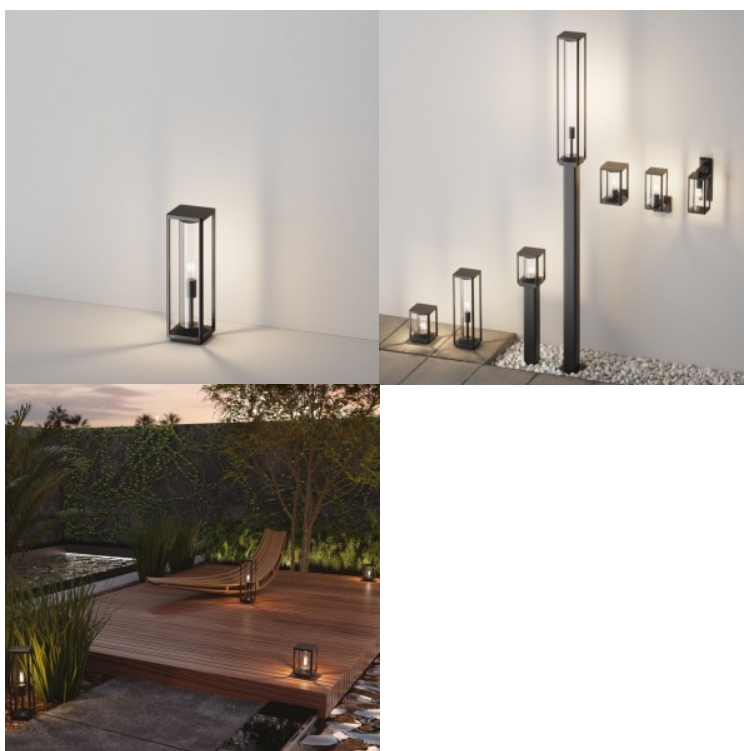

Опорный светильник Maytoni Cell графит 15W E27 IP54

Код изделия 19768

Бренд Maytoni
Мощность 15W
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 750.0mm
Ширина 145.0mm
Длина 145.0mm
Вес 2300g
Вес упаковки 2640g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл + пластик
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C



Опорный светильник Maytoni Cell графит 15W E27 IP54

Код изделия 19769

Бренд Maytoni
Мощность 15W
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 2200.0mm
Ширина 145.0mm
Длина 145.0mm
Вес 2820g
Вес упаковки 6770g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл + пластик
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C



Опорный светильник Maytoni Elbe графит 10W 650lm 36° IP65 830

Код изделия 19777

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 650люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
65W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 1000.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 110.0mm
Вес 18880g
Вес упаковки 2220g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C°C



Опорный светильник Maytoni Elbe графит 20W 1100lm 36° IP65 830

Код изделия 19778

Бренд Maytoni
Мощность 20W
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
55W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 1500.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 110.0mm
Вес 2700g
Вес упаковки 3220g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Опорный светильник Maytoni Elbe графит 25W 1500lm 36° IP65 830

Код изделия 19779

Бренд Maytoni
Мощность 25W
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 60W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 2000.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 110.0mm
Вес 3420g
Вес упаковки 4120g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C



Опорный светильник Maytoni Fleur 3 античная бронза 60W E27 IP44

Код изделия 19792

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 2390.0mm
Ширина 525.0mm
Длина 570.0mm
Вес 8140g
Вес упаковки 10669g
Цвет корпуса античная бронза
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C
Гарантия 2 года / лет



Опорный светильник Maytoni Fleur 3 чёрный с золотом 60W E27 IP44

Код изделия 19793

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 2390.0mm
Ширина 525.0mm
Длина 570.0mm
Вес 8140g
Вес упаковки 10680g
Цвет корпуса чёрный с золотом
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C
Гарантия 2 года / лет



Опорный светильник Maytoni Fleur античная бронза 60W E27 IP44

Код изделия 19788

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 485.0mm
Ширина 485.0mm
Диаметр 150.0mm
Цвет корпуса античная бронза
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C
Гарантия 2 года / лет



Опорный светильник Maytoni Fleur античная бронза 60W E27 IP44

Код изделия 19789


Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 1130.0mm
Ширина 150.0mm
Длина 150.0mm
Цвет корпуса античная бронза
Материал корпуса алюминий



Опорный светильник Maytoni Fleur чёрный с золотом 60W E27 IP44

Код изделия 19790

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 485.0mm
Диаметр 150.0mm
Вес 1430g
Вес упаковки 1790g
Цвет корпуса чёрный с золотом
Материал корпуса алюминий
Сертификаты
<https://maytoni.de/en/catalog/street/landscape-lighting/o414fl-01gb/>
Гарантия 2 года / лет

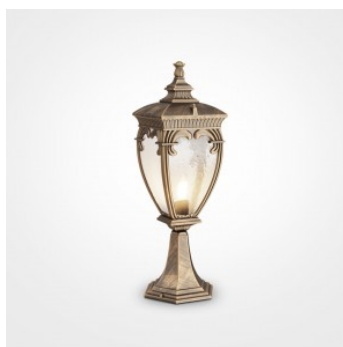

Опорный светильник Maytoni Fleur чёрный с золотом 60W E27 IP44

Код изделия 19791


Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 1130.0mm
Диаметр 150.0mm
Вес 2670g
Вес упаковки 3420g
Цвет корпуса чёрный с золотом
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C
Гарантия 2 года / лет



Опорный светильник Maytoni Glide графит 20W G9 IP54

Код изделия 19798

Бренд Maytoni
Мощность 20W
Гнездо G9
Защитное стекло IP54
Высота 370.0mm
Диаметр 40.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
наружного использования

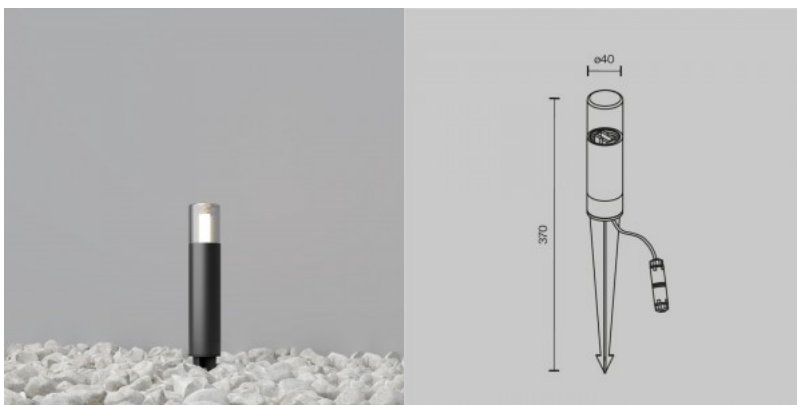

Опорный светильник Maytoni Glide графит 20W G9 IP54

Код изделия 19799


Бренд Maytoni
Мощность 20W
Гнездо G9
Защитное стекло IP54
Высота 460.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса metal + glass



Опорный светильник Maytoni Guss графит 15W 550lm 90° IP65 830

Код изделия 19801

Бренд Maytoni
Мощность 15W
Световой поток 550люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 37W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 900.0mm
Ширина 200.0mm
Длина 180.0mm
Вес 2840g
Вес упаковки 3510g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для наружного использования
Гарантия 3 года / лет

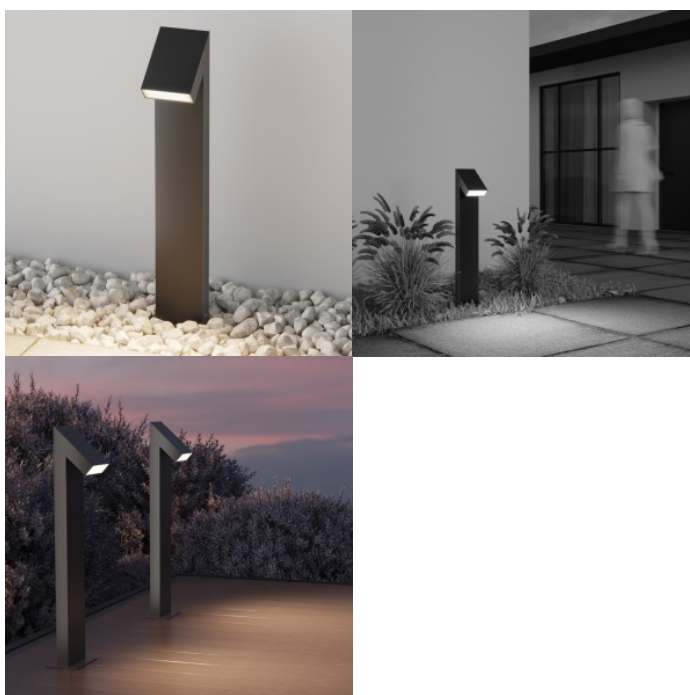

Опорный светильник Maytoni Hagen графит 5W 200lm 51° IP65 830

Код изделия 19802

Бренд Maytoni
Мощность 5W
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 40W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 51
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 600.0mm
Диаметр отверстия для установки 50mm
Вес 1020g
Вес упаковки 1230g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл
Рабочая температура -40...+50°C
Гарантия 3 года / лет



Опорный светильник Maytoni Hof графит 12W 450lm 90° IP65 830

Код изделия 19805

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 38W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 600.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 100.0mm
Вес 1540g
Вес упаковки 1690g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C



Опорный светильник Maytoni Hof графит 6W 200lm 90° IP65 830

Код изделия 19806


Бренд Maytoni
Мощность 6W
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 33W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 250.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 100.0mm
Вес 750g
Вес упаковки 930g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C°C



Опорный светильник Maytoni Olten графит 100-240V 12W 300lm 55° IP65 830

Код изделия 19824

Бренд Maytoni
Напряжение питания 100-240V
Мощность 12W
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 25W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 55
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 300.0mm
Диаметр 120.0mm
Вес 1150g
Вес упаковки 1350g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет

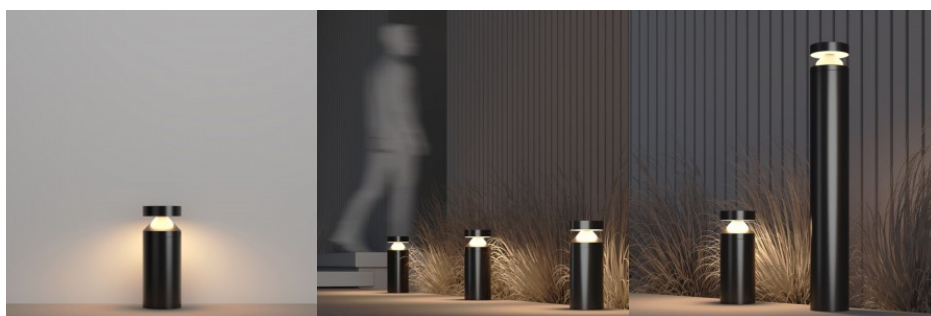

Опорный светильник Maytoni Olten графит 100-240V 12W 300lm 55° IP65 830

Код изделия 19825

Бренд Maytoni
Напряжение питания 100-240V
Мощность 12W
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
25W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 55
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 800.0mm
Ширина 120.0mm
Вес 2200g
Вес упаковки 2650g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура 40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Опорный светильник Maytoni Paso черный 12W 660lm 97° IP54 830

Код изделия 19826

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 660люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
55W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 97
C_{ri} 83
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 800.0mm
Ширина 165.0mm
Длина 100.0mm
Вес 2100g
Вес упаковки 2580g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Опорный светильник Maytoni Pole графит 12W 600lm 120° IP65 830

Код изделия 19920

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
50W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 800.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 25.0mm
Вес 830g
Вес упаковки 1080g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Опорный светильник Maytoni Pole графит 18W 1000lm 120° IP65 830

Код изделия 19921

Бренд Maytoni
Мощность 18W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 56W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 1200.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 25.0mm
Вес 1020g
Вес упаковки 1450g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура 40...+50°C
Гарантия 3 года / лет



Опорный светильник Maytoni Pole графит 24W 1200lm 120° IP65 830

Код изделия 19922

Бренд Maytoni
Мощность 24W
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 50W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Высота 1600.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 25.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий



Опорный светильник Maytoni Porte чёрное дерево 7W 250lm 36° IP54 830

Код изделия 19831

Бренд Maytoni
Мощность 7W
Световой поток 250люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 36W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
C_{ri} 80
Защитное стекло IP54
Высота 680.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 160.0mm
Вес 3850g
Вес упаковки 4250g
Цвет корпуса чёрное дерево
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C
Гарантия 3 года / лет



Опорный светильник Maytoni Porte черный 7W 250lm 36° IP54 830

Код изделия 19830

Бренд Maytoni
Мощность 7W
Световой поток 250люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 36W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
C_{ri} 80
Защитное стекло IP54
Высота 680.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 160.0mm
Вес 3850g
Вес упаковки 4250g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для наружного использования
Гарантия 3 года / лет



Опорный светильник Maytoni Royal Mile серый 100-240V 13W 680lm 260° IP65 830

Код изделия 19881

Бренд Maytoni
Напряжение питания 100-240V
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 680люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 52W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 260
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 800.0mm
Ширина 151.0mm
Длина 151.0mm
Вес 2750g
Вес упаковки 3100g
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C
Гарантия 3 года / лет



Опорный светильник Maytoni Royal Mile серый 13W 330lm 270° IP65 830

Код изделия 19882


Бренд Maytoni
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 330люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 25W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 270
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 151.0mm
Ширина 151.0mm
Длина 151.0mm
Вес 1290g
Вес упаковки 1400g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C
Гарантия 3 года / лет



Опорный светильник Maytoni Salamanca коричневый 60W E27 360° IP44

Код изделия 19847

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Угол линзы 360
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 1050.0mm
Ширина 225.0mm
Длина 225.0mm
Диаметр 170.0mm
Вес 2420g
Вес упаковки 3200g
Цвет корпуса коричневый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C
Гарантия 2 года / лет

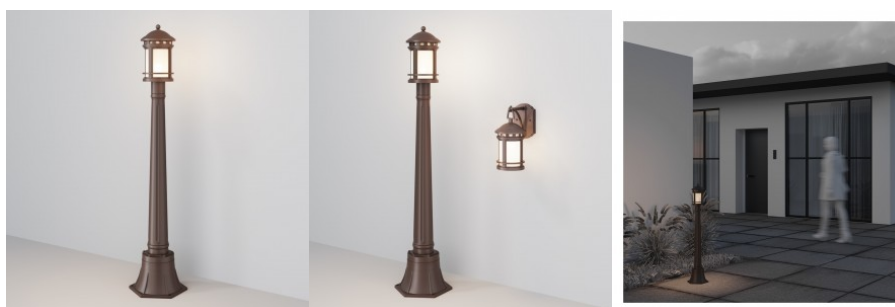

Опорный светильник Maytoni Score черный 230V 12W GU10 IP65

Код изделия 19424

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP65
Высота 600.0mm
Длина 100.0mm
Диаметр 55.0mm
Вес 850g
Вес упаковки 1200g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C
Гарантия 2 года / лет



Опорный светильник Maytoni Share графит 12W 1100lm 108° IP54 830

Код изделия 19850

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
92W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 108
C_{ri} 80
Защитное стекло IP54
Высота 650.0mm
Ширина 162.0mm
Длина 238.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса metal + glass
Рабочая температура -40...+50°C
Гарантия 3 года / лет



Опорный светильник Maytoni Sleek 2 графит 4W 300lm 60° IP65 930

Код изделия 19856

Бренд Maytoni
Мощность 4W
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
C_{ri} 90
Защитное стекло IP65
Высота 500.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 284.0mm
Вес 1150g
Вес упаковки 1380g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса stainless steel
Рабочая температура -40...+50°C



Опорный светильник Maytoni Sleek графит 2W 150lm 60° IP65 930

Код изделия 19855

Бренд Maytoni
Мощность 2W
Световой поток 150люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
C_{ri} 90
Защитное стекло IP65
Высота 95.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 109.0mm
Вес 250g
Вес упаковки 300g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса stainless steel
Эксплуатационная среда для наружного использования



Опорный светильник Maytoni Sleek графит 2W 150lm 60° IP65 930

Код изделия 19859

Бренд Maytoni
Мощность 2W
Световой поток 150люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 60
C_{ri} 90
Защитное стекло IP65
Высота 500.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 109.0mm
Вес 900g
Вес упаковки 1200g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса stainless steel
Рабочая температура -40...+50°C



Опорный светильник Maytoni Trim графит E27 IP65

Код изделия 19868

Бренд Maytoni
Гнездо E27
Защитное стекло IP65
Высота 255.0mm
Ширина 227.0mm
Длина 227.0mm
Вес 1910g
Вес упаковки 2160g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл +
пластик
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C



Опорный светильник Maytoni Trim графит E27 IP65

Код изделия 19869

Бренд Maytoni
Гнездо E27
Защитное стекло IP65
Высота 210.0mm
Ширина 170.0mm
Длина 170.0mm
Вес 1210g
Вес упаковки 1370g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл + пластик
Рабочая температура -40...+50°C°C



Опорный светильник Maytoni Wald графит 12W 1000lm 54° IP65 830

Код изделия 19874

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 83W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 54
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Высота 400.0mm
Диаметр 180.0mm
Вес 1160g
Вес упаковки 1480g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Опорный светильник Maytoni Wall Street черный 50W GU10 360° IP54

Код изделия 19888


Бренд Maytoni
Мощность 50W
Угол линзы 360
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 550.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 65.0mm
Вес 1200g
Вес упаковки 1390g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 2 года / лет



Опорный светильник Maytoni антрацит GU10 IP54 3000K теплый белый

Код изделия 19630

Бренд Maytoni
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 550.0mm
Ширина 205.0mm
Цвет корпуса антрацит
Материал корпуса алюминий

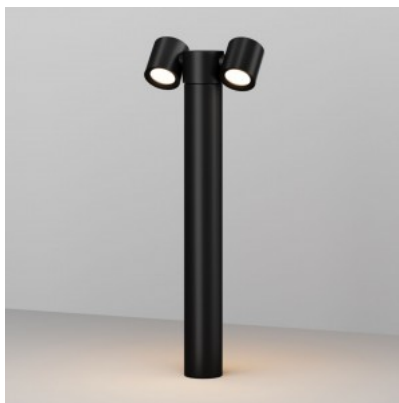

Опорный светильник Maytoni графит 12W 54° IP65 830

Код изделия 19629

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 54
C_{ri} 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 800.0mm
Диаметр 180.0mm
Вес 1640g
Вес упаковки 2160g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C
Гарантия 3 года / лет



Опорный светильник PROLUMEN ML08 черный 230V 8W 600lm 120° IP65 930

Код изделия 15342

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
75W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 700.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 280.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20°C ~45°C°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник-поллар, подходящий
для сада, с двусторонним световым
лучом. Светильник имеет
алюминиевый корпус, который
обеспечивает эффективное
рассеивание тепла, и огнестойкий
пластик, который равномерно
распределяет свет. Осветите свой
мир с помощью профессионалов
LED House - [посмотрите наш
портфолио проектов здесь!](#)

Опорный светильник PROLUMEN NL90 черный 230V 8W 600lm 360° IP65 TRIAC 930

Код изделия 17377 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
75W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 360

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 1000.0mm

Диаметр 100.0mm

Вес 2300g

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Гарантия 5 года / лет



Стильный бортовой светильник, идеальное дополнение к вашему подъезду и саду! Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от внедрения пыли и водяных струй и может использоваться на улице. Во всех моделях NL90 используются высококачественные светодиодные чипы (CRI90), обеспечивая точность цветопередачи светового луча светильника в комнате. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Опорный светильник PROLUMEN oxis A черный 230V 10W 530lm 50° IP65 930

Код изделия 17382

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 530люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

53W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 50

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 500.0mm

Ширина 121.0mm

Длина 249.0mm

Вес 5020g

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +

пластик

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный столбовый
светильник с оптической
структурой. Светильник добавляет
в сад теплый белый (3000K) свет, а
высокий CRI обеспечивает
естественность цветов в
освещенных зонах. При правильном
использовании светильник
энергосберегающий, экологически
безопасный и обладает очень
долгим сроком службы (50 000
часов). Осветите свой мир с
помощью профессионалов LED
House - [посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)

Опорный светильник Trio Lighting Caronne антрацит 230V E27 IP44

Код изделия 19530

Бренд [Trio Lighting](#)
Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 800.0mm
Ширина 140.0mm
Цвет корпуса антрацит
Материал корпуса алюминий +
стекло
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Гарантия 2 года / лет



Опорный светильник Trio Lighting Garonne антрацит E27 IP44

Код изделия 19529

Бренд [Trio Lighting](#)
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 400.0mm
Ширина 140.0mm
Длина 140.0mm
Цвет корпуса антрацит



Опорный светильник Trio Lighting Mariza антрацит 11W 1150lm IP65 3000K теплый белый

Код изделия 19469

Бренд [Trio Lighting](#)
Мощность 11W
Световой поток 1150люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
105W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Защитное стекло IP65
Высота 500.0mm
Ширина 310.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса антрацит



Опорный светильник Trio Lighting Salmon черный 230V 11W IP44 3000K теплый белый

Код изделия 19423

Бренд [Trio Lighting](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 11W
Максимальная мощность 11W/1m
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 600.0mm
Ширина 215.0mm
Длина 950.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик



Светильник-поллар для
использования на открытом
воздухе. Хорошо подходит для
освещения подъездных дорог и
тротуаров. Класс защиты IP65
означает, что светильник защищен
от мелкой пыли и струй воды под
давлением, и его можно
использовать на улице. Светильник
с цоколем E27. Осветите свой мир с
помощью профессионалов LED
House - [посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)

Опорный светильник Trio Lighting Sambesi антрацит E27 IP44

Код изделия 20007

Бренд [Trio Lighting](#)
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 1000.0mm
Ширина 230.0mm
Цвет корпуса антрацит



Опорный светильник Trio Lighting Sambesi антрацит E27 IP44 3000K теплый белый

Код изделия 19470

Бренд [Trio Lighting](#)
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 800.0mm
Ширина 230.0mm
Длина 210.0mm
Цвет корпуса антрацит



Опорный светильник Trio Lighting Sambesi рустик E27 IP44

Код изделия 19497

Бренд [Trio Lighting](#)
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 600.0mm
Ширина 230.0mm
Длина 210.0mm
Цвет корпуса рустик



Опорный светильник Trio Lighting Sambesi рустик E27 IP44

Код изделия 19528

Бренд [Trio Lighting](#)
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 1000.0mm
Ширина 230.0mm
Цвет корпуса рустик



Опорный светильник Trio Lighting антрацит 4,5W 450lm IP54

Код изделия 19543

Бренд [Trio Lighting](#)
Мощность 4,5W
Световой поток 450люмена(ов)
Защитное стекло IP54
Высота 500.0mm
Ширина 160.0mm
Цвет корпуса антрацит



Опорный светильник Trio Lighting антрацит GU10 IP44

Код изделия 19542

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Защитное стекло IP44

Диаметр 200.0mm

Цвет корпуса антрацит

Эксплуатационная среда для
наружного использования

