

Светодиодная лента Deko-Light kinnitus komplekt 5m

Код изделия 22298

Бренд [Deko-Light](#)

Материал корпуса металл



REVAL BULB 0305 5m 24V 5.5W 650lm 120° IP20 940

Код изделия 17945

Бренд **REVAL BULB**

Напряжение питания 24V

Мощность 5.5W

Максимальная мощность 5.5W/1m

Световой поток 650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
118W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 5.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 5000.0mm

В упаковке 5 катушки

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Светодиодная лента в силиконе - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой светодиодной ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего это создано? 1. Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. 2. Для архитектурных применений, чтобы выделить контуры здания, освещение фасадов, интерьерный дизайн, освещение лестниц, разделение пространства и многое другое. 3. Для организации мероприятий светодиодные ленты идеальны! С их помощью можно осветить сцену, создать сценические декорации и создать игривую световую атмосферу. 4. В промышленности светодиодные ленты используются для освещения машин и рабочих мест, а также для создания предупреждающих знаков. Светодиодная лента класса защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Светодиодная лента REVAL BULB 0305 HEON, рулон 5 м 24V 5.5W 650lm 120° IP20 930

Код изделия 17944

Бренд [REVAL BULB](#)
 Напряжение питания 24V
 Мощность 5.5W
 Максимальная мощность 5.5W/1m
 Световой поток 650люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 118W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 3.0mm
 Ширина 5.0mm
 Минимальная длина 25.0mm
 Длина 5000.0mm
 В упаковке 5 катушки
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодная лента в силиконе - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой светодиодной ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего это создано? 1. Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. 2. Для архитектурных применений, чтобы выделить контуры здания, освещение фасадов, интерьерный дизайн, освещение лестниц, разделение пространства и многое другое. 3. Для организации мероприятий светодиодные ленты идеальны! С их помощью можно осветить сцену, создать сценические декорации и создать игривую световую атмосферу. 4. В промышленности светодиодные ленты используются для освещения машин и рабочих мест, а также для создания предупреждающих знаков. Светодиодная лента класса защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



REVAL BULB 1010 5м 24V 12W 500lm CRI90 100° IP67 2300K

Код изделия 22994

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79
42W

Цветовая температура 2300K

Угол линзы 100

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 11.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

Светодиодная лента в силиконе - самый эффективный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой светодиодной ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего это создано? 1. Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. 2. Для архитектурных применений, чтобы выделить контуры здания, освещение фасадов, интерьерный дизайн, освещение лестниц, разделение пространства и многое другое. 3. Для организации мероприятий светодиодные ленты идеальны! С их помощью можно осветить сцену, создать сценические декорации и создать игривую световую атмосферу. 4. В промышленности светодиодные ленты используются для освещения машин и рабочих мест, а также для создания предупреждающих знаков. Светодиодная лента класса защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



REVAL BULB 1010 5m 24V 7.2W 461lm 100° IP67 930

Код изделия 16475

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 7.2W

Максимальная мощность 7.2W/1m

Световой поток 461люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79
64W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 11.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Светодиодная лента в силиконе - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой светодиодной ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего это создано? 1. Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. 2. Для архитектурных применений, чтобы выделить контуры здания, освещение фасадов, интерьерный дизайн, освещение лестниц, разделение пространства и многое другое. 3. Для организации мероприятий светодиодные ленты идеальны! С их помощью можно осветить сцену, создать сценические декорации и создать игривую световую атмосферу. 4. В промышленности светодиодные ленты используются для освещения машин и рабочих мест, а также для создания предупреждающих знаков. Светодиодная лента класса защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!




Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 10x20 5м 24V 15W 100lm 115° IP67 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 16740

Бренд [REVAL BULB](#)
 Напряжение питания 24V
 Мощность 15W
 Максимальная мощность 15W/1m
 Световой поток 100люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 7W
 Цветовая температура RGBW тепло
 RGB + 3000K
 Угол линзы 115
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP67
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Высота 20.0mm
 Ширина 12.0mm
 Минимальная длина 62.5mm
 Длина 5000.0mm
 Ударопрочность IK08
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Неоновая гибкая RGB LED лента - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Неоновая гибкая лента создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой LED ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего предназначена неоновая гибкая лента? Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. Для поддержки архитектурных приложений, подчеркивая контуры зданий, освещение фасадов, внутренний дизайн, освещение лестниц, разделение помещений и многое другое. Для организации мероприятий неоновая гибкая LED лента идеальна! С ее помощью можно освещать сцены, создавать сценические декорации и создавать световую атмосферу. В промышленности неоновая гибкая лента используется, например, для освещения машин и рабочих мест, а также для создания знаков безопасности. LED лента с классом защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Вы можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров LED лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 12x20 10м 24V 11.5W 150lm IP67 RGB

Код изделия 15401

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 11.5W

Максимальная мощность 11.5W/1m

Световой поток 150люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

13W

Цветовая температура RGB RGB

Защитное стекло IP67

Высота 22.0mm


Ширина 12.0mm

Минимальная длина 62.5mm

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Неоновая гибкая RGB LED лента - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Неоновая гибкая лента создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой LED ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего предназначена неоновая гибкая лента? Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. Для поддержки архитектурных приложений, подчеркивая контуры зданий, освещение фасадов, внутренний дизайн, освещение лестниц, разделение помещений и многое другое. Для организации мероприятий неоновая гибкая LED лента идеальна! С ее помощью можно освещать сцены, создавать сценические декорации и создавать световую атмосферу. В промышленности неоновая гибкая лента используется, например, для освещения машин и рабочих мест, а также для создания знаков безопасности. LED лента с классом защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Вы можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров LED лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

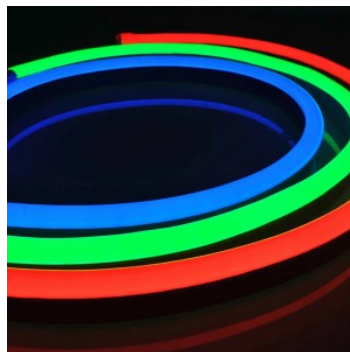


Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 12x20 10м 24V 12W 200lm 120° IP67 RGB

Код изделия 17447

Бренд [REVAL BULB](#)
 Напряжение питания 24V
 Мощность 12W
 Максимальная мощность 12W/1m
 Световой поток 200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 17W
 Цветовая температура RGB RGB
 Угол линзы 120
 Источник света [EPISTAR LED](#)
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP67
 Высота 20.0mm
 Ширина 12.0mm
 Минимальная длина 50.0mm
 Длина 10000.0mm
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -30 ~ 50°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Неоновая гибкая RGB LED лента - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Неоновая гибкая лента создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой LED ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего предназначена неоновая гибкая лента? Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. Для поддержки архитектурных приложений, подчеркивая контуры зданий, освещение фасадов, внутренний дизайн, освещение лестниц, разделение помещений и многое другое. Для организации мероприятий неоновая гибкая LED лента идеальна! С ее помощью можно освещать сцены, создавать сценические декорации и создавать световую атмосферу. В промышленности неоновая гибкая лента используется, например, для освещения машин и рабочих мест, а также для создания знаков безопасности. LED лента с классом защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Вы можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров LED лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 12x22мм 5м 12V 14.4W 455lm 165° IP67 927

Код изделия 16385

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 455люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

32W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 165

Источник света SANAN LED

Cri 90

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 22.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 5000.0mm

Вес 1.08 kg

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Силиконовая светодиодная лента - самый эффективный дизайн элемент для включения в ваш бизнес и мероприятия! Создает самые захватывающие и эстетические световые решения! Эта гибкая светодиодная лента может быть изготовлена в различные тексты, числа, формы и узоры.

Светодиодная лента класса защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Светодиодная лента REVAL BULB 1616 HEON, рулон 40м 48V 15W 680lm 120° IP68 930

Код изделия 18309

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 680люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

45W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP68

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 16.0mm

Ширина 16.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 40000.0mm

В упаковке 40 катушки

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного


использования

Рабочая температура -25°C to

60°C°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

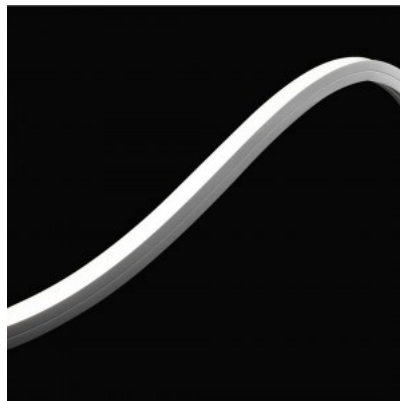

Прочный и гибкий светодиодный светильник, подходящий для использования как в помещении, так и на улице, включая влажные и пыльные условия. Благодаря своей устойчивости к внешней среде и гибкости, он отлично подходит для освещения различных поверхностей и форм — например, лестниц, террас, навесов или архитектурных линий. Светильник излучает тёплый и равномерный свет, создавая непрерывную световую линию по всей длине. Идеально подходит как для создания атмосферы, так и для направленного освещения в местах, где важны надёжность, прочность и эстетичный результат.

Светодиодная лента REVAL BULB 1616 HEON, рулон 40м 48V 5W 230lm 120° IP68 930

Код изделия 18308

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Световой поток 230люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

46W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP68

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 16.0mm

Ширина 16.0mm

Минимальная длина 100.0mm


Длина 40000.0mm

В упаковке 40 катушки

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

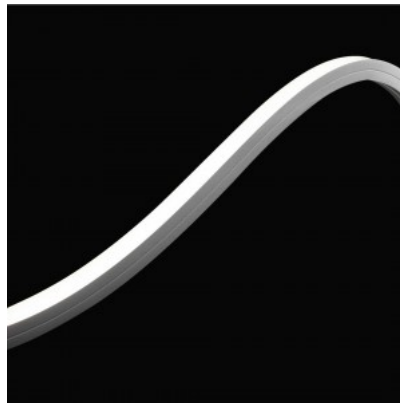

Прочный и гибкий светодиодный светильник, подходящий для использования как в помещении, так и на улице, включая влажные и пыльные условия. Благодаря своей устойчивости к внешней среде и гибкости, он отлично подходит для освещения различных поверхностей и форм — например, лестниц, террас, навесов или архитектурных линий. Светильник излучает тёплый и равномерный свет, создавая непрерывную световую линию по всей длине. Идеально подходит как для создания атмосферы, так и для направленного освещения в местах, где важны надёжность, прочность и эстетичный результат.

Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 360 D23 5m 24V 19.2W 1824lm 360° IP20 830

Код изделия 16382

Бренд [REVAL BULB](#)
 Напряжение питания 24V
 Мощность 19.2W
 Максимальная мощность 19.2W/1m
 Световой поток 1824люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 95W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 360
 Источник света SANAN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Lmf tm21 L70 @25°C 50.000h
 Длина 5015.0mm
 Диаметр 25.0mm
 Вес 2.65 kg
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодная лента в силиконе - самый эффективный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой светодиодной ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего это создано? 1. Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. 2. Для архитектурных применений, чтобы выделить контуры здания, освещение фасадов, интерьерный дизайн, освещение лестниц, разделение пространства и многое другое. 3. Для организации мероприятий светодиодные ленты идеальны! С их помощью можно осветить сцену, создать сценические декорации и создать игривую световую атмосферу. 4. В промышленности светодиодные ленты используются для освещения машин и рабочих мест, а также для создания предупреждающих знаков. Светодиодная лента класса защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 360 D23 5м 24V 14.4W 400lm 360° IP65 RGB

Код изделия 17215

Бренд [REVAL BULB](#)
 Напряжение питания 24V
 Мощность 14.4W
 Максимальная мощность 14.4W/1m
 Световой поток 400люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 28W
 Цветовая температура RGB RGB
 Угол линзы 360
 Источник света SANAN LED
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 23.0mm
 Ширина 23.0mm
 Минимальная длина 50.0mm
 Длина 5015.0mm
 Диаметр 23.0mm
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодная лента в силиконе - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой светодиодной ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего это создано? 1. Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. 2. Для архитектурных применений, чтобы выделить контуры здания, освещение фасадов, интерьерный дизайн, освещение лестниц, разделение пространства и многое другое. 3. Для организации мероприятий светодиодные ленты идеальны! С их помощью можно осветить сцену, создать сценические декорации и создать игривую световую атмосферу. 4. В промышленности светодиодные ленты используются для освещения машин и рабочих мест, а также для создания предупреждающих знаков. Светодиодная лента класса защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 360 D23 5м 24V 19.2W 1928lm 360° IP67 840

Код изделия 16920

Бренд [REVAL BULB](#)
 Напряжение питания 24V
 Мощность 19.2W
 Максимальная мощность 19.2W/1m
 Световой поток 1928люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 360
 Источник света SANAN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP67
 Срок службы 25000h
 Lmf tm21 L70 @25°C 50.000h
 Длина 5015.0mm
 Диаметр 25.0mm
 Вес 2.65 kg
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светодиодная лента в силиконе - самый эффективный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой светодиодной ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего это создано? 1. Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. 2. Для архитектурных применений, чтобы выделить контуры здания, освещение фасадов, интерьерный дизайн, освещение лестниц, разделение пространства и многое другое. 3. Для организации мероприятий светодиодные ленты идеальны! С их помощью можно осветить сцену, создать сценические декорации и создать игривую световую атмосферу. 4. В промышленности светодиодные ленты используются для освещения машин и рабочих мест, а также для создания предупреждающих знаков. Светодиодная лента класса защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 4x10мм 5м 24V 9.6W 206lm 115° IP65 927

Код изделия 19975

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 9.6W

Максимальная мощность 9.6W/1m

Световой поток 206люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

21W

Цветовая температура теплый

белый 2700K

Угол линзы 115

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 10.0mm

Ширина 4.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента Neon Flex, где светодиоды находятся в специальном материале, который равномерно рассеивает свет.

Светодиодные ленты Neon Flex гибкие и легко устанавливаются.

Интервал резки светодиодной ленты составляет 50 мм.

Светодиодная лента класса защиты IP65-67 подходит для

использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день!

Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 4x10мм 5м 24V 9.6W 229lm 90° IP65 940

Код изделия 15944

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 9.6W

Максимальная мощность 9.6W/1m

Световой поток 229люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

24W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Высота 10.0mm

Ширина 4.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента Neon Flex, где светодиоды находятся в специальном материале, который равномерно рассеивает свет.

Светодиодные ленты Neon Flex гибкие и легко устанавливаются.

Интервал резки светодиодной ленты составляет 50 мм.

Светодиодная лента класса защиты IP65-67 подходит для

использования как в помещении,

так и на улице. Можете быть

уверены в наших продуктах, так

как мы продаем сотни метров

светодиодных лент каждый день!

Отправьте нам запрос, и мы

сделаем вам предложение!

Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 4x10мм 5м 24V 9.6W 330lm 115° IP65 830

Код изделия 16030

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 9.6W

Максимальная мощность 9.6W/1m

Световой поток 330люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

34W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 115

Источник света SANAN LED

Cri 85

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 25000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 10.0mm

Ширина 4.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента Neon Flex, где
светодиоды находятся в
специальном материале, который
равномерно рассеивает свет.

Светодиодные ленты Neon Flex
гибкие и легко устанавливаются.

Интервал резки светодиодной
ленты составляет 50 мм.

Светодиодная лента класса защиты
IP65-67 подходит для

использования как в помещении,
так и на улице. Можете быть
уверены в наших продуктах, так
как мы продаем сотни метров
светодиодных лент каждый день!

Отправьте нам запрос, и мы
сделаем вам предложение!

Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 6x12mm 5м 24V 14.4W 582lm 120° IP67 830

Код изделия 16931

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 582люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

40W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Высота 9.0mm


Ширина 7.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

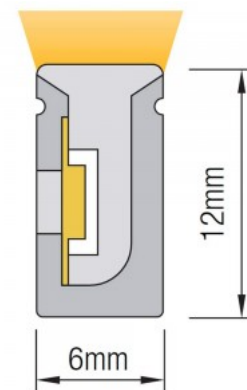

Светодиодная лента Neon Flex, где светодиоды находятся в специальном материале, который равномерно рассеивает свет. Светодиодные ленты Neon Flex гибкие и легко устанавливаются. Интервал резки светодиодной ленты составляет 50 мм. Светодиодная лента класса защиты IP65-67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 6x12mm 5м 24V 14.4W 617lm 120° IP67 840

Код изделия 15565

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 617люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
43W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 9.0mm


Ширина 7.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

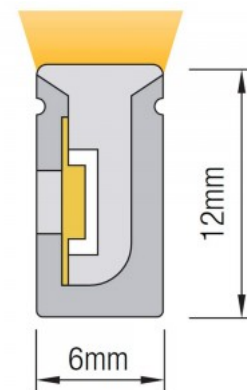

Светодиодная лента Neon Flex, где светодиоды находятся в специальном материале, который равномерно рассеивает свет.

Светодиодные ленты Neon Flex гибкие и легко устанавливаются.

Интервал резки светодиодной ленты составляет 50 мм.

Светодиодная лента класса защиты IP65-67 подходит для

использования как в помещении,

так и на улице. Можете быть

уверены в наших продуктах, так

как мы продаем сотни метров

светодиодных лент каждый день!

Отправьте нам запрос, и мы

сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 7014 5м 24V 9.6W 245lm

115° IP67 940

Код изделия 16576

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 9.6W

Максимальная мощность 9.6W/1m

Световой поток 245люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
26W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 115

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 14.0mm

Ширина 7.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Светодиодная лента в силиконе - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой светодиодной ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего это создано? 1. Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. 2. Для архитектурных применений, чтобы выделить контуры здания, освещение фасадов, интерьерный дизайн, освещение лестниц, разделение пространства и многое другое. 3. Для организации мероприятий светодиодные ленты идеальны! С их помощью можно осветить сцену, создать сценические декорации и создать игривую световую атмосферу. 4. В промышленности светодиодные ленты используются для освещения машин и рабочих мест, а также для создания предупреждающих знаков. Светодиодная лента класса защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Светодиодная лента Trio Lighting Neon 20W 1600lm IP20 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 22000

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 20W

Световой поток 1600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
80W

Цветовая температура RGBW тепло

RGB + 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h

