Светодиодная лента Deko-Light kinnitus komplekt 5m



Код изделия 22298

Бренд Deko-Light
Материал корпуса металл

REVAL BULB 0305 5m 24V 5.5W 650lm 120° IP20 940

Код изделия 17945

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 5.5W
Максимальная мощность 5.5W/1m
Световой поток 650люмена(ов)
Эффективность светильника 118W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 3.0mm
Ширина 5.0mm
Минимальная длина 25.0mm
Длина 5000.0mm
В упаковке 5 катушки
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента в силиконе - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой светодиодной ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего это создано? 1. Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. 2. Для архитектурных применений, чтобы выделить контуры здания, освещение фасадов, интерьерный дизайн, освещение лестниц, разделение пространства и многое другое. 3. Для организации мероприятий светодиодные ленты идеальны! С их помощью можно осветить сцену, создать сценические декорации и создать игривую световую атмосферу. 4. В промышленности светодиодные ленты используются для освещения машин и рабочих мест, а также для создания предупреждающих знаков. Светодиодная лента класса защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 0305 HEOH, рулон 5 м 24V 5.5W 650lm 120° IP20 930

Код изделия 17944

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 5.5W
Максимальная мощность 5.5W/1m
Световой поток 650люмена(ов)
Эффективность светильника 118W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 3.0mm
Ширина 5.0mm
Минимальная длина 25.0mm
Длина 5000.0mm
В упаковке 5 катушки
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента в силиконе - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой светодиодной ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего это создано? 1. Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. 2. Для архитектурных применений, чтобы выделить контуры здания, освещение фасадов, интерьерный дизайн, освещение лестниц, разделение пространства и многое другое. 3. Для организации мероприятий светодиодные ленты идеальны! С их помощью можно осветить сцену, создать сценические декорации и создать игривую световую атмосферу. 4. В промышленности светодиодные ленты используются для освещения машин и рабочих мест, а также для создания предупреждающих знаков. Светодиодная лента класса защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

REVAL BULB 1010 5м 24V 12W 500lm CRI90 100° IP67 2300K

Код изделия 22994

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника 42W
Цветовая температура теплый белый 2300K
Угол линзы 100
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 11.0mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лента в силиконе - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой светодиодной ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего это создано? 1. Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. 2. Для архитектурных применений, чтобы выделить контуры здания, освещение фасадов, интерьерный дизайн, освещение лестниц, разделение пространства и многое другое. 3. Для организации мероприятий светодиодные ленты идеальны! С их помощью можно осветить сцену, создать сценические декорации и создать игривую световую атмосферу. 4. В промышленности светодиодные ленты используются для освещения машин и рабочих мест, а также для создания предупреждающих знаков. Светодиодная лента класса защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

REVAL BULB 1010 5м 24V 7.2W 461lm 100° IP67 930

Код изделия 16475

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 7.2W
Максимальная мощность 7.2W/1m
Световой поток 461люмена(ов)
Эффективность светильника 64W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 100
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP67
Срок службы 25000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 11.0mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента в силиконе - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой светодиодной ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего это создано? 1. Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. 2. Для архитектурных применений, чтобы выделить контуры здания, освещение фасадов, интерьерный дизайн, освещение лестниц, разделение пространства и многое другое. 3. Для организации мероприятий светодиодные ленты идеальны! С их помощью можно осветить сцену, создать сценические декорации и создать игривую световую атмосферу. 4. В промышленности светодиодные ленты используются для освещения машин и рабочих мест, а также для создания предупреждающих знаков. Светодиодная лента класса защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 10x20 5м 24V 15W 100lm 115° IP67 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 16740

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 100люмена(ов)
Эффективность светильника 7W
Цветовая температура RGBW тепло RGB + 3000K
Угол линзы 115
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 20.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 62.5mm
Длина 5000.0mm
Ударопрочность IK08
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Неоновая гибкая RGB LED лента - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Неоновая гибкая лента создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой LED ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего предназначена неоновая гибкая лента? Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. Для поддержки архитектурных приложений, подчеркивая контуры зданий, освещение фасадов, внутренний дизайн, освещение лестниц, разделение помещений и многое другое. Для организации мероприятий неоновая гибкая LED лента идеальна! С ее помощью можно освещать сцены, создавать сценические декорации и создавать световую атмосферу. В промышленности неоновая гибкая лента используется, например, для освещения машин и рабочих мест, а также для создания знаков безопасности. LED лента с классом защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Вы можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров LED лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 12x20 10м 24V 11.5W 150lm IP67 RGB

Код изделия 15401

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 11.5W
Максимальная мощность 11.5W/1m
Световой поток 150люмена(ов)
Эффективность светильника 13W
Цветовая температура RGB RGB
Защитное стекло IP67
Высота 22.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 62.5mm
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

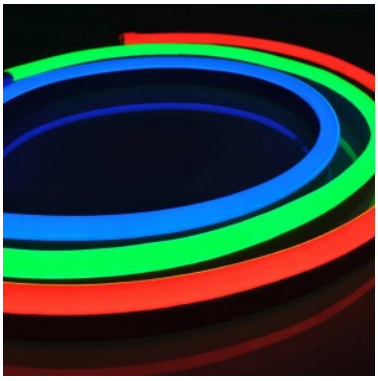

Неоновая гибкая RGB LED лента - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Неоновая гибкая лента создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой LED ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего предназначена неоновая гибкая лента? Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. Для поддержки архитектурных приложений, подчеркивая контуры зданий, освещение фасадов, внутренний дизайн, освещение лестниц, разделение помещений и многое другое. Для организации мероприятий неоновая гибкая LED лента идеальна! С ее помощью можно освещать сцены, создавать сценические декорации и создавать световую атмосферу. В промышленности неоновая гибкая лента используется, например, для освещения машин и рабочих мест, а также для создания знаков безопасности. LED лента с классом защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Вы можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров LED лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 12x20 10м 24V 12W 200lm 120° IP67 RGB

Код изделия 17447

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника 17W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Источник света EPISTAR LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Высота 20.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 10000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -30 ~ 50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Неоновая гибкая RGB LED лента - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Неоновая гибкая лента создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой LED ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего предназначена неоновая гибкая лента? Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. Для поддержки архитектурных приложений, подчеркивая контуры зданий, освещение фасадов, внутренний дизайн, освещение лестниц, разделение помещений и многое другое. Для организации мероприятий неоновая гибкая LED лента идеальна! С ее помощью можно освещать сцены, создавать сценические декорации и создавать световую атмосферу. В промышленности неоновая гибкая лента используется, например, для освещения машин и рабочих мест, а также для создания знаков безопасности. LED лента с классом защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Вы можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров LED лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 12x22мм 5м 12V 14.4W 455lm 165° IP67 927

Код изделия 16385

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 455люмена(ов)
Эффективность светильника 32W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 165
Источник света SANAN LED
Cri 90
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 22.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 25.0mm
Длина 5000.0mm
Вес 1.08 kg
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Силиконовая светодиодная лента - самый эффектный дизайн элемент для включения в ваш бизнес и мероприятия! Создает самые захватывающие и эстетические световые решения! Эта гибкая светодиодная лента может быть изготовлена в различные тексты, числа, формы и узоры. Светодиодная лента класса защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 1616 HEOH, рулон 40м 48V

15W 650lm 120° IP68 927

Код изделия 23841

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 48V
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 650люмена(ов)
Эффективность светильника 43W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP68
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 16.0mm
Ширина 16.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 40000.0mm
В упаковке 40 катушки
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25°C to 60°C°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

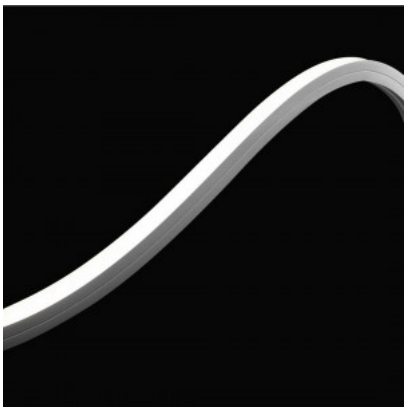


Прочный и гибкий светодиодный светильник, подходящий для использования как в помещении, так и на улице, включая влажные и пыльные условия. Благодаря своей устойчивости к внешней среде и гибкости, он отлично подходит для освещения различных поверхностей и форм — например, лестниц, террас, навесов или архитектурных линий. Светильник излучает тёплый и равномерный свет, создавая непрерывную световую линию по всей длине. Идеально подходит как для создания атмосферы, так и для направленного освещения в местах, где важны надёжность, прочность и эстетичный результат.

Светодиодная лента REVAL BULB 1616 HEOH, рулон 40м 48V 15W 680lm 120° IP68 930

Код изделия 18309

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 48V
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 680люмена(ов)
Эффективность светильника 45W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP68
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 16.0mm
Ширина 16.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 40000.0mm
В упаковке 40 катушки
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25°C to 60°C°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

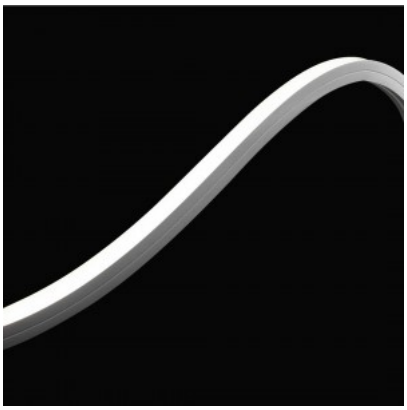


Прочный и гибкий светодиодный светильник, подходящий для использования как в помещении, так и на улице, включая влажные и пыльные условия. Благодаря своей устойчивости к внешней среде и гибкости, он отлично подходит для освещения различных поверхностей и форм — например, лестниц, террас, навесов или архитектурных линий. Светильник излучает тёплый и равномерный свет, создавая непрерывную световую линию по всей длине. Идеально подходит как для создания атмосферы, так и для направленного освещения в местах, где важны надёжность, прочность и эстетичный результат.

Светодиодная лента REVAL BULB 1616 HEOH, рулон 40м 48V 5W 230lm 120° IP68 930

Код изделия 18308

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 48V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 230люмена(ов)
Эффективность светильника 46W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP68
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 16.0mm
Ширина 16.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 40000.0mm
В упаковке 40 катушки
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

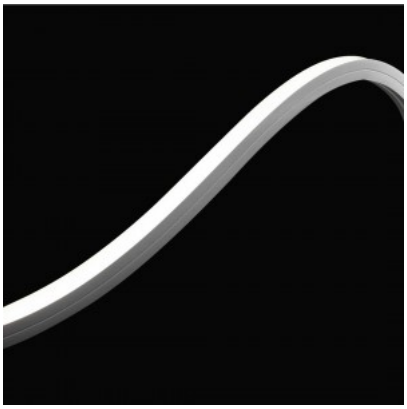

Прочный и гибкий светодиодный светильник, подходящий для использования как в помещении, так и на улице, включая влажные и пыльные условия. Благодаря своей устойчивости к внешней среде и гибкости, он отлично подходит для освещения различных поверхностей и форм — например, лестниц, террас, навесов или архитектурных линий. Светильник излучает тёплый и равномерный свет, создавая непрерывную световую линию по всей длине. Идеально подходит как для создания атмосферы, так и для направленного освещения в местах, где важны надёжность, прочность и эстетичный результат.

Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 360 D23 5m 24V 19.2W 1824lm 360° IP20 830

Код изделия 16382

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 19.2W
Максимальная мощность 19.2W/1m
Световой поток 1824люмена(ов)
Эффективность светильника 95W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 360
Источник света SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Длина 5015.0mm
Диаметр 25.0mm
Вес 2.65 kg
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента в силиконе - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой светодиодной ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего это создано? 1. Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. 2. Для архитектурных применений, чтобы выделить контуры здания, освещение фасадов, интерьерный дизайн, освещение лестниц, разделение пространства и многое другое. 3. Для организации мероприятий светодиодные ленты идеальны! С их помощью можно осветить сцену, создать сценические декорации и создать игривую световую атмосферу. 4. В промышленности светодиодные ленты используются для освещения машин и рабочих мест, а также для создания предупреждающих знаков. Светодиодная лента класса защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 360 D23 5м 24V 14.4W 400lm 360° IP65 RGB

Код изделия 17215

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника 28W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 360
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 23.0mm
Ширина 23.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5015.0mm
Диаметр 23.0mm
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента в силиконе - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой светодиодной ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего это создано? 1. Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. 2. Для архитектурных применений, чтобы выделить контуры здания, освещение фасадов, интерьерный дизайн, освещение лестниц, разделение пространства и многое другое. 3. Для организации мероприятий светодиодные ленты идеальны! С их помощью можно осветить сцену, создать сценические декорации и создать игривую световую атмосферу. 4. В промышленности светодиодные ленты используются для освещения машин и рабочих мест, а также для создания предупреждающих знаков. Светодиодная лента класса защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 360 D23 5м 24V 19.2W 1928lm 360° IP67 840

Код изделия 16920

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 19.2W
Максимальная мощность 19.2W/1m
Световой поток 1928люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 360
Источник света SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 25000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Длина 5015.0mm
Диаметр 25.0mm
Вес 2.65 kg
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента в силиконе - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой светодиодной ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего это создано? 1. Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. 2. Для архитектурных применений, чтобы выделить контуры здания, освещение фасадов, интерьерный дизайн, освещение лестниц, разделение пространства и многое другое. 3. Для организации мероприятий светодиодные ленты идеальны! С их помощью можно осветить сцену, создать сценические декорации и создать игривую световую атмосферу. 4. В промышленности светодиодные ленты используются для освещения машин и рабочих мест, а также для создания предупреждающих знаков. Светодиодная лента класса защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 4x10мм 5м 24V 9.6W 206lm 115° IP67 927

Код изделия 19975

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 9.6W
Максимальная мощность 9.6W/1m
Световой поток 206люмена(ов)
Эффективность светильника 21W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 115
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 10.0mm
Ширина 4.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента Neon Flex, где светодиоды находятся в специальном материале, который равномерно рассеивает свет. Светодиодные ленты Neon Flex гибкие и легко устанавливаются. Интервал резки светодиодной ленты составляет 50 мм. Светодиодная лента класса защиты IP65-67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 4x10мм 5м 24V 9.6W 229lm 90° IP65 940

Код изделия 15944

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 9.6W
Максимальная мощность 9.6W/1m
Световой поток 229люмена(ов)
Эффективность светильника 24W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Высота 10.0mm
Ширина 4.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента Neon Flex, где светодиоды находятся в специальном материале, который равномерно рассеивает свет. Светодиодные ленты Neon Flex гибкие и легко устанавливаются. Интервал резки светодиодной ленты составляет 50 мм. Светодиодная лента класса защиты IP65-67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 4x10мм 5м 24V 9.6W 330lm 115° IP67 830

Код изделия 16030

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 9.6W
Максимальная мощность 9.6W/1m
Световой поток 330люмена(ов)
Эффективность светильника 34W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 115
Источник света SANAN LED
Cri 85
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP67
Срок службы 25000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 10.0mm
Ширина 4.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Светодиодная лента Neon Flex, где светодиоды находятся в специальном материале, который равномерно рассеивает свет. Светодиодные ленты Neon Flex гибкие и легко устанавливаются. Интервал резки светодиодной ленты составляет 50 мм. Светодиодная лента класса защиты IP65-67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 6x12mm 5м 24V 14.4W 582lm 120° IP67 830

Код изделия 16931

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 582люмена(ов)
Эффективность светильника 40W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Высота 9.0mm
Ширина 7.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



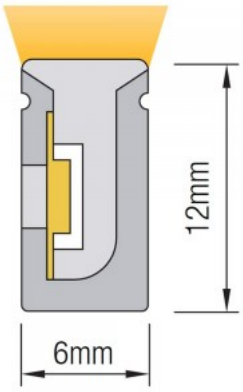


Светодиодная лента Neon Flex, где светодиоды находятся в специальном материале, который равномерно рассеивает свет. Светодиодные ленты Neon Flex гибкие и легко устанавливаются. Интервал резки светодиодной ленты составляет 50 мм. Светодиодная лента класса защиты IP65-67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Гибкая светодиодная неоновая трубка REVAL BULB 6x12mm 5м 24V 14.4W 617lm 120° IP67 840

Код изделия 15565

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 617люмена(ов)
Эффективность светильника 43W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 25000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 9.0mm
Ширина 7.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



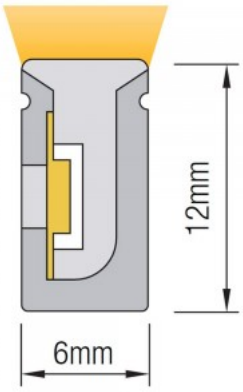

Светодиодная лента Neon Flex, где светодиоды находятся в специальном материале, который равномерно рассеивает свет. Светодиодные ленты Neon Flex гибкие и легко устанавливаются. Интервал резки светодиодной ленты составляет 50 мм. Светодиодная лента класса защиты IP65-67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 7014 5м 24V 9.6W 245lm 115° IP67 940

Код изделия 16576

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 9.6W
Максимальная мощность 9.6W/1m
Световой поток 245люмена(ов)
Эффективность светильника 26W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 115
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 14.0mm
Ширина 7.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента в силиконе - самый эффектный элемент дизайна для вашего бизнеса и мероприятий! Создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой светодиодной ленты можно формировать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого/чего это создано? 1. Для брендов и компаний, которые хотят создать привлекательные и броские рекламные световые решения. 2. Для архитектурных применений, чтобы выделить контуры здания, освещение фасадов, интерьерный дизайн, освещение лестниц, разделение пространства и многое другое. 3. Для организации мероприятий светодиодные ленты идеальны! С их помощью можно осветить сцену, создать сценические декорации и создать игривую световую атмосферу. 4. В промышленности светодиодные ленты используются для освещения машин и рабочих мест, а также для создания предупреждающих знаков. Светодиодная лента класса защиты IP67 подходит для использования как в помещении, так и на улице. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee