

LED полоска REVAL BULB 2835 120ED 1m 12V 14.4W 1573lm CRI90 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 14587

Цена 9,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 14.4W

Световой поток 1573люмена(ов)

Эффективность светильника 109W

Цветовая температура (сct) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 120ED 1m 12V 14.4W 1626lm CRI90 120° IP20 6000K холодный белый

Код изделия 14984

Цена 9,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 14.4W

Световой поток 1626люмена(ов)

Эффективность светильника 113W

Цветовая температура (сct)

холодный белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 120LED 1m 12V 14.4W 1668lm CRI90 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 14543

Цена 9,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 14.4W

Световой поток 1668люмена(ов)

Эффективность светильника 116W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 120LED 1m 24V 14.4W 1344lm CRI90 120° IP20 2700K + 6000K

Код изделия 14449

Цена 11,11+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Световой поток 1344люмена(ов)

Эффективность светильника 93W

Цветовая температура (сct) 2700K + 6000K 2700K + 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 120LED 1m 24V 14.4W 1344lm CRI90 120° IP20 3000K + 4000K 3000K+4000K

Код изделия 15560

Цена 11,09+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Световой поток 1344люмена(ов)

Эффективность светильника 93W

Цветовая температура (сct)

3000K+4000K 3000K + 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 120LED 1m CC constant current 24V 14.4W 1573lm CRI90 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 15036

Цена 14,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Световой поток 1573люмена(ов)

Эффективность светильника 109W

Цветовая температура (сct) теплый белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

В упаковке 30m

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 2835 120LED 1m CC constant current 24V 14.4W 1626lm CRI90 120° IP20 6000K холодный белый

Код изделия 15170

Цена 14,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Световой поток 1626люмена(ов)

Эффективность светильника 113W

Цветовая температура (сct)

холодный белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 2835 120LED 1м Можно резать после каждого светодиода 12V 12W 1152lm CRI90 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 16316

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 12W

Световой поток 1152люмена(ов)

Эффективность светильника 96W

Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 3.5mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 10.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура 35°C ~ +65°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Можно резать после каждого светодиода, Вы можете заказать 2700K, 3000K, 4000K, 6000K в температурах света

LED полоска REVAL BULB 2835 120LED 1м Можно резать после каждого светодиода 12V 12W 1152lm CRI90 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16317

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 12W

Световой поток 1152люмена(ов)

Эффективность светильника 96W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 3.5mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 10.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 35°C ~ +65°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Можно резать после каждого светодиода, Вы можете заказать 2700K, 3000K, 4000K, 6000K в температурах света

LED полоска REVAL BULB 2835 120LED 1м Можно резать после каждого светодиода 12V 14W 1344lm CRI90 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 16318

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 14W

Световой поток 1344люмена(ов)

Эффективность светильника 96W

Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 3.5mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 10.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура 35°C ~ +65°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Можно резать после каждого светодиода, Вы можете заказать 2700K, 3000K, 4000K, 6000K в температурах света

LED полоска REVAL BULB 2835 120LED 1м Можно резать после каждого светодиода 12V 14W 1344lm CRI90 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16319

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 14W

Световой поток 1344люмена(ов)

Эффективность светильника 96W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 3.5mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 10.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура 35°C ~ +65°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Можно резать после каждого светодиода, Вы можете заказать 2700K, 3000K, 4000K, 6000K в температурах света

LED полоска REVAL BULB 2835 120LED 1м Можно резать после каждого светодиода 12V 9.6W 920lm CRI90 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 16198

Цена 7,67+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 9.6W

Световой поток 920люмена(ов)

Эффективность светильника 96W

Цветовая температура (сct) теплый белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 3.5mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 8.3mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура 35°C ~ +65°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Можно резать после каждого светодиода, Вы можете заказать 2700K, 3000K, 4000K, 6000K в температурах света

LED полоска REVAL BULB 2835 120LED 5m силиконовая 12V 14.4W 1573lm CRI90 120° IP67 3000K теплый белый

Код изделия 15184

Цена 56,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 14.4W

Световой поток 1573люмена(ов)

Эффективность светильника 109W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 6.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

LED полоска REVAL BULB 2835 120LED 5m силиконовая 12V 14.4W 1668lm CRI90 120° IP67 4000K дневной белый

Код изделия 16170

Цена 59,42+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 14.4W

Световой поток 1668люмена(ов)

Эффективность светильника 116W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 6.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

LED полоска REVAL BULB 2835 120LED 5m силиконовая 24V 14.4W 1668lm CRI90 120° IP67 4000K дневной белый

Код изделия 16214

Цена 59,42+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Световой поток 1668люмена(ов)

Эффективность светильника 116W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 6.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

LED полоска REVAL BULB 2835 120LED T 1m 24V 14.4W 1573lm CRI90 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 14678

Цена 10,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Световой поток 1573люмена(ов)

Эффективность светильника 109W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 2835 140LED 1m 24V 14.4W 1840lm CRI90 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 14420

Цена 9,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Световой поток 1840люмена(ов)

Эффективность светильника 128W

Цветовая температура (сct) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет

Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 140LED 1m 24V 14.4W 1950lm CRI90 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 14384

Цена 9,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Световой поток 1950люмена(ов)

Эффективность светильника 135W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 140LED 1m 24V 14.4W 1950lm CRI90 120° IP20 6000K холодный белый

Код изделия 14537

Цена 10,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Световой поток 1950люмена(ов)

Эффективность светильника 135W

Цветовая температура (сct)

холодный белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 140LED 1m nano 24V 14.4W 1840lm CRI90 120° IP66 3000K теплый белый

Код изделия 14422

Цена 12,95+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Световой поток 1840люмена(ов)

Эффективность светильника 128W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 3 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 140LED 1m nano 24V 14.4W 1950lm CRI80 120° IP66 6000K холодный белый

Код изделия 14547

Цена 12,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Световой поток 1950люмена(ов)

Эффективность светильника 135W

Цветовая температура (сct)

холодный белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 3 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 140LED 1m nano 24V 14.4W 1950lm CRI90 120° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 14669

Цена 11,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Световой поток 1950люмена(ов)

Эффективность светильника 135W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 3 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 140LED 5m силиконовая 24V 14.4W 1600lm CRI90 120° IP67 3000K теплый белый

Код изделия 14711

Цена 55,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Световой поток 1600люмена(ов)

Эффективность светильника 111W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 6.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

LED полоска REVAL BULB 2835 160LED 1m nano 24V 14.4W 300lm 120° IP66 blue синий

Код изделия 16199

Цена 13,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника 21W

Цветовая температура (сct) синий
blue

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 33.3mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.
2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.



LED полоска REVAL BULB 2835 168LED 1m 24V 17.3W 2336lm CRI90 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 14644

Цена 11,30+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 17.3W

Световой поток 2336люмена(ов)

Эффективность светильника 135W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 40.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 224LED 1m 24V 20.2W 2937lm CRI90 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 14348

Цена 11,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 20.2W

Световой поток 2937люмена(ов)

Эффективность светильника 145W

Цветовая температура (сct) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 35.7mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 224LED 1m 24V 20.2W 3114lm CRI90 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 14809

Цена 14,64+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 20.2W

Световой поток 3114люмена(ов)

Эффективность светильника 154W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 35.7mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 224LED 1m 24V 20.2W 3114lm CRI90 120° IP20 6000K холодный белый

Код изделия 14947

Цена 13,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 20.2W

Световой поток 3114люмена(ов)

Эффективность светильника 154W

Цветовая температура (сct)

холодный белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 35.7mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 240LED 1m 24V 19.2W 482lm 120° IP20 blue синий

Код изделия 15153

Цена 13,00+НСО

Льготная цена 11,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 19.2W

Световой поток 482люмена(ов)

Эффективность светильника 25W

Цветовая температура (сct) синий
blue

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.



LED полоска REVAL BULB 2835 60LED 1m 12V 7.2W 830lm CRI80 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 13868

Цена 5,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 7.2W

Световой поток 830люмена(ов)

Эффективность светильника 115W

Цветовая температура (сct) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 60LED 1m 12V 7.2W 830lm CRI90 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 14324

Цена 5,44+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 7.2W

Световой поток 830люмена(ов)

Эффективность светильника 115W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 60LED 1m 12V 7.2W 830lm CRI90 120° IP20 6000K холодный белый

Код изделия 14325

Цена 5,40+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 7.2W

Световой поток 830люмена(ов)

Эффективность светильника 115W

Цветовая температура (сct)

холодный белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 60LED 1m 24V 7.2W 750lm CRI90 120° IP20 2700K теплый белый

Код изделия 16386

Цена 5,25+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 7.2W

Световой поток 750люмена(ов)

Эффективность светильника 104W

Цветовая температура (сct) теплый
белый 2700K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 60LED 1m 24V 7.2W 830lm CRI80 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 16213

Цена 5,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 7.2W

Световой поток 830люмена(ов)

Эффективность светильника 115W

Цветовая температура (сct) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 60LED 1m Flexible 12V 7.2W 700lm CRI80 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 13683

Цена 5,20+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 7.2W

Световой поток 700люмена(ов)

Эффективность светильника 97W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 2835 60LED 1m Flexible 12V 7.2W 750lm CRI80 120° IP20 6000K холодный белый

Код изделия 14802

Цена 5,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 7.2W

Световой поток 750люмена(ов)

Эффективность светильника 104W

Цветовая температура (сст)

холодный белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 2835 60LED 5m силиконовая 12V 7.2W 600lm CRI90 120° IP67 3000K теплый белый

Код изделия 13869

Цена 41,33+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 7.2W

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника 83W

Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 6.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

В упаковке 5 катушки

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

LED полоска REVAL BULB 2835 60LED 5m силиконовая 12V 7.2W 730lm CRI90 120° IP67 6000K холодный белый

Код изделия 13871

Цена 37,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 7.2W

Световой поток 730люмена(ов)

Эффективность светильника 101W

Цветовая температура (сct)

холодный белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 6.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

В упаковке 5 катушки

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

LED полоска REVAL BULB 2835 60LED 5m силиконовая 24V 7.2W 600lm CRI90 120° IP67 3000K теплый белый

Код изделия 15226

Цена 42,58+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 7.2W

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника 83W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 6.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

LED полоска REVAL BULB 2835 60LED 5m силиконовая 24V 7.2W 830lm CRI90 120° IP67 4000K дневной белый

Код изделия 16861

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 7.2W

Световой поток 830люмена(ов)

Эффективность светильника 115W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 6.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

LED полоска REVAL BULB 2835 60LED CC 10m силиконовая 24V 7,2W 787lm CRI90 120° IP67 3000K теплый белый

Код изделия 16817

Цена 99,09+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 7,2W

Световой поток 787люмена(ов)

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 6.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 10000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

LED полоска REVAL BULB 2835 98LED 1m 24V 10W 1199lm CRI85 120° IP20 2700K теплый белый

Код изделия 16387

Цена 6,50+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Световой поток 1199люмена(ов)

Эффективность светильника 120W

Цветовая температура (сct) теплый
белый 2700K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 85

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 71.4mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 98LED 1m 24V 10W 1285lm CRI90 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 14153

Цена 6,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Световой поток 1285люмена(ов)

Эффективность светильника 129W

Цветовая температура (сct) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 71.4mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 98LED 1m 24V 10W 1363lm CRI90 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15131

Цена 6,95+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Световой поток 1363люмена(ов)

Эффективность светильника 136W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 71.4mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 98LED 1m nano 24V 10W 1285lm CRI90 120° IP66 3000K теплый белый

Код изделия 16340

Цена 9,70+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Световой поток 1285люмена(ов)

Эффективность светильника 129W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 71.4mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 3 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 98LED 1m nano 24V 10W 1363lm CRI90 120° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 16676

Цена 9,70+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Световой поток 1363люмена(ов)

Эффективность светильника 136W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 71.4mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 3 года / лет



Высококачественная светодиодная
полоса с толстой печатной платой.

2835 Светодиодный диод с
хорошей эффективностью
освещения и с отличными
качествами.

LED полоска REVAL BULB 2835 98LED 5m силиконовая 24V 10W 1100lm CRI90 120° IP67 3000K теплый белый

Код изделия 15227

Цена 42,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника 110W

Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 6.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 71.4mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

LED полоска REVAL BULB 3014 120LED Küljele 1m 12V 9.6W 750lm CRI90 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 14701

Цена 13,40+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 9.6W

Световой поток 750люмена(ов)

Эффективность светильника 78W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 1000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3014 120LED Side 1m 12V 9.6W 969lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 14154

Цена 11,50+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 9.6W

Световой поток 969люмена(ов)

Эффективность светильника 101W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 3.0mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3014 120LED Side 1m NANO 12V 9.6W 969lm CRI80 120° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 16183

Цена 12,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 9.6W

Световой поток 969люмена(ов)

Эффективность светильника 101W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 3.0mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3528 120LED 1m 24V 9.6W 837lm CRI90 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 16389

Цена 6,50+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 9.6W

Световой поток 837люмена(ов)

Эффективность светильника 87W

Цветовая температура (сct) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.8mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30°C - 70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3528 120LED 1м узкий 24V 9.6W 1000lm CRI90 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 15264

Цена 6,80+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 9.6W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника 104W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 1.8mm

Ширина 5.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3528 120LED 5m силиконовая 12V 9.6W 877lm CRI90 120° IP67 4000K дневной белый

Код изделия 16133

Цена 45,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 9.6W

Световой поток 877люмена(ов)

Эффективность светильника 91W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 5.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -30°C - 70°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

LED полоска REVAL BULB 3528 120LED 5m силиконовая 24V 9.6W 837lm CRI90 120° IP67 3000K теплый белый

Код изделия 16388

Цена 48,30+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 9.6W

Световой поток 837люмена(ов)

Эффективность светильника 87W

Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 5.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -30°C - 70°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

LED полоска REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 315lm 120° IP20 green зеленый

Код изделия 13031

Цена 4,50+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)
Напряжение питания 12V
Мощность 4.8W
Световой поток 315люмена(ов)
Эффективность светильника 66W
Цветовая температура (сct)
зеленый green
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf L70 @25°C 50.000h
Высота 1.8mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 38lm 120° IP20 yellow желтый

Код изделия 12857

Цена 4,50+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)
Напряжение питания 12V
Мощность 4.8W
Световой поток 38люмена(ов)
Эффективность светильника 8W
Цветовая температура (сct) желтый
yellow
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf L70 @25°C 50.000h
Высота 1.8mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 398lm CRI90 120° IP20 2700K теплый белый

Код изделия 16471

Цена 5,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Световой поток 398люмена(ов)

Эффективность светильника 83W

Цветовая температура (сct) теплый
белый 2700K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.8mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 428lm CRI90 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 12785

Цена 5,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Световой поток 428люмена(ов)

Эффективность светильника 89W

Цветовая температура (сct) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.8mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 450lm CRI90 120° IP20 6000K холодный белый

Код изделия 12786

Цена 5,06+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника 94W

Цветовая температура (сct)

холодный белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.8mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 452lm CRI90 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 13629

Цена 4,91+HCO

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Световой поток 452люмена(ов)

Эффективность светильника 94W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 1.8mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 10000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 55lm 120° IP20 red красный

Код изделия 13029

Цена 3,70+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)
Напряжение питания 12V
Мощность 4.8W
Световой поток 55люмена(ов)
Эффективность светильника 11W
Цветовая температура (сст)
красный red
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf L70 @25°C 50.000h
Высота 1.8mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 80lm 120° IP20 blue синий

Код изделия 13030

Цена 4,50+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)
Напряжение питания 12V
Мощность 4.8W
Световой поток 80люмена(ов)
Эффективность светильника 17W
Цветовая температура (сст) синий
blue
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf L70 @25°C 50.000h
Высота 1.8mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3528 60LED 5m силиконовая 12V 4.8W 400lm CRI90 120° IP67 3000K теплый белый

Код изделия 13055

Цена 38,52+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника 83W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 5.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -30°C - 70°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная
лента подходит для наружного и
внутреннего применения. Также
подходит для использования в
сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода
уменьшается, если полоса
используется при температуре
выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

LED полоска REVAL BULB 3528 60LED 5m силиконовая 12V 4.8W 413lm CRI90 120° IP67 6000K холодный белый

Код изделия 13074

Цена 36,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Световой поток 413люмена(ов)

Эффективность светильника 86W

Цветовая температура (сct)

холодный белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 5.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -30°C - 70°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная
лента подходит для наружного и
внутреннего применения. Также
подходит для использования в
сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода
уменьшается, если полоса
используется при температуре
выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

LED полоска REVAL BULB 3528 60LED 5m силиконовая 12V 4.8W 438lm CRI90 120° IP67 4000K дневной белый

Код изделия 13926

Цена 38,68+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Световой поток 438люмена(ов)

Эффективность светильника 91W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 5.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -30°C - 70°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная
лента подходит для наружного и
внутреннего применения. Также
подходит для использования в
сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода
уменьшается, если полоса
используется при температуре
выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

LED полоска REVAL BULB 3528 60LED 5m силиконовая трубка 12V 4.8W 400lm 120° IP67 yellow желтый

Код изделия 13056

Цена 26,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника 83W

Цветовая температура (сct) желтый yellow

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 5.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -30°C - 70°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

LED полоска REVAL BULB 3528 60LED 5m силиконовым покрытием 12V 4.8W 315lm 120° IP55 green зеленый

Код изделия 13398

Цена 26,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Световой поток 315люмена(ов)

Эффективность светильника 66W

Цветовая температура (сст)

зеленый green

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP55

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3528 60LED 5m силиконовым покрытием 12V 4.8W 38lm 120° IP55 yellow желтый

Код изделия 13397

Цена 26,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Световой поток 38люмена(ов)

Эффективность светильника 8W

Цветовая температура (сст) желтый

yellow

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP55

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3528 60LED 5m силиконовым покрытием 12V 4.8W 428lm CRI90 120° IP55 3000K теплый белый

Код изделия 12781

Цена 33,52+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Световой поток 428люмена(ов)

Эффективность светильника 89W

Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP55

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Гарантия 3 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3528 60LED 5m силиконовым покрытием 12V 4.8W 452lm CRI90 120° IP55 4000K дневной белый

Код изделия 16885

Цена 33,52+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Световой поток 452люмена(ов)

Эффективность светильника 94W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP55

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Гарантия 3 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3528 60LED 5m силиконовым покрытием 12V 4.8W 480lm CRI90 120° IP55 6000K холодный белый

Код изделия 12645

Цена 32,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Световой поток 480люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст)

холодный белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP55

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Гарантия 3 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3535 120LED 1m 24V 28.8W 1040lm 120° IP20 RGB

Код изделия 13966

Цена 16,90+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 28.8W

Световой поток 1040люмена(ов)

Эффективность светильника 36W

Цветовая температура (сст) RGB

RGB

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 3.4mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3535 120LED 1m nano 24V 28.8W 1040lm 120° IP66 RGB

Код изделия 16435

Цена 20,30+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 28.8W

Световой поток 1040люмена(ов)

Эффективность светильника 36W

Цветовая температура (сct) RGB

RGB

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 3.4mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



LED полоска REVAL BULB 3535 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Код изделия 15186

Цена 10,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Световой поток 520люмена(ов)

Эффективность светильника 36W

Цветовая температура (сct) RGB

RGB

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Высота 4.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 1000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 360 Tube D25 5m силиконовая 24V 19,2W 1824lm CRI80 360° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 16382

Цена 277,73+HCO

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 19,2W

Световой поток 1824люмена(ов)

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 360

Источник света SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Длина 5015.0mm

Диаметр 25.0mm

Вес 2650g

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

LED полоска REVAL BULB 5050 30LED 1m 12V 7.2W 260lm 120° IP20 RGB

Код изделия 12666

Цена 5,75+HCO

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 7.2W

Световой поток 260люмена(ов)

Эффективность светильника 36W

Цветовая температура (сct) RGB
RGB

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 2.1mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 1000.0mm

В упаковке 5m

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 5050 30LED 5m силиконовым покрытием 12V 7.2W 680lm 120° IP55 RGB

Код изделия 12667

Цена 36,00+HCO

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 7.2W

Световой поток 680люмена(ов)

Эффективность светильника 94W

Цветовая температура (сct) RGB
RGB

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP55

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



LED полоска REVAL BULB 5050 30LED 5м силиконовая 12V 7.2W 260lm 120° IP67 RGB

Код изделия 13009

Цена 42,55+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 7.2W

Световой поток 260люмена(ов)

Эффективность светильника 36W

Цветовая температура (сct) RGB

RGB

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 5.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем в 5м рулоне.

LED полоска REVAL BULB 5050 60LED 1m 12V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Код изделия 12780

Цена 8,90+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 14.4W

Световой поток 520люмена(ов)

Эффективность светильника 36W

Цветовая температура (сct) RGB

RGB

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 2.1mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 5050 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Код изделия 14588

Цена 8,27+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Световой поток 520люмена(ов)

Эффективность светильника 36W

Цветовая температура (сct) RGB

RGB

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 1000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 5050 60LED 1m 24V 19.2W 370lm CRI80 120° IP20 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 13447

Цена 11,91+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 19.2W

Световой поток 370люмена(ов)

Эффективность светильника 19W

Цветовая температура (сct) RGBW

тепло RGB + 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 1000.0mm

В упаковке 5m

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 5050 60LED 1m 24V 19.2W 380lm CRI80 120° IP20 RGB+4000K RGBW дневной белый

Код изделия 15020

Цена 11,78+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 19.2W

Световой поток 380люмена(ов)

Эффективность светильника 20W

Цветовая температура (сct) RGBW

дневной белый RGB+4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 2.1mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 1000.0mm

В упаковке 5m

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 5050 60LED 1m 24V 19.2W 390lm CRI80 120° IP20 RGB + 6000K RGBW холодно

Код изделия 13446

Цена 11,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 19.2W

Световой поток 390люмена(ов)

Эффективность светильника 20W

Цветовая температура (сct) RGBW

холодно RGB + 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 1000.0mm

В упаковке 5m

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB 5050 60LED 5m CC 24V 7.2W 270lm 120° IP65 RGB

Код изделия 15335

Цена 55,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 7.2W

Световой поток 270люмена(ов)

Эффективность светильника 38W

Цветовая температура (сct) RGB

RGB

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 1.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED полоска REVAL BULB 5050 60LED 5м силиконовая 24V 14.4W 520lm 120° IP67 RGB

Код изделия 15675

Цена 55,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Световой поток 520люмена(ов)

Эффективность светильника 36W

Цветовая температура (сct) RGB

RGB

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем в 5м рулоне.

LED полоска REVAL BULB 5050 60LED 5м силиконовая 24V 19.2W 370lm CRI90 120° IP67 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 15503

Цена 67,08+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 19.2W

Световой поток 370люмена(ов)

Эффективность светильника 19W

Цветовая температура (сct) RGBW

тепло RGB + 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 5.0mm

Ширина 15.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем в 5м рулоне.

LED полоска REVAL BULB 5050 72LED 1m NANO 24V 17.3W 620lm 120° IP66 RGB

Код изделия 15021

Цена 12,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 17.3W

Световой поток 620люмена(ов)

Эффективность светильника 36W

Цветовая температура (сct) RGB

RGB

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 83.3mm

Длина 1000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



LED полоска REVAL BULB 5050 72LED 5м силиконовая 24V 17.3W 620lm 120° IP67 RGB

Код изделия 15322

Цена 60,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 17.3W

Световой поток 620люмена(ов)

Эффективность светильника 36W

Цветовая температура (сct) RGB

RGB

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 83.3mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем в 5м рулоне.

LED полоска REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1030lm CRI90 170° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 16772

Цена 13,50+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Световой поток 1030люмена(ов)

Эффективность светильника 103W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1140lm CRI90 170° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16769

Цена 13,50+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Световой поток 1140люмена(ов)

Эффективность светильника 114W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB COB 1m 24V 14W 1300lm CRI90 170° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 15191

Цена 15,04+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14W

Максимальная мощность 14W/1m

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника 93W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 40000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 60.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -25 ~ +60°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED полоска REVAL BULB COB 1m 24V 14W 1400lm CRI90 170° IP20 6000K холодный белый

Код изделия 15192

Цена 13,06+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14W

Максимальная мощность 14W/1m

Световой поток 1400люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сct)

холодный белый 6000K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 40000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 47.5mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -25 ~ +60°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED полоска REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1418lm CRI90 170° IP20 2700K теплый белый

Код изделия 16785

Цена 13,50+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 15W

Световой поток 1418люмена(ов)

Эффективность светильника 95W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 2700K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1530lm CRI90 170° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 16771

Цена 13,50+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 15W

Световой поток 1530люмена(ов)

Эффективность светильника 102W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1675lm CRI90 170° IP20 6500K холодный белый

Код изделия 16831

Цена 13,50+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 15W

Световой поток 1675люмена(ов)

Эффективность светильника 112W

Цветовая температура (сст)

холодный белый 6500K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1700lm CRI90 170° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16770

Цена 13,50+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 15W

Световой поток 1700люмена(ов)

Эффективность светильника 113W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED полоска REVAL BULB COB 5m 24V 10W 1030lm CRI90 170° IP67 3000K теплый белый

Код изделия 16774

Цена 78,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Световой поток 1030люмена(ов)

Эффективность светильника 103W

Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED полоска REVAL BULB COB 5m 24V 10W 1140lm CRI90 170° IP67 4000K дневной белый

Код изделия 16773

Цена 78,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Световой поток 1140люмена(ов)

Эффективность светильника 114W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED полоска REVAL BULB COB 5m 24V 10W 960lm CRI90 170° IP67 2700K теплый белый

Код изделия 16798

Цена 78,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Световой поток 960люмена(ов)

Эффективность светильника 96W

Цветовая температура (сст) теплый белый 2700K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm


Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

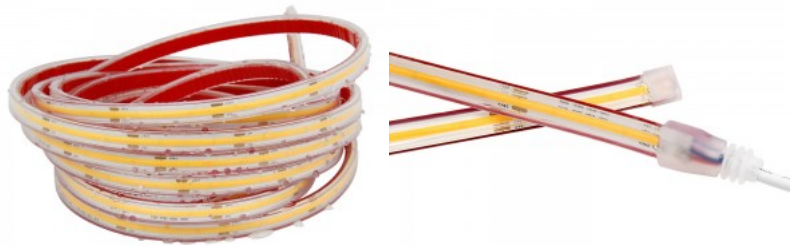

LED полоска REVAL BULB UVC LED 1m 12светодиоды/м 24V 6.7W 120° IP20 270-280nm UVC

Код изделия 15614

Цена 41,67+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 6.7W

Цветовая температура (сст) UVC 270-280nm

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Минимальная длина 250.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ° +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



LED полоска REVAL BULB UVC LED 1m бсветодиоды/м 24V 3.4W 120° IP20 270-280nm UVC

Код изделия 15612

Цена 25,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 3.4W

Цветовая температура (сct) UVC
270-280nm

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Минимальная длина 500.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ° +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



LED полоска SAMSUNG 2835 140LED 1m 24V 15W 1575lm CRI90 120° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 15552

Цена 9,00+НСО

Напряжение питания 24V

Мощность 15W

Световой поток 1575люмена(ов)

Эффективность светильника 105W

Цветовая температура (сct) теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 3.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE

Гарантия 2 года / лет



