Светодиодная лента 120-MEAT-24 - 1m 24V 17W 1300lm 120° IP20

Код изделия 24060

Напряжение питания 24V
Мощность 17W
Максимальная мощность 17W/1m
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 76W
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 1.5mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет




Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 10W 963lm IP67 3000K теплый белый

Код изделия 19620

Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 963люмена(ов)
Эффективность светильника 96W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP67
Высота 3.0mm
Ширина 9.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



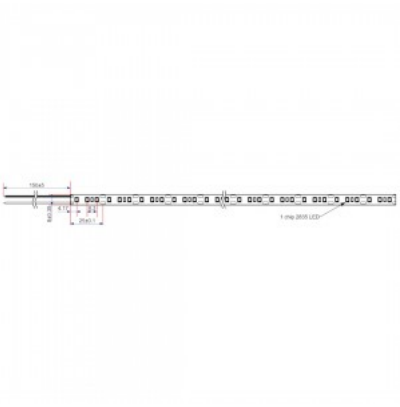


Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 12,5W 1278lm IP67 3000K теплый белый

Код изделия 22144

Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 12,5W
Световой поток 1278люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP67
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет




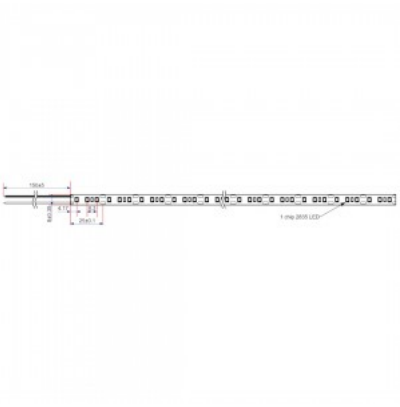


Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 12W 1244lm IP20 2700K теплый белый

Код изделия 23203

Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1244люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Защитное стекло IP20
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 6 года / лет

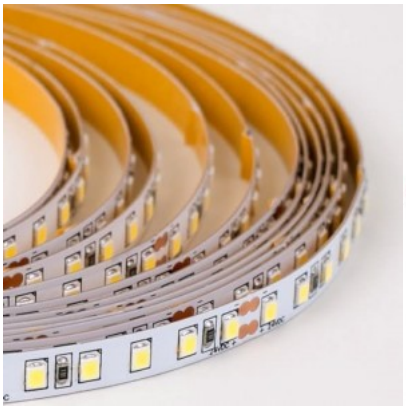


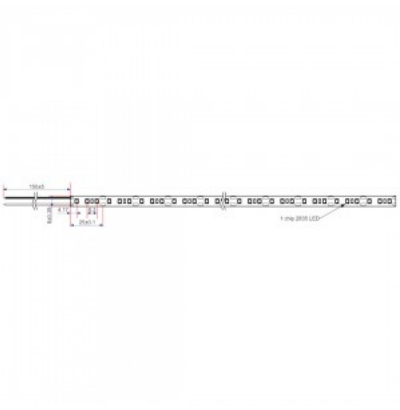


Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 12W 1300lm IP20 930

Код изделия 19174

Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 108W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 55000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 35.7mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +50°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 6 года / лет

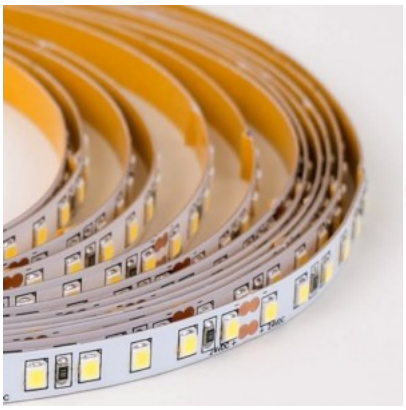

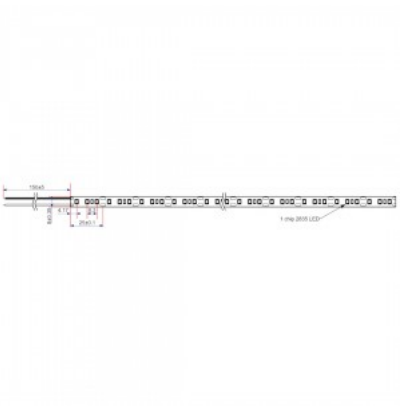


Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 12W 1383lm IP20 940

Код изделия 23201

Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1383люмена(ов)
Эффективность светильника 115W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 55000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +50°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 6 года / лет



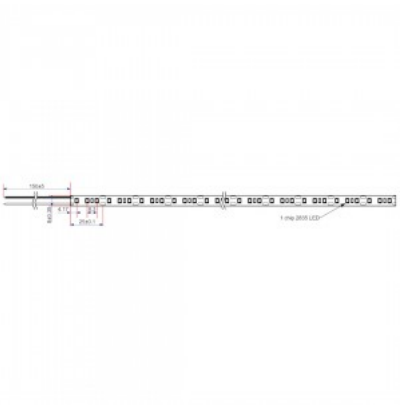


Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 12W IP20 2700K теплый белый

Код изделия 23205

Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Цветовая температура теплый белый 2700K
Защитное стекло IP20
Высота 1.4mm
Ширина 8.4mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 6 года / лет



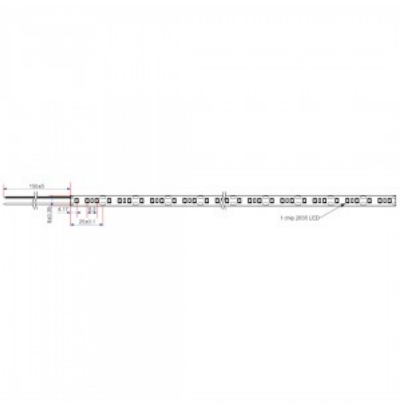

Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 18W 1821lm IP20 930

Код изделия 23200

Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1821люмена(ов)
Эффективность светильника 101W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 1.4mm
Ширина 8.4mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет







Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 4,2W 443lm IP67 930

Код изделия 23212

Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Мощность 4,2W
Максимальная мощность 4.2W/1m
Световой поток 443люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 90
Защитное стекло IP67
Срок службы 55000h
Высота 3.0mm
Ширина 9.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -30 - +50°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 6 года / лет

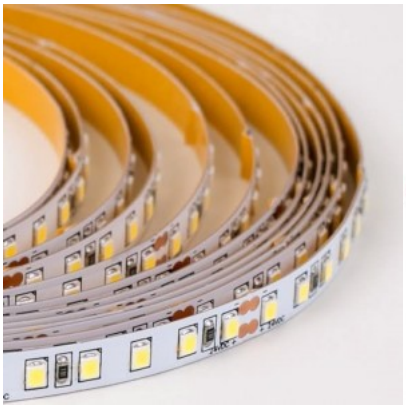

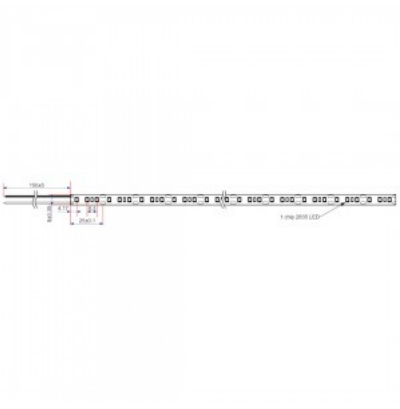

Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 4W 382lm IP20 930

Код изделия 23754


Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 382люмена(ов)
Эффективность светильника 96W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 55000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 9.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +50°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 3 года / лет




Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 6,4W 661lm IP67 930

Код изделия 19712

Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Мощность 6,4W
Максимальная мощность 6.4W/1m
Световой поток 661люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 90
Защитное стекло IP67
Срок службы 55000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 3.0mm
Ширина 9.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +50°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 3 года / лет

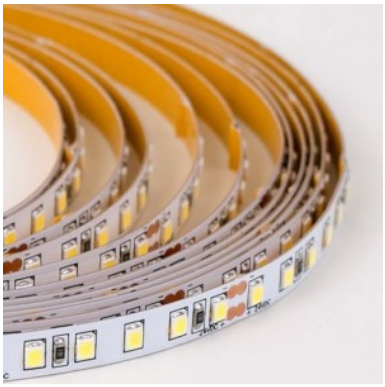

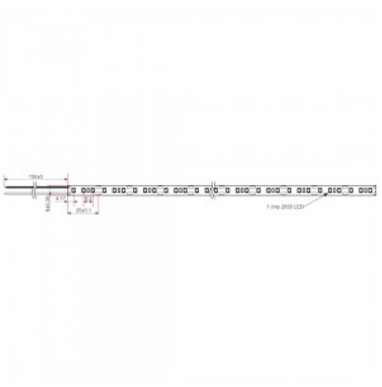


Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 612lm IP67 940

Код изделия 20815

Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 612люмена(ов)
Эффективность светильника 102W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 90
Защитное стекло IP67
Срок службы 55000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 3.0mm
Ширина 9.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +50°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 3 года / лет



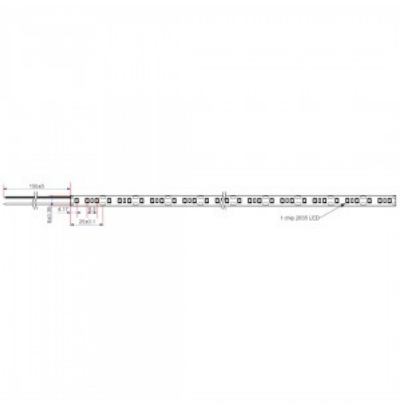

Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 642lm IP20 930

Код изделия 23614

Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 642люмена(ов)
Эффективность светильника 107W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 55000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.2mm
Ширина 5.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +30°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет




Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 655lm IP20 2700K теплый белый

Код изделия 23202

Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 655люмена(ов)
Эффективность светильника 109W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Защитное стекло IP20
Высота 1.4mm
Ширина 8.4mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 6 года / лет



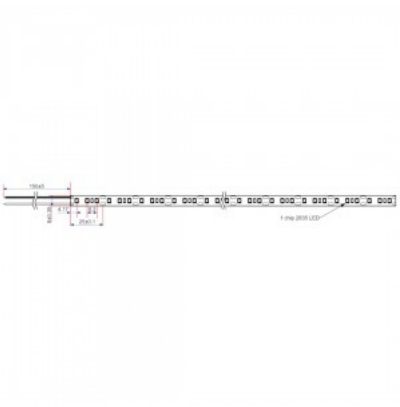


Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 684lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 23198

Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 684люмена(ов)
Эффективность светильника 114W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Высота 1.4mm
Ширина 8.4mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет




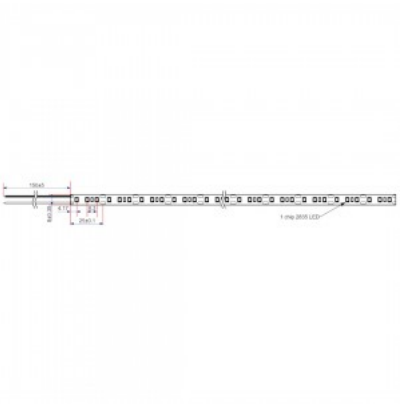


Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 684lm IP67 3000K теплый белый

Код изделия 23199

Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Напряжение на выходе 24V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 684люмена(ов)
Эффективность светильника 114W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP67
Высота 3.0mm
Ширина 9.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет

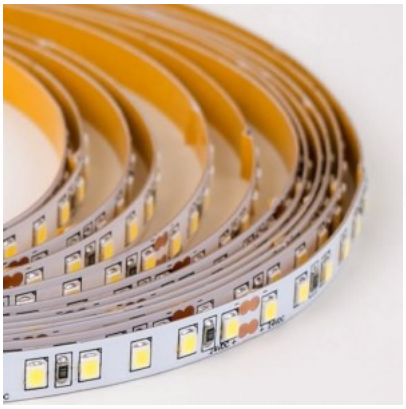

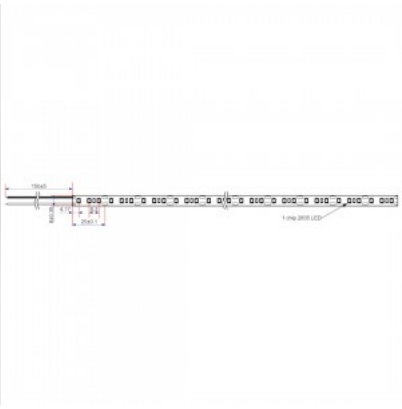

Светодиодная лента RETECHAS 280LED 1m 24V 3W IP67 930

Код изделия 23206

Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 90
Защитное стекло IP67
Срок службы 55000h
Высота 3.0mm
Ширина 9.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +50°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лента RETECHAS 280LED 1m 24V 4W IP67 3000K теплый белый

Код изделия 19623

Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP67
Высота 3.0mm
Ширина 9.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лента RETECHAS 280LED 1m 24V 6W 756lm IP67 930

Код изделия 23204

Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 756люмена(ов)
Эффективность светильника 126W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 90
Защитное стекло IP67
Срок службы 55000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +50°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лента RETECHAS 60LED 1m 24V 16W 1592lm IP20 940

Код изделия 22145

Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Мощность 16W
Максимальная мощность 16W/1m
Световой поток 1592люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 1.4mm
Ширина 8.4mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светодиодная лента RETECHAS 60LED 1m 24V 6W IP20 930

Код изделия 23197

Бренд RETECHAS
Напряжение питания 24V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 1.4mm
Ширина 8.4mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 6 года / лет



Светодиодная лента REVAL BULB 108LED 1m Можно резать после каждого светодиода 24V 18W 805lm 120° IP20 RGB

Код изделия 17186

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 805люмена(ов)
Эффективность светильника 45W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.1mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 9.3mm
Длина 1000.0mm
В упаковке 5m
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная лента с толстой печатной платой. Уникальной особенностью является возможность разрезать ленту после каждого светодиода, что делает ее идеальным выбором для установки в сложных ситуациях! Светодиодные ленты гибкие и легко настраиваются под различные потребности и поверхности установки, такие как мебель, полки, лестницы и т. д. Эта RGB светодиодная лента позволяет создавать широкий спектр цветов, включая различные оттенки, которые можно настраивать в соответствии с предпочтениями пользователя или ситуацией. Указанная цена за 1 метр ленты. Можете быть уверены в наших продуктах, потому что мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предложим вам цену!

Светодиодная лента REVAL BULB 120ED 1m 12V 14.4W 1190lm 120° IP20 927

Код изделия 17850

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1190люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 25.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 120ED 1m 12V 14.4W 1223lm 120° IP20 930

Код изделия 14587

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1223люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 25.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 120ED 1m 12V 14.4W 1299lm 120° IP20 960

Код изделия 14984

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1299люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура холодный белый 6000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 25.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 120ED 1m 24V 14.4W 1190lm 120° IP20 927

Код изделия 22329

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1190люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 25.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1383lm 120° IP20 940

Код изделия 14543

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1383люмена(ов)
Эффективность светильника 96W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 25.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 12V 5W 450lm 120° IP20 930

Код изделия 23432

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.2mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты UL, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1244lm CRI90 120° IP20 2700K-6000K

Код изделия 14449

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1244люмена(ов)
Эффективность светильника 86W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1244lm CRI90 120° IP20 3000K-4000K 2CCT

Код изделия 15560

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1244люмена(ов)
Эффективность светильника 86W
Цветовая температура 2CCT 3000K-4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет

Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.






Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 405lm 120° IP20 RGB

Код изделия 17520

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 405люмена(ов)
Эффективность светильника 28W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 2.2mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 80.0mm
Длина 1000.0mm
В упаковке 5m
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Этот элегантный RGB-светодиодный ленточный светильник является современным дополнением к любому интерьеру, предлагая универсальность и стиль. Лента может быть отрезана каждые 50 мм, и ее легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся основа для быстрой установки. Указанная цена за 1 метр ленты. Вы можете доверять нашим продуктам, поскольку мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 2.4W 216lm 120° IP20 930

Код изделия 17801

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 2.4W
Максимальная мощность 2.4W/1m
Световой поток 216люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.2mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты UL, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 28.8W 1040lm 120° IP20 RGB

Код изделия 13966

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 28.8W
Максимальная мощность 28.8W/1m
Световой поток 1040люмена(ов)
Эффективность светильника 36W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 3.4mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB 3535 Светодиодная лента для создания атмосферы в сухих внутренних помещениях! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частую смену лампочек. Эта светодиодная лента добавляет RGB (красный, зеленый, синий) свет в комнату, что делает её отличным инструментом для создания световых эффектов! Указанная цена за метр ленты.

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 5W 430lm 120° IP20 927

Код изделия 23399

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 430люмена(ов)
Эффективность светильника 86W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.2mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты UL, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 5W 450lm 120° IP20 930

Код изделия 23254

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.2mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты UL, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 5W 470lm 120° IP20 940

Код изделия 23694

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника 94W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.2mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты UL, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 9.6W 270lm 120° IP20 RGB

Код изделия 17519

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 9.6W
Максимальная мощность 9.6W/1m
Световой поток 270люмена(ов)
Эффективность светильника 28W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 2.2mm
Ширина 5.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
В упаковке 5m
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Этот элегантный RGB-светодиодный ленточный светильник является современным дополнением к любому интерьеру, предлагая универсальность и стиль. Лента может быть отрезана каждые 50 мм, и ее легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся основа для быстрой установки. Указанная цена за 1 метр ленты. Вы можете доверять нашим продуктам, поскольку мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 9.6W 837lm 120° IP20 930

Код изделия 16389

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 9.6W
Максимальная мощность 9.6W/1m
Световой поток 837люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 1.8mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30°C - 70°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 8mm wide 24V 14.4W 1223lm 120° IP20 930

Код изделия 17136

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1223люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 8mm wide 24V 14.4W 1383lm 120° IP20 940

Код изделия 17701

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1383люмена(ов)
Эффективность светильника 96W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m CC constant current 24V 14.4W 1223lm 120° IP20 930

Код изделия 15036

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1223люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента нового поколения! Что делает постоянный ток светодиодных лент особыми? Эти светодиодные ленты регулируют ток светодиодов таким образом, чтобы он оставался постоянным независимо от колебаний напряжения источника питания. Это означает, что светодиодная лента всегда обеспечивает одинаковый ток, обеспечивая равномерное освещение по всей длине ленты. Кроме того, светодиодные ленты постоянного тока (CC) могут быть подключены на более длинные расстояния, чем обычные светодиодные ленты. Например, с 4,8 Вт/м можно подключить до 30 м от одного источника питания, но для более мощных светодиодов длина уменьшается. Для светодиодной ленты мощностью 14,4 Вт/м длина уже составляет 10 м. Указанная цена за 1 метр ленты. Общая длина на бобине составляет от 20 до 50 м, которую можно разрезать по вашему желанию. Если вы не нашли подходящий вариант из нашего ассортимента, не стесняйтесь отправить запрос!

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m CC constant current 24V 14.4W 1299lm 120° IP20 960

Код изделия 15170

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1299люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура холодный белый 6000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента нового поколения! Что делает постоянный ток светодиодных лент особыми? Эти светодиодные ленты регулируют ток светодиодов таким образом, чтобы он оставался постоянным независимо от колебаний напряжения источника питания. Это означает, что светодиодная лента всегда обеспечивает одинаковый ток, обеспечивая равномерное освещение по всей длине ленты. Кроме того, светодиодные ленты постоянного тока (CC) могут быть подключены на более длинные расстояния, чем обычные светодиодные ленты. Например, с 4,8 Вт/м можно подключить до 30 м от одного источника питания, но для более мощных светодиодов длина уменьшается. Для светодиодной ленты мощностью 14,4 Вт/м длина уже составляет 10 м. Указанная цена за 1 метр ленты. Общая длина на бобине составляет от 20 до 50 м, которую можно разрезать по вашему желанию. Если вы не нашли подходящий вариант из нашего ассортимента, не стесняйтесь отправить запрос!

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m nano 24V 28.8W 1040lm 120° IP66 RGB

Код изделия 16435

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 28.8W
Максимальная мощность 28.8W/1m
Световой поток 1040люмена(ов)
Эффективность светильника 36W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 3.4mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB 3535 Светодиодная лента для создания атмосферы в сухих внутренних помещениях! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частую смену лампочек. Эта светодиодная лента добавляет RGB (красный, зеленый, синий) свет в комнату, что делает её отличным инструментом для создания световых эффектов! Указанная цена за метр ленты.

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1м узкий 24V 9.6W 1000lm 120° IP20 930

Код изделия 15264

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 9.6W
Максимальная мощность 9.6W/1m
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 1.8mm
Ширина 5.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Сделайте помещения более эффективными, используя эти узкие (5 мм) LED-ленты! Эта LED-лента с классом защиты IP20 подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Световая температура LED-ленты придает помещению уютный теплый белый свет (3000K). LED-ленты гибкие и их легко можно настроить под различные установочные потребности и поверхности, такие как мебель, полки, лестницы и т. д. Прост в установке даже для новичка! Указанная цена за 1 метр ленты. В рулоне больше метров, которые мы можем разрезать по желанию клиента. Вы можете доверять нашей продукции, потому что мы ежедневно продаем сотни метров LED-лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 5m в силиконе 24V 14.4W 1244lm CRI90 120° IP67 2700K-6000K

Код изделия 17036

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1244люмена(ов)
Эффективность светильника 86W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 6.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 166.7mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 5m силиконовая 12V 14.4W 1383lm 120° IP67 940

Код изделия 16170

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1383люмена(ов)
Эффективность светильника 96W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 6.0mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 25.0mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 5m силиконовая 24V 14.4W 1383lm 120° IP67 940

Код изделия 16214

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1383люмена(ов)
Эффективность светильника 96W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 6.0mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 25.0mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 5m силиконовая 24V 9.6W 837lm 120° IP67 930

Код изделия 16388

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 9.6W
Максимальная мощность 9.6W/1m
Световой поток 837люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 5.0mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -30°C - 70°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED Küljele 1m 12V 9.6W 750lm 120° IP20 930

Код изделия 14701

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 9.6W
Максимальная мощность 9.6W/1m
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника 78W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 3.0mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 25.0mm
Длина 1000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Сделайте ваши помещения эффективнее, используя эти LED-ленты с направленным светом! Эта LED-лента с классом защиты IP20 подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. LED-ленты гибкие и их легко можно настроить под различные установочные потребности и поверхности, такие как мебель, полки, лестницы и т. д. Указанная цена за 1 метр ленты. В рулоне больше метров, которые мы можем разрезать по желанию клиента. Вы можете доверять нашей продукции, потому что мы ежедневно продаем сотни метров LED-лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED Side 1m 12V 9.6W 969lm 120° IP20 840

Код изделия 14154

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 9.6W
Максимальная мощность 9.6W/1m
Световой поток 969люмена(ов)
Эффективность светильника 101W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 3.0mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 25.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Сделайте ваши помещения эффективнее, используя эти LED-ленты с направленным светом! Эта LED-лента с классом защиты IP20 подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. LED-ленты гибкие и их легко можно настроить под различные установочные потребности и поверхности, такие как мебель, полки, лестницы и т. д. Указанная цена за 1 метр ленты. В рулоне больше метров, которые мы можем разрезать по желанию клиента. Вы можете доверять нашей продукции, потому что мы ежедневно продаем сотни метров LED-лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED Side 1m NANO 12V 9.6W 969lm 120° IP66 840

Код изделия 16183

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 9.6W
Максимальная мощность 9.6W/1m
Световой поток 969люмена(ов)
Эффективность светильника 101W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 3.0mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 25.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Сделайте ваши помещения эффективнее, используя эти LED-ленты с направленным светом! Эта LED-лента с классом защиты IP20 подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. LED-ленты гибкие и их легко можно настроить под различные установочные потребности и поверхности, такие как мебель, полки, лестницы и т. д. Указанная цена за 1 метр ленты. В рулоне больше метров, которые мы можем разрезать по желанию клиента. Вы можете доверять нашей продукции, потому что мы ежедневно продаем сотни метров LED-лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED T 1m 24V 14.4W 1223lm 120° IP20 930

Код изделия 14678

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1223люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Отличное декоративное освещение! Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Он добавляет в комнату теплый белый свет (3000K). Светодиодные ленты гибкие и легко адаптируются к различным потребностям установки и поверхностям, таким как мебель, полки, лестницы и т. д. Прост в установке даже для новичков! Указанная цена за 1 метр ленты. Общая длина на бобине составляет 5 метров, которую можно резать по вашим потребностям. Резка возможна каждые 5 см. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1427lm 120° IP20 930

Код изделия 14420

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1427люмена(ов)
Эффективность светильника 99W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1515lm 120° IP20 960

Код изделия 14537

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1515люмена(ов)
Эффективность светильника 105W
Цветовая температура холодный белый 6000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1614lm 120° IP20 940

Код изделия 14384

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1614люмена(ов)
Эффективность светильника 112W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1427lm 120° IP66 930

Код изделия 14422

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1427люмена(ов)
Эффективность светильника 99W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1614lm 120° IP66 940

Код изделия 14669

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1614люмена(ов)
Эффективность светильника 112W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1795lm 120° IP66 860

Код изделия 14547

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1795люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура холодный белый 6000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 5m силиконовая 24V 14.4W 1427lm 120° IP67 930

Код изделия 14711

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1427люмена(ов)
Эффективность светильника 99W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 6.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 8mm 48V 10W 995lm 120° IP20 930

Код изделия 20695

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 48V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Номинальный ток 200mA
Световой поток 995люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 10000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~+45°C°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 8mm 48V 9.6W 995lm 120° IP65 930

Код изделия 20697

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 48V
Мощность 9.6W
Максимальная мощность 9.6W/1m
Номинальный ток 200mA
Световой поток 995люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 25000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~+45°C°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет

Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 2030lm 120° IP20 927

Код изделия 20686

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 19.2W
Максимальная мощность 19.2W/1m
Световой поток 2030люмена(ов)
Эффективность светильника 106W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 92
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты UL, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 2900lm 120° IP20 930

Код изделия 17075

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 19.2W
Максимальная мощность 19.2W/1m
Световой поток 2900люмена(ов)
Эффективность светильника 151W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 92
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты UL, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 3000lm 120° IP20 940

Код изделия 17076

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 19.2W
Максимальная мощность 19.2W/1m
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника 156W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 92
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты UL, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 1m nano 24V 14.4W 300lm 120° IP66 blue синий

Код изделия 16199

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника 21W
Цветовая температура синий blue
Угол линзы 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 33.3mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.









Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 5m в силиконе 24V 19.2W 2500lm 120° IP67 930

Код изделия 18338

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 19.2W
Максимальная мощность 19.2W/1m
Световой поток 2500люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 5.2mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты UL, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 5m в силиконе 24V 19.2W 2500lm 120° IP67 940

Код изделия 17958

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 19.2W
Максимальная мощность 19.2W/1m
Световой поток 2500люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 5.2mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты UL, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 5m силиконовая 24V 14.4W 300lm 120° IP67 blue синий

Код изделия 17175

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника 21W
Цветовая температура синий blue
Угол линзы 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 6.0mm
Ширина 12.5mm
Минимальная длина 33.3mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 168LED 1m 24V 17.3W 1937lm 120° IP20 940

Код изделия 14644

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 17.3W
Максимальная мощность 17.3W/1m
Световой поток 1937люмена(ов)
Эффективность светильника 112W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 40.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2283lm 120° IP20 930

Код изделия 14348

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 20.2W
Максимальная мощность 20.2W/1m
Световой поток 2283люмена(ов)
Эффективность светильника 113W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 35.7mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2425lm 120° IP20 960

Код изделия 14947

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 20.2W
Максимальная мощность 20.2W/1m
Световой поток 2425люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура холодный белый 6000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 35.7mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2582lm 120° IP20 940

Код изделия 14809

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 20.2W
Максимальная мощность 20.2W/1m
Световой поток 2582люмена(ов)
Эффективность светильника 128W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 35.7mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 240LED 1m 24V 14W 1260lm CRI90 120° IP20 1800K-2700K

Код изделия 23006

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14W
Максимальная мощность 14W/1m
Световой поток 1260люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 1800K - 2700K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 240LED 1m 24V 23W 3100lm 120° IP20 930

Код изделия 17077

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 23W
Максимальная мощность 23W/1m
Световой поток 3100люмена(ов)
Эффективность светильника 135W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 92
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты UL, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 240LED 1m 24V 23W 3200lm 120° IP20 940

Код изделия 17078

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 23W
Максимальная мощность 23W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 139W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 92
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты UL, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 240LED 1m Можно разрезать после каждого светодиода 24V 14.4W 1550lm 120° IP20 930

Код изделия 18276

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1550люмена(ов)
Эффективность светильника 108W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 6.3mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента REVAL BULB 240LED 1m Можно разрезать после каждого светодиода 24V 14.4W 1700lm 120° IP20 940

Код изделия 18277

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 1700люмена(ов)
Эффективность светильника 118W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 6.3mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента REVAL BULB 288LED 1m 24V 40W 5400lm CRI90 120° IP20 1800K-6500K

Код изделия 18236

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 5400люмена(ов)
Эффективность светильника 135W
Цветовая температура теплый - холодный белый 1800K - 6500K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 2.2mm
Ширина 14.0mm
Минимальная длина 55.6mm
Длина 1000.0mm
В упаковке 1m
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты UL, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 30LED 1m 12V 7.2W 260lm 120° IP20 RGB

Код изделия 12666

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 7.2W
Максимальная мощность 7.2W/1m
Световой поток 260люмена(ов)
Эффективность светильника 36W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 2.1mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 1000.0mm
В упаковке 5m
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет







Эта красочная светодиодная лента идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Лента может быть продленная путем пайки. Вы можете подключить к одному блоку питания максимум 7-8 метров. С обратной стороны ленты есть двухсторонний скотч 3M, что делает установку особенно удобной. Для лучшей долговечности и отведения излишнего тепла мы рекомендуем установить ее с алюминиевым профилем. Указанная цена за метр ленты. Этот продукт требует блока питания для работы. Вы также можете найти его в ассортименте продукции LED house!

Светодиодная лента REVAL BULB 30LED 5м силиконовая 12V 7.2W 260lm 120° IP67 RGB

Код изделия 13009

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 7.2W
Максимальная мощность 7.2W/1m
Световой поток 260люмена(ов)
Эффективность светильника 36W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 5.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем в 5м рулоне.

Светодиодная лента REVAL BULB 320LED 1m 24V 24W 3500lm 120° IP20 930

Код изделия 17347

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 3500люмена(ов)
Эффективность светильника 146W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 92
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 25.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты UL, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 320LED 1m 24V 24W 3600lm 120° IP20 940

Код изделия 17348

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 3600люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 92
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 25.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты UL, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 320LED 1m 24V 31W 3900lm 120° IP20 930

Код изделия 17797

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 31W
Максимальная мощность 31W/1m
Световой поток 3900люмена(ов)
Эффективность светильника 126W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 25.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты UL, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 320LED 1m 24V 31W 4000lm 120° IP20 940

Код изделия 17798

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 31W
Максимальная мощность 31W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника 129W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 25.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты UL, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 320LED 5m в силиконе 24V 31W 3900lm 120° IP67 930

Код изделия 17800

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 31W
Максимальная мощность 31W/1m
Световой поток 3900люмена(ов)
Эффективность светильника 126W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 5.2mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 25.0mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты UL, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 320LED 5m в силиконе 24V 31W 4000lm 120° IP67 940

Код изделия 17799

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 31W
Максимальная мощность 31W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника 129W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 5.2mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 25.0mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты UL, CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 10м силиконовая 24V 14.4W 520lm 120° IP67 RGB

Код изделия 16384

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 520люмена(ов)
Эффективность светильника 36W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 3.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 10000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем в 5м рулоне.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Код изделия 12780

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 520люмена(ов)
Эффективность светильника 36W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 2.1mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет







Эта красочная светодиодная лента идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Лента может быть продленная путем пайки. Вы можете подключить к одному блоку питания максимум 7-8 метров. С обратной стороны ленты есть двухсторонний скотч 3M, что делает установку особенно удобной. Для лучшей долговечности и отведения излишнего тепла мы рекомендуем установить ее с алюминиевым профилем. Указанная цена за метр ленты. Этот продукт требует блока питания для работы. Вы также можете найти его в ассортименте продукции LED house!

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 315lm 120° IP20 green зеленый

Код изделия 13031

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 315люмена(ов)
Эффективность светильника 66W
Цветовая температура зеленый green
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 1.8mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 398lm

120° IP20 927

Код изделия 16471

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 398люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 1.8mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 418lm 120° IP20 930

Код изделия 12785

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 418люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 1.8mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 450lm 120° IP20 960

Код изделия 12786

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 94W
Цветовая температура холодный белый 6000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 1.8mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 452lm 120° IP20 940

Код изделия 13629

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 452люмена(ов)
Эффективность светильника 94W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 1.8mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 10000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 55lm 120° IP20 red красный

Код изделия 13029

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 55люмена(ов)
Эффективность светильника 11W
Цветовая температура красный red
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 1.8mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 80lm 120° IP20 blue синий

Код изделия 13030

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 80люмена(ов)
Эффективность светильника 17W
Цветовая температура синий blue
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 1.8mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 692lm 120° IP20 940

Код изделия 14324

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 7.2W
Максимальная мощность 7.2W/1m
Световой поток 692люмена(ов)
Эффективность светильника 96W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 732lm 120° IP20 830

Код изделия 13868

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 7.2W
Максимальная мощность 7.2W/1m
Световой поток 732люмена(ов)
Эффективность светильника 102W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 940

Код изделия 23246

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 7.2W
Максимальная мощность 7.2W/1m
Световой поток 830люмена(ов)
Эффективность светильника 115W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 960

Код изделия 14325

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 7.2W
Максимальная мощность 7.2W/1m
Световой поток 830люмена(ов)
Эффективность светильника 115W
Цветовая температура холодный белый 6000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Код изделия 16410

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 520люмена(ов)
Эффективность светильника 36W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 3.0mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 1000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет







Эта красочная светодиодная лента идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Лента может быть продленная путем пайки. Вы можете подключить к одному блоку питания максимум 7-8 метров. С обратной стороны ленты есть двухсторонний скотч 3M, что делает установку особенно удобной. Для лучшей долговечности и отведения излишнего тепла мы рекомендуем установить ее с алюминиевым профилем. Указанная цена за метр ленты. Этот продукт требует блока питания для работы. Вы также можете найти его в ассортименте продукции LED house!

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Код изделия 15186

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 520люмена(ов)
Эффективность светильника 36W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Высота 4.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 1000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB 3535 Светодиодная лента для создания атмосферы в сухих внутренних помещениях! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частую смену лампочек. Эта светодиодная лента добавляет RGB (красный, зеленый, синий) свет в комнату, что делает её отличным инструментом для создания световых эффектов! Указанная цена за метр ленты.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Код изделия 14588

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 520люмена(ов)
Эффективность светильника 36W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 3.0mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 1000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет







Эта красочная светодиодная лента идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Лента может быть продленная путем пайки. Вы можете подключить к одному блоку питания максимум 7-8 метров. С обратной стороны ленты есть двухсторонний скотч 3M, что делает установку особенно удобной. Для лучшей долговечности и отведения излишнего тепла мы рекомендуем установить ее с алюминиевым профилем. Указанная цена за метр ленты. Этот продукт требует блока питания для работы. Вы также можете найти его в ассортименте продукции LED house!

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 370lm CRI80 120° IP20 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 13447

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 19.2W
Максимальная мощность 19.2W/1m
Световой поток 370люмена(ов)
Эффективность светильника 19W
Цветовая температура RGBW тепло RGB + 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 3.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 1000.0mm
В упаковке 5m
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодные ленты — отличный выбор для декоративного освещения! Светодиодные ленты REVAL BULB гибкие и легко адаптируются к различным потребностям установки и поверхностям. Например, на мебель, полки и лестницы. Эта светодиодная лента класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Эта цифровая RGB-лента содержит красные, зеленые и синие светодиоды, позволяя освещать помещения различными цветами и создавать разнообразные световые эффекты. В дополнение к цветам, на ленте также имеется белый светодиод. Указанная цена за метр ленты. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 380lm CRI80 120° IP20 RGB+4000K RGBW дневной белый

Код изделия 15020

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 19.2W
Максимальная мощность 19.2W/1m
Световой поток 380люмена(ов)
Эффективность светильника 20W
Цветовая температура RGBW дневной белый RGB+4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 2.1mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 1000.0mm
В упаковке 5m
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодные ленты — отличный выбор для декоративного освещения! Светодиодные ленты REVAL BULB гибкие и легко адаптируются к различным потребностям установки и поверхностям. Например, на мебель, полки и лестницы. Эта светодиодная лента класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Эта цифровая RGB-лента содержит красные, зеленые и синие светодиоды, позволяя освещать помещения различными цветами и создавать разнообразные световые эффекты. В дополнение к цветам, на ленте также имеется белый светодиод. Указанная цена за метр ленты. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 390lm CRI80 120° IP20 RGB + 6000K RGBW холодно

Код изделия 13446

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 19.2W
Максимальная мощность 19.2W/1m
Световой поток 390люмена(ов)
Эффективность светильника 20W
Цветовая температура RGBW холодно RGB + 6000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 3.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 1000.0mm
В упаковке 5m
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодные ленты — отличный выбор для декоративного освещения! Светодиодные ленты REVAL BULB гибкие и легко адаптируются к различным потребностям установки и поверхностям. Например, на мебель, полки и лестницы. Эта светодиодная лента класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Эта цифровая RGB-лента содержит красные, зеленые и синие светодиоды, позволяя освещать помещения различными цветами и создавать разнообразные световые эффекты. В дополнение к цветам, на ленте также имеется белый светодиод. Указанная цена за метр ленты. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 4.8W 418lm 120° IP20 930

Код изделия 17061

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 418люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.8mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 750lm 120° IP20 927

Код изделия 16386

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 7.2W
Максимальная мощность 7.2W/1m
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 830lm 120° IP20 830

Код изделия 16213

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 7.2W
Максимальная мощность 7.2W/1m
Световой поток 830люмена(ов)
Эффективность светильника 115W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 840lm 120° IP20 940

Код изделия 17102

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 7.2W
Максимальная мощность 7.2W/1m
Световой поток 840люмена(ов)
Эффективность светильника 117W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m Flexible 12V 7.2W 700lm 120° IP20 830

Код изделия 13683

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 7.2W
Максимальная мощность 7.2W/1m
Световой поток 700люмена(ов)
Эффективность светильника 97W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Эта гибкая светодиодная лента идеально подходит для того, чтобы сделать помещения более характерными! Светодиодную ленту можно сгибать под углом, и благодаря этому свойству процесс установки особенно упрощен - это доступно даже для новичка! Указанная цена за 1 метр ленты. В рулоне больше метров, которые мы можем разрезать по желанию клиента. Вы можете доверять нашей продукции, потому что мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 12V 4.8W 413lm 120° IP67 960

Код изделия 13074

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 413люмена(ов)
Эффективность светильника 86W
Цветовая температура холодный белый 6000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 5.0mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -30°C - 70°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 12V 4.8W 438lm 120° IP67 940

Код изделия 13926

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 438люмена(ов)
Эффективность светильника 91W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 5.0mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -30°C - 70°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 12V 7.2W 600lm 120° IP67 930

Код изделия 13869

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 7.2W
Максимальная мощность 7.2W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 6.0mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 24V 4.8W 400lm 120° IP67 927

Код изделия 16963

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 5.0mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -30°C - 70°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 24V 4.8W 400lm 120° IP67 930

Код изделия 17173

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 5.0mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -30°C - 70°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 24V 7.2W 600lm 120° IP67 930

Код изделия 15226

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 7.2W
Максимальная мощность 7.2W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 25000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 6.0mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 24V 7.2W 830lm 120° IP67 940

Код изделия 16861

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 7.2W
Максимальная мощность 7.2W/1m
Световой поток 830люмена(ов)
Эффективность светильника 115W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 6.0mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовым покрытием 12V 4.8W 38lm 120° IP55 yellow желтый

Код изделия 13397

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 38люмена(ов)
Эффективность светильника 8W
Цветовая температура желтый
yellow
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP55
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 3.0mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента с силиконовым покрытием LED-riba, подходящая для влажных сред. Этот продукт продается в рулонах по 5 метров. Лента может быть разрезана каждые 3 светодиода с интервалом 3 см. Лента может быть удлинена пайкой. Максимум 7-8 метров ленты можно подключить к одному блоку питания. Установка упрощена благодаря двухсторонней ленте 3M на обратной стороне светодиодной ленты. Для лучшей долговечности и отвода тепла рекомендуется установить её с алюминиевым профилем. Для работы требуется блок питания, который также можно найти в ассортименте продукции LED House.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовым покрытием 12V 4.8W 480lm 120° IP55 960

Код изделия 12645

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 12V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 480люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура холодный белый 6000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP55
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 3.0mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента с силиконовым покрытием LED-riba, подходящая для влажных сред. Этот продукт продается в рулонах по 5 метров. Лента может быть разрезана каждые 3 светодиода с интервалом 3 см. Лента может быть удлинена пайкой. Максимум 7-8 метров ленты можно подключить к одному блоку питания. Установка упрощена благодаря двухсторонней ленте 3M на обратной стороне светодиодной ленты. Для лучшей долговечности и отвода тепла рекомендуется установить её с алюминиевым профилем. Для работы требуется блок питания, который также можно найти в ассортименте продукции LED House.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5м силиконовая 24V 14.4W 520lm 120° IP67 RGB

Код изделия 15675

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 14.4W
Максимальная мощность 14.4W/1m
Световой поток 520люмена(ов)
Эффективность светильника 36W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 3.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем в 5м рулоне.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5м силиконовая 24V 19.2W 370lm CRI90 120° IP67 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 15503

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 19.2W
Максимальная мощность 19.2W/1m
Световой поток 370люмена(ов)
Эффективность светильника 19W
Цветовая температура RGBW тепло RGB + 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 5.0mm
Ширина 15.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE, RoHS, UL
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем в 5м рулоне.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED CC 10m силиконовая 24V 7.2W 787lm 120° IP67 930

Код изделия 16817

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 7.2W
Максимальная мощность 7.2W/1m
Световой поток 787люмена(ов)
Эффективность светильника 109W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 6.0mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 10000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 72LED 1m NANO 24V 17.3W 620lm 120° IP66 RGB

Код изделия 15021

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 17.3W
Максимальная мощность 17.3W/1m
Световой поток 620люмена(ов)
Эффективность светильника 36W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 3.0mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 83.3mm
Длина 1000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная и прочная светодиодная лента RGB с нанопокрытием LED-riba с классом защиты IP66, что позволяет использовать светодиодную ленту как на улице, так и в помещении. Эта светодиодная лента RGB предлагает широкий спектр цветов, включая различные оттенки, которые можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя или ситуацией. Светодиодные ленты гибкие и легко адаптируются к различным потребностям установки и поверхностям, таким как мебель, полки, лестницы и т.д. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 72LED 5м силиконовая 24V 17.3W 620lm 120° IP67 RGB

Код изделия 15322

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 17.3W
Максимальная мощность 17.3W/1m
Световой поток 620люмена(ов)
Эффективность светильника 36W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Высота 3.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 83.3mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем в 5м рулоне.

Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1363lm 120° IP20 940

Код изделия 15131

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1363люмена(ов)
Эффективность светильника 136W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 71.4mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1363lm 120° IP20 950

Код изделия 16536

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1363люмена(ов)
Эффективность светильника 136W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 70.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 990lm 120° IP20 927

Код изделия 16387

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 990люмена(ов)
Эффективность светильника 99W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 71.4mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 999lm 120° IP20 930

Код изделия 14153

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 999люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 71.4mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 1m nano 24V 10W 1363lm 120° IP66 940

Код изделия 16676

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1363люмена(ов)
Эффективность светильника 136W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 71.4mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 1m nano 24V 10W 999lm 120° IP66 930

Код изделия 16340

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 999люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.4mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 71.4mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 - +45°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет






Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 5m силиконовая 24V 10W 1100lm 120° IP67 930

Код изделия 15227

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 25000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 6.0mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 71.4mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB UVC LED 1m 12светодиоды/м 24V 6.7W 120° IP20 270-280nm UVC

Код изделия 15614

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 6.7W
Максимальная мощность 6.7W/1m
Цветовая температура UVC
270-280nm
Угол линзы 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Минимальная длина 250.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ° +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Высококачественная UVC светодиодная лента для медицинских учреждений, лабораторий, систем очистки воды и пищевой промышленности. Светодиодные ленты UVC используются для дезинфекции и стерилизации, и их излучение эффективно уничтожает микроорганизмы, бактерии и вирусы. UVC-излучение светодиодной ленты потенциально опасно для людей и животных, и его использование требует тщательного соблюдения мер безопасности, включая защиту глаз и кожи. Не смотрите на светодиодную ленту невооруженным глазом, и уберите домашних животных и комнатные растения из помещения, когда УФ-свет уничтожает бактерии!
Указанная цена за метр ленты.

Светодиодная лента SMD2835, 240 LED 24V 19.2W 482lm 120° IP20 blue синий

Код изделия 15153

Напряжение питания 24V
Мощность 19.2W
Максимальная мощность 19.2W/1m
Световой поток 482люмена(ов)
Эффективность светильника 25W
Цветовая температура синий blue
Угол линзы 120
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Ширина 10.0mm
Длина 5000.0mm

Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.



Светодиодная лента Trio Lighting Chip 10,5W 750lm IP20 3000K-6500K 2CCT

Код изделия 22001

Бренд Trio Lighting
Мощность 10,5W
Световой поток 750люмена(ов)
Цветовая температура 2CCT 3000K-6500K
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h



Светодиодная лента Trio Lighting Racer 10W 750lm IP20 RGB + 3000K RGBW тепло





Код изделия 22002

Бренд Trio Lighting
Мощность 10W
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура RGBW тепло RGB + 3000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h



Светодиодная лента Trio Lighting Screen 6,5W IP20 RGB + 3000K RGBW тепло





Код изделия 22003

Бренд Trio Lighting
Мощность 6,5W
Цветовая температура RGBW тепло RGB + 3000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Количество включений 20000шт.

Светодиодная лента Trio Lighting Stripe Wiz 10W IP20 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 20507



Бренд Trio Lighting
Мощность 10W
Цветовая температура RGBW тепло RGB + 3000K
Защитное стекло IP20
Высота 2.0mm