


## Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 12V 18W 1821lm 930

**Код изделия 23220**


Бренд RETECHAS  
 Напряжение питания 12V  
 Мощность 18W  
 Максимальная мощность 18W/1m  
 Световой поток 1821люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 101W  
 Цветовая температура теплый белый 3000K  
 CRI 90  
 Срок службы 55000h  
 Lmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Высота 1.4mm  
 Ширина 9.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -30 - +50°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 6 года / лет

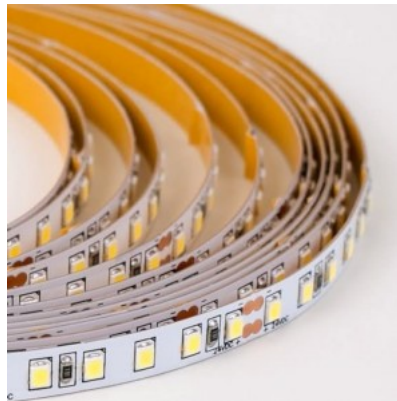

## Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 10W 963lm IP67 3000K теплый белый

**Код изделия 19620**

Бренд RETECHAS  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 10W  
 Максимальная мощность 10W/1m  
 Световой поток 963люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 96W  
 Цветовая температура теплый белый 3000K  
 Защитное стекло IP67  
 Высота 3.0mm  
 Ширина 9.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Гарантия 6 года / лет

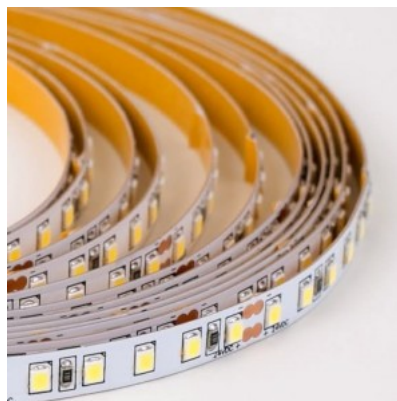

## Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 12,5W 1278lm IP67 3000K теплый белый

**Код изделия 22144**


Бренд RETECHAS  
Напряжение питания 24V  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 12,5W  
Световой поток 1278люмена(ов)  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Защитное стекло IP67  
Длина 1000.0mm  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 6 года / лет



## Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 12W 1244lm IP20 2700K теплый белый

**Код изделия 23203**


Бренд RETECHAS  
Напряжение питания 24V  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1m  
Световой поток 1244люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
104W  
Цветовая температура теплый  
белый 2700K  
Защитное стекло IP20  
Длина 1000.0mm  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 6 года / лет

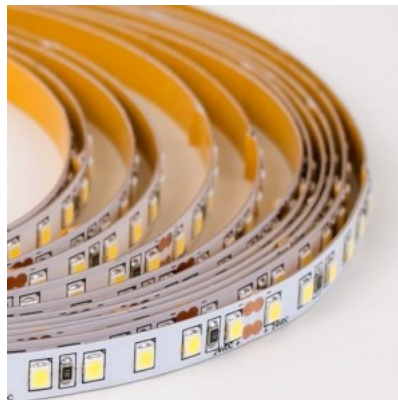

## Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 12W 1300lm IP20 930

**Код изделия 19174**


Бренд RETECHAS  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 12W  
 Максимальная мощность 12W/1m  
 Световой поток 1300люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 108W  
 Цветовая температура теплый белый 3000K  
 CRI 90  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 55000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Высота 1.4mm  
 Ширина 10.0mm  
 Минимальная длина 35.7mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -30 - +50°C  
 Сертификаты CE,RoHS  
 Гарантия 6 года / лет

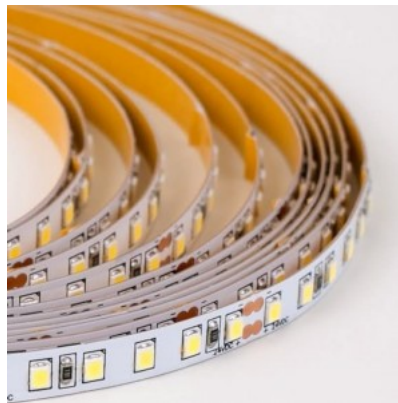

## Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 12W 1383lm IP20 940

**Код изделия 23201**


Бренд RETECHAS  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 12W  
 Максимальная мощность 12W/1m  
 Световой поток 1383люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 115W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 CRI 90  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 55000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Высота 1.4mm  
 Ширина 10.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -30 - +50°C  
 Сертификаты CE,RoHS  
 Гарантия 6 года / лет

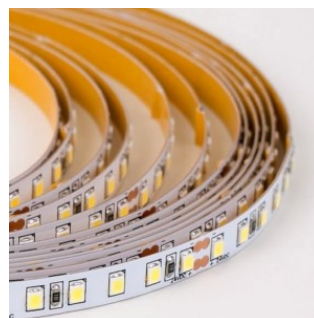

## Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 12W IP20 2700K теплый белый

**Код изделия 23205**


Бренд RETECHAS  
Напряжение питания 24V  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1m  
Цветовая температура теплый  
белый 2700K  
Защитное стекло IP20  
Высота 1.4mm  
Ширина 8.4mm  
Длина 1000.0mm  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 6 года / лет

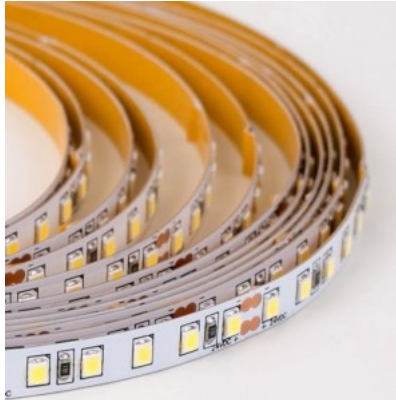

## Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 18W 1821lm IP20 3000K теплый белый

**Код изделия 23200**


Бренд RETECHAS  
Напряжение питания 24V  
Напряжение на выходе 24V  
Мощность 18W  
Максимальная мощность 18W/1m  
Световой поток 1821люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
101W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Защитное стекло IP20  
Высота 1.4mm  
Ширина 8.4mm  
Длина 1000.0mm  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 6 года / лет

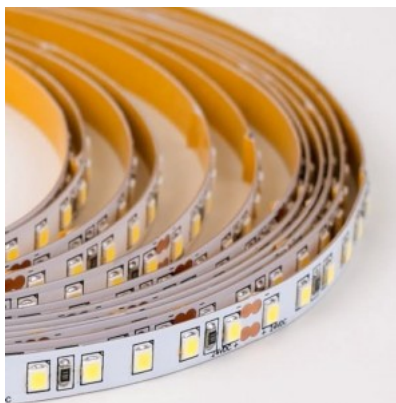

## Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 4,2W 443lm IP67 930

**Код изделия 23212**


Бренд RETECHAS  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 4,2W  
 Максимальная мощность 4.2W/1m  
 Световой поток 443люмена(ов)  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP67  
 Срок службы 55000h  
 Высота 3.0mm  
 Ширина 9.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -30 - +50°C  
 Сертификаты CE,RoHS  
 Гарантия 6 года / лет

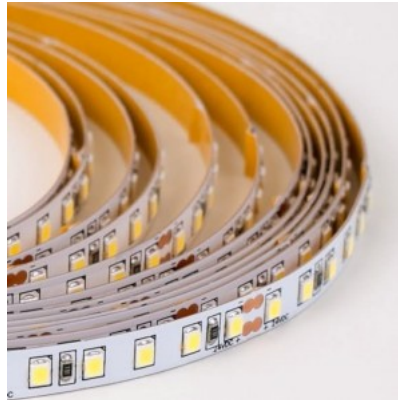

## Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 4W 443lm IP67 930

**Код изделия 19176**


Бренд RETECHAS  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 4W  
 Максимальная мощность 4W/1m  
 Световой поток 443люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 111W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP67  
 Срок службы 55000h  
 Высота 3.0mm  
 Ширина 9.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -30 - +50°C  
 Сертификаты CE,RoHS  
 Гарантия 6 года / лет

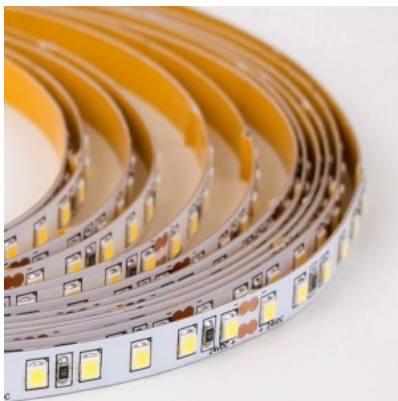

## Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 6,4W 655lm IP67 927

### Код изделия 20034


Бренд RETECHAS  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 6,4W  
 Максимальная мощность 7W/1m  
 Световой поток 655люмена(ов)  
 Цветовая температура теплый  
 белый 2700K  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP67  
 Срок службы 55000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Высота 1.4mm  
 Ширина 10.0mm  
 Минимальная длина 35.7mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -30 - +50°C  
 Сертификаты CE,RoHS  
 Гарантия 6 года / лет

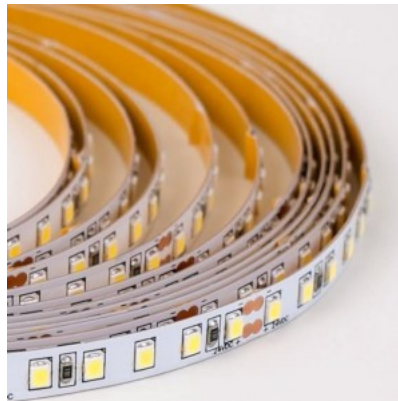

## Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 6,4W 661lm IP67 930

### Код изделия 19712



Бренд RETECHAS  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 6,4W  
 Максимальная мощность 6.4W/1m  
 Световой поток 661люмена(ов)  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP67  
 Срок службы 55000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Высота 3.0mm  
 Ширина 9.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -30 - +50°C  
 Сертификаты CE,RoHS  
 Гарантия 6 года / лет

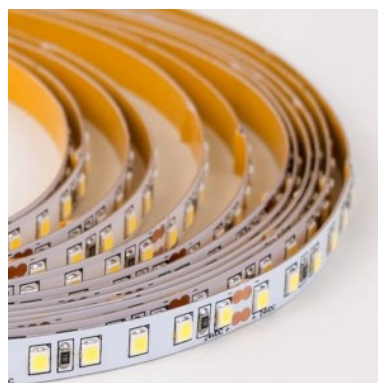

## Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 612lm IP67 940

### Код изделия 20815


Бренд RETECHAS  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 6W  
 Максимальная мощность 6W/1m  
 Световой поток 612люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 102W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 CRI 90  
 Защитное стекло IP67  
 Срок службы 55000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Высота 3.0mm  
 Ширина 9.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -30 - +50°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 6 года / лет

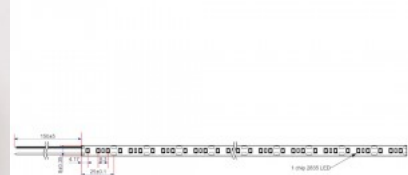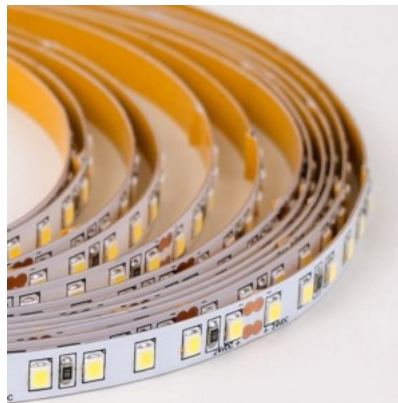

## Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 655lm IP20 2700K теплый белый

### Код изделия 23202


Бренд RETECHAS  
 Напряжение питания 24V  
 Напряжение на выходе 24V  
 Мощность 6W  
 Максимальная мощность 6W/1m  
 Световой поток 655люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 109W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 2700K  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 1.4mm  
 Ширина 8.4mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 6 года / лет

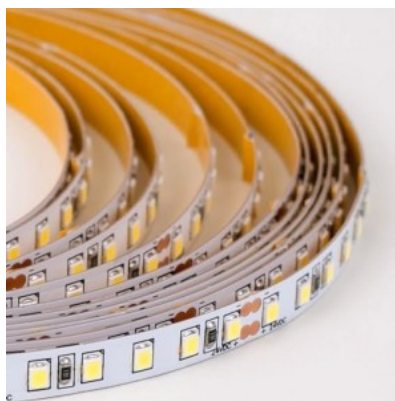

## Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 684lm IP20 3000K теплый белый

**Код изделия 23198**


Бренд RETECHAS  
 Напряжение питания 24V  
 Напряжение на выходе 24V  
 Мощность 6W  
 Максимальная мощность 6W/1m  
 Световой поток 684люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 114W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 1.4mm  
 Ширина 8.4mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 6 года / лет

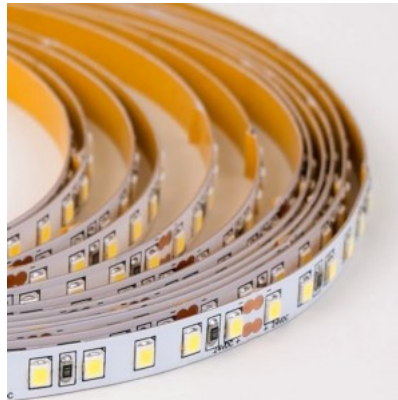

## Светодиодная лента RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 684lm IP67 3000K теплый белый

**Код изделия 23199**

Бренд RETECHAS  
 Напряжение питания 24V  
 Напряжение на выходе 24V  
 Мощность 6W  
 Максимальная мощность 6W/1m  
 Световой поток 684люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 114W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Защитное стекло IP67  
 Высота 3.0mm  
 Ширина 9.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 6 года / лет

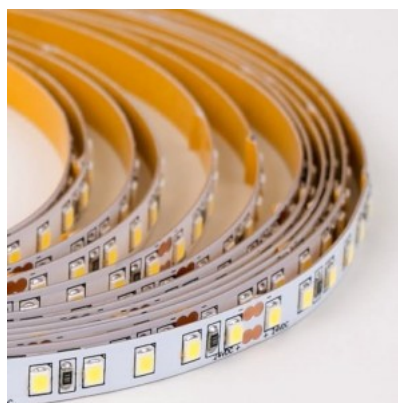

## Светодиодная лента RETECHAS 280LED 1m 24V 3W IP67 930

**Код изделия 23206**

Бренд RETECHAS  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 3W  
 Максимальная мощность 3W/1m  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 CRI 90  
 Защитное стекло IP67  
 Срок службы 55000h  
 Высота 3.0mm  
 Ширина 9.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -30 - +50°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 6 года / лет



## Светодиодная лента RETECHAS 280LED 1m 24V 4W IP67 3000K теплый белый

**Код изделия 19623**

Бренд RETECHAS  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 4W  
 Максимальная мощность 4W/1m  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Защитное стекло IP67  
 Высота 3.0mm  
 Ширина 9.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 6 года / лет



## Светодиодная лента RETECHAS 280LED 1m 24V 6W 756lm IP67 930

**Код изделия 23204**

Бренд RETECHAS  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 6W  
 Максимальная мощность 6W/1m  
 Световой поток 756люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 126W  
 Цветовая температура теплый белый 3000K  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP67  
 Срок службы 55000h  
 Высота 1.4mm  
 Ширина 8.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -30 - +50°C  
 Сертификаты CE,RoHS  
 Гарантия 6 года / лет



## Светодиодная лента RETECHAS 60LED 1m 24V 16W 1592lm IP20 940

**Код изделия 22145**

Бренд RETECHAS  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 16W  
 Максимальная мощность 16W/1m  
 Световой поток 1592люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 100W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 1.4mm  
 Ширина 8.4mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования



## Светодиодная лента RETECHAS 60LED 1m 24V 6W IP20 930

Код изделия 23197

Бренд RETECHAS  
Напряжение питания 24V  
Мощность 6W  
Максимальная мощность 6W/1m  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Высота 1.4mm  
Ширина 8.4mm  
Длина 1000.0mm  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 6 года / лет



## Светодиодная лента REVAL BULB 108LED 1m Можно резать после каждого светодиода 24V 18W 805lm 120° IP20 RGB

## Код изделия 17186

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 805люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
45W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.1mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 9.3mm

Длина 1000.0mm

В упаковке 5m

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная лента с толстой печатной платой. Уникальной особенностью является возможность разрезать ленту после каждого светодиода, что делает ее идеальным выбором для установки в сложных ситуациях!

Светодиодные ленты гибкие и легко настраиваются под различные потребности и поверхности установки, такие как мебель, полки, лестницы и т. д. Эта RGB светодиодная лента позволяет создавать широкий спектр цветов, включая различные оттенки, которые можно настраивать в соответствии с предпочтениями пользователя или ситуацией.

Указанная цена за 1 метр ленты. Можете быть уверены в наших продуктах, потому что мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предложим вам цену!

## Светодиодная лента REVAL BULB 120ED 1m 12V 14.4W 1190lm 120° IP20 927

**Код изделия 17850**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1190люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

83W

Цветовая температура теплый

белый 2700K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 120ED 1m 12V 14.4W 1223lm 120° IP20 930

**Код изделия 14587**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1223люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

85W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 120ED 1m 12V 14.4W 1299lm 120° IP20 960

**Код изделия 14984**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1299люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

90W

Цветовая температура холодный  
белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 120ED 1m 24V 14.4W 1190lm 120° IP20 927

**Код изделия 22329**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1190люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

83W

Цветовая температура теплый

белый 2700K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1383lm 120° IP20 940

**Код изделия 14543**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1383люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

96W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1244lm CRI90 120° IP20 2700K-6000K

**Код изделия 14449**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1244люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

86W

Цветовая температура 2700K-6000K

2700K-6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 1000.0mm


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет

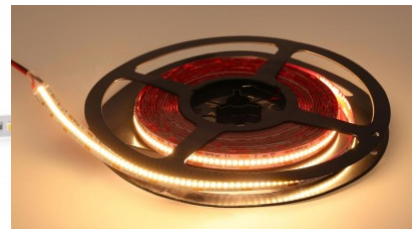

Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1244lm CRI90 120° IP20 3000K-4000K 2CCT

**Код изделия 15560**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1244люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

86W

Цветовая температура 2CCT

3000K-4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 405lm 120° IP20 RGB

## Код изделия 17520

---

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 405люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
28W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 2.2mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 80.0mm


Длина 1000.0mm

В упаковке 5m

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

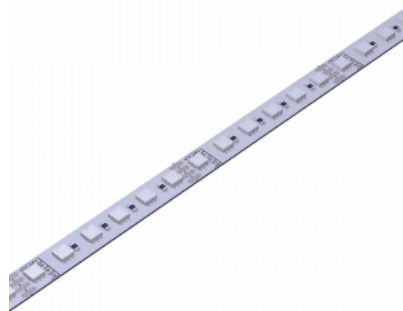

Этот элегантный RGB-светодиодный ленточный светильник является современным дополнением к любому интерьеру, предлагая универсальность и стиль. Лента может быть отрезана каждые 50 мм, и ее легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся основа для быстрой установки. Указанная цена за 1 метр ленты. Вы можете доверять нашим продуктам, поскольку мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 2.4W 216lm 120° IP20 930

**Код изделия 17801**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 2.4W

Максимальная мощность 2.4W/1m

Световой поток 216люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
90W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.2mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты UL, CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 28.8W 1040lm 120° IP20 RGB

Код изделия 13966

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 28.8W

Максимальная мощность 28.8W/1m

Световой поток 1040люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

36W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 3.4mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB 3535 [Светодиодная лента](#) для создания атмосферы в сухих внутренних помещениях! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частую смену лампочек. Эта светодиодная лента добавляет RGB (красный, зеленый, синий) свет в комнату, что делает её отличным инструментом для создания световых эффектов! Указанная цена за метр ленты.

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 5W 450lm 120° IP20 930

**Код изделия 23254**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
90W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.2mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты UL, CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 9.6W 270lm 120° IP20 RGB

**Код изделия 17519**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 9.6W

Максимальная мощность 9.6W/1m

Световой поток 270люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
28W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 2.2mm

Ширина 5.0mm

Минимальная длина 50.0mm


Длина 1000.0mm

В упаковке 5m

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

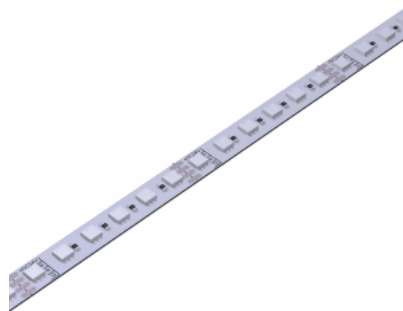

Этот элегантный RGB-светодиодный ленточный светильник является современным дополнением к любому интерьеру, предлагая универсальность и стиль. Лента может быть отрезана каждые 50 мм, и ее легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся основа для быстрой установки. Указанная цена за 1 метр ленты. Вы можете доверять нашим продуктам, поскольку мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

**Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 9.6W 837lm  
120° IP20 930**

**Код изделия 16389**Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 9.6W

Максимальная мощность 9.6W/1m

Световой поток 837люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
87WЦветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 1.8mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30°C - 70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 8mm wide 24V 14.4W 1223lm 120° IP20 930

**Код изделия 17136**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1223люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

85W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 8mm wide 24V 14.4W 1383lm 120° IP20 940

Код изделия 17701

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1383люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

96W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m CC constant current 24V 14.4W 1223lm 120° IP20 930

**Код изделия 15036**

Бренд [REVAL BULB](#)  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 14.4W  
 Максимальная мощность 14.4W/1m  
 Световой поток 1223люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 85W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света SANAN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Высота 1.4mm  
 Ширина 10.0mm  
 Минимальная длина 50.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -30 - +45°C  
 Сертификаты CE,RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента нового поколения! Что делает постоянный ток светодиодных лент особыми? Эти светодиодные ленты регулируют ток светодиодов таким образом, чтобы он оставался постоянным независимо от колебаний напряжения источника питания. Это означает, что светодиодная лента всегда обеспечивает одинаковый ток, обеспечивая равномерное освещение по всей длине ленты. Кроме того, светодиодные ленты постоянного тока (CC) могут быть подключены на более длинные расстояния, чем обычные светодиодные ленты. Например, с 4,8 Вт/м можно подключить до 30 м от одного источника питания, но для более мощных светодиодов длина уменьшается. Для светодиодной ленты мощностью 14,4 Вт/м длина уже составляет 10 м. Указанная цена за 1 метр ленты. Общая длина на бобине составляет от 20 до 50 м, которую можно разрезать по вашему желанию. Если вы не нашли подходящий вариант из нашего ассортимента, не стесняйтесь отправить запрос!

**Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m CC constant**

## current 24V 14.4W 1299lm 120° IP20 960

Код изделия 15170

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1299люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
90W

Цветовая температура холодный  
белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет

Светодиодная лента нового поколения! Что делает постоянный ток светодиодных лент особыми? Эти светодиодные ленты регулируют ток светодиодов таким образом, чтобы он оставался постоянным независимо от колебаний напряжения источника питания. Это означает, что светодиодная лента всегда обеспечивает одинаковый ток, обеспечивая равномерное освещение по всей длине ленты. Кроме того, светодиодные ленты постоянного тока (CC) могут быть подключены на более длинные расстояния, чем обычные светодиодные ленты. Например, с 4,8 Вт/м можно подключить до 30 м от одного источника питания, но для более мощных светодиодов длина уменьшается. Для светодиодной ленты мощностью 14,4 Вт/м длина уже составляет 10 м. Указанная цена за 1 метр ленты. Общая длина на бобине составляет от 20 до 50 м, которую можно разрезать по вашему желанию. Если вы не нашли подходящий вариант из нашего ассортимента, не стесняйтесь отправить запрос!



## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m nano 24V 28.8W 1040lm 120° IP66 RGB

**Код изделия 16435**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 28.8W

Максимальная мощность 28.8W/1m

Световой поток 1040люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

36W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 3.4mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB 3535 [Светодиодная лента](#) для создания атмосферы в сухих внутренних помещениях! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частую смену лампочек. Эта светодиодная лента добавляет RGB (красный, зеленый, синий) свет в комнату, что делает её отличным инструментом для создания световых эффектов! Указанная цена за метр ленты.

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1м узкий 24V 9.6W 1000lm 120° IP20 930

**Код изделия 15264**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 9.6W

Максимальная мощность 9.6W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
104W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 1.8mm

Ширина 5.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Сделайте помещения более эффективными, используя эти узкие (5 мм) LED-ленты! Эта LED-лента с классом защиты IP20 подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Световая температура LED-ленты придает помещению уютный теплый белый свет (3000K). LED-ленты гибкие и их легко можно настроить под различные установочные потребности и поверхности, такие как мебель, полки, лестницы и т. д. Прост в установке даже для новичка! Указанная цена за 1 метр ленты. В рулоне больше метров, которые мы можем разрезать по желанию клиента. Вы можете доверять нашей продукции, потому что мы ежедневно продаем сотни метров LED-лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 5m в силиконе 24V 14.4W 1244lm CRI90 120° IP67 2700K-6000K

Код изделия 17036

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1244люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

86W

Цветовая температура 2700K-6000K

2700K-6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 6.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 166.7mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 5m силиконовая 12V 14.4W 1383lm 120° IP67 940

Код изделия 16170

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1383люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

96W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 6.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 5m силиконовая 24V 14.4W 1383lm 120° IP67 940

Код изделия 16214

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1383люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

96W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 6.0mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 5m силиконовая 24V 9.6W 837lm 120° IP67 930

**Код изделия 16388**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 9.6W

Максимальная мощность 9.6W/1m

Световой поток 837люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
87W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 5.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -30°C - 70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED Küljele 1m 12V 9.6W 750lm 120° IP20 930

Код изделия 14701

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 9.6W

Максимальная мощность 9.6W/1m

Световой поток 750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
78W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 1000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Сделайте ваши помещения эффективнее, используя эти LED-ленты с направленным светом! Эта LED-лента с классом защиты IP20 подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. LED-ленты гибкие и их легко можно настроить под различные установочные потребности и поверхности, такие как мебель, полки, лестницы и т. д. Указанная цена за 1 метр ленты. В рулоне больше метров, которые мы можем разрезать по желанию клиента. Вы можете доверять нашей продукции, потому что мы ежедневно продаем сотни метров LED-лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED Side 1m 12V 9.6W 969lm 120° IP20 840

Код изделия 14154

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 9.6W

Максимальная мощность 9.6W/1m

Световой поток 969люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
101W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 3.0mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Сделайте ваши помещения эффективнее, используя эти LED-ленты с направленным светом! Эта LED-лента с классом защиты IP20 подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. LED-ленты гибкие и их легко можно настроить под различные установочные потребности и поверхности, такие как мебель, полки, лестницы и т. д. Указанная цена за 1 метр ленты. В рулоне больше метров, которые мы можем разрезать по желанию клиента. Вы можете доверять нашей продукции, потому что мы ежедневно продаем сотни метров LED-лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED Side 1m NANO 12V 9.6W 969lm 120° IP66 840

**Код изделия 16183**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 9.6W

Максимальная мощность 9.6W/1m

Световой поток 969люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

101W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 3.0mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Сделайте ваши помещения эффективнее, используя эти LED-ленты с направленным светом! Эта LED-лента с классом защиты IP20 подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. LED-ленты гибкие и их легко можно настроить под различные установочные потребности и поверхности, такие как мебель, полки, лестницы и т. д. Указанная цена за 1 метр ленты. В рулоне больше метров, которые мы можем разрезать по желанию клиента. Вы можете доверять нашей продукции, потому что мы ежедневно продаем сотни метров LED-лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB 120LED T 1m 24V 14.4W 1223lm 120° IP20 930

Код изделия 14678

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1223люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

85W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Отличное декоративное освещение! Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Он добавляет в комнату теплый белый свет (3000K). Светодиодные ленты гибкие и легко адаптируются к различным потребностям установки и поверхностям, таким как мебель, полки, лестницы и т. д. Прост в установке даже для новичков! Указанная цена за 1 метр ленты. Общая длина на бобине составляет 5 метров, которую можно резать по вашим потребностям. Резка возможна каждые 5 см. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1427lm 120° IP20 930

**Код изделия 14420**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1427люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

99W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1515lm 120° IP20 960

**Код изделия 14537**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1515люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

105W

Цветовая температура холодный  
белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1614lm 120° IP20 940

**Код изделия 14384**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1614люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

112W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1427lm 120° IP66 930

**Код изделия 14422**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1427люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

99W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1614lm 120° IP66 940

**Код изделия 14669**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1614люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

112W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет

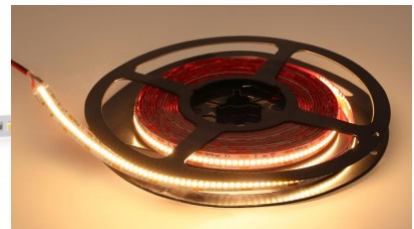

Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1795lm 120° IP66 860

**Код изделия 14547**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1795люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

125W

Цветовая температура холодный  
белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 5m силиконовая 24V 14.4W 1427lm 120° IP67 930

Код изделия 14711

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 1427люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

99W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 6.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

## Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 8mm 48V 10W 995lm 120° IP20 930

Код изделия 20695

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Номинальный ток 200mA

Световой поток 995люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 10000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура

-20°C~+45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



## Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 8mm 48V 9.6W 995lm 120° IP65 930

**Код изделия 20697**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 9.6W

Максимальная мощность 9.6W/1m

Номинальный ток 200mA

Световой поток 995люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
104W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 25000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура

-20°C~+45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет

## Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 2030lm 120° IP20 927

**Код изделия 20686**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 19.2W

Максимальная мощность 19.2W/1m

Световой поток 2030люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

106W

Цветовая температура теплый

белый 2700K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты UL, CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 2900lm 120° IP20 930

**Код изделия 17075**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 19.2W

Максимальная мощность 19.2W/1m

Световой поток 2900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

151W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты UL, CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 3000lm 120° IP20 940

**Код изделия 17076**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 19.2W

Максимальная мощность 19.2W/1m

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

156W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты UL, CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 1m nano 24V 14.4W 300lm 120° IP66 blue синий

**Код изделия 16199**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

21W

Цветовая температура синий blue

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 33.3mm


Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

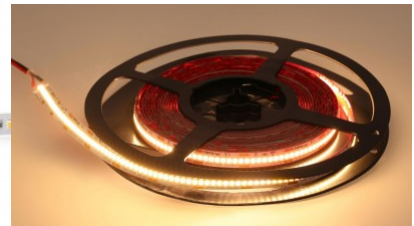

## Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 5m в силиконе 24V 19.2W 2500lm 120° IP67 930

**Код изделия 18338**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 19.2W

Максимальная мощность 19.2W/1m

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
130W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 5.2mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Сертификаты UL, CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

## Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 5m в силиконе 24V 19.2W 2500lm 120° IP67 940

Код изделия 17958

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 19.2W

Максимальная мощность 19.2W/1m

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

130W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 5.2mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Сертификаты UL, CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

## Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 5m силиконовая 24V 14.4W 300lm 120° IP67 blue синий

Код изделия 17175

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

21W

Цветовая температура синий blue

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 6.0mm

Ширина 12.5mm

Минимальная длина 33.3mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

## Светодиодная лента REVAL BULB 168LED 1m 24V 17.3W 1937lm 120° IP20 940

**Код изделия 14644**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 17.3W

Максимальная мощность 17.3W/1m

Световой поток 1937люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

112W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 40.0mm

Длина 1000.0mm


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет

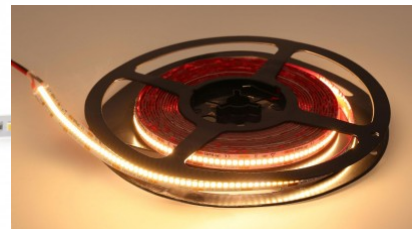

Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2283lm 120° IP20 930

**Код изделия 14348**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 20.2W

Максимальная мощность 20.2W/1m

Световой поток 2283люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

113W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 35.7mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2425lm 120° IP20 960

**Код изделия 14947**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 20.2W

Максимальная мощность 20.2W/1m

Световой поток 2425люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура холодный  
белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 35.7mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2582lm 120° IP20 940

**Код изделия 14809**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 20.2W

Максимальная мощность 20.2W/1m

Световой поток 2582люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

128W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 35.7mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 240LED 1m 24V 14W 1260lm CRI90 120° IP20 1800K-2700K

**Код изделия 23006**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14W

Максимальная мощность 14W/1m

Световой поток 1260люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

90W

Цветовая температура 1800K-2700K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 240LED 1m 24V 23W 3100lm 120° IP20 930

**Код изделия 17077**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 23W

Максимальная мощность 23W/1m

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

135W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты UL, CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 240LED 1m 24V 23W 3200lm 120° IP20 940

**Код изделия 17078**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 23W

Максимальная мощность 23W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

139W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты UL, CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 240LED 1m Можно разрезать после каждого светодиода 24V 14.4W 1550lm 120° IP20 930

Код изделия 18276

Бренд [REVAL BULB](#)  
Напряжение питания 24V  
Мощность 14.4W  
Максимальная мощность 14.4W/1m  
Световой поток 1550люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
108W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 120  
Источник света SANAN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
Высота 2.5mm  
Ширина 8.0mm  
Минимальная длина 6.3mm  
Длина 1000.0mm  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -30 - +45°C  
Сертификаты CE,RoHS  
Гарантия 5 года / лет



## Светодиодная лента REVAL BULB 240LED 1m Можно разрезать после каждого светодиода 24V 14.4W 1700lm 120° IP20 940

Код изделия 18277

Бренд [REVAL BULB](#)  
Напряжение питания 24V  
Мощность 14.4W  
Максимальная мощность 14.4W/1m  
Световой поток 1700люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
118W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 120  
Источник света SANAN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
Высота 2.5mm  
Ширина 8.0mm  
Минимальная длина 6.3mm  
Длина 1000.0mm  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -30 - +45°C  
Сертификаты CE,RoHS  
Гарантия 5 года / лет



## Светодиодная лента REVAL BULB 288LED 1m 24V 40W 5400lm CRI90 120° IP20 1800K-6500K

**Код изделия 18236**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Фактор силы 0.90

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 5400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
135W

Цветовая температура 1800K-6500K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 2.2mm

Ширина 14.0mm

Минимальная длина 55.6mm

Длина 1000.0mm

В упаковке 1m

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты UL, CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 30LED 1m 12V 7.2W 260lm 120° IP20 RGB

## Код изделия 12666

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 7.2W

Максимальная мощность 7.2W/1m

Световой поток 260люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
36W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 2.1mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 1000.0mm

В упаковке 5m

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Эта красочная [светодиодная лента](#) идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Лента может быть продлена путем пайки. Вы можете подключить к одному блоку питания максимум 7-8 метров. С обратной стороны ленты есть двухсторонний скотч 3М, что делает установку особенно удобной. Для лучшей долговечности и отведения излишнего тепла мы рекомендуем установить ее с алюминиевым профилем. Указанная цена за метр ленты. Этот продукт требует блока питания для работы. Вы также можете найти его в ассортименте продукции LED house!

## Светодиодная лента REVAL BULB 30LED 5м силиконовая 12V 7.2W 260lm 120° IP67 RGB

Код изделия 13009

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 7.2W

Максимальная мощность 7.2W/1m

Световой поток 260люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
36W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 5.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем в 5м рулоне.

## Светодиодная лента REVAL BULB 320LED 1m 24V 24W 3500lm 120° IP20 930

**Код изделия 17347**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 24W

Максимальная мощность 24W/1m

Световой поток 3500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

146W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты UL, CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 320LED 1m 24V 24W 3600lm 120° IP20 940

**Код изделия 17348**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 24W

Максимальная мощность 24W/1m

Световой поток 3600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

150W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты UL, CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 320LED 1m 24V 31W 3900lm 120° IP20 930

**Код изделия 17797**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 31W

Максимальная мощность 31W/1m

Световой поток 3900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

126W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты UL, CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 320LED 1m 24V 31W 4000lm 120° IP20 940

**Код изделия 17798**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 31W

Максимальная мощность 31W/1m

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

129W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты UL, CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 320LED 5m в силиконе 24V 31W 3900lm 120° IP67 930

Код изделия 17800

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 31W

Максимальная мощность 31W/1m

Световой поток 3900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

126W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 5.2mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Сертификаты UL, CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

## Светодиодная лента REVAL BULB 320LED 5m в силиконе 24V 31W 4000lm 120° IP67 940

Код изделия 17799

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 31W

Максимальная мощность 31W/1m

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

129W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 5.2mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Сертификаты UL, CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 10м силиконовая 24V 14.4W 520lm 120° IP67 RGB

**Код изделия 16384**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 520люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

36W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 10000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем в 5м рулоне.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

## Код изделия 12780

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 520люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
36W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 2.1mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Эта красочная [светодиодная лента](#)

идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Лента может быть продлена путем пайки. Вы можете подключить к одному блоку питания максимум 7-8 метров. С обратной стороны ленты есть двухсторонний скотч 3М, что делает установку особенно удобной. Для лучшей долговечности и отведения излишнего тепла мы рекомендуем установить ее с алюминиевым профилем. Указанная цена за метр ленты. Этот продукт требует блока питания для работы. Вы также можете найти его в ассортименте продукции LED house!



## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 315lm 120° IP20 green зеленый

## Код изделия 13031

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 315люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
66W

Цветовая температура зеленый  
green

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 1.8mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 398lm 120° IP20 927

Код изделия 16471

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 398люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

83W

Цветовая температура теплый  
белый 2700K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 1.8mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 418lm 120° IP20 930

Код изделия 12785

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 418люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
87W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 1.8mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 450lm 120° IP20 960

Код изделия 12786

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
94W

Цветовая температура холодный  
белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 1.8mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 452lm 120° IP20 940

Код изделия 13629

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 452люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
94W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 1.8mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 10000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 55lm 120° IP20 red красный

Код изделия 13029

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 55люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

11W

Цветовая температура красный red

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 1.8mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 80lm 120° IP20 blue синий

Код изделия 13030

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 80люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
17W

Цветовая температура синий blue

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 1.8mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 692lm 120° IP20 940

**Код изделия 14324**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 7.2W

Максимальная мощность 7.2W/1m

Световой поток 692люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
96W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 732lm 120° IP20 830

**Код изделия 13868**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 7.2W

Максимальная мощность 7.2W/1m

Световой поток 732люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
102W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 940

**Код изделия 23246**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 7.2W

Максимальная мощность 7.2W/1m

Световой поток 830люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
115W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 960

**Код изделия 14325**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 7.2W

Максимальная мощность 7.2W/1m

Световой поток 830люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
115W

Цветовая температура холодный  
белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

## Код изделия 16410

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 520люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
36W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 1000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Эта красочная [светодиодная лента](#)

идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Лента может быть продлена путем пайки. Вы можете подключить к одному блоку питания максимум 7-8 метров. С обратной стороны ленты есть двухсторонний скотч 3М, что делает установку особенно удобной. Для лучшей долговечности и отведения излишнего тепла мы рекомендуем установить ее с алюминиевым профилем. Указанная цена за метр ленты. Этот продукт требует блока питания для работы. Вы также можете найти его в ассортименте продукции LED house!



## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Код изделия 15186

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 520люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

36W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Высота 4.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 1000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB 3535 [Светодиодная лента](#) для создания атмосферы в сухих внутренних помещениях! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частую смену лампочек. Эта светодиодная лента добавляет RGB (красный, зеленый, синий) свет в комнату, что делает её отличным инструментом для создания световых эффектов! Указанная цена за метр ленты.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

## Код изделия 14588

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 520люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
36W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 1000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Эта красочная [светодиодная лента](#)

идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Лента может быть продлена путем пайки. Вы можете подключить к одному блоку питания максимум 7-8 метров. С обратной стороны ленты есть двухсторонний скотч 3М, что делает установку особенно удобной. Для лучшей долговечности и отведения излишнего тепла мы рекомендуем установить ее с алюминиевым профилем. Указанная цена за метр ленты. Этот продукт требует блока питания для работы. Вы также можете найти его в ассортименте продукции LED house!



**Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 370lm  
CRI80 120° IP20 RGB + 3000K RGBW тепло**

## Код изделия 13447

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 19.2W

Максимальная мощность 19.2W/1m

Световой поток 370люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
19W

Цветовая температура RGBW тепло  
RGB + 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 1000.0mm

В упаковке 5m

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



[Светодиодные ленты](#) — отличный выбор для декоративного освещения! Светодиодные ленты REVAL BULB гибкие и легко адаптируются к различным потребностям установки и поверхностям. Например, на мебель, полки и лестницы. Эта светодиодная лента класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Эта цифровая RGB-лента содержит красные, зеленые и синие светодиоды, позволяя освещать помещения различными цветами и создавать разнообразные световые эффекты. В дополнение к цветам, на ленте также имеется белый светодиод. Указанная цена за метр ленты. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 380lm CRI80 120° IP20 RGB+4000K RGBW дневной белый

Код изделия 15020

Бренд [REVAL BULB](#)  
Напряжение питания 24V  
Мощность 19.2W  
Максимальная мощность 19.2W/1m  
Световой поток 380люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
20W  
Цветовая температура RGBW  
дневной белый RGB+4000K  
Угол линзы 120  
Источник света SANAN LED  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h  
Высота 2.1mm  
Ширина 12.0mm  
Минимальная длина 100.0mm  
Длина 1000.0mm  
В упаковке 5m  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 5 года / лет



[Светодиодные ленты](#) — отличный выбор для декоративного освещения! Светодиодные ленты REVAL BULB гибкие и легко адаптируются к различным потребностям установки и поверхностям. Например, на мебель, полки и лестницы. Эта светодиодная лента класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Эта цифровая RGB-лента содержит красные, зеленые и синие светодиоды, позволяя освещать помещения различными цветами и создавать разнообразные световые эффекты. В дополнение к цветам, на ленте также имеется белый светодиод. Указанная цена за метр ленты. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 390lm CRI80 120° IP20 RGB + 6000K RGBW холодно

**Код изделия 13446**

Бренд [REVAL BULB](#)  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 19.2W  
 Максимальная мощность 19.2W/1m  
 Световой поток 390люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 20W  
 Цветовая температура RGBW  
 холодно RGB + 6000K  
 Угол линзы 120  
 Источник света SANAN LED  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h  
 Высота 3.0mm  
 Ширина 12.0mm  
 Минимальная длина 100.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 В упаковке 5m  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



[Светодиодные ленты](#) — отличный выбор для декоративного освещения! Светодиодные ленты REVAL BULB гибкие и легко адаптируются к различным потребностям установки и поверхностям. Например, на мебель, полки и лестницы. Эта светодиодная лента класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Эта цифровая RGB-лента содержит красные, зеленые и синие светодиоды, позволяя освещать помещения различными цветами и создавать разнообразные световые эффекты. В дополнение к цветам, на ленте также имеется белый светодиод. Указанная цена за метр ленты. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 4.8W 418lm 120° IP20 930

Код изделия 17061

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 418люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
87W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.8mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 750lm 120° IP20 927

**Код изделия 16386**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 7.2W

Максимальная мощность 7.2W/1m

Световой поток 750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
104W

Цветовая температура теплый  
белый 2700K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 830lm 120° IP20 830

**Код изделия 16213**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 7.2W

Максимальная мощность 7.2W/1m

Световой поток 830люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
115W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 840lm 120° IP20 940

**Код изделия 17102**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 7.2W

Максимальная мощность 7.2W/1m

Световой поток 840люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 117W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m Flexible 12V 7.2W 700lm 120° IP20 830

**Код изделия 13683**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 7.2W

Максимальная мощность 7.2W/1m

Световой поток 700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
97W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Эта гибкая светодиодная лента идеально подходит для того, чтобы сделать помещения более характерными! Светодиодную ленту можно сгибать под углом, и благодаря этому свойству процесс установки особенно упрощен - это доступно даже для новичка! Указанная цена за 1 метр ленты. В рулоне больше метров, которые мы можем разрезать по желанию клиента. Вы можете доверять нашей продукции, потому что мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 12V 4.8W 413lm 120° IP67 960

Код изделия 13074

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 413люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
86W

Цветовая температура холодный  
белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 5.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -30°C - 70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 12V 4.8W 438lm 120° IP67 940

Код изделия 13926

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 438люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
91W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 5.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -30°C - 70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 12V 7.2W 600lm 120° IP67 930

Код изделия 13869

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 7.2W

Максимальная мощность 7.2W/1m

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

83W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 6.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 24V 4.8W 400lm 120° IP67 927

Код изделия 16963

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
83W

Цветовая температура теплый  
белый 2700K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 5.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -30°C - 70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 24V 4.8W 400lm 120° IP67 930

Код изделия 17173

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

83W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 5.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -30°C - 70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 24V 7.2W 600lm 120° IP67 930

Код изделия 15226

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 7.2W

Максимальная мощность 7.2W/1m

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

83W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 6.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 24V 7.2W 830lm 120° IP67 940

Код изделия 16861

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 7.2W

Максимальная мощность 7.2W/1m

Световой поток 830люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
115W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 6.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовым покрытием 12V 4.8W 38lm 120° IP55 yellow желтый

**Код изделия 13397**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 38люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
8W

Цветовая температура желтый  
yellow

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP55

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента с силиконовым покрытием [LED-riba](#), подходящая для влажных сред. Этот продукт продается в рулонах по 5 метров. Лента может быть разрезана каждые 3 светодиода с интервалом 3 см. Лента может быть удлинена пайкой. Максимум 7-8 метров ленты можно подключить к одному блоку питания. Установка упрощена благодаря двухсторонней ленте 3М на обратной стороне светодиодной ленты. Для лучшей долговечности и отвода тепла рекомендуется установить её с алюминиевым профилем. Для работы требуется блок питания, который также можно найти в ассортименте продукции LED House.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовым покрытием 12V 4.8W 480lm 120° IP55 960

Код изделия 12645

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 480люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура холодный  
белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP55

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента с силиконовым покрытием [LED-riba](#), подходящая для влажных сред. Этот продукт продается в рулонах по 5 метров. Лента может быть разрезана каждые 3 светодиода с интервалом 3 см. Лента может быть удлинена пайкой. Максимум 7-8 метров ленты можно подключить к одному блоку питания. Установка упрощена благодаря двухсторонней ленте 3М на обратной стороне светодиодной ленты. Для лучшей долговечности и отвода тепла рекомендуется установить её с алюминиевым профилем. Для работы требуется блок питания, который также можно найти в ассортименте продукции LED House.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5м силиконовая 24V 14.4W 520lm 120° IP67 RGB

Код изделия 15675

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Максимальная мощность 14.4W/1m

Световой поток 520люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

36W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем в 5м рулоне.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5м силиконовая 24V 19.2W 370lm CRI90 120° IP67 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 15503

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 19.2W

Максимальная мощность 19.2W/1m

Световой поток 370люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

19W

Цветовая температура RGBW тепло

RGB + 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 5.0mm

Ширина 15.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS, UL

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем в 5м рулоне.

## Светодиодная лента REVAL BULB 60LED CC 10m силиконовая 24V 7.2W 787lm 120° IP67 930

**Код изделия 16817**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 7.2W

Максимальная мощность 7.2W/1m

Световой поток 787люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

109W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 6.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 10000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

## Светодиодная лента REVAL BULB 72LED 1m NANO 24V 17.3W 620lm 120° IP66 RGB

**Код изделия 15021**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 17.3W

Максимальная мощность 17.3W/1m

Световой поток 620люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
36W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 83.3mm

Длина 1000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная и прочная светодиодная лента RGB с нанопокрытием [LED-riba](#) с классом защиты IP66, что позволяет использовать светодиодную ленту как на улице, так и в помещении. Эта светодиодная лента RGB предлагает широкий спектр цветов, включая различные оттенки, которые можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя или ситуацией. Светодиодные ленты гибкие и легко адаптируются к различным потребностям установки и поверхностям, таким как мебель, полки, лестницы и т.д. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB 72LED 5м силиконовая 24V 17.3W 620lm 120° IP67 RGB

Код изделия 15322

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 17.3W

Максимальная мощность 17.3W/1m

Световой поток 620люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

36W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 3.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 83.3mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем в 5м рулоне.

## Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1363lm 120° IP20 940

**Код изделия 15131**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1363люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

136W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 71.4mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1363lm 120° IP20 950

**Код изделия 16536**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1363люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

136W

Цветовая температура дневной

белый 5000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 70.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 990lm 120° IP20 927

**Код изделия 16387**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 990люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

99W

Цветовая температура теплый  
белый 2700K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 71.4mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 999lm 120° IP20 930

**Код изделия 14153**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 999люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 71.4mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 1m nano 24V 10W 1363lm 120° IP66 940

**Код изделия 16676**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1363люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
136W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 71.4mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 1m nano 24V 10W 999lm 120° IP66 930

**Код изделия 16340**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 999люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.4mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 71.4mm

Длина 1000.0mm


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30 - +45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет

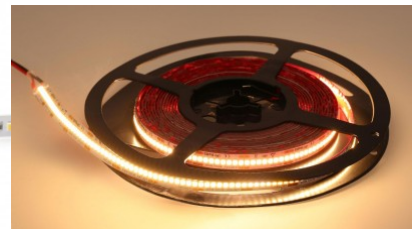

Высококачественная светодиодная  
полоса. 2835 Светодиодный диод с  
хорошей эффективностью  
освещения и с отличными  
качествами.

## Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 5m силиконовая 24V 10W 1100lm 120° IP67 930

Код изделия 15227

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 6.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 71.4mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

## Светодиодная лента REVAL BULB UVC LED 1m 12светодиоды/м 24V 6.7W 120° IP20 270-280nm UVC

## Код изделия 15614

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 6.7W

Максимальная мощность 6.7W/1m

Цветовая температура UVC

270-280nm

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Минимальная длина 250.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ° +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Высококачественная UVC

[светодиодная лента](#) для медицинских учреждений, лабораторий, систем очистки воды и пищевой промышленности.

Светодиодные ленты UVC используются для дезинфекции и стерилизации, и их излучение эффективно уничтожает микроорганизмы, бактерии и вирусы. UVC-излучение светодиодной ленты потенциально опасно для людей и животных, и его использование требует тщательного соблюдения мер безопасности, включая защиту глаз и кожи. Не смотрите на светодиодную ленту невооруженным глазом, и уберите домашних животных и комнатные растения из помещения, когда УФ-свет уничтожает бактерии!

Указанная цена за метр ленты.



## Светодиодная лента SMD2835, 240 LED 24V 19.2W 482lm 120° IP20 blue синий

### Код изделия 15153

Напряжение питания 24V  
 Мощность 19.2W  
 Максимальная мощность 19.2W/1m  
 Световой поток 482люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 25W  
 Цветовая температура синий blue  
 Угол линзы 120  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Ширина 10.0mm  
 Длина 5000.0mm


Высококачественная светодиодная  
 полоса. 2835 Светодиодный диод с  
 хорошей эффективностью  
 освещения и с отличными  
 качествами.



## Светодиодная лента Trio Lighting Chip 10,5W 750lm IP20 3000K-6500K 2ССТ

### Код изделия 22001

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Мощность 10,5W  
 Световой поток 750люмена(ов)  
 Цветовая температура 2ССТ  
 3000K-6500K  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 20000h



## Светодиодная лента Trio Lighting Racer 10W 750lm IP20 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 22002

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 10W



Световой поток 750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
75W

Цветовая температура RGBW тепло  
RGB + 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h

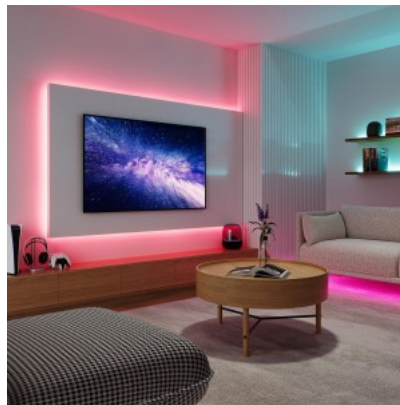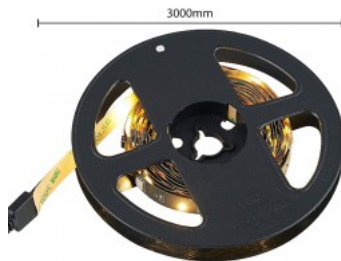

## Светодиодная лента Trio Lighting Screen 6,5W IP20 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 22003

Бренд [Trio Lighting](#)


Мощность 6,5W

Цветовая температура RGBW тепло  
RGB + 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h

Количество включений 20000шт.



## Светодиодная лента Trio Lighting Stripe Wiz 10W IP20 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 20507

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 10W

Цветовая температура RGBW тепло

RGB + 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 2.0mm

