

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 10m 230V 7W 600lm 120° IP65 830

Код изделия 17467

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 7W

Максимальная мощность 7W/1m

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
86W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 6.5mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 1000.0mm

Длина 10000.0mm

В упаковке 1 катушка

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +55°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED-лента REVAL BULB, которую легко устанавливать даже начинающему пользователю! Эта LED-лента подходит для использования как в помещении, так и на открытом воздухе благодаря ее классу защиты (IP65). Мы продаем эту LED-ленту в полных рулонах. Длина ленты может быть отрезана каждый 1метр, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров LED-лент ежедневно! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 10m 230V 7W 600lm 120° IP65 840

Код изделия 17468

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 7W

Максимальная мощность 7W/1m

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
86W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 6.5mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 1000.0mm

Длина 10000.0mm

В упаковке 1 катушка

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +55°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED-лента REVAL BULB, которую легко устанавливать даже начинающему пользователю! Эта LED-лента подходит для использования как в помещении, так и на открытом воздухе благодаря ее классу защиты (IP65). Мы продаем эту LED-ленту в полных рулонах. Длина ленты может быть отрезана каждый 1метр, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров LED-лент ежедневно! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED/20m 230V 15W 1350lm 120° IP66 830

Код изделия 17280

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
90W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 6.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 20000.0mm


В упаковке 1 катушка

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

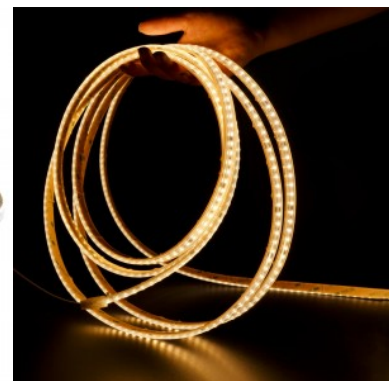


Светодиодная лента REVAL BULB, работающая от прямого тока, которую легко установить даже новичку! Эта светодиодная лента подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP67). Лента создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную ленту в полных рулонах (20 м). Длину светодиодной ленты можно отрезать каждые 10 см, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Подробные инструкции можно найти в руководстве пользователя. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED/20m 230V 15W 1500lm 120° IP66 840

Код изделия 17281

Бренд [REVAL BULB](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 15W
 Максимальная мощность 15W/1m
 Световой поток 1500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP66
 Срок службы 50000h
 Высота 6.0mm
 Ширина 12.0mm
 Минимальная длина 100.0mm
 Длина 20000.0mm
 В упаковке 1 катушка
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -20 ~40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 3 года / лет

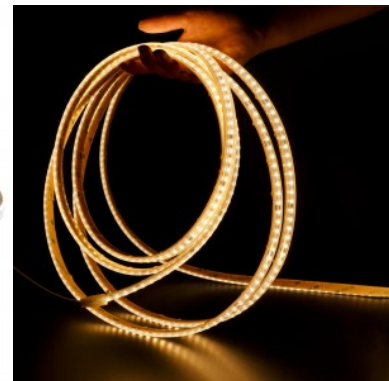

Светодиодная лента REVAL BULB, работающая от прямого тока, которую легко установить даже новичку! Эта светодиодная лента подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP67). Лента создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную ленту в полных рулонах (20 м). Длину светодиодной ленты можно отрезать каждые 10 см, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Подробные инструкции можно найти в руководстве пользователя. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED/20m COB 230V 12W 900lm 180° IP65 840

Код изделия 17282

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 75W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 180

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 6.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 166.0mm

Длина 20000.0mm

В упаковке 1 катушка

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -20 ~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

Полоса REVAL BULB COB, работающая от прямого тока, которую легко установить даже новичку! Эта светодиодная полоса подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP65). Полоса создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную полосу в полных рулонах (20 м). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных полос каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Светодиодная лента REVAL BULB 180LED 10m 230V 12W 1500lm 120° IP65 830

Код изделия 17463

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
125W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 7.5mm

Ширина 16.0mm

Минимальная длина 1500.0mm

Длина 10000.0mm

В упаковке 1 катушка

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +55°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED-лента REVAL BULB, которую легко устанавливать даже начинающему пользователю! Эта LED-лента подходит для использования как в помещении, так и на открытом воздухе благодаря ее классу защиты (IP65). Мы продаем эту LED-ленту в полных рулонах. Длина ленты может быть отрезана каждый 1метр, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров LED-лент ежедневно! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 180LED 10m 230V 12W 1500lm 120° IP65 840

Код изделия 17465

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
125W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 7.5mm

Ширина 16.0mm

Минимальная длина 1000.0mm

Длина 10000.0mm

В упаковке 1 катушка

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +55°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED-лента REVAL BULB, которую легко устанавливать даже начинающему пользователю! Эта LED-лента подходит для использования как в помещении, так и на открытом воздухе благодаря ее классу защиты (IP65). Мы продаем эту LED-ленту в полных рулонах. Длина ленты может быть отрезана каждый 1метр, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров LED-лент ежедневно! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 20m COB 230V 12W 810lm 180° IP65 830

Код изделия 17283

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 810люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
68W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 180

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 6.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 166.0mm

Длина 20000.0mm

В упаковке 1 катушка

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

Полоса REVAL BULB COB, работающая от прямого тока, которую легко установить даже новичку! Эта светодиодная полоса подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP65). Полоса создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную полосу в полных рулонах (20 м). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных полос каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Светодиодная лента REVAL BULB 96LED 20м 230V 12W 235lm 120° IP67 RGB

Код изделия 17688

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 235люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
20W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 5.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 20000.0mm

В упаковке 1 катушка

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS, UKCA

Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лента REVAL BULB, легкая установка даже для начинающих пользователей! Эта светодиодная лента подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP67). Лента создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную ленту в полных рулонах. Длину светодиодной ленты можно отрезать каждые 50 см, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Подробные инструкции можно найти в руководстве пользователя. Светодиодная лента может быть подключена через контроллер. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 96LED 50м 230V 12W 235lm 120° IP67 RGB

Код изделия 17567

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 235люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 20W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 5.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 50000.0mm

В упаковке 1 катушка

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -25 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS, UKCA

Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лента REVAL BULB, легкая установка даже для начинающих пользователей! Эта светодиодная лента подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP67). Лента создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную ленту в полных рулонах. Длину светодиодной ленты можно отрезать каждые 50 см, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Подробные инструкции можно найти в руководстве пользователя. Светодиодная лента может быть подключена через контроллер. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

