


LED светильник LSLG 1200 белый 230V 40W 4800lm CRI80 65° IP20 4200K дневной белый

Код изделия 16308

Цена 57,35+НСО

Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Световой поток 4800люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4200K
Угол линзы 65
Источник света SANAN LED
Cri 80
Ugr 19
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf L70B50 @25°C 50.000h
Высота 70.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1850g
Вес упаковки 2000g
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 30000шт.
Блок питания [BOKE](#)
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

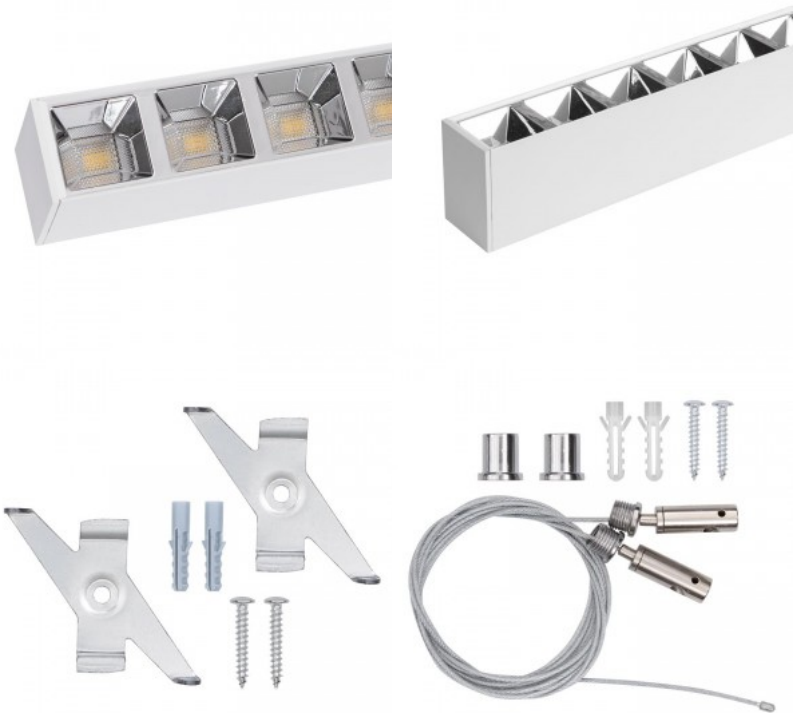


LED светильник LSLG 1500 белый 230V 50W 6000lm CRI80 65° IP20 4200K дневной белый

Код изделия 16307

Цена 76,42+НСО

Напряжение питания 230V
Мощность 50W
Световой поток 6000люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4200K
Угол линзы 65
Источник света SANAN LED
Cri 80
Ugr 19
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf L70B50 @25°C 50.000h
Высота 70.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 1500.0mm
Вес 2200g
Вес упаковки 2400g
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 30000шт.
Блок питания [BOKE](#)
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

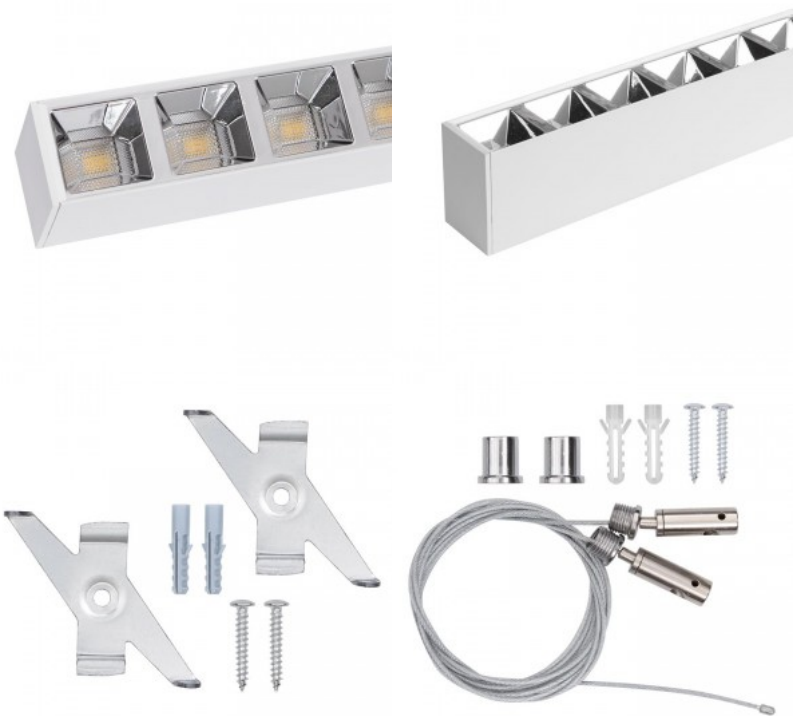

LED светильник Office 6870 белый 230V 70W 11200lm CRI85 IP40 4000K дневной белый

Код изделия 15343

Напряжение питания 230V
Мощность 70W
Световой поток 11200люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Источник света [EPISTAR LED](#)
Cri 85
Защитное стекло IP40
Срок службы 50000h
Длина 1424.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания [TRIDONIC](#)
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



LED светильник PROLUMEN Calais 1500 UGR19 белый 230V 55W 4950lm CRI90 38° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16223

Цена 110,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 55W

Световой поток 4950люмена(ов)

Эффективность светильника 90W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 38

Источник света OSRAM LED

Cri 90

Ugr 19

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Высота 86.0mm

Ширина 37.0mm

Длина 1500.0mm

Вес 2950g

Вес упаковки 3150g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания OSRAM

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN DB147 up-down белый 230V 45W 4600lm CRI80 50° IP20 3000K + 4000K 3000K+4000K

Код изделия 16791

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 45W

Световой поток 4600люмена(ов)

Эффективность светильника 102W

Цветовая температура (сct)

3000K+4000K 3000K + 4000K

Угол линзы 50

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 74.0mm

Ширина 236.0mm

Длина 1172.0mm

Вес упаковки 4800g

В упаковке 1шт

В ящике 2шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN DB147 up-down белый 230V 60W 5400lm CRI80 50° IP20 3000K + 4000K 3000K+4000K

Код изделия 16792

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 60W

Световой поток 5400люмена(ов)

Эффективность светильника 90W

Цветовая температура (сct)

3000K+4000K 3000K + 4000K

Угол линзы 50

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 74.0mm

Ширина 236.0mm

Длина 1552.0mm

Вес упаковки 5900g

В упаковке 1шт

В ящике 2шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



LED светильник PROLUMEN DB151 2,4m белый 230V 60W 6200lm CRI80 110° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16407

Цена 112,20+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 60W

Световой поток 6200люмена(ов)

Эффективность светильника 103W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 29.0mm

Ширина 62.0mm

Длина 2395.0mm

Диаметр отверстия для установки

2388x54mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

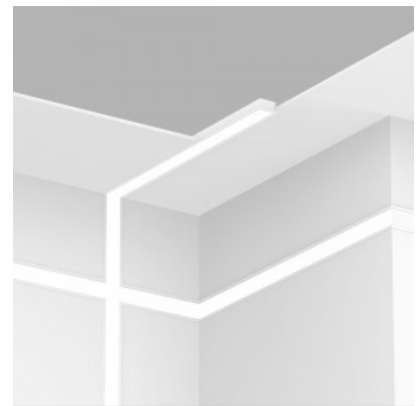

Потолочный LED светильник PROLUMEN DB25 белый 230V 40W 3600lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15333

Цена 65,12+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 3600люмена(ов)

Эффективность светильника 90W

Цветовая температура (сст)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 49.0mm

Ширина 115.0mm

Длина 1222.0mm

Вес упаковки 1860g

В упаковке 1шт

В ящике 6шт


Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

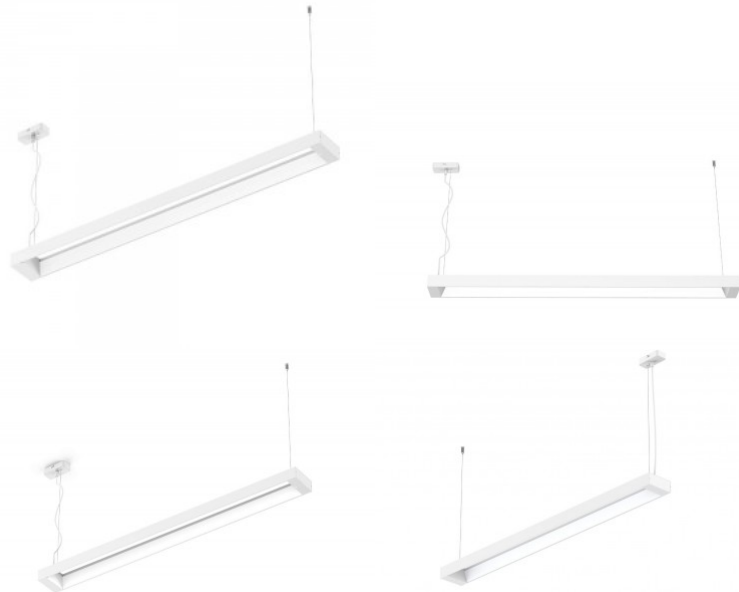

Потолочный LED светильник PROLUMEN DB25 черный 230V 40W 3600lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 14911

Цена 87,03+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 3600люмена(ов)

Эффективность светильника 90W

Цветовая температура (сст)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 49.0mm

Ширина 115.0mm

Длина 1222.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN DB45A UGR 600 черный 230V 20W 2000lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15206

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 20W

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сct)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 100

Cri 80

Ugr 18

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 604.0mm

Вес 1150g

Вес упаковки 1650g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN DB45A UGR19 1200 DALI черный 230V 40W 4500lm CRI80 100° IP40 4000K дневной белый

Код изделия 15323 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 40W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника 113W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 100

Cri 80

Ugr 18

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Llmf L80B50 @25°C 50.000h

Высота 70.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2200g

Вес упаковки 3000g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN DB45A UGR19 1200 TRIAC черный 230V 40W 4500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15460 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 40W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника 113W

Цветовая температура (сct)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 100

Cri 80

Ugr 18

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L80B50 @25°C 50.000h

Высота 70.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2200g

Вес упаковки 3000g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN DB45A UGR19 1200 белый 230V 40W 4500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15535

Цена 70,69+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника 113W

Цветовая температура (сct)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 100

Cri 80

Ugr 18

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L80B50 @25°C 50.000h

Высота 70.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2200g

Вес упаковки 3000g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт


Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

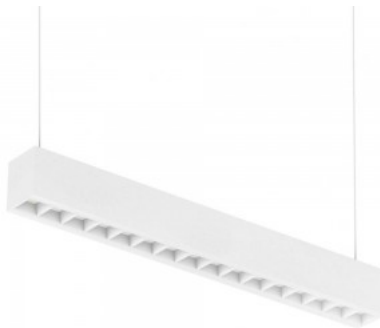

Потолочный LED светильник PROLUMEN DB45A UGR19 1200 черный 230V 40W 4500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15026

Цена 74,55+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника 113W

Цветовая температура (сct)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 100

Cri 80

Ugr 18

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L80B50 @25°C 50.000h

Высота 70.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2200g

Вес упаковки 3000g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN DB45B (OPAL) 1200 белый 230V 40W 4500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 14991

Цена 59,18+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника 113W

Цветовая температура (сct)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 100

Cri 80

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2200g

Вес упаковки 3000g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN DB45B (OPAL) 600 белый 230V 20W 2500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 14993

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 20W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника 125W

Цветовая температура (сct)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 100

Cri 80

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 604.0mm

Вес 1150g

Вес упаковки 1650g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED светильник PROLUMEN DB66A 1200 DALI белый 230V 36W 3800lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 16180 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 36W

Световой поток 3800люмена(ов)

Эффективность светильника 106W

Цветовая температура (сct)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Высота 75.0mm

Ширина 56.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2750g

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [LIFUD](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED светильник PROLUMEN DB66A 1200 UP/DOWN белый 230V 50W 5000lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15558

Цена 80,70+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 50W

Световой поток 5000люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сct)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Высота 75.0mm

Ширина 56.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2750g

В упаковке бшт

В ящике бшт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [LIFUD](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник PROLUMEN DB66A 1200 белый 230V 36W 3800lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 16028

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 36W

Световой поток 3800люмена(ов)

Эффективность светильника 106W

Цветовая температура (сct)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Высота 75.0mm

Ширина 56.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2750g

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [LIFUD](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED светильник PROLUMEN DB66A 1200 черный 230V 36W 3800lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 16043

Цена 67,52+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 36W

Световой поток 3800люмена(ов)

Эффективность светильника 106W

Цветовая температура (сct)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Высота 75.0mm

Ширина 56.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2350g

Вес упаковки 2600g

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [LIFUD](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED светильник PROLUMEN DB66A 1500 DALI белый 230V 42W 4500lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17013 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 42W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника 107W

Цветовая температура (сct)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Высота 75.0mm

Ширина 56.0mm

Длина 1504.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [TRIDONIC](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED светильник PROLUMEN DB66A 1500 UP/DOWN белый 230V 60W 6200lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15619

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 60W
Световой поток 6200люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура (сct)
WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf L70B50 @25°C 50.000h
Высота 75.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 1504.0mm
В упаковке 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



LED светильник PROLUMEN DB66A 1500 белый 230V 42W 4500lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 16029

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 42W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника 107W

Цветовая температура (сct)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Высота 75.0mm

Ширина 56.0mm

Длина 1504.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED светильник PROLUMEN DB76 1200 белый 230V 40W 4400lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15353

Цена 35,37+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 4400люмена(ов)

Эффективность светильника 110W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 64.0mm

Ширина 71.0mm

Длина 1203.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED светильник PROLUMEN DB76 1500 белый 230V 58W 5850lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15628

Цена 38,21+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 58W

Световой поток 5850люмена(ов)

Эффективность светильника 101W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 64.0mm

Ширина 71.0mm

Длина 1503.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED светильник PROLUMEN DB77 1200 DALI recessed белый 230V 36W 3200lm CRI80 75° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 17004 DALI dimmable

Цена 108,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 36W

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника 89W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 75

Cri 80

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1212.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий


Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

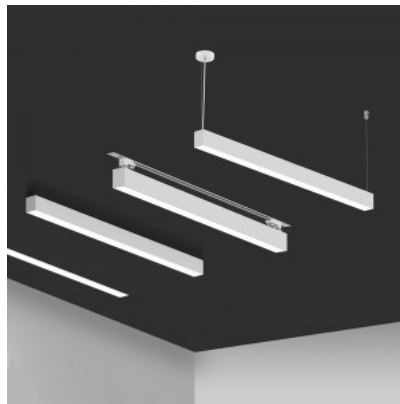

LED светильник PROLUMEN DB77 1200 DALI белый 230V 36W 3200lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17022 DALI dimmable

Цена 108,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 36W

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника 89W

Цветовая температура (сct)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1212.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий


Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

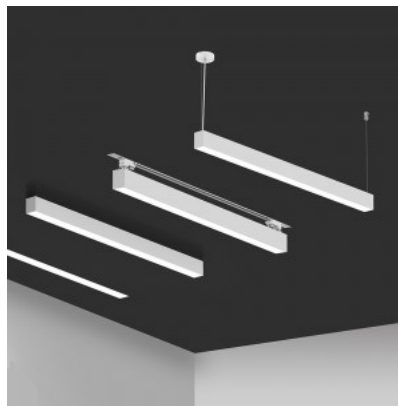

LED светильник PROLUMEN DB77 1200 DALI черный 230V 36W 3350lm CRI80 110° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 16970 DALI dimmable

Цена 90,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 36W

Световой поток 3350люмена(ов)

Эффективность светильника 93W

Цветовая температура (сct) теплый белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1212.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED светильник PROLUMEN DB77 1200 UP/DOWN DALI белый 230V 36W 4100lm CRI80 110° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16992 DALI dimmable

Цена 105,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 36W

Световой поток 4100люмена(ов)

Эффективность светильника 114W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1212.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий


Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

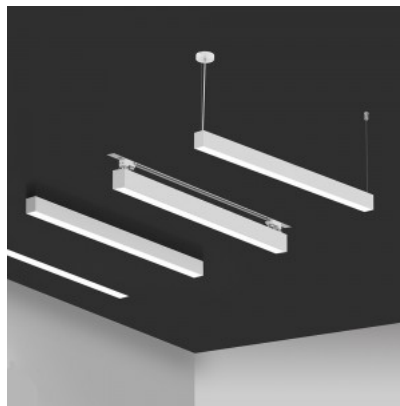

LED светильник PROLUMEN DB77 1500 DALI белый 230V 45W 4673lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17016 DALI dimmable

Цена 130,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 45W

Световой поток 4673люмена(ов)

Эффективность светильника 104W

Цветовая температура (сct)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 110

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1512.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

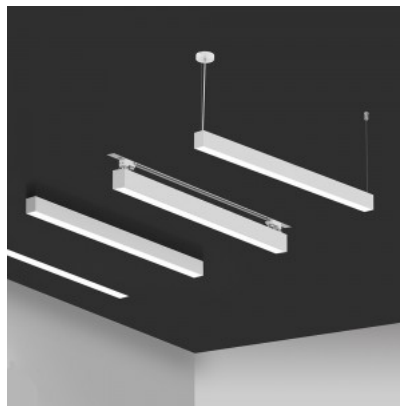

LED светильник PROLUMEN DB77 1500 UP/DOWN 1-10V черный 230V 60W 5400lm CRI80 65° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 16511

Цена 143,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 60W

Световой поток 5400люмена(ов)

Эффективность светильника 90W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 65

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1512.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий


Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED светильник PROLUMEN DB77 1500 UP/DOWN DALI черный 230V 60W 5400lm CRI80 65° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 17043

Цена 170,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 60W

Световой поток 5400люмена(ов)

Эффективность светильника 90W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 65

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1512.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий


Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED светильник PROLUMEN DB77 1500 черный 230V 45W 4673lm CRI80 65° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 16477

Цена 130,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 45W

Световой поток 4673люмена(ов)

Эффективность светильника 104W

Цветовая температура (сct)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 65

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1512.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный


Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED светильник PROLUMEN DB77 600 DALI белый 230V 17W 1500lm CRI80 75° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 16971 DALI dimmable

Цена 70,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 17W

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника 88W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 602.0mm

Вес 1700g

Вес упаковки 2133g

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий


Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

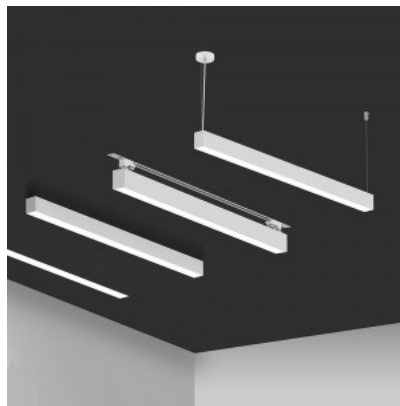

LED светильник PROLUMEN DB77 600 DALI белый 230V 17W 1600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17017 DALI dimmable

Цена 88,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 17W

Световой поток 1600люмена(ов)

Эффективность светильника 94W

Цветовая температура (сct)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 110

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 602.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

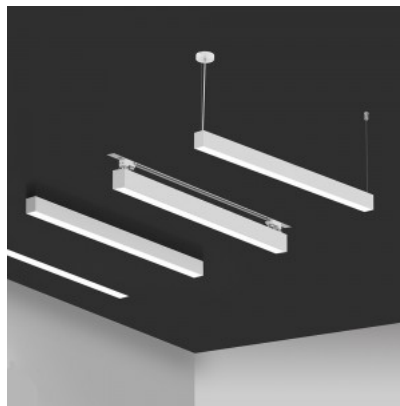

LED светильник PROLUMEN DB77 600 черный 230V 17W 1500lm CRI80 75° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 16672

Цена 66,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 17W

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника 88W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 602.0mm

Вес 1700g

Вес упаковки 2133g

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий


Блок питания OSRAM

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED светильник PROLUMEN Linear 1500 белый 230V 60W 9000lm CRI80 90° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15018

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 60W

Световой поток 9000люмена(ов)

Эффективность светильника 150W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED светильник Work 6870D 1500 белый 230V 65W 10000lm CRI80 90° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15748

Напряжение питания 230V

Мощность 65W

Световой поток 10000люмена(ов)

Эффективность светильника 154W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Ширина 68.0mm

Длина 1442.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания OSRAM

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



