

Потолочный светильник Koline 1200 белый 230V 20W 2600lm 105° IP20 840

Код изделия 17276

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
130W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 105
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1550g
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник для судов с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолок. Идеальный светильник над столом! Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий свет, который идеально подходит для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Потолочный светильник Koline 1200 белый 230V 40W 5200lm 105° IP20 840

Код изделия 17274

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Световой поток 5200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
130W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 105
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1550g
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Светильник для судов с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолок. Идеальный светильник над столом! Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий свет, который идеально подходит для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Потолочный светильник Koline 1200 черный 230V 20W 2400lm 105° IP20 840

Код изделия 17275

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 20W
 Световой поток 2400люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 120W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 105
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 72.8mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 1200.0mm
 Вес 1500g
 В упаковке 1шт
 В ящике 9шт
 Цвет корпуса черный
 Количество включений 30000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светильник для судов с
 равномерным распределением
 света, который можно установить
 как на потолок, так и под потолок.
 Идеальный светильник над столом!
 Этот светильник предназначен
 только для использования внутри
 помещений, класс защиты IP20.
 Светодиодные лампы обеспечивают
 четкий и резкий свет, который
 идеально подходит для освещения
 магазинов и других коммерческих
 помещений. Повысьте качество
 освещения в повседневной жизни и
 выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
 house!](#)

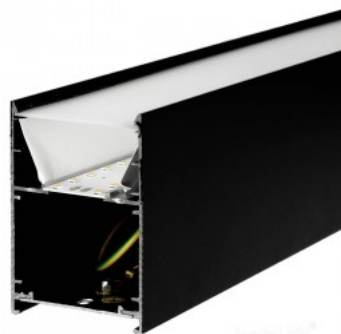


Потолочный светильник Koline 1200 черный 230V 40W 4800lm 105° IP20 840

Код изделия 17273

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 40W
 Световой поток 4800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 120W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 105
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 72.8mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 1200.0mm
 Вес 1500g
 В упаковке 1шт
 В ящике 9шт
 Цвет корпуса черный
 Количество включений 30000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светильник для судов с
 равномерным распределением
 света, который можно установить
 как на потолок, так и под потолок.
 Идеальный светильник над столом!
 Этот светильник предназначен
 только для использования внутри
 помещений, класс защиты IP20.
 Светодиодные лампы обеспечивают
 четкий и резкий свет, который
 идеально подходит для освещения
 магазинов и других коммерческих
 помещений. Повысьте качество
 освещения в повседневной жизни и
 выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
 house!](#)

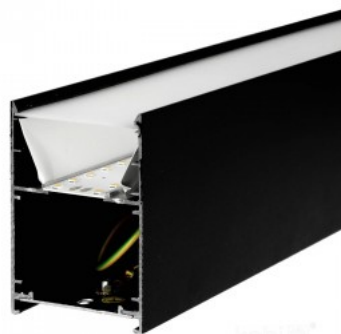

Потолочный светильник Koline K2 1200 UGR<19 белый 230V 30W 3600lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K WW/DW/CW

Код изделия 18121

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Световой поток 3600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
120W
Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 60
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1550g
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Светильник для судов с
равномерным распределением
света, который можно установить
как на потолок, так и под потолок.
Идеальный светильник над столом!
Этот светильник предназначен
только для использования внутри
помещений, класс защиты IP20.
Светодиодные лампы обеспечивают
четкий и резкий свет, который
идеально подходит для освещения
магазинов и других коммерческих
помещений. Повысьте качество
освещения в повседневной жизни и
выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)

Потолочный светильник Koline K2 1200 UGR<19 черный 230V 30W 3600lm 60° IP20 840

Код изделия 18122

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 30W
 Световой поток 3600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 120W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 60
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 72.8mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 1200.0mm
 Вес 1500g
 В упаковке 1шт
 В ящике 9шт
 Цвет корпуса черный
 Количество включений 30000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светильник для судов с
 равномерным распределением
 света, который можно установить
 как на потолок, так и под потолок.
 Идеальный светильник над столом!
 Этот светильник предназначен
 только для использования внутри
 помещений, класс защиты IP20.
 Светодиодные лампы обеспечивают
 четкий и резкий свет, который
 идеально подходит для освещения
 магазинов и других коммерческих
 помещений. Повысьте качество
 освещения в повседневной жизни и
 выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
 house!](#)

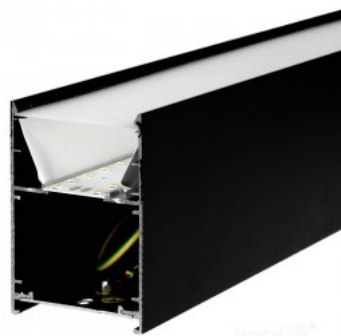

Потолочный светильник Koline K2 1200 белый 230V 20W 2600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K WW/DW/CW

Код изделия 18118

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
130W
Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 110
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1550g
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник для судов с
равномерным распределением
света, который можно установить
как на потолок, так и под потолок.
Идеальный светильник над столом!
Этот светильник предназначен
только для использования внутри
помещений, класс защиты IP20.
Светодиодные лампы обеспечивают
четкий и резкий свет, который
идеально подходит для освещения
магазинов и других коммерческих
помещений. Повысьте качество
освещения в повседневной жизни и
выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)

Потолочный светильник Koline K2 1200 белый 230V 40W 5200lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K WW/DW/CW

Код изделия 18120

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Световой поток 5200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
130W
Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 110
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1550g
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Светильник для судов с
равномерным распределением
света, который можно установить
как на потолок, так и под потолок.
Идеальный светильник над столом!
Этот светильник предназначен
только для использования внутри
помещений, класс защиты IP20.
Светодиодные лампы обеспечивают
четкий и резкий свет, который
идеально подходит для освещения
магазинов и других коммерческих
помещений. Повысьте качество
освещения в повседневной жизни и
выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)

Потолочный светильник Koline K2 1200 черный 230V 20W 2600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K WW/DW/CW

Код изделия 18117

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 20W
 Световой поток 2600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 130W
 Цветовая температура WW/DW/CW
 3000K, 4000K, 6500K
 Угол линзы 110
 CRI 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 72.8mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 1200.0mm
 Вес 1500g
 В упаковке 1шт
 В ящике 9шт
 Цвет корпуса черный
 Количество включений 30000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светильник для судов с
 равномерным распределением
 света, который можно установить
 как на потолок, так и под потолок.
 Идеальный светильник над столом!
 Этот светильник предназначен
 только для использования внутри
 помещений, класс защиты IP20.
 Светодиодные лампы обеспечивают
 четкий и резкий свет, который
 идеально подходит для освещения
 магазинов и других коммерческих
 помещений. Повысьте качество
 освещения в повседневной жизни и
 выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
 house!](#)

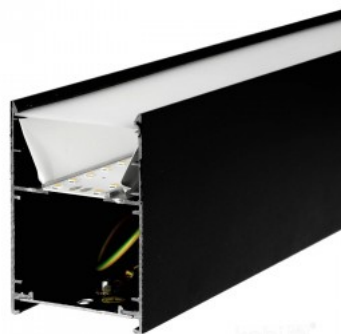


Потолочный светильник Koline K2 1200 черный 230V 40W 5200lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K WW/DW/CW

Код изделия 18119

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 40W
 Световой поток 5200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 130W
 Цветовая температура WW/DW/CW
 3000K, 4000K, 6500K
 Угол линзы 110
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 72.8mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 1200.0mm
 Вес 1500g
 В упаковке 1шт
 В ящике 9шт
 Цвет корпуса черный
 Количество включений 30000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светильник для судов с
 равномерным распределением
 света, который можно установить
 как на потолок, так и под потолок.
 Идеальный светильник над столом!
 Этот светильник предназначен
 только для использования внутри
 помещений, класс защиты IP20.
 Светодиодные лампы обеспечивают
 четкий и резкий свет, который
 идеально подходит для освещения
 магазинов и других коммерческих
 помещений. Повысьте качество
 освещения в повседневной жизни и
 выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
 house!](#)




Потолочный светильник LED House Dallas 1500 CCT черный 55W 6000lm CRI90 60° IP20 PUSH 3000K + 4000K 3000K+4000K

Код изделия 17128 PUSH dimmable

Бренд LED House
 Регулируемая яркость PUSH
 Мощность 55W
 Световой поток 6000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 109W
 Цветовая температура
 3000K+4000K 3000K + 4000K
 Угол линзы 60
 Источник света [REVAL BULB](#)
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Высота 78.0mm
 Ширина 58.0mm
 Длина 1500.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [LTECH](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет

Офисное освещение с
 регулируемой цветовой
 температурой и возможностью
 диммирования. Идеальная
 настольная лампа для работы, где
 вы сами можете выбрать яркость
 и подходящую цветовую
 температуру света. Светильник
 имеет призматический диффузор,
 который делает работу при этом
 свете приятной и не утомляет
 глаза. Светильник подвешивается к
 потолку двумя тросами, и высоту
 светильника можно регулировать.
 Распределение света
 осуществляется вверх и вниз, и при
 изменении цветовой температуры
 оно меняется как вверх, так и вниз.
 Вниз направлен светодиодный
 полоса 3000K 45W и светодиодная
 полоса 4000K 45W. Вверх
 направлены светодиодные полосы
 3000K + 4000K 23W. Светодиодная
 полоса CRI90. Управление
 светильником с помощью двух
 кнопок, расположенных на корпусе.
 Светильник произведен в Эстонии!
 Повысьте качество освещения в
 повседневной жизни и выберите
 передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
 house!](#)

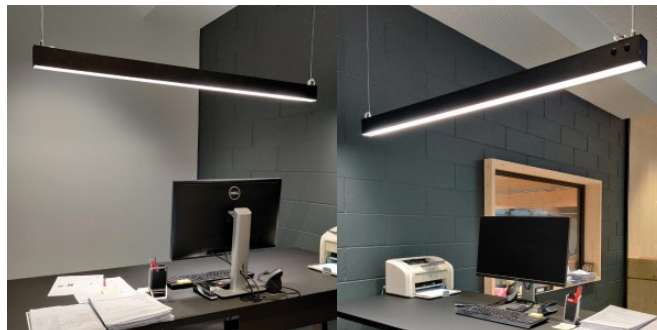

LED светильник LSLG 1200 UGR белый 230V 40W 4800lm 65° IP20 842

Код изделия 16308

Напряжение питания 230V
 Мощность 40W
 Световой поток 4800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 120W
 Цветовая температура дневной
 белый 4200K
 Угол линзы 65
 Источник света SANAN LED
 Cri 80
 Ugr 19
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Высота 70.0mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 1200.0mm
 Вес 1850g
 Вес упаковки 2000g
 В упаковке 1шт
 В ящике 9шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 30000шт.
 Блок питания [BOKE](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник для рабочего места с низким значением UGR. Этот линейный светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных сред, обеспечивая освещение дневным светом при температуре 4200K. В комплекте со светильником поставляется подвесной комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

LED светильник LSLG 1500 UGR белый 230V 50W 6000lm 65° IP20 842

Код изделия 16307

Напряжение питания 230V
 Мощность 50W
 Световой поток 6000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 120W
 Цветовая температура дневной
 белый 4200K
 Угол линзы 65
 Источник света SANAN LED
 Cri 80
 Ugr 19
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Высота 70.0mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 1500.0mm
 Вес 2200g
 Вес упаковки 2400g
 В упаковке 1шт
 В ящике 9шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 30000шт.
 Блок питания [BOKE](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник для рабочего
 места с низким значением UGR.
 Этот линейный светильник с
 классом защиты IP20 является
 идеальным выбором для домашних
 или офисных сред, обеспечивая
 освещение дневным светом при
 температуре 4200K. В комплекте со
 светильником поставляется
 подвесной комплект. Осветите свой
 мир с помощью профессионалов
 LED House - [посмотрите наш
 портфолио проектов здесь!](#)

LED светильник PROLUMEN Barrett 1200 recessed белый 230V 36W 3100lm 75° IP20 DALI 940

Код изделия 17004 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 36W

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 86W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1212.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик


Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

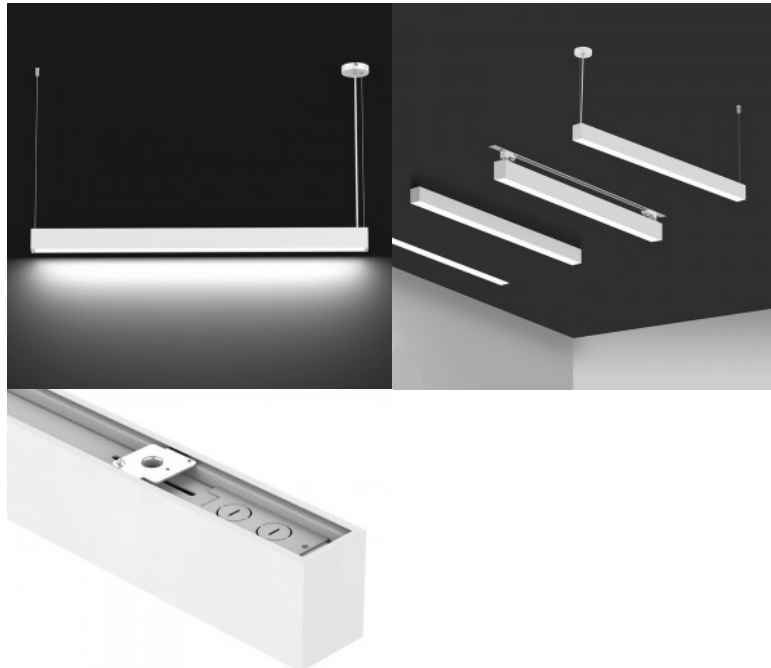

LED светильник PROLUMEN Barrett 1200 UP/DOWN белый 230V 36W 4100lm 110° IP20 DALI 940

Код изделия 16992 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 36W

Световой поток 4100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
114W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1212.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!](#)

LED светильник PROLUMEN Barrett 1200 белый 230V 36W 3100lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17022 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 36W

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
86W

Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1212.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий


Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

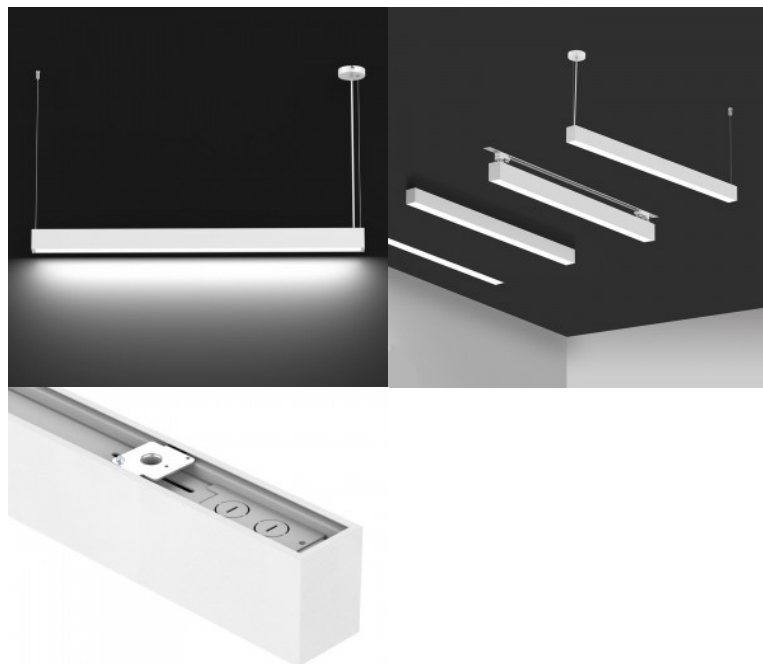


Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

LED светильник PROLUMEN Barrett 1200 черный 230V 36W 3350lm 110° IP20 DALI 930

Код изделия 16970 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 36W
Световой поток 3350люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
93W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 1212.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания [BOKE](#)
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

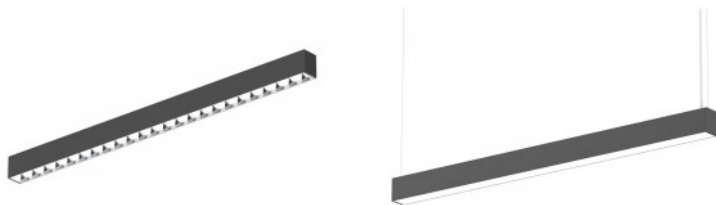

LED светильник PROLUMEN Barrett 1500 UGR19 UP/DOWN белый 230V 60W 6000lm 65° IP20 930

Код изделия 18070

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 60W

Световой поток 6000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 65

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1512.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [ВОКЕ](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

LED светильник PROLUMEN Barrett 1500 UP/DOWN V черный 230V 60W 5400lm 65° IP20 930

Код изделия 16511

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 60W

Световой поток 5400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

90W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 65

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1512.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [ВОКЕ](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

LED светильник PROLUMEN Barrett 1500 UP/DOWN черный 230V 60W 5300lm 65° IP20 DALI 930

Код изделия 17043 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 60W

Световой поток 5300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
88W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 65

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1512.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [ВОКЕ](#)


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

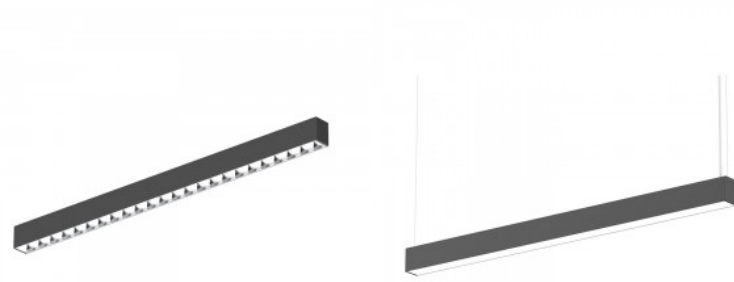


Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

LED светильник PROLUMEN Barrett 1500 белый 230V 45W 4573lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17016 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 45W
 Световой поток 4573люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 102W
 Цветовая температура WW/DW/CW
 3000K, 4000K, 5700K
 Угол линзы 110
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 1512.0mm
 В ящике 6шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [BOKE](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

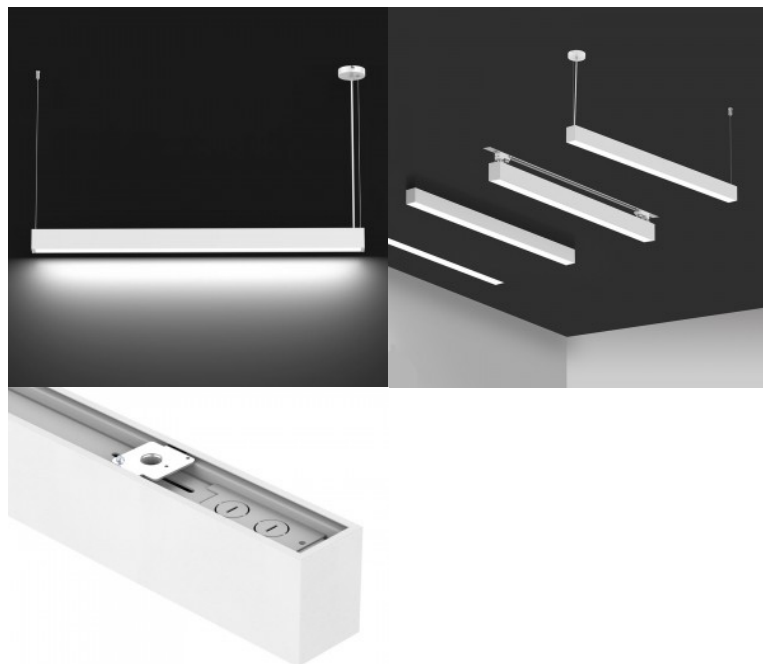

Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

LED светильник PROLUMEN Barrett 1500 черный 230V 45W 4673lm CRI90 65° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 16477

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 45W

Световой поток 4673люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

104W

Цветовая температура WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 65

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1512.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

LED светильник PROLUMEN Barrett 600 белый 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 930

Код изделия 16971 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 17W

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
88W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 602.0mm

Вес 1700g

Вес упаковки 2133g

В ящике бшт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для


внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

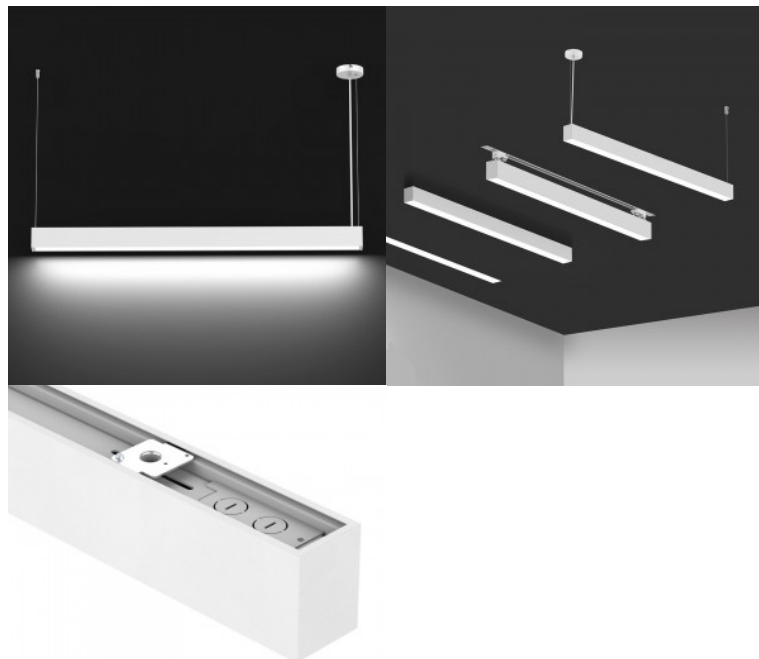

LED светильник PROLUMEN Barrett 600 белый 230V 17W 1500lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17017 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 17W

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
88W

Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 110

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 602.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)


Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет


Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!](#)

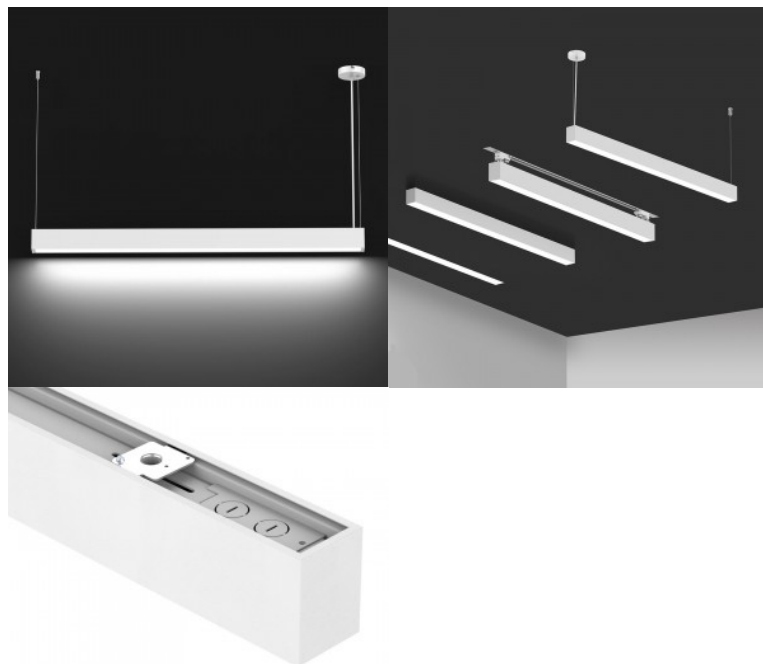

LED светильник PROLUMEN Barrett 600 черный 230V 17W 1500lm 75° IP20 930

Код изделия 16672

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 17W
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
88W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 602.0mm
Вес 1700g
Вес упаковки 2133g
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания OSRAM
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

LED светильник PROLUMEN Barrett A 1200 белый 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 930

Код изделия 17368 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 36W
 Световой поток 3750люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 104W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 75
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 1212.0mm
 Вес 1700g
 Вес упаковки 2133g
 В ящике бшт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [BOKE](#)
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

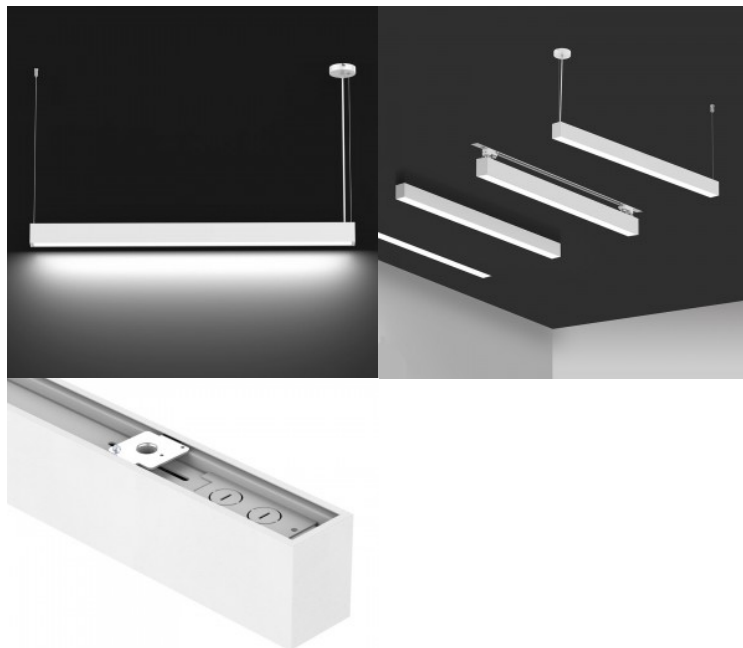

Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

LED светильник PROLUMEN Barrett A 1500 белый 230V 45W 3750lm 75° IP20 DALI 930

Код изделия 17369 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 45W
 Световой поток 3750люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 83W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 75
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 1512.0mm
 Вес 1700g
 Вес упаковки 2133g
 В ящике бшт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [BOKE](#)
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего
 места. Высокое качество, легкая
 установка и длительный срок
 службы (50000 ч)! Этот светильник
 с классом защиты IP20 идеально
 подходит для домашних или
 офисных условий. Также доступна
 модель с диммером DALI. Эта
 технология позволяет регулировать
 яркость светильника в
 соответствии с потребностями.
 Этот светильник имеет идеальный
 индекс цветопередачи CRI90 для
 рабочих помещений и офисов.
 Модель предлагает температуры
 света от теплого белого (3000K) до
 холодного белого света (5700K).
 Осветите свой мир с помощью
 специалистов LED House -
[посмотрите наши проекты здесь!!](#)

LED светильник PROLUMEN Barrett A 600 up-down черный 230V 22W 1950lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17352 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 22W

Световой поток 1950люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
89W

Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 110

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 602.0mm

Вес 1700g

Вес упаковки 2133g

В ящике бшт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий


Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!](#)

LED светильник PROLUMEN Bianca S1 1200 белый 230V 39W 4742lm 120° IP44 840

Код изделия 17442

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 39W

Световой поток 4742люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

122W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 52.0mm

Ширина 152.0mm

Длина 1200.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Гарантия 5 года / лет



Bianca S1 линейный светильник.

При правильном использовании

светильник является

энергоэффективным, экологически

чистым и имеет очень долгий срок

службы (50 000 часов). Осветите

свой мир с помощью

профессионалов LED House -

посмотрите наше портфолио

проектов здесь!

LED светильник PROLUMEN Bianca S1 1200 белый 230V 39W 5400lm 120° IP44 DALI 840

Код изделия 17448 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 39W

Световой поток 5400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
138W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 52.0mm

Ширина 152.0mm

Длина 1200.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Гарантия 5 года / лет



Bianca S1 линейный светильник.

При правильном использовании

светильник является

энергоэффективным, экологически

чистым и имеет очень долгий срок

службы (50 000 часов). Осветите

свой мир с помощью

профессионалов LED House -

посмотрите наше портфолио

проектов здесь!

Потолочный светильник PROLUMEN Clara 1200 V белый 40W 4400lm CRI90 120° IP44 0-10V 3000K, 4000K, 5700K

WW/DW/CW

Код изделия 17351 0-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость 0-10V
Мощность 40W
Световой поток 4400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
110W
Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Ширина 208.0mm
Длина 1200.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный корабельный светильник PROLUMEN, который можно установить как на поверхность, так и повесить. Температуру света можно регулировать самостоятельно. На светильнике есть кнопки, с помощью которых можно выбрать между 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет) или 5700K холодный белый свет. Высокий индекс цветопередачи CRI90 не искажает истинные цвета объектов под лучом света. Класс защиты IP44 означает, что светильник можно использовать во влажных условиях. Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также [каталог PROLUMEN!](#)

Потолочный светильник PROLUMEN Clara 1200 белый 230V 20W 2200lm CRI90 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17353 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Ширина 207.0mm

Длина 1200.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Качественный корабельный светильник PROLUMEN, который можно установить как на поверхность, так и повесить. Температуру света можно регулировать самостоятельно. На светильнике есть кнопки, с помощью которых можно выбрать между 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет) или 5700K холодный белый свет. Высокий индекс цветопередачи CRI90 не искажает истинные цвета объектов под лучом света. Класс защиты IP44 означает, что светильник можно использовать во влажных условиях. Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также [каталог PROLUMEN!](#)

LED светильник PROLUMEN DB158B 1500 Linkable белый 230V 40W 4000lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 18071

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 40W

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 70.0mm

Ширина 59.0mm

Длина 1500.0mm

Вес 1960g

В ящике бшт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик


Блок питания [LIFUD](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

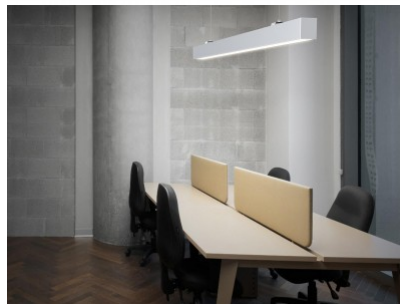

LED светильник PROLUMEN DB66A 1200 белый 230V 36W 3800lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 16028

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 36W
Световой поток 3800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
106W
Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Lmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 75.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 1204.0mm
Вес 2750g
В ящике бшт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания [LIFUD](#)
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Идеальный светильник для офиса или рабочего места. Некоторые модели также оснащены корабельным освещением. Серия светильников PROLUMEN DB66A предлагает разнообразные варианты для освещения проектов. Эти высококачественные светильники с равномерным распределением света позволяют настраивать освещение по желанию. DB66A обеспечивает мощное освещение, отвечающее высоким стандартам. Доступны различные мощности от 36 Вт до 60 Вт и яркость от 3800 люмен до 6200 люмен, обеспечивая достаточное освещение в различных помещениях и средах. Светильники оснащены качественными светодиодами, обеспечивающими стабильный свет и высокий индекс цветопередачи (CRI90), что помогает сохранить естественный цвет объектов. Кроме того, можно выбрать различные цветовые температуры - 3000K, 4000K и 5700K, от теплого белого до холодного белого света. Светильники PROLUMEN DB66A идеально подходят как для внутренних, так и для коммерческих зданий. Кроме того, доступны версии UP/DOWN, обеспечивающие свет как вверх, так и вниз, обеспечивая равномерное освещение помещения. Все светильники PROLUMEN DB66A имеют класс защиты IP20, обеспечивая их прочность и пригодность для различных внутренних сред. Кроме того, доступны версии с протоколом DALI, позволяющие точное управление освещением по мере необходимости. Крепежные тросы не входят в комплект, но все необходимые аксессуары можно найти в [LED house в категории аксессуаров!](#)



**LED светильник PROLUMEN DB66A 1200 белый 230V 36W
3800lm CRI90 120° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K
WW/DW/CW**

Код изделия 16180 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 36W
Световой поток 3800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
106W
Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Lmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 75.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 1204.0mm
Вес 2750g
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания [LIFUD](#)
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Идеальный светильник для офиса или рабочего места. Некоторые модели также оснащены корабельным освещением. Серия светильников PROLUMEN DB66A предлагает разнообразные варианты для освещения проектов. Эти высококачественные светильники с равномерным распределением света позволяют настраивать освещение по желанию. DB66A обеспечивает мощное освещение, отвечающее высоким стандартам. Доступны различные мощности от 36 Вт до 60 Вт и яркость от 3800 люмен до 6200 люмен, обеспечивая достаточное освещение в различных помещениях и средах. Светильники оснащены качественными светодиодами, обеспечивающими стабильный свет и высокий индекс цветопередачи (CRI90), что помогает сохранить естественный цвет объектов. Кроме того, можно выбрать различные цветовые температуры - 3000K, 4000K и 5700K, от теплого белого до холодного белого света. Светильники PROLUMEN DB66A идеально подходят как для внутренних, так и для коммерческих зданий. Кроме того, доступны версии UP/DOWN, обеспечивающие свет как вверх, так и вниз, обеспечивая равномерное освещение помещения. Все светильники PROLUMEN DB66A имеют класс защиты IP20, обеспечивая их прочность и пригодность для различных внутренних сред. Кроме того, доступны версии с протоколом DALI, позволяющие точное управление освещением по мере необходимости. Крепежные тросы не входят в комплект, но все необходимые аксессуары можно найти в LED house в [категории аксессуаров!](#)



**LED светильник PROLUMEN DB66A 1500 белый 230V 42W
4500lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW**

Код изделия 16029

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 42W
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
107W
Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Lmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 75.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 1504.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Идеальный светильник для офиса или рабочего места. Некоторые модели также оснащены корабельным освещением. Серия светильников PROLUMEN DB66A предлагает разнообразные варианты для освещения проектов. Эти высококачественные светильники с равномерным распределением света позволяют настраивать освещение по желанию. DB66A обеспечивает мощное освещение, отвечающее высоким стандартам. Доступны различные мощности от 36 Вт до 60 Вт и яркость от 3800 люмен до 6200 люмен, обеспечивая достаточное освещение в различных помещениях и средах. Светильники оснащены качественными светодиодами, обеспечивающими стабильный свет и высокий индекс цветопередачи (CRI90), что помогает сохранить естественный цвет объектов. Кроме того, можно выбрать различные цветовые температуры - 3000K, 4000K и 5700K, от теплого белого до холодного белого света. Светильники PROLUMEN DB66A идеально подходят как для внутренних, так и для коммерческих зданий. Кроме того, доступны версии UP/DOWN, обеспечивающие свет как вверх, так и вниз, обеспечивая равномерное освещение помещения. Все светильники PROLUMEN DB66A имеют класс защиты IP20, обеспечивая их прочность и пригодность для различных внутренних сред. Кроме того, доступны версии с протоколом DALI, позволяющие точное управление освещением по мере необходимости. Крепежные тросы не входят в комплект, но все необходимые аксессуары можно найти в [LED house в категории аксессуаров!](#)



LED светильник PROLUMEN DB74 1500 Bianca белый 230V 50W 4900lm 120° IP44 DALI 840

Код изделия 16988 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 50W

Световой поток 4900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

98W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 63.0mm

Ширина 171.0mm

Длина 1495.0mm

Вес 3520g

Вес упаковки 4150g

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Блок питания [ВОКЕ](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° +40°C

Сертификаты CE, D, F

Гарантия 5 года / лет



Высококачественный, диммируемый потолочный светильник. Технология DALI Dim позволяет регулировать освещение по желанию. 4000K светодиодные лампы обеспечивают четкое и резкое освещение, идеально подходящее для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Высокий индекс цветопередачи CRI90 обеспечивает точность цветов под световым лучом. Класс защиты IP44 означает, что светильник можно использовать даже во влажных условиях. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!](#)

LED светильник PROLUMEN DB74 600 Bianca белый 230V 17W 1800lm 120° IP44 DALI 940

Код изделия 16987 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 17W
Световой поток 1800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
106W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 63.0mm
Ширина 171.0mm
Длина 595.0mm
Вес 1550g
Вес упаковки 1800g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Блок питания [ВОКЕ](#)
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20° +40°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет




Высококачественный, диммируемый потолочный светильник. Технология DALI Dim позволяет регулировать освещение по желанию. 4000K светодиодные лампы обеспечивают четкое и резкое освещение, идеально подходящее для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Высокий индекс цветопередачи CRI90 обеспечивает точность цветов под световым лучом. Класс защиты IP44 означает, что светильник можно использовать даже во влажных условиях. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!](#)


Линейный светильник PROLUMEN Delia UGR 600 черный 230V 20W 2000lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15206

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 20W
 Световой поток 2000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 100W
 Цветовая температура WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K
 Угол линзы 100
 Cri 90
 Ugr 18
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 70.0mm
 Ширина 60.0mm
 Длина 604.0mm
 Вес 1150g
 Вес упаковки 1650g
 В упаковке 1шт
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет

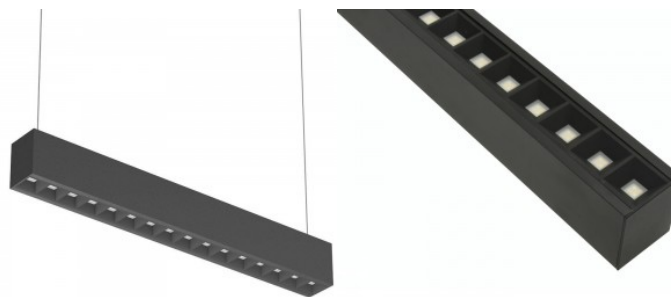


Черный корпус и квадратный дизайн. Элегантный и функциональный, этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в своем домашнем интерьере. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). У этого светильника идеальный индекс цветопередачи для рабочих помещений и офисов. На некоторых моделях цвет света можно изменять: 3000K, 4000K, 6000K. Светильник можно успешно установить как на поверхность, так и в подвесном исполнении. В обоих случаях результат гарантировано хороший. [Подвесные кабели](#) (2 шт.) необходимо заказать отдельно. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

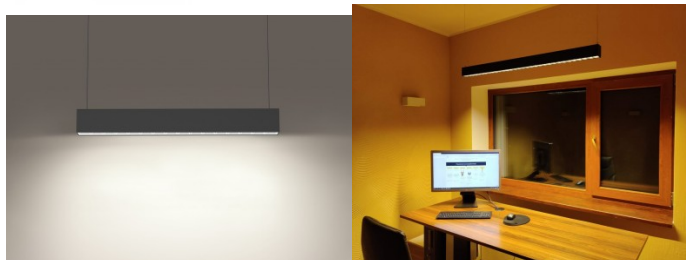

Линейный светильник PROLUMEN Delia UGR19 1200 белый 230V 40W 4500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15535

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 40W
 Световой поток 4500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 113W
 Цветовая температура WW/DW/CW
 3000K, 4000K, 5700K
 Угол линзы 100
 Cri 80
 Ugr 18
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Lmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Высота 70.0mm
 Ширина 60.0mm
 Длина 1204.0mm
 Вес 2200g
 Вес упаковки 3000g
 В упаковке 1шт
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет

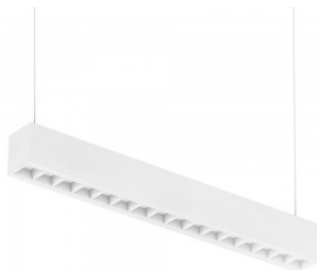

Белый корпус и квадратный дизайн. Элегантный и функциональный, этот минималистичный светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в своем домашнем интерьере. Этот светильник можно установить как подвесной светильник, так и на поверхность. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Некоторые модели имеют возможность регулировки цвета света: 3000K, 4000K, 6000K. Светильник можно успешно установить как на поверхность, так и в подвесном виде. В обоих случаях гарантируется хороший результат.

[Подвесные кабели](#) (2 шт)
 необходимо заказать отдельно.
 Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Линейный светильник PROLUMEN Delia UGR19 1200 черный 230V 40W 4500lm 100° IP40 DALI 840

Код изделия 15323 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 40W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
113W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 100

Cri 80

Ugr 18

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Высота 70.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2200g

Вес упаковки 3000g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный



Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

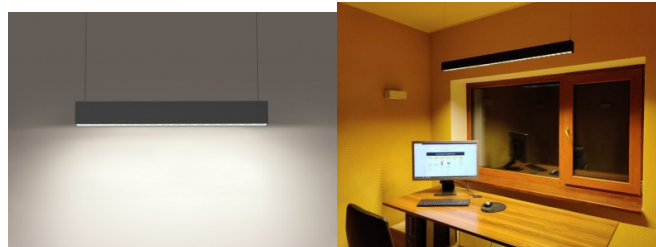
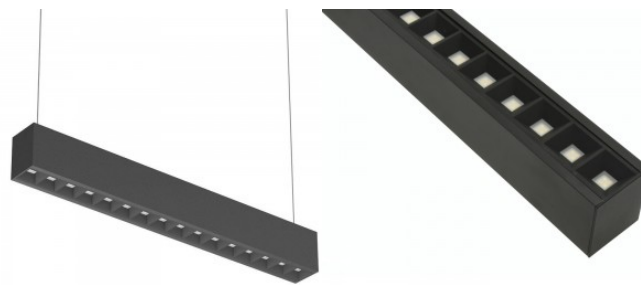


Черный корпус и квадратный дизайн. Элегантный и функциональный, этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в своем домашнем интерьере. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). У этого светильника идеальный индекс цветопередачи для рабочих помещений и офисов. На некоторых моделях цвет света можно изменять: 3000K, 4000K, 6000K. Светильник можно успешно установить как на поверхность, так и в подвесном исполнении. В обоих случаях результат гарантировано хороший. [Подвесные кабели](#) (2 шт.) необходимо заказать отдельно. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Линейный светильник PROLUMEN Delia UGR19 1200 черный 230V 40W 4500lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15026

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 40W
 Световой поток 4500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 113W
 Цветовая температура WW/DW/CW
 3000K, 4000K, 5700K
 Угол линзы 100
 Cri 90
 Ugr 18
 Lor 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Высота 70.0mm
 Ширина 60.0mm
 Длина 1204.0mm
 Вес 2200g
 Вес упаковки 3000g
 В упаковке 1шт
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет

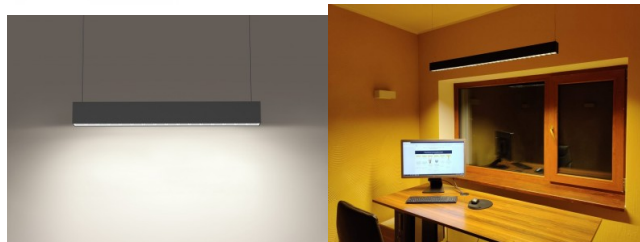
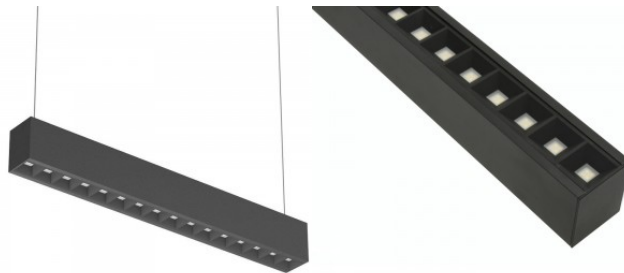


Черный корпус и квадратный дизайн. Элегантный и функциональный, этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в своем домашнем интерьере. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). У этого светильника идеальный индекс цветопередачи для рабочих помещений и офисов. На некоторых моделях цвет света можно изменять: 3000K, 4000K, 6000K. Светильник можно успешно установить как на поверхность, так и в подвесном исполнении. В обоих случаях результат гарантировано хороший. [Подвесные кабели](#) (2 шт.) необходимо заказать отдельно. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Линейный светильник PROLUMEN Delia UGR19 1200 черный 230V 40W 4500lm CRI90 100° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15460 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 40W
 Световой поток 4500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 113W
 Цветовая температура WW/DW/CW
 3000K, 4000K, 5700K
 Угол линзы 100
 Cri 90
 Ugr 18
 Lor 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Высота 70.0mm
 Ширина 60.0mm
 Длина 1204.0mm
 Вес 2200g
 Вес упаковки 3000g
 В упаковке 1шт
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет

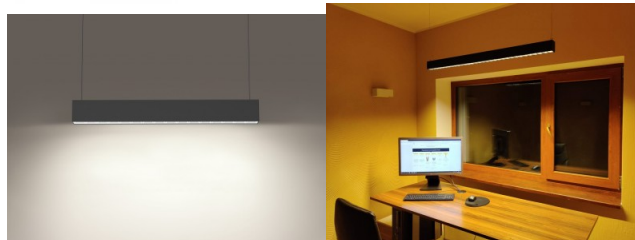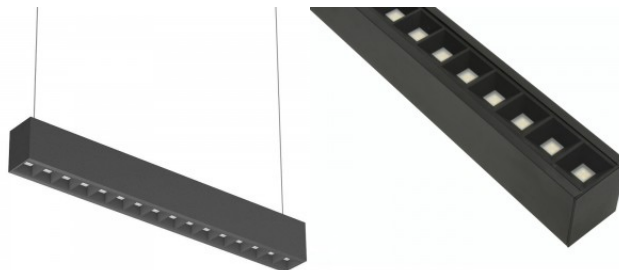


Черный корпус и квадратный дизайн. Элегантный и функциональный, этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в своем домашнем интерьере. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). У этого светильника идеальный индекс цветопередачи для рабочих помещений и офисов. На некоторых моделях цвет света можно изменять: 3000K, 4000K, 6000K. Светильник можно успешно установить как на поверхность, так и в подвесном исполнении. В обоих случаях результат гарантировано хороший. [Подвесные кабели](#) (2 шт.) необходимо заказать отдельно. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

LED светильник PROLUMEN Delilah 0,6m белый 230V 15W 1400lm 110° IP20 940

Код изделия 17051

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 15W
 Световой поток 1400люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 93W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 29.0mm
 Ширина 62.0mm
 Длина 615.0mm
 Диаметр отверстия для установки
 607x54mm
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет

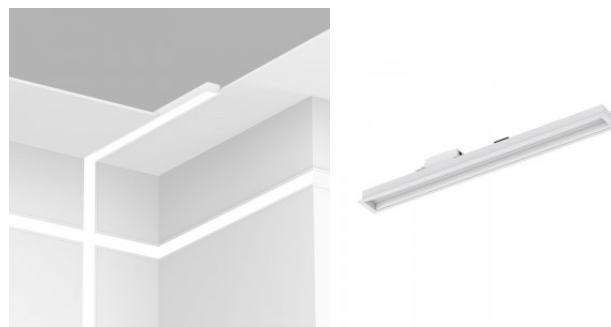

Продолжаемый линейный
 встроенный светильник, который
 позволяет создавать световые игры
 по желанию. Можно установить в
 стены и потолки, создавая
 минималистичный и выразительный
 внешний вид. Это позволяет
 создать современный облик в
 помещениях, идеально подходит
 как для дома, так и для
 коммерческих помещений.
 Светильник оснащен
 качественными светодиодными
 источниками света,
 обеспечивающими стабильное и
 равномерное освещение.
 Встроенные линейные светильники
 энергосберегающие и имеют
 длительный срок службы. Класс
 защиты IP20 означает, что
 светильники предназначены только
 для использования в помещениях.
 Светильник добавляет в комнату
 дневной свет (4000K) и не искажает
 истинные цвета объектов под
 лучом света (CRI90). Осветите свой
 мир с помощью профессионалов
 LED House - [посмотрите наш
 портфолио проектов здесь!](#)



LED светильник PROLUMEN Delilah 1,2m белый 230V 30W 3100lm 110° IP20 940

Код изделия 17052

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 30W
 Световой поток 3100люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 103W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 29.0mm
 Ширина 62.0mm
 Длина 1208.0mm
 Диаметр отверстия для установки
 1201x54mm
 В ящике 6шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Продолжаемый линейный
 встроенный светильник, который
 позволяет создавать световые игры
 по желанию. Можно установить в
 стены и потолки, создавая
 минималистичный и выразительный
 внешний вид. Это позволяет
 создать современный облик в
 помещениях, идеально подходит
 как для дома, так и для
 коммерческих помещений.
 Светильник оснащен
 качественными светодиодными
 источниками света,
 обеспечивающими стабильное и
 равномерное освещение.
 Встроенные линейные светильники
 энергосберегающие и имеют
 длительный срок службы. Класс
 защиты IP20 означает, что
 светильники предназначены только
 для использования в помещениях.
 Светильник добавляет в комнату
 дневной свет (4000K) и не искажает
 истинные цвета объектов под
 лучом света (CRI90). Осветите свой
 мир с помощью профессионалов
 LED House - [посмотрите наш
 портфолио проектов здесь!](#)



LED светильник PROLUMEN Delilah 1,5m белый 230V 37W 3800lm 110° IP20 940

Код изделия 17053

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 37W
 Световой поток 3800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 103W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 29.0mm
 Ширина 62.0mm
 Длина 1505.0mm
 Диаметр отверстия для установки
 1498x54mm
 В ящике 6шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет




Продолжаемый линейный
 встроенный светильник, который
 позволяет создавать световые игры
 по желанию. Можно установить в
 стены и потолки, создавая
 минималистичный и выразительный
 внешний вид. Это позволяет
 создать современный облик в
 помещениях, идеально подходит
 как для дома, так и для
 коммерческих помещений.
 Светильник оснащен
 качественными светодиодными
 источниками света,
 обеспечивающими стабильное и
 равномерное освещение.
 Встроенные линейные светильники
 энергосберегающие и имеют
 длительный срок службы. Класс
 защиты IP20 означает, что
 светильники предназначены только
 для использования в помещениях.
 Светильник добавляет в комнату
 дневной свет (4000K) и не искажает
 истинные цвета объектов под
 лучом света (CRI90). Осветите свой
 мир с помощью профессионалов
 LED House - [посмотрите наш
 портфолио проектов здесь!](#)



LED светильник PROLUMEN Delilah 2,4m белый 230V 60W 6200lm 110° IP20 940

Код изделия 16407

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 60W
 Световой поток 6200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 103W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 29.0mm
 Ширина 62.0mm
 Длина 2395.0mm
 Диаметр отверстия для установки
 2388x54mm
 В ящике бшт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет




Продолжаемый линейный
 встроенный светильник, который
 позволяет создавать световые игры
 по желанию. Можно установить в
 стены и потолки, создавая
 минималистичный и выразительный
 внешний вид. Это позволяет
 создать современный облик в
 помещениях, идеально подходит
 как для дома, так и для
 коммерческих помещений.
 Светильник оснащен
 качественными светодиодными
 источниками света,
 обеспечивающими стабильное и
 равномерное освещение.
 Встроенные линейные светильники
 энергосберегающие и имеют
 длительный срок службы. Класс
 защиты IP20 означает, что
 светильники предназначены только
 для использования в помещениях.
 Светильник добавляет в комнату
 дневной свет (4000K) и не искажает
 истинные цвета объектов под
 лучом света (CRI90). Осветите свой
 мир с помощью профессионалов
 LED House - [посмотрите наш
 портфолио проектов здесь!](#)

LED светильник PROLUMEN Delilah L-corner 150+150 белый 230V 7.5W 650lm 110° IP20 940

Код изделия 17054

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 7.5W
 Световой поток 650люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 87W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 29.0mm
 Ширина 150.0mm
 Длина 150.0mm
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет

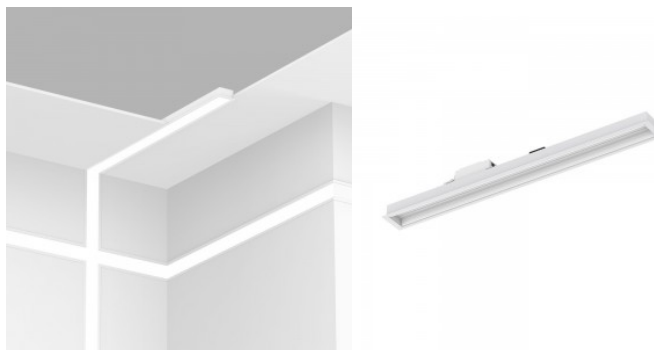


Продолжаемый линейный
 встроенный светильник, который
 позволяет создавать световые игры
 по желанию. Можно установить в
 стены и потолки, создавая
 минималистичный и выразительный
 внешний вид. Это позволяет
 создать современный облик в
 помещениях, идеально подходит
 как для дома, так и для
 коммерческих помещений.
 Светильник оснащен
 качественными светодиодными
 источниками света,
 обеспечивающими стабильное и
 равномерное освещение.
 Встроенные линейные светильники
 энергосберегающие и имеют
 длительный срок службы. Класс
 защиты IP20 означает, что
 светильники предназначены только
 для использования в помещениях.
 Светильник добавляет в комнату
 дневной свет (4000K) и не искажает
 истинные цвета объектов под
 лучом света (CRI90). Осветите свой
 мир с помощью профессионалов
 LED House - [посмотрите наш
 портфолио проектов здесь!](#)



Потолочный светильник PROLUMEN Delilah белый 230V 45W 4300lm 45° IP20 940

Код изделия 16793

Бренд **PROLUMEN**
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 45W
 Световой поток 4300люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 96W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 45
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 29.0mm
 Ширина 62.0mm
 Длина 1802.0mm
 Вес упаковки 2683g
 В упаковке 1шт
 В ящике 6шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет

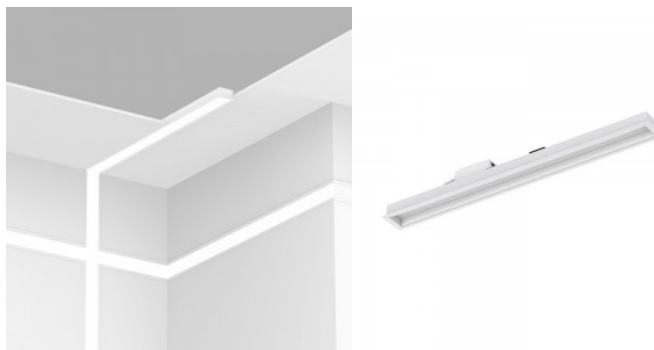

Продолжаемый линейный
 встроенный светильник, который
 позволяет создавать световые игры
 по желанию. Можно установить в
 стены и потолки, создавая
 минималистичный и выразительный
 внешний вид. Это позволяет
 создать современный облик в
 помещениях, идеально подходит
 как для дома, так и для
 коммерческих помещений.
 Светильник оснащен
 качественными светодиодными
 источниками света,
 обеспечивающими стабильное и
 равномерное освещение.
 Встроенные линейные светильники
 энергосберегающие и имеют
 длительный срок службы. Класс
 защиты IP20 означает, что
 светильники предназначены только
 для использования в помещениях.
 Светильник добавляет в комнату
 дневной свет (4000K) и не искажает
 истинные цвета объектов под
 лучом света (CRI90). Осветите свой
 мир с помощью профессионалов
 LED House - [посмотрите наш
 портфолио проектов здесь!](#)

LED светильник PROLUMEN Dennis 1200 белый 230V 40W 4400lm 120° IP20 840

Код изделия 15353

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 40W

Световой поток 4400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 64.0mm

Ширина 71.0mm

Длина 1203.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Классический светильник для офисов, школ, отелей, коридоров и т. д. Его минималистичный дизайн отлично вписывается в различные интерьеры, будь то дома, в офисе или в бизнес-среде. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



LED светильник PROLUMEN Dennis 1500 белый 230V 58W 5850lm 120° IP20 840

Код изделия 15628

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 58W

Световой поток 5850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

101W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 64.0mm

Ширина 71.0mm

Длина 1503.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Классический светильник для офисов, школ, отелей, коридоров и т. д. Его минималистичный дизайн отлично вписывается в различные интерьеры, будь то дома, в офисе или в бизнес-среде. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

LED светильник PROLUMEN EMPIRIO B025S 1500 белый 230V 75W 12000lm 90° IP40 840

Код изделия 15018

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 75W

Световой поток 12000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 160W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h

Высота 72.0mm

Ширина 65.0mm

Длина 1460.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания OSRAM

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20°C - +45°C


Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Светильник с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолком. Идеальный светильник для рабочего стола!

LED-светильники 4000K

обеспечивают четкий и резкий свет, идеально подходящий для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Есть возможность заказать линейные светильники с различными линзами и уровнями мощности: 30°, 60°, 90°, 120°, 2 x 25°. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

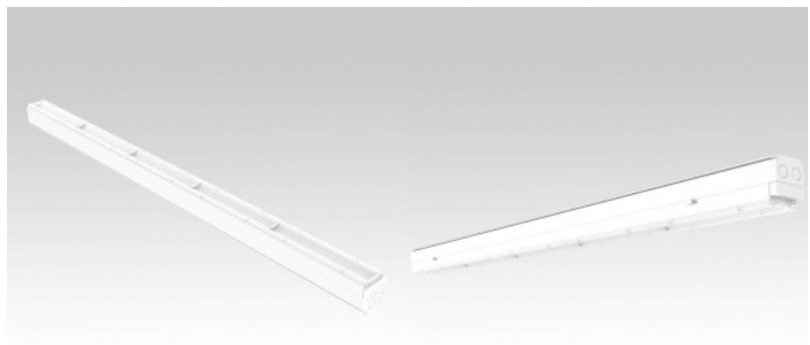

Потолочный светильник PROLUMEN Lidya 1100 up-down белый 230V 45W 4700lm CRI80 50° IP20 3000K + 4000K 3000K+4000K

Код изделия 16791

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 45W

Световой поток 4700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
104W

Цветовая температура

3000K+4000K 3000K + 4000K

Угол линзы 50

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 74.0mm

Ширина 236.0mm

Длина 1172.0mm

Вес упаковки 4800g

В упаковке 1шт

В ящике 2шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с направленным светом вверх и вниз, идеальный для офисов и других рабочих помещений. Регулируемая цветовая температура света: 3000K, 4000K. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. У светильника идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое осветительное решение из [ассортимента продукции LED House!](#)

Потолочный светильник PROLUMEN Lidya 1500 up-down белый 230V 60W 5400lm CRI90 50° IP20 3000K + 4000K 3000K+4000K

Код изделия 16792

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 60W
Световой поток 5400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
90W
Цветовая температура
3000K+4000K 3000K + 4000K
Угол линзы 50
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 74.0mm
Ширина 236.0mm
Длина 1552.0mm
Вес упаковки 5900g
В упаковке 1шт
В ящике 2шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник с направленным светом
вверх и вниз, идеальный для
офисов и других рабочих
помещений. Регулируемая цветовая
температура света: 3000K, 4000K.
Этот светильник предназначен
только для использования внутри
помещений, класс защиты IP20. У
светильника идеальный индекс
цветопередачи CRI90 для рабочих
помещений и офисов. При
правильном использовании
светильник энергоэффективен,
экологически чист и имеет очень
длительный срок службы (50 000
часов). Повысьте качество
освещения в своей повседневной
жизни и выберите передовое
осветительное решение из
[ассортимента продукции LED
House!](#)

Линейный светильник PROLUMEN Linda 66D 1200 с распределением света вверх и вниз черный 230V 40W 5270lm 75° IP20 DALI 830

Код изделия 17752 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 40W
 Световой поток 5270люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 132W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 75
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 75.0mm
 Ширина 56.0mm
 Длина 1204.0mm
 Вес 1700g
 Вес упаковки 2133g
 В ящике бшт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [ВОКЕ](#)
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20° - +45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры. Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник PROLUMEN Linda 66D 1200 с распределением света вверх и вниз черный 230V 40W 5550lm 75° IP20 DALI 840

Код изделия 17741 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 40W
 Световой поток 5550люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 139W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 75
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 75.0mm
 Ширина 56.0mm
 Длина 1204.0mm
 Вес 1700g
 Вес упаковки 2133g
 В ящике бшт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [ВОКЕ](#)
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20° - +45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет




Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры. Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник PROLUMEN Linda 66D 1200 с распределением света вниз черный 230V 28W 3600lm 75° IP20 DALI 830

Код изделия 17751 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 28W
 Световой поток 3600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 129W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 75
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Высота 75.0mm
 Ширина 56.0mm
 Длина 1204.0mm
 Вес 2750g
 В ящике бшт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [BOKE](#)
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20° - +45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

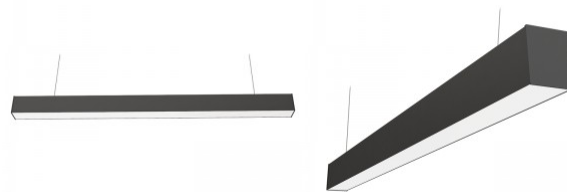

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры. Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник PROLUMEN Linda 66D 1200 с распределением света вниз черный 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840

Код изделия 17750 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 28W

Световой поток 3800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 136W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 75.0mm

Ширина 56.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2750g

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK06



Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры. Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

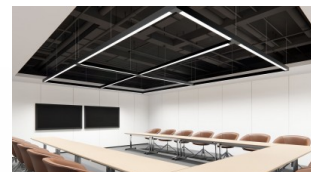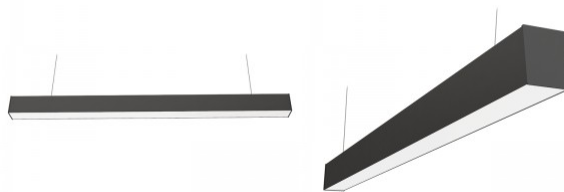

Линейный светильник PROLUMEN Linda C27 1200 с распределением света вниз черный 230V 30W 4200lm 100° IP20 DALI 840

Код изделия 17876 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.95
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 30W
 Световой поток 4200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 140W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 100
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 160000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h
 Высота 55.0mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 1120.0mm
 Вес 1940g
 В ящике бшт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [TRIDONIC](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20° - +45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры. Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник PROLUMEN Linda C27 1200 белый 230V 30W 3900lm 100° IP20 830

Код изделия 17909

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 30W

Световой поток 3900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

130W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 160000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h

Высота 55.0mm

Ширина 50.0mm

Длина 1120.0mm

Вес 1940g

В ящике бшт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [TRIDONIC](#)

Ударопрочность IK08


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

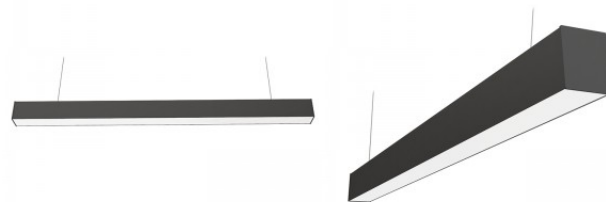

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.

Варианты цветовой температуры:

3000K — теплый и уютный свет

4000K — нейтральный и яркий свет

3000-6500K — регулируемый свет,

позволяющий выбрать подходящую

тональность в зависимости от

настроения и потребностей

Светильники Prolumen Linda

спроектированы таким образом, что

их можно соединять друг с другом,

создавая единый и длинный

световой ряд, подчеркивающий

лучшие черты вашего

пространства. Благодаря своей


высокой эффективности, Prolumen

Linda является энергоэффективным

и экологичным выбором, при этом

обеспечивая мощный и

равномерный световой поток.

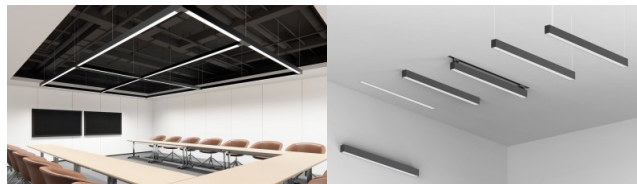

LED светильник PROLUMEN Меена 1200 белый 230V 40W 5600lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K WW/DW/CW

Код изделия 17711

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 5600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
140W

Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP44

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 55.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 1198.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Блок питания OSRAM

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Меена [линейный
светильник](#) с регулируемой
мощностью 22Вт/30Вт/35Вт/40Вт.
Высококачественный линейный
светильник, подходящий для
установки в паркингах, больших
гардеробных, коридорах и складах.
Светильник Меена спроектирован
так, чтобы его было очень легко
устанавливать и обслуживать.
Корпус открывается нажатием
кнопки, а подвесные тросы
регулируются в процессе
установки.

LED светильник PROLUMEN Meena 1500 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K WW/DW/CW

Код изделия 17456

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 60W

Световой поток 8400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
140W

Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP44

Срок службы 100000h

Высота 55.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 1500.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса алюминий +
пластик

Рабочая температура -20° - +45°С

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Meena [линейный](#)

[светильник](#) с регулируемой
мощностью 22Вт/30Вт/35Вт/40Вт.

Высококачественный линейный
светильник, подходящий для
установки в паркингах, больших
гардеробных, коридорах и складах.

Светильник Meena спроектирован
так, чтобы его было очень легко
устанавливать и обслуживать.

Корпус открывается нажатием
кнопки, а подвесные тросы
регулируются в процессе
установки.

LED светильник PROLUMEN Miina 1200 белый 230V 40W 6400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K WW/DW/CW

Код изделия 17753

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 40W
 Световой поток 6400люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 160W
 Цветовая температура WW/DW/CW
 3000K, 4000K, 5000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP65
 Высота 54.0mm
 Ширина 102.0mm
 Длина 1219.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике бшт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Блок питания [BOKE](#)
 Рабочая температура -20° - +45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN Miina линейный светильник с регулируемой цветовой температурой и мощностью. Высококачественный линейный светильник, подходящий для установки в парковочных гаражах, больших гардеробных, коридорах и складах. Благодаря матовому стеклу угол света очень широкий и равномерно покрывает большую площадь. Светильник Miina разработан для легкой установки и обслуживания. Цветовая температура и мощность регулируются с помощью кнопки на светильнике. К светильнику Miina также можно добавить датчик движения. Установка датчика проста благодаря открывающейся концевой крышке, где можно подключить провода датчика. С датчиком движения светодиодные светильники становятся еще более энергоэффективными и удобными, так как этап включения и выключения света с помощью переключателя устраняется, и светильник выключается автоматически. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)



Линейный светильник PROLUMEN Retro Force 1500 белый 230V 75W 12480lm 120° IP54 840

Код изделия 17675

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 75W

Световой поток 12480люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

166W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [SAMSUNG LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP54

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 64.8mm

Ширина 107.0mm

Длина 1460.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник PROLUMEN Retro Force. Эти светодиодные светильники оснащены высококачественными компонентами и обеспечивают отличное освещение. Светильник G-Force имеет регулируемую мощность, позволяющую пользователям самостоятельно настраивать яркость. 38W/48W/58W/68W/75Вт Технология диммирования DALI позволяет пользователям регулировать яркость света в соответствии с их потребностями.

Линейный светильник PROLUMEN Retro Force 1500 белый 230V 75W 12480lm 120° IP54 DALI 840

Код изделия 17443 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 75W

Световой поток 12480люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
166W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP54

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 64.8mm

Ширина 107.0mm

Длина 1460.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник PROLUMEN Retro Force. Эти светодиодные светильники оснащены высококачественными компонентами и обеспечивают отличное освещение. Светильник G-Force имеет регулируемую мощность, позволяющую пользователям самостоятельно настраивать яркость. 38W/48W/58W/68W/75Вт Технология диммирования DALI позволяет пользователям регулировать яркость света в соответствии с их потребностями.

**Потолочный светильник PROLUMEN SmartGlow Linear 1200
черный 230V 36W 4000lm CRI90 100/50° IP20 DIMMABLE
3000-6500K WARM TO COLD**

Код изделия 17730 DIMMABLE dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DIMMABLE

Мощность 36W

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
111W

Цветовая температура WARM TO

COLD 3000-6500K

Угол линзы 100/50

Cri 90

Ugr 6

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 85.0mm

Ширина 65.0mm

Длина 1200.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий


Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -10 - +30°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет




Эргономичное рабочее освещение с регулируемой цветовой температурой, эстетичный и компактный дизайн которого подходит для любого современного офиса. SmartGlow освещает как рабочий стол, так и помещение - световой поток направлен как вниз, так и вверх. Свет, направленный вверх, делает помещение более просторным. Светильник имеет исключительно хорошее значение UGR, что означает, что световой поток не вызывает дискомфорта для глаз, а блики минимальны. Если вы хотите сделать свое пространство еще более впечатляющим, возможно заказать этот светильник в подключаемой версии, что позволит линейному потолочному светильнику проходить через все помещение. В дополнение к хорошему внешнему виду, SmartGlow легко устанавливается и управляется благодаря запатентованному блокируемому штекеру. Возможна установка подвесная, на поверхность или встроенная. Бонусом является интеллектуальное управление HCL с Casambi, датчиком присутствия и дневного света. Свяжитесь с нашей командой продаж, и мы спланируем высококачественное осветительное решение для ваших помещений!

**Потолочный светильник PROLUMEN SmartGlow Linear 1500
черный 230V 36W 4000lm CRI90 50° IP20 DALI 3000-6500K
WARM TO COLD**

Код изделия 17772 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 36W
 Световой поток 4000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 111W
 Цветовая температура WARM TO
 COLD 3000-6500K
 Угол линзы 50
 Cri 90
 Ugr 6
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 85.0mm
 Ширина 65.0mm
 Длина 1550.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [BOKE](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -10 - +30°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Эргономичное рабочее освещение с регулируемой цветовой температурой, эстетичный и компактный дизайн которого подходит для любого современного офиса. SmartGlow освещает как рабочий стол, так и помещение - световой поток направлен как вниз, так и вверх. Свет, направленный вверх, делает помещение более просторным. Светильник имеет исключительно хорошее значение UGR, что означает, что световой поток не вызывает дискомфорта для глаз, а блики минимальны. Если вы хотите сделать свое пространство еще более впечатляющим, возможно заказать этот светильник в подключаемой версии, что позволит линейному потолочному светильнику проходить через все помещение. В дополнение к хорошему внешнему виду, SmartGlow легко устанавливается и управляется благодаря запатентованному блокируемому штекеру. Возможна установка подвесная, на поверхность или встроенная. Бонусом является интеллектуальное управление HCL с Casambi, датчиком присутствия и дневного света. Свяжитесь с нашей командой продаж, и мы спланируем высококачественное осветительное решение для ваших помещений!

LED светильник PROLUMEN Zennor 1200 модуль черный 50W 20° IP20 840

Код изделия 17393

Бренд [PROLUMEN](#)

Мощность 50W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 20

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Длина 1164.0mm

Цвет корпуса черный

Количество включений 50000шт.

Ударопрочность IK02

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Zennor - это модульный светодиодный светильник, в котором можно использовать модули разной длины для достижения различной мощности и светового потока. Светодиодный модуль требует отдельного блока питания или корпуса с встроенным блоком питания. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

LED светильник PROLUMEN Zennor 1200 рама белый 230V IP20

Код изделия 17710

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 54000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Высота 80.0mm
Ширина 46.0mm
Длина 1182.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания [BOKE](#)
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты TUV ENEC, CB, CE,
VDE, ROHS
Гарантия 5 года / лет



Линейная система Zennor позволяет настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает долговечность от пыли и небольшого количества жидкости, что делает их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)