

Потолочный светильник DB157 UGR<19 1200 DALI белый 230V 25-40W 4400lm CRI95 80° IP20 DALI 3000K-4000K 2ССТ

Код изделия 22320 DALI dimmable

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 25-40W
Максимальная мощность 40W/1m
Номинальный ток 1250mA
Световой поток 4400люмена(ов)
Цветовая температура 2ССТ
3000K-4000K
Угол линзы 80
Cri 95
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 59.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания [ВОКЕ](#)
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник DB157 UGR<19 1200 белый 230V 30W 3500lm 80° IP20 940

Код изделия 18172



Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Номинальный ток 1250mA
Световой поток 3500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
117W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 80
Cri 95
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 59.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник ECO Bianca BFLH-12-36C1 белый 230V 21-36W 5760lm CRI80 120° IP44 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 19396



Бренд ECO
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 21-36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 5760люмена(ов)
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
3500K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 61.0mm
Ширина 160.0mm
Длина 1160.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Блок питания [PHILIPS](#)
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

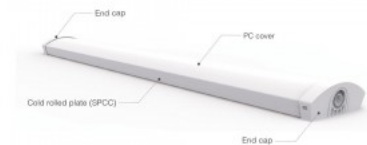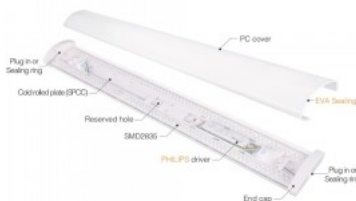

Светодиодный светильник ECO Bianca BFLH-15-42C1 белый 230V 25-42W 6720lm CRI80 120° IP44 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 19397

Бренд ECO
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 25-42W
Максимальная мощность 42W/1m
Световой поток 6720люмена(ов)
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
3500K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 61.0mm
Ширина 160.0mm
Длина 1440.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Блок питания [PHILIPS](#)
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

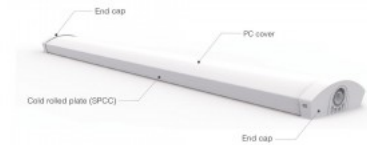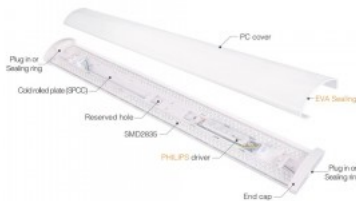

Потолочный светильник Koline 1200 белый 230V 20W 2600lm 105° IP20 840

Код изделия 17276

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
130W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 105
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.55 kg
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник для судов с
равномерным распределением
света, который можно установить
как на потолок, так и под потолок.
Идеальный светильник над столом!
Этот светильник предназначен
только для использования внутри
помещений, класс защиты IP20.
Светодиодные лампы обеспечивают
четкий и резкий свет, который
идеально подходит для освещения
магазинов и других коммерческих
помещений. Повысьте качество
освещения в повседневной жизни и
выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)

Потолочный светильник Koline 1200 белый 230V 40W 5200lm

105° IP20 840

Код изделия 17274

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 5200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
130W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 105
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.55 kg
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Светильник для судов с
равномерным распределением
света, который можно установить
как на потолок, так и под потолок.
Идеальный светильник над столом!
Этот светильник предназначен
только для использования внутри
помещений, класс защиты IP20.
Светодиодные лампы обеспечивают
четкий и резкий свет, который
идеально подходит для освещения
магазинов и других коммерческих
помещений. Повысьте качество
освещения в повседневной жизни и
выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)

Потолочный светильник Koline 1200 черный 230V 20W 2400lm 105° IP20 840

Код изделия 17275

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 2400люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 120W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 105
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 72.8mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 1200.0mm
 Вес 1.5 kg
 В упаковке 1шт
 В ящике 9шт
 Цвет корпуса черный
 Количество включений 30000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светильник для судов с
 равномерным распределением
 света, который можно установить
 как на потолок, так и под потолок.
 Идеальный светильник над столом!
 Этот светильник предназначен
 только для использования внутри
 помещений, класс защиты IP20.
 Светодиодные лампы обеспечивают
 четкий и резкий свет, который
 идеально подходит для освещения
 магазинов и других коммерческих
 помещений. Повысьте качество
 освещения в повседневной жизни и
 выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
 house!](#)

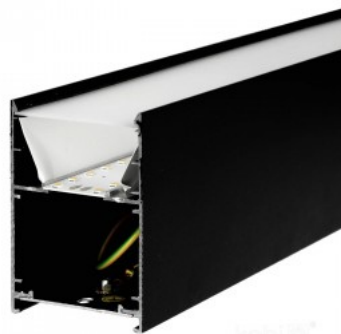


Потолочный светильник Koline 1200 черный 230V 40W 4800lm 105° IP20 840

Код изделия 17273

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 40W
 Максимальная мощность 40W/1m
 Световой поток 4800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 120W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 105
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 72.8mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 1200.0mm
 Вес 1.5 kg
 В упаковке 1шт
 В ящике 9шт
 Цвет корпуса черный
 Количество включений 30000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Светильник для судов с
 равномерным распределением
 света, который можно установить
 как на потолок, так и под потолок.
 Идеальный светильник над столом!
 Этот светильник предназначен
 только для использования внутри
 помещений, класс защиты IP20.
 Светодиодные лампы обеспечивают
 четкий и резкий свет, который
 идеально подходит для освещения
 магазинов и других коммерческих
 помещений. Повысьте качество
 освещения в повседневной жизни и
 выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
 house!](#)

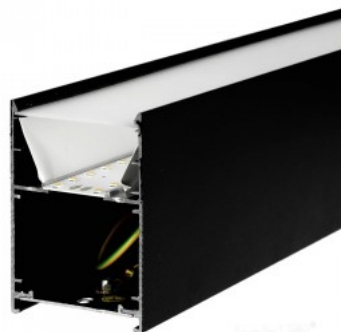

Потолочный светильник Koline K2 1200 UGR<19 белый 230V 30W 3600lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

Код изделия 18121

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
120W
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 6500K
Угол линзы 60
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.55 kg
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник для судов с
равномерным распределением
света, который можно установить
как на потолок, так и под потолок.
Идеальный светильник над столом!
Этот светильник предназначен
только для использования внутри
помещений, класс защиты IP20.
Светодиодные лампы обеспечивают
четкий и резкий свет, который
идеально подходит для освещения
магазинов и других коммерческих
помещений. Повысьте качество
освещения в повседневной жизни и
выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)

Потолочный светильник Koline K2 1200 UGR<19 черный 230V 30W 3600lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

Код изделия 18122

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 30W
 Максимальная мощность 30W/1m
 Световой поток 3600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 120W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K, 4000K, 6500K
 Угол линзы 60
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 72.8mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 1200.0mm
 Вес 1.5 kg
 В упаковке 1шт
 В ящике 9шт
 Цвет корпуса черный
 Количество включений 30000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светильник для судов с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолок. Идеальный светильник над столом! Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий свет, который идеально подходит для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Потолочный светильник Koline K2 1200 белый 230V 20W 2600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

Код изделия 18118

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
130W
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 6500K
Угол линзы 110
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.55 kg
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник для судов с
равномерным распределением
света, который можно установить
как на потолок, так и под потолок.
Идеальный светильник над столом!
Этот светильник предназначен
только для использования внутри
помещений, класс защиты IP20.
Светодиодные лампы обеспечивают
четкий и резкий свет, который
идеально подходит для освещения
магазинов и других коммерческих
помещений. Повысьте качество
освещения в повседневной жизни и
выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)

Потолочный светильник Koline K2 1200 белый 230V 40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

Код изделия 18120

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
120W
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 6500K
Угол линзы 110
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.55 kg
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Светильник для судов с
равномерным распределением
света, который можно установить
как на потолок, так и под потолок.
Идеальный светильник над столом!
Этот светильник предназначен
только для использования внутри
помещений, класс защиты IP20.
Светодиодные лампы обеспечивают
четкий и резкий свет, который
идеально подходит для освещения
магазинов и других коммерческих
помещений. Повысьте качество
освещения в повседневной жизни и
выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)

Потолочный светильник Koline K2 1200 черный 230V 20W 2600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

Код изделия 18117

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 2600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 130W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K, 4000K, 6500K
 Угол линзы 110
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 72.8mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 1200.0mm
 Вес 1.5 kg
 В упаковке 1шт
 В ящике 9шт
 Цвет корпуса черный
 Количество включений 30000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

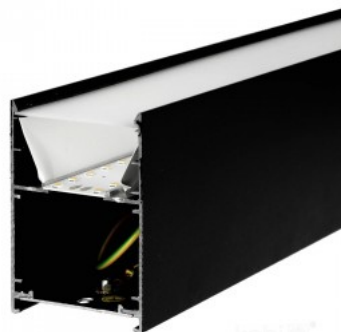


Светильник для судов с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолок. Идеальный светильник над столом! Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий свет, который идеально подходит для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Потолочный светильник Koline K2 1200 черный 230V 40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

Код изделия 18119

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 40W
 Максимальная мощность 40W/1m
 Световой поток 4800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 120W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 6500K
 Угол линзы 110
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 72.8mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 1200.0mm
 Вес 1.5 kg
 В упаковке 1шт
 В ящике 9шт
 Цвет корпуса черный
 Количество включений 30000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

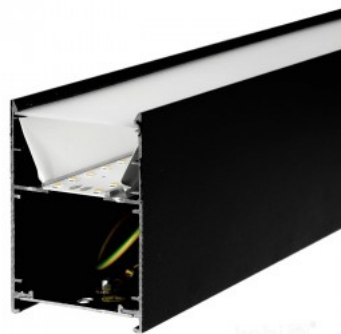


Светильник для судов с
 равномерным распределением
 света, который можно установить
 как на потолок, так и под потолок.
 Идеальный светильник над столом!
 Этот светильник предназначен
 только для использования внутри
 помещений, класс защиты IP20.
 Светодиодные лампы обеспечивают
 четкий и резкий свет, который
 идеально подходит для освещения
 магазинов и других коммерческих
 помещений. Повысьте качество
 освещения в повседневной жизни и
 выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
 house!](#)

Потолочный светильник KOLINE K2 L - удлинитель черный 230V 8W 800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

Код изделия 19077

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 8W
 Максимальная мощность 8W/1m
 Световой поток 800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 6500K
 Угол линзы 110
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 В упаковке 1шт
 В ящике 5шт
 Цвет корпуса черный
 Количество включений 30000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~40°C
 Сертификаты CE EMC LVD ROHS
 Гарантия 5 года / лет




Соединительный модуль LED
 KOLINE K2 позволяет соединять
 светильники в различные формы,
 предлагая гибкие и стильные
 решения для любого пространства.
 Встроенные светодиоды и матовый
 рассеиватель обеспечивают
 равномерное и комфортное для
 глаз освещение. Прочный
 алюминиевый корпус и устойчивый
 поликарбонат гарантируют
 долговечность и качество.
 Цветовую температуру можно
 выбрать по желанию - тёплый,
 нейтральный или холодный свет.
 Широкий угол светового пучка
 обеспечивает хорошее покрытие, а
 энергоэффективный источник света
 снижает расходы. По
 соображениям безопасности замену
 светодиодов должен выполнять
 только квалифицированный
 специалист.

Потолочный светильник KOLINE K2 T - удлинитель черный 230V 11W 1100lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

Код изделия 19076

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 11W
 Максимальная мощность 11W/1m
 Световой поток 1100люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 6500K
 Угол линзы 110
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 В упаковке 1шт
 В ящике 5шт
 Цвет корпуса черный
 Количество включений 30000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~40°C
 Сертификаты CE EMC LVD ROHS
 Гарантия 5 года / лет




Соединительный модуль LED
 KOLINE K2 позволяет соединять
 светильники в различные формы,
 предлагая гибкие и стильные
 решения для любого пространства.
 Встроенные светодиоды и матовый
 рассеиватель обеспечивают
 равномерное и комфортное для
 глаз освещение. Прочный
 алюминиевый корпус и устойчивый
 поликарбонат гарантируют
 долговечность и качество.
 Цветовую температуру можно
 выбрать по желанию - тёплый,
 нейтральный или холодный свет.
 Широкий угол светового пучка
 обеспечивает хорошее покрытие, а
 энергоэффективный источник света
 снижает расходы. По
 соображениям безопасности замену
 светодиодов должен выполнять
 только квалифицированный
 специалист.

Потолочный светильник KOLINE K2 X - удлинитель черный 230V 15W 1500lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

Код изделия 19078

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 15W
 Максимальная мощность 15W/1m
 Номинальный ток 70mA
 Световой поток 1500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 6500K
 Угол линзы 110
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 В упаковке 1шт
 В ящике 5шт
 Цвет корпуса черный
 Количество включений 30000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~40°C
 Сертификаты CE EMC LVD ROHS
 Гарантия 5 года / лет



Соединительный модуль LED KOLINE K2 позволяет соединять светильники в различные формы, предлагая гибкие и стильные решения для любого пространства. Встроенные светодиоды и матовый рассеиватель обеспечивают равномерное и комфортное для глаз освещение. Прочный алюминиевый корпус и устойчивый поликарбонат гарантируют долговечность и качество. Цветовую температуру можно выбрать по желанию - тёплый, нейтральный или холодный свет. Широкий угол светового пучка обеспечивает хорошее покрытие, а энергоэффективный источник света снижает расходы. По соображениям безопасности замену светодиодов должен выполнять только квалифицированный специалист.

Линейный светильник Linda 5073 1200 MicroPrism белый 230V 26W 3250lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 19398 DALI dimmable

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 26W
Максимальная мощность 26W/1m
Световой поток 3250люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
125W
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
3500K, 4000K
Угол линзы 100
Cri 80
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 73.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания [ВОКЕ](#)
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Линейный светильник Linda 5073 1200 MicroPrism белый 230V 26W 3380lm 100° IP20 840

Код изделия 22279


Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 26W
Максимальная мощность 26W/1m
Световой поток 3380люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
130W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 100
Cri 80
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
Eп62471 1
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 73.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания [ВОКЕ](#)
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет




Линейный светильник Linda 5073 1200 MicroPrism черный 230V 26W 3250lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 19149 DALI dimmable

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 26W
 Максимальная мощность 26W/1m
 Световой поток 3250люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 125W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 3500K, 4000K
 Угол линзы 100
 Cri 80
 Ugr 18
 Sdcm - macadam ellipses 6
 En62471 1
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 73.0mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 1200.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [ВОКЕ](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 3 года / лет

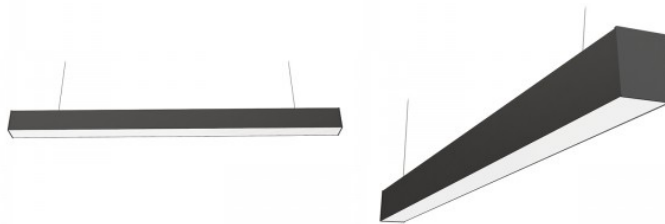

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры. Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

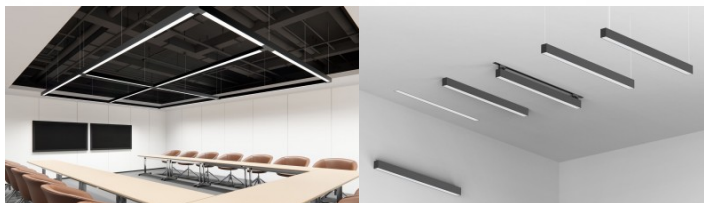

Линейный светильник Linda 5073 1500 MicroPrism белый 230V 32W 4000lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 19399 DALI dimmable

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 32W
Максимальная мощность 32W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
125W
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
3500K, 4000K
Угол линзы 100
Cri 80
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 73.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 1500.0mm
Вес 1.15 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания [ВОКЕ](#)
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Линейный светильник Linda 5073 1500 MicroPrism черный 230V 32W 4000lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 19154 DALI dimmable

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 32W
 Максимальная мощность 32W/1m
 Световой поток 4000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 125W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K, 3500K, 4000K
 Угол линзы 100
 Cri 80
 Ugr 18
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Eп62471 1
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 73.0mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 1500.0mm
 Вес 1.15 kg
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [ВОКЕ](#)
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 3 года / лет



Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.

Варианты цветовой температуры:
 3000K — теплый и уютный свет
 4000K — нейтральный и яркий свет
 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей

Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Светодиодный светильник LSLG 1200 UGR белый 230V 40W 4800lm 65° IP20 842

Код изделия 16308

Напряжение питания 230V
 Мощность 40W
 Максимальная мощность 40W/1m
 Световой поток 4800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 120W
 Цветовая температура дневной
 белый 4200K
 Угол линзы 65
 Источник света SANAN LED
 Cri 80
 Ugr 19
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Lmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Высота 70.0mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 1200.0mm
 Вес 1.85 kg
 Вес упаковки 2 kg
 В упаковке 1шт
 В ящике 9шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 30000шт.
 Блок питания [BOKE](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник для рабочего
 места с низким значением UGR.
 Этот линейный светильник с
 классом защиты IP20 является
 идеальным выбором для домашних
 или офисных сред, обеспечивая
 освещение дневным светом при
 температуре 4200K. В комплекте со
 светильником поставляется
 подвесной комплект. Осветите свой
 мир с помощью профессионалов
 LED House - [посмотрите наш
 портфолио проектов здесь!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1200 recessed белый 230V 36W 3100lm 75° IP20 DALI 940

Код изделия 17004 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 36W
 Максимальная мощность 36W/1m
 Световой поток 3100люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 86W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 75
 Cri 90
 Ugr 22
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 1212.0mm
 В ящике бшт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1200 UP/DOWN белый 230V 36W 4100lm 110° IP20 DALI 940

Код изделия 16992 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 36W
 Максимальная мощность 36W/1m
 Световой поток 4100люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 114W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 1212.0mm
 В ящике 6шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1200 белый 230V 36W 3100lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 17022 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 36W
 Максимальная мощность 36W/1m
 Световой поток 3100люмена(ов)
 Эффективность светильника 1m79
 86W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 5700K
 Угол линзы 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 1212.0mm
 В ящике бшт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет




Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1200 черный 230V 36W 3350lm 110° IP20 DALI 930

Код изделия 16970 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 36W
 Максимальная мощность 36W/1m
 Световой поток 3350люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 93W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 110
 CRI 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 1212.0mm
 В ящике бшт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [BOKE](#)
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет




Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1200 черный 230V 36W 3600lm 65° IP20 DALI 940

Код изделия 21926 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 36W
 Максимальная мощность 36W/1m
 Световой поток 3600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 65
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 1212.0mm
 В ящике бшт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [BOKE](#)
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет




Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1500 UGR19 UP/DOWN белый 230V 60W 6000lm 65° IP20 930

Код изделия 18070

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 60W
 Максимальная мощность 60W/1m
 Световой поток 6000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 100W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 65
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 1512.0mm
 В ящике 6шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [BOKE](#)
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет




Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN V черный 230V 60W 5400lm 65° IP20 No dim 930

**Код изделия 16511 No dim
dimmable**

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость No dim
 Мощность 60W
 Максимальная мощность 60W/1m
 Световой поток 5400люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 90W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 65
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 1512.0mm
 В ящике 6шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [BOKE](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет




Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN черный 230V 60W 5300lm 65° IP20 DALI 930

Код изделия 17043 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 60W
 Максимальная мощность 60W/1m
 Световой поток 5300люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 88W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 65
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 1512.0mm
 В ящике бшт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [BOKE](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет




Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN черный 230V 60W 6000lm 65° IP20 DALI 940

Код изделия 22220 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 60W
 Максимальная мощность 60W/1m
 Световой поток 6000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 65
 CRI 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 1512.0mm
 В ящике бшт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [BOKE](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1500 белый 230V 45W 4573lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 17016 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 45W
 Максимальная мощность 45W/1m
 Световой поток 4573люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 102W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K, 4000K, 5700K
 Угол линзы 110
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 1512.0mm
 В ящике бшт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [BOKE](#)
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1500 черный 230V 45W 4673lm CRI90 65° IP20 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 16477

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 45W

Максимальная мощность 45W/1m

Световой поток 4673люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
104W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5700K

Угол линзы 65

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1512.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 600 белый 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 930

Код изделия 16971 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 17W
 Максимальная мощность 17W/1m
 Световой поток 1500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 88W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 75
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 602.0mm
 Вес 1.7 kg
 Вес упаковки 2.13 kg
 В ящике бшт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [BOKE](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 600 белый 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 940

Код изделия 20464 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 17W
 Максимальная мощность 17W/1m
 Световой поток 1500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 88W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 75
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 602.0mm
 Вес 1.7 kg
 Вес упаковки 2.13 kg
 В ящике бшт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [BOKE](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 600 белый 230V 17W 1500lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 17017 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 17W
 Максимальная мощность 17W/1m
 Световой поток 1500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 88W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K, 4000K, 5700K
 Угол линзы 110
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 602.0mm
 В ящике бшт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [BOKE](#)
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет




Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 600 черный 230V 17W 1500lm 75° IP20 930

Код изделия 16672

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 17W
 Максимальная мощность 17W/1m
 Световой поток 1500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 88W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 75
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 602.0mm
 Вес 1.7 kg
 Вес упаковки 2.13 kg
 В ящике бшт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания OSRAM
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett A 1200 белый 230V 36W 3100lm 75° IP20 DALI 940

Код изделия 20463 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 36W
 Максимальная мощность 36W/1m
 Световой поток 3100люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 86W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 75
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 1212.0mm
 Вес 1.7 kg
 Вес упаковки 2.13 kg
 В ящике бшт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [ВОКЕ](#)
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett A 1200 белый 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 930

Код изделия 17368 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1m

Световой поток 3750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
104W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1212.0mm

Вес 1.7 kg

Вес упаковки 2.13 kg

В ящике бшт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [ВОКЕ](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett A 1200 белый 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 940

Код изделия 20462 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1m

Световой поток 3750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
104W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1212.0mm

Вес 1.7 kg

Вес упаковки 2.13 kg

В ящике бшт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [ВОКЕ](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett A 1500 up-down черный 230V 56W 6000lm CRI80 75° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 19321 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 56W
 Максимальная мощность 56W/1m
 Световой поток 6000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 107W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 5700K
 Угол линзы 75
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 1512.0mm
 В ящике бшт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [ВОКЕ](#)
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett A 1500 белый 230V 45W 3750lm 75° IP20 DALI 930

Код изделия 17369 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 45W

Максимальная мощность 45W/1m

Световой поток 3750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
83W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1512.0mm

Вес 1.7 kg

Вес упаковки 2.13 kg

В ящике бшт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [ВОКЕ](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет




Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Barrett A 600 up-down черный 230V 22W 1950lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 17352 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 22W
 Максимальная мощность 22W/1m
 Световой поток 1950люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 89W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 5700K
 Угол линзы 110
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 76.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 602.0mm
 Вес 1.7 kg
 Вес упаковки 2.13 kg
 В ящике бшт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Bianca 600 MW белый 230V 17W 2349lm CRI80 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 22405 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 17W
Максимальная мощность 17W/1m
Световой поток 2349люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
138W
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 52.2mm
Ширина 152.0mm
Длина 660.0mm
Вес 1.55 kg
Вес упаковки 1.8 kg
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Блок питания [ВОКЕ](#)
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20° +40°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет



Высококачественный,
диммируемый потолочный
светильник. Технология DALI Dim
позволяет регулировать освещение
по желанию. 4000K светодиодные
лампы обеспечивают четкое и
резкое освещение, идеально
подходящее для освещения
магазинов и других коммерческих
помещений. Высокий индекс
цветопередачи CRI90 обеспечивает
точность цветов под световым
лучом. Класс защиты IP44 означает,
что светильник можно
использовать даже во влажных
условиях. Осветите свой мир с
помощью профессионалов LED
House - [посмотрите наши проекты
здесь!!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Bianca S1 1200 белый 230V 39W 4742lm 120° IP44 840

Код изделия 17442

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 39W

Максимальная мощность 39W/1m

Световой поток 4742люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
122W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 52.0mm

Ширина 152.0mm

Длина 1200.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Гарантия 5 года / лет



Bianca S1 линейный светильник.

При правильном использовании
светильник является
энергоэффективным, экологически
чистым и имеет очень долгий срок
службы (50 000 часов). Осветите
свой мир с помощью
профессионалов LED House -
посмотрите наше портфолио
проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Bianca S1 1200 белый 230V 39W 4742lm 120° IP44 DALI 840

Код изделия 17448 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 39W

Максимальная мощность 39W/1m

Световой поток 4742люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
122W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 52.0mm

Ширина 152.0mm

Длина 1200.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Гарантия 5 года / лет



Bianca S1 линейный светильник.

При правильном использовании
светильник является
энергоэффективным, экологически
чистым и имеет очень долгий срок
службы (50 000 часов). Осветите
свой мир с помощью
профессионалов LED House -
посмотрите наше портфолио
проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Bianca белый 230V 17W

2349lm CRI80 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 19066 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 17W
 Максимальная мощность 17W/1m
 Световой поток 2349люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 138W
 Цветовая температура 3CCT 3000K,
 4000K, 5000K
 Угол линзы 120
 CRI 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP44
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 52.2mm
 Ширина 152.0mm
 Длина 660.0mm
 Вес 1.55 kg
 Вес упаковки 1.8 kg
 В упаковке 1шт
 В ящике 4шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса поликарбонат
 Полировка коврик
 Блок питания [BOKE](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20° +40°C
 Сертификаты CE, D, F
 Гарантия 5 года / лет



Высококачественный,
 диммируемый потолочный
 светильник. Технология DALI Dim
 позволяет регулировать освещение
 по желанию. 4000K светодиодные
 лампы обеспечивают четкое и
 резкое освещение, идеально
 подходящее для освещения
 магазинов и других коммерческих
 помещений. Высокий индекс
 цветопередачи CRI90 обеспечивает
 точность цветов под световым
 лучом. Класс защиты IP44 означает,
 что светильник можно
 использовать даже во влажных
 условиях. Осветите свой мир с
 помощью профессионалов LED
 House - [посмотрите наши проекты
 здесь!!](#)

Потолочный светильник Prolumen DB106B 1200 белый 230V 20W 2200lm CRI90 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 17353 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
110W
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5700K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Ширина 207.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный корабельный светильник PROLUMEN, который можно установить как на поверхность, так и повесить. Температуру света можно регулировать самостоятельно. На светильнике есть кнопки, с помощью которых можно выбрать между 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет) или 5700K холодный белый свет. Высокий индекс цветопередачи CRI90 не искажает истинные цвета объектов под лучом света. Класс защиты IP44 означает, что светильник можно использовать во влажных условиях. Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также [каталог PROLUMEN!](#)

Потолочный светильник Prolumen DB106B 1200 белый 40W 4400lm CRI80 120° IP44 0-10V 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 17351 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость 0-10V
 Мощность 40W
 Максимальная мощность 40W/1m
 Световой поток 4400люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 110W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 5700K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP44
 Срок службы 50000h
 Высота 80.0mm
 Ширина 208.0mm
 Длина 1200.0mm
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Качественный корабельный светильник PROLUMEN, который можно установить как на поверхность, так и повесить. Температуру света можно регулировать самостоятельно. На светильнике есть кнопки, с помощью которых можно выбрать между 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет) или 5700K холодный белый свет. Высокий индекс цветопередачи CRI90 не искажает истинные цвета объектов под лучом света. Класс защиты IP44 означает, что светильник можно использовать во влажных условиях. Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также [каталог PROLUMEN!](#)

Потолочный светильник Prolumen DB106B 1500 белый 230V 58W 6500lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 18149

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 58W
Максимальная мощность 58W/1m
Световой поток 6500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 112W
Цветовая температура ЗССТ 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 80.0mm
Ширина 207.0mm
Длина 1500.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный корабельный светильник PROLUMEN, который можно установить как на поверхность, так и повесить. Температуру света можно регулировать самостоятельно. На светильнике есть кнопки, с помощью которых можно выбрать между 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет) или 5700K холодный белый свет. Высокий индекс цветопередачи CRI90 не искажает истинные цвета объектов под лучом света. Класс защиты IP44 означает, что светильник можно использовать во влажных условиях. Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также [каталог PROLUMEN!](#)

Потолочный светильник Prolumen DB157 UGR<19 1200 белый 230V 40W 4550lm CRI95 80° IP20 3000K, 4000K 2ССТ

Код изделия 18173

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Номинальный ток 1250mA

Световой поток 4550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
114W

Цветовая температура 2ССТ 3000K,
4000K

Угол линзы 80

Cri 95

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 59.0mm

Ширина 120.0mm

Длина 1200.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK08


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

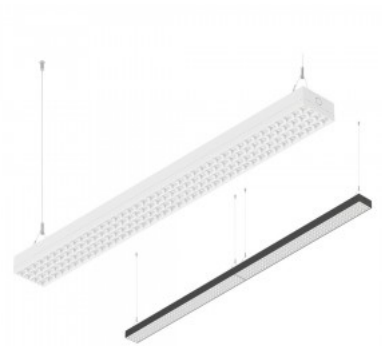

Светодиодный светильник Prolumen DB74 1500 Bianca белый 230V 50W 4900lm 120° IP44 DALI 840

Код изделия 16988 DALI dimmableБренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 50W

Максимальная мощность 50W/1m

Световой поток 4900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
98W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 63.0mm

Ширина 171.0mm

Длина 1495.0mm

Вес 3.52 kg

Вес упаковки 4.15 kg

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Блок питания [BOKE](#)Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° +40°C

Сертификаты CE, D, F

Гарантия 5 года / лет




Высококачественный, диммируемый потолочный светильник. Технология DALI Dim позволяет регулировать освещение по желанию. 4000K светодиодные лампы обеспечивают четкое и резкое освещение, идеально подходящее для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Высокий индекс цветопередачи CRI90 обеспечивает точность цветов под световым лучом. Класс защиты IP44 означает, что светильник можно использовать даже во влажных условиях. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)


Линейный светильник Prolumen Delia UGR 600 черный 230V 20W 2000lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 15206

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 2000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 5700K
 Угол линзы 100
 Cri 90
 Ugr 18
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 70.0mm
 Ширина 60.0mm
 Длина 604.0mm
 Вес 1.15 kg
 Вес упаковки 1.65 kg
 В упаковке 1шт
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет

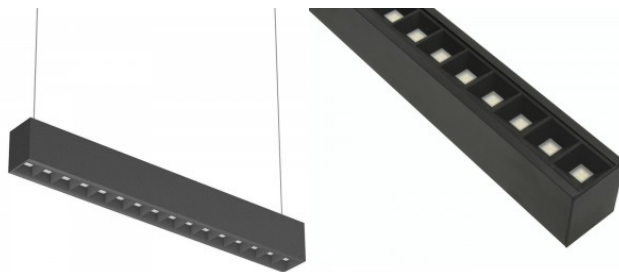

Черный корпус и квадратный дизайн. Элегантный и функциональный, этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в своем домашнем интерьере. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). У этого светильника идеальный индекс цветопередачи для рабочих помещений и офисов. На некоторых моделях цвет света можно изменять: 3000K, 4000K, 6000K. Светильник можно успешно установить как на поверхность, так и в подвесном исполнении. В обоих случаях результат гарантировано хороший. [Подвесные кабели](#) (2 шт.) необходимо заказать отдельно. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

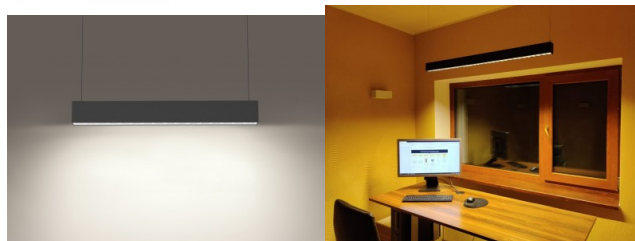

Линейный светильник Prolumen Delia UGR19 1200 белый

230V 40W 4500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 15535

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
113W

Цветовая температура 3CCT 3000K,
4000K, 5700K

Угол линзы 100

Cri 80

Ugr 18

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Высота 70.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2.2 kg

Вес упаковки 3 kg

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

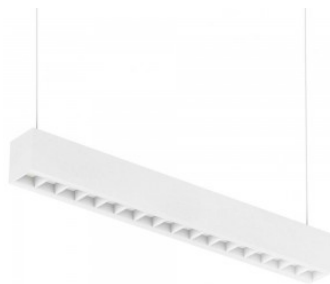

Белый корпус и квадратный дизайн. Элегантный и функциональный, этот минималистичный светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в своем домашнем интерьере. Этот светильник можно установить как подвесной светильник, так и на поверхность. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Некоторые модели имеют возможность регулировки цвета света: 3000K, 4000K, 6000K. Светильник можно успешно установить как на поверхность, так и в подвесном виде. В обоих случаях гарантируется хороший результат.

[Подвесные кабели](#) (2 шт)

необходимо заказать отдельно.

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Линейный светильник Prolumen Delia UGR19 1200 черный 230V 40W 4500lm 100° IP40 DALI 840

Код изделия 15323 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

113W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 100

Cri 80

Ugr 18

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Высота 70.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2.2 kg

Вес упаковки 3 kg

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный



Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

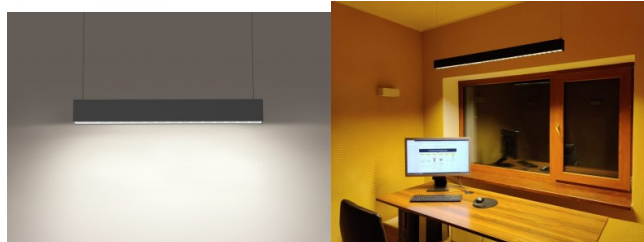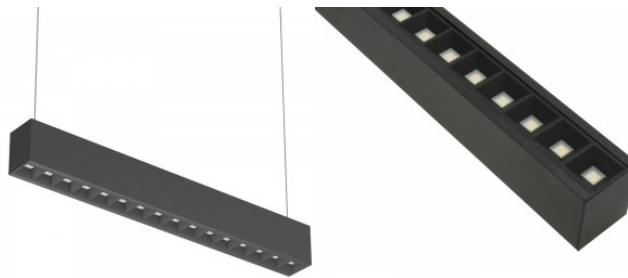

Черный корпус и квадратный дизайн. Элегантный и функциональный, этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в своем домашнем интерьере. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). У этого светильника идеальный индекс цветопередачи для рабочих помещений и офисов. На некоторых моделях цвет света можно изменять: 3000K, 4000K, 6000K. Светильник можно успешно установить как на поверхность, так и в подвесном исполнении. В обоих случаях результат гарантировано хороший. [Подвесные кабели](#) (2 шт.) необходимо заказать отдельно. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Линейный светильник Prolumen Delia UGR19 1200 черный 230V 40W 4500lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 15026

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
113W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5700K

Угол линзы 100

Cri 90

Ugr 18

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Высота 70.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2.2 kg

Вес упаковки 3 kg

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный



Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

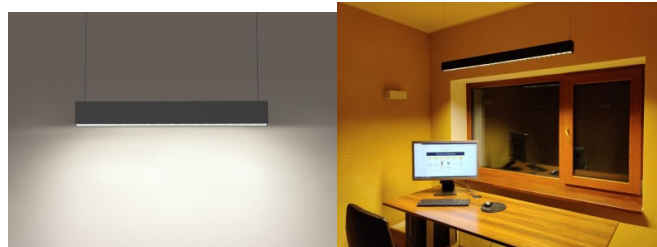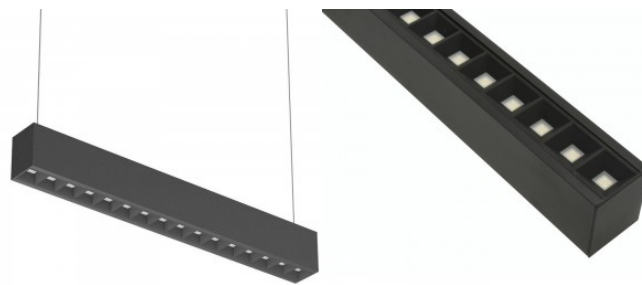

Черный корпус и квадратный дизайн. Элегантный и функциональный, этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в своем домашнем интерьере. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). У этого светильника идеальный индекс цветопередачи для рабочих помещений и офисов. На некоторых моделях цвет света можно изменять: 3000K, 4000K, 6000K. Светильник можно успешно установить как на поверхность, так и в подвесном исполнении. В обоих случаях результат гарантировано хороший. [Подвесные кабели](#) (2 шт.) необходимо заказать отдельно. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Delilah 0,6m белый 230V 15W 1400lm 110° IP20 940

Код изделия 17051

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
93W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 29.0mm

Ширина 62.0mm

Длина 615.0mm

Диаметр отверстия для установки
607x54mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

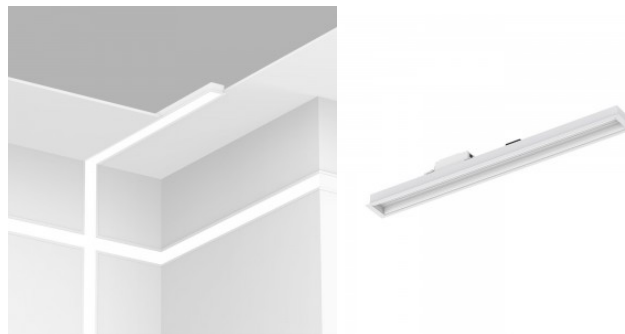

Продолжаемый линейный
встроенный светильник, который
позволяет создавать световые игры
по желанию. Можно установить в
стены и потолки, создавая
минималистичный и выразительный
внешний вид. Это позволяет
создать современный облик в
помещениях, идеально подходит
как для дома, так и для
коммерческих помещений.

Светильник оснащен
качественными светодиодными
источниками света,
обеспечивающими стабильное и
равномерное освещение.
Встроенные линейные светильники
энергосберегающие и имеют
длительный срок службы. Класс
защиты IP20 означает, что
светильники предназначены только
для использования в помещениях.
Светильник добавляет в комнату
дневной свет (4000K) и не искажает
истинные цвета объектов под
лучом света (CRI90). Осветите свой
мир с помощью профессионалов
LED House - [посмотрите наш
портфолио проектов здесь!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Delilah 1,2m белый 230V 30W 3100lm 110° IP20 940

Код изделия 17052

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
103W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 29.0mm

Ширина 62.0mm

Длина 1208.0mm

Диаметр отверстия для установки
1201x54mm

В ящике бшт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Продолжаемый линейный
встроенный светильник, который
позволяет создавать световые игры
по желанию. Можно установить в
стены и потолки, создавая
минималистичный и выразительный
внешний вид. Это позволяет
создать современный облик в
помещениях, идеально подходит
как для дома, так и для
коммерческих помещений.

Светильник оснащен
качественными светодиодными
источниками света,
обеспечивающими стабильное и
равномерное освещение.
Встроенные линейные светильники
энергосберегающие и имеют
длительный срок службы. Класс
защиты IP20 означает, что
светильники предназначены только
для использования в помещениях.
Светильник добавляет в комнату
дневной свет (4000K) и не искажает
истинные цвета объектов под
лучом света (CRI90). Осветите свой
мир с помощью профессионалов
LED House - [посмотрите наш
портфолио проектов здесь!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Delilah 1,5m белый 230V 37W 3800lm 110° IP20 940

Код изделия 17053

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 37W

Максимальная мощность 37W/1m

Световой поток 3800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
103W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 29.0mm

Ширина 62.0mm

Длина 1505.0mm

Диаметр отверстия для установки
1498x54mm

В ящике бшт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Продолжаемый линейный встроенный светильник, который позволяет создавать световые игры по желанию. Можно установить в стены и потолки, создавая минималистичный и выразительный внешний вид. Это позволяет создать современный облик в помещениях, идеально подходит как для дома, так и для коммерческих помещений.

Светильник оснащен качественными светодиодными источниками света, обеспечивающими стабильное и равномерное освещение. Встроенные линейные светильники энергосберегающие и имеют длительный срок службы. Класс защиты IP20 означает, что светильники предназначены только для использования в помещениях. Светильник добавляет в комнату дневной свет (4000K) и не искажает истинные цвета объектов под лучом света (CRI90). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Delilah 2,4m белый 230V 60W 6200lm 110° IP20 940

Код изделия 16407

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Световой поток 6200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
103W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 29.0mm

Ширина 62.0mm

Длина 2395.0mm

Диаметр отверстия для установки
2388x54mm

В ящике бшт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Продолжаемый линейный встроенный светильник, который позволяет создавать световые игры по желанию. Можно установить в стены и потолки, создавая минималистичный и выразительный внешний вид. Это позволяет создать современный облик в помещениях, идеально подходит как для дома, так и для коммерческих помещений.

Светильник оснащен качественными светодиодными источниками света, обеспечивающими стабильное и равномерное освещение.

Встроенные линейные светильники энергосберегающие и имеют длительный срок службы. Класс защиты IP20 означает, что светильники предназначены только для использования в помещениях.

Светильник добавляет в комнату дневной свет (4000K) и не искажает истинные цвета объектов под лучом света (CRI90). Осветите свой мир с помощью профессионалов

LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Delilah L-corner 150+150 белый 230V 7.5W 650lm 110° IP20 940

Код изделия 17054

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 7.5W

Максимальная мощность 7.5W/1m

Световой поток 650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

87W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 29.0mm

Ширина 150.0mm

Длина 150.0mm

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий


Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Продолжаемый линейный
встроенный светильник, который
позволяет создавать световые игры
по желанию. Можно установить в
стены и потолки, создавая
минималистичный и выразительный
внешний вид. Это позволяет
создать современный облик в
помещениях, идеально подходит
как для дома, так и для
коммерческих помещений.

Светильник оснащен
качественными светодиодными
источниками света,
обеспечивающими стабильное и
равномерное освещение.

Встроенные линейные светильники
энергосберегающие и имеют
длительный срок службы. Класс
защиты IP20 означает, что
светильники предназначены только
для использования в помещениях.

Светильник добавляет в комнату
дневной свет (4000K) и не искажает
истинные цвета объектов под
лучом света (CRI90). Осветите свой
мир с помощью профессионалов

LED House - [посмотрите наш
портфолио проектов здесь!](#)

Потолочный светильник Prolumen Delilah белый 230V 45W 4300lm 45° IP20 940

Код изделия 16793

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 45W

Максимальная мощность 45W/1m

Световой поток 4300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
96W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 29.0mm

Ширина 62.0mm

Длина 1802.0mm

Вес упаковки 2.68 kg

В упаковке 1шт

В ящике 6шт


Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Продолжаемый линейный
встроенный светильник, который
позволяет создавать световые игры
по желанию. Можно установить в
стены и потолки, создавая
минималистичный и выразительный
внешний вид. Это позволяет
создать современный облик в
помещениях, идеально подходит
как для дома, так и для
коммерческих помещений.

Светильник оснащен
качественными светодиодными
источниками света,
обеспечивающими стабильное и
равномерное освещение.

Встроенные линейные светильники
энергосберегающие и имеют
длительный срок службы. Класс
защиты IP20 означает, что
светильники предназначены только
для использования в помещениях.

Светильник добавляет в комнату
дневной свет (4000K) и не искажает
истинные цвета объектов под
лучом света (CRI90). Осветите свой
мир с помощью профессионалов

LED House - [посмотрите наш
портфолио проектов здесь!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Dennis 1200 белый 230V 40W 4400lm 120° IP20 840

Код изделия 15353

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 4400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 110W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 64.0mm

Ширина 71.0mm

Длина 1203.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Классический светильник для офисов, школ, отелей, коридоров и т. д. Его минималистичный дизайн отлично вписывается в различные интерьеры, будь то дома, в офисе или в бизнес-среде. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Dennis 1500 белый 230V 58W 5850lm 120° IP20 840

Код изделия 15628

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 58W

Максимальная мощность 58W/1m

Световой поток 5850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 101W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 64.0mm

Ширина 71.0mm

Длина 1503.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Классический светильник для офисов, школ, отелей, коридоров и т. д. Его минималистичный дизайн отлично вписывается в различные интерьеры, будь то дома, в офисе или в бизнес-среде. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светодиодный светильник Prolumen EMPIRIO B025S 1500 белый 230V 75W 12000lm 90° IP40 840

Код изделия 15018

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 75W

Максимальная мощность 75W/1m

Световой поток 12000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h

Высота 72.0mm

Ширина 65.0mm

Длина 1460.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания OSRAM

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20°C - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Светильник с равномерным
распределением света, который
можно установить как на потолок,
так и под потолком. Идеальный

светильник для рабочего стола!

LED-светильники 4000K

обеспечивают четкий и резкий

свет, идеально подходящий для

освещения магазинов и других

коммерческих помещений. Есть

возможность заказать линейные

светильники с различными линзами


и уровнями мощности: 30°, 60°, 90°, 120°, 2 x 25°.

Осветите свой мир с

помощью профессионалов LED

House - [посмотрите наш портфолио](#)

[проектов здесь!](#)

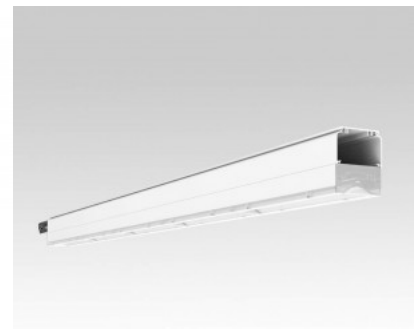

Потолочный светильник Prolumen Lidya 1100 up-down белый 230V 45W 4700lm CRI80 50° IP20 3000K-4000K 2ССТ

Код изделия 16791

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 45W
 Максимальная мощность 45W/1m
 Световой поток 4700люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 104W
 Цветовая температура 2ССТ
 3000K-4000K
 Угол линзы 50
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 74.0mm
 Ширина 236.0mm
 Длина 1172.0mm
 Вес упаковки 4.8 kg
 В упаковке 1шт
 В ящике 2шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20° - +40°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светильник с направленным светом
 вверх и вниз, идеальный для
 офисов и других рабочих
 помещений. Регулируемая цветовая
 температура света: 3000K, 4000K.
 Этот светильник предназначен
 только для использования внутри
 помещений, класс защиты IP20. У
 светильника идеальный индекс
 цветопередачи CRI90 для рабочих
 помещений и офисов. При
 правильном использовании
 светильник энергоэффективен,
 экологически чист и имеет очень
 длительный срок службы (50 000
 часов). Повысьте качество
 освещения в своей повседневной
 жизни и выберите передовое
 осветительное решение из
[ассортимента продукции LED
 House!](#)

Потолочный светильник Prolumen Lidya 1500 up-down белый 230V 60W 5400lm CRI90 50° IP20 3000K-4000K 2ССТ

Код изделия 16792

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 60W
 Максимальная мощность 60W/1m
 Световой поток 5400люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 90W
 Цветовая температура 2ССТ
 3000K-4000K
 Угол линзы 50
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 74.0mm
 Ширина 236.0mm
 Длина 1552.0mm
 Вес упаковки 5.9 kg
 В упаковке 1шт
 В ящике 2шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светильник с направленным светом
 вверх и вниз, идеальный для
 офисов и других рабочих
 помещений. Регулируемая цветовая
 температура света: 3000K, 4000K.
 Этот светильник предназначен
 только для использования внутри
 помещений, класс защиты IP20. У
 светильника идеальный индекс
 цветопередачи CRI90 для рабочих
 помещений и офисов. При
 правильном использовании
 светильник энергоэффективен,
 экологически чист и имеет очень
 длительный срок службы (50 000
 часов). Повысьте качество
 освещения в своей повседневной
 жизни и выберите передовое
 осветительное решение из
[ассортимента продукции LED
 House!](#)

Линейный светильник Prolumen Linda 66D 1200 с распределением света вниз белый 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840

Код изделия 20672 DALI dimmable



Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 28W
Максимальная мощность 28W/1m
Световой поток 3800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
136W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 75.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 1204.0mm
Вес 2.75 kg
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания [BOKE](#)
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник Prolumen Linda 66D 1200 с распределением света вниз черный 230V 28W 3600lm 75° IP20 DALI 830

Код изделия 17751 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 28W
 Максимальная мощность 28W/1m
 Световой поток 3600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 129W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 75
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Lmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Высота 75.0mm
 Ширина 56.0mm
 Длина 1204.0mm
 Вес 2.75 kg
 В ящике бшт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [BOKE](#)
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20° - +45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

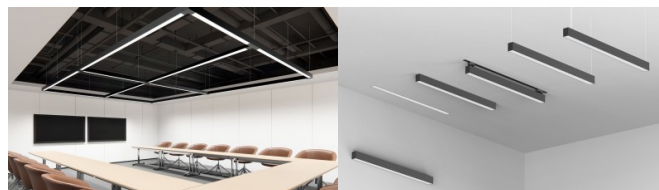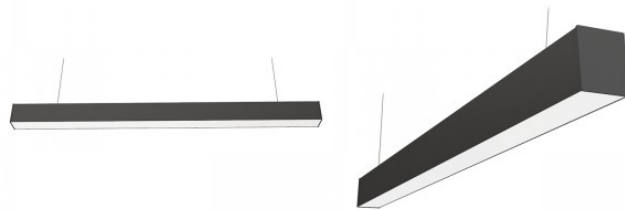

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.
 Варианты цветовой температуры:
 3000K — теплый и уютный свет
 4000K — нейтральный и яркий свет
 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей
 Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник Prolumen Linda 66D 1200 с распределением света вниз черный 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840

Код изделия 17750 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 28W
 Максимальная мощность 28W/1m
 Световой поток 3800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 136W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 75
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Высота 75.0mm
 Ширина 56.0mm
 Длина 1204.0mm
 Вес 2.75 kg
 В ящике 6шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [BOKE](#)
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20° - +45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.

Варианты цветовой температуры:
 3000K — теплый и уютный свет
 4000K — нейтральный и яркий свет
 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей

Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник Prolumen Linda 66D 1200 с распределением света вверх и вниз + подвесные тросы. черный 230V 40W 5270lm 75° IP20 DALI 830

Код изделия 17752 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 40W
 Максимальная мощность 40W/1m
 Световой поток 5270люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 132W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 75
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 75.0mm
 Ширина 56.0mm
 Длина 1204.0mm
 Вес 1.7 kg
 Вес упаковки 2.13 kg
 В ящике бшт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [BQKE](#)
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20° - +45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры. Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник Prolumen Linda 66D 1200 с распределением света вверх и вниз + подвесные тросы. черный 230V 40W 5550lm 75° IP20 DALI / PUSH 840

Код изделия 17741 DALI / PUSH dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI / PUSH
 Мощность 40W
 Максимальная мощность 40W/1m
 Световой поток 5550люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 139W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 75
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 75.0mm
 Ширина 56.0mm
 Длина 1204.0mm
 Вес 1.7 kg
 Вес упаковки 2.13 kg
 В ящике бшт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [BOKE](#)
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20° - +45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.
 Варианты цветовой температуры:
 3000K — теплый и уютный свет
 4000K — нейтральный и яркий свет
 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей
 Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник Prolumen Linda 66D 1500 с распределением света вниз черный 230V 35W 4600lm 75° IP20 DALI 830

Код изделия 19315 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 35W
 Максимальная мощность 35W/1m
 Световой поток 4600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 131W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 75
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Высота 75.0mm
 Ширина 56.0mm
 Длина 1504.0mm
 В ящике 6шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [BOKE](#)
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20° - +45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры. Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник Prolumen Linda 66D 1500 с распределением света вверх и вниз, UGR<19 + подвесные тросы. черный 230V 49W 6500lm 75° IP20 DALI 840

Код изделия 18163 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 49W
 Максимальная мощность 49W/1m
 Световой поток 6500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 133W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 75
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 75.0mm
 Ширина 56.0mm
 Длина 1504.0mm
 Вес 1.7 kg
 Вес упаковки 2.13 kg
 В ящике бшт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [ВОКЕ](#)
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20° - +45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры. Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник Prolumen Linda 900 MicroPrism белый 230V 28W 3500lm CRI80 90° IP20 DALI / PUSH 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

Код изделия 21007 DALI / PUSH
dimmable



Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Мощность 28W
Максимальная мощность 28W/1m
Световой поток 3500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
125W
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
3500K, 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 76.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 906.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания [BOKE](#)
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник Prolumen Linda C27 1200 с распределением света вниз черный 230V 30W 4200lm 100° IP20 DALI 840

Код изделия 17876 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.95
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 30W
 Максимальная мощность 30W/1m
 Световой поток 4200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 140W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 100
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 160000h
 Lmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h
 Высота 55.0mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 1120.0mm
 Вес 1.94 kg
 В ящике бшт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [TRIDONIC](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20° - +45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

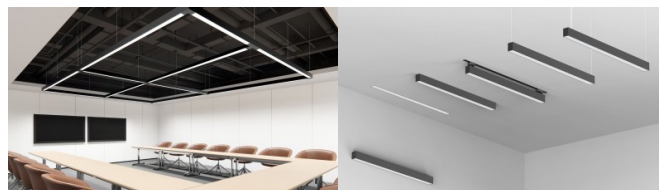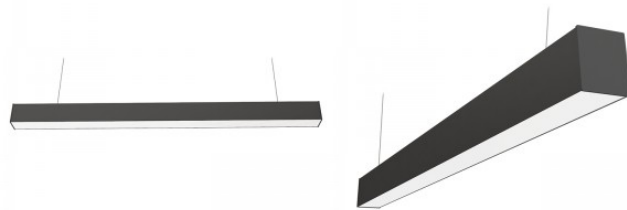

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.

Варианты цветовой температуры:
 3000K — теплый и уютный свет
 4000K — нейтральный и яркий свет
 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей

Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник Prolumen Linda C27 1200 белый 230V 30W 3900lm 100° IP20 830

Код изделия 17909

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
130W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 160000h

Lmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h

Высота 55.0mm

Ширина 50.0mm

Длина 1120.0mm

Вес 1.94 kg

В ящике бшт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [TRIDONIC](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.

Варианты цветовой температуры:
3000K — теплый и уютный свет
4000K — нейтральный и яркий свет
3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей
Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.



Светодиодный светильник Prolumen Meena 1200 22-40W белый 230V 5600lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 17711

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Световой поток 5600люмена(ов)
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP44
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 55.0mm
Ширина 140.0mm
Длина 1198.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Блок питания OSRAM
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Meena [линейный
светильник](#) с регулируемой
мощностью 22Вт/30Вт/35Вт/40Вт.
Высококачественный линейный
светильник, подходящий для
установки в паркингах, больших
гардеробных, коридорах и складах.
Светильник Meena спроектирован
так, чтобы его было очень легко
устанавливать и обслуживать.
Корпус открывается нажатием
кнопки, а подвесные тросы
регулируются в процессе
установки.

Светодиодный светильник Prolumen Meena 1500 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 17456

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Световой поток 8400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

140W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,

4000K, 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP44

Срок службы 100000h

Высота 55.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 1500.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса алюминий +

пластик

Рабочая температура -20° - +45°С

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Meena [линейный](#)

[светильник](#) с регулируемой
мощностью 22Вт/30Вт/35Вт/40Вт.

Высококачественный линейный
светильник, подходящий для
установки в паркингах, больших
гардеробных, коридорах и складах.

Светильник Meena спроектирован
так, чтобы его было очень легко
устанавливать и обслуживать.

Корпус открывается нажатием
кнопки, а подвесные тросы
регулируются в процессе
установки.

Светодиодный светильник Prolumen Miina 1200 белый 230V 40W 6400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 17753

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 6400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
160W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Высота 54.0mm

Ширина 102.0mm

Длина 1219.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Блок питания [BOKE](#)

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN Miina линейный светильник с регулируемой цветовой температурой и мощностью. Высококачественный линейный светильник, подходящий для установки в парковочных гаражах, больших гардеробных, коридорах и складах. Благодаря матовому стеклу угол света очень широкий и равномерно покрывает большую площадь. Светильник Miina разработан для легкой установки и обслуживания. Цветовая температура и мощность регулируются с помощью кнопки на светильнике. К светильнику Miina также можно добавить датчик движения. Установка датчика проста благодаря открывающейся концевой крышке, где можно подключить провода датчика. С датчиком движения светодиодные светильники становятся еще более энергоэффективными и удобными, так как этап включения и выключения света с помощью переключателя устраняется, и светильник выключается автоматически. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)



Светодиодный светильник Prolumen RALTEX 1200 белый 230V 50W 8000lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 18263 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 50W
 Максимальная мощность 50W/1m
 Световой поток 8000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 160W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 5000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP66
 Срок службы 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Высота 69.0mm
 Ширина 74.0mm
 Длина 1200.0mm
 Вес 1.5 kg
 В упаковке 1шт
 В ящике 6шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Блок питания [BOKE](#)
 Рабочая температура -20° - +45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Этот прочный промышленный светильник разработан для эксплуатации в сложных условиях, где необходимы надежность и точное управление освещением. Благодаря системе управления DALI он идеально интегрируется в интеллектуальные системы освещения, позволяя регулировать яркость, экономить энергию и улучшать условия труда. Корпус светильника герметичен и устойчив к пыли, влаге и интенсивной эксплуатации. Он отлично подходит для производственных помещений, логистических центров, складов и других промышленных объектов, где требуется стабильное и надежное освещение. Светильник предназначен для установки на потолок и может быть соединён в непрерывную линию. Это эффективное решение с минимальными требованиями к обслуживанию и длительным сроком службы — идеальный выбор для профессионального использования.

Светодиодный светильник Prolumen RALTEX 1500 белый 230V 63W 10080lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 18264 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 63W
 Максимальная мощность 63W/1m
 Световой поток 10080люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 160W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 5000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP66
 Срок службы 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Высота 69.0mm
 Ширина 74.0mm
 Длина 1500.0mm
 Вес 1.9 kg
 В упаковке 1шт
 В ящике 6шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Блок питания [BOKE](#)
 Рабочая температура -20° - +45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Этот прочный промышленный светильник разработан для эксплуатации в сложных условиях, где необходимы надежность и точное управление освещением. Благодаря системе управления DALI он идеально интегрируется в интеллектуальные системы освещения, позволяя регулировать яркость, экономить энергию и улучшать условия труда. Корпус светильника герметичен и устойчив к пыли, влаге и интенсивной эксплуатации. Он отлично подходит для производственных помещений, логистических центров, складов и других промышленных объектов, где требуется стабильное и надежное освещение. Светильник предназначен для установки на потолок и может быть соединён в непрерывную линию. Это эффективное решение с минимальными требованиями к обслуживанию и длительным сроком службы — идеальный выбор для профессионального использования.

Светодиодный светильник Prolumen RALTEX 600 белый 230V 30W 4800lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 18262 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,

4000K, 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 69.0mm

Ширина 74.0mm

Длина 600.0mm

Вес 1.13 kg

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +

пластик

Блок питания [ВОКЕ](#)

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Этот прочный промышленный светильник разработан для эксплуатации в сложных условиях, где необходимы надежность и точное управление освещением. Благодаря системе управления DALI он идеально интегрируется в интеллектуальные системы освещения, позволяя регулировать яркость, экономить энергию и улучшать условия труда. Корпус светильника герметичен и устойчив к пыли, влаге и интенсивной эксплуатации. Он отлично подходит для производственных помещений, логистических центров, складов и других промышленных объектов, где требуется стабильное и надежное освещение. Светильник предназначен для установки на потолок и может быть соединён в непрерывную линию. Это эффективное решение с минимальными требованиями к обслуживанию и длительным сроком службы — идеальный выбор для профессионального использования.

Линейный светильник Prolumen Retro Force 1500 белый 230V 75W 12480lm 120° IP54 840

Код изделия 17675

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 75W

Максимальная мощность 75W/1m

Световой поток 12480люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 166W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [SAMSUNG LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP54

Срок службы 100000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 64.8mm

Ширина 107.0mm

Длина 1460.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник PROLUMEN Retro Force. Эти светодиодные светильники оснащены высококачественными компонентами и обеспечивают отличное освещение. Светильник G-Force имеет регулируемую мощность, позволяющую пользователям самостоятельно настраивать яркость. 38W/48W/58W/68W/75Вт Технология диммирования DALI позволяет пользователям регулировать яркость света в соответствии с их потребностями.

Линейный светильник Prolumen Retro Force 1500 белый 230V 75W 12480lm 120° IP54 DALI 840

Код изделия 17443 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 75W

Максимальная мощность 75W/1m

Световой поток 12480люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 166W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP54

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 64.8mm

Ширина 107.0mm

Длина 1460.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Промышленный светильник PROLUMEN Retro Force. Эти светодиодные светильники оснащены высококачественными компонентами и обеспечивают отличное освещение. Светильник G-Force имеет регулируемую мощность, позволяющую пользователям самостоятельно настраивать яркость. 38W/48W/58W/68W/75Вт Технология диммирования DALI позволяет пользователям регулировать яркость света в соответствии с их потребностями.

Линейный светильник Prolumen RetroFit белый 230V 30-76W 14000lm CRI80 90° IP20 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 19950

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 30-76W

Максимальная мощность 76W/1m

Световой поток 14000люмена(ов)

Цветовая температура ЗССТ 3000K,

4000K, 5000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 80000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h

Высота 27.5mm

Ширина 74.0mm

Длина 1458.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Блок питания [LIFUD](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Светильник PROLUMEN RetroFit — это инновационное решение, которое позволяет легко и эффективно заменить трубчатые светильники, включая модели от известных брендов, таких как Zombotel, Veko, Trilux и Philips, без необходимости замены всего корпуса. Легкая установка: Светильник разработан так, чтобы его было легко установить в существующие светильники, что экономит время и средства. Энергоэффективность: Светильник PROLUMEN RetroFit использует новейшие светодиодные технологии, обеспечивая энергоэффективность и длительный срок службы, снижая текущие затраты на обслуживание. Настраиваемость: Вы можете выбрать различные температуры цвета в зависимости от освещения в разных помещениях — от рабочих мест до торговых площадей. Гарантия качества: Светильник изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует долговечность и надежность. Индивидуальные решения по освещению: Светильник RetroFit позволяет создавать различные решения по освещению, соответствующие вашим конкретным нуждам и предпочтениям. Светильник PROLUMEN RetroFit — идеальный выбор для тех, кто ищет современное и эффективное освещение, которое подходит для существующих конструкций и обеспечивает качественное освещение без дополнительных затрат.




**Потолочный светильник Prolumen SmartGlow Linear 1200
черный 230V 36W 4000lm CRI90 100x50° IP20 DIMMABLE
WARM TO COLD**

Код изделия 17730 DIMMABLE dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 111W
Цветовая температура WARM TO COLD
Угол линзы 100x50
Cri 90
Ugr 6
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 85.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания [BOKE](#)
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -10 - +30°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Эргономичное рабочее освещение с регулируемой цветовой температурой, эстетичный и компактный дизайн которого подходит для любого современного офиса. SmartGlow освещает как рабочий стол, так и помещение - световой поток направлен как вниз, так и вверх. Свет, направленный вверх, делает помещение более просторным. Светильник имеет исключительно хорошее значение UGR, что означает, что световой поток не вызывает дискомфорта для глаз, а блики минимальны. Если вы хотите сделать свое пространство еще более впечатляющим, возможно заказать этот светильник в подключаемой версии, что позволит линейному потолочному светильнику проходить через все помещение. В дополнение к хорошему внешнему виду, SmartGlow легко устанавливается и управляется благодаря запатентованному блокируемому штекеру. Возможна установка подвесная, на поверхность или встроенная. Бонусом является интеллектуальное управление HCL с [Sasambi](#), датчиком присутствия и дневного света. Свяжитесь с нашей командой продаж, и мы спланируем высококачественное осветительное решение для ваших помещений!




Потолочный светильник Prolumen SmartGlow Linear 1500

черный 230V 36W 4000lm CRI90 50° IP20 DALI WARM TO COLD

Код изделия 17772 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 36W
 Максимальная мощность 36W/1m
 Световой поток 4000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 111W
 Цветовая температура WARM TO
 COLD
 Угол линзы 50
 Cri 90
 Ugr 6
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 85.0mm
 Ширина 65.0mm
 Длина 1550.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [BOKE](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -10 - +30°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Эргономичное рабочее освещение с регулируемой цветовой температурой, эстетичный и компактный дизайн которого подходит для любого современного офиса. SmartGlow освещает как рабочий стол, так и помещение - световой поток направлен как вниз, так и вверх. Свет, направленный вверх, делает помещение более просторным. Светильник имеет исключительно хорошее значение UGR, что означает, что световой поток не вызывает дискомфорта для глаз, а блики минимальны. Если вы хотите сделать свое пространство еще более впечатляющим, возможно заказать этот светильник в подключаемой версии, что позволит линейному потолочному светильнику проходить через все помещение. В дополнение к хорошему внешнему виду, SmartGlow легко устанавливается и управляется благодаря запатентованному блокируемому штекеру. Возможна установка подвесная, на поверхность или встроенная. Бонусом является интеллектуальное управление HCL с Casambi, датчиком присутствия и дневного света. Свяжитесь с нашей командой продаж, и мы спланируем высококачественное осветительное решение для ваших помещений!

Светодиодный светильник Prolumen Zennor 1200 модуль черный 3675lm 20° IP20 830

Код изделия 22078

Бренд [Prolumen](#)

Номинальный ток 800mA

Световой поток 3675люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 20

Cri 80

Ugr 16

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Длина 1164.0mm

Цвет корпуса черный

Количество включений 50000шт.

Ударопрочность IK02

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Zennor - это модульный светодиодный светильник, в котором можно использовать модули разной длины для достижения различной мощности и светового потока. Светодиодный модуль требует отдельного блока питания или корпуса с встроенным блоком питания. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Zennor 1200 модуль черный 50W 20° IP20 840

Код изделия 17393

Бренд [Prolumen](#)
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 20
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Длина 1164.0mm
Цвет корпуса черный
Количество включений 50000шт.
Ударопрочность IK02
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Zennor - это модульный светодиодный светильник, в котором можно использовать модули разной длины для достижения различной мощности и светового потока. Светодиодный модуль требует отдельного блока питания или корпуса с встроенным блоком питания. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Светодиодный светильник Prolumen Zennor 1200 рама белый 230V IP20

Код изделия 17710

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 54000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Высота 80.0mm
Ширина 46.0mm
Длина 1182.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания [BOKE](#)
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты TUV ENEC, CB, CE,
VDE, ROHS
Гарантия 5 года / лет



Линейная система Zennor позволяет настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает долговечность от пыли и небольшого количества жидкости, что делает их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Аксессуар Аксессуары для быстрого прямого соединения серебряный

Код изделия 20461

En62471 1

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Гарантия 3 года / лет

