Потолочный светильник DB157 UGR<19 1200 DALI белый 230V 25-40W 4400lm CRI95 80° IP20 DALI 3000K-4000K 2CCT

Код изделия 22320 **DALI dimmable**



Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 25-40W
Максимальная мощность 40W/1m
Номинальный ток 1250mA
Световой поток 4400люмена(ов)
Цветовая температура 2CCT 3000K-4000K
Угол линзы 80
Cri 95
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 59.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Потолочный светильник DB157 UGR<19 1200 белый 230V 30W 3500lm 80° IP20 940

Код изделия 18172

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Номинальный ток 1250mA
Световой поток 3500люмена(ов)
Эффективность светильника 117W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 80
Cri 95
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 59.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Светодиодный светильник ECO Bianca BFLH-12-36C1 белый 230V 21-36W 5760lm CRI80 120° IP44 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Код изделия 19396

Бренд ECO
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 21-36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 5760люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 61.0mm
Ширина 160.0mm
Длина 1160.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Блок питания PHILIPS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Светодиодный светильник ECO Bianca BFLH-15-42C1 белый 230V 25-42W 6720lm CRI80 120° IP44 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Код изделия 19397

Бренд ECO
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 25-42W
Максимальная мощность 42W/1m
Световой поток 6720люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 61.0mm
Ширина 160.0mm
Длина 1440.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Блок питания PHILIPS
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Потолочный светильник Koline 1200 белый 230V 20W 2600lm 105° IP20 840

Код изделия 17276

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 105
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.55 kg
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник для судов с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолок. Идеальный светильник над столом! Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий свет, который идеально подходит для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Потолочный светильник Koline 1200 белый 230V 40W 5200lm 105° IP20 840

Код изделия 17274

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 5200люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 105
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.55 kg
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Светильник для судов с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолок. Идеальный светильник над столом! Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий свет, который идеально подходит для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Потолочный светильник Koline 1200 черный 230V 20W 2400lm 105° IP20 840

Код изделия 17275

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 105
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.5 kg
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса черный
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

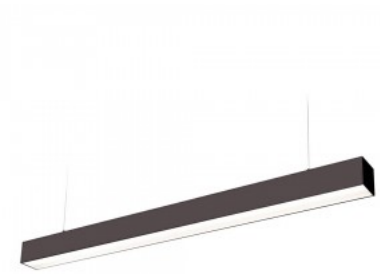







Светильник для судов с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолок. Идеальный светильник над столом! Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий свет, который идеально подходит для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Потолочный светильник Koline GO 1200 черный 230V 40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Код изделия 23943

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4800люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Угол линзы 110
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 50.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 120.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса черный
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Светильник для судов с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолок. Идеальный светильник над столом! Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий свет, который идеально подходит для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Потолочный светильник Koline K2 1200 UGR<19 белый 230V 30W 3600lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Код изделия 18121

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3600люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 60
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.55 kg
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник для судов с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолок. Идеальный светильник над столом! Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий свет, который идеально подходит для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Потолочный светильник Koline K2 1200 UGR<19 черный 230V 20-30-40W 4600lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Код изделия 23723

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20-30-40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4600люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 60
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.5 kg
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса черный
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет







Светильник для судов с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолок. Идеальный светильник над столом! Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий свет, который идеально подходит для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Потолочный светильник Koline K2 1200 UGR<19 черный 230V 30W 3300lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Код изделия 18122

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3300люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 60
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.5 kg
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса черный
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет







Светильник для судов с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолок. Идеальный светильник над столом! Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий свет, который идеально подходит для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Потолочный светильник Koline K2 1200 белый 230V 20-30-40W 5200lm CRI80 90° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Код изделия 24018

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20-30-40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 5200люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.55 kg
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник для судов с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолок. Идеальный светильник над столом! Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий свет, который идеально подходит для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Потолочный светильник Koline K2 1200 белый 230V 20W 2600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Код изделия 18118

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 110
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.55 kg
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник для судов с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолок. Идеальный светильник над столом! Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий свет, который идеально подходит для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Потолочный светильник Koline K2 1200 белый 230V 40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Код изделия 18120

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4800люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 110
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.55 kg
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник для судов с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолок. Идеальный светильник над столом! Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий свет, который идеально подходит для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Потолочный светильник Koline K2 1200 белый 230V 40W 5200lm CRI80 90° IP20 DALI 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Код изделия 24020 DALI dimmable

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 5200люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.55 kg
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник для судов с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолок. Идеальный светильник над столом! Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий свет, который идеально подходит для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Потолочный светильник Koline K2 1200 черный 230V 20-30-40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Код изделия 23037

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20-30-40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4800люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 110
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.5 kg
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса черный
Количество включений 30000шт.
Ударопрочность IK04
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник для судов с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолок. Идеальный светильник над столом! Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий свет, который идеально подходит для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Потолочный светильник Koline K2 1200 черный 230V 40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Код изделия 18119

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4800люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 110
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 72.8mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.5 kg
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса черный
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Светильник для судов с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолок. Идеальный светильник над столом! Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. Светодиодные лампы обеспечивают четкий и резкий свет, который идеально подходит для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Потолочный светильник KOLINE K2 L – удлинитель черный 230V 8W 800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Код изделия 19077

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 110
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE EMC LVD ROHS
Гарантия 5 года / лет

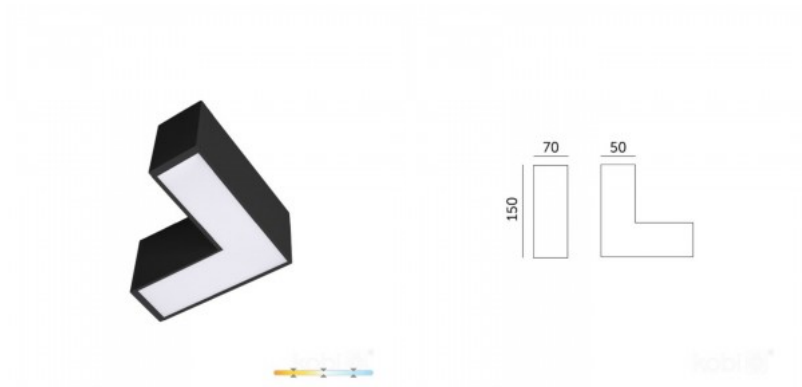


Соединительный модуль LED KOLINE K2 позволяет соединять светильники в различные формы, предлагая гибкие и стильные решения для любого пространства. Встроенные светодиоды и матовый рассеиватель обеспечивают равномерное и комфортное для глаз освещение. Прочный алюминиевый корпус и устойчивый поликарбонат гарантируют долговечность и качество. Цветовую температуру можно выбрать по желанию – тёплый, нейтральный или холодный свет. Широкий угол светового пучка обеспечивает хорошее покрытие, а энергоэффективный источник света снижает расходы. По соображениям безопасности замену светодиодов должен выполнять только квалифицированный специалист.

Потолочный светильник KOLINE K2 T – удлинитель черный 230V 11W 1100lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Код изделия 19076

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 11W
Максимальная мощность 11W/1m
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 110
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE EMC LVD ROHS
Гарантия 5 года / лет

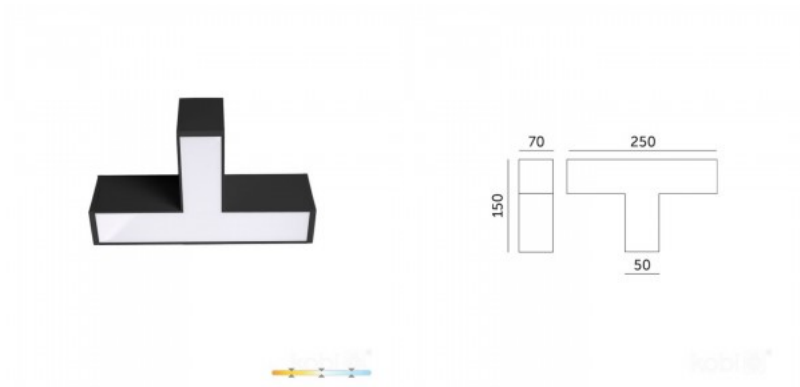


Соединительный модуль LED KOLINE K2 позволяет соединять светильники в различные формы, предлагая гибкие и стильные решения для любого пространства. Встроенные светодиоды и матовый рассеиватель обеспечивают равномерное и комфортное для глаз освещение. Прочный алюминиевый корпус и устойчивый поликарбонат гарантируют долговечность и качество. Цветовую температуру можно выбрать по желанию – тёплый, нейтральный или холодный свет. Широкий угол светового пучка обеспечивает хорошее покрытие, а энергоэффективный источник света снижает расходы. По соображениям безопасности замену светодиодов должен выполнять только квалифицированный специалист.

Потолочный светильник KOLINE K2 X – удлинитель черный 230V 15W 1500lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Код изделия 19078

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Номинальный ток 70mA
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Угол линзы 110
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE EMC LVD ROHS
Гарантия 5 года / лет

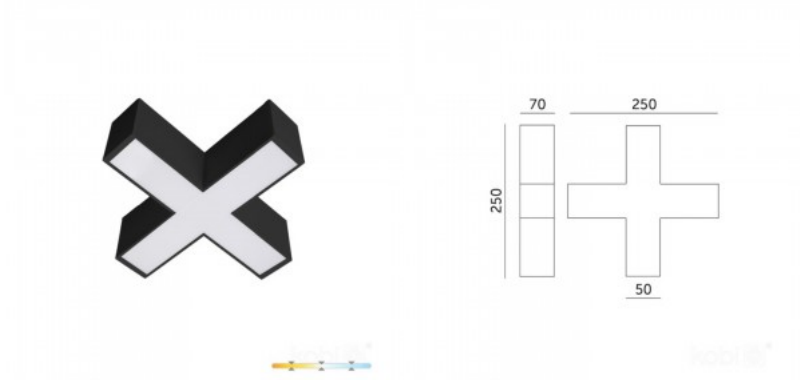

Соединительный модуль LED KOLINE K2 позволяет соединять светильники в различные формы, предлагая гибкие и стильные решения для любого пространства. Встроенные светодиоды и матовый рассеиватель обеспечивают равномерное и комфортное для глаз освещение. Прочный алюминиевый корпус и устойчивый поликарбонат гарантируют долговечность и качество. Цветовую температуру можно выбрать по желанию – тёплый, нейтральный или холодный свет. Широкий угол светового пучка обеспечивает хорошее покрытие, а энергоэффективный источник света снижает расходы. По соображениям безопасности замену светодиодов должен выполнять только квалифицированный специалист.

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Линейный светильник Linda 5073 1200 MicroPrism белый 230V 26W 3250lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Код изделия 19398 **DALI dimmable**



Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 26W
Максимальная мощность 26W/1m
Световой поток 3250люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Угол линзы 100
Cri 80
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 73.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет

Линейный светильник Linda 5073 1200 MicroPrism белый 230V 26W 3380lm 100° IP20 840

Код изделия 22279

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 26W
Максимальная мощность 26W/1m
Световой поток 3380люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 100
Cri 80
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 73.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Линейный светильник Linda 5073 1200 MicroPrism черный 230V 26W 3250lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Код изделия 19149 DALI dimmable

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 26W
Максимальная мощность 26W/1m
Световой поток 3250люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Угол линзы 100
Cri 80
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 73.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.
Варианты цветовой температуры:
3000K — теплый и уютный свет
4000K — нейтральный и яркий свет
3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей
Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник Linda 5073 1500 MicroPrism черный 230V 32W 4000lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Код изделия 19154 **DALI dimmable**

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 32W
Максимальная мощность 32W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Угол линзы 100
Cri 80
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 73.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 1500.0mm
Вес 1.15 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.
Варианты цветовой температуры:
3000K — теплый и уютный свет
4000K — нейтральный и яркий свет
3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей
Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Светодиодный светильник LSLG 1200 UGR белый 230V 40W 4800lm 65° IP20 842

Код изделия 16308

Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4800люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура дневной белый 4200K
Угол линзы 65
Источник света SANAN LED
Cri 80
Ugr 19
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 70.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
Вес 1.85 kg
Вес упаковки 2 kg
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 30000шт.
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Линейный светильник для рабочего места с низким значением UGR. Этот линейный светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных сред, обеспечивая освещение дневным светом при температуре 4200K. В комплекте со светильником поставляется подвесной комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1200 recessed белый 230V 36W 3100lm 75° IP20 DALI 940

Код изделия 17004 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 3100люмена(ов)
Эффективность светильника 86W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 75
Cri 90
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 1212.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

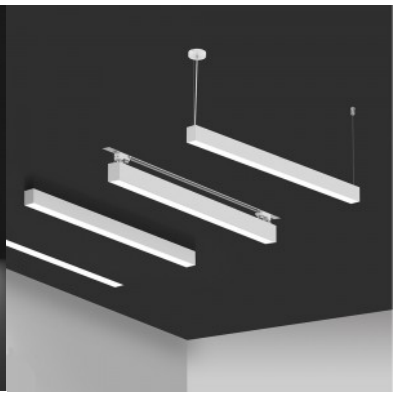




Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1200 UP/DOWN белый 230V 36W 4100lm 110° IP20 DALI 940

Код изделия 16992 **DALI dimmable**

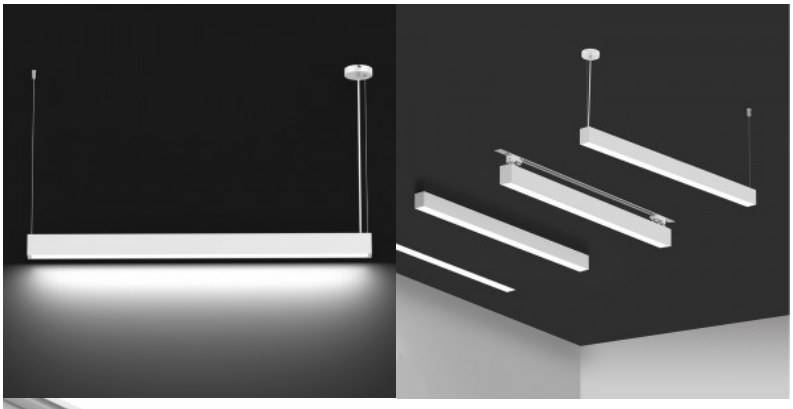Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 4100люмена(ов)
Эффективность светильника 114W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 1212.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет






Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1200 белый 230V 36W 3100lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 17022 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 3100люмена(ов)
Эффективность светильника 86W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 1212.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

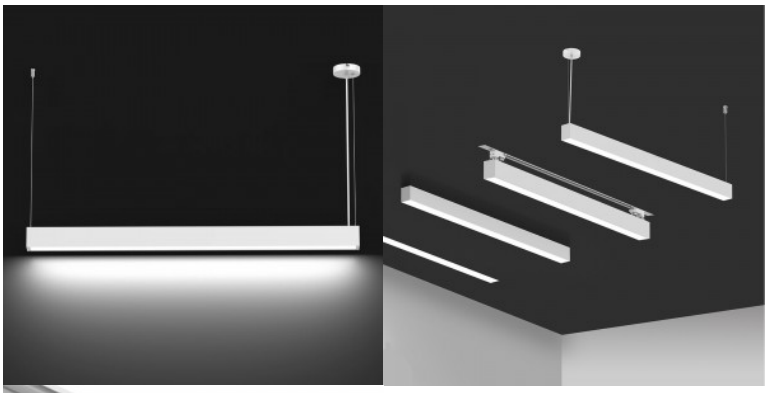




Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1200 черный 230V 36W 3350lm 110° IP20 DALI 930

Код изделия 16970 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 3350люмена(ов)
Эффективность светильника 93W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 1212.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

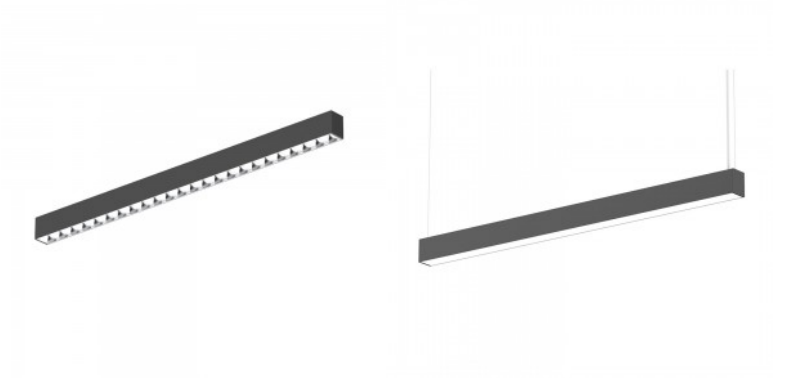


Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1200 черный 230V 36W 3600lm 65° IP20 DALI 940

Код изделия 21926 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 3600люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 65
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 1212.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

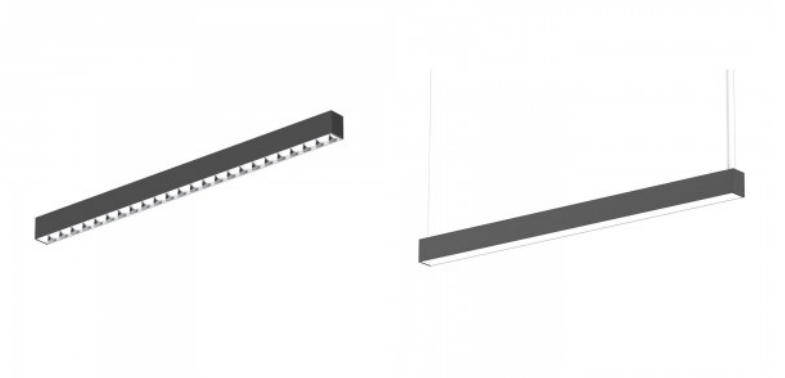


Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1500 UGR19 UP/DOWN белый 230V 60W 6000lm 65° IP20 930

Код изделия 18070

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 6000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 65
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 1512.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

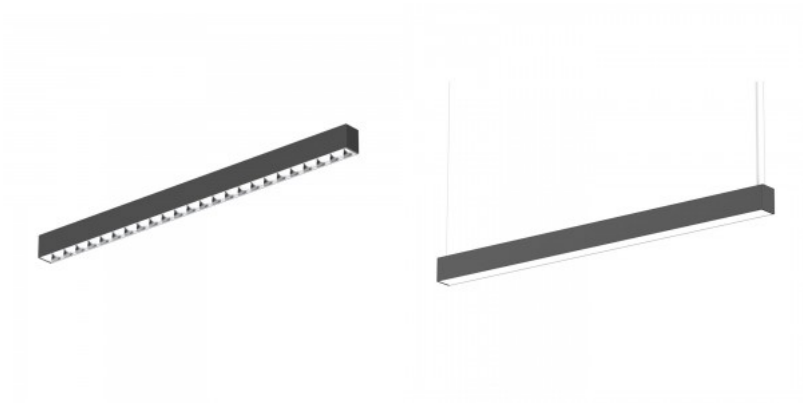


Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN V черный 230V 60W 5400lm 65° IP20 No dim 930

Код изделия 16511

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 5400люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 65
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 1512.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

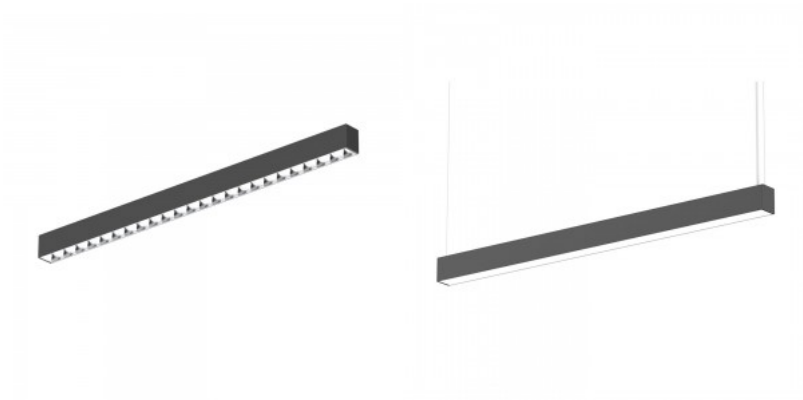


Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN черный 230V 60W 5300lm 65° IP20 DALI 930

Код изделия 17043 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 5300люмена(ов)
Эффективность светильника 88W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 65
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 1512.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

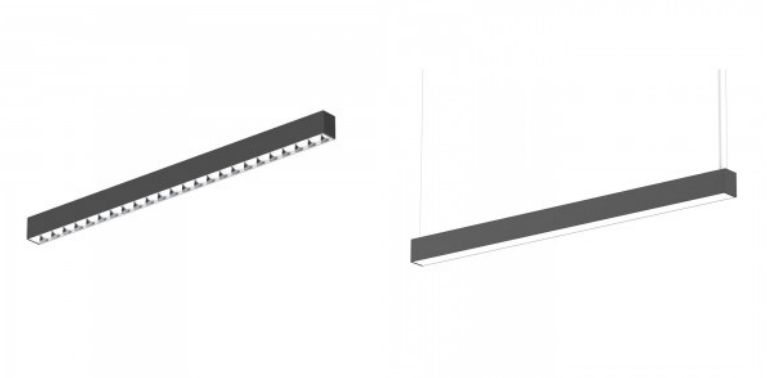


Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN черный 230V 60W 6000lm 65° IP20 DALI 940

Код изделия 22220 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 6000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 65
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 1512.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

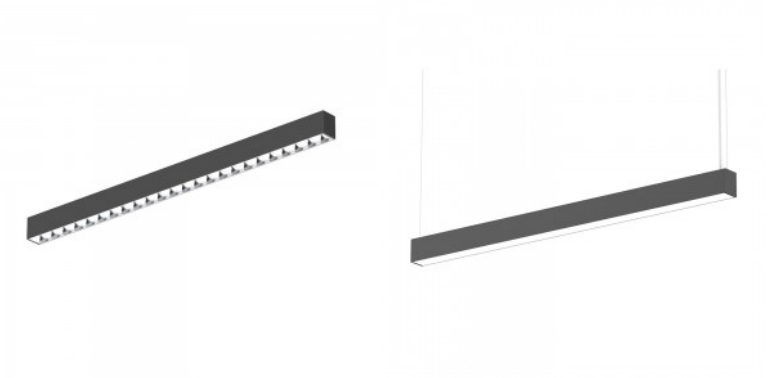


Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1500 белый 230V 45W 4573lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 17016 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 45W
Максимальная мощность 45W/1m
Световой поток 4573люмена(ов)
Эффективность светильника 102W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 110
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 1512.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

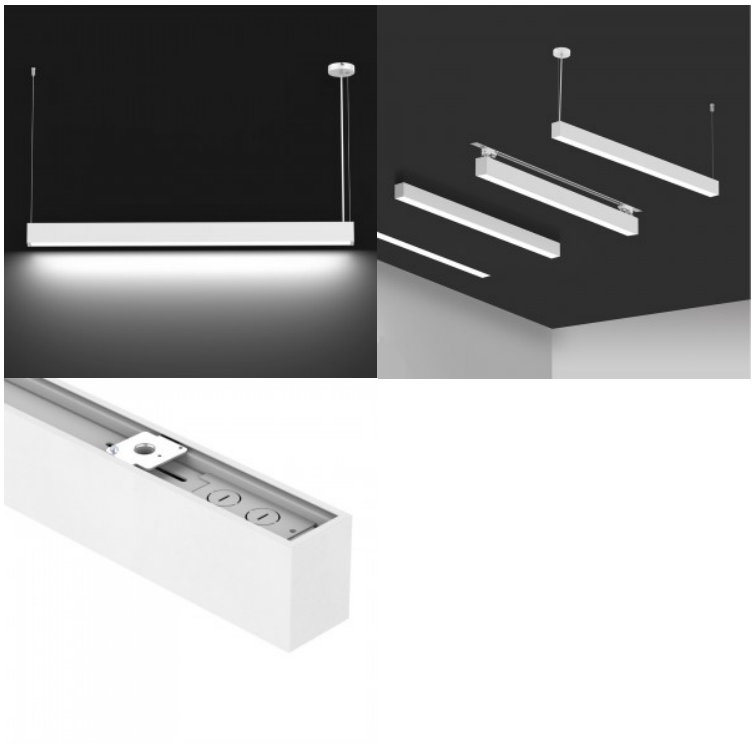


Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1500 черный 230V 45W 4673lm CRI90 65° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 16477

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 45W
Максимальная мощность 45W/1m
Световой поток 4673люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 65
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 1512.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

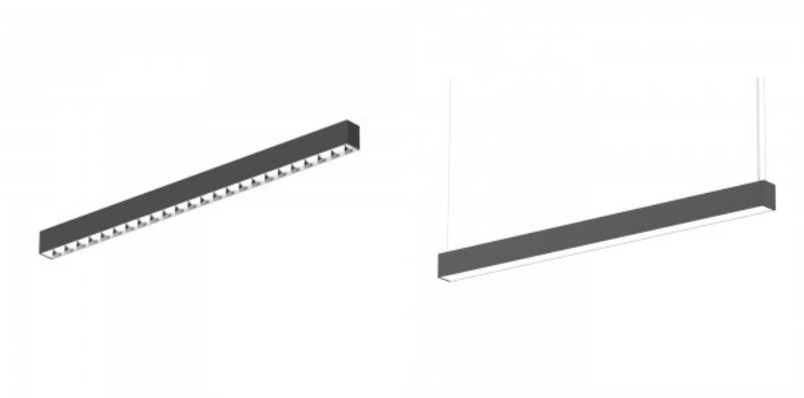


Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 600 белый 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 930

Код изделия 16971 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 17W
Максимальная мощность 17W/1m
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 88W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 602.0mm
Вес 1.7 kg
Вес упаковки 2.13 kg
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

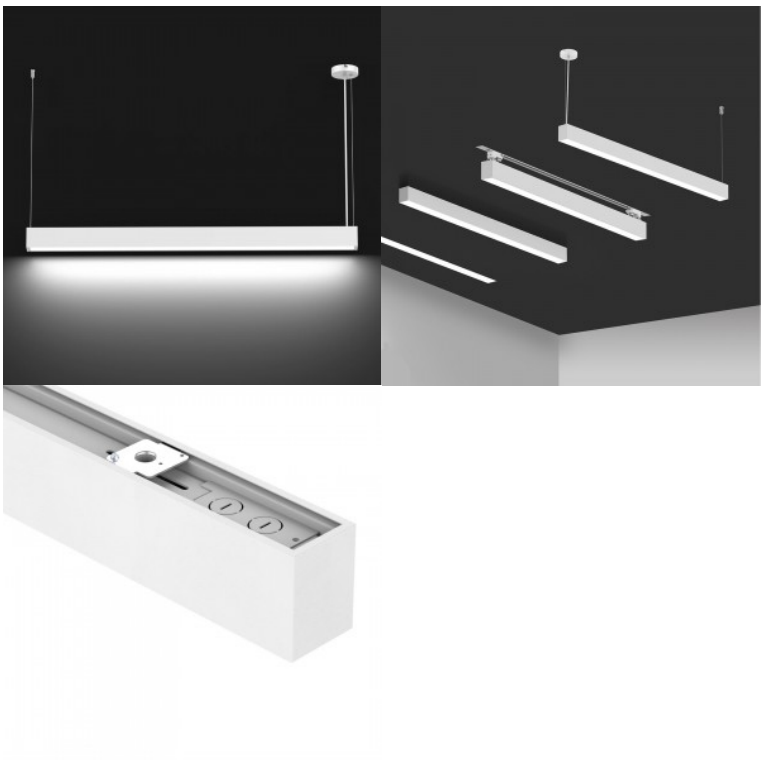


Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 600 белый 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 940

Код изделия 20464 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 17W
Максимальная мощность 17W/1m
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 88W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 602.0mm
Вес 1.7 kg
Вес упаковки 2.13 kg
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

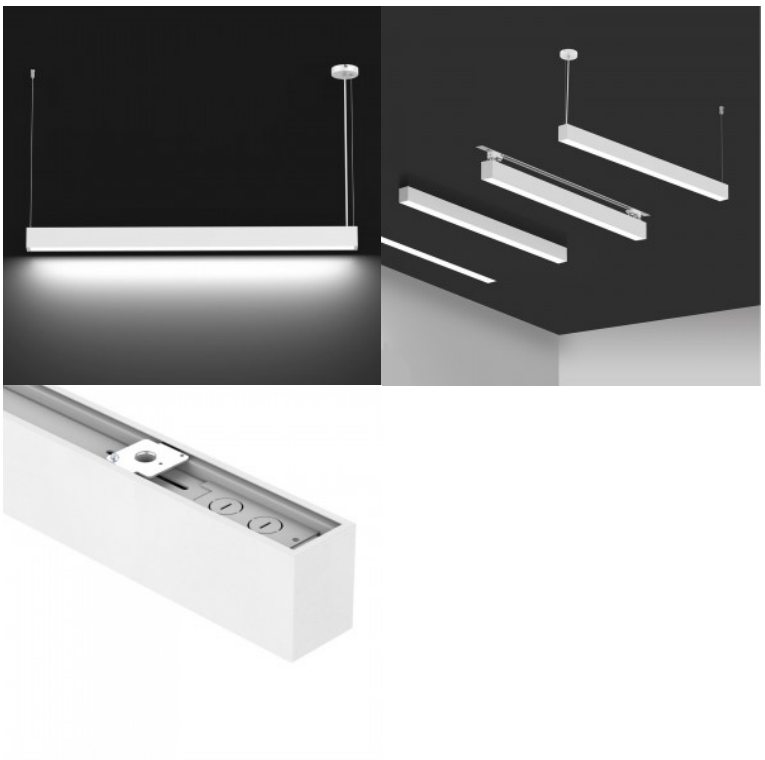


Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 600 белый 230V 17W 1500lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 17017 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 17W
Максимальная мощность 17W/1m
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 88W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 110
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 602.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

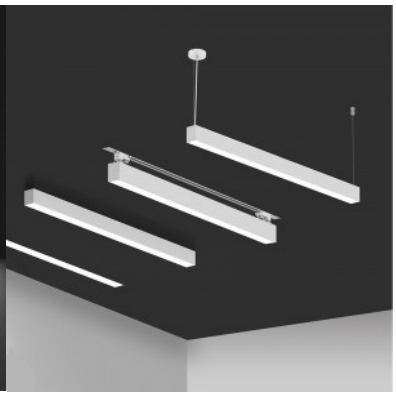




Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett 600 черный 230V 17W 1500lm 75° IP20 930

Код изделия 16672

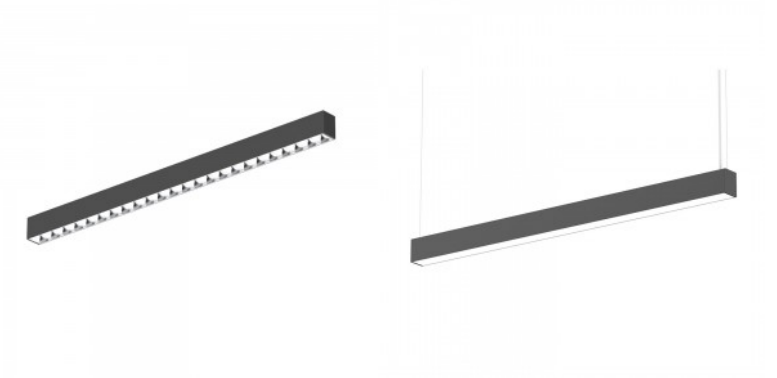Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 17W
Максимальная мощность 17W/1m
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 88W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 602.0mm
Вес 1.7 kg
Вес упаковки 2.13 kg
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания OSRAM
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett A 1200 белый 230V 36W 3100lm 75° IP20 DALI 940

Код изделия 20463 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 3100люмена(ов)
Эффективность светильника 86W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 1212.0mm
Вес 1.7 kg
Вес упаковки 2.13 kg
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

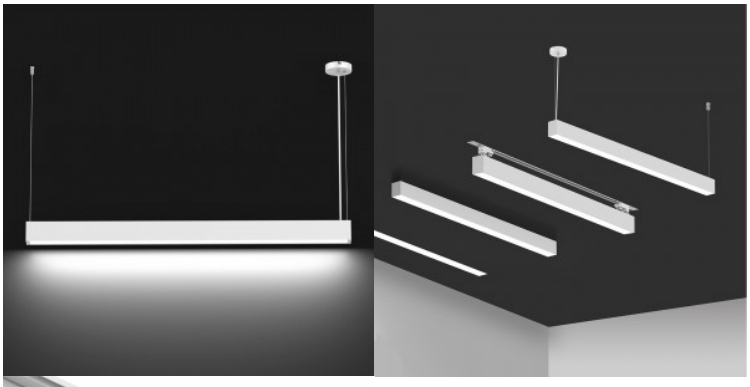




Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett A 1200 белый 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 930

Код изделия 17368 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 3750люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 1212.0mm
Вес 1.7 kg
Вес упаковки 2.13 kg
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

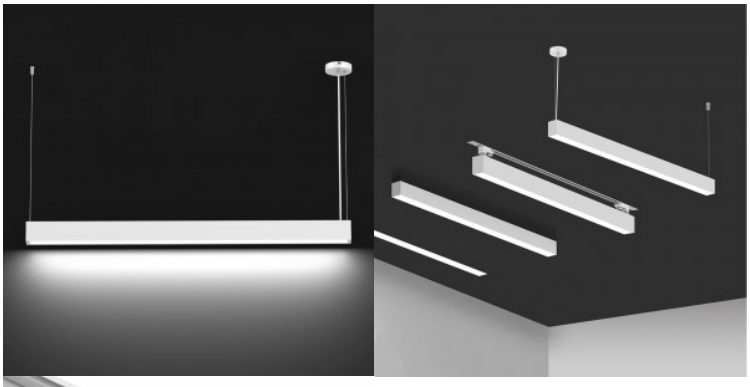




Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett A 1200 белый 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 940

Код изделия 20462 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 3750люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 1212.0mm
Вес 1.7 kg
Вес упаковки 2.13 kg
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

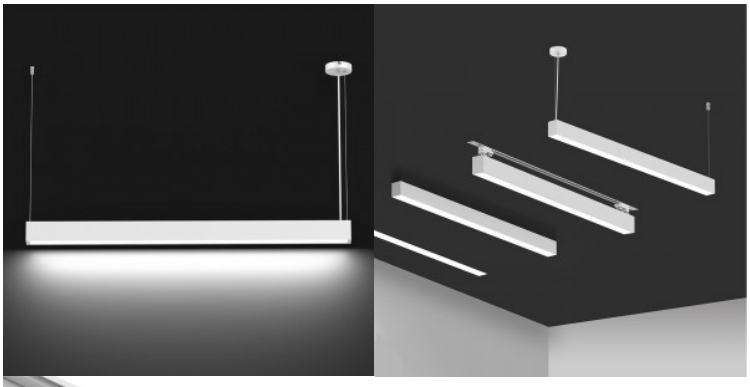




Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett A 1500 up-down черный 230V 56W 6000lm CRI80 75° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 19321 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 56W
Максимальная мощность 56W/1m
Световой поток 6000люмена(ов)
Эффективность светильника 107W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 1512.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

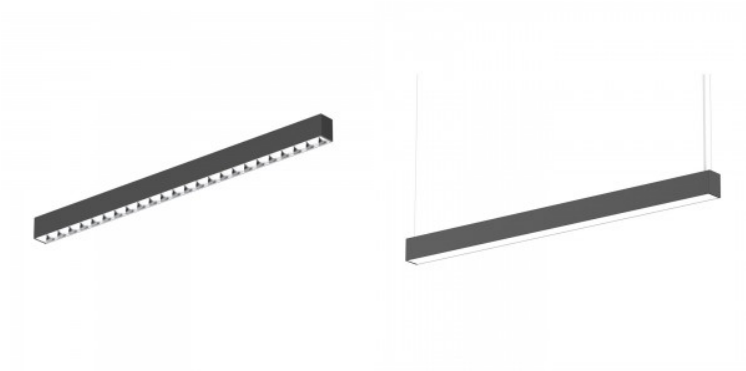


Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett A 1500 белый 230V 45W 3750lm 75° IP20 DALI 930

Код изделия 17369 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 45W
Максимальная мощность 45W/1m
Световой поток 3750люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 1512.0mm
Вес 1.7 kg
Вес упаковки 2.13 kg
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

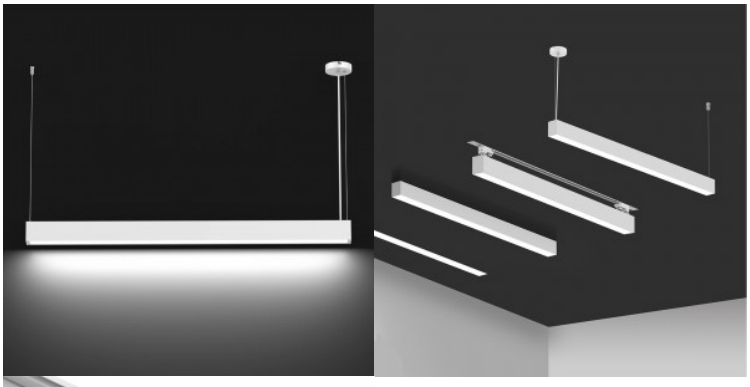




Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Barrett A 600 up-down черный 230V 22W 1950lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 17352 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 22W
Максимальная мощность 22W/1m
Световой поток 1950люмена(ов)
Эффективность светильника 89W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 110
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 76.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 602.0mm
Вес 1.7 kg
Вес упаковки 2.13 kg
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

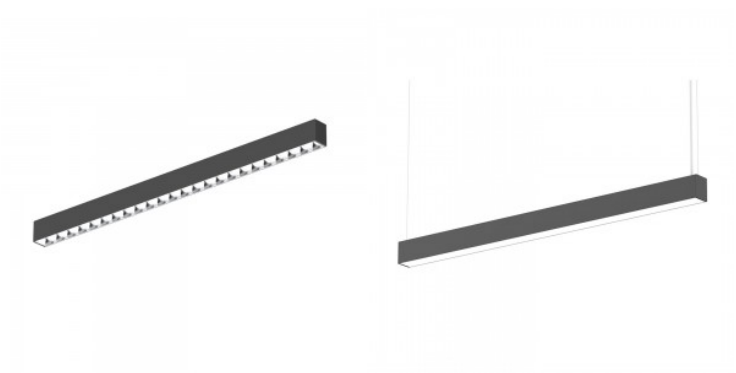

Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Bianca 600 MW белый 230V 17W 2349lm CRI80 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 22405 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 17W
Максимальная мощность 17W/1m
Световой поток 2349люмена(ов)
Эффективность светильника 138W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 52.2mm
Ширина 152.0mm
Длина 660.0mm
Вес 1.55 kg
Вес упаковки 1.8 kg
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° +40°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет



Высококачественный, диммируемый потолочный светильник. Технология DALI Dim позволяет регулировать освещение по желанию. 4000K светодиодные лампы обеспечивают четкое и резкое освещение, идеально подходящее для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Высокий индекс цветопередачи CRI90 обеспечивает точность цветов под световым лучом. Класс защиты IP44 означает, что светильник можно использовать даже во влажных условиях. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Светодиодный светильник Prolumen Bianca S1 1200 белый 230V 39W 4742lm 120° IP44 840

Код изделия 17442

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 39W
Максимальная мощность 39W/1m
Световой поток 4742люмена(ов)
Эффективность светильника 122W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света OSRAM LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 52.0mm
Ширина 152.0mm
Длина 1200.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Гарантия 5 года / лет



Bianca S1 линейный светильник. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наше портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Bianca S1 1200 белый 230V 39W 4742lm 120° IP44 DALI 840

Код изделия 17448 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 39W
Максимальная мощность 39W/1m
Световой поток 4742люмена(ов)
Эффективность светильника 122W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света OSRAM LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 52.0mm
Ширина 152.0mm
Длина 1200.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Гарантия 5 года / лет



Bianca S1 линейный светильник. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наше портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Bianca белый 230V 17W 2349lm CRI80 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 19066 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 17W
Максимальная мощность 17W/1m
Световой поток 2349люмена(ов)
Эффективность светильника 138W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 52.2mm
Ширина 152.0mm
Длина 660.0mm
Вес 1.55 kg
Вес упаковки 1.8 kg
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° +40°C
Сертификаты CE, D, F
Гарантия 5 года / лет



Высококачественный, диммируемый потолочный светильник. Технология DALI Dim позволяет регулировать освещение по желанию. 4000K светодиодные лампы обеспечивают четкое и резкое освещение, идеально подходящее для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Высокий индекс цветопередачи CRI90 обеспечивает точность цветов под световым лучом. Класс защиты IP44 означает, что светильник можно использовать даже во влажных условиях. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наши проекты здесь!!

Потолочный светильник Prolumen DB106B 1200 белый 230V 20W 2200lm CRI90 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 17353 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Ширина 207.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Качественный корабельный светильник PROLUMEN, который можно установить как на поверхность, так и подвесить. Температуру света можно регулировать самостоятельно. На светильнике есть кнопки, с помощью которых можно выбрать между 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет) или 5700K холодный белый свет. Высокий индекс цветопередачи CRI90 не искажает истинные цвета объектов под лучом света. Класс защиты IP44 означает, что светильник можно использовать во влажных условиях. Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также каталог PROLUMEN!

Потолочный светильник Prolumen DB106B 1200 белый 40W 4400lm CRI80 120° IP44 0-10V 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 17351 **0-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость 0-10V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4400люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Ширина 208.0mm
Длина 1200.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный корабельный светильник PROLUMEN, который можно установить как на поверхность, так и подвесить. Температуру света можно регулировать самостоятельно. На светильнике есть кнопки, с помощью которых можно выбрать между 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет) или 5700K холодный белый свет. Высокий индекс цветопередачи CRI90 не искажает истинные цвета объектов под лучом света. Класс защиты IP44 означает, что светильник можно использовать во влажных условиях. Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также каталог PROLUMEN!

Потолочный светильник Prolumen DB106B 1500 белый 230V 58W 6500lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 18149

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 58W
Максимальная мощность 58W/1m
Световой поток 6500люмена(ов)
Эффективность светильника 112W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 80.0mm
Ширина 207.0mm
Длина 1500.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Качественный корабельный светильник PROLUMEN, который можно установить как на поверхность, так и подвесить. Температуру света можно регулировать самостоятельно. На светильнике есть кнопки, с помощью которых можно выбрать между 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет) или 5700K холодный белый свет. Высокий индекс цветопередачи CRI90 не искажает истинные цвета объектов под лучом света. Класс защиты IP44 означает, что светильник можно использовать во влажных условиях. Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также каталог PROLUMEN!

Потолочный светильник Prolumen DB157 UGR<19 1200 белый 230V 40W 4550lm CRI95 80° IP20 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 18173

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Номинальный ток 1250mA
Световой поток 4550люмена(ов)
Эффективность светильника 114W
Цветовая температура 2CCT 3000K, 4000K
Угол линзы 80
Cri 95
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 59.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Prolumen DB157 UGR<19 1500 белый 230V 35-50W 6600lm CRI80 80° IP20 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 23509


Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 35-50W
Максимальная мощность 50W/1m
Номинальный ток 1580mA
Световой поток 6600люмена(ов)
Цветовая температура 2CCT 3000K, 4000K
Угол линзы 80
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 59.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 1500.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Линейный светильник Prolumen Delia UGR 600 черный 230V 20W 2000lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 15206

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 100
Cri 90
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 70.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 604.0mm
Вес 1.15 kg
Вес упаковки 1.65 kg
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

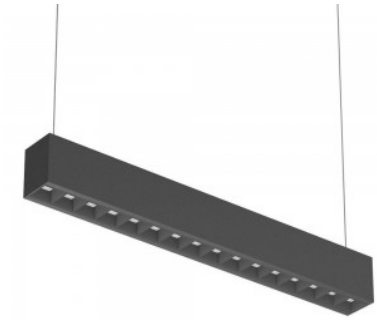

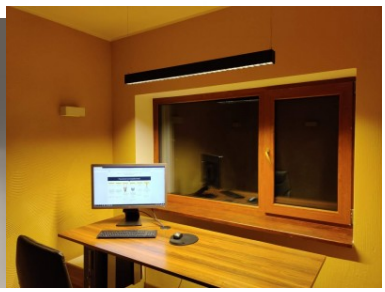Черный корпус и квадратный дизайн. Элегантный и функциональный, этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в своем домашнем интерьере. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). У этого светильника идеальный индекс цветопередачи для рабочих помещений и офисов. На некоторых моделях цвет света можно изменять: 3000K, 4000K, 6000K. Светильник можно успешно установить как на поверхность, так и в подвесном исполнении. В обоих случаях результат гарантировано хороший. Подвесные кабели (2 шт.) необходимо заказать отдельно. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Линейный светильник Prolumen Delia UGR19 1200 белый 230V 40W 4500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 15535

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника 113W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 100
Cri 80
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Высота 70.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 1204.0mm
Вес 2.2 kg
Вес упаковки 3 kg
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Белый корпус и квадратный дизайн. Элегантный и функциональный, этот минималистичный светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в своем домашнем интерьере. Этот светильник можно установить как подвесной светильник, так и на поверхность. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Некоторые модели имеют возможность регулировки цвета света: 3000K, 4000K, 6000K. Светильник можно успешно установить как на поверхность, так и в подвесном виде. В обоих случаях гарантируется хороший результат. Подвесные кабели (2 шт) необходимо заказать отдельно. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Линейный светильник Prolumen Delia UGR19 1200 черный 230V 40W 4500lm 100° IP40 DALI 840

Код изделия 15323 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника 113W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 100
Cri 80
Ugr 18
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP40
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Высота 70.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 1204.0mm
Вес 2.2 kg
Вес упаковки 3 kg
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Черный корпус и квадратный дизайн. Элегантный и функциональный, этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в своем домашнем интерьере. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). У этого светильника идеальный индекс цветопередачи для рабочих помещений и офисов. На некоторых моделях цвет света можно изменять: 3000K, 4000K, 6000K. Светильник можно успешно установить как на поверхность, так и в подвесном исполнении. В обоих случаях результат гарантировано хороший. Подвесные кабели (2 шт.) необходимо заказать отдельно. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Линейный светильник Prolumen Delia UGR19 1200 черный 230V 40W 4500lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 15026

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника 113W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 100
Cri 90
Ugr 18
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Высота 70.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 1204.0mm
Вес 2.2 kg
Вес упаковки 3 kg
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет




Черный корпус и квадратный дизайн. Элегантный и функциональный, этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в своем домашнем интерьере. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). У этого светильника идеальный индекс цветопередачи для рабочих помещений и офисов. На некоторых моделях цвет света можно изменять: 3000K, 4000K, 6000K. Светильник можно успешно установить как на поверхность, так и в подвесном исполнении. В обоих случаях результат гарантировано хороший. Подвесные кабели (2 шт.) необходимо заказать отдельно. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Delilah 0,6m белый 230V 15W 1400lm 110° IP20 940

Код изделия 17051

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1400люмена(ов)
Эффективность светильника 93W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 62.0mm
Длина 615.0mm
Диаметр отверстия для установки 607x54mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет








Продолжаемый линейный встроенный светильник, который позволяет создавать световые игры по желанию. Можно установить в стены и потолки, создавая минималистичный и выразительный внешний вид. Это позволяет создать современный облик в помещениях, идеально подходит как для дома, так и для коммерческих помещений. Светильник оснащен качественными светодиодными источниками света, обеспечивающими стабильное и равномерное освещение. Встроенные линейные светильники энергосберегающие и имеют длительный срок службы. Класс защиты IP20 означает, что светильники предназначены только для использования в помещениях. Светильник добавляет в комнату дневной свет (4000K) и не искажает истинные цвета объектов под лучом света (CRI90). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Delilah 1,2m белый 230V 30W 3100lm 110° IP20 940

Код изделия 17052

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3100люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 62.0mm
Длина 1208.0mm
Диаметр отверстия для установки 1201x54mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет








Продолжаемый линейный встроенный светильник, который позволяет создавать световые игры по желанию. Можно установить в стены и потолки, создавая минималистичный и выразительный внешний вид. Это позволяет создать современный облик в помещениях, идеально подходит как для дома, так и для коммерческих помещений. Светильник оснащен качественными светодиодными источниками света, обеспечивающими стабильное и равномерное освещение. Встроенные линейные светильники энергосберегающие и имеют длительный срок службы. Класс защиты IP20 означает, что светильники предназначены только для использования в помещениях. Светильник добавляет в комнату дневной свет (4000K) и не искажает истинные цвета объектов под лучом света (CRI90). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Delilah 1,5m белый 230V 37W 3800lm 110° IP20 940

Код изделия 17053

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 37W
Максимальная мощность 37W/1m
Световой поток 3800люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 62.0mm
Длина 1505.0mm
Диаметр отверстия для установки 1498x54mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет








Продолжаемый линейный встроенный светильник, который позволяет создавать световые игры по желанию. Можно установить в стены и потолки, создавая минималистичный и выразительный внешний вид. Это позволяет создать современный облик в помещениях, идеально подходит как для дома, так и для коммерческих помещений. Светильник оснащен качественными светодиодными источниками света, обеспечивающими стабильное и равномерное освещение. Встроенные линейные светильники энергосберегающие и имеют длительный срок службы. Класс защиты IP20 означает, что светильники предназначены только для использования в помещениях. Светильник добавляет в комнату дневной свет (4000K) и не искажает истинные цвета объектов под лучом света (CRI90). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Delilah 2,4m белый 230V 60W 6200lm 110° IP20 940

Код изделия 16407

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 6200люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 62.0mm
Длина 2395.0mm
Диаметр отверстия для установки 2388x54mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет








Продолжаемый линейный встроенный светильник, который позволяет создавать световые игры по желанию. Можно установить в стены и потолки, создавая минималистичный и выразительный внешний вид. Это позволяет создать современный облик в помещениях, идеально подходит как для дома, так и для коммерческих помещений. Светильник оснащен качественными светодиодными источниками света, обеспечивающими стабильное и равномерное освещение. Встроенные линейные светильники энергосберегающие и имеют длительный срок службы. Класс защиты IP20 означает, что светильники предназначены только для использования в помещениях. Светильник добавляет в комнату дневной свет (4000K) и не искажает истинные цвета объектов под лучом света (CRI90). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Delilah L-corner 150+150 белый 230V 7.5W 650lm 110° IP20 940

Код изделия 17054

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 7.5W
Максимальная мощность 7.5W/1m
Световой поток 650люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 150.0mm
Длина 150.0mm
В ящике 24шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

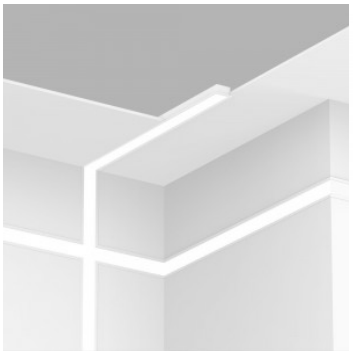






Продолжаемый линейный встроенный светильник, который позволяет создавать световые игры по желанию. Можно установить в стены и потолки, создавая минималистичный и выразительный внешний вид. Это позволяет создать современный облик в помещениях, идеально подходит как для дома, так и для коммерческих помещений. Светильник оснащен качественными светодиодными источниками света, обеспечивающими стабильное и равномерное освещение. Встроенные линейные светильники энергосберегающие и имеют длительный срок службы. Класс защиты IP20 означает, что светильники предназначены только для использования в помещениях. Светильник добавляет в комнату дневной свет (4000K) и не искажает истинные цвета объектов под лучом света (CRI90). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Потолочный светильник Prolumen Delilah белый 230V 45W 4300lm 45° IP20 940

Код изделия 16793

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 45W
Максимальная мощность 45W/1m
Световой поток 4300люмена(ов)
Эффективность светильника 96W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 45
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 29.0mm
Ширина 62.0mm
Длина 1802.0mm
Вес упаковки 2.68 kg
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

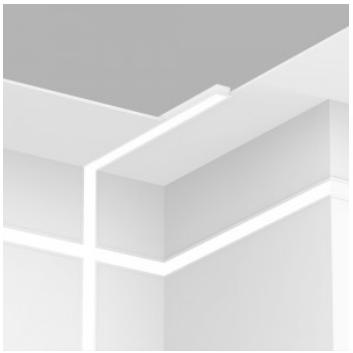





Продолжаемый линейный встроенный светильник, который позволяет создавать световые игры по желанию. Можно установить в стены и потолки, создавая минималистичный и выразительный внешний вид. Это позволяет создать современный облик в помещениях, идеально подходит как для дома, так и для коммерческих помещений. Светильник оснащен качественными светодиодными источниками света, обеспечивающими стабильное и равномерное освещение. Встроенные линейные светильники энергосберегающие и имеют длительный срок службы. Класс защиты IP20 означает, что светильники предназначены только для использования в помещениях. Светильник добавляет в комнату дневной свет (4000K) и не искажает истинные цвета объектов под лучом света (CRI90). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Dennis 1200 белый 230V 40W 4400lm 120° IP20 840

Код изделия 15353

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4400люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 64.0mm
Ширина 71.0mm
Длина 1203.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Классический светильник для офисов, школ, отелей, коридоров и т. д. Его минималистичный дизайн отлично вписывается в различные интерьеры, будь то дома, в офисе или в бизнес-среде. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Dennis 1500 белый 230V 58W 5850lm 120° IP20 840

Код изделия 15628

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 58W
Максимальная мощность 58W/1m
Световой поток 5850люмена(ов)
Эффективность светильника 101W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 64.0mm
Ширина 71.0mm
Длина 1503.0mm
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Классический светильник для офисов, школ, отелей, коридоров и т. д. Его минималистичный дизайн отлично вписывается в различные интерьеры, будь то дома, в офисе или в бизнес-среде. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!


Светодиодный светильник Prolumen EMPIRIO B025S 1500 белый 230V 75W 12000lm 90° IP40 840

Код изделия 15018

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Световой поток 12000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP40
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h
Высота 72.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 1460.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания OSRAM
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20°C - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет





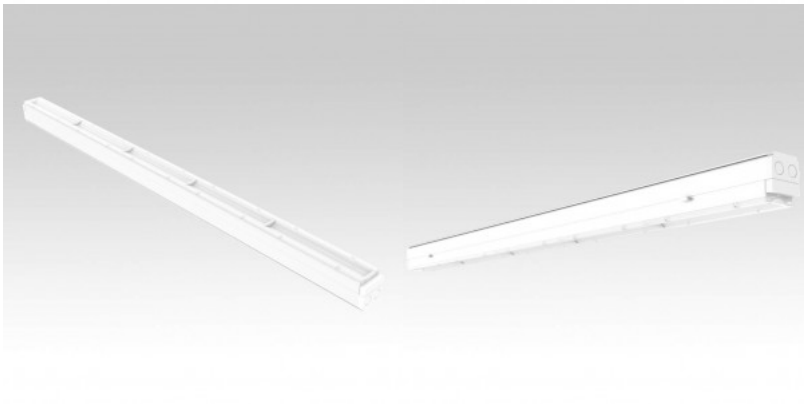

Светильник с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолком. Идеальный светильник для рабочего стола! LED-светильники 4000K обеспечивают четкий и резкий свет, идеально подходящий для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Есть возможность заказать линейные светильники с различными линзами и уровнями мощности: 30°, 60°, 90°, 120°, 2 x 25°. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Потолочный светильник Prolumen Kalis 1200 белый 230V 13W 1400lm 90° IP43 DALI 930

Код изделия 23463 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 1400люмена(ов)
Эффективность светильника 108W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 90
Защитное стекло IP43
Срок службы 50000h
Высота 75.0mm
Ширина 37.0mm
Длина 1125.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Prolumen Lidya 1100 up-down белый 230V 45W 4700lm CRI80 50° IP20 3000K-4000K 2CCT

Код изделия 16791

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 45W
Максимальная мощность 45W/1m
Световой поток 4700люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура 2CCT
3000K-4000K
Угол линзы 50
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 74.0mm
Ширина 236.0mm
Длина 1172.0mm
Вес упаковки 4.8 kg
В упаковке 1шт
В ящике 2шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник с направленным светом вверх и вниз, идеальный для офисов и других рабочих помещений. Регулируемая цветовая температура света: 3000K, 4000K. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. У светильника идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое осветительное решение из ассортимента продукции LED House!

Потолочный светильник Prolumen Lidya 1500 up-down белый 230V 60W 5400lm CRI90 50° IP20 3000K-4000K 2CCT

Код изделия 16792

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 5400люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура 2CCT
3000K-4000K
Угол линзы 50
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 74.0mm
Ширина 236.0mm
Длина 1552.0mm
Вес упаковки 5.9 kg
В упаковке 1шт
В ящике 2шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет




Светильник с направленным светом вверх и вниз, идеальный для офисов и других рабочих помещений. Регулируемая цветовая температура света: 3000K, 4000K. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. У светильника идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое осветительное решение из ассортимента продукции LED House!

Линейный светильник Prolumen Linda 5076 1500 UGR□20 с распределением света вниз черный 230V 43W 5100lm 90° IP20 DALI 830

Код изделия 19391 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 43W
Максимальная мощность 43W/1m
Световой поток 5100люмена(ов)
Эффективность светильника 119W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 80
Ugr 20
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 75.000h
Высота 76.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 1440.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.
Варианты цветовой температуры:
3000K — теплый и уютный свет
4000K — нейтральный и яркий свет
3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей
Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник Prolumen Linda 66D 1200 с распределением света вниз белый 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840

Код изделия 20672 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 28W
Максимальная мощность 28W/1m
Световой поток 3800люмена(ов)
Эффективность светильника 136W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 75.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 1204.0mm
Вес 2.75 kg
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник Prolumen Linda 66D 1200 с распределением света вниз черный 230V 28W 3600lm 75° IP20 DALI 830

Код изделия 17751 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 28W
Максимальная мощность 28W/1m
Световой поток 3600люмена(ов)
Эффективность светильника 129W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 75.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 1204.0mm
Вес 2.75 kg
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет







Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.
Варианты цветовой температуры:
3000K — теплый и уютный свет
4000K — нейтральный и яркий свет
3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей
Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник Prolumen Linda 66D 1200 c

распределением света вниз черный 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840

Код изделия 17750 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 28W
Максимальная мощность 28W/1m
Световой поток 3800люмена(ов)
Эффективность светильника 136W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 75.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 1204.0mm
Вес 2.75 kg
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.
Варианты цветовой температуры:
3000K — теплый и уютный свет
4000K — нейтральный и яркий свет
3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей
Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник Prolumen Linda 66D 1200 с распределением света вверх и вниз + подвесные тросы. черный 230V 40W 5270lm 75° IP20 DALI 830

Код изделия 17752 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 5270люмена(ов)
Эффективность светильника 132W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 75.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 1204.0mm
Вес 1.7 kg
Вес упаковки 2.13 kg
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет







Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры. Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник Prolumen Linda 66D 1200 с распределением света вверх и вниз + подвесные тросы. черный 230V 40W 5550lm 75° IP20 DALI / PUSH 840

Код изделия 17741 DALI / PUSH dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 5550люмена(ов)
Эффективность светильника 139W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 75.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 1204.0mm
Вес 1.7 kg
Вес упаковки 2.13 kg
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры. Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник Prolumen Linda 66D 1500 с распределением света вниз черный 230V 35W 4600lm 75° IP20 DALI 830

Код изделия 19315 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Световой поток 4600люмена(ов)
Эффективность светильника 131W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 75.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 1504.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.
Варианты цветовой температуры:
3000K — теплый и уютный свет
4000K — нейтральный и яркий свет
3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей
Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник Prolumen Linda 66D 1500 с распределением света вверх и вниз, UGR<19 + подвесные тросы. черный 230V 49W 6500lm 75° IP20 DALI 840

Код изделия 18163 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 49W
Максимальная мощность 49W/1m
Световой поток 6500люмена(ов)
Эффективность светильника 133W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 75.0mm
Ширина 56.0mm
Длина 1504.0mm
Вес 1.7 kg
Вес упаковки 2.13 kg
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.
Варианты цветовой температуры:
3000K — теплый и уютный свет
4000K — нейтральный и яркий свет
3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей
Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник Prolumen Linda 900 MicroPrism белый 230V 28W 3500lm CRI80 90° IP20 DALI / PUSH 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Код изделия 21007 DALI / PUSH dimmable



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Мощность 28W
Максимальная мощность 28W/1m
Световой поток 3500люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Угол линзы 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 76.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 906.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Линейный светильник Prolumen Linda C27 1200 с распределением света вниз черный 230V 30W 4200lm 100° IP20 DALI 840

Код изделия 17876 DALI dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 4200люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 100
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 160000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h
Высота 55.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 1120.0mm
Вес 1.94 kg
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания TRIDONIC
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.
Варианты цветовой температуры:
3000K — теплый и уютный свет
4000K — нейтральный и яркий свет
3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей
Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник Prolumen Linda C27 1200 белый 230V 30W 3900lm 100° IP20 830

Код изделия 17909

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3900люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 100
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 160000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h
Высота 55.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 1120.0mm
Вес 1.94 kg
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания TRIDONIC
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.
Варианты цветовой температуры:
3000K — теплый и уютный свет
4000K — нейтральный и яркий свет
3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей
Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

Линейный светильник Prolumen Linde 1200 DALI черный 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP20 DALI 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Код изделия 23512 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Угол линзы 120
Cri 80
En62471 1
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 70.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет

Светодиодный светильник Prolumen Meena 1200 22-40W белый 230V 5600lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 17711

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Световой поток 5600люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP44
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 55.0mm
Ширина 140.0mm
Длина 1198.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания OSRAM
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Meena линейный светильник с регулируемой мощностью 22Вт/30Вт/35Вт/40Вт. Высококачественный линейный светильник, подходящий для установки в паркингах, больших гардеробных, коридорах и складах. Светильник Meena спроектирован так, чтобы его было очень легко устанавливать и обслуживать. Корпус открывается нажатием кнопки, а подвесные тросы регулируются в процессе установки.

Светодиодный светильник Prolumen Meena 1500 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 17456

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 8400люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP44
Срок службы 100000h
Высота 55.0mm
Ширина 140.0mm
Длина 1500.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса алюминий + пластик
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Meena линейный светильник с регулируемой мощностью 22Вт/30Вт/35Вт/40Вт. Высококачественный линейный светильник, подходящий для установки в паркингах, больших гардеробных, коридорах и складах. Светильник Meena спроектирован так, чтобы его было очень легко устанавливать и обслуживать. Корпус открывается нажатием кнопки, а подвесные тросы регулируются в процессе установки.

Светодиодный светильник Prolumen Miina 1200 белый 230V 40W 6400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Код изделия 17753

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 6400люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Высота 54.0mm
Ширина 102.0mm
Длина 1219.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания BOKE
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Miina линейный светильник с регулируемой цветовой температурой и мощностью. Высококачественный линейный светильник, подходящий для установки в парковочных гаражах, больших гардеробных, коридорах и складах. Благодаря матовому стеклу угол света очень широкий и равномерно покрывает большую площадь. Светильник Miina разработан для легкой установки и обслуживания. Цветовая температура и мощность регулируются с помощью кнопки на светильнике. К светильнику Miina также можно добавить датчик движения. Установка датчика проста благодаря открывающейся концевой крышке, где можно подключить провода датчика. С датчиком движения светодиодные светильники становятся еще более энергоэффективными и удобными, так как этап включения и выключения света с помощью переключателя устраняется, и светильник выключается автоматически. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Потолочный светильник Prolumen Minus 1200 белый 230V 19W 1750lm IP40 DALI 930

Код изделия 23462 **DALI dimmable**



Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 19W
Максимальная мощность 19W/1m
Световой поток 1750люмена(ов)
Эффективность светильника 92W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 90
Защитное стекло IP40
Срок службы 50000h
Высота 62.0mm
Ширина 38.0mm
Длина 1125.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Потолочный светильник Prolumen Minus 1700 белый 230V 29W 2650lm IP40 DALI 930

Код изделия 23461 **DALI dimmable**


Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 29W
Максимальная мощность 29W/1m
Световой поток 2650люмена(ов)
Эффективность светильника 91W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 90
Защитное стекло IP40
Срок службы 50000h
Высота 62.0mm
Ширина 38.0mm
Длина 1685.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник Prolumen Retro Force 1500 белый 230V 75W 12480lm 120° IP54 840

Код изделия 17675

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Световой поток 12480люмена(ов)
Эффективность светильника 166W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света SAMSUNG LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP54
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 64.8mm
Ширина 107.0mm
Длина 1460.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

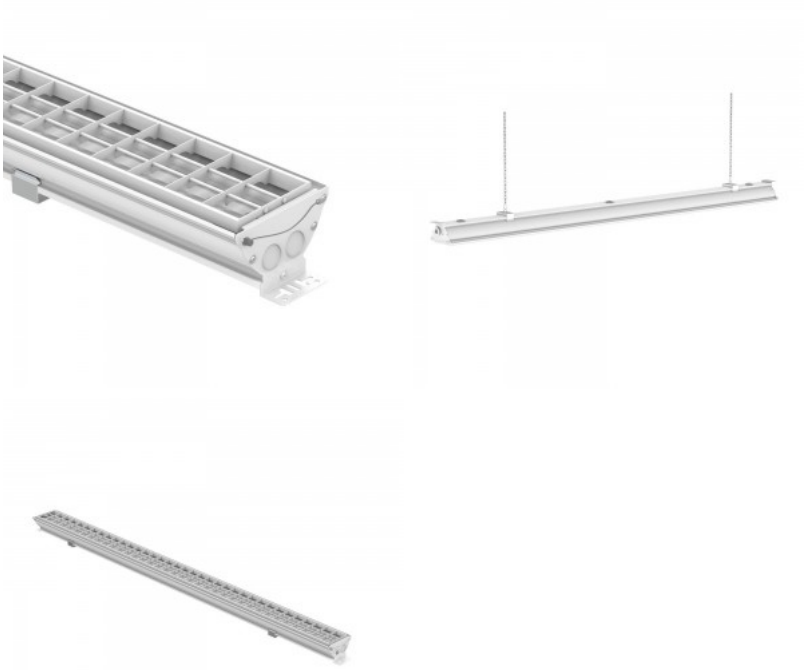

Промышленный светильник PROLUMEN Retro Force. Эти светодиодные светильники оснащены высококачественными компонентами и обеспечивают отличное освещение. Светильник G-Force имеет регулируемую мощность, позволяющую пользователям самостоятельно настраивать яркость. 38W/48W/58W/68W/75Вт Технология диммирования DALI позволяет пользователям регулировать яркость света в соответствии с их потребностями.

Линейный светильник Prolumen Retro Force 1500 белый 230V 75W 12480lm 120° IP54 DALI 840

Код изделия 17443 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 75W
Максимальная мощность 75W/1m
Световой поток 12480люмена(ов)
Эффективность светильника 166W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP54
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 64.8mm
Ширина 107.0mm
Длина 1460.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Блок питания BOKE
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет







Промышленный светильник PROLUMEN Retro Force. Эти светодиодные светильники оснащены высококачественными компонентами и обеспечивают отличное освещение. Светильник G-Force имеет регулируемую мощность, позволяющую пользователям самостоятельно настраивать яркость. 38W/48W/58W/68W/75Вт Технология диммирования DALI позволяет пользователям регулировать яркость света в соответствии с их потребностями.

Линейный светильник Prolumen RetroFit белый 230V 30-76W 14000lm CRI80 90° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Код изделия 19950

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 30-76W
Максимальная мощность 76W/1m
Световой поток 14000люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Угол линзы 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 80000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h
Высота 27.5mm
Ширина 74.0mm
Длина 1458.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Блок питания LIFUD
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет




Светильник PROLUMEN RetroFit — это инновационное решение, которое позволяет легко и эффективно заменить трубчатые светильники, включая модели от известных брендов, таких как Zombotel, Veko, Trilux и Philips, без необходимости замены всего корпуса. Легкая установка: Светильник разработан так, чтобы его было легко установить в существующие светильники, что экономит время и средства. Энергоэффективность: Светильник PROLUMEN RetroFit использует новейшие светодиодные технологии, обеспечивая энергоэффективность и длительный срок службы, снижая текущие затраты на обслуживание. Настраиваемость: Вы можете выбрать различные температуры цвета в зависимости от освещения в разных помещениях — от рабочих мест до торговых площадей. Гарантия качества: Светильник изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует долговечность и надежность. Индивидуальные решения по освещению: Светильник RetroFit позволяет создавать различные решения по освещению, соответствующие вашим конкретным нуждам и предпочтениям. Светильник PROLUMEN RetroFit — идеальный выбор для тех, кто ищет современное и эффективное освещение, которое подходит для существующих конструкций и обеспечивает качественное освещение без дополнительных затрат.


Потолочный светильник Prolumen SmartGlow Linear 1200 черный 230V 36W 4000lm CRI90 100x50° IP20 DIMMABLE WARM TO COLD

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Код изделия 17730 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника 111W
Цветовая температура тёплый - холодный белый 3000K - 6500K
Угол линзы 100x50
Cri 90
Ugr 6
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 85.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -10 - +30°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Эргономичное рабочее освещение с регулируемой цветовой температурой, эстетичный и компактный дизайн которого подходит для любого современного офиса. SmartGlow освещает как рабочий стол, так и помещение - световой поток направлен как вниз, так и вверх. Свет, направленный вверх, делает помещение более просторным. Светильник имеет исключительно хорошее значение UGR, что означает, что световой поток не вызывает дискомфорта для глаз, а блики минимальны. Если вы хотите сделать свое пространство еще более впечатляющим, возможно заказать этот светильник в подключаемой версии, что позволит линейному потолочному светильнику проходить через все помещение. В дополнение к хорошему внешнему виду, SmartGlow легко устанавливается и управляется благодаря запатентованному блокируемому штекеру. Возможна установка подвесная, на поверхность или встроенная. Бонусом является интеллектуальное управление HCL с Casambi, датчиком присутствия и дневного света. Свяжитесь с нашей командой продаж, и мы спланируем высококачественное осветительное решение для ваших помещений!

Потолочный светильник Prolumen SmartGlow Linear 1500 черный 230V 36W 4000lm CRI90 50° IP20 DALI WARM TO COLD

Код изделия 17772 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника 111W
Цветовая температура тёплый - холодный белый 3000K - 6500K
Угол линзы 50
Cri 90
Ugr 6
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 85.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 1550.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -10 - +30°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Эргономичное рабочее освещение с регулируемой цветовой температурой, эстетичный и компактный дизайн которого подходит для любого современного офиса. SmartGlow освещает как рабочий стол, так и помещение - световой поток направлен как вниз, так и вверх. Свет, направленный вверх, делает помещение более просторным. Светильник имеет исключительно хорошее значение UGR, что означает, что световой поток не вызывает дискомфорта для глаз, а блики минимальны. Если вы хотите сделать свое пространство еще более впечатляющим, возможно заказать этот светильник в подключаемой версии, что позволит линейному потолочному светильнику проходить через все помещение. В дополнение к хорошему внешнему виду, SmartGlow легко устанавливается и управляется благодаря запатентованному блокируемому штекеру. Возможна установка подвесная, на поверхность или встроенная. Бонусом является интеллектуальное управление HCL с Casambi, датчиком присутствия и дневного света. Свяжитесь с нашей командой продаж, и мы спланируем высококачественное осветительное решение для ваших помещений!

Светодиодный светильник Prolumen Zennor 1200 модуль черный 3675lm 20° IP20 830

Код изделия 22078

Бренд Prolumen
Номинальный ток 800mA
Световой поток 3675люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 20
Cri 80
Ugr 16
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Длина 1164.0mm
Цвет корпуса черный
Количество включений 50000шт.
Ударопрочность IK02
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Zennor - это модульный светодиодный светильник, в котором можно использовать модули разной длины для достижения различной мощности и светового потока. Светодиодный модуль требует отдельного блока питания или корпуса с встроенным блоком питания. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Zennor 1200 модуль черный 50W 20° IP20 840

Код изделия 17393

Бренд Prolumen
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 20
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Длина 1164.0mm
Цвет корпуса черный
Количество включений 50000шт.
Ударопрочность IK02
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Zennor - это модульный светодиодный светильник, в котором можно использовать модули разной длины для достижения различной мощности и светового потока. Светодиодный модуль требует отдельного блока питания или корпуса с встроенным блоком питания. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Светодиодный светильник Prolumen Zennor 1200 рама белый 230V IP20

Код изделия 17710

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 54000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Высота 80.0mm
Ширина 46.0mm
Длина 1182.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Блок питания BOKE
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты TUV ENEC, CB, CE, VDE, ROHS
Гарантия 5 года / лет



Линейная система Zennor позволяет настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает долговечность от пыли и небольшого количества жидкости, что делает их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Аксессуар Аксессуары для быстрого прямого соединения серебряный

Код изделия 20461



En62471 1
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 3 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee