


## **Потолочный светильник DB157 UGR<19 1200 белый 230V 30W 3500lm 80° IP20 940**

**Код изделия 18172**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 30W  
Максимальная мощность 30W/1m  
Номинальный ток 1250mA  
Световой поток 3500люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
117W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 80  
Cri 95  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 59.0mm  
Ширина 120.0mm  
Длина 1200.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 6шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~45°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет

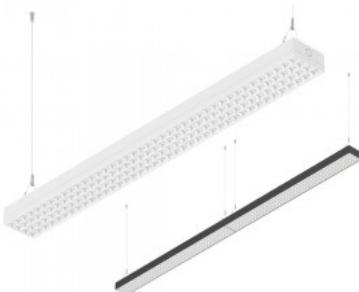

# Светодиодный светильник ECO Bianca BFLH-12-36C1 белый 230V 21-36W 5760lm CRI80 120° IP44 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 19396**

Бренд ECO

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 21-36W

Максимальная мощность 36W/1м

Световой поток 5760люмена(ов)

Цветовая температура ЗССТ 3000K, 3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Высота 61.0mm

Ширина 160.0mm

Длина 1160.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Блок питания [PHILIPS](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



## **Светодиодный светильник ECO Bianca BFLH-15-42C1 белый 230V 25-42W 6720lm CRI80 120° IP44 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ**

**Код изделия 19397**

Бренд ECO

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 25-42W

Максимальная мощность 42W/1м

Световой поток 6720люмена(ов)

Цветовая температура ЗССТ 3000K, 3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Высота 61.0mm

Ширина 160.0mm

Длина 1440.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Блок питания [PHILIPS](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



## **Потолочный светильник Koline 1200 белый 230V 20W 2600lm 105° IP20 840**

**Код изделия 17276**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 20W  
Максимальная мощность 20W/1м  
Световой поток 2600люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
130W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 105  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 72.8mm  
Ширина 50.0mm  
Длина 1200.0mm  
Вес 1550g  
В упаковке 1шт  
В ящике 9шт  
Цвет корпуса белый  
Количество включений 30000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20° - +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Светильник для судов с  
равномерным распределением  
света, который можно установить  
как на потолок, так и под потолок.  
Идеальный светильник над столом!  
Этот светильник предназначен  
только для использования внутри  
помещений, класс защиты IP20.  
Светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий свет, который  
идеально подходит для освещения  
магазинов и других коммерческих  
помещений. Повысьте качество  
освещения в повседневной жизни и  
выберите передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED house!](#)

**Потолочный светильник Koline 1200 белый 230V 40W 5200lm**

## 105° IP20 840

### Код изделия 17274

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 40W  
Максимальная мощность 40W/1m  
Световой поток 5200люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
130W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 105  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 72.8mm  
Ширина 50.0mm  
Длина 1200.0mm  
Вес 1550g  
В упаковке 1шт  
В ящике 9шт  
Цвет корпуса белый  
Количество включений 30000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~45°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Светильник для судов с  
равномерным распределением  
света, который можно установить  
как на потолок, так и под потолок.  
Идеальный светильник над столом!  
Этот светильник предназначен  
только для использования внутри  
помещений, класс защиты IP20.  
Светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий свет, который  
идеально подходит для освещения  
магазинов и других коммерческих  
помещений. Повысьте качество  
освещения в повседневной жизни и  
выберите передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)

## Потолочный светильник Koline 1200 черный 230V 20W 2400lm 105° IP20 840

**Код изделия 17275**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 20W  
Максимальная мощность 20W/1m  
Световой поток 2400люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
120W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 105  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 72.8mm  
Ширина 50.0mm  
Длина 1200.0mm  
Вес 1500g  
В упаковке 1шт  
В ящике 9шт  
Цвет корпуса черный  
Количество включений 30000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет

Светильник для судов с  
равномерным распределением  
света, который можно установить  
как на потолок, так и под потолок.  
Идеальный светильник над столом!  
Этот светильник предназначен  
только для использования внутри  
помещений, класс защиты IP20.  
Светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий свет, который  
идеально подходит для освещения  
магазинов и других коммерческих  
помещений. Повысьте качество  
освещения в повседневной жизни и  
выберите передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)



## Потолочный светильник Koline 1200 черный 230V 40W 4800lm 105° IP20 840

**Код изделия 17273**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 40W  
Максимальная мощность 40W/1m  
Световой поток 4800люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
120W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 105  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 72.8mm  
Ширина 50.0mm  
Длина 1200.0mm  
Вес 1500g  
В упаковке 1шт  
В ящике 9шт  
Цвет корпуса черный  
Количество включений 30000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~45°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет

Светильник для судов с  
равномерным распределением  
света, который можно установить  
как на потолок, так и под потолок.  
Идеальный светильник над столом!  
Этот светильник предназначен  
только для использования внутри  
помещений, класс защиты IP20.  
Светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий свет, который  
идеально подходит для освещения  
магазинов и других коммерческих  
помещений. Повысьте качество  
освещения в повседневной жизни и  
выберите передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)



## **Потолочный светильник Koline K2 1200 UGR<19 белый 230V 30W 3600lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ**

**Код изделия 18121**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 30W  
Максимальная мощность 30W/1m  
Световой поток 3600люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
120W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6500K  
Угол линзы 60  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 72.8mm  
Ширина 50.0mm  
Длина 1200.0mm  
Вес 1550g  
В упаковке 1шт  
В ящике 9шт  
Цвет корпуса белый  
Количество включений 30000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~45°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Светильник для судов с  
равномерным распределением  
света, который можно установить  
как на потолок, так и под потолок.  
Идеальный светильник над столом!  
Этот светильник предназначен  
только для использования внутри  
помещений, класс защиты IP20.  
Светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий свет, который  
идеально подходит для освещения  
магазинов и других коммерческих  
помещений. Повысьте качество  
освещения в повседневной жизни и  
выберите передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED house!](#)

## Потолочный светильник Koline K2 1200 UGR<19 черный 230V 30W 3600lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

Код изделия 18122

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 30W  
Максимальная мощность 30W/1m  
Световой поток 3600люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
120W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6500K  
Угол линзы 60  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 72.8mm  
Ширина 50.0mm  
Длина 1200.0mm  
Вес 1500g  
В упаковке 1шт  
В ящике 9шт  
Цвет корпуса черный  
Количество включений 30000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~45°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Светильник для судов с  
равномерным распределением  
света, который можно установить  
как на потолок, так и под потолок.  
Идеальный светильник над столом!  
Этот светильник предназначен  
только для использования внутри  
помещений, класс защиты IP20.  
Светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий свет, который  
идеально подходит для освещения  
магазинов и других коммерческих  
помещений. Повысьте качество  
освещения в повседневной жизни и  
выберите передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED house!](#)



## **Потолочный светильник Koline K2 1200 белый 230V 20W 2600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ**

**Код изделия 18118**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 20W  
Максимальная мощность 20W/1m  
Световой поток 2600люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
130W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6500K  
Угол линзы 110  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 72.8mm  
Ширина 50.0mm  
Длина 1200.0mm  
Вес 1550g  
В упаковке 1шт  
В ящике 9шт  
Цвет корпуса белый  
Количество включений 30000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20° - +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Светильник для судов с  
равномерным распределением  
света, который можно установить  
как на потолок, так и под потолок.  
Идеальный светильник над столом!  
Этот светильник предназначен  
только для использования внутри  
помещений, класс защиты IP20.  
Светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий свет, который  
идеально подходит для освещения  
магазинов и других коммерческих  
помещений. Повысьте качество  
освещения в повседневной жизни и  
выберите передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED house!](#)

## **Потолочный светильник Koline K2 1200 белый 230V 40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ**

**Код изделия 18120**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 40W  
Максимальная мощность 40W/1m  
Световой поток 4800люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
120W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6500K  
Угол линзы 110  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 72.8mm  
Ширина 50.0mm  
Длина 1200.0mm  
Вес 1550g  
В упаковке 1шт  
В ящике 9шт  
Цвет корпуса белый  
Количество включений 30000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~45°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Светильник для судов с  
равномерным распределением  
света, который можно установить  
как на потолок, так и под потолок.  
Идеальный светильник над столом!  
Этот светильник предназначен  
только для использования внутри  
помещений, класс защиты IP20.  
Светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий свет, который  
идеально подходит для освещения  
магазинов и других коммерческих  
помещений. Повысьте качество  
освещения в повседневной жизни и  
выберите передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED house!](#)

## Потолочный светильник Koline K2 1200 черный 230V 20W 2600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

**Код изделия 18117**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 20W  
Максимальная мощность 20W/1m  
Световой поток 2600люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
130W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6500K  
Угол линзы 110  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 72.8mm  
Ширина 50.0mm  
Длина 1200.0mm  
Вес 1500g  
В упаковке 1шт  
В ящике 9шт  
Цвет корпуса черный  
Количество включений 30000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет

Светильник для судов с  
равномерным распределением  
света, который можно установить  
как на потолок, так и под потолок.  
Идеальный светильник над столом!  
Этот светильник предназначен  
только для использования внутри  
помещений, класс защиты IP20.  
Светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий свет, который  
идеально подходит для освещения  
магазинов и других коммерческих  
помещений. Повысьте качество  
освещения в повседневной жизни и  
выберите передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)




## Потолочный светильник Koline K2 1200 черный 230V 40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

**Код изделия 18119**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 40W  
Максимальная мощность 40W/1m  
Световой поток 4800люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
120W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6500K  
Угол линзы 110  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 72.8mm  
Ширина 50.0mm  
Длина 1200.0mm  
Вес 1500g  
В упаковке 1шт  
В ящике 9шт  
Цвет корпуса черный  
Количество включений 30000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~45°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет

Светильник для судов с  
равномерным распределением  
света, который можно установить  
как на потолок, так и под потолок.  
Идеальный светильник над столом!  
Этот светильник предназначен  
только для использования внутри  
помещений, класс защиты IP20.  
Светодиодные лампы обеспечивают  
четкий и резкий свет, который  
идеально подходит для освещения  
магазинов и других коммерческих  
помещений. Повысьте качество  
освещения в повседневной жизни и  
выберите передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED house!](#)



## Потолочный светильник KOLINE K2 L - удлинитель черный 230V 8W 800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

Код изделия 19077

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 8W  
Максимальная мощность 8W/1m  
Световой поток 800люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
100W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6500K  
Угол линзы 110  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
В упаковке 1шт  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса черный  
Количество включений 30000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~40°C  
Сертификаты CE EMC LVD ROHS  
Гарантия 5 года / лет

Соединительный модуль LED KOLINE K2 позволяет соединять светильники в различные формы, предлагая гибкие и стильные решения для любого пространства. Встроенные светодиоды и матовый рассеиватель обеспечивают равномерное и комфортное для глаз освещение. Прочный алюминиевый корпус и устойчивый поликарбонат гарантируют долговечность и качество. Цветовую температуру можно выбрать по желанию – тёплый, нейтральный или холодный свет. Широкий угол светового пучка обеспечивает хорошее покрытие, а энергоэффективный источник света снижает расходы. По соображениям безопасности замену светодиодов должен выполнять только квалифицированный специалист.





150 70 50

## Потолочный светильник KOLINE K2 Т - удлинитель черный 230V 11W 1100lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

**Код изделия 19076**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 11W  
Максимальная мощность 11W/1m  
Световой поток 1100люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
100W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6500K  
Угол линзы 110  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
В упаковке 1шт  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса черный  
Количество включений 30000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~40°C  
Сертификаты CE EMC LVD ROHS  
Гарантия 5 года / лет

Соединительный модуль LED KOLINE K2 позволяет соединять светильники в различные формы, предлагая гибкие и стильные решения для любого пространства. Встроенные светодиоды и матовый рассеиватель обеспечивают равномерное и комфортное для глаз освещение. Прочный алюминиевый корпус и устойчивый поликарбонат гарантируют долговечность и качество. Цветовую температуру можно выбрать по желанию – тёплый, нейтральный или холодный свет. Широкий угол светового пучка обеспечивает хорошее покрытие, а энергоэффективный источник света снижает расходы. По соображениям безопасности замену светодиодов должен выполнять только квалифицированный специалист.




## **Потолочный светильник KOLINE K2 X - удлинитель черный 230V 15W 1500lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ**

**Код изделия 19078**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Мощность 15W  
Максимальная мощность 15W/1m  
Номинальный ток 70mA  
Световой поток 1500люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
100W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 6500K  
Угол линзы 110  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
В упаковке 1шт  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса черный  
Количество включений 30000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~40°C  
Сертификаты CE EMC LVD ROHS  
Гарантия 5 года / лет

Соединительный модуль LED  
KOLINE K2 позволяет соединять  
светильники в различные формы,  
предлагая гибкие и стильные  
решения для любого пространства.  
Встроенные светодиоды и матовый  
рассеиватель обеспечивают  
равномерное и комфортное для  
глаз освещение. Прочный  
алюминиевый корпус и устойчивый  
поликарбонат гарантируют  
долговечность и качество.  
Цветовую температуру можно  
выбрать по желанию – тёплый,  
нейтральный или холодный свет.  
Широкий угол светового пучка  
обеспечивает хорошее покрытие, а  
энергоэффективный источник света  
снижает расходы. По  
соображениям безопасности замену  
светодиодов должен выполнять  
только квалифицированный  
специалист.



KOLINE

## **Линейный светильник Linda 5073 1200 MicroPrism белый 230V 26W 3250lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ**

**Код изделия 19398 DALI dimmable**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Регулируемая яркость DALI  
Мощность 26W  
Максимальная мощность 26W/1м  
Световой поток 3250люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
125W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
3500K, 4000K  
Угол линзы 100  
Cri 80  
Ugr 18  
Sdcm - macadam ellipses 6  
En62471 1  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 73.0mm  
Ширина 50.0mm  
Длина 1200.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Блок питания [BOKE](#)  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 3 года / лет



## **Линейный светильник Linda 5073 1200 MicroPrism черный 230V 26W 3250lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K ЗССТ**

**Код изделия 19149 DALI dimmable**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Регулируемая яркость DALI  
Мощность 26W  
Максимальная мощность 26W/1м  
Световой поток 3250люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
125W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
3500K, 4000K  
Угол линзы 100  
Cri 80  
Ugr 18  
Sdcm - macadam ellipses 6  
En62471 1  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 73.0mm  
Ширина 50.0mm  
Длина 1200.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Блок питания [BOKE](#)  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 3 года / лет

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры. Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.



## **Линейный светильник Linda 5073 1500 MicroPrism белый 230V 32W 4000lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT**

**Код изделия 19399 DALI dimmable**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Регулируемая яркость DALI  
Мощность 32W  
Максимальная мощность 32W/1м  
Световой поток 4000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
125W  
Цветовая температура 3CCT 3000K,  
3500K, 4000K  
Угол линзы 100  
Cri 80  
Ugr 18  
Sdcm - macadam ellipses 6  
En62471 1  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 73.0mm  
Ширина 50.0mm  
Длина 1500.0mm  
Вес 1150g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Блок питания [BOKE](#)  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 3 года / лет



## **Линейный светильник Linda 5073 1500 MicroPrism черный 230V 32W 4000lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT**

**Код изделия 19154 DALI dimmable**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Регулируемая яркость DALI  
Мощность 32W  
Максимальная мощность 32W/1m  
Световой поток 4000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
125W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
3500K, 4000K  
Угол линзы 100  
Cri 80  
Ugr 18  
Sdcm - macadam ellipses 6  
En62471 1  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 73.0mm  
Ширина 50.0mm  
Длина 1500.0mm  
Вес 1150g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Блок питания [BOKE](#)  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 3 года / лет

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры. Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.



## **Светодиодный светильник LSLG 1200 UGR белый 230V 40W 4800lm 65° IP20 842**

**Код изделия 16308**

Напряжение питания 230V  
Мощность 40W  
Максимальная мощность 40W/1м  
Световой поток 4800люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
120W  
Цветовая температура дневной  
белый 4200K  
Угол линзы 65  
Источник света SANAN LED  
Cri 80  
Ugr 19  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
Высота 70.0mm  
Ширина 50.0mm  
Длина 1200.0mm  
Вес 1850g  
Вес упаковки 2000g  
В упаковке 1шт  
В ящике 9шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Количество включений 30000шт.  
Блок питания [BOKE](#)  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет

Линейный светильник для рабочего  
места с низким значением UGR.  
Этот линейный светильник с  
классом защиты IP20 является  
идеальным выбором для домашних  
или офисных сред, обеспечивая  
освещение дневным светом при  
температуре 4200K. В комплекте со  
светильником поставляется  
подвесной комплект. Осветите свой  
мир с помощью профессионалов  
LED House - [посмотрите наш](#)  
[портфолио проектов здесь!](#)



## Светодиодный светильник PROLUMEN Barrett 1200 recessed белый 230V 36W 3100lm 75° IP20 DALI 940

Код изделия 17004 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1m

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

86W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1212.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

## **Светодиодный светильник PROLUMEN Barrett 1200 UP/DOWN белый 230V 36W 4100lm 110° IP20 DALI 940**

**Код изделия 16992 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1m

Световой поток 4100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
114W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1212.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

## **Светодиодный светильник PROLUMEN Barrett 1200 белый 230V 36W 3100lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT**

**Код изделия 17022 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1м

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

86W

Цветовая температура 3CCT 3000K,  
4000K, 5700K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1212.0mm

В ящике бшт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!](#)

## Светодиодный светильник PROLUMEN Barrett 1200 черный 230V 36W 3350lm 110° IP20 DALI 930

Код изделия 16970 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1m

Световой поток 3350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
93W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1212.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик


Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

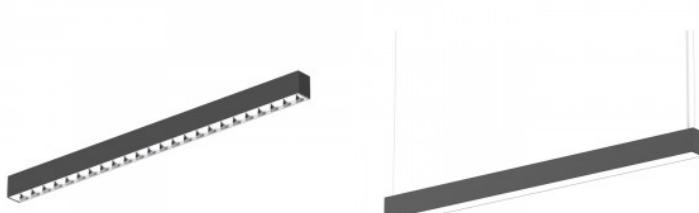

Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

## **Светодиодный светильник PROLUMEN Barrett 1500 UGR19 UP/DOWN белый 230V 60W 6000lm 65° IP20 930**

**Код изделия 18070**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Световой поток 6000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 65

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1512.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

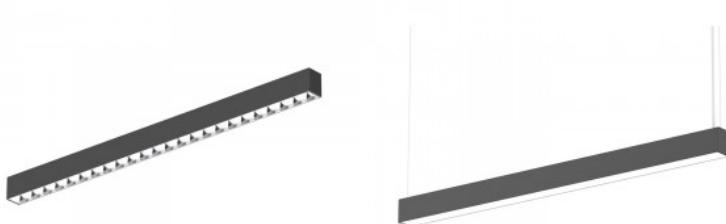

Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

## **Светодиодный светильник PROLUMEN Barrett 1500 UP/DOWN V черный 230V 60W 5400lm 65° IP20 No dim 930**

**Код изделия 16511 No dim  
dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость No dim

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Световой поток 5400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

90W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 65

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1512.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

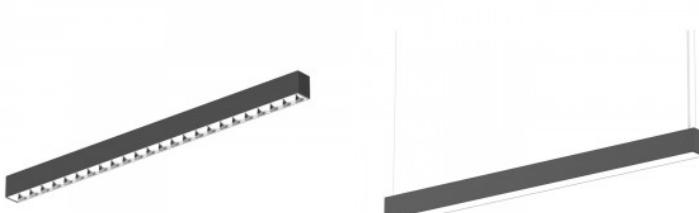

Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!](#)!

## **Светодиодный светильник PROLUMEN Barrett 1500 UP/DOWN черный 230V 60W 5300lm 65° IP20 DALI 930**

**Код изделия 17043 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Световой поток 5300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

88W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 65

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1512.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE


Гарантия 5 года / лет

Линейный светильник рабочего  
места. Высокое качество, легкая  
установка и длительный срок  
службы (50000 ч)! Этот светильник  
с классом защиты IP20 идеально  
подходит для домашних или  
офисных условий. Также доступна  
модель с диммером DALI. Эта  
технология позволяет регулировать  
яркость светильника в  
соответствии с потребностями.

Этот светильник имеет идеальный  
индекс цветопередачи CRI90 для  
рабочих помещений и офисов.

Модель предлагает температуры  
света от теплого белого (3000K) до  
холодного белого света (5700K).

Осветите свой мир с помощью  
специалистов LED House -  
[посмотрите наши проекты здесь!!](#)

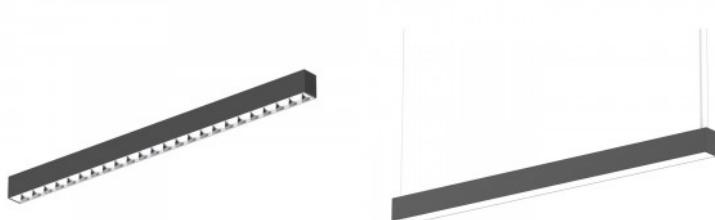

# Светодиодный светильник PROLUMEN Barrett 1500 белый 230V 45W 4573lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 17016 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 45W

Максимальная мощность 45W/1m

Световой поток 4573люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
102W

Цветовая температура 3CCT 3000K,  
4000K, 5700K

Угол линзы 110

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1512.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!](#)

## Светодиодный светильник PROLUMEN Barrett 1500 черный 230V 45W 4673lm CRI90 65° IP20 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 16477

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 45W

Максимальная мощность 45W/1m

Световой поток 4673люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

104W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 5700K

Угол линзы 65

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1512.0mm

В ящике бшт

Цвет корпуса черный


Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

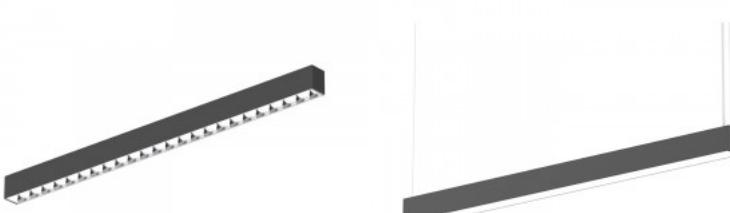

Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

## Светодиодный светильник PROLUMEN Barrett 600 белый 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 930

Код изделия 16971 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 17W

Максимальная мощность 17W/1m

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

88W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 602.0mm

Вес 1700g

Вес упаковки 2133g

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

## Светодиодный светильник PROLUMEN Barrett 600 белый 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 940

Код изделия 20464 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 17W

Максимальная мощность 17W/1m

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

88W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 602.0mm

Вес 1700g

Вес упаковки 2133g

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

## **Светодиодный светильник PROLUMEN Barrett 600 белый 230V 17W 1500lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT**

**Код изделия 17017 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 17W

Максимальная мощность 17W/1m

Световой поток 1500лумена(ов)

Эффективность светильника lm79  
88W

Цветовая температура 3CCT 3000K,  
4000K, 5700K

Угол линзы 110

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 602.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!](#)

## **Светодиодный светильник PROLUMEN Barrett 600 черный 230V 17W 1500lm 75° IP20 930**

**Код изделия 16672**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 17W

Максимальная мощность 17W/1м

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

88W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 602.0mm

Вес 1700g

Вес упаковки 2133g

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания OSRAM


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

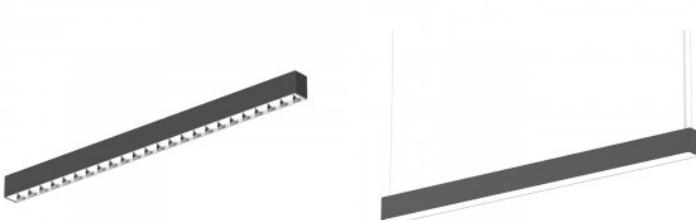

Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

## Светодиодный светильник PROLUMEN Barrett A 1200 белый 230V 36W 3100lm 75° IP20 DALI 940

Код изделия 20463 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1м

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

86W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1212.0mm

Вес 1700g

Вес упаковки 2133g

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

## Светодиодный светильник PROLUMEN Barrett A 1200 белый 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 930

Код изделия 17368 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1м

Световой поток 3750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

104W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1212.0mm

Вес 1700g

Вес упаковки 2133g

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

## Светодиодный светильник PROLUMEN Barrett A 1200 белый 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 940

Код изделия 20462 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1м

Световой поток 3750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

104W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1212.0mm

Вес 1700g

Вес упаковки 2133g

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

## **Светодиодный светильник PROLUMEN Barrett A 1500 up-down черный 230V 56W 6000lm CRI80 75° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT**

**Код изделия 19321 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 56W

Максимальная мощность 56W/1m

Световой поток 6000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
107W

Цветовая температура 3CCT 3000K,  
4000K, 5700K

Угол линзы 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1512.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)


Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

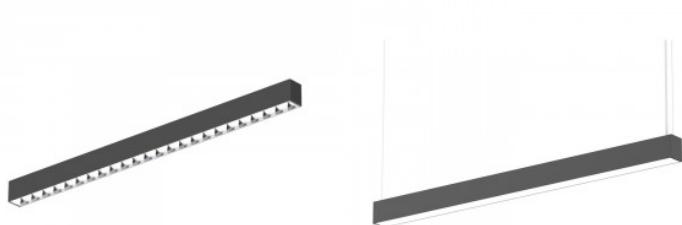

Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!](#)

## Светодиодный светильник PROLUMEN Barrett A 1500 белый 230V 45W 3750lm 75° IP20 DALI 930

Код изделия 17369 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 45W

Максимальная мощность 45W/1м

Световой поток 3750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
83W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 1512.0mm

Вес 1700g

Вес упаковки 2133g

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K). Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

## Светодиодный светильник PROLUMEN Barrett A 600 up-down черный 230V 22W 1950lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

**Код изделия 17352 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 22W

Максимальная мощность 22W/1m

Световой поток 1950люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

89W

Цветовая температура ЗССТ 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 110

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 76.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 602.0mm

Вес 1700g

Вес упаковки 2133g

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий


Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

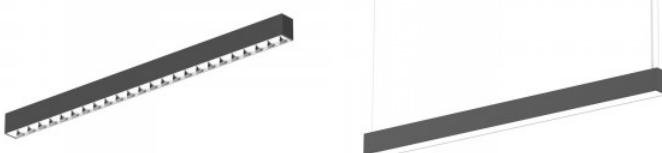

Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)! Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий. Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями.

Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов.

Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K).

Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

## **Светодиодный светильник PROLUMEN Bianca S1 1200 белый 230V 39W 4742lm 120° IP44 840**

**Код изделия 17442**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 39W

Максимальная мощность 39W/1m

Световой поток 4742люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

122W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 52.0mm

Ширина 152.0mm

Длина 1200.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Гарантия 5 года / лет



Bianca S1 линейный светильник.

При правильном использовании

светильник является

энергоэффективным, экологически

чистым и имеет очень долгий срок

службы (50 000 часов). Осветите

свой мир с помощью

профессионалов LED House -

посмотрите наше портфолио

проектов здесь!

## Светодиодный светильник PROLUMEN Bianca S1 1200 белый 230V 39W 4742lm 120° IP44 DALI 840

**Код изделия 17448 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 39W

Максимальная мощность 39W/1м

Световой поток 4742люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

122W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 52.0mm

Ширина 152.0mm

Длина 1200.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Гарантия 5 года / лет



Bianca S1 линейный светильник.  
При правильном использовании  
светильник является  
энергоэффективным, экологически  
чистым и имеет очень долгий срок  
службы (50 000 часов). Осветите  
свой мир с помощью  
профессионалов LED House -  
посмотрите наше портфолио  
проектов здесь!

## Светодиодный светильник PROLUMEN Bianca белый 230V

## 17W 2349lm CRI80 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

**Код изделия 19066 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 17W

Максимальная мощность 17W/1m

Световой поток 2349люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
138W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 52.2mm

Ширина 152.0mm

Длина 660.0mm

Вес 1550g

Вес упаковки 1800g

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° +40°C

Сертификаты CE, D, F

Гарантия 5 года / лет



Высококачественный, диммируемый потолочный светильник. Технология DALI Dim позволяет регулировать освещение по желанию. 4000K светодиодные лампы обеспечивают четкое и резкое освещение, идеально подходящее для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Высокий индекс цветопередачи CRI90 обеспечивает точность цветов под световым лучом. Класс защиты IP44 означает, что светильник можно использовать даже во влажных условиях. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

## Потолочный светильник PROLUMEN DB106B 1200 белый 230V 20W 2200lm CRI90 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

**Код изделия 17353 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2200лумена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура 3CCT 3000K,

4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Ширина 207.0mm

Длина 1200.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Качественный корабельный

светильник PROLUMEN, который

можно установить как на

поверхность, так и подвесить.

Температуру света можно

регулировать самостоятельно. На

светильнике есть кнопки, с

помощью которых можно выбрать

между 3000K (теплый белый),

4000K (дневной свет) или 5700K

холодный белый свет. Высокий

индекс цветопередачи CRI90 не

искажает истинные цвета объектов

под лучом света. Класс защиты IP44

означает, что светильник можно

использовать во влажных условиях.

Если вы еще не нашли идеальный

светильник в нашем ассортименте,

то посмотрите также [каталог](#)

**PROLUMEN!**

## Потолочный светильник PROLUMEN DB106B 1200 белый 40W 4400lm CRI80 120° IP44 0-10V 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 17351 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 4400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Ширина 208.0mm

Длина 1200.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Качественный корабельный  
светильник PROLUMEN, который  
можно установить как на  
поверхность, так и подвесить.  
Температуру света можно  
регулировать самостоятельно. На  
светильнике есть кнопки, с  
помощью которых можно выбрать  
между 3000K (теплый белый),  
4000K (дневной свет) или 5700K  
холодный белый свет. Высокий  
индекс цветопередачи CRI90 не  
искажает истинные цвета объектов  
под лучом света. Класс защиты IP44  
означает, что светильник можно  
использовать во влажных условиях.  
Если вы еще не нашли идеальный  
светильник в нашем ассортименте,  
то посмотрите также [каталог](#)  
**PROLUMEN!**

## Потолочный светильник PROLUMEN DB106B 1500 белый 230V 58W 6500lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 18149

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 58W

Максимальная мощность 58W/1m

Световой поток 6500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

112W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 80.0mm

Ширина 207.0mm

Длина 1500.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Качественный корабельный светильник PROLUMEN, который можно установить как на поверхность, так и подвесить.

Температуру света можно регулировать самостоятельно. На светильнике есть кнопки, с помощью которых можно выбрать между 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет) или 5700K холодный белый свет. Высокий индекс цветопередачи CRI90 не искажает истинные цвета объектов под лучом света. Класс защиты IP44 означает, что светильник можно использовать во влажных условиях. Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также [каталог PROLUMEN!](#)

## **Потолочный светильник PROLUMEN DB157 UGR<19 1200 белый 230V 40W 4550lm CRI95 80° IP20 3000K, 4000K 2CCT**

**Код изделия 18173**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Номинальный ток 1250mA

Световой поток 4550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

114W

Цветовая температура 2CCT 3000K,

4000K

Угол линзы 80

Cri 95

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 59.0mm

Ширина 120.0mm

Длина 1200.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK08


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

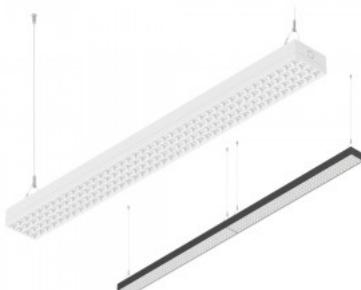

## **Светодиодный светильник PROLUMEN DB74 1500 Bianca белый 230V 50W 4900lm 120° IP44 DALI 840**

**Код изделия 16988 DALI dimmable**Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 50W

Максимальная мощность 50W/1m

Световой поток 4900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
98WЦветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

CRI 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 63.0mm

Ширина 171.0mm

Длина 1495.0mm

Вес 3520g

Вес упаковки 4150g

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Полировка коврик

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° +40°C

Сертификаты CE, D, F

Гарантия 5 года / лет

Высококачественный,  
диммируемый потолочный  
светильник. Технология DALI Dim  
позволяет регулировать освещение  
по желанию. 4000K светодиодные  
лампы обеспечивают четкое и  
резкое освещение, идеально  
подходящее для освещения  
магазинов и других коммерческих  
помещений. Высокий индекс  
цветопередачи CRI90 обеспечивает  
точность цветов под световым  
лучом. Класс защиты IP44 означает,  
что светильник можно  
использовать даже во влажных  
условиях. Осветите свой мир с  
помощью профессионалов LED  
House - [посмотрите наши проекты  
здесь!!](#)

**Линейный светильник PROLUMEN Delia UGR 600 черный 230V  
20W 2000lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ**

## Код изделия 15206

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 5700K

Угол линзы 100

Cri 90

Ugr 18

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 604.0mm

Вес 1150g

Вес упаковки 1650g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Черный корпус и квадратный дизайн. Элегантный и функциональный, этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в своем домашнем интерьере. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). У этого светильника идеальный индекс цветопередачи для рабочих помещений и офисов. На некоторых моделях цвет света можно изменять: 3000K, 4000K, 6000K. Светильник можно успешно установить как на поверхность, так и в подвесном исполнении. В обоих случаях результат гарантировано хороший. [Подвесные кабели](#) (2 шт.) необходимо заказать отдельно. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Линейный светильник PROLUMEN Delia UGR19 1200 белый

## **230V 40W 4500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ**

### **Код изделия 15535**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

113W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,

4000K, 5700K

Угол линзы 100

Cri 80

Ugr 18

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Высота 70.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2200g

Вес упаковки 3000g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт


Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Белый корпус и квадратный дизайн. Элегантный и функциональный, этот минималистичный светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в своем домашнем интерьере. Этот светильник можно установить как подвесной светильник, так и на поверхность. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Некоторые модели имеют возможность регулировки цвета света: 3000K, 4000K, 6000K. Светильник можно успешно установить как на поверхность, так и в подвесном виде. В обоих случаях гарантируется хороший результат.

[Подвесные кабели \(2 шт\)](#)

необходимо заказать отдельно.

Осветите свой мир с помощью

профессионалов LED House -

[посмотрите наш портфолио](#)

[проектов здесь!](#)

## Линейный светильник PROLUMEN Delia UGR19 1200 черный 230V 40W 4500lm 100° IP40 DALI 840

Код изделия 15323 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1м

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

113W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 100

Cri 80

Ugr 18

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Высота 70.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2200g

Вес упаковки 3000g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Черный корпус и квадратный дизайн. Элегантный и функциональный, этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в своем домашнем интерьере. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). У этого светильника идеальный индекс цветопередачи для рабочих помещений и офисов. На некоторых моделях цвет света можно изменять: 3000K, 4000K, 6000K.

Светильник можно успешно установить как на поверхность, так и в подвесном исполнении. В обоих случаях результат гарантировано хороший. [Подвесные кабели](#) (2 шт.) необходимо заказать отдельно. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Линейный светильник PROLUMEN Delia UGR19 1200 черный 230V 40W 4500lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 15026

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
113W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 5700K

Угол линзы 100

Cri 90

Ugr 18

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Высота 70.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2200g

В упаковке 3000g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Черный корпус и квадратный  
дизайн. Элегантный и  
функциональный, этот  
минималистичный подвесной  
светильник отличный выбор для  
тех, кто ценит простоту и  
современность в своем домашнем  
интерьере. При правильном  
использовании светильник  
энергосберегающий, экологически  
чистый и имеет очень долгий срок  
службы (50 000 часов). У этого  
светильника идеальный индекс  
цветопередачи для рабочих  
помещений и офисов. На некоторых  
моделях цвет света можно  
изменять: 3000K, 4000K, 6000K.

Светильник можно успешно  
установить как на поверхность, так  
и в подвесном исполнении. В обоих  
случаях результат гарантировано  
хороший. [Подвесные кабели](#) (2 шт.)  
необходимо заказать отдельно.  
Осветите свой мир с помощью  
профессионалов LED House -  
[посмотрите наш портфолио  
проектов здесь!](#)



## Светодиодный светильник PROLUMEN Delilah 0,6м белый 230V 15W 1400lm 110° IP20 940

Код изделия 17051

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1400люмена(ов)

Эффективность светильника lm/W 93W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 110

CRI 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 29.0mm

Ширина 62.0mm

Длина 615.0mm

Диаметр отверстия для установки  
607x54mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий


Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Продолжаемый линейный  
встроенный светильник, который  
позволяет создавать световые игры  
по желанию. Можно установить в  
стены и потолки, создавая  
минималистичный и выразительный  
внешний вид. Это позволяет  
создать современный облик в  
помещениях, идеально подходит  
как для дома, так и для  
коммерческих помещений.

Светильник оснащен  
качественными светодиодными  
источниками света,  
обеспечивающими стабильное и  
равномерное освещение.

Встроенные линейные светильники  
энергосберегающие и имеют  
длительный срок службы. Класс  
защиты IP20 означает, что

светильники предназначены только  
для использования в помещениях.

Светильник добавляет в комнату  
дневной свет (4000K) и не искажает  
истинные цвета объектов под

лучом света (CRI90). Осветите свой  
мир с помощью профессионалов  
LED House - [посмотрите наш  
портфолио проектов здесь!](#)

## Светодиодный светильник PROLUMEN Delilah 1,2м белый 230V 30W 3100lm 110° IP20 940

Код изделия 17052

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
103W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 29.0mm

Ширина 62.0mm

Длина 1208.0mm

Диаметр отверстия для установки  
1201x54mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий


Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Продолжаемый линейный  
встроенный светильник, который  
позволяет создавать световые игры  
по желанию. Можно установить в  
стены и потолки, создавая  
минималистичный и выразительный  
внешний вид. Это позволяет  
создать современный облик в  
помещениях, идеально подходит  
как для дома, так и для  
коммерческих помещений.

Светильник оснащен  
качественными светодиодными  
источниками света,  
обеспечивающими стабильное и  
равномерное освещение.

Встроенные линейные светильники  
энергосберегающие и имеют  
длительный срок службы. Класс  
защиты IP20 означает, что

светильники предназначены только  
для использования в помещениях.

Светильник добавляет в комнату  
дневной свет (4000K) и не искажает  
истинные цвета объектов под

лучом света (CRI90). Осветите свой

мир с помощью профессионалов  
LED House - [посмотрите наш  
портфолио проектов здесь!](#)

## Светодиодный светильник PROLUMEN Delilah 1,5m белый 230V 37W 3800lm 110° IP20 940

Код изделия 17053

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 37W

Максимальная мощность 37W/1m

Световой поток 3800люмена(ов)

Эффективность светильника lm/W  
103W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 110

CRI 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 29.0mm

Ширина 62.0mm

Длина 1505.0mm

Диаметр отверстия для установки  
1498x54mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий


Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Продолжаемый линейный  
встроенный светильник, который  
позволяет создавать световые игры  
по желанию. Можно установить в  
стены и потолки, создавая  
минималистичный и выразительный  
внешний вид. Это позволяет  
создать современный облик в  
помещениях, идеально подходит  
как для дома, так и для  
коммерческих помещений.

Светильник оснащен  
качественными светодиодными  
источниками света,  
обеспечивающими стабильное и  
равномерное освещение.

Встроенные линейные светильники  
энергосберегающие и имеют  
длительный срок службы. Класс  
защиты IP20 означает, что

светильники предназначены только  
для использования в помещениях.

Светильник добавляет в комнату  
дневной свет (4000K) и не искажает  
истинные цвета объектов под

лучом света (CRI90). Осветите свой  
мир с помощью профессионалов  
LED House - [посмотрите наш  
портфолио проектов здесь!](#)

## Светодиодный светильник PROLUMEN Delilah 2,4м белый 230V 60W 6200lm 110° IP20 940

Код изделия 16407

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Световой поток 6200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

103W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 29.0mm

Ширина 62.0mm

Длина 2395.0mm

Диаметр отверстия для установки  
2388x54mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий


Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Продолжаемый линейный  
встроенный светильник, который  
позволяет создавать световые игры  
по желанию. Можно установить в  
стены и потолки, создавая  
минималистичный и выразительный  
внешний вид. Это позволяет  
создать современный облик в  
помещениях, идеально подходит  
как для дома, так и для  
коммерческих помещений.

Светильник оснащен  
качественными светодиодными  
источниками света,  
обеспечивающими стабильное и  
равномерное освещение.

Встроенные линейные светильники  
энергосберегающие и имеют  
длительный срок службы. Класс  
защиты IP20 означает, что

светильники предназначены только  
для использования в помещениях.

Светильник добавляет в комнату  
дневной свет (4000K) и не искажает  
истинные цвета объектов под

лучом света (CRI90). Осветите свой  
мир с помощью профессионалов  
LED House - [посмотрите наш](#)

[портфолио проектов здесь!](#)

## Светодиодный светильник PROLUMEN Delilah L-corner 150+150 белый 230V 7.5W 650lm 110° IP20 940

Код изделия 17054

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 7.5W

Максимальная мощность 7.5W/1m

Световой поток 650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

87W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 29.0mm

Ширина 150.0mm

Длина 150.0mm

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий


Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Продолжаемый линейный  
встроенный светильник, который  
позволяет создавать световые игры  
по желанию. Можно установить в  
стены и потолки, создавая  
минималистичный и выразительный  
внешний вид. Это позволяет  
создать современный облик в  
помещениях, идеально подходит  
как для дома, так и для  
коммерческих помещений.

Светильник оснащен  
качественными светодиодными  
источниками света,  
обеспечивающими стабильное и  
равномерное освещение.

Встроенные линейные светильники  
энергосберегающие и имеют  
длительный срок службы. Класс  
защиты IP20 означает, что  
светильники предназначены только  
для использования в помещениях.

Светильник добавляет в комнату  
дневной свет (4000K) и не искажает  
истинные цвета объектов под  
лучом света (CRI90). Осветите свой  
мир с помощью профессионалов  
LED House - [посмотрите наш  
портфолио проектов здесь!](#)

## Потолочный светильник PROLUMEN Delilah белый 230V 45W 4300lm 45° IP20 940

Код изделия 16793

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 45W

Максимальная мощность 45W/1m

Световой поток 4300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

96W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 29.0mm

Ширина 62.0mm

Длина 1802.0mm

Вес упаковки 2683g

В упаковке 1шт

В ящике 6шт


Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Продолжаемый линейный  
встроенный светильник, который  
позволяет создавать световые игры  
по желанию. Можно установить в  
стены и потолки, создавая  
минималистичный и выразительный  
внешний вид. Это позволяет  
создать современный облик в  
помещениях, идеально подходит  
как для дома, так и для  
коммерческих помещений.

Светильник оснащен  
качественными светодиодными  
источниками света,  
обеспечивающими стабильное и  
равномерное освещение.

Встроенные линейные светильники  
энергосберегающие и имеют  
длительный срок службы. Класс  
защиты IP20 означает, что  
светильники предназначены только  
для использования в помещениях.

Светильник добавляет в комнату  
дневной свет (4000K) и не искажает  
истинные цвета объектов под  
лучом света (CRI90). Осветите свой  
мир с помощью профессионалов  
LED House - [посмотрите наш  
портфолио проектов здесь!](#)

## Светодиодный светильник PROLUMEN Dennis 1200 белый 230V 40W 4400lm 120° IP20 840

Код изделия 15353

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 4400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 64.0mm

Ширина 71.0mm

Длина 1203.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Классический светильник для офисов, школ, отелей, коридоров и т. д. Его минималистичный дизайн отлично вписывается в различные интерьеры, будь то дома, в офисе или в бизнес-среде. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Светодиодный светильник PROLUMEN Dennis 1500 белый 230V 58W 5850lm 120° IP20 840

Код изделия 15628

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 58W

Максимальная мощность 58W/1m

Световой поток 5850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

101W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 64.0mm

Ширина 71.0mm

Длина 1503.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Классический светильник для  
офисов, школ, отелей, коридоров и  
т. д. Его минималистичный дизайн  
отлично вписывается в различные  
интерьеры, будь то дома, в офисе  
или в бизнес-среде. Данный  
светильник предназначен только  
для использования внутри  
помещений, с классом защиты IP20.  
Осветите свой мир с помощью  
профессионалов LED House -  
[посмотрите наш портфолио](#)  
[проектов здесь!](#)

## Светодиодный светильник PROLUMEN EMPIRIO B025S 1500 белый 230V 75W 12000lm 90° IP40 840

**Код изделия 15018**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 75W

Максимальная мощность 75W/1m

Световой поток 12000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h

Высота 72.0mm

Ширина 65.0mm

Длина 1460.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания OSRAM

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20°C - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с равномерным распределением света, который можно установить как на потолок, так и под потолком. Идеальный светильник для рабочего стола!

LED-светильники 4000K обеспечивают четкий и резкий свет, идеально подходящий для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Есть возможность заказать линейные светильники с различными линзами и уровнями мощности: 30°, 60°, 90°, 120°, 2 x 25°. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Потолочный светильник PROLUMEN Lidya 1100 up-down белый 230V 45W 4700lm CRI80 50° IP20 3000K-4000K 2CCT

Код изделия 16791

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 45W

Максимальная мощность 45W/1м

Световой поток 4700люмена(ов)

Эффективность светильника lm/W

104W

Цветовая температура 2CCT

3000K-4000K

Угол линзы 50

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 74.0mm

Ширина 236.0mm

Длина 1172.0mm

Вес упаковки 4800g

В упаковке 1шт

В ящике 2шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с направленным светом вверх и вниз, идеальный для офисов и других рабочих помещений. Регулируемая цветовая температура света: 3000K, 4000K. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, класс защиты IP20. У светильника идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое осветительное решение из [ассортимента продукции LED House!](#)

## **Потолочный светильник PROLUMEN Lidya 1500 up-down белый 230V 60W 5400lm CRI90 50° IP20 3000K-4000K 2CCT**

**Код изделия 16792**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Световой поток 5400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

90W

Цветовая температура 2CCT

3000K-4000K

Угол линзы 50

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 74.0mm

Ширина 236.0mm

Длина 1552.0mm

Вес упаковки 5900g

В упаковке 1шт

В ящике 2шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник с направленным светом  
вверх и вниз, идеальный для  
офисов и других рабочих  
помещений. Регулируемая цветовая  
температура света: 3000K, 4000K.  
Этот светильник предназначен  
только для использования внутри  
помещений, класс защиты IP20. У  
светильника идеальный индекс  
цветопередачи CRI90 для рабочих  
помещений и офисов. При  
правильном использовании  
светильник энергоэффективен,  
экологически чист и имеет очень  
длительный срок службы (50 000  
часов). Повысьте качество  
освещения в своей повседневной  
жизни и выберите передовое  
осветительное решение из  
[ассортимента продукции LED  
House!](#)

## **Линейный светильник PROLUMEN Linda 66D 1200 с распределением света вниз белый 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840**

**Код изделия 20672 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 28W

Максимальная мощность 28W/1м

Световой поток 3800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

136W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 75.0mm

Ширина 56.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2750g

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## **Линейный светильник PROLUMEN Linda 66D 1200 с распределением света вниз черный 230V 28W 3600lm 75° IP20 DALI 830**

**Код изделия 17751 DALI dimmable****Бренд [Prolumen](#)**

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 28W

Максимальная мощность 28W/1м

Световой поток 3600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

129W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 75.0mm

Ширина 56.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2750g

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [BOKE](#)


Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

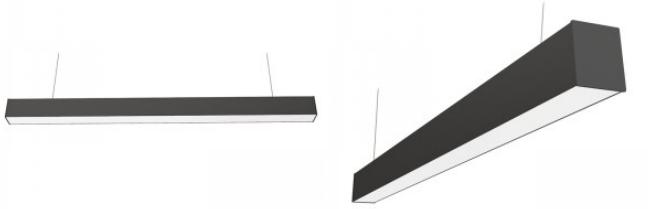

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.

Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет

4000K — нейтральный и яркий свет

3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей

Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.

## Линейный светильник PROLUMEN Linda 66D 1200 с распределением света вниз черный 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840

Код изделия 17750 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 28W

Максимальная мощность 28W/1м

Световой поток 3800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 136W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 75.0mm

Ширина 56.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 2750g

В ящике бшт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.

Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет

4000K — нейтральный и яркий свет

3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей

Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.



## Линейный светильник PROLUMEN Linda 66D 1200 с распределением света вверх и вниз + подвесные тросы. черный 230V 40W 5270lm 75° IP20 DALI 830

Код изделия 17752 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1м

Световой поток 5270люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

132W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 75.0mm

Ширина 56.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 1700g

Вес упаковки 2133g

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.

Варианты цветовой температуры:

3000K — теплый и уютный свет

4000K — нейтральный и яркий свет

3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей

Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный

световой ряд, подчеркивающий

лучшие черты вашего

пространства. Благодаря своей

высокой эффективности, Prolumen

Linda является энергоэффективным

и экологичным выбором, при этом

обеспечивая мощный и

равномерный световой поток.



## Линейный светильник PROLUMEN Linda 66D 1200 с распределением света вверх и вниз + подвесные тросы. черный 230V 40W 5550lm 75° IP20 DALI / PUSH 840

**Код изделия 17741 DALI / PUSH dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI / PUSH

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 5550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

139W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 75.0mm

Ширина 56.0mm

Длина 1204.0mm

Вес 1700g

Вес упаковки 2133g

В ящике бшт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.

Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет

4000K — нейтральный и яркий свет

3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей

Светильники Prolumen Linda

спроектированы таким образом, что

их можно соединять друг с другом,

создавая единый и длинный

световой ряд, подчеркивающий

лучшие черты вашего

пространства. Благодаря своей


высокой эффективности, Prolumen

Linda является энергоэффективным

и экологичным выбором, при этом

обеспечивая мощный и

равномерный световой поток.

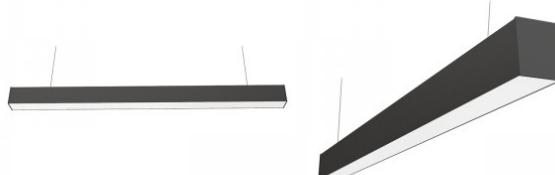

# Линейный светильник PROLUMEN Linda 66D 1500 с распределением света вниз черный 230V 35W 4600lm 75° IP20 DALI 830

**Код изделия 19315 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 35W

Максимальная мощность 35W/1m

Световой поток 4600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

131W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 75.0mm

Ширина 56.0mm

Длина 1504.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.

Варианты цветовой температуры:

3000K — теплый и уютный свет

4000K — нейтральный и яркий свет

3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей

Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.



## Линейный светильник PROLUMEN Linda 66D 1500 с распределением света вверх и вниз, UGR<19 + подвесные тросы. черный 230V 49W 6500lm 75° IP20 DALI 840

Код изделия 18163 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 49W

Максимальная мощность 49W/1м

Световой поток 6500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

133W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 75.0mm

Ширина 56.0mm

Длина 1504.0mm

Вес 1700g

Вес упаковки 2133g

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.

Варианты цветовой температуры:

3000K — теплый и уютный свет

4000K — нейтральный и яркий свет

3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей

Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что

их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный

световой ряд, подчеркивающий

лучшие черты вашего

пространства. Благодаря своей

высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.



# Линейный светильник PROLUMEN Linda C27 1200 с распределением света вниз черный 230V 30W 4200lm 100° IP20 DALI 840

Код изделия 17876 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1м

Световой поток 4200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 140W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 100

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 160000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h

Высота 55.0mm

Ширина 50.0mm

Длина 1120.0mm

Вес 1940g

В ящике бшт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [TRIDONIC](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры. Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей. Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.



## Линейный светильник PROLUMEN Linda C27 1200 белый 230V 30W 3900lm 100° IP20 830

Код изделия 17909

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1м

Световой поток 3900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

130W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 160000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h

Высота 55.0mm

Ширина 50.0mm

Длина 1120.0mm

Вес 1940g

В ящике бшт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [TRIDONIC](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Prolumen Linda — это компактный линейный светильник с превосходным распределением света, с рассеивателем из высококачественного микропризматического пластика PMMA. Этот светильник создан для обеспечения отличного освещения в любом окружении, идеально вписываясь как в современные, так и в классические интерьеры.

Варианты цветовой температуры: 3000K — теплый и уютный свет 4000K — нейтральный и яркий свет 3000-6500K — регулируемый свет, позволяющий выбрать подходящую тональность в зависимости от настроения и потребностей

Светильники Prolumen Linda спроектированы таким образом, что их можно соединять друг с другом, создавая единый и длинный световой ряд, подчеркивающий лучшие черты вашего пространства. Благодаря своей высокой эффективности, Prolumen Linda является энергоэффективным и экологичным выбором, при этом обеспечивая мощный и равномерный световой поток.



## Светодиодный светильник PROLUMEN Meena 1200 белый 230V 40W 5600lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 17711

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 5600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

140W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP44

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 55.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 1198.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Блок питания OSRAM

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Meena [линейный светильник](#) с регулируемой мощностью 22Вт/30Вт/35Вт/40Вт. Высококачественный линейный светильник, подходящий для установки в паркингах, больших гардеробных, коридорах и складах. Светильник Meena спроектирован так, чтобы его было очень легко устанавливать и обслуживать. Корпус открывается нажатием кнопки, а подвесные тросы регулируются в процессе установки.

## **Светодиодный светильник PROLUMEN Meena 1500 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ**

**Код изделия 17456**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 60W

Максимальная мощность 60W/1m

Световой поток 8400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

140W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP44

Срок службы 100000h

Высота 55.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 1500.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Meena [линейный светильник](#) с регулируемой мощностью 22Вт/30Вт/35Вт/40Вт. Высококачественный линейный светильник, подходящий для установки в паркингах, больших гардеробных, коридорах и складах. Светильник Meena спроектирован так, чтобы его было очень легко устанавливать и обслуживать. Корпус открывается нажатием кнопки, а подвесные тросы регулируются в процессе установки.

## **Светодиодный светильник PROLUMEN Miina 1200 белый 230V 40W 6400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ**

**Код изделия 17753**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 6400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Высота 54.0mm

Ширина 102.0mm

Длина 1219.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Блок питания [BOKE](#)

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN Miina линейный светильник с регулируемой цветовой температурой и мощностью. Высококачественный линейный светильник, подходящий для установки в парковочных гаражах, больших гардеробных, коридорах и складах. Благодаря матовому стеклу угол света очень широкий и равномерно покрывает большую площадь. Светильник Miina разработан для легкой установки и обслуживания. Цветовая температура и мощность регулируются с помощью кнопки на светильнике. К светильнику Miina также можно добавить датчик движения. Установка датчика проста благодаря открывающейся концевой крышке, где можно подключить провода датчика. С датчиком движения светоизданные светильники становятся еще более энергоэффективными и удобными, так как этап включения и выключения света с помощью переключателя устраняется, и светильник выключается автоматически. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)



# Светодиодный светильник PROLUMEN RALTEX 1200 белый 230V 50W 8000lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

**Код изделия 18263 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 50W

Максимальная мощность 50W/1m

Световой поток 8000Люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура 3CCT 3000K,  
4000K, 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 69.0mm

Ширина 74.0mm

Длина 1200.0mm

Вес 1500g

В упаковке 1шт

В ящике бшт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Блок питания [BOKE](#)

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Этот прочный промышленный светильник разработан для эксплуатации в сложных условиях, где необходимы надежность и точное управление освещением. Благодаря системе управления DALI он идеально интегрируется в интеллектуальные системы освещения, позволяя регулировать яркость, экономить энергию и улучшать условия труда. Корпус светильника герметичен и устойчив к пыли, влаге и интенсивной эксплуатации. Он отлично подходит для производственных помещений, логистических центров, складов и других промышленных объектов, где требуется стабильное и надежное освещение. Светильник предназначен для установки на потолок и может быть соединён в непрерывную линию. Это эффективное решение с минимальными требованиями к обслуживанию и длительным сроком службы — идеальный выбор для профессионального использования.



# Светодиодный светильник PROLUMEN RALTEX 1500 белый 230V 63W 10080lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

**Код изделия 18264 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 63W

Максимальная мощность 63W/1m

Световой поток 10080люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура 3CCT 3000K,

4000K, 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 69.0mm

Ширина 74.0mm

Длина 1500.0mm

Вес 1900g

В упаковке 1шт

В ящике бшт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +

пластик

Блок питания [BOKE](#)

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Этот прочный промышленный светильник разработан для эксплуатации в сложных условиях, где необходимы надежность и точное управление освещением. Благодаря системе управления DALI он идеально интегрируется в интеллектуальные системы освещения, позволяя регулировать яркость, экономить энергию и улучшать условия труда. Корпус светильника герметичен и устойчив к пыли, влаге и интенсивной эксплуатации. Он отлично подходит для производственных помещений, логистических центров, складов и других промышленных объектов, где требуется стабильное и надежное освещение. Светильник предназначен для установки на потолок и может быть соединён в непрерывную линию. Это эффективное решение с минимальными требованиями к обслуживанию и длительным сроком службы — идеальный выбор для профессионального использования.



## **Светодиодный светильник PROLUMEN RALTEX 600 белый 230V 30W 4800lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT**

**Код изделия 18262 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 4800Люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура 3CCT 3000K,  
4000K, 5000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP66

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 69.0mm

Ширина 74.0mm

Длина 600.0mm

Вес 1130g

В упаковке 1шт

В ящике бшт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Блок питания [BOKE](#)

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Этот прочный промышленный светильник разработан для эксплуатации в сложных условиях, где необходимы надежность и точное управление освещением. Благодаря системе управления DALI он идеально интегрируется в интеллектуальные системы освещения, позволяя регулировать яркость, экономить энергию и улучшать условия труда. Корпус светильника герметичен и устойчив к пыли, влаге и интенсивной эксплуатации. Он отлично подходит для производственных помещений, логистических центров, складов и других промышленных объектов, где требуется стабильное и надежное освещение. Светильник предназначен для установки на потолок и может быть соединён в непрерывную линию. Это эффективное решение с минимальными требованиями к обслуживанию и длительным сроком службы — идеальный выбор для профессионального использования.



## Линейный светильник PROLUMEN Retro Force 1500 белый 230V 75W 12480lm 120° IP54 840

Код изделия 17675

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 75W

Максимальная мощность 75W/1m

Световой поток 12480люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

166W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [SAMSUNG LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP54

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 64.8mm

Ширина 107.0mm

Длина 1460.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Блок питания [BOKE](#)


Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

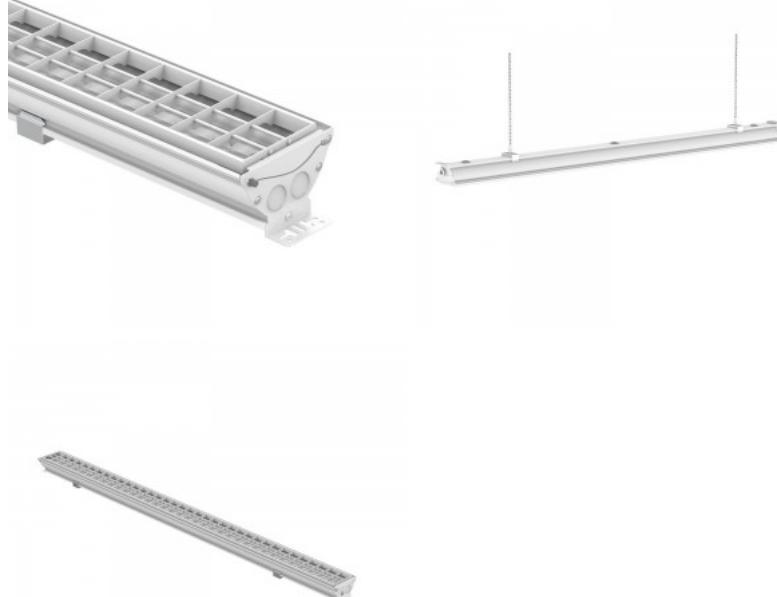

Промышленный светильник PROLUMEN Retro Force. Эти светодиодные светильники оснащены высококачественными компонентами и обеспечивают отличное освещение. Светильник G-Force имеет регулируемую мощность, позволяющую пользователям самостоятельно настраивать яркость. 38W/48W/58W/68W/75W Технология диммирования DALI позволяет пользователям регулировать яркость света в соответствии с их потребностями.

## Линейный светильник PROLUMEN Retro Force 1500 белый 230V 75W 12480lm 120° IP54 DALI 840

Код изделия 17443 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 75W

Максимальная мощность 75W/1m

Световой поток 12480люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

166W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP54

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 64.8mm

Ширина 107.0mm

Длина 1460.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Блок питания [BOKE](#)


Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

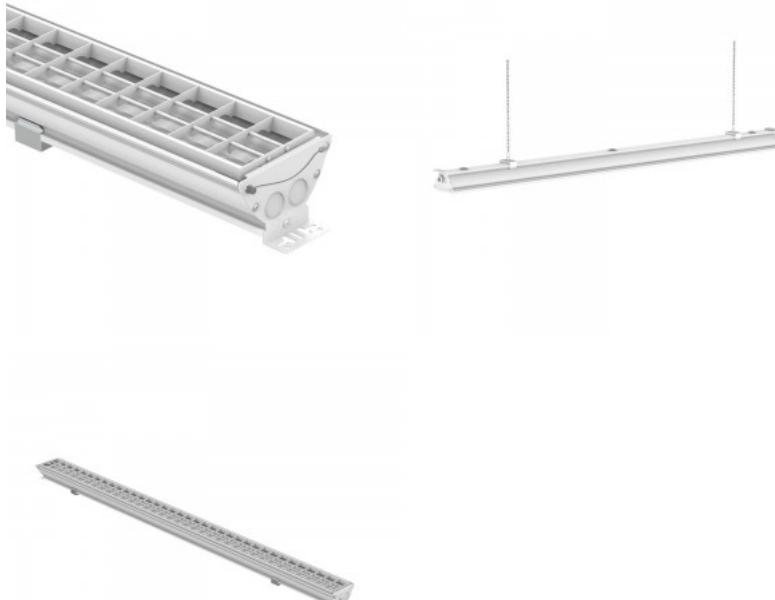

Промышленный светильник PROLUMEN Retro Force. Эти светодиодные светильники оснащены высококачественными компонентами и обеспечивают отличное освещение. Светильник G-Force имеет регулируемую мощность, позволяющую пользователям самостоятельно настраивать яркость. 38W/48W/58W/68W/75W Технология диммирования DALI позволяет пользователям регулировать яркость света в соответствии с их потребностями.

---

**Линейный светильник PROLUMEN RetroFit белый 230V  
30-76W 14000lm CRI80 90° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT**

## Код изделия 19950

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.95  
Мощность 30-76W  
Максимальная мощность 76W/1м  
Световой поток 14000люмена(ов)  
Цветовая температура 3CCT 3000K,  
4000K, 5000K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 80000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h  
Высота 27.5mm  
Ширина 74.0mm  
Длина 1458.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Блок питания [LIFUD](#)  
Ударопрочность IK06  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 5 года / лет

Светильник PROLUMEN RetroFit — это инновационное решение, которое позволяет легко и эффективно заменить трубчатые светильники, включая модели от известных брендов, таких как Zombotel, Veko, Trilux и Philips, без необходимости замены всего корпуса. Легкая установка: Светильник разработан так, чтобы его было легко установить в существующие светильники, что экономит время и средства. Энергоэффективность: Светильник PROLUMEN RetroFit использует новейшие светодиодные технологии, обеспечивая энергоэффективность и длительный срок службы, снижая текущие затраты на обслуживание. Настройка: Вы можете выбрать различные температуры цвета в зависимости от освещения в разных помещениях — от рабочих мест до торговых площадей. Гарантия качества: Светильник изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует долговечность и надежность. Индивидуальные решения по освещению: Светильник RetroFit позволяет создавать различные решения по освещению, соответствующие вашим конкретным нуждам и предпочтениям. Светильник PROLUMEN RetroFit — идеальный выбор для тех, кто ищет современное и эффективное освещение, которое подходит для существующих конструкций и обеспечивает качественное освещение без дополнительных затрат.



---

**Потолочный светильник PROLUMEN SmartGlow Linear 1200  
черный 230V 36W 4000lm CRI90 100x50° IP20 DIMMABLE  
3000-6500K WARM TO COLD**

**Код изделия 17730 DIMMABLE  
dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Регулируемая яркость DIMMABLE  
Мощность 36W  
Максимальная мощность 36W/1m  
Световой поток 4000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
111W  
Цветовая температура WARM TO  
COLD  
Угол линзы 100x50  
Cri 90  
Ugr 6  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Высота 85.0mm  
Ширина 65.0mm  
Длина 1200.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Блок питания [BOKE](#)  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -10 - +30°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет

Эргономичное рабочее освещение с  
регулируемой цветовой  
температурой, эстетичный и  
компактный дизайн которого  
подходит для любого современного  
офиса. SmartGlow освещает как  
рабочий стол, так и помещение -  
световой поток направлен как вниз,  
так и вверх. Свет, направленный  
вверх, делает помещение более  
просторным. Светильник имеет  
исключительно хорошее значение  
UGR, что означает, что световой  
поток не вызывает дискомфорта  
для глаз, а блики минимальны. Если  
вы хотите сделать свое  
пространство еще более  
впечатляющим, возможно заказать  
этот светильник в подключаемой  
версии, что позволит линейному  
потолочному светильнику  
проходить через все помещение. В  
дополнение к хорошему внешнему  
виду, SmartGlow легко  
устанавливается и управляет  
благодаря запатентованному  
блокирующему штекеру. Возможна  
установка подвесная, на  
поверхность или встроенная.  
Бонусом является  
интеллектуальное управление HCL  
с Casambi, датчиком присутствия и  
дневного света. Свяжитесь с нашей  
командой продаж, и мы спланируем  
высококачественное осветительное  
решение для ваших помещений!



## Потолочный светильник PROLUMEN SmartGlow Linear 1500

# черный 230V 36W 4000lm CRI90 50° IP20 DALI 3000-6500K WARM TO COLD

**Код изделия 17772 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1m

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

111W

Цветовая температура WARM TO

COLD

Угол линзы 50

Cri 90

Ugr 6

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 85.0mm

Ширина 65.0mm

Длина 1550.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -10 - +30°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Эргономичное рабочее освещение с регулируемой цветовой температурой, эстетичный и компактный дизайн которого подходит для любого современного подхода. SmartGlow освещает как рабочий стол, так и помещение - световой поток направлен как вниз, так и вверх. Свет, направленный вверх, делает помещение более просторным. Светильник имеет исключительно хорошее значение UGR, что означает, что световой поток не вызывает дискомфорта для глаз, а блики минимальны. Если вы хотите сделать свое пространство еще более впечатляющим, возможно заказать этот светильник в подключаемой версии, что позволит линейному потолочному светильнику проходить через все помещение. В дополнение к хорошему внешнему виду, SmartGlow легко устанавливается и управляет благодаря запатентованному блокирующему штекеру. Возможна установка подвесная, на поверхность или встроенная. Бонусом является интеллектуальное управление HCL с Casambi, датчиком присутствия и дневного света. Свяжитесь с нашей командой продаж, и мы спланируем высококачественное осветительное решение для ваших помещений!



## Потолочный светильник Prolumen Tubelis черный 230V 10W 880lm 60° IP20 DALI 930

**Код изделия 20685 DALI dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 880люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

88W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Длина 731.0mm

Диаметр 65.0mm

Диаметр отверстия для установки

100mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Светодиодный светильник PROLUMEN Zennor 1200 модуль черный 50W 20° IP20 840

Код изделия 17393

Бренд [Prolumen](#)

Мощность 50W

Максимальная мощность 50W/1м

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 20

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Длина 1164.0mm

Цвет корпуса черный

Количество включений 50000шт.

Ударопрочность IK02

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



Zennor - это модульный светодиодный светильник, в котором можно использовать модули разной длины для достижения различной мощности и светового потока. Светодиодный модуль требует отдельного блока питания или корпуса с встроенным блоком питания. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Светодиодный светильник PROLUMEN Zennor 1200 рама белый 230V IP20

Код изделия 17710

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 54000h

Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h

Высота 80.0mm

Ширина 46.0mm

Длина 1182.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты TUV ENEC, CB, CE,

VDE, ROHS

Гарантия 5 года / лет



Линейная система Zennor позволяет настраивать освещение в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками помещения. Класс защиты IP20 обеспечивает долговечность от пыли и небольшого количества жидкости, что делает их подходящими для различных внутренних помещений, таких как офисы, торговые центры или дома. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Аксессуар Аксессуары для быстрого прямого соединения серебряный

**Код изделия 20461**

En62471 1

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Гарантия 3 года / лет

