

Кнопки 3ch RGB 12-24V IP20

Код изделия 13059

Цена 13,33+НСО

Напряжение питания 12-24V
Защитное стекло IP20
Высота 46.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 130.0mm
Вес 87g



Диммер LTECH EBOX-TD 230V

Код изделия 15120

Цена 48,74+НСО

Льготная цена 35,00+НСО

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 200W/1m
Потребляемый ток 1200mA
Высота 21.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 55.0mm
Вес 70g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30°C~55°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Приемник LTECH F4-3A 12A 5-24V

Код изделия 14039

Цена 35,03+НСО

Бренд LTECH
Напряжение питания 5-24V
Максимальная мощность 288W/1m
Потребляемый ток 12000mA
Высота 20.0mm
Ширина 33.0mm
Длина 125.0mm
Вес 60g
Рабочая температура -30°C~55°C
Гарантия 5 года / лет



5V 60W 12V 144W 24V 288W

Приемник LTECH F4-5A 20A 5-24V

Код изделия 14038

Цена 71,36+НСО

Бренд LTECH
Напряжение питания 5-24V
Потребляемый ток 20000mA
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 175.0mm
Вес 150g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30°C~55°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



5V 100W 12V 240W 24V 480W

Приемник LTECH LT M4 4x5A 5-24V 480W

Код изделия 13702

Цена 37,21+НСО

Бренд LTECH

Напряжение питания 5-24V

Мощность 480W

Потребляемый ток 20000mA

Высота 30.0mm

Ширина 44.0mm

Длина 175.0mm

Вес 125g

Рабочая температура -30°C~55°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Приемник LTECH R4-5A 4x5A 2.4GHz 5-24V

Код изделия 13697

Цена 75,50+НСО

Бренд LTECH

Напряжение питания 5-24V

Потребляемый ток 20000mA

Высота 30.0mm

Длина 175.0mm

Вес 150g


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Приемник SKYDANCE DA4-M (DT6/DT8) 4x5A 12-24V IP20

Код изделия 16401 DALI dimmable

Цена 28,00+НСО

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Регулируемая яркость DALI

Напряжение на выходе 12-24V

Максимальная мощность 480W/1m

Потребляемый ток 20000mA

Защитное стекло IP20

Высота 27.0mm

Ширина 45.0mm

Длина 175.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок управления SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS 5-24V IP20

Код изделия 15833 RF dimmable

Цена 50,29+НСО

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 5-24V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 67.0mm

Ширина 48.0mm

Длина 110.0mm

Вес 98g

Вес упаковки 129g

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок управления SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS-L 5-24V

Код изделия 15830 RF dimmable

Цена 50,51+HCO

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 5-24V

Регулируемая яркость RF

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Приемник SKYDANCE S3 3x1A RGB 220-240V IP20

Код изделия 16647 RF dimmable

Цена 41,58+HCO

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 220-240V

Регулируемая яркость RF

Напряжение на выходе 230V

Максимальная мощность 720W/1m

Потребляемый ток 3000mA

Защитное стекло IP20

Высота 27.0mm

Ширина 45.0mm

Длина 175.0mm

Вес 117g

Вес упаковки 136g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Приемник SKYDANCE V1 8A 5-36V IP20

Код изделия 15762 PUSH / RF
dimmable

Цена 14,50+HCO

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 5-36V

Регулируемая яркость PUSH / RF

Напряжение на выходе 5-36V

Максимальная мощность 288W/1m

Потребляемый ток 8000mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 33.0mm

Длина 97.0mm

Материал корпуса пластик


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

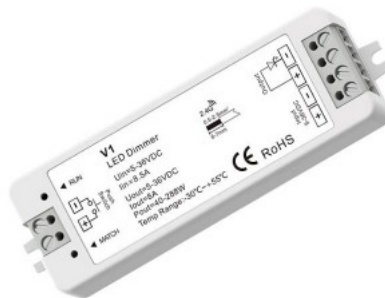

5-36VDC 8A*1CH 5V-40W 12V-96W

24V-192W 36V-288W

Приемник SKYDANCE V2 10A CCT 12-24V IP20

Код изделия 16361 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Регулируемая яркость RF

Напряжение на выходе 12-24V

Максимальная мощность 240W/1m

Потребляемый ток 10000mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 33.0mm

Длина 97.0mm

Вес 38g

Вес упаковки 49g

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Приемник SKYDANCE V3 3x4A RGB 12-24V IP20

Код изделия 16646 RF dimmable

Цена 18,58+НСО

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Регулируемая яркость RF

Напряжение на выходе 12-24V

Максимальная мощность 288W/1m

Потребляемый ток 12000mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 33.0mm

Длина 97.0mm

Вес 38g

Вес упаковки 49g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



RGB controller 12-24VDC 4A*3CH

12V-144W 24V-288

Приемник SKYDANCE V4-WPS 4*5A 12-36V IP67

Код изделия 16859 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-36V

Регулируемая яркость RF

Напряжение на выходе 12-36V

Максимальная мощность 480W/1m

Потребляемый ток 20000mA

Защитное стекло IP67

Высота 34.0mm

Ширина 57.0mm

Длина 153.0mm

Вес упаковки 492g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Приемник SKYDANCE WB5 5x3A 12-24V IP20

Код изделия 15793 RF dimmable

Цена 30,00+НСО

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Регулируемая яркость RF

Напряжение на выходе 12-24V

Максимальная мощность 360W/1m

Потребляемый ток 15000mA

Защитное стекло IP20

Высота 20.0mm

Ширина 38.0mm

Длина 114.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Приемник SKYDANCE WT5 5x3A 12-24V IP20

Код изделия 15794 RF / WIFI dimmable

Цена 35,00+НСО

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Регулируемая яркость RF / WIFI

Напряжение на выходе 12-24V

Максимальная мощность 360W/1m

Потребляемый ток 15000mA

Защитное стекло IP20

Высота 20.0mm

Ширина 38.0mm

Длина 114.0mm

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Приемник SKYDANCE WZ5 5x3A ZigBee 12-24V IP20

Код изделия 16520 RF dimmable

Цена 37,15+HCO

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Регулируемая яркость RF

Напряжение на выходе 12-24V

Максимальная мощность 360W/1m

Потребляемый ток 15000mA

Защитное стекло IP20

Высота 20.0mm

Ширина 38.0mm

Длина 114.0mm

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок управления SP108E SPI 5-24V IP20

Код изделия 15915 WIFI dimmable

Цена 85,00+HCO

Напряжение питания 5-24V

Регулируемая яркость WIFI

Защитное стекло IP20

В упаковке 1шт

Сертификаты CE

Гарантия 2 года / лет

WS2801, WS2811, WS2812B,
WS2813, WS2815, SK6812, APA102
APP. LED Shop. 2048Pixels

[GOOGLE PLAY](#)

[APP STORE](#)

