

Räjähdyssuojattu valaisin Prolumen Elegance EX 600 harmaa 230V 20W 3000lm 120° IP66 840

Tuotekoodi 17026

Räjähdysvaarallinen LED-valaisin on erityisesti suunniteltu valaisin, tarkoitettu käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, joissa saattaa esiintyä räjähdysvaarallisia kaasuja, höyryjä tai pölypilviä.


Luotu tiukkojen räjähdysvaarallisten standardien ja sertifikaattien mukaisesti varmistaakseen niiden turvallisen käytön tällaisissa riskitilanteissa.

Räjähdysvaarallisen valaisimen sertifikaatit kansainvälisten standardien mukaisesti:
II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
II 2D EX tb IIIC T(95C) Db

Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED house -tuotevalikoimasta!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Värilämpötila	päivänvalkoinen 4000K
Valovirta	3000luumenia
Valaistusteho	150lm/W
Takuu	5 vuotta
Valonlähde	BRIDGELUX LED
Brändi	Prolumen
Syöttöjännite	230V
Tehokerroin	0.95
Teho	20W
Maksimiteho	20W
Linssin kulma	120°
Cri	80
Sdcm - macadam ellipses	6
Kotelointiluokka	IP66
Käyttöikä	50000h
Pituus	600.0mm
Leveys	70.0mm
Korkeus	58.0mm
Rungon väri	harmaa
Rungon materiaali	alumiini
Iskunkestävyys	IK10
Käyttöympäristö	sisä- ja ulkokäyttöön
Eprel	2189409
Energialuokka	C (A↑G)

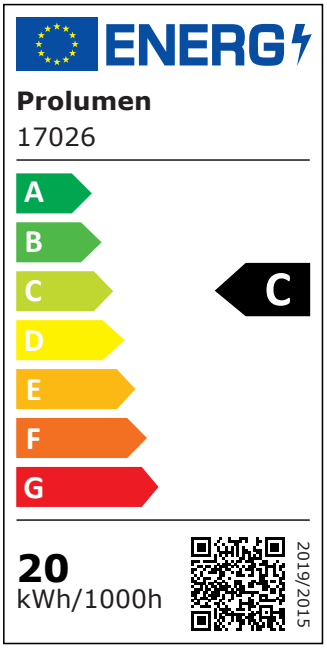

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee