

## **LED Plahvatuskindel valgusti PROLUMEN Matrix 1400 230V 60W 8400lm 120° IP66 850**

Tootekood 18036

Plahvatuskindel LED [tööstusvalgusti](#) on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmutpilved.

Paigaldamiseks näiteks elektrijaama, tanklasse, tunnelitesse, jpm.


Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades.

Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele:

II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc

Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Värvustemperatuur         | päevavalge 5000K   |
| Valgusvoog                | 8400luumenit   |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 140lm/W  |
| Garantii                  | 5 aastat   |
| Valgusallikas             | <a href="#">BRIDGELUX LED</a>  |
| Toiteplokk                | <a href="#">TRIDONIC</a>   |
| Bränd                     | <a href="#">PROLUMEN</a>   |
| Toitepinge                | 230V   |
| Võimsustegur              | 0.95   |
| Võimsus                   | 60W  |
| Läätse nurk               | 120°   |
| Cri                       | 80   |
| Sdcm - macadam ellipses   | 5  |
| Kaitseklass               | IP66   |
| Eluiga                    | 50000h   |
| Pikkus                    | 1335.0mm   |
| Laius                     | 115.0mm  |
| Kõrgus                    | 63.0mm   |
| Löögikindlus              | IK10   |
| Töökeskkond               | sisse / välja  |
| Eprel                     | <a href="#">2259670</a>  |
| Energiaklass              |  |

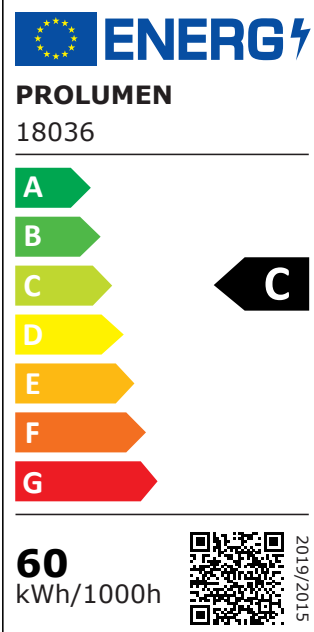

**ENERGY**

**PROLUMEN**  
18036

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**60**  
kWh/1000h

2019/2015

