

LED Tänavavalgusti PROLUMEN ADELA MW + Lux must 230V 100W 13400lm 60x140° IP66 1-10V 830

Tootekood 17094 1-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 100W
 Valgusvoog 13400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 134W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 60x140
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 205.0mm
 Laius 272.0mm
 Pikkus 508.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostöökst turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Tänavavalgusti PROLUMEN ADELA MW + Lux must 230V 30W 4100lm 60x140° IP66 1-10V 830

Tootekood 17045 1-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav 1-10V

Võimsus 30W

Valgusvoog 4100luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 137W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60x140

Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 2

Kaitseklass IP66

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 201.2mm

Laius 269.8mm

Pikkus 479.7mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [INVENTRONICS](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 °C ... +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nutikas tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Tänavavalgusti PROLUMEN ADELA MW + Lux must 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 0-10V 830

Tootekood 17049 0-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav 0-10V

Võimsus 50W

Valgusvoog 6500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 130W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 60x140

Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 201.2mm

Laius 269.8mm

Pikkus 479.7mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [INVENTRONICS](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 °C ... +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Nutikas tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Tänavavalgusti PROLUMEN BEAST SF kinnitus must 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tootekood 17903 1-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 200W
 Valgusvoog 30000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 130x60
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L70 @25°C 100.000h
 Kõrgus 105.0mm
 Laius 304.0mm
 Pikkus 428.0mm
 Kaal 3820g
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40° - +50°C
 Sertifikaadid CE, ENEC, CB
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Tänavavalgusti PROLUMEN BEAST TR kinnitus must 230V 100W 16500lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tootekood 17862 1-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 100W
 Valgusvoog 16500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 165W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 130x60
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L70 @25°C 100.000h
 Kõrgus 88.0mm
 Laius 304.0mm
 Pikkus 428.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40° - +50°C
 Sertifikaadid CE, ENEC, CB
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Tänavavalgusti PROLUMEN BEAST TR kinnitus must 230V 240W 40947lm 100x140° IP66 0-10V 740

Tootekood 17802 0-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 0-10V
Võimsus 240W
Valgusvoog 40947luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 171W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 100x140
Valgusallikas [LUMILEDS](#)
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Kõrgus 184.2mm
Laius 304.0mm
Pikkus 595.4mm
Kaal 7030g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40° - +50°C
Sertifikaadid CE, ENEC, CB
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välitingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Tänavavalgusti PROLUMEN BEAST TR kinnitus must 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

Tootekood 17803 1-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämmardatav 1-10V
 Võimsus 400W
 Valgusvoog 66419luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 166W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 100x140
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Kõrgus 199.6mm
 Laius 339.6mm
 Pikkus 767.5mm
 Kaal 1099g
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40° - +50°C
 Sertifikaadid CE, ENEC, CB
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välitingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Tänavavalgusti PROLUMEN BEAST U kinnitus must 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

Tootekood 17804 1-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 400W
 Valgusvoog 66419luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 166W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 100x140
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Kõrgus 199.6mm
 Laius 339.6mm
 Pikkus 767.5mm
 Kaal 1099g
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40° - +50°C
 Sertifikaadid CE, ENEC, CB
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välitingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Tänavavalgusti PROLUMEN BEAST YK kinnitus must 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tootekood 17861 1-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 200W
 Valgusvoog 30000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 130x60
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L70 @25°C 100.000h
 Kõrgus 105.0mm
 Laius 304.0mm
 Pikkus 428.0mm
 Kaal 3820g
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40° - +50°C
 Sertifikaadid CE, ENEC, CB
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

LED Tänavavalgusti PROLUMEN BEAST YK kinnitus must 230V 300W 48900lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tootekood 17863 1-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 300W
 Valgusvoog 48900luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 163W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 130x60
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L70 @25°C 100.000h
 Kõrgus 88.0mm
 Laius 304.0mm
 Pikkus 428.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40° - +50°C
 Sertifikaadid CE, ENEC, CB
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välitingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

LED Tänavavalgusti PROLUMEN Hermoso must 230V 30W 4000lm 90° IP66 730

Tootekood 17590

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 30W
 Valgusvoog 4000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 133W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 539.0mm
 Diameeter 422.0mm
 Kaal 27500g
 Pakis 1tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Elegantse stiiliga õuevalgusti.
 Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W,
 90W. Sellele valgustile sobib post
 diameetriga 60-80mm. Sobib
 ideaalselt sissesõiduteele, tänavale,
 parklasse ja köikidele muudele
 õuealadele, mis vajavad turvalist,
 taskukohast ja efektiivset valgustust.

LED Tänavavalgusti PROLUMEN Hermoso must 230V 40W 6000lm 90° IP66 830

Tootekood 17044

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Võimsus 40W

Valgusvoog 6000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 150W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 539.0mm

Diameeter 422.0mm

Kaal 5700g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 °C ... +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Elegantse stiiliga õuevalgusti.

Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W,

90W. Sellele valgustile sobib post

diameetriga 60-80mm. Sobib

ideaalselt sissesõiduteele, tänavale,

parklasse ja köikidele muudele

õuealadele, mis vajavad turvalist,

taskukohast ja efektiivset valgustust.

LED Tänavavalgusti PROLUMEN Hermoso must 230V 60W 8400lm 90° IP66 830

Tootekood 17844

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Võimsus 60W

Valgusvoog 8400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 140W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 539.0mm

Diameeter 422.0mm

Kaal 5700g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 °C ... +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Elegantse stiiliga õuevalgusti.

Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W,

90W. Sellele valgustile sobib post

diameetriga 60-80mm. Sobib

ideaalselt sissesõiduteele, tänavale,

parklasse ja köikidele muudele

õuealadele, mis vajavad turvalist,

taskukohast ja efektiivset valgustust.

LED Tänavavalgusti PROLUMEN Slim hõbedane 230V 150W 18000lm 70x140° IP66 840

Tootekood 14326

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 150W

Valgusvoog 18000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 70x140

Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Paigaldusava diameeter 60mm

Kaal 2100g

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)


Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40° -+50°C

Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC



LED tänavavalgusti Slim on Eesti firma LED House OÜ brändi PROLUMEN toode. Tootes on kasutatud LUMILEDS LUXEON 3030 2D leede ja Mean Well ELG seeria toiteplokki. Korpus on alumiiniumist ja pulbervärvitud ning korrosioonivaba. Valgust juhib kvaliteetne PMMA materjalist spetsiaalne lääts. 60Wse valgusti soovitatav paigalduskõrgus 4-6m. Valgustit toidab Mean Well toiteplokk, mis on maailmas üks enim müüdud ja enim kasutatud toiteplokkide tootja maailmas. Toiteplokkide sisendpinge on vahemikus 180 kuni 295V. Sisse on ehitatud PFC funktsioon (sisendpinge korrigeerimise funktsioon). Töö efektiivsus on kuni 91.5%. Sisse on ehitatud kaitseelemendid, mis kaitsevad ülekuumenemise, ülepinge ja ülekoormuse vastu. Toiteplokkid on IP67 kaitseklassis ning kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Toiteplokkide Mean Well poolne tootja garantii on 5 aastat. Rohkem infot Mean Well toiteplokkide kohta leiab www.meanwell.com

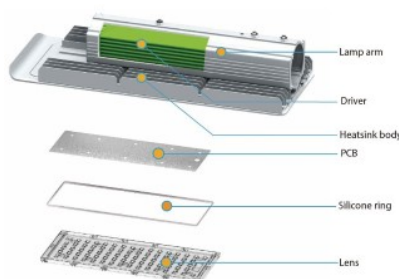

LED Tänavavalgusti PROLUMEN Slim hõbedane 230V 40W 4800lm 70x140° IP66 840

Tootekood 15837

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 40W

Valgusvoog 4800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 70x140

Valgusallikas [LUMILEDS](#)

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Paigaldusava diameeter 60mm

Kaal 2100g

Pakis 1tk

Korpuse värv hõbedane

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)


Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40° -+50°C

Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC



LED tänavavalgusti Slim on Eesti firma LED House OÜ brändi PROLUMEN toode. Tootes on kasutatud LUMILEDS LUXEON 3030 2D leede ja Mean Well ELG seeria toiteplokki. Korpus on alumiiniumist ja pulbervärvitud ning korrosioonivaba. Valgust juhib kvaliteetne PMMA materjalist spetsiaalne lääts. 60Wse valgusti soovitatav paigalduskõrgus 4-6m. Valgustit toidab Mean Well toiteplokk, mis on maailmas üks enim müüdud ja enim kasutatud toiteplokkide tootja maailmas. Toiteplokkide sisendpinge on vahemikus 180 kuni 295V. Sisse on ehitatud PFC funktsioon (sisendpinge korrigeerimise funktsioon). Töö efektiivsus on kuni 91.5%. Sisse on ehitatud kaitselemendid, mis kaitsevad ülekuumenemise, ülepinge ja ülekoormuse vastu. Toiteplokkid on IP67 kaitseklassis ning kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Toiteplokkide Mean Well poolne tootja garantii on 5 aastat. Rohkem infot Mean Well toiteplokkide kohta leiab www.meanwell.com

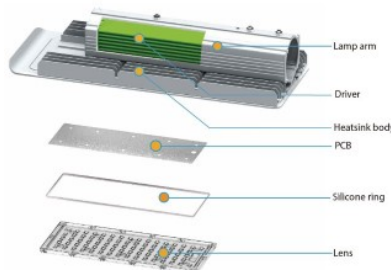



LED Tänavavalgusti PROLUMEN Slim hõbedane 230V 60W 7200lm 70x140° IP66 840

Tootekood 13957

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 60W
 Valgusvoog 7200luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 120W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Lääts nurk 70x140
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 80
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Paigaldusava diameeter 60mm
 Kaal 2100g
 Pakis 1tk
 Korpuse värv hõbedane
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40° -+50°C
 Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC
 Garantii 5 aastat



LED tänavavalgusti Slim on Eesti firma LED House OÜ brändi PROLUMEN toode. Tootes on kasutatud LUMILEDS LUXEON 3030 2D leede ja Mean Well ELG seeria toiteplokki. Korpus on alumiiniumist ja pulbervärvitud ning korrosioonivaba. Valgust juhib kvaliteetne PMMA materjalist spetsiaalne lääts. 60Wse valgusti soovitatav paigalduskõrgus 4-6m. Valgustit toidab Mean Well toiteplokk, mis on maailmas üks enim müüdud ja enim kasutatud toiteplokkide tootja maailmas. Toiteplokkide sisendpinge on vahemikus 180 kuni 295V. Sisse on ehitatud PFC funktsioon (sisendpinge korrigeerimise funktsioon). Töö efektiivsus on kuni 91.5%. Sisse on ehitatud kaitselemendid, mis kaitsevad ülekuumenemise, ülepinge ja ülekoormuse vastu. Toiteplokkid on IP67 kaitseklassis ning kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Toiteplokkide Mean Well poolne tootja garantii on 5 aastat. Rohkem infot Mean Well toiteplokkide kohta leiab www.meanwell.com

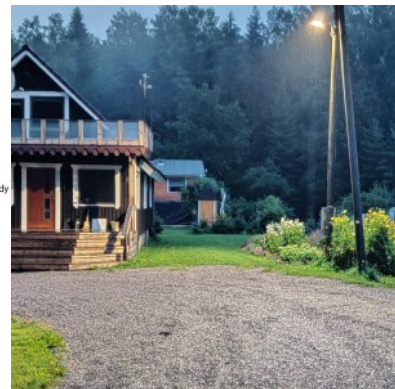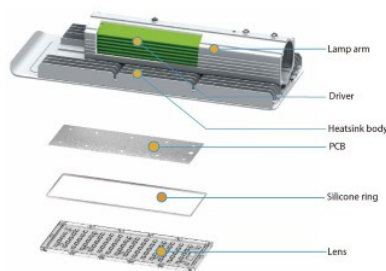

LED Tänavavalgusti PROLUMEN ST57 + 30W monokristalliline päikesepaneel 20W 4000lm 120x50° IP66 740

Tootekood 17957

Bränd [PROLUMEN](#)

Võimsus 20W

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 200W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120x50

Cri 70

Kaitseklass IP66

Eluiga 80000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h

Kõrgus 140.0mm

Laius 345.0mm

Pikkus 570.0mm

Kaal 3900g

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond välja

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

ST57 Päikesepatareiga Tänavavalgusti - Ja kaableid polegi vaja! ST57 on täisskaalalise valikuga päikesetänavavalgusti, mis pakub kuut erinevat suurust: 10W, 20W, 30W, 40W, 50W ja 60W, sobides ideaalselt erinevateks rakendusteks. Nutikad juhtimisvõimalused, nagu sisseehitatud mikrolaineandur ja ajastatud hämardimine, tagavad pikema tühjendusaja. Reguleeritava paigaldusnurgaga on võimalik parandada laadimise efektiivsust ning eemaldatav aku muudab hoolduse lihtsaks. Peamised omadused: MPPT kontrollid ja monokristallilised päikesepaneelid: maksimaalne laadimissuutlikkus. LiFePO4 aku: usaldusväärne ja pika elueaga energiasalvestus. Alumiiniumisulamist korpus ja polükarbonaadist optiline lääts: tugev ja ilmastikukindel disain. Lihtne puhastada ja hooldada tänu kesta disainile, mis võimaldab akut kiiresti vahetada. Tõhus soojusjuhtivus. Nutikad juhtimisvõimalused, sealhulgas sisseehitatud mikrolaineandur ja ajastatud hämardimine, tagavad energiatõhususe. 360° reguleeritav ühendus ja ±40° kaldenurga reguleerimise võimalus. Kiire ja lihtne paigaldus tänu plug-and-play süsteemile. Rakendused: Maapiirkondade teed, linnateed, jalakäijate rajad, parklad, hoovid, väljakud ja pargid. NB! Toode on ettetellimisel ja minimaalne kogus on 10tk. Aku garantii 3 aastat, muu valgusti 5 aastat.




LED Tänavavalgusti Slim Adapter 60

Tootekood 14528

Paigaldusava diameeter 60mm

Tänavavalgusti kinnitusadapter

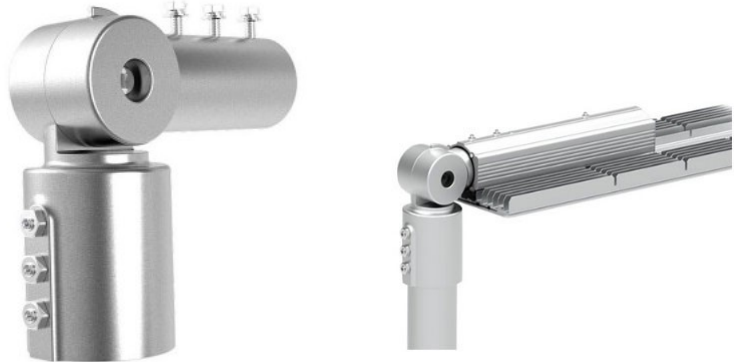

LED Tänavavalgusti Street Master hall 230V 35W 5950lm 155x80° IP66 DALI 740

Tootekood 17782 DALI dimmable

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.98
 Hämardatav DALI
 Võimsus 35W
 Valgusvoog 5950luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 170W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 155x80
 Cri 70
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 80000h
 Kõrgus 102.0mm
 Laius 209.0mm
 Pikkus 507.0mm
 Kaal 3300g
 Pakis 1tk
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 30000tk
 Löögikindlus IK09
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -30° - +45°C
 Sertifikaadid CE, ENEC
 Garantii 5 aastat



LED tänavavalgusti.

Kandur välisvalgustile kuumtsingitud $\varnothing 60\text{mm}$ torule

Tootekood 14456

Paigaldusava diameeter 60mm

Kandur välisvalgustile

