

LED-moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 25W 3750lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 15927

Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Valovirta 3750luumenia
Valaistusteho lm79 150W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 3400g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyys ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Paranna valaistuksen laatua arkipäivässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house - tuotevalikoimasta!

LED-moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 25W 3750lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 15941

Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Valovirta 3750luumenia
Valaistusteho lm79 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 3400g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyys ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaistamiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Paranna valaistuksen laatua arkipäivässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house - tuotevalikoimasta!

LED-moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 36W 4300lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 15642

Syöttöjännite 230V
Teho 36W
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho 1m79 119W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 3400g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyys ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaistamiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Paranna valaistuksen laatua arkipäivässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house - tuotevalikoimasta!

LED-moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 15641

Syöttöjännite 230V
Teho 36W
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho 1m79 119W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 2400g
Paketin paino 2650g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyys ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Paranna valaistuksen laatua arkipäivässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house - tuotevalikoimasta!

Kiinnityskehys 1200x300 valkoinen

Tuotekoodi 14207

Korkeus 45.0mm
Leveys 300.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kiinnityskehys 600x300 valkoinen

Tuotekoodi 17074

Korkeus 45.0mm
Leveys 300.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 310g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-moduulivalaisin 600x600 E5 valkoinen 230V 40W 4300lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 16579

Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho lm79 108W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 10.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkenä määrä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~40°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-moduulivalaisin CAPRI 600x600 Backlit valkoinen 230V 40W 4400lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 16965

Syöttöjännite 230V
 Teho 40W
 Virran voimakkuus 1000mA
 Valovirta 4400luumenia
 Valaistusteho 1m79 110W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 35.0mm
 Leveys 596.0mm
 Pituus 596.0mm
 Asennusaukon halkaisija 575x575mm
 Paino 1490g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Kytkenä määrä 30000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20-40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii erinomaisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyys ja pitkäaikaisen käytön. Tarvittaessa vaihdettava LED-moduuli. Tämä mahdollistaa käyttäjille LED-valonlähteen vaihtamisen helposti ja kätevästi ilman koko valaisimen tai polttimon vaihtamista. Vaihdettavat LED-moduulit ovat energiatehokkaampia, niillä on pidempi käyttöikä ja ne tarjoavat erilaisia valonlämpötiloja ja kirkkaustasoja käyttäjän tarpeiden mukaan. Tämä kattopaneeli soveltuu vain sisätiloihin, IP20-suojaluokalla. Paranna jokapäiväistä valaistuslaatuasi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta!

Kiinnityskehys EMOS 600x600 70mm valkoinen

Tuotekoodi 16634

Brändi [EMOS](#)

Korkeus 70.0mm

Leveys 600.0mm

Pituus 600.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto puolihimmeä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 2 vuotta

600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön. LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!



LED-moduulivalaisin EMOS 600x600 LEXXO h30 230V 34W 4200lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 16481

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 34W

Valovirta 4200luumenia

Valaistusteho 1m79 124W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 30.0mm

Leveys 595.0mm

Pituus 595.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 4kpl

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Kyt Kentämäärä 25000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



PROLUMEN OPAL LED-paneeli 600x600 on ohut ja moderni, sopien siten hyvin nykyaikaiseen sisustukseen. Paneelissa on korkeatehoinen LED-valaistus, joka tarjoaa kirkasta ja tasaisesti jakautunutta valaistusta samalla kun se kuluttaa vähän energiaa. Paneelia voi asentaa eri paikkoihin, kuten toimistoihin, kouluihin ja koteihin, auttaen parantamaan valaistuksen laatua. Tämä kattopaneeli sopii vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. Paranna jokapäiväistä valaistuslaatuasi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta

LED-moduulivalaisin NELIO 1200x300 valkoinen 230V 40W 4300lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 13863

Brändi NELIO
Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho 1m79 108W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 35000h
Korkeus 10.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 2100g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Tämä NELIO LED 1200x300 -paneeli on erittäin ohut ja moderni, mikä tekee siitä täydellisen nykyaikaiseen sisustukseen. Paneelissa on korkean tehokkuuden LED-valot, jotka takaavat kirkkaan ja tasaisen valaistuksen samalla kun ne kuluttavat vähän energiaa. Paneeli voidaan asentaa eri paikkoihin, kuten toimistoihin, kouluihin ja koteihin, mikä auttaa parantamaan valaistuksen laatua. Tämä kattopaneeli sopii vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. Paneelin valon lämpötila on 4000K (päivänvalo). Paranna jokapäiväistä valaistuslaatuasi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta!

LED-moduulivalaisin NELIO 600x300 OPAL valkoinen 230V 28W

3000lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 15105

Brändi NELIO
Syöttöjännite 230V
Teho 28W
Maksimiteho 28W/1m
Valovirta 3000luumenia
Valaistusteho 1m79 107W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 35000h
Korkeus 10.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 300.0mm
Asennusaukon halkaisija 575x275mm
Paino 1030g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Kytkenä määrä 20000kpl
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



NELIO




Tämä NELIO LED 600x300 -paneeli on erittäin ohut ja moderni, mikä tekee siitä täydellisen nykyaikaiseen sisustukseen. Paneelissa on korkean tehokkuuden LED-valot, jotka takaavat kirkkaan ja tasaisen valaistuksen samalla kun ne kuluttavat vähän energiaa. Paneeli voidaan asentaa eri paikkoihin, kuten toimistoihin, kouluihin ja koteihin, mikä auttaa parantamaan valaistuksen laatua. Tämä kattopaneeli sopii vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. Paneelin valon lämpötila on 4000K (päivänvalo). Paranna jokapäiväistä valaistuslaatuasi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta!

Kiinnityskehys NELIO 600x600 45mm valkoinen

Tuotekoodi 14122

Brändi NELIO
Korkeus 45.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 300g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto puolihimmeä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön. LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

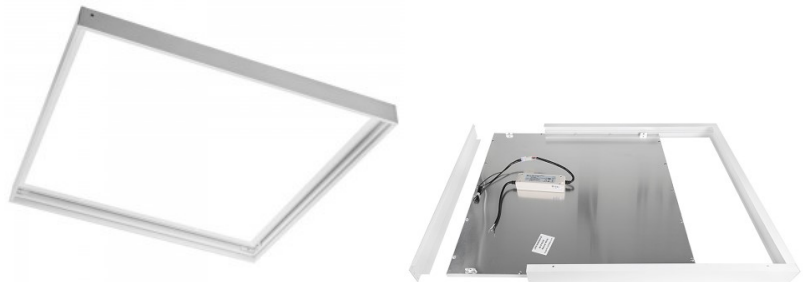

Kiinnityskehys NELIO 600x600 63mm valkoinen

Tuotekoodi 15495

Brändi NELIO
Korkeus 63.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 300g
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto puolihimmeä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön. LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!



LED-moduulivalaisin PROLUMEN 1200x300 Backlit valkoinen 230V 25W 5000lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 17553

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 25W
Valovirta 5000luumenia
Valaistusteho 1m79 200W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Leveys 1195.0mm
Pituus 295.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkenämäärä 25000kpl
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Tämä PROLUMEN 295x1195 [LED-moduulivalaisin](#) on suunniteltu valaisemaan toimistotiloja ja liikekiinteistöjä. Valaisimen mitat sopivat standardin mukaiseen kattokiinnitykseen. Yksinkertaisen muotoilun ansiosta valaisin on helppo asentaa käytäville, taukutiloihin, toimistoihin ja kokoustiloihin. Kaikki PROLUMEN-tuotteet sisältävät virtalähteen. Valaisin ei välky. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED house -tuotevalikoimasta korkealaatuinen valaistusratkaisu!

LED-moduulivalaisin PROLUMEN 600x600 Backlit h34 230V 36W

5040lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 17354

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 36W
 Valovirta 5040luumenia
 Valaistusteho 1m79 140W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Ugr 22
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 34.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paino 1600g
 Paketin paino 2150g
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 KytKentämäärä 25000kpl
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Tämä PROLUMEN 600x600 LED-moduulivalaisin on suunniteltu valaisemaan toimistotiloja ja kaupallisia rakennuksia. Valaisimen mitat ovat yhteensopivia standardikattoasennusten kanssa. Yksinkertaisen suunnittelun ansiosta valaisin on helppo asentaa käytäville, taukotiloihin, toimistoihin ja neuvotteluhuoneisiin. PROLUMEN LED-moduulivalaisimet tarjoavat erinomaista tehokkuutta 120-150lm/W, käyttöiän ollessa 50 000 tuntia. Kaikki Prolumen-tuotteet sisältävät mukana toimitettavan virtalähteen. Valaisin on vilkkumaton (flicker-free). Valaisimen mitat ovat 595 x 595 mm, mikä sopii käytettäväksi standardi modulaarisissa katoissa. Paranna arkipäivän valaistuslaatuasi ja valitse huippulaatuinen valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta!

LED-moduulivalaisin PROLUMEN 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 16352

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 36W
 Valovirta 4320luumenia
 Valaistusteho 1m79 120W
 Värielämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 34.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paino 1600g
 Paketin paino 2150g
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 KytKentämääärä 25000kpl
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Tämä PROLUMEN 600x600 LED-moduulivalaisin on suunniteltu valaisemaan toimistotiloja ja kaupallisia rakennuksia. Valaisimen mitat ovat yhteensopivia standardikattoasennusten kanssa. Yksinkertaisen suunnittelun ansiosta valaisin on helppo asentaa käytäville, taukotiloihin, toimistoihin ja neuvotteluhuoneisiin. PROLUMEN LED-moduulivalaisimet tarjoavat erinomaista tehokkuutta 120-150lm/W, käyttöiän ollessa 50 000 tuntia. Kaikki Prolumen-tuotteet sisältävät mukana toimitettavan virtalähteen. Valaisin on vilkkumaton (flicker-free). Valaisimen mitat ovat 595 x 595 mm, mikä sopii käytettäväksi standardi modulaarisissa katoissa. Paranna arkipäivän valaistuslaatuasi ja valitse huippulaatuinen valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta!

LED-moduulivalaisin PROLUMEN 600x600 Backlit UGR<19 valkoinen 230V 36W 4000lm 120° IP40 840

Tuotekoodi 17555

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 36W
 Valovirta 4000lumenia
 Valaistusteho 1m79 111W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [SAMSUNG LED](#)
 Cri 80
 Ugr 19
 Kotelointiluokka IP40
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 25.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - +40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, CB, New ERP
 Takuu 5 vuotta

Laadukas ja energiatehokas modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu korkean UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



LED-moduulivalaisin PROLUMEN 600x600 Backlit UGR<22 h25 valkoinen 230V 36W 4320lm 120° IP40 840

Tuotekoodi 17577

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 36W
 Valovirta 4320lumenia
 Valaistusteho 1m79 120W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [SAMSUNG LED](#)
 Cri 80
 Ugr 22
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP40
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 25.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Laatikossa 5kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkentämäärä 30000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20°C~40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta


Laadukas ja energiatehokas modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu korkean UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



LED-moduulivalaisin PROLUMEN 600x600 NEPTUN 230V 40W 4000lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 13743

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho lm79 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 20.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 48°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

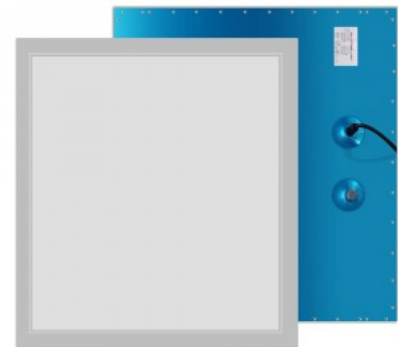

PROLUMEN 600x600 NEPTUN moduulivalaisin on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyys ja pitkäaikaisen käytön. Korkealaatuinen LED-paneeli, suunniteltu kestävästi pitkään laadukkaiden komponenttiansa ansiosta. 4000K valon lämpötila tarjoaa selkeää ja terävää valaistusta, mikä sopii erinomaisesti kauppojen ja muiden liikekiinteistöjen valaisemiseen. IP65 - kosteutta kestävä versio. Paranna jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse huippulaadukas valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta!