LED модульный светильник 600x600 OPAL 230V 40W 4000lm 120° IP20 830

Код изделия 13298

Цветовая температура	теплый белый 3000K
Световой поток	4000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79	100lm/W
Гарантия	5 года / лет
Блок питания	PHILIPS
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.90
Мощность	40W
Максимальная мощность	40W
Номинальный ток	1000mA
Угол линзы	120°
Cri	85
Sdcm - macadam ellipses	6
Защитное стекло	IP20
Срок службы	50000h
Llmf tm21	L70B50 @25°C 50.000h
Длина	595.0mm
Ширина	595.0mm
Высота	11.0mm
Эксплуатационная среда	для внутреннего использования
Рабочая температура	-20-40°C
Сертификаты	CE, RoHS
Eprel	1282696
Класс энергопотребления	E (A↑G)

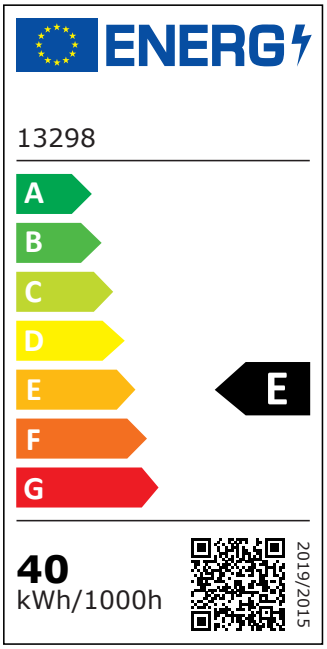

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee